

AXIMO

GEBRUIKSAANWIJZING

60 LED Sensorlamp
met bewegingssensor en lichtsensoren



Welkom

Bedankt dat je heb gekozen voor de LED sensorlamp van AXIMO. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften op voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over de LED sensorlamp, neem dan contact met ons op via email: info@aximo.nl

PRODUCTINTRODUCTIE

Deze USB oplaadbare LED sensorlamp is gemaakt van aluminium en ABS. De 60 LED lampjes geven veel licht en gaan na ongeveer 20 seconden - zonder beweging - uit. Perfect voor gebruik in kasten, lades, bij de trap of als nachtverlichting in je slaapkamer. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Deze hoge kwaliteit LED lampen hebben een blauw licht filter en flikkeren niet. Dit zorgt voor een prettige verlichting. Deze LED sensorlamp wordt aangestuurd door een zogenaamde PIR (Passieve Infrarood Relais). De bewegingssensor detecteert lichaamsbewegingen binnen 3 meter en onder een stralingshoek van 120 graden. Deze LED sensorlamp heeft ook een lichtsensor waardoor de lamp alleen inschakelt wanneer het donker is. Met de bijgeleverde USB kabel eenvoudig op te laden. Zeer eenvoudige montage.

OPLADEN

De accu is nog niet volledig opgeladen bij aankoop. Laad de accu volledig op met de bijgeleverde USB kabel. Dit duurt 3-4 uur. Bij opladen kleurt de rode led op. Bij een blauwe led is de accu vol.

PRODUCTUITLEG

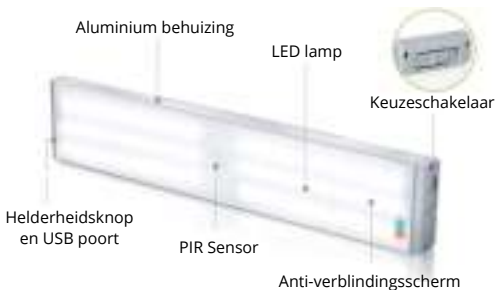

PRODUCTGEBRUIK

Keuzeschakelaar

ON: Zet de lamp aan en je ziet 3 seconden een rode LED

OFF: De lamp staat uit

Standen

A1: Beweging en lichtsensor

De lamp gaat aan bij beweging in het donker. Je ziet 3 seconden een groene LED oplichten

A2: Alleen beweging sensor

De lamp gaat aan bij beweging overdag en in het donker. Je ziet 3 seconden een blauwe LED oplichten

Instelbare helderheid

Om een keuze in helderheid te maken; druk de knop kort in om 20-40-60 LED's in te schakelen.

PRODUCTINFORMATIE

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Voltage | DC. 3.7 Volt |
| Accu | 900mAH |
| Levensduur | > 80.000 uur |
| Lichtbron | 60x LED |
| Lichtkleur | Cool Wit , 6500k |
| Materiaal | Aluminium, ABS |
| Lumen | 400 |
| Formaat | 20 x 3,8 x 1,2 cm |
| Gewicht | 115 gram |
| IP-klasse | IP20, alleen voor gebruik binnenshuis |

Onderhoud en het milieu

Maak het lampje schoon met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen, deze kunnen het oppervlak beschadigen.



Recycle de verpakking op milieuvriendelijke wijze



De LED sensorlamp is geen huishoudelijk afval. Biedt dit aan als elektrisch apparaat bij je inzamelingspunt

Heb je nog vragen, laat het ons gerust weten. We staan klaar om je te helpen. Wij wensen je veel plezier met je aankoop.

Met vriendelijke groet,

AXIMO - Team
info@aximo.nl

MONTAGE

Maak het oppervlak waar je de LED sensorlamp wilt monteren schoon en vetvrij. Verwijder de beschermfolie van de lamp.


Op metalen ondergrond:

Verwijder de 3M metalen plaat. Met de ingebouwde magneten kun je de lamp op elk metalen oppervlak plaatsen.



Op een andere ondergrond:

Verwijder de beschermfolie van de metalen strip en plak deze op het gewenste oppervlak.



Bevestig de metalen strip eventueel met de bijgeleverde schroeven.



De LED sensorlamp is altijd makkelijk afneembaar.

TIPS

- Plaats de LED sensorlamp niet dicht bij andere verlichting, hierdoor kan de lichtsensor niet werken
- Niet geschikt voor vochtige of hete ruimten
- In stand A1 werkt de sensor pas in een donkere omgeving
- Laad de accu vóór gebruik volledig op. Dit duurt 3-4 uur.
- Bij opladen kleurt de rode led op.
- Bij een blauwe led is de accu vol.

ACCU

De sterke oplaadbare accu laat deze LED sensorlamp lang branden. Bij continue ingeschakelde verlichting:

| | |
|--------|------------------|
| 20 LED | Ongeveer 14 uur. |
| 40 LED | Ongeveer 8 uur. |
| 60 LED | Ongeveer 5 uur. |

Als de LED sensorlamp knippert of minder fel licht geeft dient u de accu op te laden met de bijgeleverde USB kabel.

GARANTIE

Wij garanderen de werking voor de LED sensorlamp voor één jaar na datum van aankoop. Neem altijd eerst contact met ons op en stuur de sensorlamp niet eerst retour.

De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. De garantie vervalt ook als een schade ontstaan door onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud of het lampje ondeskundig door iemand anders dan Aximo is geopend. Voor het juist gebruik dien je de instructies in deze handleiding op te volgen.