


Aufbauanleitung SNOW RIDER

Artikelnr: 175, Modell DBS01

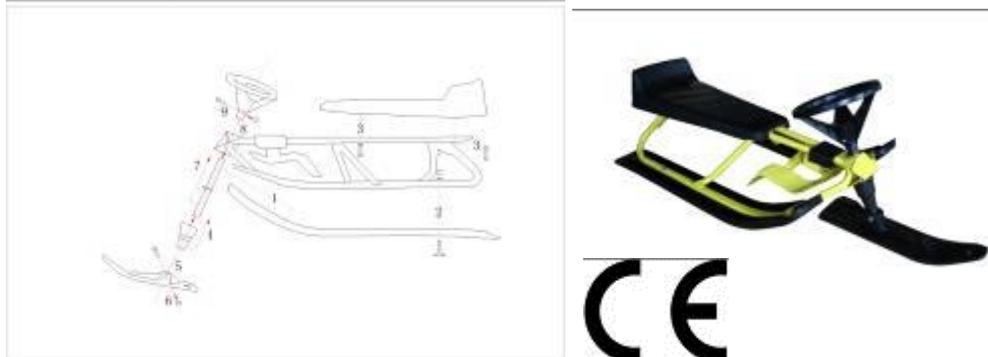

1. Befestigen Sie die Kufen links und rechts am Rahmen.(**Schritt 1**)
2. Jetzt den Sitz festschrauben.(**Schritt 2**)
3. Verwenden Sie 4 Schrauben, um den Sitz am Rahmen zu befestigen.(**Schritt 3**)
4. Setzen Sie die Lenkstange in die vorgesehene Öffnung. (**Schritt 4**)
5. Die Abdeckung/ Verbindung an der Lenkstange befestigen.(**Schritt 4**)
6. Befestigen Sie jetzt das Skiboard vorne (**Schritt 4**)
7. Verwenden Sie die Schrauben, um sowohl die Frontkufe, als auch die Lenkstange mit der Abdeckung zu verbinden (**Schritt 4**)
8. Setzen Sie die Lenkung nun auf die Lenkstange.(**Schritt5**)
9. Abschließend das Lenkrad an der Lenkstange festschrauben! (**Schritt 5**)

Nutzungshinweise

Vielen Dank für das Vertrauen in unser Produkt. Um den maximalen Spaß an diesem Artikel genießen zu können bitte wir Sie sich einige Zeit zu nehmen, um diese Hinweise sorgfältig zu lesen. Heben Sie die Anleitung zur späteren Verwendung auf!



Wenn Sie diese Anleitung nicht gründlich lesen und verstehen kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.

Die Montage darf nur von einem verantwortlichen Erwachsenen durchgeführt werden.

Symbolerklärung:

	Anleitung unbedingt lesen und verstehen. Beim Weitergeben des Geräts muss auch die Anleitung weitergegeben werden.
	Achtung, potentielle Gefahr! Genau lesen und beachten!

Installation

Bitte halten Sie folgende Werkzeuge bereit:
Sechskant-Schraubenschlüssel und Kreuzschraubenzieher.
Bitte orientieren Sie sich an den Abbildungen.

Fahrtipps

Nehmen Sie Platz auf dem Sitz; Greifen Sie das Lenkrad; Lassen Sie Ihre Füße entspannt auf den Boards; schauen Sie geradeaus; Drehen Sie das Lenkrad in die gewünschte Richtung. Wenn Verringerung der Geschwindigkeit erwünscht, auf die Bremse treten und Lenkrad gerade halten. Die Bremse hilft die Geschwindigkeit entsprechend des eingesetzten Druckes zu verringern

Maximale Tragkraft

Die maximale Tragkraft vom Snow Racer ist 75 kg! Unabhängig von der Anzahl der Personen, insg. max. 75 kg.

Verwendbarkeit

Der Schlitten kann nur bei einer Schneedicke von mind. 3cm benutzt werden. Nur in sicherem, kontrolliertem Gelände verwenden. Sie müssen eine Fläche ohne Felsen, Steine oder andere Hindernisse haben.




Warn-und Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Kleinkinder sind nicht in der Lage, Schlitten zu kontrollieren, zu lenken oder zu bremsen.
- Kinder dürfen diesen Artikel nur unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen!
- Unbedingt Handschuhe, Protektoren, feste Schuhe und einen Helm tragen!
- Achten Sie auf die Zugschnur. Diese darf nicht zu einer Gefahr werden. Ihr Kind könnte durch die Schnur stranguliert werden. Darum Kinder nur unter Aufsicht Erwachsener auf dem Schlitten ziehen.
- Nicht bei schlechtem Wetter benutzen.
- Es ist untersagt den Schlitten mehr als 35 Grad seitlich zu neigen.
- Wichtig: Halten Sie die Füße niemals in den Schlitten. Stets bremsbereit halten!
- Die seitlichen Holme als Seitengriffe verwenden.
- Nur auf Schnee fahren, nicht über Schanzen springen, durch Eisrinnen fahren und immer auf andere Personen Rücksicht nehmen und auf unerwartete Hindernisse, wie Steine, Bäume usw. achten.
- Niemals von motorisierten Fahrzeugen ziehen lassen.
- Niemals mit lose hängenden Kleidungsstücken fahren. Es besteht Erdrasselungsgefahr.

- Niemals Veränderungen am Produkt vornehmen. Durch jegliche Veränderung ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet.

Installation


Schritt 1. befestigen Sie die Kufen rechts und links am Rahmen. (1)

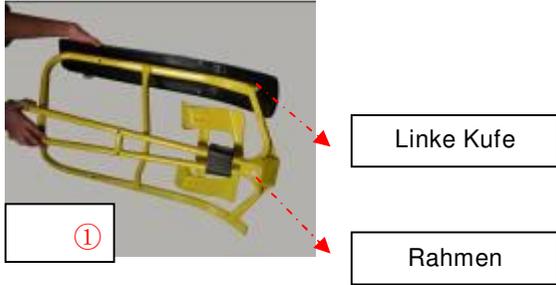

Schritt 2: Mit 4 Schrauben den Sitz am Rahmen befestigen


Löcher zum fixieren
des Ski-Boards

②



Insgesamt 4 Löcher für die
Verschraubung des Sitzes

Schritt 3:



Schritt 4:

Front Kufe



④

Löcher für Verschraubung
des Front-Skiboards

Befestigen Sie die Frontkufe an der Lenkstange und kontrollieren Sie die Schrauben

Schritt 5:



Lenkrad


Loch für Schraube des Lenkrads

Lenkrohrloch

⑤


die Abdeckung über die Stange stecken. Abschließend das Lenkrad befestigen

Schritt 6+7:



⑥

Bremse



⑦

Loch zum Befestigen der Feder

Testen Sie die Bremse!

Schritt 8:



Fixieren Sie das Band am vorderen Board

Loch für das Seil

⑧

Lagerung und Wartung

Lagern Sie den Schlitten immer trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt. Optimal ist gute Durchlüftung. Reinigen Sie ihn regelmäßig mit einem feuchten Lappen, aber nur ohne scharfe Reinigungsmittel.

Wir wünschen Ihnen viel und sicheren Spass mit Ihrem Schlitten.
Ihr Team von:

Deuba GmbH & Co KG
Saarbrücker Str. 216
66679 Losheim am See