


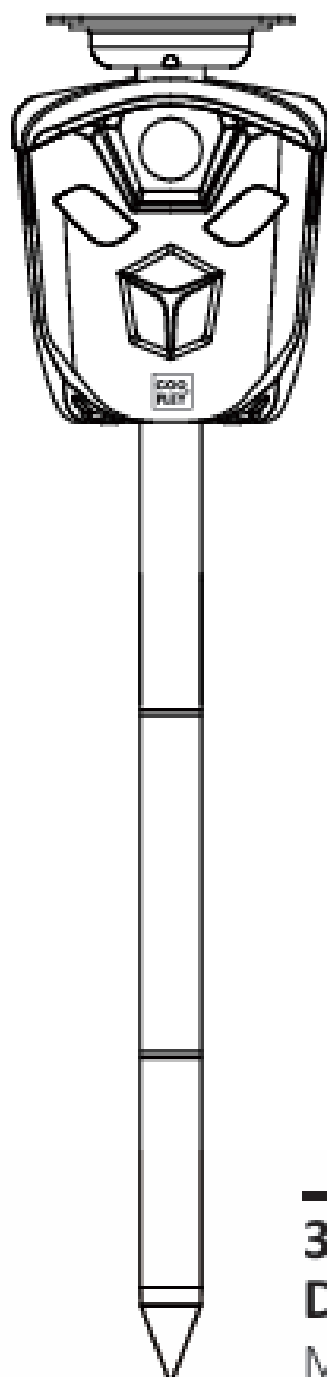

**360° Ultrasonic
Dierenverjager**

Model: AR16


HANDLEIDING

Productspecificaties




Productnaam:	360° Ultrasonische Dierenverjager
Model:	AR16
Stroomvoorziening:	Zonne-energie of USB
Zonnepaneel:	5V, 120mA/Polysilicium 70*70mm
Werkstroom:	60mA
Batterij:	3.7V, 2200mAh, lithiumbatterij
Waterdichtheid:	IP44
PIR Sensor bereik:	4-10m (afhankelijk van de omgeving)
Effect bereik:	20 meter in alle richtingen
Detectiebereik:	360°
Ultrasonische frequentie:	20-60 kHz
dB-waarde:	90-120dB


Overzicht

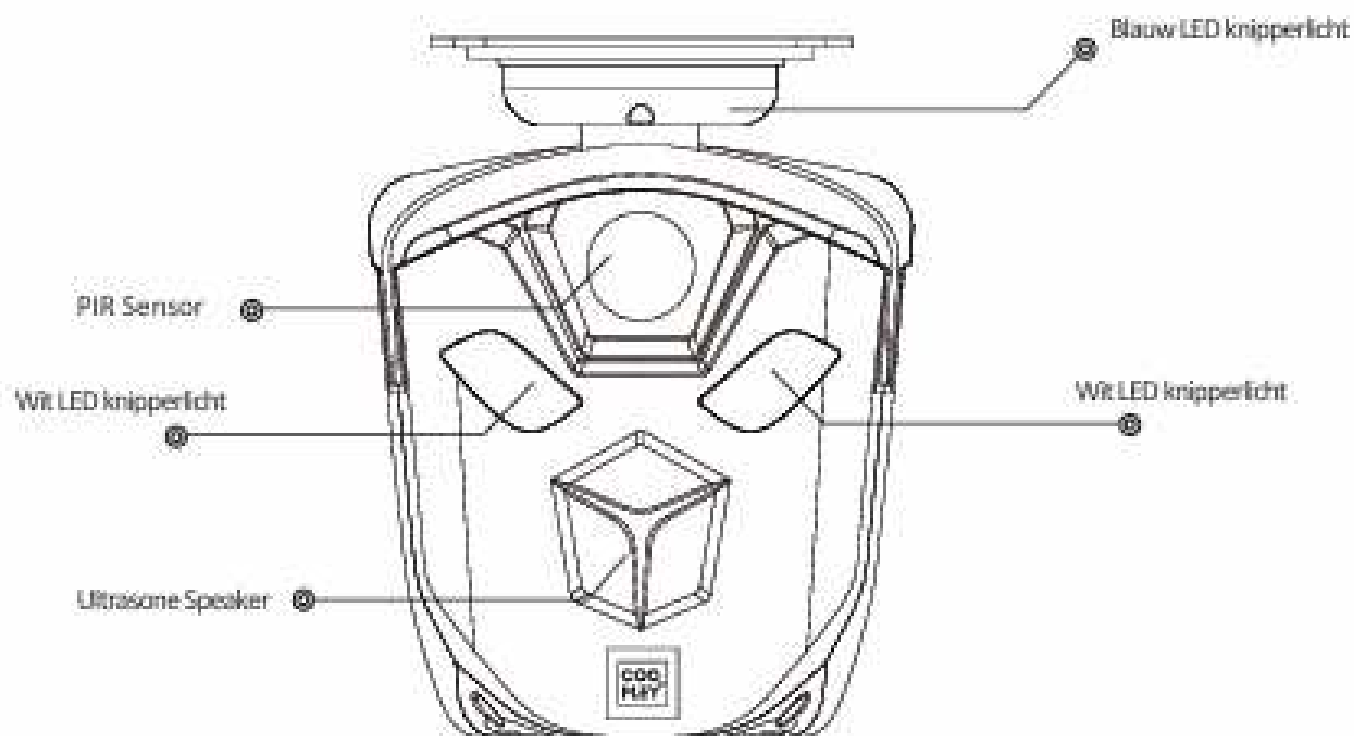

(Voorkant)

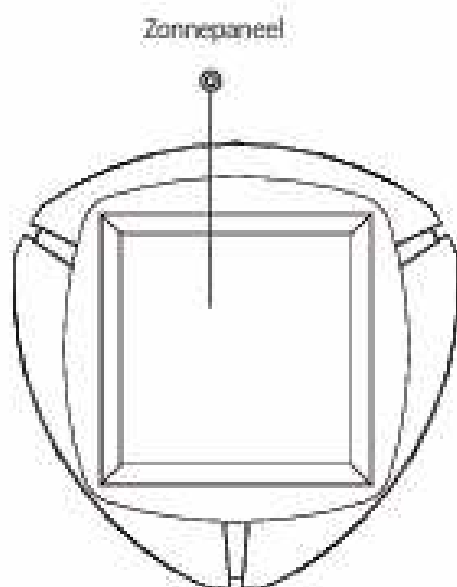

(Bovenkant)

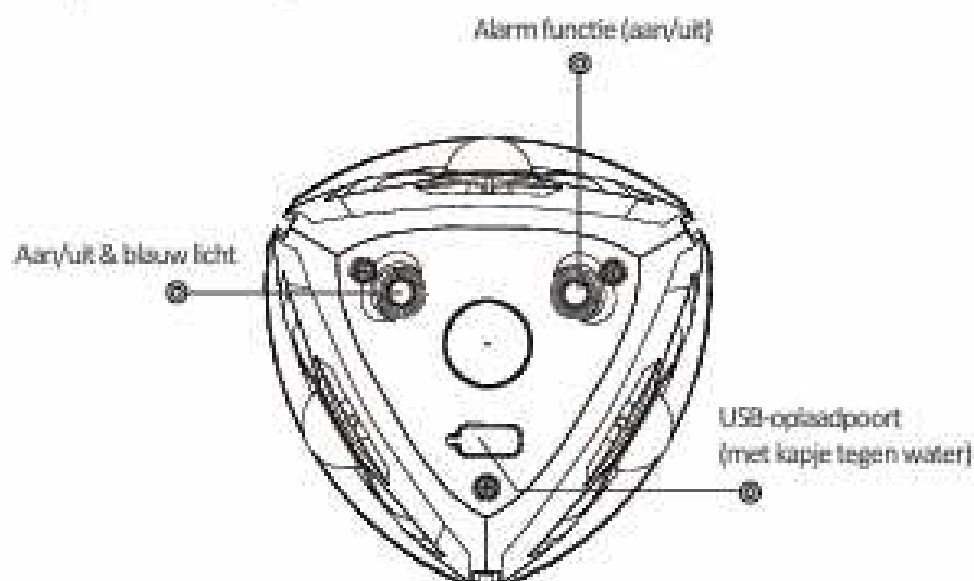

(Onderkant)

Belangrijkste kenmerken




De 360° graden Ultrasonische Dierenverjager van Coopley® biedt bescherming tegen binnendringende dieren uit alle richtingen.

- Het apparaat heeft aan elke zijde een PIR-sensoren twee LED knipperlichten. Wanneer de PIRsensor beweging detecteert, zal het apparaat automatisch aangaan en een ultrasoon geluid uitzenden, de knipperlichten laten afgaan en optioneel een alarm af laten gaan. Het alarm kan naar wens worden in- of uitgeschakeld.
- Er wordt gebruik gemaakt van een ultrasonische frequentie tussen de 20 en 60 kHz.
- Als de dieren zijn verjaagd en de sensor geen beweging meer detecteert, gaat de verjager weer terug in stand-by modus, waardoor het energieverbruik laag blijft.
- Het apparaat heeft een zonnepaneel aan de bovenkant. Deze dient ten alle tijden vrij gelaten te worden. Het is tevens mogelijk om via een USB-poort te laden voor het eerste gebruik of wanneer er onvoldoende zonlicht is. De USB-oplaadkabel is inbegrepen.
- Vanwege het waterdicht IP44-ontwerp kan het apparaat ook functioneren op regenachtige dagen.
- Verjaagt onder andere de volgende dieren: Katten, mollen, marters, vossen, eekhoorns, muizen, herten, vogels, konijnen, honden.

Installatie



1. Laad het product voor het installeren eerst 6 uur op met de USB-kabel, of 12 uur onder zonlicht.
2. Monteer de palen aan elkaar (zie afbeelding), en vervolgens aan het apparaat.
3. Stop de paal met de scherpe kant in de grond. Het apparaat kan ook zonder paal op een vlakke ondergrond worden geplaatst of tegen de muur worden opgehangen. De stukken van de standaard hoeven niet per se allemaal gebruikt te worden.
4. Houd de Aan/uit knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat te activeren.

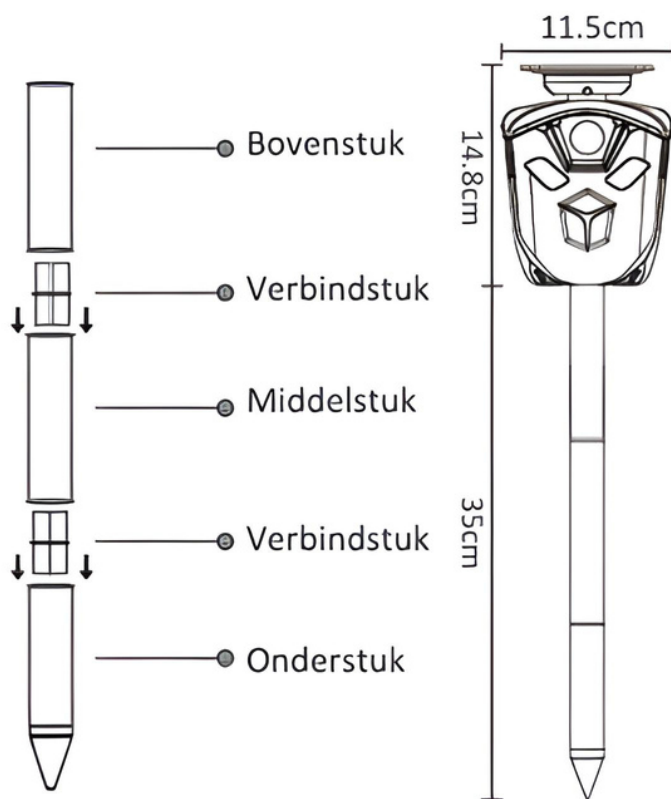

A) In de grond



B) Los staand (op bijv. een tafel)



1. Basisprincipe

1. Houd de Aan/uit knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten.
2. De verjager zal activeren wanneer de PIR sensor beweging detecteert, als er geen beweging in de detectiezone plaatsvindt zal de verjager in stand-by modus blijven.
3. Doordat er 3 PIR-sensors zijn worden dieren uit alle richtingen gedetecteerd.
4. Als het apparaat beweging detecteert verjaagt het de dieren door de knipperlichten, het ultrasone geluid en het alarmgeluid te activeren (het alarm geluid kan naar wens worden uitgezet).
5. De standaardinstelling is dat de alarm functie aan staat.

2. Operationele modi

a) Hoe zet je het blauwe licht uit?

Druk één keer op de aan/uit knop om het blauwe licht uit te zetten (niet ingedrukt houden). Om het blauwe licht weer aan te zetten, drukt u weer op dezelfde knop.

Opmerkingen:

- 1) *Het blauwe licht is overdag altijd uit.*
- 2) *Het blauwe licht zal automatisch inschakelen in het donker.*
- 3) *Het blauwe knipperlicht werkt alleen in het donker.*

b) Hoe zet je het alarmgeluid uit?

Druk één keer op de alarm functie knop om het alarmgeluid uit te zetten (niet ingedrukt houden). Om de alarm functie weer aan te zetten, drukt u weer op dezelfde knop.

Opmerkingen

- 1) *De standaardinstelling is dat de alarm functie aan staat*
- 2) *Als de alarm functie aan is zal het groene indicatielampje branden. Als de alarm functie uit is brandt deze niet.*

1. Plaats de verjager op een plek waar voldoende zon komt.
2. Houd het zonnepaneel schoon zodat het zonlicht goed kan worden ontvangen
3. Houd de PIR sensors schoon zodat deze optimaal blijven werken.
4. Als er niet genoeg zon is, kan de verjager worden opgeladen door middel van de meegeleverde USB-kabel.
5. Plaats het apparaat minimaal 20cm boven de grond voor betere resultaten.
6. Dek de PIR sensors niet af, dit zorgt ervoor dat het apparaat niet werkt en kan voor defecten zorgen.
7. Houd de verjager uit de buurt van kinderen en huisdieren.
8. De verjager werkt niet tijdens het opladen met de USB-kabel.
9. Wanneer de verjager geactiveerd wordt door beweging, zal er een zacht getik hoorbaar zijn. Dit is een indicatie dat het ultrasone geluid verspreid wordt.
10. Haal de verjager naar binnen bij hagelbuien.

Bij weggooien

Gooi alle onderdelen op de juiste en veilige manier weg in overeenstemming met de lokale milieunormen.