

bbrain

Basic klok



Handleiding

Hallo!

Bedankt voor het kopen van de BBrain Basic klok. We hopen dat deze klok het leven net iets eenvoudiger maakt. In deze gids wordt uitgelegd hoe de klok werkt en hoe u deze optimaal kunt gebruiken.

Uw BBrain Basic klok is ontworpen zodat u uw klok heel eenvoudig kunt gebruiken, het kost maar een paar minuten om hem perfect voor u en uw dierbaren in te stellen, waardoor het dagelijks gebruik van de klok nog eenvoudiger is. U kunt meer lezen over het personaliseren van de instellingen op pagina 11, het instellen van herinneringen op pagina 7. Om de BBrain Basic klok meteen te gebruiken, lees de snelstartgids op pagina 4.


Inhoudsopgave

Snelstartgids	4
Kies het juiste scherm	5
Herinneringsoverzicht	6
Herinneringsalarmen instellen	7
Herinneringen bewerken of verwijderen	11
Instellingen wijzigen	11
Weergavemodus	12
Weergavekleur	12
Tijdstelling	12
Tijdmodus	13
Tijdstellingen	13
Datum instellen	13
Helderheid	13
Spreekende klok	13
Volume	13
Probleemoplossing	14
Overige informatie	14
Belangrijke veiligheidswaarschuwingen	15

Snelstartgids

Uw BBrain kan doormiddel van twee eenvoudige stappen klaar voor gebruik gemaakt worden:

1. Steek de stroomkabel in het ronde contact onderaan de klok.
2. Steek de andere kant van de stekker in een stopcontact.

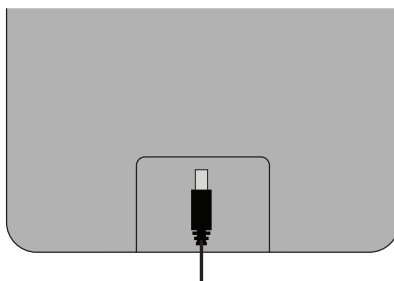

Na enkele seconden wordt het BBrain welkomscherm vertoont gevolgd door de correcte tijd en datum. Indien u de tijd en datum dient aan te passen ga in deze gebruiksaanwijzing naar 'Instellingen wijzigen' op pagina II.



Spreekende klok knop bovenaan

Knoppen om door het menu te navigeren en herinneringen in te stellen. Druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknop om het menu te openen.

Uw klok heeft 3 knoppen die worden gebruikt bij het wijzigen van instellingen of het instellen van herinneringen, om toegang te krijgen tot een van deze functies is het nodig om beide buitenste knoppen tegelijk in te drukken, zodat dit niet per ongeluk kan gebeuren tijdens het gebruik. Als u op deze knoppen drukt, wordt een scherm Herinneringsoverzicht weergegeven, dat alle herinneringen toont die op de klok zijn ingesteld.



In verschillende menuschermen kunnen deze knoppen een andere functie hebben. Hun functie wordt altijd weergegeven door middel van de woorden en symbolen die onder aan het scherm worden weergegeven.

Kies het juiste scherm

De klok kan de 5 verschillende schermmodi weergeven, zoals hieronder weergegeven. Elk scherm is verkrijgbaar in 3 verschillende kleurstellingen. Zie Instellingen wijzigen op pagina II voor meer informatie.




- Kies de beste plaats voor uw klok, houd hem dichtbij en in het zicht.
- Hij kan op een tafel worden geplaatst of aan de muur worden gemonteerd.

Herinneringsoverzicht

Uw klok kan een overzicht van alle ingestelde herinneringen weergeven, bewerken en verwijderen. Dit is toegankelijk door de linker knop ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de rechterknop te drukken. Vanuit dit scherm hebt u ook toegang tot de klokinstellingen en kunt u nieuwe herinneringen instellen.

In dit gebied worden herinneringen weergegeven die zijn ingesteld

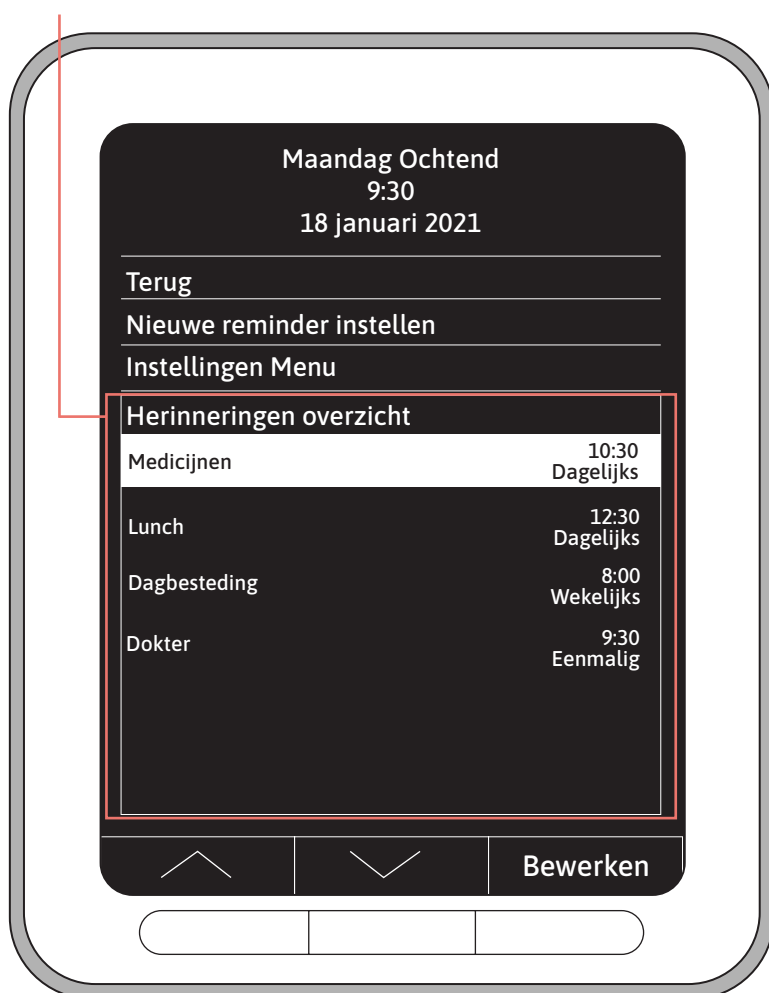

Herinneringsalarmen instellen

Uw klok kan maximaal 16 herinneringsalarmen opslaan, die elk kunnen worden ingesteld om eenmaal af te gaan, dagelijks te worden herhaald of wekelijks te worden herhaald. Deze kunnen worden gekozen uit een aantal vooraf geladen herinneringen, of u kunt uw eigen herinnering maken door uw stem op de klok op te nemen.

Elke vooraf geladen herinnering bestaat uit een vriendelijk gesproken bericht en een bericht dat op het scherm wordt weergegeven. Sommige mededelingen hebben ook afbeeldingen.

De volgende opties kunnen worden geselecteerd:

1. Het is tijd om uw tabletten in te nemen
2. Het is tijd voor het ontbijt
3. Het is tijd voor de lunch
4. Het is tijd voor het avondeten
5. Het is tijd voor een snack
6. Drink wat water
7. Neem een kopje thee
8. Controleer of de deuren gesloten zijn
9. Zet de oven uit
10. Schakel uw huisalarm in
11. Draagt u uw persoonlijke alarm?
12. Draagt u uw een bril?
13. Uw familie komt vandaag op bezoek
14. De verzorger komt vandaag op bezoek
15. U heeft vandaag een doktersafspraken
16. U gaat vandaag naar het dagcentrum
17. Het is tijd om op te staan
18. Het is tijd om naar bed te gaan
19. Gefeliciteerd met uw verjaardag
20. Moet u de badkamer gebruiken?

Om een herinneringsalarm in te stellen

1. Druk tegelijkertijd op de linker en rechter buitenste knoppen om het herinneringsoverzichtsscherm te openen.
2. Druk eenmaal op de middelste knop zodat 'Nieuwe herinnering instellen' is gemarkeerd.
3. Druk op de rechterknop gemarkeerd met 'OK' om te bevestigen en het menu voor nieuwe herinneringen te openen.
4. Druk op de middelste knop om naar Type herinnering te gaan en druk op 'Bewerken'.
5. Selecteer de vooraf ingestelde herinnering die u wilt gebruiken in de lijst. Als u een gesproken herinnering gebruikt, volgt u 'Persoonlijke herinneringen opnemen' hieronder.
6. Druk op de middelste knop om naar Frequentie te navigeren en druk op de rechterknop om 'Bewerken' te kiezen. Kies of en wanneer het alarm moet klinken:
 - a. **Dagelijks**
 - b. **Wekelijks** – zo ja, kies de dag met behulp van het volgende menu-item
 - c. **Eenmalig** - Kies een keer de datum met behulp van het volgende menu-item. Bij het instellen van de datum worden de linker en middelste knop gebruikt om naar links en rechts naar het juiste deel van de datum (dag of maand) te navigeren en de rechterknop wordt gebruikt om de datum voor het geselecteerde deel vooruit te zetten. Zodra de juiste datum is ingesteld, gebruikt u de middelste knop om naar 'Set' te navigeren en de rechter knop om te bevestigen.

7. Stel de tijd in waarop de herinnering moet klinken door naar de tijd te navigeren en op 'Bewerken' te drukken. Zodra het scherm van de tijdsinstelling verschijnt, gebruikt u de linker- en middelste knoppen om naar het juiste deel van de tijd (uren en minuten) te navigeren en de rechterknop om verder te gaan de tijd. Navigeer naar 'Set' zodra u de juiste tijd hebt ingesteld en druk op de rechterknop om te bevestigen.


Opmerking: als de sprekende klok is ingesteld om elk uur te klinken , moet u geen herinneringen instellen om ook op het uur te klinken.

8. Navigeer naar 'Weergegeven voor' en kies hoe lang u wilt dat de visuele herinnering op het scherm blijft. Voor spraakherinnering geeft het scherm alleen 'Herinnering.'
9. Navigeer naar 'Zodra alle parameters zijn ingesteld, selecteert u 'Terug 'om terug te keren naar het 'Herinneringsoverzicht '-scherm en nogmaals 'Terug 'om terug te keren naar het klokscherm. Mocht u ergens vast komen te zitten, start de klok dan opnieuw door deze uit en weer in te schakelen via het stopcontact. Het wordt ingeschakeld op het klokscherm en u kunt opnieuw beginnen.

Persoonlijke herinneringen opnemen

Uw klok kan spraakberichten opnemen om gepersonaliseerde herinneringsalarmen te maken. Volg hiervoor stap I-4 van 'Een herinneringsalarm instellen' en vervolgens:


- I. Selecteer 'Stem' in de herinneringslijst, het onderstaande scherm wordt weergegeven

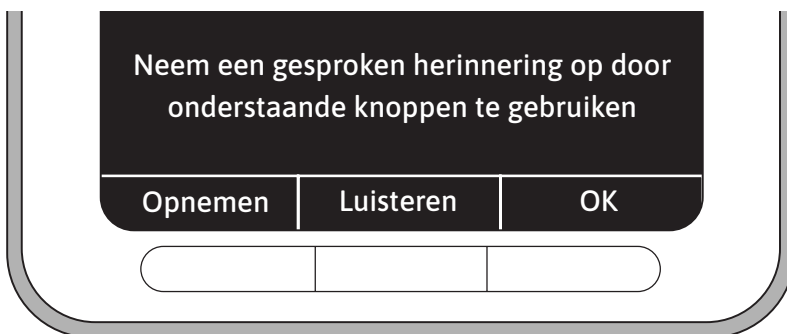

2. Druk op 'opnemen' om te beginnen met het opnemen van uw bericht en 'stoppen' om het opnemen te beëindigen. U kunt terugluisteren met de 'luisteren' knop. Als u het bericht opnieuw wilt opnemen, drukt u gewoon nogmaals op 'Opnemen'. Het is het beste om een bericht zo kort en duidelijk mogelijk op te nemen, er is 12 seconden opnametijd.
3. Als u tevreden bent met het bericht, drukt u op 'OK'

Volg stap 6-9 van 'Een herinneringsalarm instellen' om het instellen van uw herinnering te voltooien.

Tip: Spreek dicht bij de microfoon om het duidelijkste bericht op te nemen. De microfoon zit bovenop de klok rechts van de knop. Misschien wilt u ook het volume hoger zetten, zie hoe op pagina 13

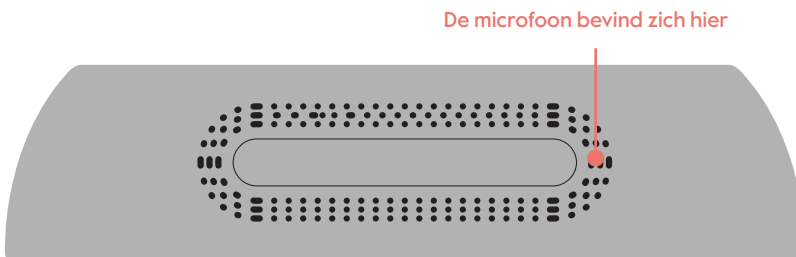

Herinneringen bewerken of verwijderen

Als u een herinnering heeft ingesteld die u wilt wijzigen of verwijderen:

1. Druk tegelijkertijd op de linker en rechter buitenste knop om het scherm Herinnering overzicht te openen.
2. Gebruik de middelste knop om omlaag te navigeren naar de herinnering die u wilt wijzigen. Druk op de rechterknop om te bewerken.
3. Breng de wijzigingen aan in de herinnering of selecteer 'herinnering verwijderen' in de lijst om te verwijderen.
4. Nadat u de wijzigingen heeft aangebracht, selecteert u 'Terug' om terug te keren naar het scherm Herinneringsoverzicht en nogmaals 'Terug' om terug te keren naar het klokscherf.

Instellingen wijzigen

Naast het instellen van de tijd en datum heeft uw klok een breed scala aan instellingen die u kunt aanpassen aan uw voorkeuren.

1. Druk tegelijkertijd op de linker en rechter buitenste knoppen om het herinneringsoverzichtscherf te openen.
2. Druk tweemaal op de middelste knop zodat 'Setup Menu' is gemarkeerd.
3. Druk op de rechterknop gemarkeerd met 'OK'. U bevindt zich nu in het instellingenmenu.

4. Om de gewenste instelling te bewerken, navigeert u naar de plaats in het menu met de linker- en middelste knop en drukt u op de rechterknop (bewerken) om te bewerken. De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

Weergavemodus

Kies het type klokweergavescherf uit de 5 hieronder om de juiste hoeveelheid informatie te krijgen.



Weergavekleur

Kies de kleur van de klokweergave zodat deze zo goed mogelijk zichtbaar is.



Tijdstelling

Stel de tijd van de klok in als deze niet correct is of moet worden gewijzigd voor zomertijd

• Als u ergens in het setup-menu vastloopt, zet u de klok gewoon uit en weer aan via het stopcontact. Het keert terug naar de klokweergave.

Tijdmodus

Geeft aan of de klok wordt weergegeven in de 12- of 24-uursmodus

Tijdstellingen

De tijddrempels die de klok aangeeft, d.w.z. of het ochtend, middagavond of nacht is. Bij het instellen van deze drempels is het erg belangrijk dat ze elkaar niet overlappen. Als ze elkaar overlappen, geeft de klok een foutmelding weer.

Datum instellingen

De datum waarop de klok wordt weergegeven.

Helderheid

De helderheid van het klokscherm, laag, gemiddeld of hoog. Let op: als de helderheid is ingesteld op gemiddeld of hoog, wordt deze gedimd naar laag terwijl de klok 'nacht' weergeeft.

Sprekende klok

De optie om de sprekende klok elk uur te laten klinken, wanneer de knop wordt ingedrukt, beide, of om deze volledig uit te schakelen. Let op: als de sprekende klok is ingesteld om elk uur te klinken, zal hij niet klinken terwijl de klok 'nacht' aangeeft.

Volume

Pas het volume aan waarmee herinneringsalarmeren en de sprekende klok worden afgespeeld. Kies uit laag, gemiddeld of hoog.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
De pratende klok spreekt niet	De pratende klok is ingesteld om elk uur te klinken of is uitgeschakeld. Wijzig de instellingen voor de sprekende klok, zie hoe u dit op pagina 13 kunt doen.
Instellingen en tijd worden niet opgeslagen als de klok is losgekoppeld van het lichtnet	Batterij is leeg. Vervang de CR2032 batterij door het batterijklepje aan de achterkant van de klok te openen
Het is niet mogelijk om nieuwe herinneringen in te stellen	Het volledige aantal herinneringen (16) is ingesteld. Verwijder ongebruikte herinneringen om meer in te stellen.
Herinnering met spraakopname is te zacht	Ga tijdens het opnemen dichterbij de microfoon (bovenop de klok) staan. Zet het volume te hoog in het menu Instellingen.

Overige informatie

Deze klok heeft een uitsparing om aan de muur te hangen. Zorg ervoor dat de bevestigingsmethode sterk genoeg is om het gewicht van de klok te dragen.

Als de klok is losgekoppeld van het elektriciteitsnet, wordt uw vooraf ingestelde informatie maximaal een jaar bewaard door de ingebouwde CR2032-batterij. Zodra deze batterij leeg is, kunt u deze vervangen door het klepje aan de achterkant van de klok te openen. zorg ervoor dat het schrijven zich aan de bovenzijde van de batterij bevindt.

Dit product wordt geleverd met een garantie van 12 maanden vanaf aankoop om fabricagefouten te dekken.

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen

- Gebruik de klok alleen met de meegeleverde netadapter.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de klok schoonmaakt. Maak het beeldscherm schoon door het voorzichtig af te vegen met een speciale schermdoek of een zachte, vochtige doek. Gebruik geen overmatige vloeistof.
- Houd het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd de klok, het netsnoer en de stekker uit de buurt van water.
- Probeer de klok niet te repareren, dit kan gevaarlijk zijn.
- De klok is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gooi deze klok weg in overeenstemming met de recyclingvoorschriften in uw regio. Afgedankte elektrische producten kunnen schadelijk zijn voor het milieu en horen niet bij het huisvuil.



Heeft u meer hulp nodig?

Bezoek onze website voor meer informatie en veelgestelde vragen over deze BBrain klok. Of neem contact met ons op zodat ons team u verder kan helpen.

Web www.bbrain.eu

E-mail info@bbrain.eu

Telefoon +31 (0)88 – 0080 130