

QSG: Verbind de sensoren met de SecuFirst ALM314S P/T binnen Camera

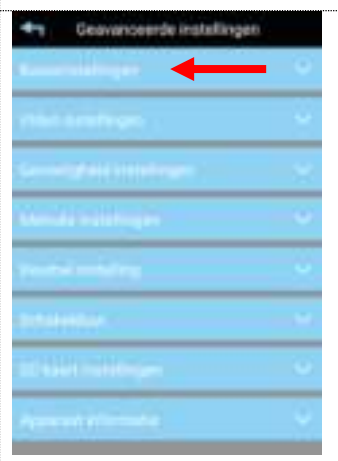
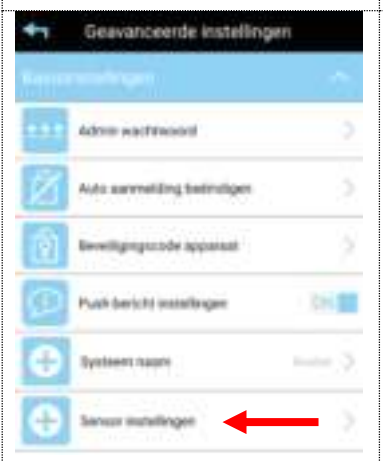
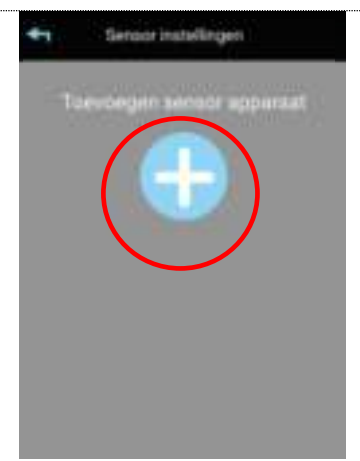
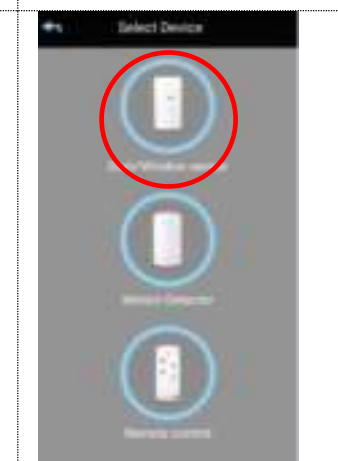

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de sensoren (Bewegingssensor, Deur raam contact, afstandsbediening) dient te koppelen aan de camera. Let op, eerst dient de camera zelf geïnstalleerd te worden, daarna kunt u de sensoren middels de app toevoegen aan de camera.

Op de camera kunnen maximaal 6 sensoren gekoppeld worden. De extra sensoren zijn los te koop op onze website www.secufirst.eu

ALM314P = Bewegingssensor / ALM314M = Deur raam contact / ALM314R = Afstandsbediening

Voordat u de sensoren gaat koppelen aan de camera dient u eerst de batterij(en) te verwijderen uit de sensor(s). Volg daarna deze stappen.

1. Open de SecuFirst HD app.
2. Tik onderin de app op “Instellingen bewerken”.
3. Tik bovenin de app op “Instellingen”.
4. Tik onderin op de knop “Geavanceerd”. Vul het door u gewijzigde wachtwoord in welke u heeft gebruikt tijdens het installeren van de camera.

5. Tik op “Basis instellingen”	6. Tik op “Sensor instellingen”	7. Tik op “+”	8. Selecteer de sensor welke u wilt toevoegen.	9. Plaats de batterij(en) binnen 30 seconden terug in de sensor.
				

10. Verander eventueel de naam van de sensor en tik op "Next"



11. Voor de bewegingssensor en het deur raam contact kunt u nog extra instellingen doen. Het is mogelijk als de desbetreffende sensor getriggerd wordt, dat de camera gaat draaien naar een bepaalde locatie. Tik op de camera control button. In het volgende beeld kunt u met de kleine blauwe pijltje de camera laten draaien naar een gewenste locatie als de sensor getriggerd wordt. Als de camera op de juiste draai richting staat, druk dan op "Opslaan". De draai richting is voor iedere sensor apart in te stellen.

