

# Handleiding


AyeCam

**AyeCam**  
**BEVEILIGINGS**  
**CAMERA**  
1080P | 355° rotatie | Twee-richtingspraak

## Inhoudsopgave

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toelichting functies       | 2 |
| Onze applicatie downloaden | 2 |
| De app gebruiken           | 3 |
| Navigeren in de app        | 7 |
| Problemen oplossen         | 8 |

## 1. Toelichting functies

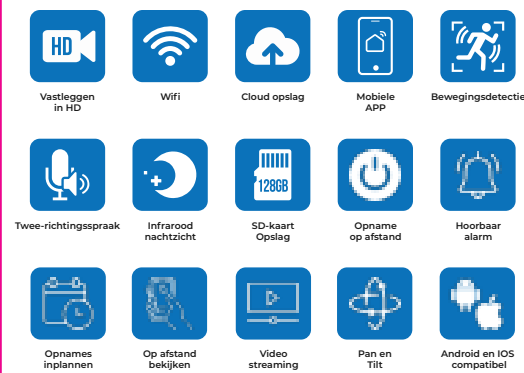

## 2. Onze applicatie downloaden

Zoek naar "AYE" in App Store/Play Store, of scan de QR code hieronder om te downloaden.



Scan QR code om te downloaden

Compatibel met:



2

## 3. De app gebruiken

### 1. Registreren

Als je nog geen account hebt, kan je een account aanmaken of inloggen via een SMS verificatiecode. Lees de huidige pagina en de volgende pagina voor de beschrijving van het registratieproces.

Klik op "Nieuw account aanmaken", ga akkoord met de privacyvoorwaarden en ga vervolgens naar de registratiepagina en vul jouw gegevens in.



### 2. Log in met een bestaand account

Als je al een account hebt geregistreerd hoeft je geen nieuw account te aan te maken. Log simpelweg in.

(1) Het systeem selecteert automatisch het huidige Land/Regio, je kan ook handmatig het land of de regio selecteren

(2) Voer jouw mobiele nummer of e-mailadres in, voer vervolgens jouw wachtwoord in om in te loggen in de APP.

3

## 4. Apparaat toevoegen

Het product ondersteunt alleen een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk. Het ondersteunt geen 5GHz Wi-Fi-netwerk. Voordat je de Wi-Fi configureert, moet je de routerparameters instellen. Het Wi-Fi wachtwoord mag geen speciale tekens bevatten zoals ~!@#%&\*(). Wanneer je de Wi-Fi configureert, zorg er dan voor dat de beveiligingscamera dicht in de buurt is van jouw router voor een snelle configuratie.


• Zorg er allereerst voor dat jouw telefoon is aangesloten op een WIFI-netwerk.

• Klik vervolgens op "Voeg toestel toe" (afbeelding 1).

• Schakel bluetooth in (afbeelding 2)

• Het is belangrijk dat de beveiligingscamera in koppelmodus is zodat jouw telefoon de camera kan vinden.

• Je kan het apparaat ook verbinden via een QR code. Klik eerst op "Camera bewaking" (afbeelding 3) en selecteer de Smart Camera.

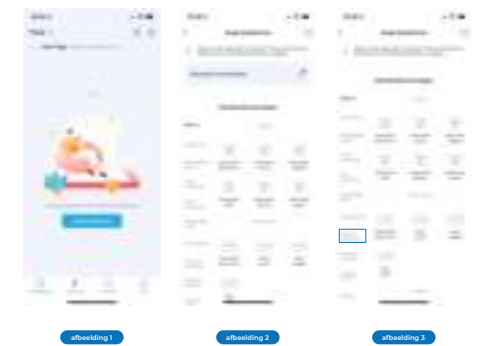

4

• Klik vervolgens rechtsboven in het scherm en selecteer QR Code (afbeelding 4)



afbeelding 4

afbeelding 5

afbeelding 6



• Vul vervolgens de SSID van jouw WiFi in en het wachtwoord (afbeelding 5). Daarna zal er een QR code worden aangemaakt (afbeelding 6). Deze kan je scannen met jouw camera.

• Wacht vervolgens tot de verbinding wordt gemaakt. Wanneer het apparaat succesvol is toegevoegd kan je de naam van het apparaat aanpassen.

5

## 5. Functiebeschrijving


1. Instellingen
2. Wi-Fi-signaalsterkte
3. Geluidinstellingen
4. SD
5. Volledig scherm
6. Schermafbeelding
7. Microfoon
8. Live weergave opnemen
9. RTZ bedienen
10. De camera kan willekeurig worden gedraaid om je een ander perspectief te laten zien. Je kan de camera op en neer bewegen, en elke hoek vastleggen die je wilt opnemen.
11. Bewegingsdetectie-alarm instellen



6

## 6. Klik op "⚙️" in de rechterbovenhoek voor de instellingen van het toestel

- Apparaatnaam - hiermee kan je de apparaatnaam en de locatie van het apparaat wijzigen
- Deel Apparaat - Je kan dit apparaat delen met andere mensen, voor het mobiele telefoonnummer van de desbetreffende persoon in ; (Opmerking: het ingevoerde mobiele telefoonnummer moet geregistreerd zijn met een Tuya App account).
- Apparaatinformatie - bekijk onder andere: Apparaat ID, Wi-Fi signaalsterkte, IP-adres, Mac-adres of de tijdzone van het apparaat.
- Geheugenkaart instellingen
- Bewegingsdetectie- kan de bewegingsdetectieschakelaar en de gevoeligheid van het bewegingsdetectiealarm instellen.
- Om de instellingen van de app en van de aangesloten apparaten te wijzigen klik je eerst op "mijn" rechts onder in het scherm (afbeelding 7.jpg). Vervolgens klik je op het icoontje rechtsboven in je scherm. Je kan nu verschillende instellingen aanpassen (afbeelding 8.jpg)

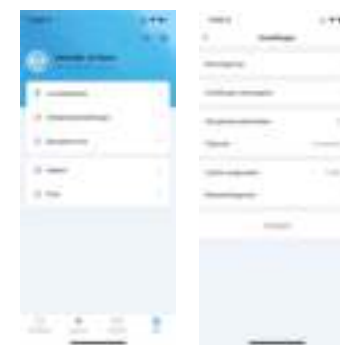

afbeelding 7

afbeelding 8

7

## 7. Troubleshooting

### 1. LUKT HET NIET OM APPARAAT TOE TE VOEGEN TIJDENS NET-PAIRING?

Zorg ervoor dat de mobiele telefoon en het toestel verbonden zijn met een 2.4GHz router. Zorg er daarnaast voor dat het juiste Wi-Fi wachtwoord is ingevoerd.

### 2. LUKT HET NOG STEEDS NIET OM EEN APPARAAT TOE TE VOEGEN NA OPNIEUW SCANNEN?

Als het niet lukt om een apparaat toe te voegen, wordt het aanbevolen om het apparaat opnieuw te starten of het apparaat uit te schakelen en het opnieuw te proberen

### 3. HET APPARAAT KAN GEEN VOORBEELD WEERGEVEN?

Controleer op een zwak Wi-Fi-signaal. Je kan het toestel dicht bij de router plaatsen. Als het nog steeds niet werkt, reset het apparaat en voeg het opnieuw toe.

### 4. WAAROM STAAT HET APPARAAT NOG STEEDS OP DE LIJST NADAT HET IS GERESET?

Het resetten van het apparaat reset alleen de netwerkconfiguratie van de camera en kan niet de configuratie in de App wijzigen. Je moet inloggen in de App om de camera te verwijderen

### 5. HOE SLUIT IK DE CAMERA AAN OP EEN ANDERE ROUTER?


Log eerst in om het apparaat te verwijderen en te resetten, en configureer het apparaat opnieuw via de App.

### 6. WAAROM KAN HET APPARAAT EEN sd-KAART NIET IDENTIFICEREN?

Het wordt aanbevolen om de SD kaart te plaatsen en te verwijderen na het uitschakelen van het apparaat.

Controleer of de SD kaart onder normale gebruiksomstandigheden is en de indeling FAT32 is.

8



AyeWay BV  
Postbus 47  
1906ZG LIMMEN

