

ZYBRA



Wake Up Clock-Ver B 7.2

Handleiding

Dank u voor het kopen van dit product. Om ervoor te zorgen dat u het product correct gebruikt en problemen voorkomt, raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en op een veilige plaats te bewaren voor toekomstige referentie.



INHOUD

1. Specificaties

1.1 Verpakkingsinhoud	1
1.2 Technische specificaties	1
1.3 Productoverzicht	1

2. Gebruiksaanwijzing

2.1 Aan/uit zetten	2
2.2 De helderheid van het nachtlucht en het kleurlicht aanpassen	2
2.3 Volume aanpassen en tussen geluiden wisselen	3
2.4 Geluidstimer en nachtluchttimer aanpassen	3
2.5 De kloktijd instellen	4
2.6 Schakel het alarm in/uit	5
2.7 Het alarm- en wekprofiel instellen	5
2.8 Snoozen	8
2.9 Weergave alarmtijd	9
10. Helderheid van het scherm	9
11. In slaap vallen (zonsondergangsimulatie)	9

3. Functies

4. Vragen

5. Probleemoplossen


Verpakkingsinhoud


- 1 × Wakker worden
- 1 × USB-voedingskabel
- 1 × voedingsadapter
- 1 × Gebruikershandleiding

Technische specificaties

- **Ingangsspanning:** 5V DC
- **Ingangsstroom:** 1000mA
- **Stand-byvermogen:** <0,5 W

Productoverzicht

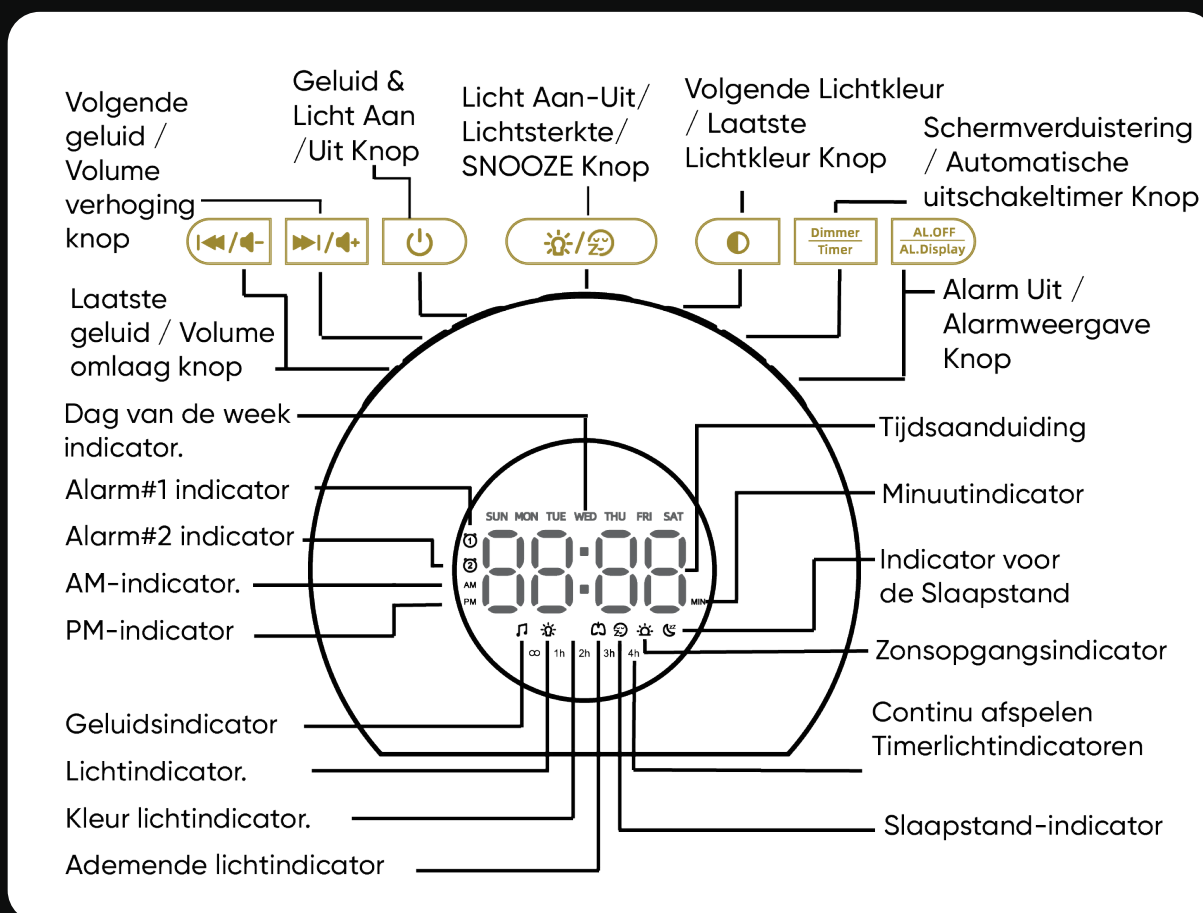

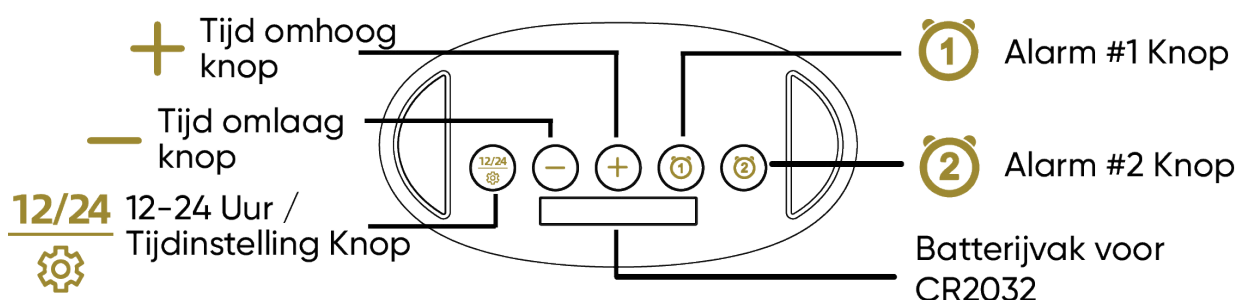

Gebruiksaanwijzing

1. Aan/uit zetten

Druk de **Dimmer Timer** knop om de schermweergave in te schakelen.

Druk de **☀/🌙** knop om het nachtlampje aan/uit te zetten.

Druk de **🔊** knop om het geluid en het licht in of uit te schakelen.

Opmerking: het licht blijft in dezelfde staat als voordat u op de **🔊** knop drukte om het geluid uit te schakelen.

2. De helderheid van het nachtlucht en het kleurlicht aanpassen

Wanneer het licht aan is, drukt u kort op de **🕒** knop om naar de volgende kleur of modus te schakelen. Houd de **🕒** knop ingedrukt om terug te schakelen naar de laatste kleur of modus. Er zijn 11 kleuren, in slaapmodus en ademhalingslichtmodus in volgorde.

Houd de **☀/🌙** knop ingedrukt om de helderheid van het licht te verlagen of te verhogen. Er zijn 20 helderheidsniveaus.

Opmerking: wanneer de ademlichtmodus (c-13) is geselecteerd, houdt u de **☀/🌙** knop ingedrukt om de maximale helderheid van het ademlicht te verhogen.

Houd de knop opnieuw ingedrukt om de maximale helderheid van het ademlicht te verlagen.

3. Volume aanpassen en tussen geluiden wisselen

Als het geluid is ingeschakeld, houdt u de  knop ingedrukt om het volume te verlagen en de  knop om het volume te verhogen.


Druk kort  op  de knoppen of om achtereenvolgens tussen alle 23 geluiden te schakelen.

Tracklijst:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Rivier | 12. Subote Slaapliedjes |
| 2. Zee Golf | 13. Standchen |
| 3. Zeegolf Bijna | 14. Wees Op Uw Gemak |
| 4. Vogel | 15. Een Lotus Vóór Boeddha |
| 5. Piano | 16. Donkere Kleur |
| 6. Brahms Slaapliedjes | 17. De Zomerbloemen Sterven |
| 7. Alfagolf Met Druipen | 18. Ode Aan De Vreugde |
| 8. Sterren In De Nacht | 19. Ga Slapen Schat |
| 9. Meditatie | 20. Serenade |
| 10. Edelweiss | 21. De Turkse Mars |
| 11. Mozart-Slaapliedjes | 22. Gefeliciteerd |
| | 23. Sonate |

4. Geluidstimer en nachlichttimer aanpassen

Houd de  knop ingedrukt om de timer als volgt te schakelen. Continu afspelen, timer van 1 uur, timer van 2 uur, timer van 3 uur en timer van 4 uur.



5. De kloktijd instellen

Houd de  knop aan de onderkant van het apparaat ingedrukt om de kloktijd in te stellen. Wanneer het urcijfer begint te knippen, wordt de kloktijdsinstelmodus geopend.

In de instelmodus kunt u kort op de  knop drukken om de instelitems van uur, minuten en weekdag te selecteren. Wanneer het itemcijfer knippert, betekent dit dat het is geselecteerd. Druk op  en  om de waarde te wijzigen. Zie het proces zoals hieronder.

De kloktijd instellen



Let op: Het indicatieteken met  betekent dat het knippert.

Tijdformaat wijzigen

Druk kort op de  knop aan de onderkant van het apparaat om het tijdformaat te wijzigen naar 24 uur of 12 uur.

Wanneer AM of PM op het scherm wordt weergegeven wanneer het 12H-formaat is geselecteerd.

6. Schakel het alarm in/uit

Druk kort op de **1** knop om Alarm#1 in/uit te schakelen.

Druk kort op de **2** knop om Alarm#2 in/uit te schakelen.

Het alarm uitschakelen wanneer het afgaat

Druk op de **AL.OFF** of **AL.Display**, **1** of **2** knop om het alarm voor die dag uit te schakelen. Als het alarm is ingesteld, komt het de volgende dag op dezelfde tijd terug.

Het is bruikbaar voor zowel Alarm#1 als Alarm#2.

7. Het alarm- en wekprofiel instellen

Gebruik de knop onderaan **1** of **2** knop om het alarm in te stellen.

1 voor Alarm#1 en **2** voor Alarm#2.


De instelling als volgt procedure.

Stap 1. Stel de alarmtijd in

Houd de knop **1** of **2** 2 seconden ingedrukt om de instelling te openen. Het digitale uur blijft knipperen.


Druk op de knop **2** of **AL.OFF** of **AL.Display** om het uur in te stellen waarop u wilt dat het belsignaal klinkt.

Druk vervolgens op **1** of **2** om te bevestigen en over te schakelen naar de minuteninstelling.

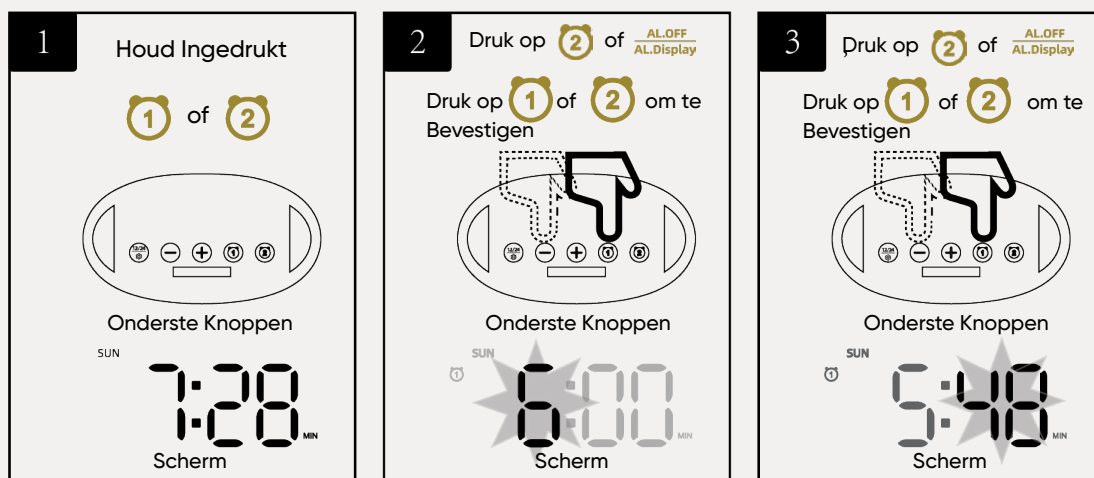

Stap 2. Stel de weekdays in

Wanneer de alarmtijd is ingesteld, beginnen de indicatoren voor de weekdays te knipperen. Druk op de knop 2 of AL.OFF / AL.Display om de weekdays in te stellen waarop u het alarm wilt activeren. Druk vervolgens op 1 of 2 om te bevestigen en over te schakelen naar de beltooninstelling.


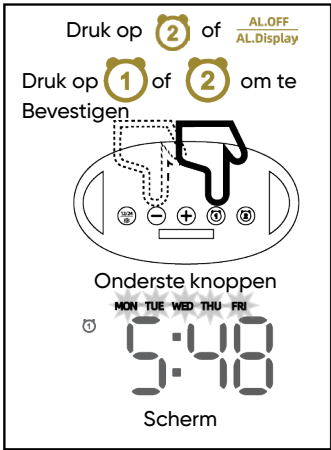


Instellingsitem	Beschikbare pties	Scherm
Weekdag	Elke dag	SUN MON TUE WED THU FRI SAT
	Werkdag	MON TUE WED THU FRI
	Weekend	SUN SAT

Stap 3. Stel de alarmtoon in

Wanneer de weekday is ingesteld, beginnen de indicatoren voor de alarmbeltoon te knipperen. Druk de 2 of AL.OFF / AL.Display knop om de belmelodie te selecteren. Er zijn in totaal 28 belmelodieën beschikbaar. Wanneer u de gewenste beltoon heeft, drukt u op de 1 of 2 om te bevestigen en over te schakelen naar de volume-instelling voor de alarmbeltoon. De volume-indicatoren voor het belsignaal beginnen te knipperen. Druk de 2 of AL.OFF / AL.Display knop om het volume te selecteren. Druk vervolgens op 1 of 2 om te bevestigen en over te schakelen naar de volume-instelling voor de alarmbeltoon. Er kunnen 10 volumeniveaus worden geselecteerd. Wanneer het alarm wordt geactiveerd, wordt de melodie van de alarmtoon geleidelijk luider, van gedempt tot bijna in de buurt van het ingestelde volume.

Stel de alarmtoon in

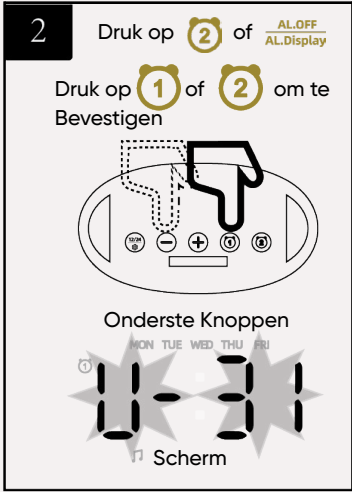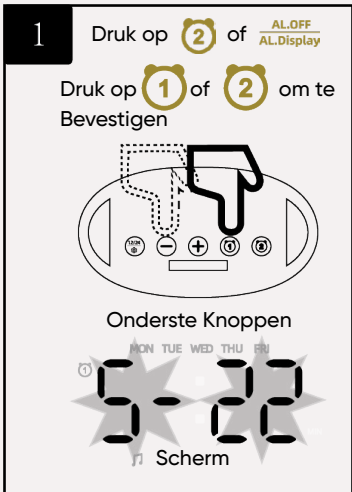

Stap 4. Stel de Wake-up Light-intensiteit in

Wanneer het 10 minuten duurt voordat het alarm wordt ingesteld, zal de helderheid van het licht geleidelijk toenemen van uit naar de ingestelde waarde in 10 minuten voordat het alarm afgaat.


Er zijn 4 opties beschikbaar voor de intensiteit van het weklicht. UIT, niveau 1, niveau 2 en niveau 3.

Voorbeeld: Het klokalarm is ingesteld op 06:30 uur, Wake-up Wake-up light Intensiteit is ingesteld op niveau 3.



Stel de wake-up light-intensiteit in

Wanneer de belmelodie is ingesteld, begint het weklampje te knipperen. Druk op de knop **2** of **AL.OFF AL.Display** om de intensiteit van het weklicht te selecteren. Het lampje geeft het door u gekozen intensiteitsniveau weer. Druk op **1** of **2** om te bevestigen en Voltooi de alarminstelling.

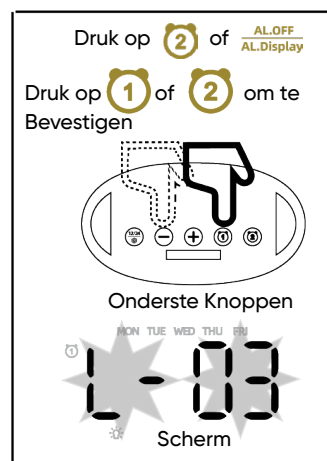

Opties	Licht intensiteit	Simuleer de zonneshijn op Hoe laat
OFF	Uit	Geen licht
L-01	Laag	6:00am
L-02	Medium	9:00am
L-03	Maximaal	12:00am

Het instellen van het klokalarm is voltooid


Opmerking:

1. De instelling wordt toegepast nadat u alle procedures heeft voltooid.
2. Als u bepaalde instellingen wilt wijzigen en de rest ongewijzigd wilt laten, kunt u ingedrukt houden **1** of **2** knop gedurende 2 seconden ingedrukt nadat u die specifieke instellingen hebt aangepast. Vervolgens worden de wijzigingen toegepast zonder dat alle procedures zijn voltooid.

8. SNOOZEN

Wanneer het alarm is geactiveerd, kunt u op drukken /  knop bovenaan om nog 9 minuten te snoozen. Als u het alarm wilt uitschakelen wanneer het afgaat, drukt u kort op  , **1** of **2** Knop. Het alarm stopt voor die dag. Maar het zal de instelling van het alarm niet veranderen. Dit betekent dat het de volgende dag op dezelfde tijd terugkomt als het eerder is ingesteld. Wanneer het in SNOOZE staat, houdt u de knop ingedrukt /  knop om SNOOZE af te breken en het alarm voor deze dag te stoppen.

Druk op /  de knop

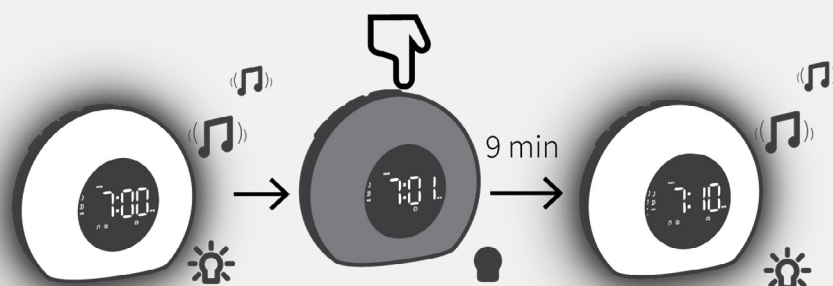

9. Weergave alarmtijd

Wanneer het alarm niet afgaat, drukt u op de  knop om de ingestelde alarmtijd weer te geven. Wanneer het scherm de alarmtijd weergeeft, drukt u op de  knop om de alarmweergave te schakelen tussen alarm#1 en alarm#2.

Als er slechts één alarm is ingeschakeld, wordt alleen dit alarm weergegeven.

10. Helderheid van het scherm

Druk kort op de  knop rechtsboven op het apparaat om de helderheid van het scherm aan te passen. Er zijn 4 helderheidsopties. De volgorde van de helderheidswijzigingen is: Uit – Lage helderheid – Gemiddelde helderheid – Hoge helderheid.

Opmerking: Als er geen weergave op het scherm is en de stroom is aangesloten, probeer dan kort op te drukken  knop om de helderheid van het scherm te verhogen.

11. In slaap vallen (zonsondergangsimulatie)

Druk op de  knop om het licht aan te zetten.

Druk de  knop rechtsboven op het apparaat om de lichtkleur te wijzigen totdat het scherm C-12 en wordt weergegeven .

De inslaapmodus is geactiveerd.

Om de automatische uitschakeltimer voor in slaap vallen in te stellen, houdt u de knop ingedrukt  knop om de automatische uitschakeltimer in te schakelen. Het licht zal net als bij zonsondergang vervagen tot het uitgaat op basis van de ingestelde automatische uitschakeltimer.

Opmerking: het licht zal niet veranderen als de timer is ingesteld op .

Functies

1. Geluidsmachine (ventilatorgeluiden\natuurgeluiden\omgeving\piano\meditatiegeluiden voor uw keuzes.)
2. Nachtlampje (13 nachtkleuren en modi)
3. Zonsopganglichtsimulatie
4. Zonsonderganglichtsimulatie
5. Dubbele wekkers
6. Instelbare helderheid van de led-tijdweergave

Vragen

Heeft u vragen naar de functionaliteiten van het product of ervaart u problemen?

Stuur een mail naar management@mangohub.nl en we zullen je zo spoed mogelijk helpen.

Probleemoplossen

Indien het apparaat niet functioneert naar behoren, probeer de volgende oplossingen toe te passen.

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De kloktijdindicator is uit	Helderheid van schermweergave is uitgeschakeld	Druk kort op de knop  om de helderheid aan te passen
	Er is een onjuiste voedingsadapter gebruikt	Zorg ervoor dat de originele adapter wordt gebruikt.
Er is een knop niet beschikbaar	In de wekkerinstelmodus	Houd de knop  of  ingedrukt knop om de instelmodus voor de wekker te verlaten
	In de tijdstelmodus	Houd de  knop ingedrukt om de tijdstelmodus te verlaten
Geen geluid, maar de lampjes voor continu afspelen/timer branden	Het geluid is te laag afgesteld.	Houd de  knop ingedrukt om het volume te verhogen
	Behandel de stand-bystatus	koppel de adapter los en sluit deze opnieuw aan

Tips 1: Zonsondergangsimulatie

Druk op de  knop om het licht aan te zetten.

Druk op de  knop om de lichtkleur te wijzigen totdat het scherm C-12 en toont .

Het licht zal vervagen als de zon ondergaat in de periode waarin de timer voor automatisch uitschakelen is ingesteld. Het licht zal niet veranderen als de timer is ingesteld als .

Tips 2: Hoe schakel ik het alarm uit?

Druk op de knop ,  of  om de wekker voor die dag uit te zetten en de volgende dag op dezelfde tijd terug te komen als de wekker eerder is ingesteld. Het is bruikbaar voor zowel alarm#1 als alarm#2.

Het alarm permanent uitschakelen

Druk de  of  knop aan de onderkant.

Tips 3: Continu afspelen aanpassen

Houd de  knop ingedrukt om de automatische uitschakeltimer te wijzigen.

Wanneer de  op het scherm getoond. Het betekent dat het geluid en het nacht-lampje continu spelen.

The image features a stylized background composed of large, overlapping geometric shapes in white, black, and a mustard yellow color. The shapes create a dynamic, angular composition. In the center-left, the word "ZYBRA" is written in a bold, sans-serif font. The letters "ZYB" are black, and the letters "RA" are mustard yellow, matching the background's color palette.

ZYBRA