






LAT19
TYKHO 3

Design by Marc Berthier

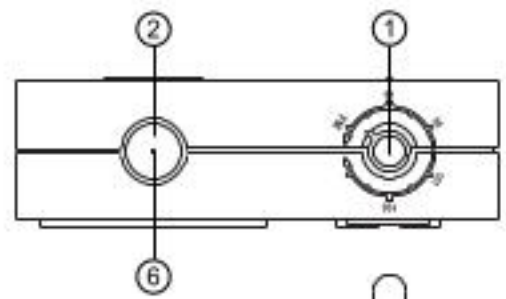

ENGLISH

- (1) Tuning control
- (2) Power switch / light status indicator
- (3) Volume control
- (4) BT/FM switch buttons
- (5) Micro USB port
- (6) Bluetooth® light indicator

Operation mode	Bluetooth® light (6)
Power on and radio in playing state	Steady Blue light
Power on and Bluetooth® mode in playing state	Flashing Blue light (normal flashing)
Device is in pairing mode	Flashing Blue light (fast flashing)
Charging state	Red light (if charging complete, red light will go off)

CHARGING
Connect USB charging cable to a USB charging source, plug the micro USB into (5). The red indicator (2) will be on when charging.
Charging time is about 4 hours. When the battery is fully charged, the red indicator light will go off.

RADIO SEARCHING
1. Push the power switch to turn on the device.
2. Select FM by pushing the Bluetooth® (6) button.
3. Turn the antenna clockwise or anti-clockwise until the desired radio is clearly received
4. Adjust the volume by pressing the Volume up (+) or down (-).

BLUETOOTH® PAIRING
1. Push the power switch to turn on the device.
2. Select Bluetooth® (6) by pushing the Bluetooth® (6) button.
3. To notify you the speaker is in pairing mode, it will emit a sound and the light indicator will begin flashing rapidly.
4. Go to the Bluetooth® settings of your smartphone and ensure your Bluetooth® is switched on.
5. Scroll to Other or New Devices and look for your new Bluetooth® speaker's LEXON TYKHO 3.
6. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.

Note: Once a Bluetooth® speaker is successfully paired to your phone, it should automatically connect each time it's powered on.

How to pair with another phone
To pair your speaker with another phone, please disconnect or forget LEXON TYKHO 3 from your smartphone's Bluetooth® settings first. Then, perform a new pairing procedure with another smartphone.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Lithium battery voltage: 3.7 V
Charging voltage: 5V
Lithium battery capacity: 2000 mAh
Battery life: 20 hours
Charging time: 4 hours
FM Frequency: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Speaker Output: 3W x 1
Splash-proof
Material: Silicone / ABS
Input: Micro USB
Unit dimension: 140 x 45 x 140 mm

FRANÇAIS

- (1) Commande de réglage des stations
- (2) Interrupteur / indicateur lumineux
- (3) Contrôle du volume
- (4) Bouton de commutation BT / FM
- (5) Port Micro USB
- (6) Indicateur lumineux Bluetooth®

Mode de démarrage	Voyants lumineux Bluetooth® (6)
Mise sous tension et radio en état de lecture	Lumière bleue fixe
Mise sous tension et mode Bluetooth® en cours de lecture	Lumière bleue clignotante (clignotant normal)
Appareil est en mode de jumelage	Lumière bleue clignotante (clignotant rapide)
État de charge	Voyant rouge (si le chargement est terminé, le voyant rouge s'éteint)

CHARGEMENT
Connectez le câble de chargement USB à une source de chargement USB, branchez le micro USB dans (5). L'indicateur rouge (2) sera allumé lors du chargement.
Le temps de charge est d'environ 4 heures. Lorsque le chargeur est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.

RECHERCHE DES STATIONS DE RADIO
1. Appuyez sur le bouton principal pour allumer l'appareil.
2. Sélectionnez FM en appuyant sur le bouton de bande FM.
3. Tournez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire jusqu'à ce que la radio souhaitée soit clairement reçue.
4. Réglez le volume en appuyant sur Volume (+) ou bas (-).

JUMELAGE BLUETOOTH®
1. Appuyez sur Le bouton principal pour allumer l'appareil.
2. Sélectionnez Bluetooth® (6) en appuyant sur le bouton Bluetooth® (6).
3. Pour vous notifier que l'appareil est en mode de jumelage, il émettra un son et le voyant lumineux commencera à clignoter rapidement.
4. Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth® soit activé.
5. Faites défiler jusqu'à Autres ou nouveaux appareils et recherchez le nom de votre nouvelle enceinte Bluetooth® LEXON TYKHO 3.
6. Dès son appaition, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.

Remarque : une fois que votre enceinte Bluetooth® est associée à votre téléphone, elle doit se connecter automatiquement à chaque mise sous tension.

Comment jumeler avec un autre téléphone
Pour jumeler votre enceinte avec un autre téléphone, veuillez d'abord désconnecter ou oublier LEXON TYKHO 3 des paramètres Bluetooth® de votre smartphone. Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Tension de la batterie au lithium: 3,7 V
Tension de charge: 5V
Capacité de la batterie au lithium: 2000 mAh
Autonomie: 20 heures
Temps de charge: 4 heures
FM Fréquence: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Sortie haut-parleur: 3W x 1
Résistance aux projections d'eau
Matériau: Silicone / ABS
Port: micro USB
Dimensions: 140 x 45 x 140 mm

DEUTSCH

- (1) Einstellknopf
- (2) Einschaltknopf / Status-Leuchtanzeige
- (3) Lautstärkeregler
- (4) BT/FM-Einschaltknöpfe
- (5) Micro-USB-Anschluss
- (6) Bluetooth®-Leuchtanzeige

Status-Leuchtanzeige	Bluetooth®-Leuchte (6)
Eingeschaltet und Radio in Spielzustand	Stetiges Blaues Licht
Eingeschaltet und Bluetooth®-Modus in Spielzustand	Flackerndes Blaues Licht (normales Flackern)
Gerät ist in Kopplungsmodus	Flackerndes Blaues Licht (schnelles Flackern)
Ladezustand	Rotes Licht (wenn das Laden beendet ist, geht das rote Licht aus)

LADEN
Steck die USB-Ladekabel an eine USB-Ladequelle an, stecken Sie den Micro-USB-Stecker in (5). Die rote Leuchte (2) brandt hell auf, wenn geladen.
Ladezeit beträgt etwa 4 Stunden. Wenn der Akku vollständig geladen ist, geht die rote Leuchtanzeige aus.

RADIOSENDERSUCHE
1. Einschaltknopf drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie FM, indem Sie den Bluetooth-Knopf (6) drücken.
3. Um anzuhören, dass sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, wird ein Laut hören und die Leuchtanzeige wird schnell zu blinken anfangen.
4. Scrollen Sie auf Ihrem Smartphone die Bluetooth-Einstellungen auf und stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth® eingeschaltet ist.
5. Scrollen Sie zu anderen oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprecher LEXON TYKHO 3.
6. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungstöne abgeben, sobald er gekoppelt ist.

BLUETOOTH®-KOPPLUNG
1. Einschaltknopf drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie Bluetooth® (6), indem Sie den Bluetooth-Knopf (6) drücken.
3. Um anzuhören, dass sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, wird ein Laut hören und die Leuchtanzeige wird schnell zu blinken anfangen.
4. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Ihrem Smartphone und stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth® eingeschaltet ist.
5. Scrollen Sie zu anderen oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprecher LEXON TYKHO 3.
6. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungstöne abgeben, sobald er gekoppelt ist.

Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher einmal erfolgreich mit Ihrem Smartphone gekoppelt wurde, sollte er sich beim Einschalten jedes Mal automatisch verbinden.

Koppeln mit einem anderen Smartphone
Um den Lautsprecher mit einem anderen Smartphone zu koppeln, trennen Sie zunächst bitte die Verbindung zu LEXON TYKHO 3 in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones.
Dann führen Sie einen neuen Kopplungsprozess mit einem anderen Smartphone durch.

PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN
Spannung der Lithiumbatterie: 3,7 V
LadeSpannung: 5V
Kapazität der Lithiumbatterie: 2000 mAh
Akku-Laufzeit: 20 Stunden
Ladezeit: 4 Stunden
FM Frequenz: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Lautsprecherleistung: 3W x 1
Spritzwasserfest
Material: Silikon / ABS
Eingang: Micro-USB
Produktgröße: 140 x 45 x 140 mm

NEDERLANDS

- (1) Commande di orientazione
- (2) Alimentatore / indicatore luminoso
- (3) Controllo del volume
- (4) Botone di commutazione BT/FM
- (5) Porta Micro USB
- (6) Indiatore luminoso Bluetooth®

Statusindicatorelampe	Bluetooth®-lampje (6)
Ingeschakeld en radiofonie actief	Continue blauw licht
Ingeschakeld en Bluetooth®-functie actief	Knipperend blauw licht (normaal knipperend)
Gerät ist in Kopplungsmodus	Knipperend blauw licht (snel knipperend)
Ladezustand	Rood licht (als laden voltooid is, dooft het rode lampje)

LADEN
Steek de USB-ladekabel aan een USB-laadbron, steek de micro-USB in (5). Het rode lampje (2) brandt helder het laden.
Ladeuur is ongeveer 4 uur. Wanneer de batterij volledig geladen is, dooft het rode controlerlampje uit.

RADIOZENDERS ZOEKEN
1. Druk op de aan-/uitschakelaar om het apparaat in te schakelen.
2. Selecteer FM door op de knop van de FM-band te drukken.
3. Draai de antenne rechts- of linksom tot de gewenste zender helder wordt ontvangen.
4. Stel het volume in, indem Sie die Lauter- (+) oder Leiser-Taste (-) drücken.

BLUETOOTH®-KOPPELING
1. Druk op de aan-/uitschakelaar om het apparaat in te schakelen.
2. Selecteer Bluetooth® (6) op de Bluetooth-knop (6) te drukken.
3. Via een geluidssignaal en het controlerlampje dat snel begint te knippen, geeft de luidspreker aan dat de koppelingprocedure actief is.
4. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en controleer de Bluetooth® ingeschakeld is.
5. Ga naar 'Nieuw apparaat koppelen' en zoek uw nieuwe Bluetooth®-luidspreker LEXON TYKHO 3.
6. Tik op deze naam zodra die wordt getoond. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.

Let op: zodra een Bluetooth®-luidspreker op juiste wijze gekoppeld is met uw telefoon, wordt hij na inschakelen automatisch elke keer verbonden.

Met een andere telefoon koppelen
Om uw luidspreker met een andere telefoon te koppelen, koppelt u eerst de LEXON TYKHO 3 los in de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone of in de knop 'Vergeten'.
Vervolgens voert u een nieuwe koppelingsprocedure uit met een andere smartphone.

PRODUCTSPECIFICATIES
Spanning (lithiumbatterij): 3,7 V
LadeSpanning: 5 V
Capaciteit lithiumbatterij: 2000 mAh
Batterijgebruiksduur: 20 uur
Opladingsduur: 4 uur
FM-frequentie: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Uitgangsvermogen luidspreker: 3W x 1
Spuitwaterbestendig
Materiaal: Silicium / ABS
Ingang: Micro-USB
Productgrootte: 140 x 45 x 140 mm

ITALIANO

- (1) Comando di orientazione
- (2) Interruttore / indicatore luminoso
- (3) Controllo del volume
- (4) Botone di commutazione BT/FM
- (5) Porta Micro USB
- (6) Indiatore luminoso Bluetooth®

Indicatore luminoso stato	Luce Bluetooth® (6)
Funzionamento	Luce blu fissa
Dispositivo acceso e radio in funzione	Luce blu fissa
Dispositivo acceso e Bluetooth® in funzione	Luce blu lampeggiante (lampeggiamento normale)
Dispositivo in modalità accoppiamento	Luce blu lampeggiante (lampeggiamento rapido)
In carica	Luce rossa (se la ricarica è completa, la luce rossa si spegne)

RICARICA
Collegare il cavo USB a una fonte di ricarica, inserire la micro USB nel punto (5). La luce rossa (2) è accesa durante la ricarica.
Il tempo di ricarica è di circa 4 ore. Quando la batteria è completamente carica, la luce rossa si spegne.

RICERCA RADIO
1. Premere il pulsante per accendere il dispositivo.
2. Selezionare FM premendo il pulsante della banda FM.
3. Girare l'antenna in senso orario fino alla corretta ricezione del canale radio desiderato.
4. Regolare il volume premendo il pulsante (+ per alzare o (-) per abbassare.

ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH®
1. Premere il pulsante per accendere il dispositivo.
2. Selezionare Bluetooth® (6) premendo il pulsante Bluetooth® (6).
3. Quando il dispositivo è in modalità accoppiamento, emette un suono e l'indicatore luminoso lampeggia velocemente.
4. Andare sulle impostazioni Bluetooth® dello smartphone e assicurarsi che il Bluetooth® sia acceso.
5. Cercare il dispositivo Bluetooth® LEXON TYKHO 3.
6. Toccare sul nome dell'apparato per connetterlo. L'apparato emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.

Nota: una volta che l'altoparlante Bluetooth® è stato accoppiato al telefono, si connetterà automaticamente ogni volta che si accende il dispositivo.

Come accoppiare un altro telefono
Per accoppiare l'altoparlante a un altro telefono, disconnettere o eliminare LEXON TYKHO 3 dalle impostazioni Bluetooth® dello smartphone.
Procedere con l'accoppiamento a un altro smartphone.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Voltaggio batteria al litio: 3,7 V
Capacità della batteria al litio: 2000 mAh
Durata batteria: 20 ore
Tempo di carica: 4 ore
FM-frequenza: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Uscita altoparlante: 3W x 1
A prova di spruzzi
Materiale: Silicium / ABS
Alimentazione: Micro-USB
Dimensione unità: 140 x 45 x 140 mm

ESPAÑOL

- (1) Ajuste de antena
- (2) Botón de encendido / indicador luminoso de estado
- (3) Ajuste de volumen
- (4) Botones de conmutación BT/FM
- (5) Puerto micro USB
- (6) Indiatore luminoso Bluetooth®

Indicador luminoso de estado	Luz de Bluetooth® (6)
Modo de operación	Luz azul fija
Encendido con la radio en reproducción	Luz azul fija
Encendido con el Bluetooth® en funcionamiento	Luz azul intermitente (parpadeo normal)
Dispositivo en modo de emparejamiento	Luz azul intermitente (parpadeo rápido)
Estado de carga	Luz roja (cuando se haya completado la carga, la luz roja se apagará)

CARGA
Conecte el cable de carga USB a un dispositivo de carga, conecte el micro USB a (5). La luz roja (2) permanecerá encendida durante la carga.
El tiempo de carga es de aprox. 4 horas. Cuando la batería está completamente cargada, la luz roja se apagará.

BÚSQUEDA DE Frecuencia
1. Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo.
2. Seleccione FM pulsando el botón FM.
3. Gire la antena en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se escuche claramente la emisora deseada.
4. Ajuste el volumen presionando los botones de volumen arriba (+) o abajo (-).

EMPAJEAMIENTO BLUETOOTH®
1. Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo.
2. Seleccione Bluetooth® (6) pulsando el botón Bluetooth® (6).
3. Para avisar de que el altavoz está en modo emparejamiento, emita un sonido y el indicador luminoso comenzará a parpadear rápidamente.
4. Entre en la configuración de Bluetooth® de su dispositivo móvil y asegúrese de que su Bluetooth® está encendido.
5. Desplácese a 'Otros o nuevos dispositivos' y busque el altavoz Bluetooth® LEXON TYKHO 3.
6. Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación de que los dispositivos están emparejados.

Nota: Cuando el altavoz Bluetooth® está correctamente emparejado con el dispositivo móvil, se conectará automáticamente con el altavoz cada vez que este se encienda.

Cómo emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil
Para emparejar su altavoz con otro dispositivo, debe desconectar o olvidar a través del Bluetooth® de su dispositivo móvil el LEXON TYKHO 3.
Después, proceda con el emparejamiento a otro dispositivo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Voltaggio de la batería al litio: 3,7 V
Capacidad de la batería al litio: 2000 mAh
Duración de la batería: 20 horas
Duración de carga: 4 horas
Frecuencia FM: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Salida de altavoz: 3 W x 1
A prueba de salpicaduras
Material: Silicium / ABS
Entrada: Micro-USB
Dimensiones: 140 x 45 x 140 mm

РУССКИЙ

- (1) Регулятор настройки
- (2) Кнопка включения / индикатор состояния
- (3) Регулятор уровня громкости
- (4) Кнопки переключения BT/FM
- (5) Микро USB порт
- (6) Световой индикатор Bluetooth®

Режим работы	Световой индикатор Bluetooth® (6)
Устройство включено, воспроизведение радио	Постоянное синее свечение
Устройство включено, воспроизведение музыки через Bluetooth®	Мигающее синее свечение (нормальное мигание)
Устройство в режиме сопряжения	Мигающее синее свечение (быстрое мигание)
Состояние зарядки	Красное свечение (если зарядка полностью завершена, красное свечение погаснет)

ЗАРЯДКА
Подключите USB-кабель для зарядки к источнику питания, затем подключите Micro USB (5). При зарядке будет гореть красный индикатор (2).
Время зарядки составляет около 4 часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор погаснет.

ПОИСК РАДИОСТАНЦИЙ
1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
2. Активируйте режим FM, нажав кнопку FM-диапазона.
3. Вращайте антенну по часовой стрелке или против часовой стрелки, пока не услышите на нужную станцию.
4. Регулируйте громкость, нажимая громкость вверх (+) или вниз (-).

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH®
1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
2. Выберите Bluetooth® (6), нажав кнопку Bluetooth® (6).
3. Когда появится звуковой сигнал, и световой индикатор начнет быстро мигать, чтобы уведомить вас, что она находится в режиме сопряжения.
4. Зайдите в настройки Bluetooth® вашего смартфона и убедитесь, что Bluetooth® включен.
5. Выберите в списке или Новые устройства и найдите новую Bluetooth®-колонку LEXON TYKHO 3.
6. Когда она появится, нажмите на нее, чтобы соединиться. Ваш колонка издаст звуковой сигнал, как только сопряжение успешно завершено.
Примечание: После успешного подключения Bluetooth®-колонки к вашему смартфону она должна автоматически подключаться при каждом включении.

Как выполнить сопряжение с другим телефоном
Для сопряжения колонки с другим смартфоном, сначала отключите или забудьте устройство Bluetooth® LEXON TYKHO 3 в настройках Bluetooth® вашего смартфона.
Затем выполните процедуру сопряжения с другим смартфоном.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Напряжение литиевой аккумулятора: 3,7 В
Максимальная емкость: 2000mAh
Время работы от одной зарядки: 20 часов
Время зарядки: 4 часа
FM-диапазон: 88-108 МГц
Bluetooth®: BLE 5.0
Выходная мощность: 3W x 1
Водонепроницаемость
Материал: Silicium / ABS-пластик
Подключение: Micro USB
Размеры: 140 x 45 x 140 мм

日本語

- (1) チューニング調節
- (2) 電源スイッチ / ライトステータスインジケータ
- (3) 音量調節
- (4) BT / FM 切換ボタン
- (5) Micro USBポート
- (6) Bluetooth® ライトインジケータ

操作モード	Bluetooth® ライト (6)
電源オン/ラジオプレイ中	常時点滅の青LED
電源オン/Bluetooth®モードプレイ中	常時点滅の青LED (通常の点滅)
ペアリングモード / 音声再生中	常時点滅の青LED (高速点滅)
充電状態	赤LED (充電完了すると赤LEDが消滅)

充電
USB充電ケーブルをUSB充電電源に接続し、micro USBを(5)に差し込みます。充電中は赤いインジケータ(2)が点滅します。
充電時間は約4時間です。バッテリーの充電が完了すると、赤いインジケータが点滅を止めます。

ラジオサーチ
1. 電源スイッチを押して本機をオンにします。
2. 設定メニューからFMを選択してFM-周波数を選択します。
3. 時計回りにアンテナを回転させて、希望のラジオを受信できるまで、アンテナを時計回りまたは反時計回りに回します。
4. 音量を(+)または(-)ボタンを押して調整します

Bluetooth®ペアリング
1. 電源スイッチを押して本機をオンにします。
2. Bluetooth® (6) ボタンを押して Bluetooth® (6) を選択します。
3. スマートフォンのBluetooth®設定メニューにあることを確認するため、音が鳴り、ライトインジケータが高速に点滅し始めます。
4. スマートフォンのBluetooth®設定メニューで、Bluetooth®がオンになっていることを確認してください。
5. 利用可能なBluetooth®デバイスまたは新しいBluetooth®スピーカーのリストから、LEXON TYKHO 3のBluetooth®スピーカーを選択します。
6. 表示されたら、タップして接続します。ご利用のスピーカーがBluetooth®設定が完了したことを知らせる音を出します。
注: Bluetooth®スピーカーが定期的にスマートフォンのBluetooth®設定で、電源をオンにするために自動的に接続されます。

他のスマートフォンとペアリングするには
Bluetooth®スピーカーを他のスマートフォンとペアリングするには、まずLEXON TYKHO 3のBluetooth®設定メニューからBluetooth®スピーカーを削除し、その後他のスマートフォンとペアリング手順を行います。

製品仕様
内蔵電池電圧: 3.7V
充電電圧: 5V
充電容量: 2000mAh
充電時間: 約4時間
充電出力: 4W x 1
FM周波数: 88-108MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
スピーカー出力: 3W x 1
防水
材質: シリコン / ABS
入力: Micro USB
ユニット寸法: 140 x 45 x 140 mm

中文

- (1) 調節按钮
- (2) 电源开关 / 指示灯状态指示器
- (3) 音量按钮
- (4) BT / FM 切换按钮
- (5) Micro USB 端口
- (6) Bluetooth® 指示灯

操作模式	蓝牙® 指示灯 (6)
电源开启/收音机播放中	常亮蓝色LED
电源开启/Bluetooth®模式播放中	常亮蓝色LED (正常闪烁)
配对模式 / 音频播放中	常亮蓝色LED (快速闪烁)
充电状态	红色LED (充电完成后红色LED熄灭)

充电
将USB充电线连接到USB充电器，并将Micro USB插入(5)。充电时红色指示灯(2)将亮起。
充电时间约为4小时。当电池充满电时，红色指示灯将熄灭。

电台搜索
1. 按下电源按钮，开启设备。
2. 按下FM按钮，选择FM。
3. 顺时针或逆时针旋转天线，直到听到所需的电台。
4. 按下(+)或(-)按钮来调整音量。

蓝牙®配对
1. 按下电源按钮，开启设备。
2. 按下Bluetooth® (6) 按钮，选择Bluetooth® (6)。
3. 为了通知您扬声器正在配对模式，它将发出声音，并且指示灯将开始快速闪烁。
4. 转到您的智能手机的Bluetooth®设置菜单，并确保Bluetooth®已打开。
5. 在可用设备列表或新设备中找到LEXON TYKHO 3的Bluetooth®扬声器。
6. 一旦显示，轻触以连接。您的扬声器将发出确认音，表示配对成功。
注: Bluetooth®扬声器将定期在您的智能手机的Bluetooth®设置中打开电源。

如何与其他智能手机配对
要将您的扬声器与其他智能手机配对，请首先从您的智能手机的Bluetooth®设置菜单中删除LEXON TYKHO 3，然后开始与其他智能手机的配对程序。

产品规格
内置电池电压: 3.7V
充电电压: 5V
充电容量: 2000mAh
充电时间: 约4小时
充电功率: 4W x 1
FM频率: 88-108MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
扬声器功率: 3W x 1
防水
材质: 硅胶 / ABS
输入: Micro USB
产品尺寸: 140 x 45 x 140 mm

한국어

- (1) 튜닝 조절
- (2) 전원 스위치 / 상태 표시등
- (3) 음량 조절
- (4) BT / FM 전환 버튼
- (5) Micro USB 포트
- (6) Bluetooth® 표시등

작업 모드	Bluetooth® 표시등 (6)
전원 켜짐 / 라디오 재생 중	정상적으로 켜진 푸른 LED
전원 켜짐 / Bluetooth® 모드 재생 중	정상적으로 켜진 푸른 LED (정상적인 깜빡임)
연결 모드 / 오디오 재생 중	정상적으로 켜진 푸른 LED (빠른 깜빡임)
충전 상태	빨간 LED (충전 완료 시 빨간 LED는 꺼집니다)

충전
USB 충전 케이블을 USB 충전 소스에 연결하고 마이크로 USB를 (5)에 꽂으십시오. 충전 중 적색 표시등 (2)이 켜집니다.
충전 시간은 약 4시간입니다. 배터리가 완전히 충전되면 적색 표시등이 꺼집니다.

라디오 검색
1. 전원 스위치를 눌러서 기기를 켭니다.
2. FM 대역 버튼을 눌러서 FM을 선택합니다.
3. 원하시는 라디오가 수신될 때까지 천천히 안테나를 시계 방향으로 돌리거나 시계 반대 방향으로 돌립니다.
4. 볼륨 커서 (+) 또는 다운 키 (-) 버튼을 눌러서 볼륨을 조정합니다.

Bluetooth® 페어링
1. 전원 스위치를 눌러서 기기를 켭니다.
2. Bluetooth® (6) 버튼을 눌러서 Bluetooth® (6)를 선택합니다.
3. 페어링 모드에 진입하면, 기기에서 소리가 울리고 LED 표시등이 빠르게 깜빡이기 시작합니다.
4. 스마트폰의 Bluetooth® 설정 메뉴로 이동하고 Bluetooth®가 켜져 있는지 확인합니다.
5. 사용 가능한 Bluetooth® 기기 목록에서 LEXON TYKHO 3 블루투스® 스피커를 선택합니다.
6. 표시된 후 터치하여 연결합니다. 스피커가 페어링되어 가지 확인을 알리도록 소리가 울립니다.
참고: Bluetooth® 스피커가 정기적으로 스마트폰의 Bluetooth® 설정 메뉴에서 자동으로 연결됩니다.

다른 스마트폰과 페어링하는 방법
다른 스마트폰과 페어링하려면, 먼저 스마트폰 Bluetooth® 설정에서 LEXON TYKHO 3를 잊어버리거나 삭제하십시오.
그 후, 다른 스마트폰과 페어링하는 절차를 진행합니다.

제품 사양
내장 배터리 전압: 3.7V
충전 전압: 5V
충전 용량: 2000mAh
충전 시간: 약 4시간
충전 출력: 4W x 1
FM 주파수: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
스피커 출력: 3W x 1
방수
소재: 실리콘 / ABS
입력: Micro USB
기기 크기: 140 x 45 x 140 mm

RECTO

עברית

- (1) כוונת ערוך
- (2) כפתור הפיתוח / מצב מצב
- (3) בקרת עוצמת
- (4) BT / FM לחצן
- (5) Micro USB פורט
- (6) Bluetooth® מצב

מצב עבודה	מצב מצב Bluetooth® (6)
הפעלה / רדיו בשימוש	אור כחול קבוע
הפעלה / מצב Bluetooth® בשימוש	אור כחול קבוע (פליקס נורמלי)
מצב קישור / מנגנון שמיעה	אור כחול קבוע (פליקס מהיר)
מצב טעינה	אור אדום (אם הטעינה הסתיימה, האור האדום יכבה)

טעינה
חבר את כבל USB לטעינה ל-USB, חבר את Micro USB ל-5. האור האדום (2) יאיר כאשר הטעינה מתבצעת.
זמן טעינה הוא כ-4 שעות. כאשר הסוללה מלאה, האור האדום יכבה.

חיפוש תחנות רדיו
1. לחץ על כפתור הפית