


Mikrofon: 6.0x2.7mm
Mikrofonsempfindlichkeit: -2
Mikrofonsimpedanz: 2,2K Ω
Richtung: omnidirektional
Kabellänge: 2,2 m \pm 0,15
LED-Betriebsspannung: DC5
Betriebsstrom: \leq 100mA
Kopfhörerschnittstelle: USB-

日本語

ラッパサイズ: 50mm
抵抗: 32 Ω \pm 15%

深圳市讴旋科技有限公司
Shenzhen Ouni Technology Co., Ltd.
深圳市龙华区民治街道民治大道1049号 吉盛楼 A1栋
Jisheng building, No.1049 Minzhi Road, Minzhi District, Shenzhen.
Longhua District, Shenzhen.
品牌名称 (Brand name) : ONIKUMA
电话/Tel: +86-755-23736285
Website: www.onikumagaming.com

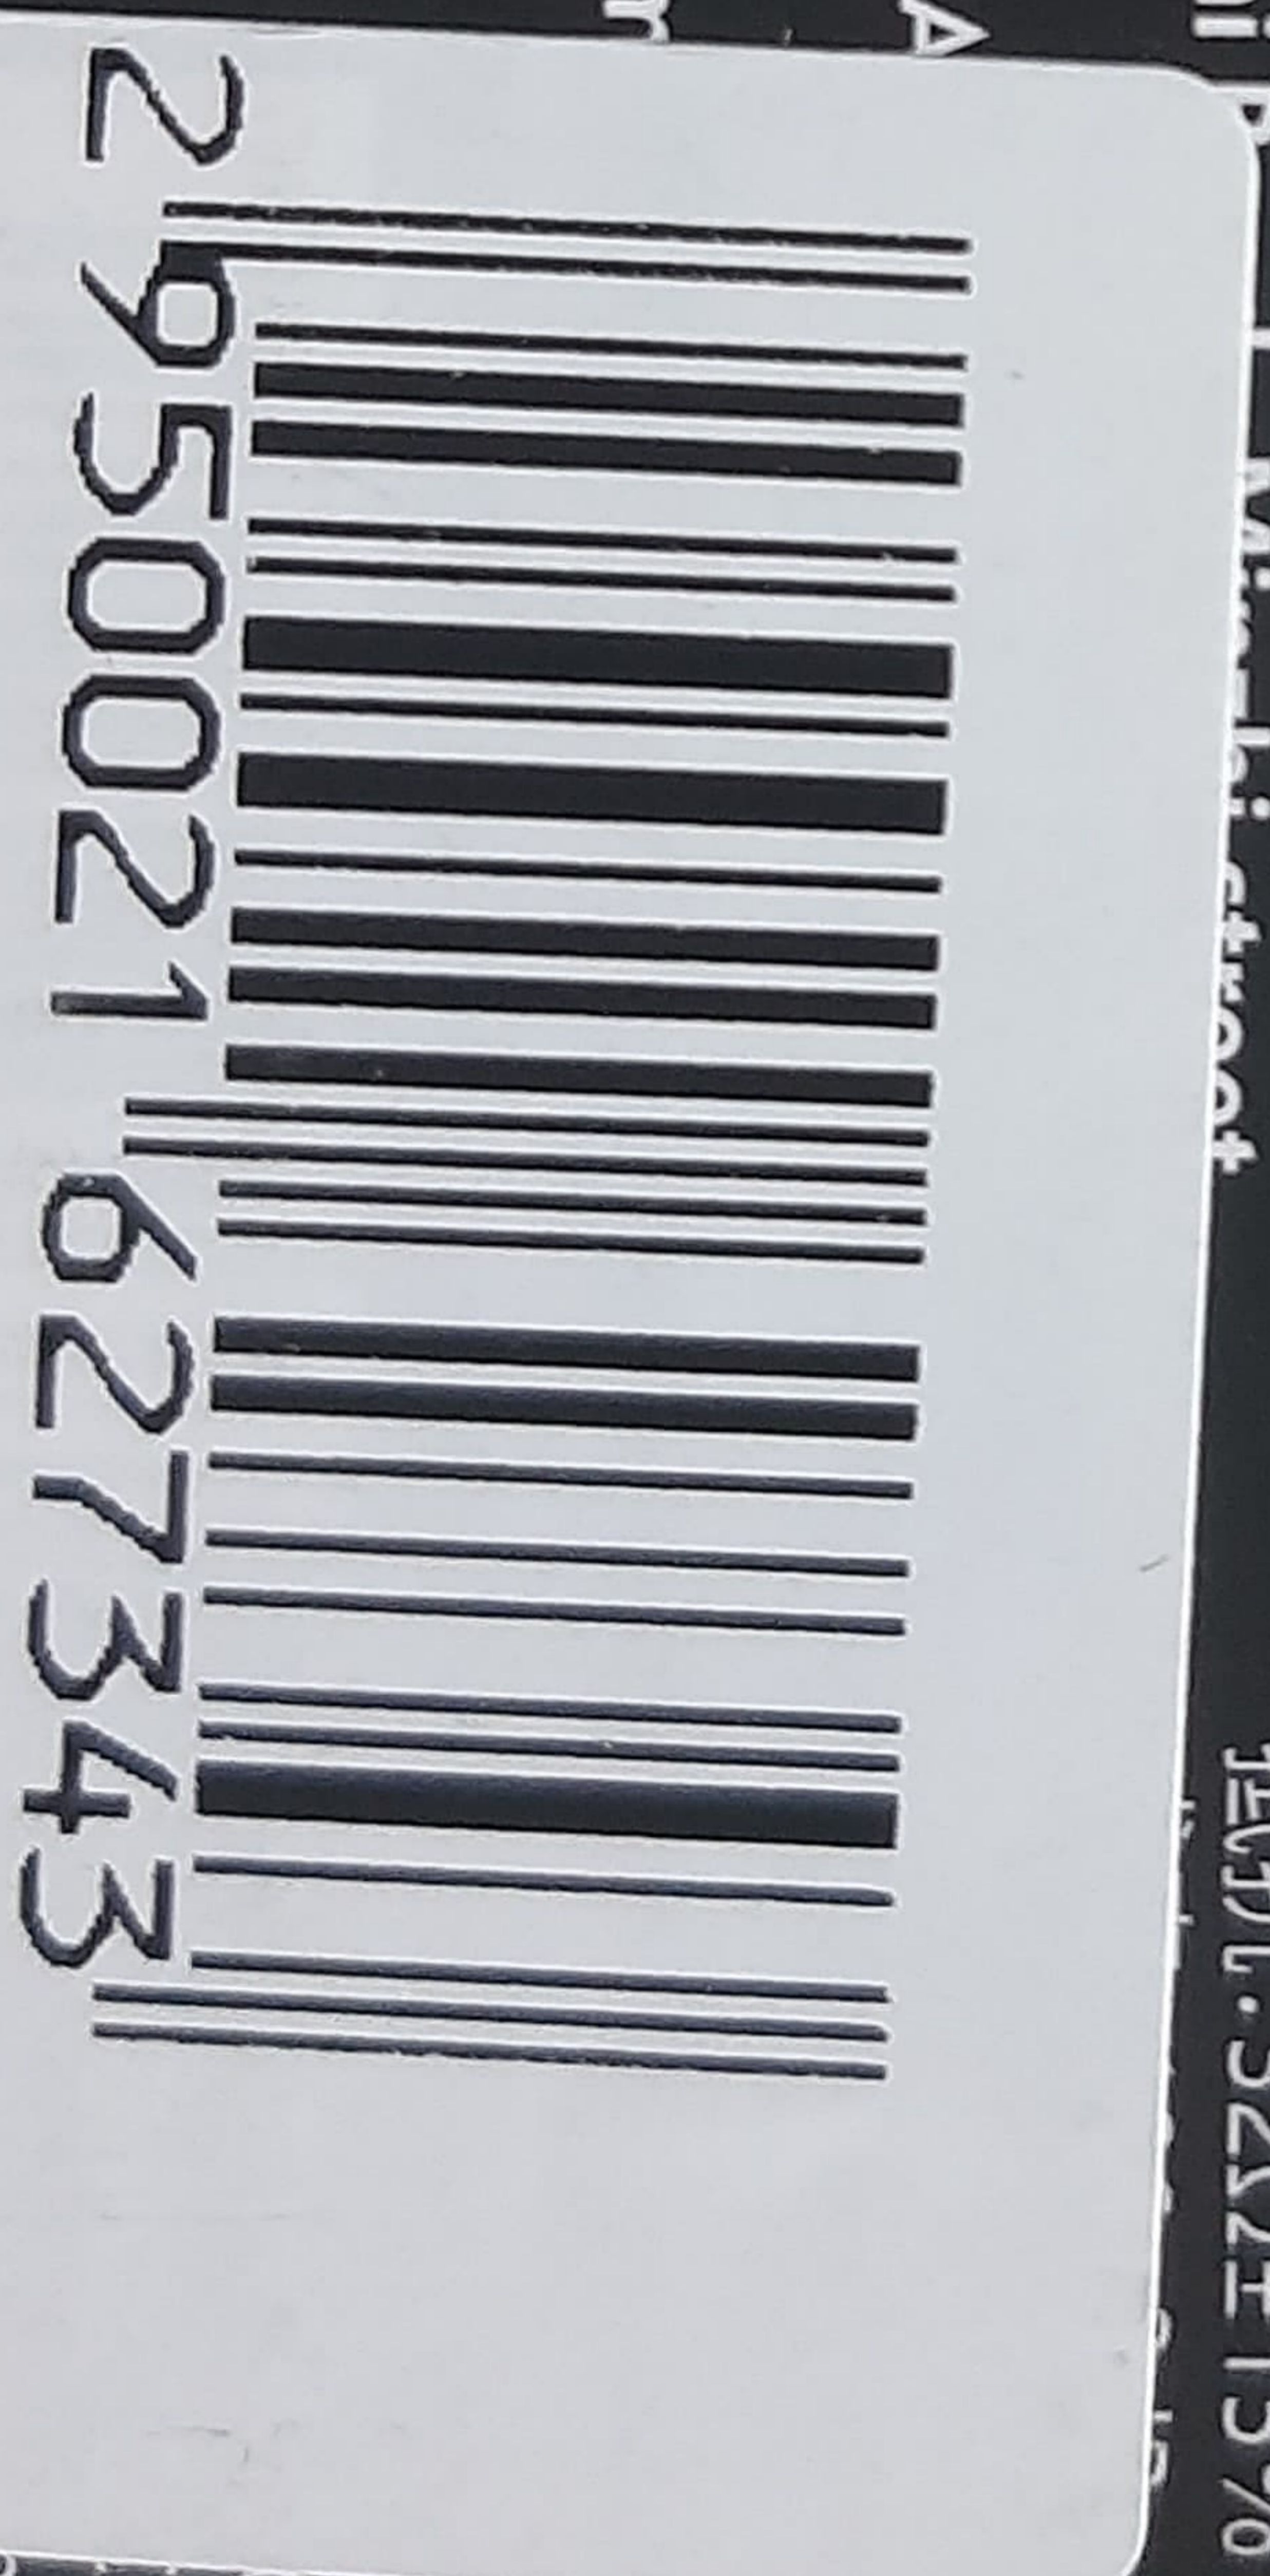

2950021627343



执行标准 (EXECUTIVE STANDARD) GB/T14471-2013

0KHz
0x2.7mm
感度: -42 \pm 3
抵抗: 2.2K Ω
0.15
5V \pm 5%
NA
ケーブル: I