



43-inch paneel met 4K-resolutie biedt u de kracht van vier schermen verpakt in één

De ProLite X4372UHSU-B1 is een 43" Ultra HD 4K-monitor met PbP (picture-by-picture) functie voor gelijktijdige weergave van inhoud van maximaal vier verschillende signaalgangen. Verdeeld in vieren, biedt het scherm gebruikers een werkplek die gelijk is aan vier Full HD-schermen bij elkaar, zonder dat de rand het zicht belemmert en u het gedoe bespaart met extra kabels. De IPS-paneeltechnologie garandeert een indrukwekkend beeld, consistente kleurreproductie, helderheid en brede kijkhoeken van 178 °. Flikkervrije technologie en de Blue Light-reductiefunctie maken het mogelijk om er zelfs op lange dagen zeer comfortabel aan te werken, omdat vermoeidheid van de ogen van de gebruiker verminderd wordt. De HDMI, DisplayPort, USB-hub en een hoofdtelefoonaansluiting zorgen voor compatibiliteit met verschillende apparaten en mediaplatforms. Vervang een opstelling met vier monitoren door een enkele iiyama X4372UHSU om uw productiviteit te verhogen en een opgeruimde werkruimte te behouden.



PbP (picture-by-picture)

De PbP-functie (picture-by-picture) zorgt voor gelijktijdige weergave van inhoud van maximaal vier verschillende signaalgangen. Verdeeld in vieren, biedt het scherm gebruikers een werkplek die gelijk is aan vier Full HD-schermen bij elkaar, zonder dat de rand het zicht belemmert en u het gedoe bespaart met extra kabels. Het is perfect voor een groot aantal toepassingen zoals beursgegevens, medisch desktop gebruik, CAD / CAM-tekeningen, grafisch en webdesign.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	42.5", 108cm
Paneel	IPS LED, waas 3% (hoe hoger de waarde, hoe minder de reflectie)
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	450 cd/m ² typisch
Statisch contrast	1300:1 typisch
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (NTSC: 85%)
Horizontale frequentie	30 - 135KHz
Verticale frequentie	24 - 75Hz
Zichtbaar formaat	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Pixel pitch	0.245mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.1.4/2.0) DisplayPort x2 (v.1.2)
USB HUB	x4 (v.3.0 x2, v.2.0 x2)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	koptelefoon haak
HDR	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Omhoog, Omlaag, Links/ECO, Rechts/Blue Light Reducer, Signaalkeuze, Volume+, Volume-
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO modus, blue light reducer, verh. contrast, over drive, black tuner), afbeelding aanpassen (beeldverhouding, scherp en zacht, X-Res Technologie), kleur temp. (gamma, 6-as, kleur temp., i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP modus, sub ven 1/2/3/4 ingang, PiP format, PiP positive, wisselen), ingangsselectie, audioaanpassingen (volume, geluid uit, audio-ingang), OSD Setup (H. positive, V. positive, time-out OSD, taal), extra (reset, HDR, HDMI bereik, DDC/CI, openingslogo, LED, DP daisy chain, informatie)
Luidspreker	2 x 9W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	1° omhoog, 8° omlaag
VESA montage	200 x 100mm
Bedrijfstemperatuur	5°C - 35°C

Opslagruimte temperatuur

- 20°C - 60°C

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP, IR-Extender
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	80W typisch, 0.5W stand by

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC
Energie efficiëntie klasse	B
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	966 x 672.5 x 254mm
Doos afmetingen B x H x D	1070 x 322 x 793mm
Gewicht (zonder doos)	12.5kg
EAN code	4948570117321

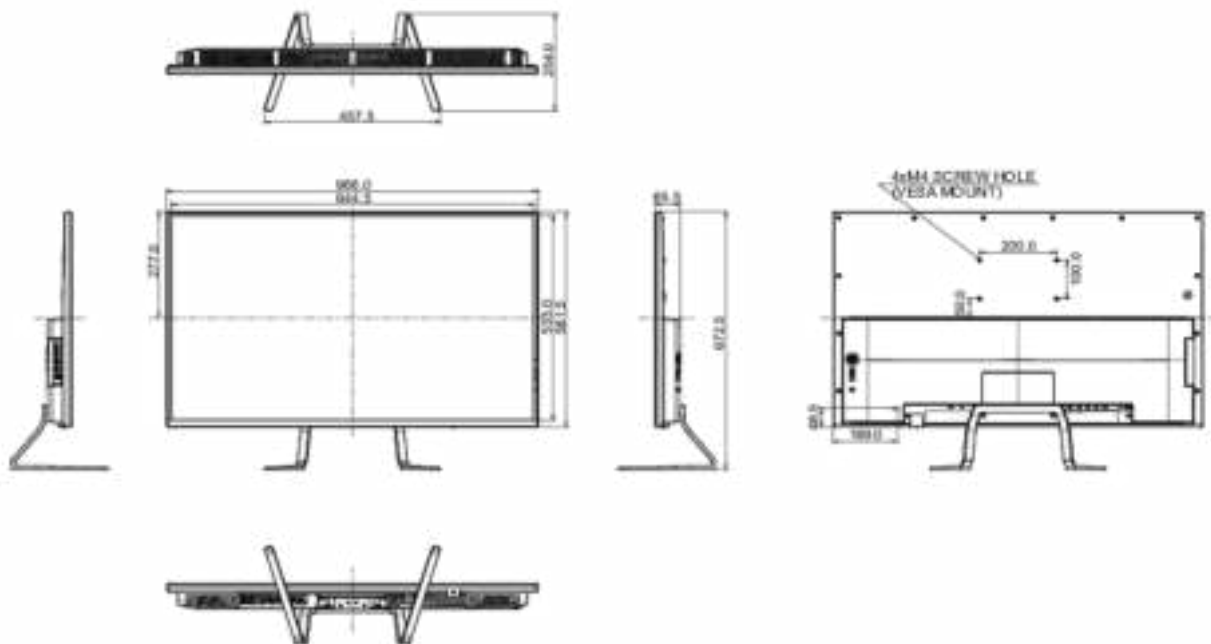

Producent	iiyama
Model	ProLite X4372UHSU-B1
Energie efficiëntie klasse	B
Zichtbaar scherm diagonaal	108cm; 42.5"; (43" segment)
Energieverbruik AAN modus	72.9W
Jaarlijks energieverbruik	106kWh/jaar*
Stroom in stand-by	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.36W uit modus
Resolutie	3840 x 2160

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED