




GEbruikersHANDLEIDING

MAGSAFE POWERBANK

MPB-PD22.5W-10K-J006

LAYOUT

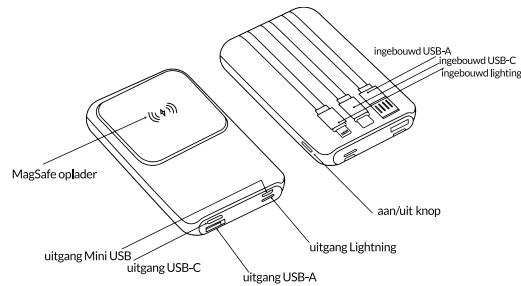

FUNCTIES

- MagSafe Powerbank compatibel met iPhone-modellen die MagSafe ondersteunen (12, 13, 14, 15 en latere modellen)
- Hoge capaciteit: 10.000 mAh draagbare powerbank voor langdurig gebruik
- Exclusief ontwerp en gemak met een slank profiel
- Snel opladen: PD22.5W output voor snel opladen
- Snel draadloos opladen: Tot 15W voor compatibele apparaten
- 3 ingebouwde kabels aan de achterkant: USB-C, Lightning en USB-A
- 4 output poorten: USB-C, Lightning, USB-A en Micro USB

VERPAKKING BEVAT

- MagSafe Powerbank
- 2 Gebruikershandleidingen: Engels/ Nederlands
- 3 x Magnetische ijzeren ringen

SPECIFICATIES

Functies	Specificaties
Capaciteit	10000 mAh
Batterij	typeLithium-ion Polymeer Cel
Ingang 1 (Type-C)	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (Max 18W)
Ingang 2 (Lightning)	5V=2.4A (Max 12W)
Input 3 (micro USB)	5V=2.1A (Max 10W)
Ingang 4: (Ingebouwde USB A)	5V=2.1A (Max 10W)
Uitgang 1 (Type-C)	5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (PD 20W)
Uitgang 2 (USB A)	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 10V=2.25A (PD 22.5W)
Uitgang 3: (Ingebouwde Type-C)	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 10V=2.25A (PD 22.5W)
Uitgang 4: (Ingebouwde Lightning)	5V=2.4A (Max 12W)
Uitgang 5: Draadloos	15W
Bedrijfstemperatuur	-10°C - 40°C
Productafmetingen	102*69,5*8,5mm
Gewicht	199 g

GEbruIKSAANWIJZING

1. De batterijcapaciteit controleren

Druk op de aan/uit-knop om de resterende batterijcapaciteit te controleren op de LED-indicatoren. De LED-indicatoren gaan automatisch uit na een paar seconden.

2. Hoe laad je de Powerbank op?

Stroomvoorziening: Verbind de Type-C ingangspoort met een stroombron met behulp van een USB-C kabel. De LED-indicatoren zullen oplichten tijdens het opladen. Wanneer alle LED's branden, is de Powerbank volledig opgeladen.

3. Opladen van mobiele telefoons, tablets en andere digitale producten

- **Opladen met kabel:** Verbind de powerbank met uw apparaat met behulp van de juiste kabel of ingebouwde kabel. De Type-C poort ondersteunt PD22.5W snel opladen. LED-indicatoren lichten op tijdens het opladen en gaan uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
- **Draadloos opladen:** Plaats uw apparaat dat geschikt is voor draadloos opladen op de powerbank om het opladen te starten. De indicator wordt blauw tijdens het opladen. Het draadloze oplaadvermogen is 15W.
- **MagSafe opladen:** Plaats uw MagSafe-compatibele apparaat op het magnetische oplaadgebied van de powerbank. Het zou automatisch moeten beginnen met opladen.

4. Hoe gebruik je de magnetische ring?

De powerbank kan magnetisch aan iPhone 12, 13, 14, 15 en latere modellen blijven plakken zonder een speciale magnetische hoes. Dit betekent dat de powerbank compatibel is met de nieuwste iPhone-modellen die ingebouwde MagSafe-ondersteuning hebben.

Voor iPhone-hoesjes die niet MagSafe-compatibel zijn, kunt u de magnetische ring als volgt aan de hoes bevestigen: De algemene richtlijn is om de magnetische ring achter het midden van de hoes te plaatsen, rond het gebied waar het Apple-logo zich bevindt. Voor een nauwkeurige plaatsing voor uw specifieke iPhone-model raden we echter aan om de fabrikant van het apparaat te raadplegen of hun instructies te volgen.

Voor niet-iPhone apparaten die draadloos opladen ondersteunen, kan de meegeleverde magnetische ring worden gebruikt. Zoek online naar richtlijnen over waar de magnetische ring te plaatsen, aangezien de optimale positie varieert per apparaatmodel en fabrikant.

De ring moet worden bevestigd op een vlak oppervlak van uw telefoon of hoes met behulp van de meegeleverde 3M-lijm. Bevestig de ring niet aan de binnenkant van een hoes; hij mag alleen op het buitenste vlakke oppervlak worden geplaatst.

Voor een sterke magnetische verbinding en snel opladen wordt aanbevolen hoesjes te gebruiken die dunner zijn dan 2mm. Het is cruciaal om de magnetische ring slechts één keer te bevestigen, aangezien het verwijderen en opnieuw bevestigen de kleefkracht van de lijm kan verzwakken.

5. Batterijgezondheid en oplaadsnelheid

Uw MagSafe powerbank is ontworpen om uw iPhone snel en veilig op te laden. U kunt merken dat de oplaadsnelheid vertraagt wanneer de batterij van uw iPhone ongeveer 80% capaciteit bereikt. Dit is geen fout of probleem met de MagSafe powerbank.

Dit is in feite een opzettelijke functie die door Apple in uw iPhone is ingebouwd om de gezondheid van de batterij van uw apparaat op lange termijn te beschermen. Langzamer opladen boven 80% helpt overladen en overmatige hitte te voorkomen, wat de batterij in de loop van de tijd kan aantasten.

Voor optimale batterijgezondheid raden we de volgende tips aan bij het gebruik van uw MagSafe powerbank:

- Laad uw iPhone op wanneer het batterijniveau onder 20% daalt
- Koppel uw iPhone los van de powerbank zodra deze ongeveer 80% is opgeladen
- Vermijd het langdurig aangesloten laten van uw iPhone bij 100% lading

Door de batterij van uw iPhone zoveel mogelijk tussen 20% en 80% opgeladen te houden, kunt u de algehele levensduur verlengen. Uw MagSafe powerbank maakt het gemakkelijk om de lading van uw iPhone onderweg op dit optimale niveau bij te vullen.

6. iPhone-temperatuur tijdens draadloos opladen

U kunt merken dat uw iPhone iets warmer aanvoelt bij draadloos opladen met uw MagSafe powerbank in vergelijking met opladen met een kabel. Dit is volkomen normaal en geen reden tot bezorgdheid.

Draadloze oplaadtechnologie, inclusief MagSafe, genereert een kleine hoeveelheid warmte als bijproduct van het oplaadproces. Wanneer uw iPhone op de MagSafe powerbank wordt geplaatst, wordt een deel van deze warmte overgedragen naar uw apparaat, waardoor het warm aanvoelt. Uw iPhone is ontworpen om zijn temperatuur zorgvuldig te beheren. Als het te warm wordt tijdens draadloos opladen, zal uw iPhone automatisch de oplaadsnelheid beperken of het opladen pauzeren totdat het afkoelt tot een veilig niveau. Dit is een ingebouwde veiligheidsfunctie om de componenten en batterij van uw apparaat te beschermen.

Om warmteontwikkeling tijdens draadloos opladen met uw MagSafe powerbank te minimaliseren:

- Verwijder dikke of zware hoesjes die warmte kunnen vasthouden
- Laad uw iPhone op in een koele, goed geventileerde ruimte
- Vermijd opladen tijdens het gebruik van warmtegenererende apps zoals GPS navigatie of grafisch intensieve games

7. Aandacht

Algemeen gebruik en behandeling:

- Gebruik het product alleen voor de doeleinden die in deze handleiding worden aangegeven.
- Ga voorzichtig met het product om om schade door schokken, stoten of vallen te voorkomen.
- Plaats het product niet onder mechanische spanning.
- Als het niet langer mogelijk is om het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik.
- Bewaar deze gebruikershandleiding en lees deze zorgvuldig.

Omgevingsomstandigheden:

- Bewaar de powerbank op een koele, droge plaats en houd USB poorten schoon.
- De bedrijfstemperatuur is -10°C tot 40°C.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, plaatsen met hoge omgevingstemperaturen en direct zonlicht om batterijproblemen te voorkomen.
- Gebruik het product niet in natte of vochtige omgevingen, en dompel het niet onder in vloeistof. Het product is niet waterdicht; gebruik het nooit met vochtige of natte handen om elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen. Niet gebruiken in badkamers of onderdompelen in vloeistof.

Algemeen gebruik en behandeling:

- Demonteer de powerbank niet en stel deze niet bloot aan water of extreme temperaturen.
- Laad het product niet op bij temperaturen onder -10°C of boven 40°C.
- Koppel het product los wanneer het volledig is opgeladen of wanneer het onbeheerd wordt achtergelaten tijdens het opladen.
- Probeer niet om de batterij te modificeren, demonteren of vervangen.

- Probeer de batterij niet op te laden als deze stoffen afgeeft, lekt of beschadigd is. Ga niet door met opladen als de batterij niet binnen de aangegeven tijd oplaadt, omdat deze oververhit kan raken, kan scheuren of ontbranden.
- Sluit de batterij niet kort, omdat deze kan exploderen of lekken. Raak lekkende batterijmaterialen niet aan en adem geen dampen in, omdat dit brandwonden op de huid kan veroorzaken.
- Het product kan tijdens gebruik of opladen licht warm worden, wat normaal is.
- Bedek het product niet tijdens gebruik of opladen om oververhitting te voorkomen.

Accessoires en compatibiliteit:

- Als algemene regel wordt aanbevolen om een MagSafe compatibele hoes te gebruiken in plaats van de meegeleverde magnetische ring.
- Plak de magnetische ring niet direct op de iPhone-behuizing zonder enige hoes.
- Gebruik geen accessoires die niet door de leverancier worden aangeboden, omdat deze gevaar kunnen opleveren en het product kunnen beschadigen.
- Gebruik de powerbank niet op apparaten die niet voldoen aan de output parametervoorschriften. Overschrijd de totale outputlimiet niet bij het aansluiten van apparaten om op te laden.

Reparatie en onderhoud:

- Demonteer, repareer of herstel het product niet; alleen geautoriseerd servicepersoneel mag onderdelen vervangen.
- Als het product niet goed functioneert, is gevallen of beschadigd is, gebruik het dan niet en raadpleeg de klantenservice.

Toezicht en beoogd gebruik:

- Kinderen of mensen die het apparaat niet zelfstandig kunnen gebruiken, moeten het onder toezicht van een volwassene gebruiken.

- Zorg ervoor dat de verpakking buiten het bereik van kinderen wordt gehouden om verstikking te voorkomen.

8. Controle

- Laad de powerbank ten minste eenmaal per 3 maanden op om de batterijgezondheid te behouden.
- Laad de powerbank volledig op voor het eerste gebruik.
- Gooi het apparaat weg volgens de lokale voorschriften.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ):

- Hoe veilig is de MagSafe powerbank?**
Het is zeer veilig met ingebouwde bescherming tegen oververhitting, kortsluiting en overlading.
- Is het compatibel met alle iPhone-modellen?**
Ontworpen voor iPhone 12 en later, maar kan oudere modellen opladen zonder magnetische bevestiging.
- Hoe snel laadt het op in vergelijking met bekabelde powerbanks?**
Het laadt net zo snel op als de meeste 15W bekabelde opladers.
- Kan ik het gebruiken met een telefoonhoesje?**
Ja, met MagSafe-compatibele hoesjes of zeer dunne niet-MagSafe hoesjes.
- Kan ik het gebruiken voor draadloos opladen zonder de magnetische kracht?**
Ja, absoluut!
- Hoe sterk is de magnetische verbinding?**
Quite strong for normal use, but may shift if shaken vigorously.
- Kan ik sneller opladen dan 15W?**
Ja, de USB-C output ondersteunt tot 22.5W voor sneller opladen.
- Kan het worden gebruikt met Android-apparaten?**
Ja, met een MagSafe-compatibele hoes of door gebruik van de meegeleverde magnetische ring.
- Kan ik het gebruiken om meerdere apparaten tegelijkertijd op te laden?**
Ja, natuurlijk.



Geachte gewaardeerde klant,

Bedankt voor het kiezen van onze MagSafe Powerbank. We streven ernaar u kwaliteitsproducten en uitstekende klantenservice te bieden. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door om een correct gebruik van uw nieuwe powerbank te garanderen. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, staat ons klantenondersteuningsteam voor u klaar. Geniet van uw nieuwe MagSafe Powerbank!