

Babyfoon

Daily Products



WiFi



Tweeweg
Audio



Draaien &
Kantelen



Full-HD



Bewegings-
detectie



SD kaart
slot

Inhoudsopgave

1. Introductie.....	3
2. Inhoud.....	4
3. Specificaties.....	5
4. Functiebeschrijving.....	6
5. Setup Guide.....	7
6. Service en Contact.....	13
7. Garantie.....	15

1. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor Daily Products. Lees deze handleiding zorgvuldig voor een correcte en veilige installatie van het product. Volg altijd deze instructies. Als je vragen of problemen hebt over het product willen wij u vragen contact op te nemen met:

contact.dailyproducts@gmail.com

De illustraties zijn zorgvuldig gemaakt voor deze handleiding, weliswaar kan het zo zijn dat de illustraties enigszins afwijken van de echte situatie. Daily Products is niet verplicht om direct wijzigingen door te voeren in de handleiding. De handleiding is bedoeld om jou in te leiden in het gebruik van het product, de handleiding is daarom enkel een referentie.

2. INHOUD



Babyfoon



Adapter: DC 5v



USB-kabel



Ophangstysteem

3. SPECIFICATIES

Camera

Draadloze verbinding	1080p (1960x1080)
Bedrijfstemperatuur	2.4 GHz
Lens	3,6 mm
Draaien en kantelen	350° & 90°
Geluidscommunicatie	Tweerichting
Infrarood Night-Vision	10m

Video


Resolutie	1080p (1960x1080)
Lens	3,6 mm
Bedrijfstemperatuur	-10°C / +50°C
Videocoderingsformat	H.264

Geheugen Opslag

Opslag	Intern geheugen: n.v.t. Extern geheugen: Micro SD Kaart tot 128 GB & via een Cloud
--------	---

4. Functiebeschrijving


1. Spiegelbeeld
2. Camera instellingen
3. Schermopname
4. Groot scherm
5. Voicechat
6. Geluid aan/uit
7. Screenshot
8. Volledig scherm
9. Camera Navigeren
10. Camera
11. Bewegingsdetectie
Meldingen
12. Bewegingsdetectie
Activiteiten

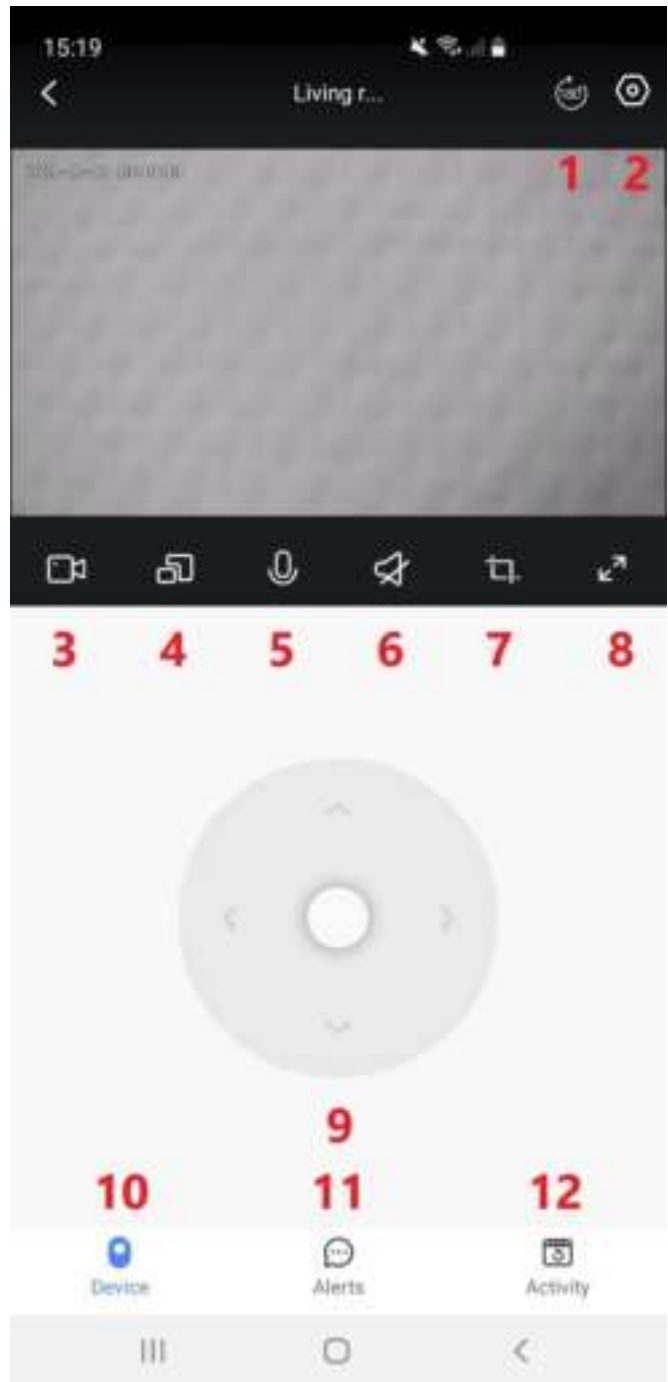

5. Setup Guide

Installeren van de YI IoT-Applicatie

Zoek de applicatie “YI IoT” op in de App store of scan de QR-code hieronder om de applicatie te downloaden.

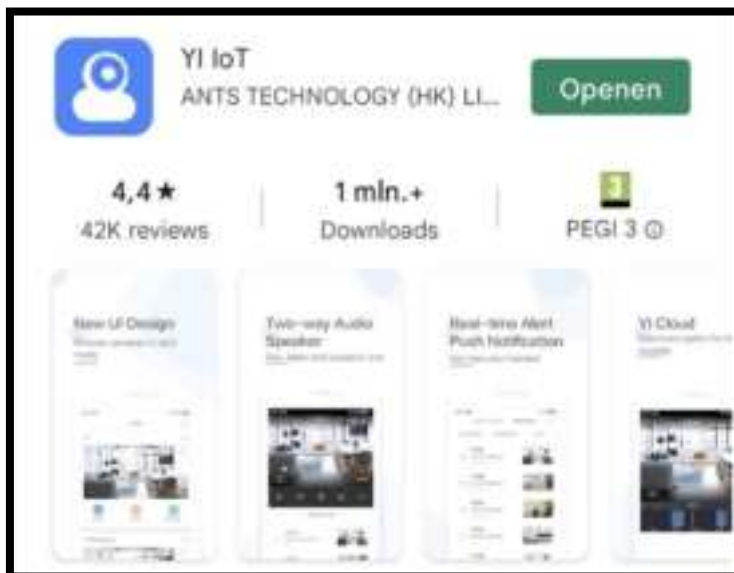

5. Setup Guide

Registreren / Inloggen met bestaand account

Registreer

Als je nog geen account hebt kan je eenvoudig registreren. Door middel van het invoeren van jouw e-mailadres en het maken van een wachtwoord is hiermee jouw account in twee minuten aangemaakt. Enkel dien je nog de activatielink te openen die dan in jouw inbox zal verschijnen. De registratie is hiermee voltooid.

Log in met bestaand account

Indien je al een YI lot account hebt geldt enkel de eerste schermafbeelding voor jou. Voer je e-mailadres en wachtwoord in om toegang tot jouw account te krijgen.




5. Setup Guide

Camera toevoegen (QR-Code)

Het product ondersteunt alleen de 2.4GHz Wi-Fi netwerk, het werkt dus niet op een 5 GHz Wi-Fi netwerk. Indien de router beide frequenties ondersteunt dan wordt automatisch gekoppeld aan de 2.4GHz Wi-Fi netwerk. Het Wi-Fi wachtwoord moet geen speciale tekens of ~!@#\$%^&*() bevatten. Wanneer je de Wi-Fi configureert, zorg ervoor dat de router, het product en je mobiel zo dicht mogelijk bij elkaar staan voor een snelle configuratie van het product.

Wanneer je bent ingelogd in de Yi lot app krijg je de volgende startpagina te zien. Druk op het plusje in de rechterbovenhoek om een nieuw product toe te voegen in de Yi lot smart home. Vervolgens kan je op verschillende manieren de camera koppelen aan een netwerk, voor de beste verbinding bij een standaardopstelling binnenshuis is de 'WiFi connection' de beste keuze. Zodra je een piep hoort in een tweetonige reeks kan je op de knop 'Next' drukken.

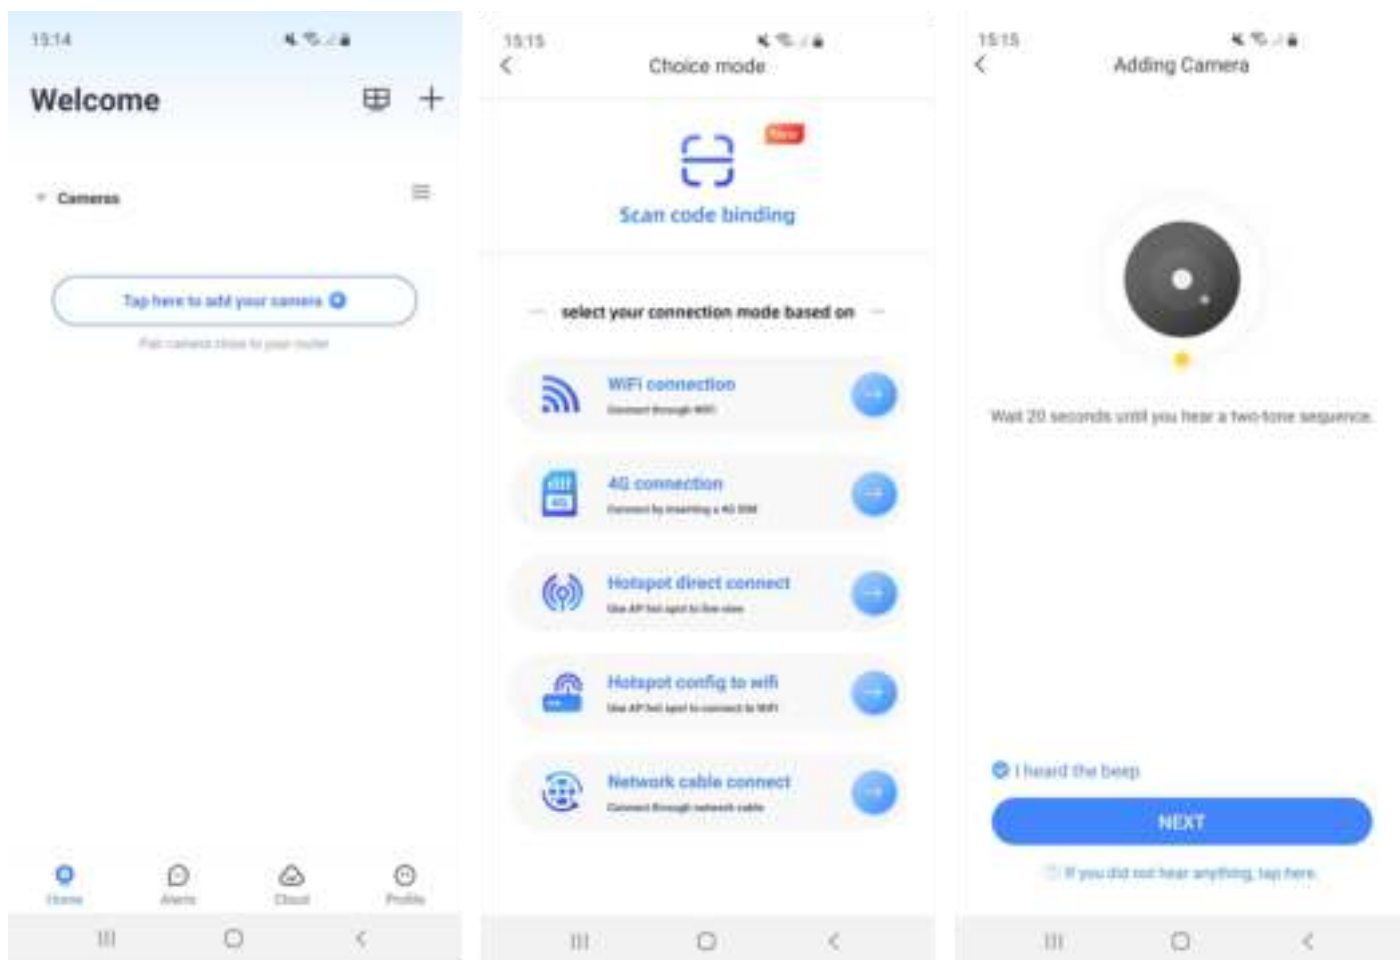

5. Setup Guide

Camera toevoegen (QR-Code)


Op de volgende pagina dien je jouw WiFi te selecteren en het Wi-Fi wachtwoord in te voeren zodat de camera en de applicatie weten op welk Wi-Fi netwerk het gekoppeld moet worden. Na het correct invoeren van het Wifi netwerk en wachtwoord krijg je een QR-code te zien. Houd deze QR-code circa 10-15 cm van de camera vandaan. Vervolgens hoor je een stem zeggen dat de code is gescand, door op de knop 'Next' te drukken wordt er verbinding gemaakt met jouw netwerk.



5. Setup Guide

Camera toevoegen (QR-Code)



De camera zal gedurende een á twee minuten verbinding maken met jouw netwerk. Zodra dit is gelukt kan je de camera een naam geven, bijvoorbeeld aan welke kamer deze is gekoppeld. Het is namelijk ook mogelijk om meerdere camera's te koppelen aan de Yi lot smart home systeem. Bij camera's op verschillende plekken kan je de camera's allemaal een eigen locatiebenaming geven. De installatie is voltooid en krijg je vervolgens de geupdate startscherm te zien.

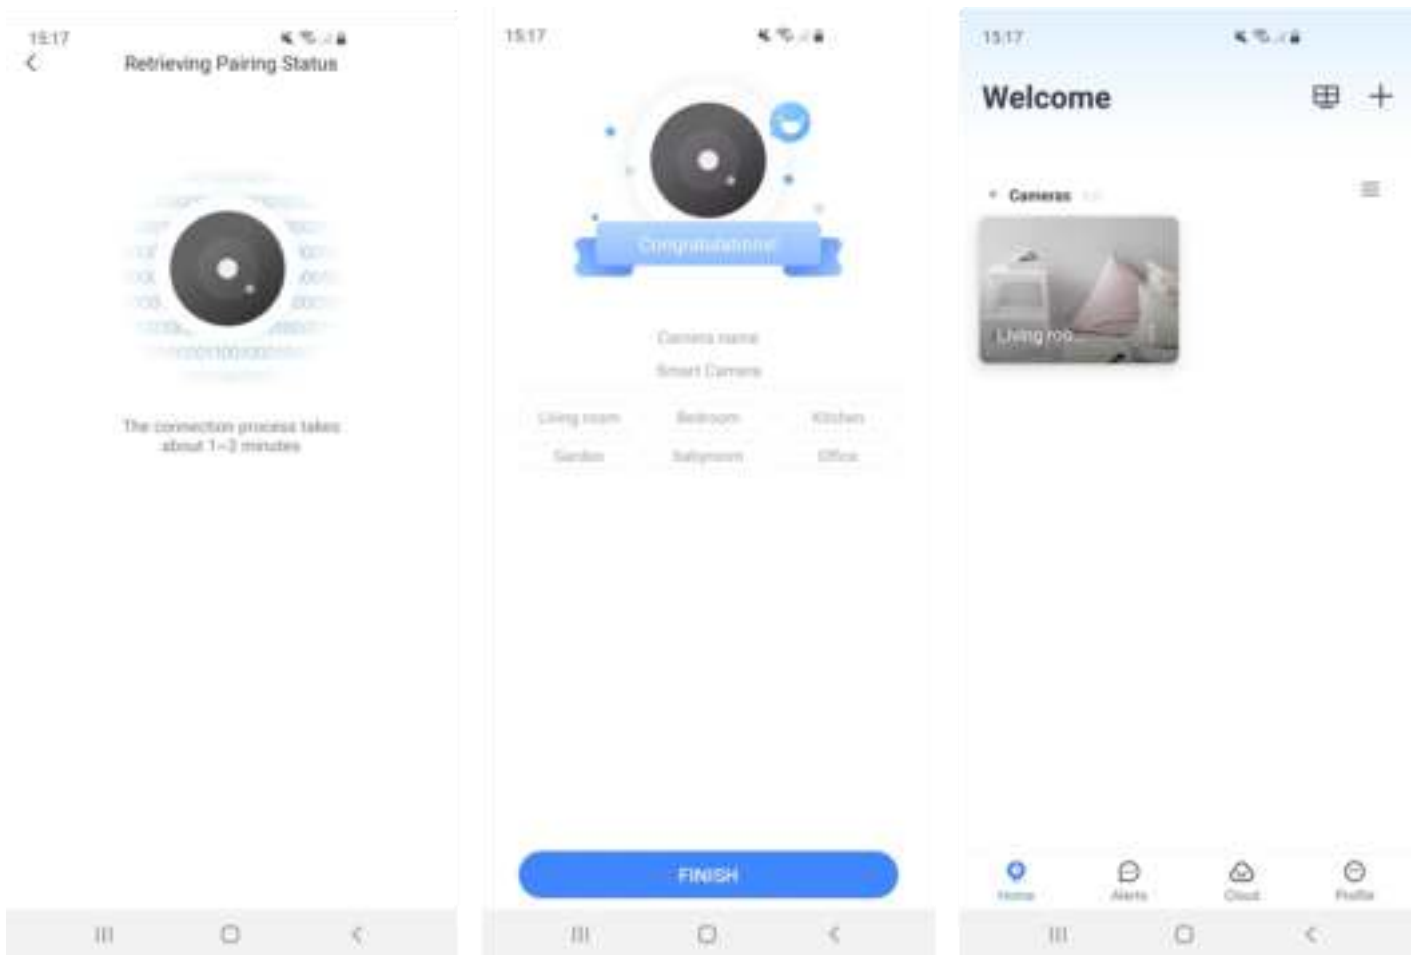

5. Setup Guide

Camera toevoegen (QR-Code)

Om de registratie compleet te maken is het ook van belang om de bewegingsdetectie meldingen aan te zetten, dit moet handmatig worden gedaan. Druk op de drie verticale puntjes die in het vierkantje staan van de camera. Open vervolgens de instellingen door op de knop 'Settings' te drukken. Door vervolgens op de knop 'Smart Detection' te drukken krijg je het volgende scherm te zien waarbij je de knop 'Motion Detection' moet aanvinken. De installatie is nu volledig afgerond.

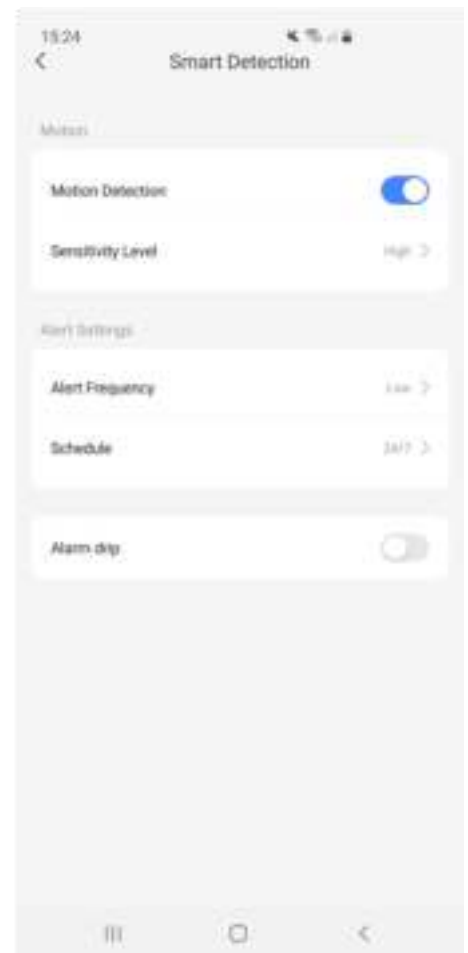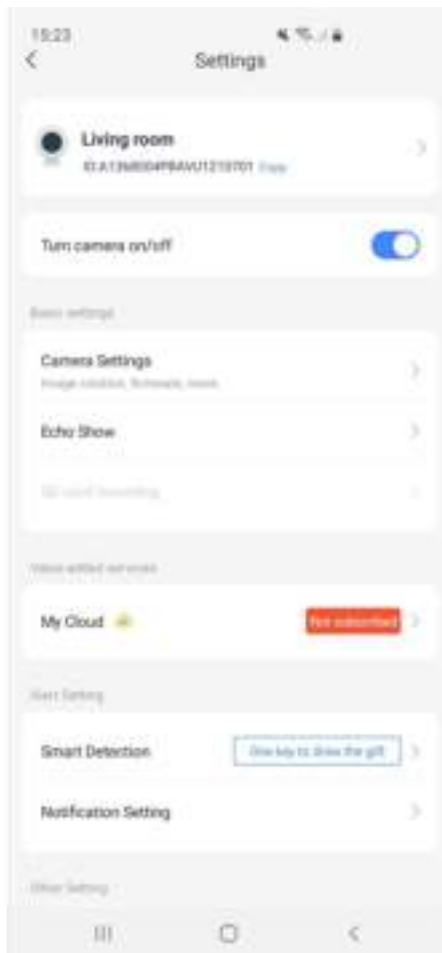

6. Service en Contact

Om ervoor te zorgen dat wij jou kunnen voorzien van de beste kwaliteit en de snelste service willen wij het volgende vragen;

Voor vragen over het product:

* Bekijk de veelgestelde vragen die hieronder worden weergegeven. Hier staan vragen over het gebruik, de installatie en andere vragen.

* Voor overige vragen willen wij je vragen om contact met ons op te nemen via: contact.dailyproducts@gmail.com

Bij het niet volgen van de instructie van deze handleiding wordt al het verlies ten gevolge hiervan aan jou gedragen.

Veelgestelde vragen:

V: Kan het apparaat niet toevoegen bij het koppelen?

A: Zorg ervoor dat zowel je telefoon als het product aan een 2.4 GHz router zijn gekoppeld en dat het Wi-Fi wachtwoord correct is.

V: Het apparaat toevoegen lukt nog steeds niet bij het koppelen?

A: Als het nog steeds niet gelukt is dan is het aan te raden om het product opnieuw op te starten, probeer het daarna nogmaals.

V: Het apparaat kan geen voorbeeld weergeven?

A: Controleer of je Wi-Fi signaal sterk genoeg is. Plaats het product zo dicht mogelijk bij de router of probeer het nogmaals door het product opnieuw op te starten.

V: Waarom staat het product nog steeds op de lijst nadat het gere-set is?

A: Bij het resetten van het product wordt de netwerkconfiguratie hersteld, daarbij blijft de verbinding met de applicatie intact. Om het product los te koppelen moet je inloggen in de applicatie en het product handmatig loskoppelen.

6. Service en Contact

V: Hoe kan ik het product aan een andere router koppelen?

A: Als eerst moet je het product loskoppelen in de applicatie, daarna kan je het product opnieuw koppelen aan een andere router/Wi-Fi netwerk.

V: Waarom kan de SD-kaart niet identificeren?

A: Het is aan te raden om de SD-kaart te verwijderen en opnieuw te plaatsen nadat je het product opnieuw uitschakelt en aan doet. Controleer daarbij ook of de SD-kaart uit het format FAT32 bestaat. Daarnaast zal de applicatie “Kan de SD-kaart niet vinden” bij een instabiel netwerk van het product of je telefoon.

V: Het product is online en heeft een bewegingsalarm, maar de telefoon kan deze informatie niet ontvangen?

A: Ga als eerst in de instellingen na of er toestemming is gegeven aan de applicatie om notificatie weer te geven. Onder normale omstandigheden, wanneer een anomalie is gedetecteerd, zal er een melding worden weergegeven tussen de notificaties van je telefoon. Daarbij is het aan te raden om je geluid of trilfunctie aan te zetten op je telefoon.

Om ook toe te voegen kan je geen alarm ontvangen als je live aan het meekijken bent met de camera. Het systeem ziet geen meerwaarde om een melding te geven als je alles live kan zien gebeuren.

7. GARANTIE

De Babyfoon heeft een fabrieksgarantie voor een periode van EEN (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie geldt NIET voor misbruik van het product, onjuist gebruik van het product, zelf reparatie van het product of andere NIET door de fabriek gemaakte fouten. Deze garantie geldt alleen voor fabrieksfouten en bij gebruik van het product onder normale omstandigheden.

Voor het in aanmerking komen van garantie gelieve contact op te nemen met Bol.com en vragen voor een doorverwijzing naar de verkooppartner.

Toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op via bol.com of direct via contact.dailyproducts@gmail.com

BEDANKT VOOR UW BESTELLING.

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER MET UW AANKOOP!