


168 x 45 mm

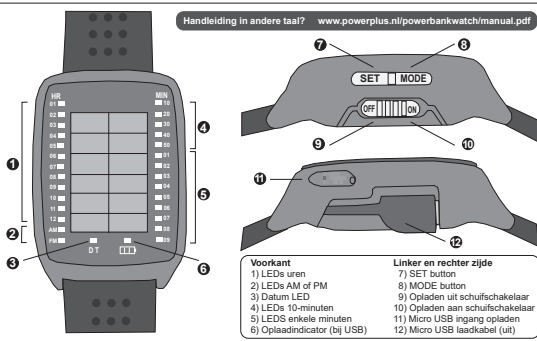

De POWERplus PowerbankWatch is een binary LED horloge met ingebouwde 500 mAh batterij voor het opladen van mobiele telefoons. Nu draagt u altijd extra batterijcapaciteit met u indien de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Hierdoor kunt u nog een telefoongesprek voeren, e-mail bekijken, reageren op social media etc.

De PowerbankWatch heeft een ingebouwde micro USB laadkabel en kan een gemiddelde mobiele telefoon (1.500 mAh batterij) ca. 25% opladen. Voor de Iphone 4 en 5 zijn adaptertips bijgesloten.

Datum en tijd in te stellen

Druk op de MODE button (8) en als de LEDs oplichten, druk de SET button (7) totdat de LEDs links onder HR knipperen.

- 1) Druk de MODE button (8) tot de juiste uren en AM of PM is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).
- 2) Druk de MODE button (8) tot de 10-minuten LED is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).
- 3) Druk de MODE button (8) tot de enkele minuten LED is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).
- 4) Druk de MODE button (8) tot de juiste maand LED is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).

- 4) Druk de MODE button (8) tot de juiste datum in tienden (geen LED, 10, 20 of 30) is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button (7).
- 5) Druk de MODE button (8) tot de juiste dag is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET button en nu zijn tijd en datum ingesteld.

Tijd en datum te laten zien

Druk op de MODE button (8) en de LEDs zullen de tijd laten zien door de oplichtende LED in uren (links) en AM of PM (links onder). Als u opnieuw de MODE button (8) indrukt, geven de LEDs de datum weer door middel van het maandnummer (links) en de dagnummer (rechts). De datum LED (3) zal oplichten.

PowerbankWatch opladen

De interne batterij van de PowerbankWatch kan worden opgeladen door middel van de bijgeleverde USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang (11) en verbind met een USB poort van de computer of USB oplader (niet bijgesloten). Gedurende het opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten. De ingebouwde zonnecel is in staat om de batterij te onderhouden en volledig opgeladen te houden. De ingebouwde zonnecel kan de PowerbankWatch niet geheel opladen indien de interne batterij volledig is ontladen.

Het opladen door middel van zonne-energie is derhalve alleen voor het onderhouden van de batterij.

Opladen van een mobiele telefoon

Neem de ingebouwde micro USB laadkabel (12) voorzichtig uit het horloge en verbind deze met de mobiele telefoon. Schuif de laad aan/uit schakelaar nu naar de ON (aan) positie en uw mobiele telefoon wordt opgeladen. Na het opladen, schuif de laad aan/uit schakelaar altijd naar de OFF (uit) positie. Voor het opladen van Iphone 4 en 5 zijn adaptertips bijgesloten.

BELANGRIJK

- Dit product is niet waterdicht. Vermijd vocht.
- Telefoons met een hoge batterijcapaciteit en tablets kunnen niet opgeladen worden door de beperkte capaciteit van de interne batterij.
- Laad de PowerbankWatch in ieder geval iedere 3 maanden op via USB om een volle batterij te kunnen garanderen. Lichtcondities kunnen te zwak zijn om de batterij te onderhouden.
- Na levensduur van het product, lever deze in bij uw Gemeente of deponeer deze in de hiervoor bestemde afvalbakken.

Technische details:

USB uitgangsvoltage	5V
Max. laadstroom	500 mA
Micro USB ingangsvoltage	5V
Batterij	Lithium, 3.7V 500 mAh
Overlaadbeveiliging:	automatisch uit als batterij vol is

