

OVERMAX
You•unlimited

U
-
D
i
t
i
m
e

User Manual
Instrukcja obsługi

EN PL RO HU


projector

2.3


1. Before you start using this product, please read the user manual carefully.
2. To ensure stable power supply, use a standard grounded power cord compatible with local power network parameters.
3. Do not look into the lens of the unit during operation.
4. When the projector is on, make sure the ventilation holes are not blocked. Therefore, do not place the device on soft surfaces or cover with any material.
5. The projector is not waterproof. Therefore, no objects filled with liquids, such as flower pots, vases, cups, etc. should be placed on or near it.
6. The projector should be stored and operated in dry and clean places.
7. If you plan not to use the device for extended period of time, please turn it off and then disconnect it from the power source.
8. When moving the product, secure it with foam and other original package materials.
9. In the event of damage to the projector, do not attempt to repair it yourself. Please report the fault by contacting with the manufacturer or dealer.


Remarks:

When operating the projector please strictly follow the instructions indicated in this manual. In the event of any discrepancy between the information contained in the manual and the actual characteristics of the product, the latter shall prevail.

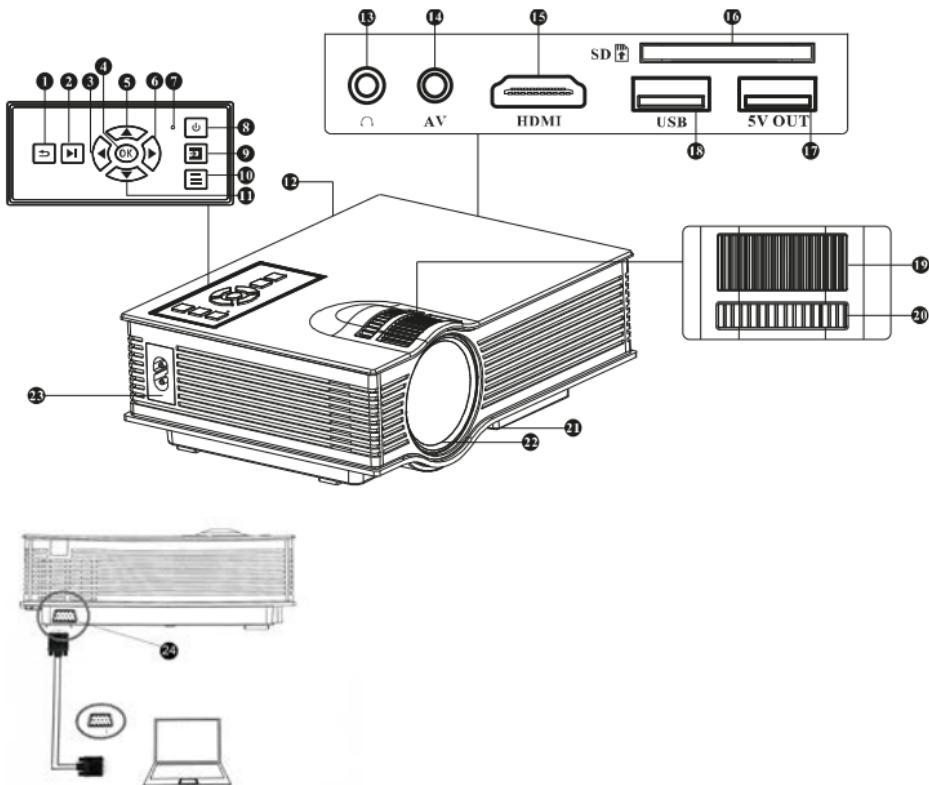

1. "Back" button
2. "Play / Pause" button
3. "Left" navigation key
4. "OK" button
5. "Up" navigation key
6. "Right" navigation key
7. LED indicator
8. Power button
9. "Enter" button
10. "Menu" button
11. "Down" navigation key
12. IR sensor
13. Headphone Jack – 3.5 mm
14. AV port
15. HD TV in
16. SD memory card slot
17. 5V power output
18. USB port
19. Focus adjustment knob
20. Keystone correction knob
21. Height adjustment screw
22. Lens
23. 100-240V power input
24. VGA port

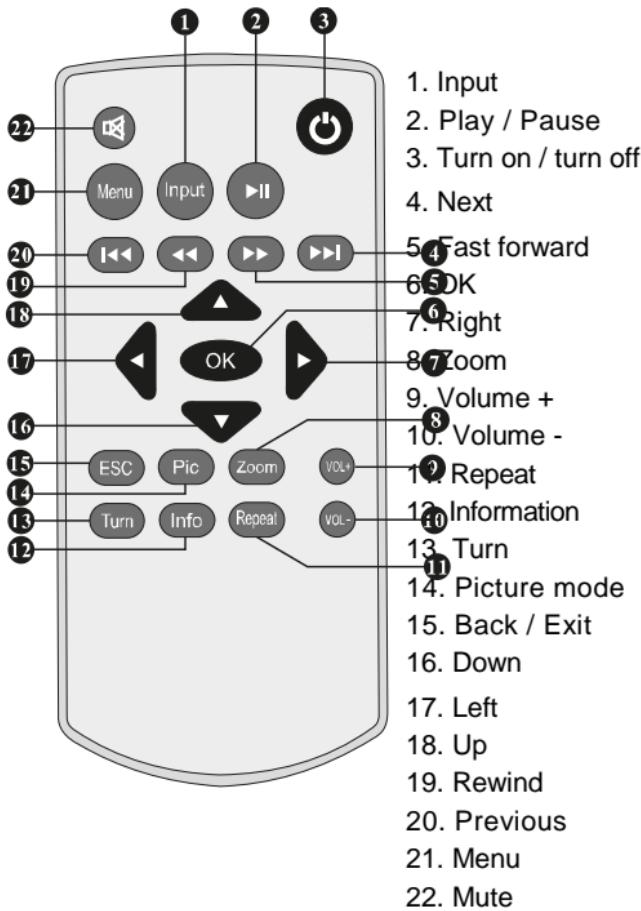

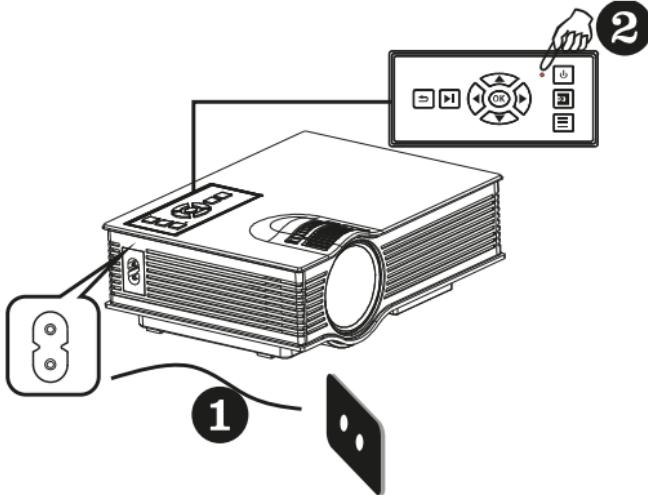


Operation instructions

1. Basic operations

Plug one end of the power cord to the projector (Picture 1.), and then plug the other one to the power outlet. When the power indicator (picture 2) stops blinking, it means the device is in standby mode.

2. Turning on / off

In order to turn the projector on or off, press the power button on the remote control or projector
(Picture 3.).

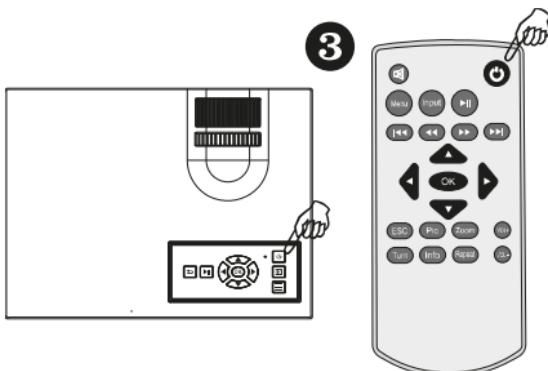

3. Multimedia interface

After connection of an USB device or SD card the projector displays the menu of the multimedia interface (Picture 4).

4



4. Focus adjustment and Keystone correction

FOCUS

Place the projector so that the lens is in a perpendicular position in relation to the wall or projection screen. Then, turn on the device and turn the focus knob so that the image is bright and sharp (Picture 6.).

KEYSTONE CORRECTION

Keystone effect occurs when the position of the projector is incorrect (both vertically and horizontally) in relation to the projection surface. Keystone correction technology allows you to correct distorted images using optical and digital features. When you tilt the projector over 5 degrees the picture may be distorted lenticular.



Before

after



Before

after


Solution

Turn the Keystone correction knob in order to correct the distorted image. The correction angle ranges $\pm 15^\circ$.

Solution


No solution for this kind of image distortion in case of this projector.

Wired connections

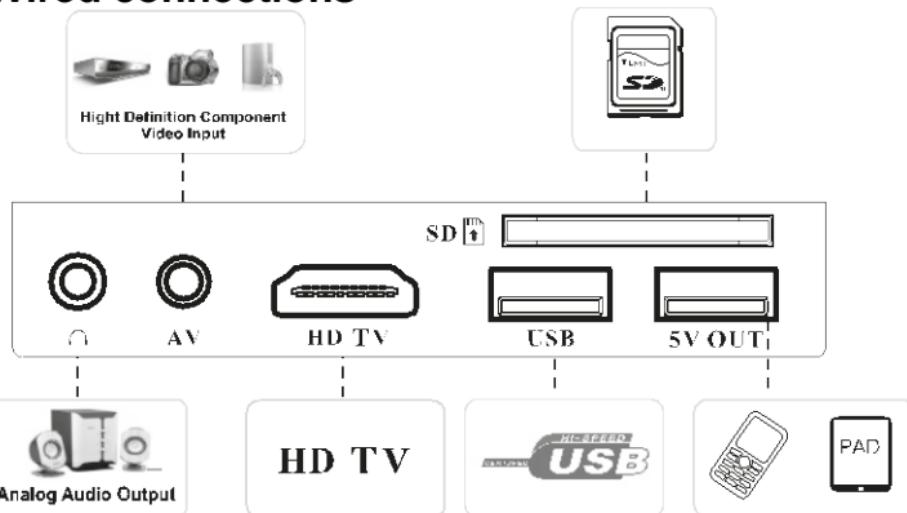

Multimedia projection

Connect a USB memory stick or SD card into the corresponding ports of the device as shown in the following picture.

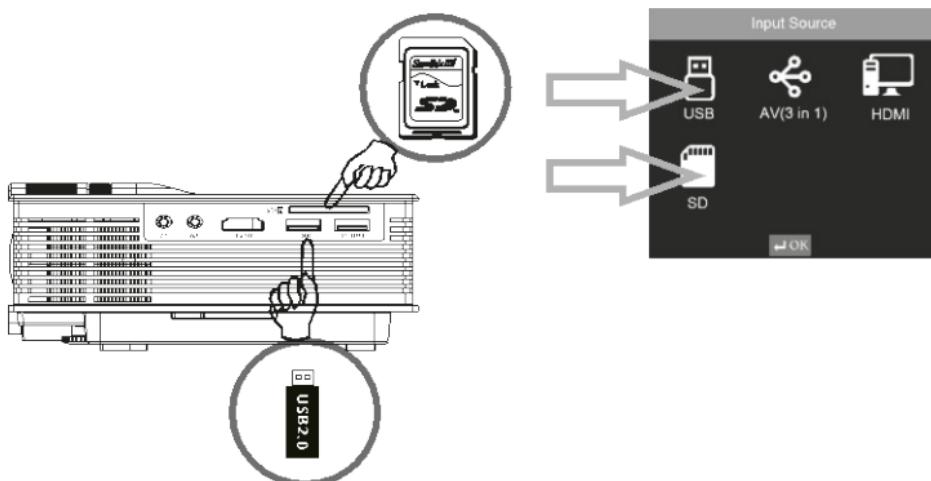

Select the corresponding icon, and enter the submenu:

Movie - to display video files;

Picture - to display picture files;

Music - to play audio files;

Text - to display text files.



Press "OK" to select a file, and then press it again to display / play the file.




To open a file, select it, confirm the selection by pressing the Enter button, and then press ►!

Audio	MP3/WMA /ASF/OGG/AAC/WAV
Picture	JPEG/BMP/PNG
Video	3GP (H263, MPEG1) /AVI (XVID, DIVX, H264) /MKV (XVID, H264, DIVX) /FLV (FLV1) /MOV (H264) /MP4 (MP4G4, AVC) /MPG (MPEG1) /VOB (MPEG2) /MPG (MPG-PS) /RMVB (RV40)
TXT	

AV input

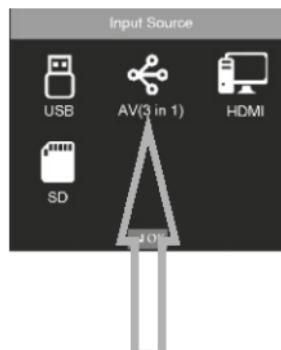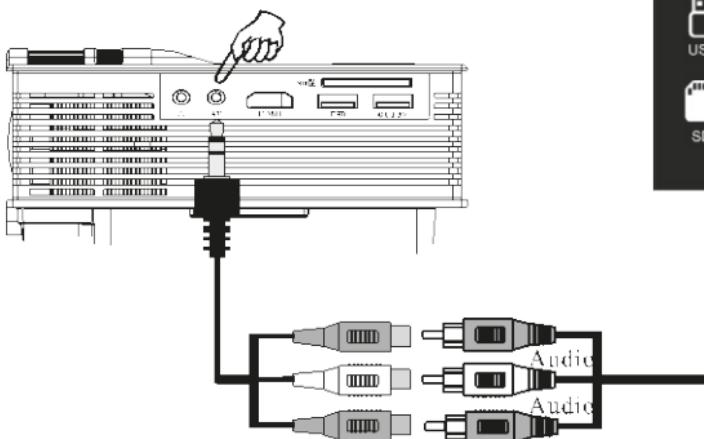

HD TV in

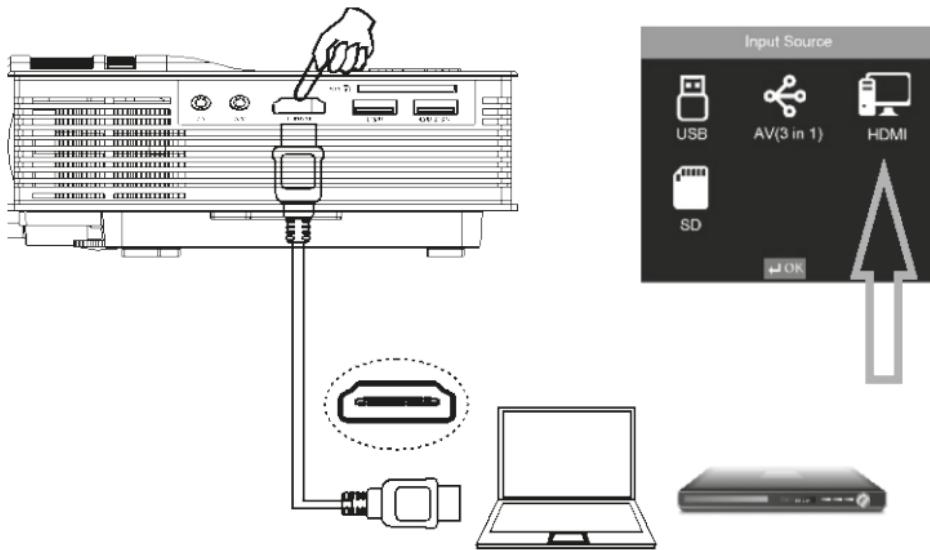

This projector supports MHL cable and I-push connections

- . For detailed information, please refer to the manual of the MHL cable or I-push adapter.


Audio output

It allows you to connect 3.5mm headphones and other audio devices.

Others

When the device is on, you can use the 5V power output for charging your mobile phone, tablet, etc.

Menu operations

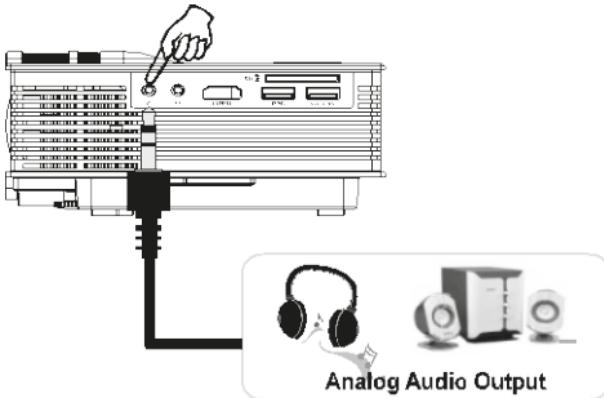

Picture menu

Press the "Menu" button on the remote control or \equiv button on the projector.

Use " $\blacktriangleleft/\triangleright$ " buttons, to display the picture options interface. Then, use " $\blacktriangledown/\triangleup$ " buttons to select the parameter you want to adjust.

The available options are: picture mode, colour temperature, aspect ratio, noise reduction and screen rotation.

Sound menu

Press the "Menu" button on the remote control or " \equiv " button on the projector. Use " $\blacktriangleleft/\triangleright$ " buttons to display the sound options interface. Then use " $\blacktriangledown/\triangleup$ " buttons to select the parameter you want to adjust.

The available options are: sound mode, balance, automatic volume (on / off), surround sound (on / off) and equalizer.

Time menu

Press the "Menu" button on the remote control or ≡ button on the projector.

Use " $\text{◀}/\text{▶}$ " buttons to display the time options interface. Then use " $\text{▼}/\text{▲}$ " buttons to select the parameter you want to adjust.


System menu

Press the "Menu" button on the remote control or " ≡ " button on the projector. Use " $\text{◀}/\text{▶}$ " buttons to display the system options interface. Then use " $\text{▼}/\text{▲}$ " buttons to select the parameter you want to adjust.


The available options are: language, restore factory settings, super colour and software update.

Playback panel

To display the playback panel, press the "OK" button while playing video files from a USB device or SD card. The panel provides access to the main playback functions such as pause, fast forward, etc.

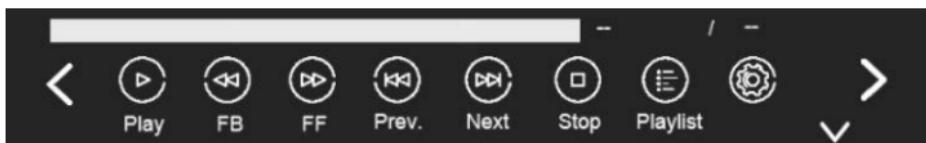


Projection size

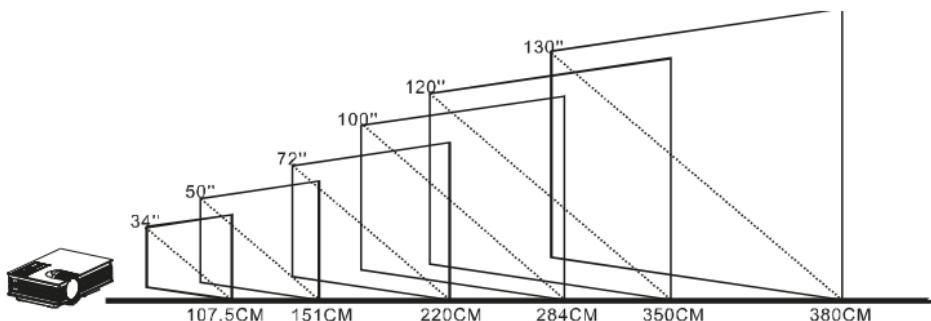

Distance	Projection sizes
107.5 cm	34 inches
151.0 cm	50 inches
220.0 cm	72 inches
284.0 cm	100 inches
350.0 cm	120 inches
380.0 cm	130 inches

UNi-Link access

1. Press the "Input" button on the remote control or projector to enter the signal selection menu:

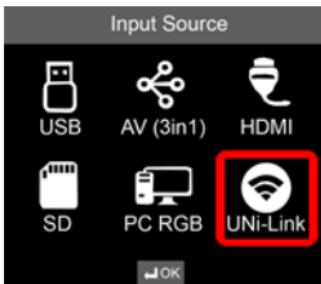

2. Select the UNi-Link icon using the arrow keys and confirm your selection by pressing "OK".
3. The following DLNA interface will appear on the screen:



iOS / DLNA device connection (iOS8 and iOS9 support):

Connect the projector to a wireless network. The projector will start to forward the same network to the mobile device. In this mode, the projector operates as a signal transmitter and does not interfere with the Wi-Fi connection of the mobile device. The quality and strength of the signal depends on the environment characteristics and quality of the Wi-Fi router.


1. Smartphone - projector Wi-Fi connection

a) iOS devices

- 1) Enter the settings and select the Wi-Fi icon. Make sure the Wi-Fi connection is enabled.



- 2) Search for the projector's network („UNi-Link-XXXXXXX”) and click it.

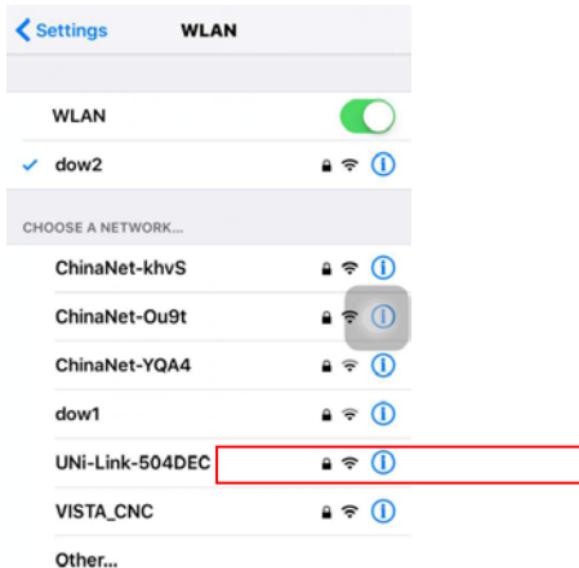

- 3) Enter the correct password and connect to the network.

Enter the password for "UNi-Link-504DEC"

Cancel

Enter Password

Join

Settings

WLAN

Password ••••••

WLAN



UNi-Link-504DEC



b) Android devices

- 1) Enter the settings and select the Wi-Fi icon. Make sure the Wi-Fi connection is enabled.
- 2) Search for the projector's network („UNi-Link-XXXXXXX”) and click it to confirm your choice.
- 3) Enter the correct password and connect to the network.

2. Scan the provided QR code or enter the IP address below into the address bar of the browser:



The following interface will be displayed:



3. Click the option number 1 to enter the wireless router search interface.
4. After a while the "SCAN" (2) button will appear on the screen. Click it so that the projector can search for available routers. The list of available routers will be shown in the box number 3.
5. Select a desirable router, enter the password (4) and confirm your selection by pressing the "connect" button (5).
6. If the connection has been configured correctly, the following image will be displayed on the screen:




7. As you can see, the red "X" icons have disappeared. It means that the smartphone, projector and router have been connected. Now you can proceed to the following operations.

Android devices:


- a) Video streaming: Open a video file or a network video streaming app with DLNA support, such as „Meizu Flyme” or „WiFi Display”. Play a video using the mobile device and the image will also be displayed on the projector.
- b) Displaying pictures: Open a web browser with DLNA support. Enter DLNA settings and click this option. In the menu, select the UNi-Link-XXXXXXX projector. The picture will be displayed on the projector.
- c) Audio playing: Make sure your music player supports DLNA mode. Open a music file and click DLNA. Select the UNi-Link-XXXXXXX projector. The sound will be played by the projector.

The buffering time depends on the quality of the network.

iOS devices:

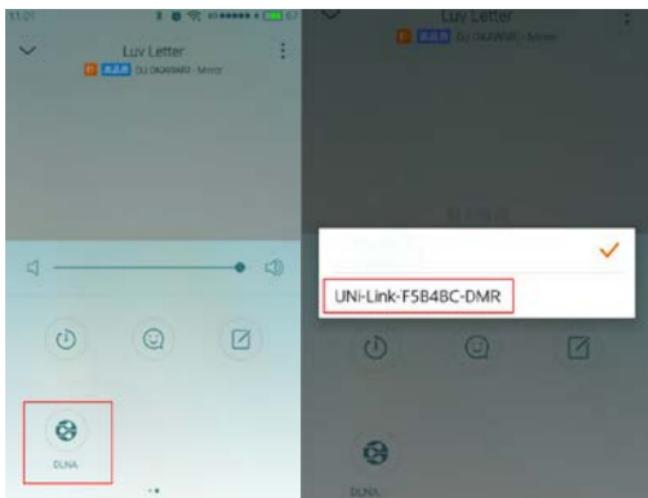

- a) Open the iOS control centre and tap the AirPlay icon:

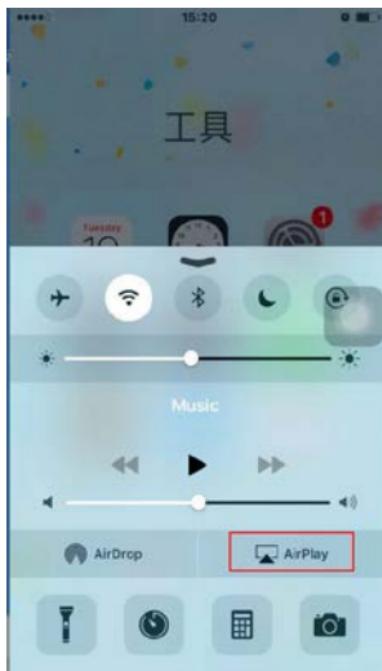

- b) If the AirPlay of the mobile device is enabled, the data from the iOS screen will be simultaneously displayed on the projector.



- c) If the AirPlay of the mobile device is disabled, you will have to select the UNi-Link-XXXXXX device in order to stream data. Video, photo and audio files opened on a mobile device will be displayed / played on the projector.



MIRACAST:

Info: Make sure your device supports Miracast. Not all devices are compatible with this function. How to check whether your device supports Miracast:

Brand	
Samsung	Setting->More->Allshare->Screen Mirroring
HTC	Setting ->Media Output
SONY	Setting ->More->Screen Mirroring->Xperia->Screen Mirroring
LG	Setting->More->Display->WLAN Display
MI	Setting->WLAN->WLAN Display
Huawei	Setting->Display->WLAN Display
Lenovo	Setting->Display->WLAN Display

Enter the Miracast mode choosing the UNi-Link icon:



SSID:UNi-Link-F5B4BC

Mode: Miracast




Android devices:


1. Make sure your mobile device has Wi-Fi enabled:



2. On your mobile device, open Settings and tap the Display tab:

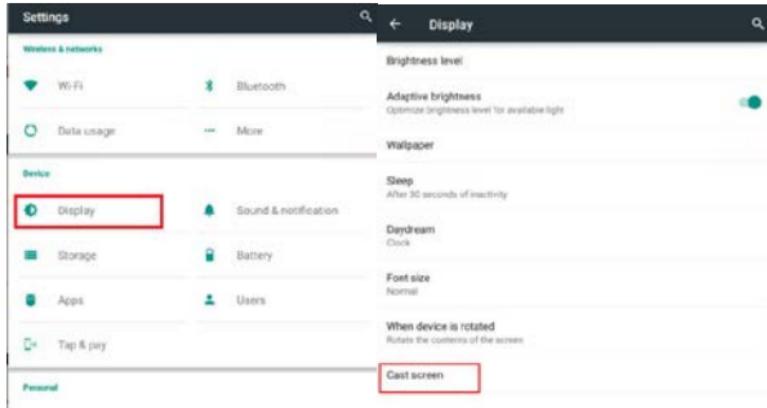

3. Enable wireless display. The system will search for Miracast device:

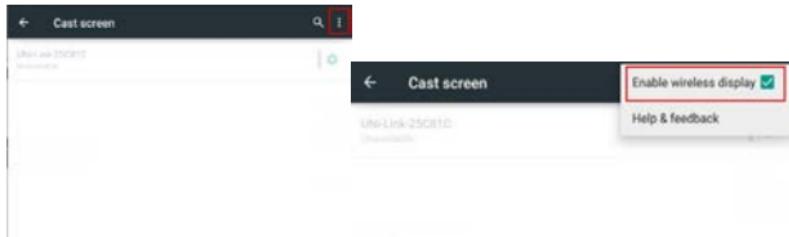

4. Select a UNi-Link device to establish connection:



5. The “connecting in progress...” message will be displayed on the projector’s screen:



- When the connection is successfully established the images from the Android device will also be displayed on the projector.

Windows 8.1 / Windows 10 devices:

Any problems with establishing connection should be directed to the company / service supporting the operating system.


Windows 10 connection example:

- Open the Windows 10 Notification Center (shortcut: Win + A) or




click the icon in the lower right corner of the system window.


- Click the “Project” button:

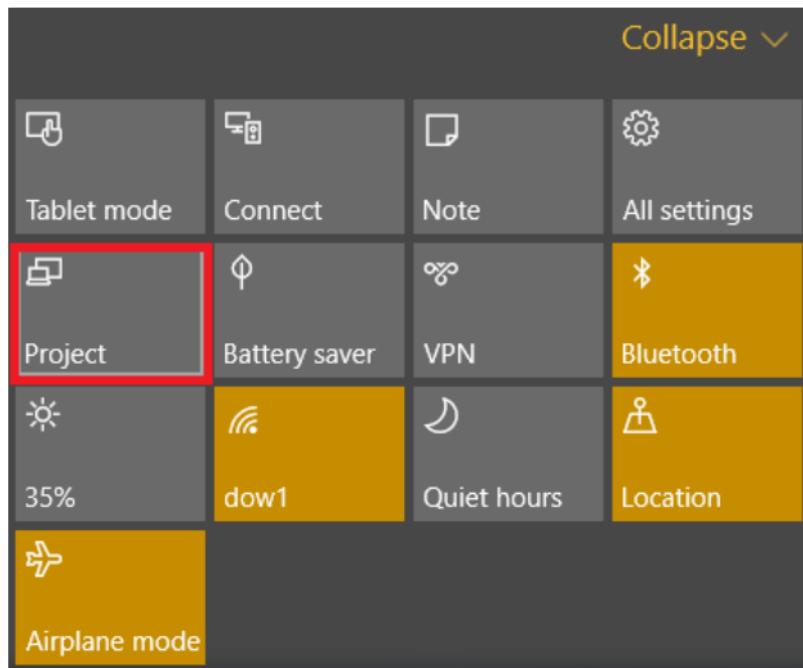


3. Then, select “Connect to a wireless display”.

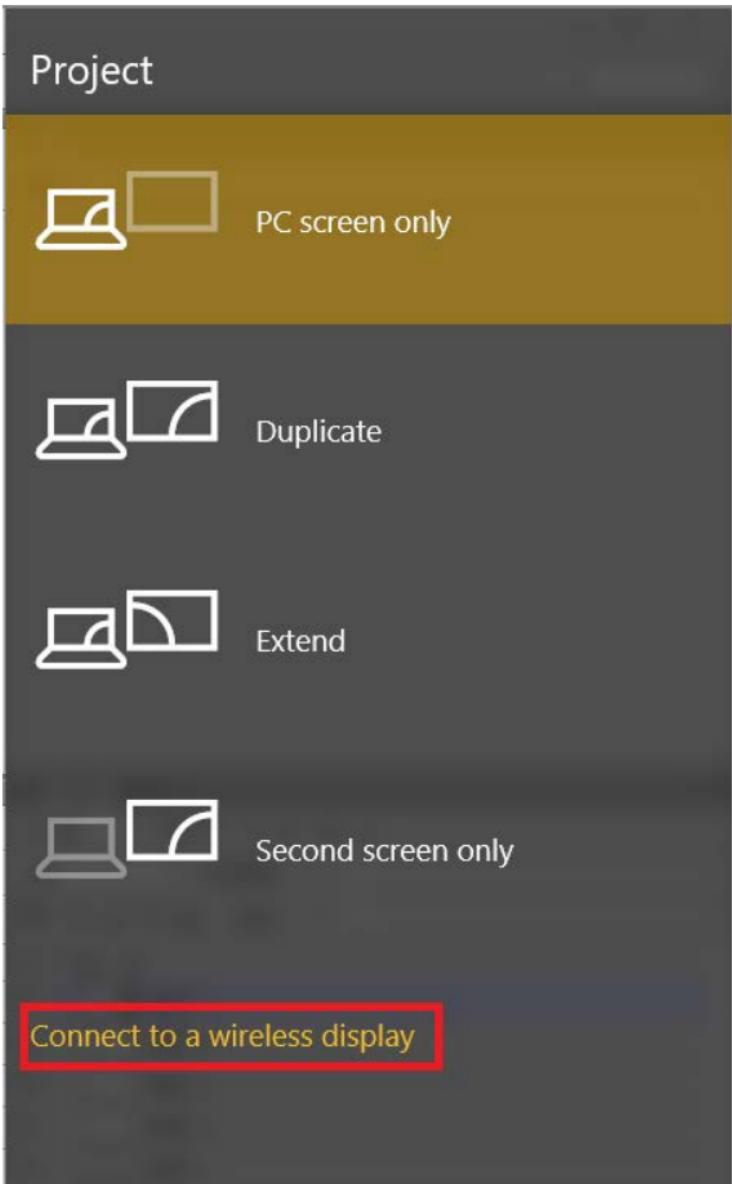

- The system will search for compatible devices:

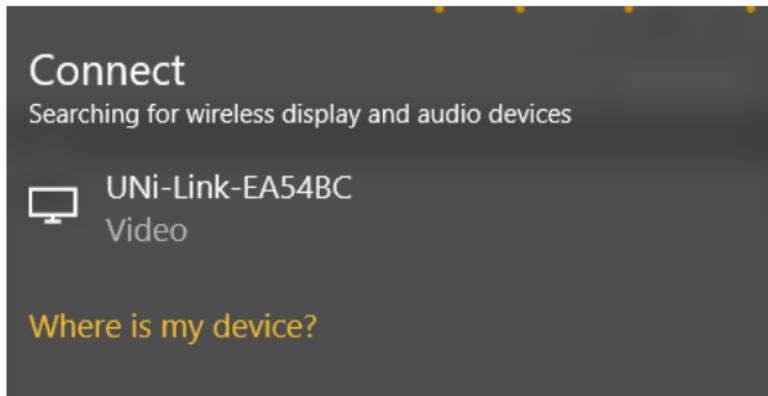

- Click a given device to connect to it:

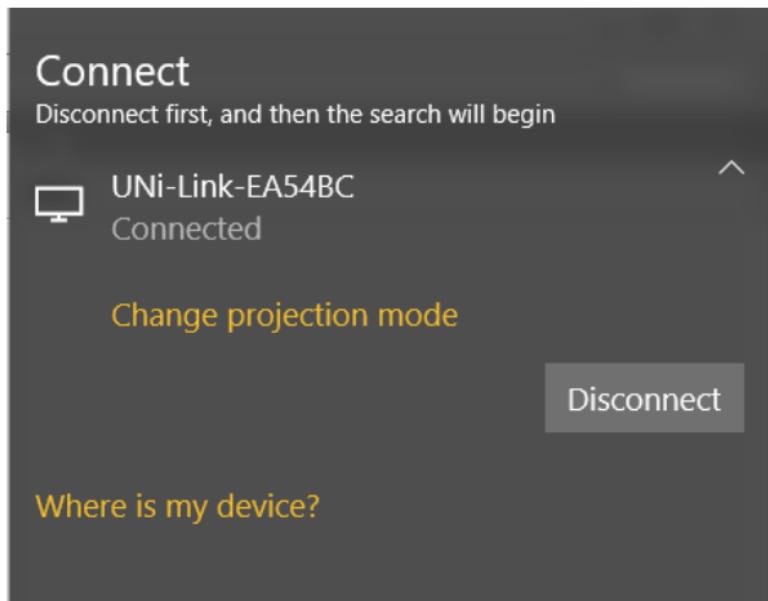

6. The “connecting in progress...” message will be displayed on the projector’s screen:



7. After a while, the system screen will be displayed on the monitor. You will also be able to change the settings of the screens:




All the pictures in the manual have been submitted for illustrative purposes only and are subject to change without prior notice

1. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.
2. Aby zapewnić stabilne zasilanie urządzenia, należy użyć standardowego przewodu zasilającego z uziemieniem, odpowiadającego lokalnym parametrom sieci zasilania.
3. Nie należy spoglądać w obiektyw urządzenia podczas jego pracy.
4. Gdy projektor jest włączony, należy uważać, by otwory wentylacyjne urządzenia nie były zasłonięte. Dlatego też nie należy umieszczać go na miękkich powierzchniach ani przykrywać materiałami.
5. Projektor nie jest wodoodporny, dlatego też nie należy umieszczać na nim, ani w jego pobliżu, naczyń z płynami, takich jak donice, wazy, filiżanki itp.
6. Projektor należy przechowywać oraz używać w suchym i czystym miejscu.
7. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu należy je wyłączyć, a następnie odłączyć od źródła zasilania.
8. Podczas przenoszenia produktu należy zabezpieczyć go pianką oraz innymi materiałami, w które był on fabrycznie opakowany.
9. W przypadku uszkodzenia projektora nie należy samodzielnie go naprawiać. Usterkę należy zgłosić kontaktując się ze sprzedawcą produktu lub bezpośrednio z jego producentem.


Uwagi:

Podczas obsługi projektora należy ścisłe przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w instrukcji a rzeczywistymi cechami produktu, należy brać pod uwagę te ostatnie.

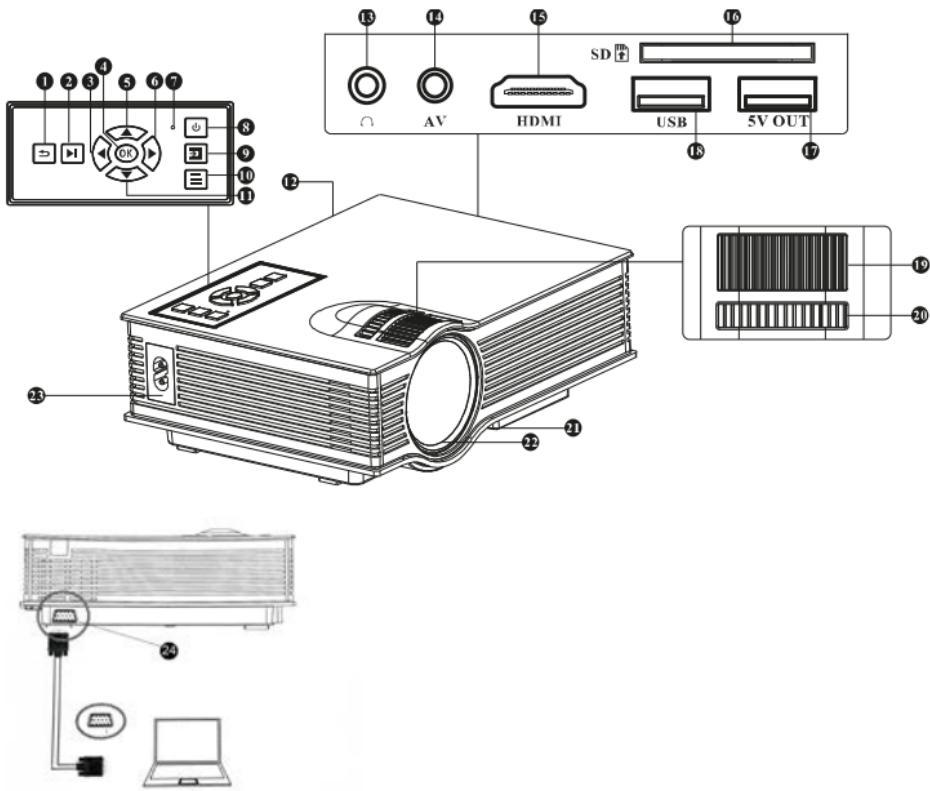


1. Przycisk "Wstecz"
2. Przycisk "Odtwarzanie / Pauza"
3. Przycisk nawigacji "W lewo"
4. Przycisk "OK"
5. Przycisk nawigacji "W górę"
6. Przycisk nawigacji "W prawo"
7. Kontrolka LED
8. Przycisk zasilania
9. Przycisk "Wejście"
10. Przycisk "Menu"
11. Przycisk nawigacji "W dół"
12. Sensor podczerwieni
13. Wejście słuchawkowe 3.5 mm

14. Port AV
15. Wejście HD TV
16. Port karty SD
17. Port wyjściowy zasilania 5V
18. Port USB
19. Pokrętło regulacji ostrości
20. Pokrętło korekcji efektu Keystone
21. Śruba regulacji wysokości
22. Obiektyw
23. Wejście zasilania (100-240V)
24. Port VGA

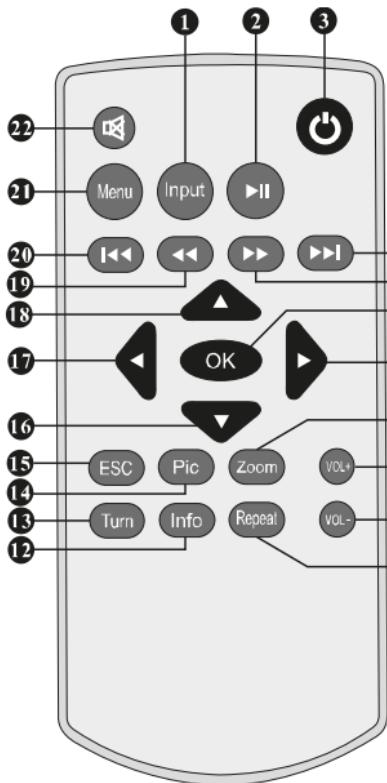

1. Wejście
2. Odtwarzanie / Pauza
3. Włącz / Wyłącz
4. Następny
5. Szybkie przewijanie do przodu
6. OK
7. W prawo
8. Zoom
9. Głośność +
10. Głośność - dźwięku
11. Powtarzanie
12. Informacje
13. Turn
14. Tryb obrazu
15. Powrót /Wyjście
16. W dół
17. W lewo
18. W góre
19. Szybkie przewijanie do tyłu
20. Poprzedni
21. Menu
22. Wyciszanie

Instrukcje:

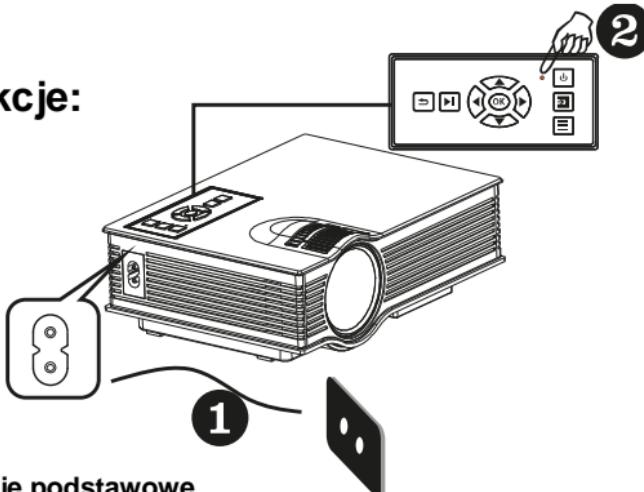


1. Operacje podstawowe

Podłącz jeden koniec przewodu zasilacza do projektora (jak na obrazku 1.), a następnie drugą jego wtyczkę - do gniazdka sieci zasilania. Gdy wskaźnik zasilania (obrazek 2) przestanie mrugać, będzie to oznaczać, że urządzenie jest w trybie gotowości.

2. Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć projektor, naciśnij przycisk zasilania na pilocie lub projektorze (jak na obrazku

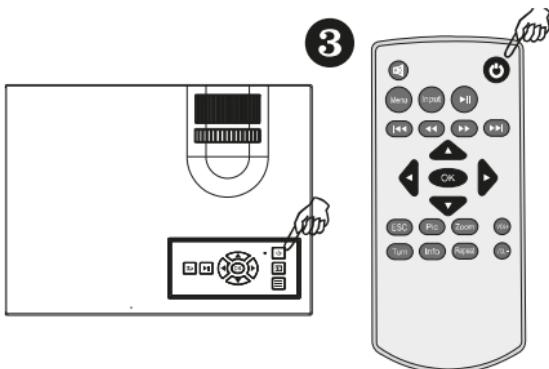

3. Interfejs multimedialny

Po podłączeniu do projektora urządzenia USB lub karty SD, wyświetlony zostanie interfejs menu multimedialny (jak na obrazku 4)

4



4. Regulacja ostrości i korekcja efektu Keystone

OSTROŚĆ

Umieść projektor tak, aby obiektyw pozostawał w pozycji prostopadłej względem ściany lub tablicy, na której ma być wyświetlany obraz. Następnie włącz urządzenie i kręć pokrętlem ostrości tak, aby obraz był jasny i ostry (patrz - obrazek 6.).

KOREKCJA EFEKTU KEYSTONE

Efekt Keystone występuje zawsze wtedy, gdy projektor nie jest ustawiony w odpowiedniej pozycji (zarówno pionowo jak i poziomo) względem powierzchni projekcyjnej. Technologia korekcji Keystone umożliwia skorygowanie zniekształconego obrazu za pośrednictwem rozwiązań optycznych i cyfrowych. Przy odchyleniu projektora powyżej 5 stopni obraz może ulec zniekształceniu soczewkowemu.



przed po



przed po


Rozwiązanie

Kręć pokrętłem korekcji efektu Keystone tak, aby skorygować zniekształcony obraz. Kąt zakresu korekcji wynosi $\pm 15^\circ$.

Rozwiązanie


Brak rozwiązań dla tego typu zniekształceń w przypadku niniejszego projektora.

Połączenia przewodowe

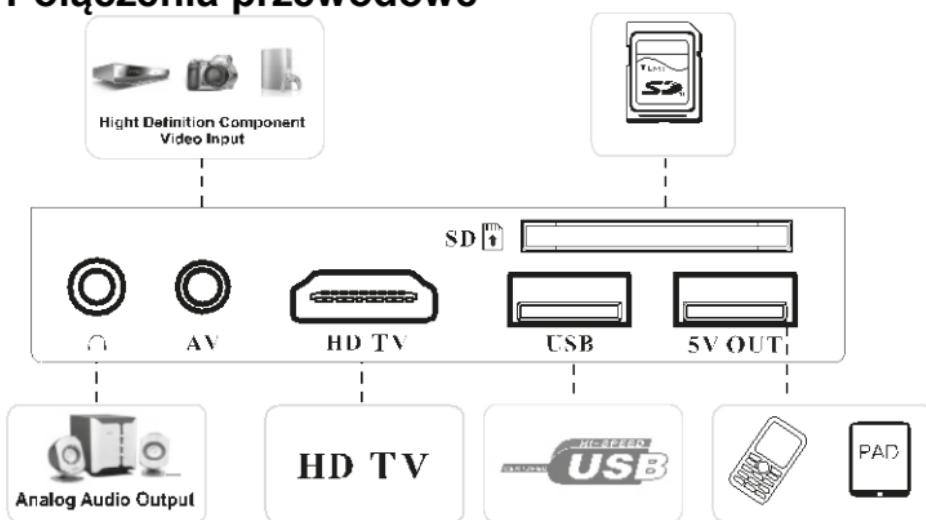

Projekcja multimedialów

Podłącz nośnik danych USB lub kartę SD do odpowiadających im portów urządzenia tak, jak pokazuje poniższy obrazek.

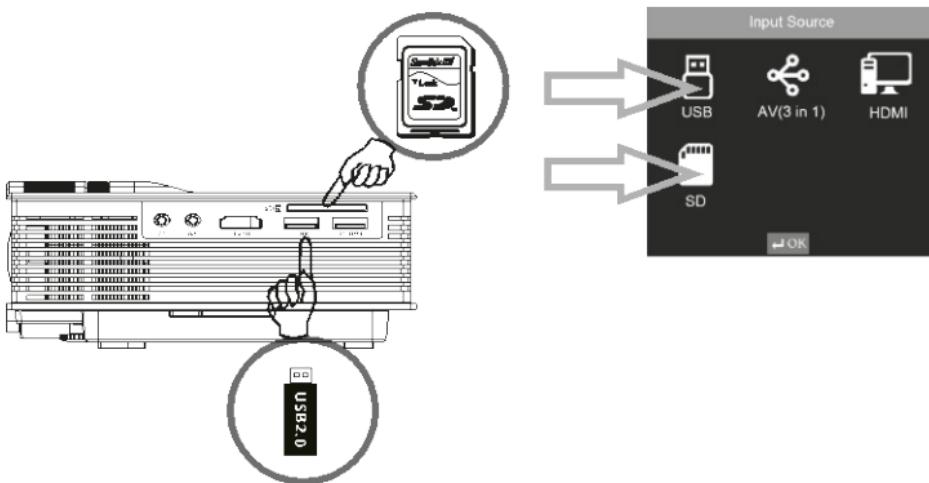

Zaznacz właściwą ikonę, a następnie przejdź do podmenu:

Film - aby wyświetlać pliki wideo;

Zdjęcia - aby wyświetlać pliki obrazów;

Muzyka - aby odtwarzać pliki dźwiękowe;



Tekst - aby wyświetlać pliki tekstowe.


Naciśnij "OK", aby wybrać pożądany plik, a następnie ►, aby go wyświetlić / odtworzyć.

Aby odtworzyć dany plik, zaznacz go, potwierdź zaznaczenie przyciskiem enter, a następnie naciśnij przycisk ►.

Audio	MP3/WMA /ASF/OGG/AAC/WAV
Picture	JPEG/BMP/PNG
Video	3GP (H263, MPEG4) /AVI (XVID, DIVX, H264) /MKV (XVID, H264, DIVX) /FLV (FLV1) /MOV (H264) /MP4 (MP4, AVC) /MPG (MPEG1) /VOB (MPEG2) /MPG (MPG-PS) /RMVB (RV40)
TXT	TXT

Wejście AV

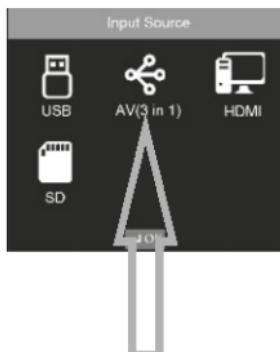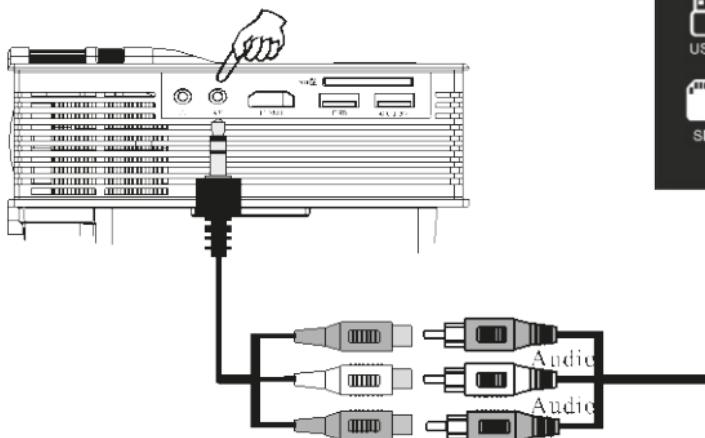

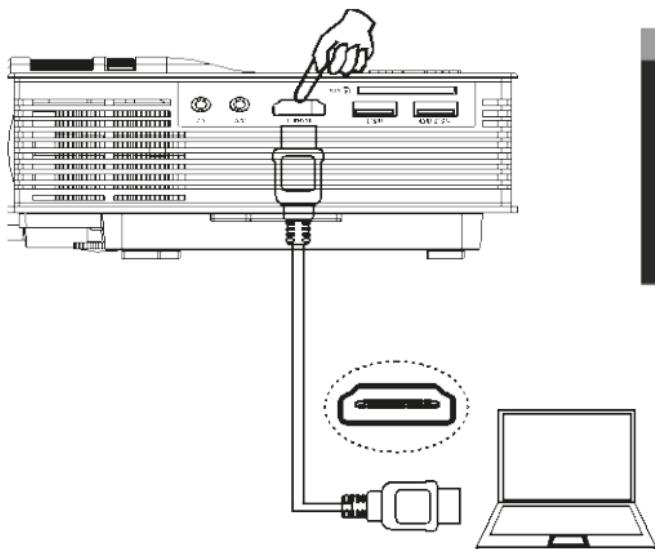


Wejście HD TV

Niniejszy projektor obsługuje połączenia przewodowe MHL oraz wtyczki I-push. W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy odnieść się do instrukcji obsługi danego przewodu MHL / adaptera I-push.

Wyjście dźwiękowe

Umożliwia podłączenie słuchawek 3,5mm oraz innych urządzeń audio.

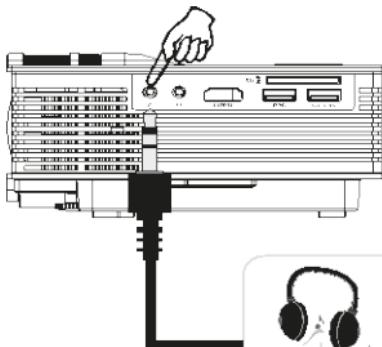

Pozostałe

Gdy urządzenie jest włączone, wyjściowy port zasilania 5V może być użyty do

ładowania telefonu komórkowego, tabletu itp.

Operacje w Menu

Menu ustawień obrazu

Naciśnij przycisk "Menu" na pilocie lub "≡" na projektorze.

Użyj przycisków " $\blacktriangleleft/\triangleright$ ", aby wyświetlić menu opcji obrazu, następnie użyj przycisku " $\blacktriangledown/\triangleup$ ", aby wybrać parametr, który chcesz dostosować.

Dostępne opcje to: tryb obrazu, temperatura kolorów, proporcje obrazu, redukcja szumów oraz obracanie ekranu.

Menu ustawień dźwięku

Naciśnij przycisk "Menu" na pilocie lub "≡" na projektorze. Użyj przycisków " $\blacktriangleleft/\triangleright$ ", aby wyświetlić menu opcji dźwięku. Następnie użyj przycisku " $\blacktriangledown/\triangleup$ ", aby wybrać parametr, który chcesz dostosować.

Dostępne opcje to: tryb dźwięku, balans, automatyczna głośność (wł./wył.), dźwięk przestrzenny (wł./wył.) oraz korektor.

Menu ustawień czasu

Naciśnij przycisk "Menu" na pilocie lub "≡" na projektorze. Użyj przycisków " $\blacktriangleleft/\triangleright$ ", aby wyświetlić menu opcji czasu. Następnie użyj przycisku " $\blacktriangledown/\triangleup$ ", aby wybrać parametr, który chcesz dostosować.


Menu ustawień systemowych

Naciśnij przycisk "Menu" na pilocie lub "≡" na projektorze. Użyj przycisków " $\blacktriangleleft/\triangleright$ ", aby wyświetlić menu opcji systemowych. Następnie użyj przycisku " $\blacktriangledown/\triangleup$ ", aby wybrać parametr, który chcesz dostosować.


Dostępne opcje to: język menu, przywracanie ustawień fabrycznych, funkcja Super kolor oraz aktualizacja oprogramowania.

Panel odtwarzania

Aby wyświetlić panel odtwarzania, podczas odgrywania plików wideo z nośnika USB lub karty SD, naciśnij przycisk "OK". Panel ten umożliwia dostęp do najważniejszych funkcji odtwarzania, takich jak pauza, szybkie przewijanie itp.

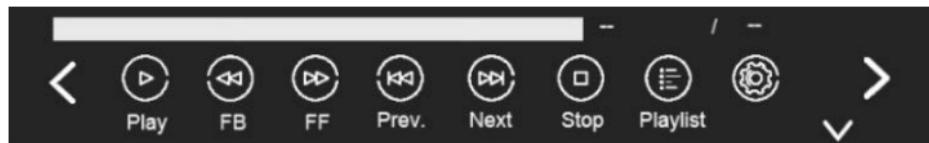


Rozmiary projekcji

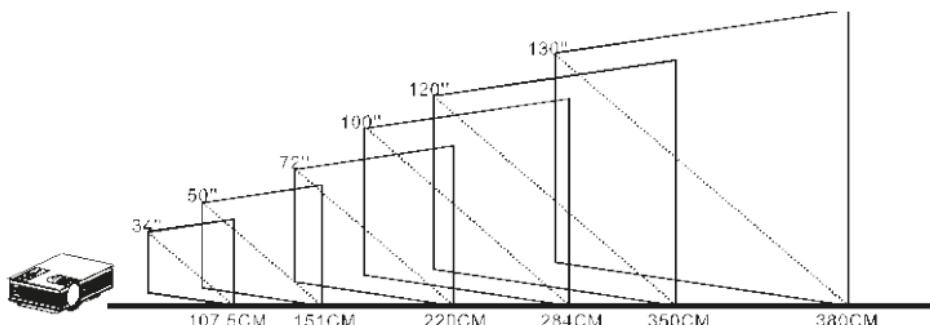

Odległość	Rozmiar projekcji
107,5 cm	34 cale
151,0 cm	50 cali
220,0 cm	72 cale
284,0 cm	100 cali
350,0 cm	120 cali
380,0 cm	130 cali

Dostęp do UNi-Link

- Naciśnij przycisk Input na pilocie lub projektorze, aby przejść do menu wyboru sygnału:

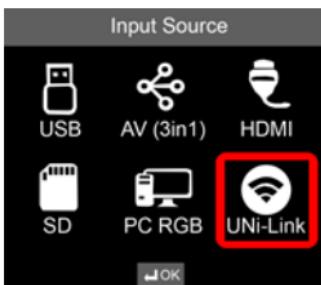

- Wybierz ikonę UNi-Link za pomocą strzałek i potwierdź wybór naciskając przycisk „OK”.
- Na ekranie pojawi się interfejs DLNA:



Połączenie za pomocą urządzeń iOS lub DLNA (wsparcie dla iOS8 i iOS9):

Połącz projektor do sieci bezprzewodowej, projektor rozpoczęcie udostępnianie tej samej sieci do urządzenia mobilnego. W tym trybie, projektor działa jako przekaźnik sygnału i nie zakłóca połączenia WIFI

urządzenia mobilnego. Jakość i siła sygnału zależy od otoczenia i jakości routera WIFI.


1. Połączenie smartfonu z projektorem poprzez sieć WIFI.

a) Urządzenia IOS


- 1) Wejdź w ustawienia i wybierz ikonę sieci WIFI, upewnij się że połączenie jest włączone.



- 2) Wyszukaj sieć projektora „UNi-Link-XXXXXXX” i kliknij na nią.

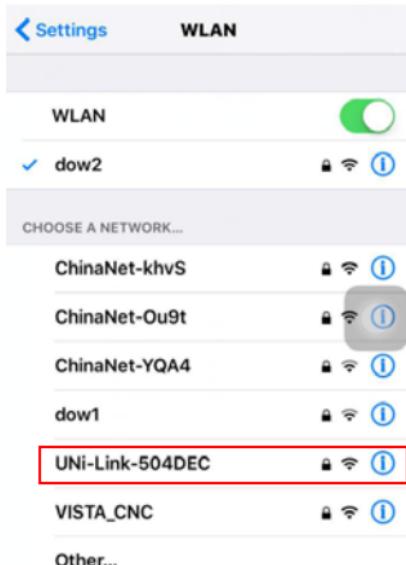

- 3) Wprowadź poprawnie hasło i połącz się z siecią.

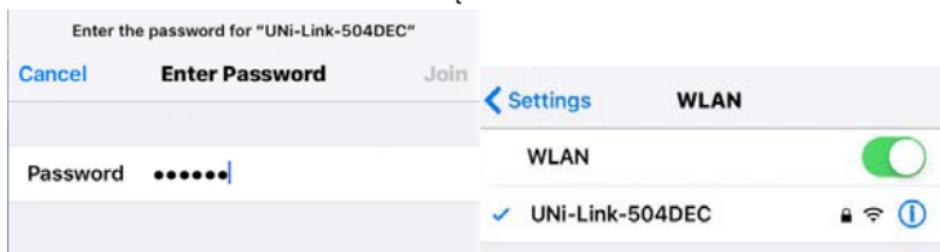

- b) Urządzenia Android

- 1) Wejdź w ustawienia i wybierz ikonę sieci WIFI, upewnij się że połączenie jest włączone.
- 2) Wyszukaj sieć projektora „UNi-Link-XXXXXXX” i klikając w nią potwierdź wybór.
- 3) Wprowadź poprawnie hasło i połącz się z siecią.

2. Zeskanuj podany kod QR lub wprowadź w przeglądarkę podany adres IP:



Na ekranie pojawi się okno:



3. Kliknij opcję 1. aby wejść w interfejs wyszukiwania routera bezprzewodowego.
4. Po chwili pokaże się przycisk „SCAN” 2. Naciśnij go, projektor wyszuka dostępne routery. Lista wyszukanych routerów wyświetli się w polu 3.
5. Wybierz interesujący Cię router i wprowadź hasło (4.) i potwierdź wybór naciskając „connect” (5.) aby się z nim połączyć.
6. Jeśli połączenie zostanie poprawnie skonfigurowane, na ekranie wyświetli się taki obraz:




7. Jak widać, czerwone „X” zniknęły. Oznacza to że smartfon, projektor i router są ze sobą połączone. Możesz kontynuować do następnych operacji.

Urządzenia Android:


- Przesyłanie wideo: Otwórz plik wideo lub program do obsługi sieciowego przesyłania wideo wspierający DLNA. Przykładowy program „Meizu Flyme” lub „WiFi Display”. Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu mobilnym, obraz zostanie również wyświetlony na projektorze.
- Przesyłanie obrazu: Otwórz przeglądarkę zdjęć obsługującą DLNA. Wejdź w opcję DLNA i kliknij ją. Z menu wybierz projektor UNI-Link-XXXXXXX. Obraz zostanie wyświetlony na projektorze.

- c) Przesyłanie dźwięku: Upewnij się że twój odtwarzacz muzyczny obsługuje tryb DLNA. Otwórz plik muzyczny i kliknij opcję DLAN. Wybierz urządzenie UNi-Link-XXXXXX, dźwięk zostanie odtworzony na projektorze. Czas buforowania pliku zależy od jakości sieci.

Urządzenia iOS:

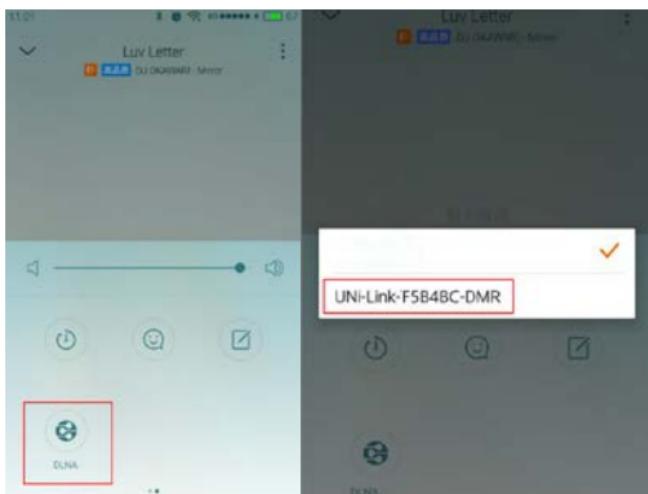

- d) Wejdź w centrum kontroli iOS, wybierz ikonę AirPlay:

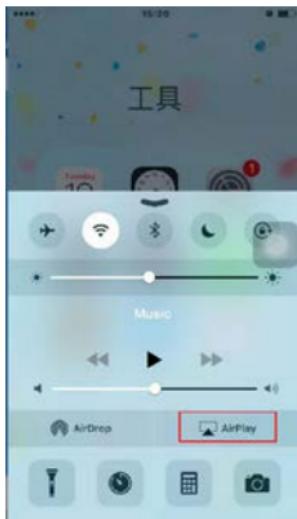

- e) Jeśli opcja AirPlay w urządzeniu mobilnym jest włączona, dane z ekranu iOS zostaną wyświetlane na projektorze w czasie rzeczywistym.



- f) Jeśli opcja AirPlay w urządzeniu mobilnym jest wyłączona, musisz wybrać urządzenie UNi-Link-XXXXXX do przesyłania danych. Wideo, zdjęcia oraz dźwięk zostanie odtwarzany za pomocą urządzenia mobilnego.



FUNKCJA MIRACAST:

Informacja: Upewnij się że twoje urządzenie wspiera funkcję Miracast. Nie wszystkie urządzenia są kompatybilne z ta funkcją. Wsparcie można sprawdzić w:


Brand	
Samsung	Setting->More->Allshare->Screen Mirroring
HTC	Setting ->Media Output
SONY	Setting ->More->Screen Mirroring->Xperia->Screen Mirroring
LG	Setting->More->Display->WLAN Display
MI	Setting->WLAN->WLAN Display
Huawei	Setting->Display->WLAN Display
Lenovo	Setting->Display->WLAN Display

Wejdź w tryb Miracast, wybierając ikonę UNi-Link:





Urządzenia Android:

- Upewnij się ze na twoim urządzeniu mobilnym obsługa sieci WIFI jest włączona:

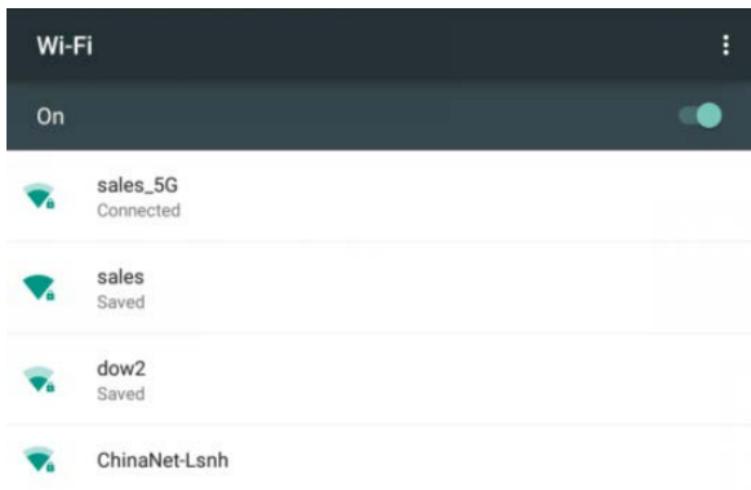

- Wejdź w Ustawienia urządzenia mobilnego, następnie w opcję Ekran:

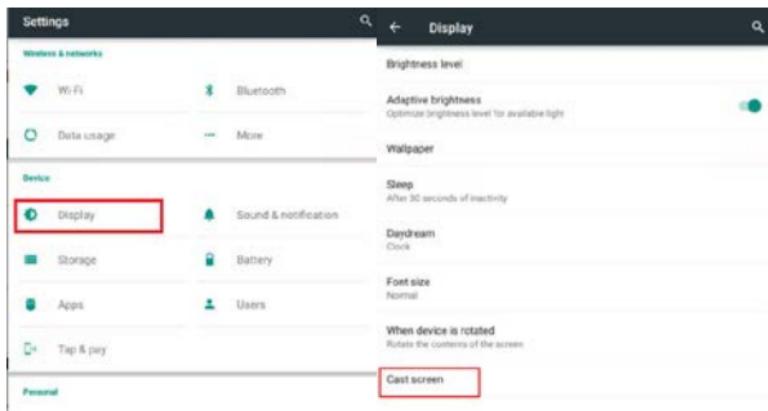

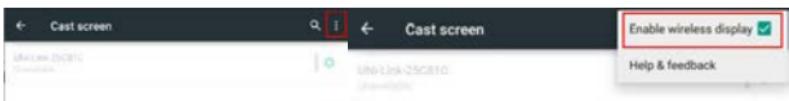
- Włącz opcję przesyłanie obrazu, system wyszuka urządzenie Miracast:
- Wybierz wyszukane urządzenie UNi-Link, aby połączyć się z nim:
- Na ekranie projektoru wyświetli się napis połączenie w toku (connecting in progress...), jak poniżej:
- Po zakończeniu łączenia, obraz wyświetlany na urządzeniu android zostanie wyświetlony na projektorze.

Użytkownicy Windows 8.1 i Windows 10:


Problemy z nawiązywaniem połączenia należy kierować do firmy obsługującej system operacyjny.

Przykładowe połączenie na Windows 10:


- Otwórz centrum powiadomień Windows 10, skrót klawiszowy [Win+A] lub kliknij ikonę  znajdująca się w prawym dolnym rogu ekranu systemowego.
- Kliknij na przycisk „projekcja”:

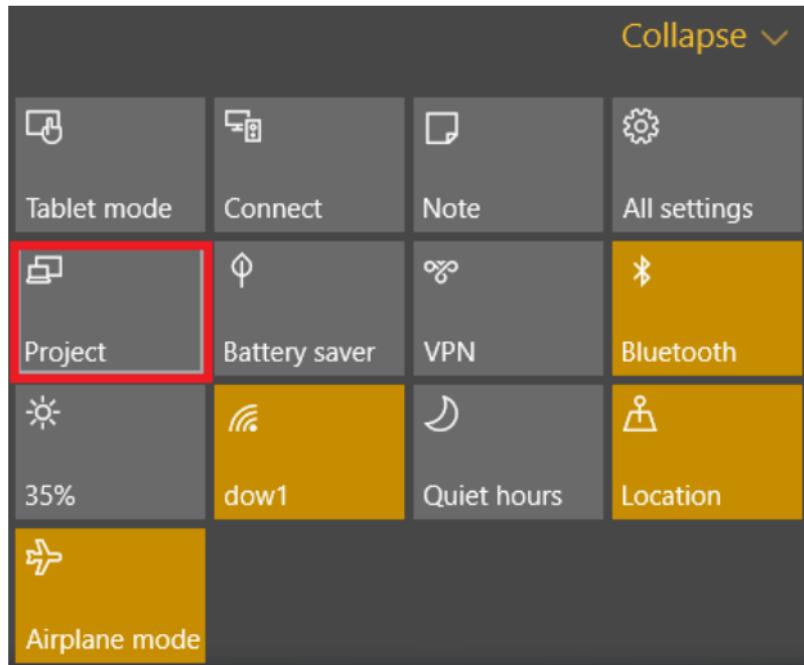


3. Następnie wybierz opcję „połącz ze zdalnym ekranem”

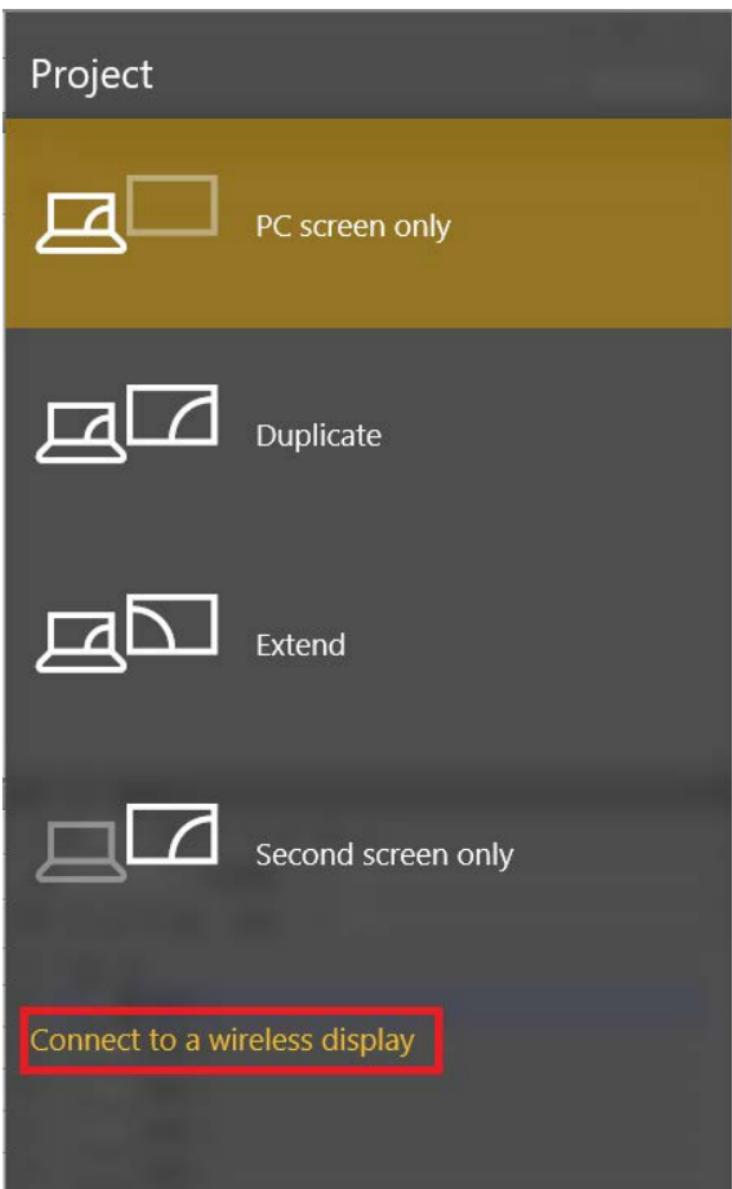

4. System rozpoczęcie wyszukiwanie, kwalifikujących się urządzeń:

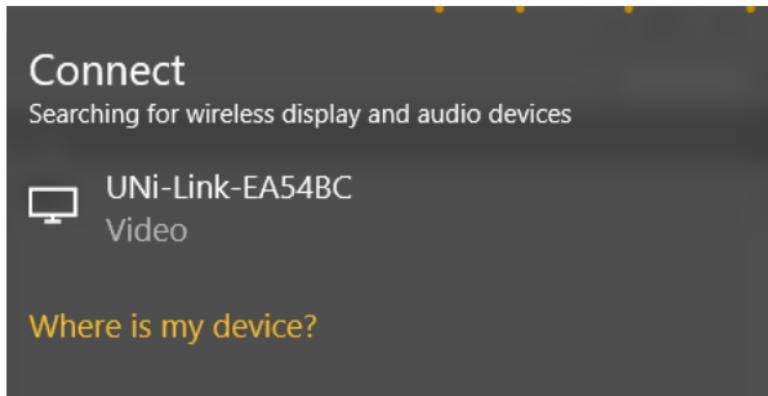

5. Kliknij na urządzenie, aby się z nim połączyć:

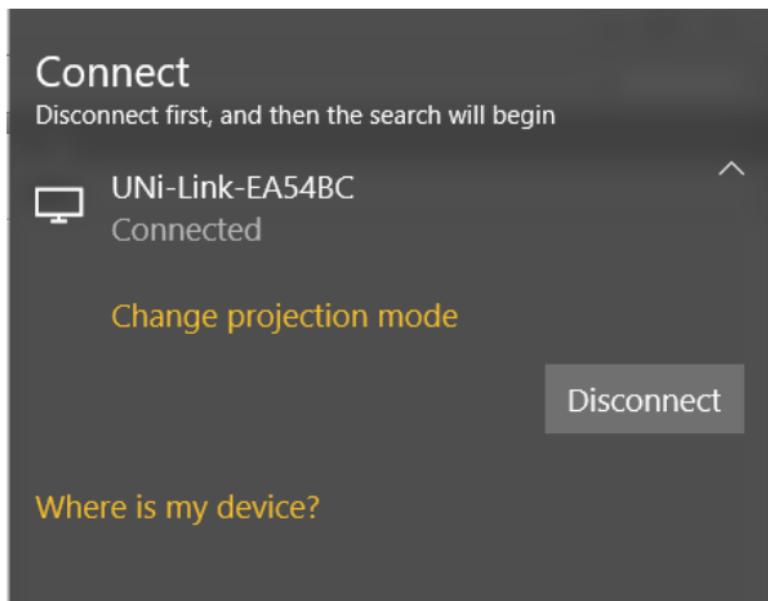

6. Na ekranie projektora wyświetli się napis „połączenie w toku” (connecting in progress...):



7. Po chwili, ekran systemowy zostanie wyświetlony na monitorze. Dostępna będzie również opcja zmiany ustawienia ekranów:




Użyte w instrukcji obsługi zdjęcia są poglądowe i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego informowania o tym klienta.


1. Inainte de a incepe sa folositi acest produs, va rugam sa cititi cu atentie manualul de utilizare.
2. Pentru a asigura alimentarea cu energie stabila utilizati un cablu de alimentare standard cu impamantare, compatibil cu parametrii retelei de alimentare locala.
3. Nu priviti in obiectivul unitatii in timpul functionarii.
4. Cand proiectoarul este pornit, asigurati-vă ca gurile de ventilatie nu sunt blocate. Prin urmare, nu plasati dispozitivul pe suprafete moi si nu le acoperiti cu niciun fel de material.
5. Proiectoarul nu este rezistent la apa. Mai mult, niciun obiect plin cu lichide, cum ar fi vase pentru flori, vase, cani etc. nu trebuie sa fie plasate langa sau pe dispozitiv.
6. Proiectoarul trebuie pastrat si folosit in locuri uscate si curate.
7. Daca planuiti sa nu utilizati dispozitivul pentru o perioada mai lunga de timp, va rugam sa il inchideti si sa il deconectati de la orice sursa de alimentare.
8. Cand mutati produsul, fixati-l cu spuma si alte materiale de la ambalajul original.
9. In cazul defectarii proiectoarului, nu incercati sa il reparati. Va rugam sa raportati dauna prin intermediul producatorului sau a distribuitorului.


Observatii:

Cand folositi proiectoarul, va rugam sa urmati cu strictete instructiunile indicate in acest manual. In cazul in care exista diferente intre informatiile continute de acest manual si caracteristicile actuale ale acestui produs, acesta din urma va prevale.

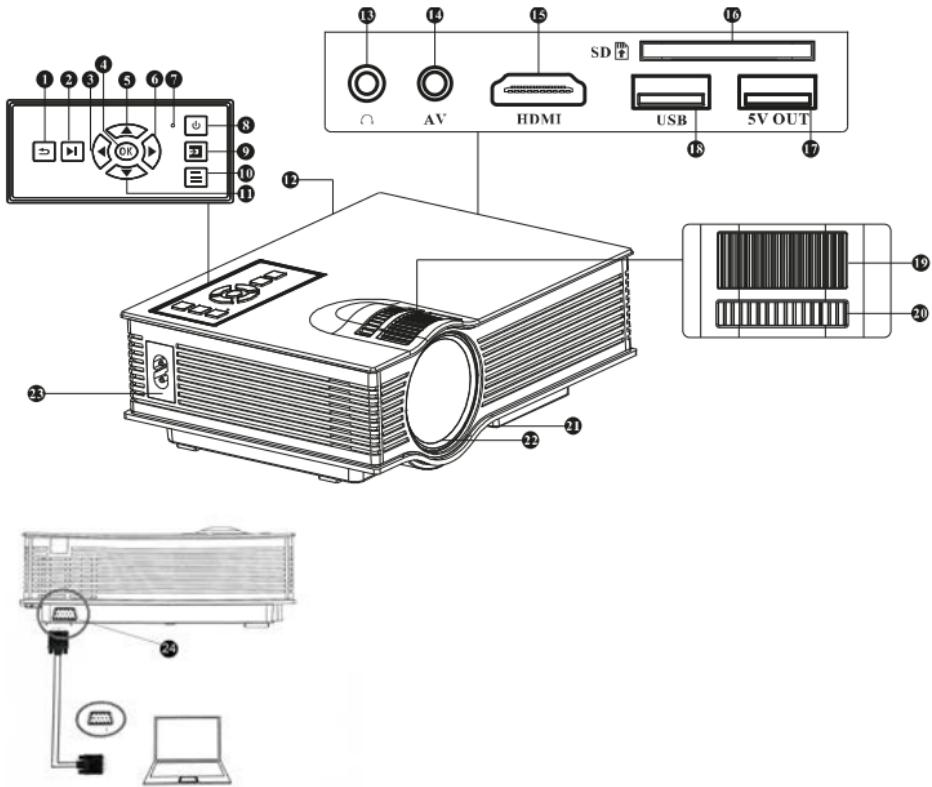

1. Buton "Inapoi"
2. Buton "Redare/pauza"
3. Tasta navigatie "stanga"
4. Buton "OK"
5. Tasta navigatie "Sus"
6. Tasta navigatie "Dreapta"
7. Indicator LED
8. Buton de alimentare
9. Buton "Enter"
10. Buton "Meniu"
11. Tasta navigatie "Jos"
12. Senzor IR
13. Casti Jack – 3.5 mm
14. Port AV
15. HD TV in
16. Slot card de memorie SD
17. Putere de iesire 5V
18. Port USB
19. Butonul de reglare a focalizarii
20. Buton de corectie trapez (Keystone)
21. Surub de reglare a inaltilor
22. Obiectiv
23. Putere de intrare 100-240V
24. Port VGA

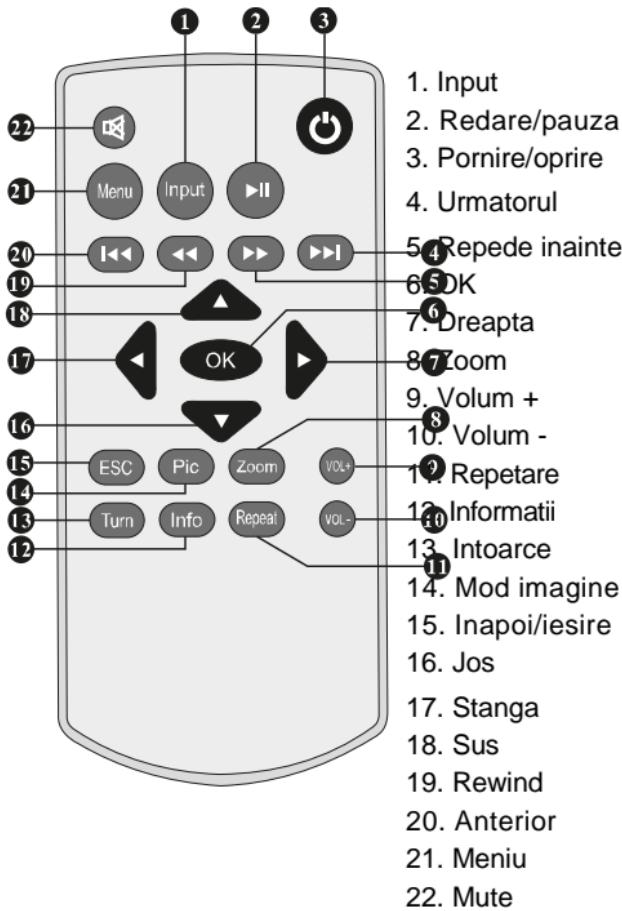

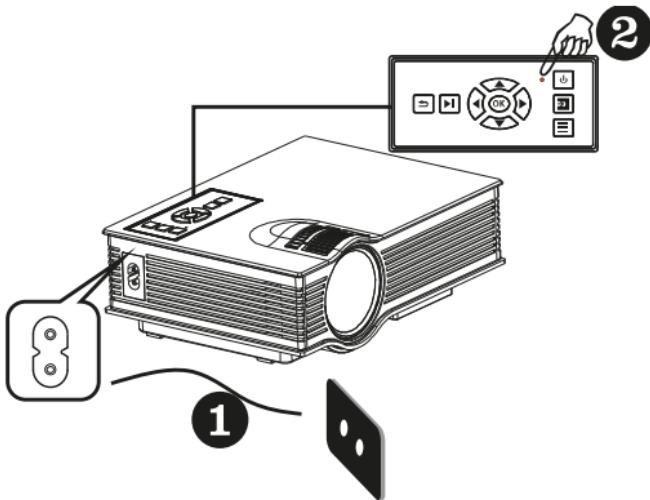


Instructiuni de operare

1. Operatii de baza

Conectați un capat al cablului de alimentare la proiecto (Imaginea 1.) apoi conectați celalalt capat la priza de alimentare. Când indicatorul de alimentare (imagină 2) se oprește din clipit, înseamnă că dispozitivul este în modul de repaus.

2. Pornire/oprire

Pentru a porni/opri proiecto (Imagine 3.), apăsați butonul de alimentare de pe telecomanda sau de pe proiecto.

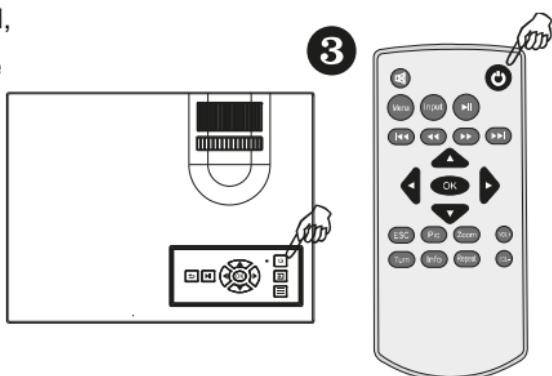

3. Interfata multimedia

4

Dupa conectarea unui dispozitiv USB sau card SD, proiecteurul afiseaza meniul interfetei multimedia (Imagine)



4. Reglare focalizare si corectie trapez

Focus

Pozitionati proiecteurul astfel incat obiectivul sa fie intr-o pozitie verticala in raport cu peretele sau cu ecranul de proiectie. Apoi, porniti dispozitivul si rotiti butonul de focalizare pana cand imaginea este luminoasa si clara (Imagine 6.).

Corectie trapez (Keystone)

Efectul de trapez apare atunci cand pozitia proiectorului este incorecta (atat pe verticala cat si pe orizontala) in relatia cu suprafata de proiectie.

Tehnologia corectiei de trapez va permite sa corectati imagini distorsionate, folosind caracteristici optice si digitale.



Inainte



dupa



Inainte



dupa


Solutie

Se roteste butonul de corectie Keystone pentru a corecta imaginea distorsionata. Rata unghiului de corectie $\pm 15^\circ$.

Solutie


Nu exista o solutie pentru acest tip de distorsiune a imaginii in cazul acestui proiecto.

Conexiuni cu fir

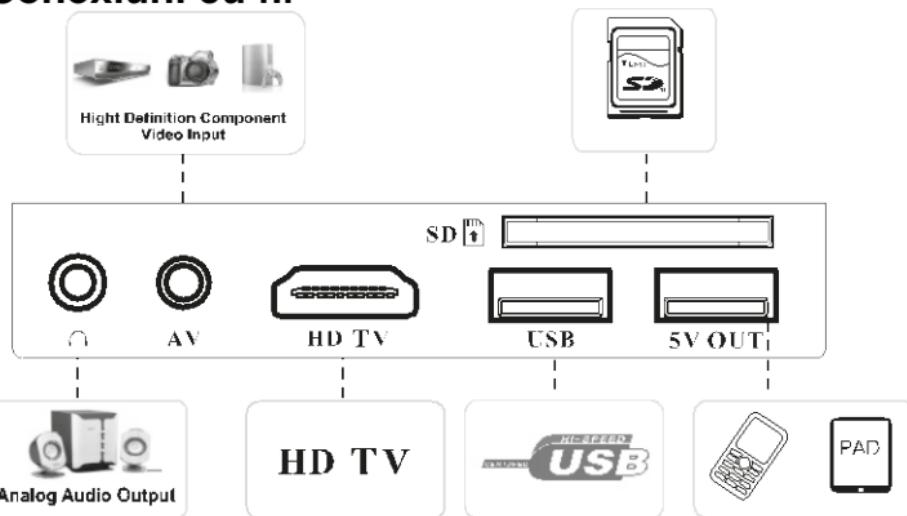

Proiectie multimedia

Conectati un stick de memorie USB sau un card SD in porturile corespondente ale dispozitivului, precum in imaginea urmatoare.

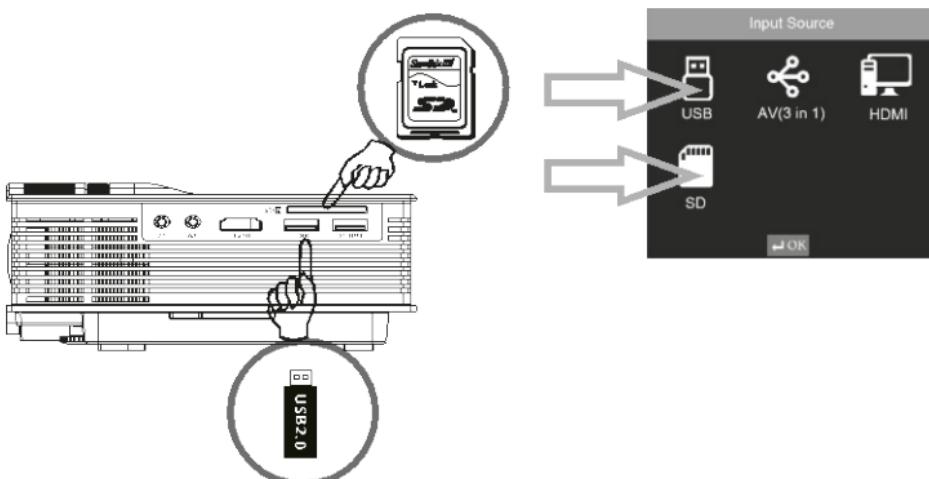

Selectati pictograma corespunzatoare si intrati in submeniu:

Film – pentru a afisa fisiere video;

Imagine – pentru a afisa fisiere foto;

Muzica – pentru a reda fisere audio;



Text – pentru a afisa fisere text.

Apasati "OK" pentru a selecta un fisier si apoi apasati inca o data pentru a afisa/reda fisierul. ►


Pentru a deschide un fisier, selectati-l, confirmati selectia apasand butonul "Enter" si apoi apasati ►.

Audio	MP3/WMA/ASF/OGG/AAC/WAV
Picture	JPEG/BMP/PNG
Video	3GP (H263, MPEG1) / AVI (XVID, DIVX, H264) / MKV (XVID, H264, DIVX) / FLV (FLV1) / MOV (H264) / MP4 (MP4G4, AVC) / MPG (MPEG1) / VOB (MPEG2) / MPG (MPG-PS) / RMVB (RV40)
TXT	TXT

AV input

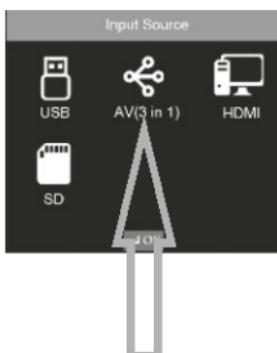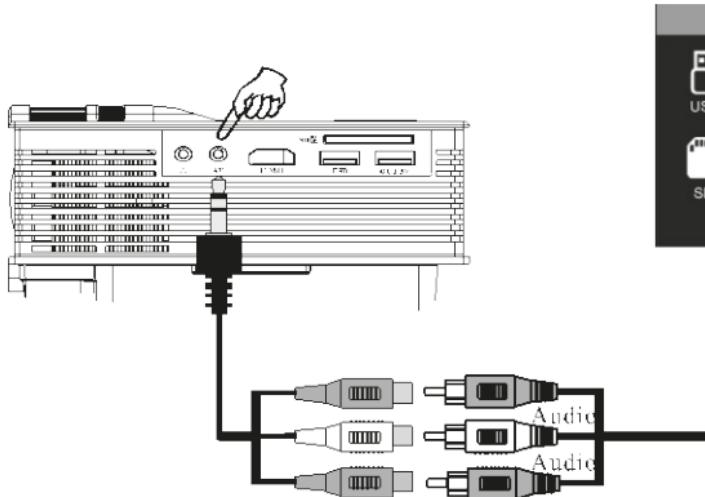

HD TV in

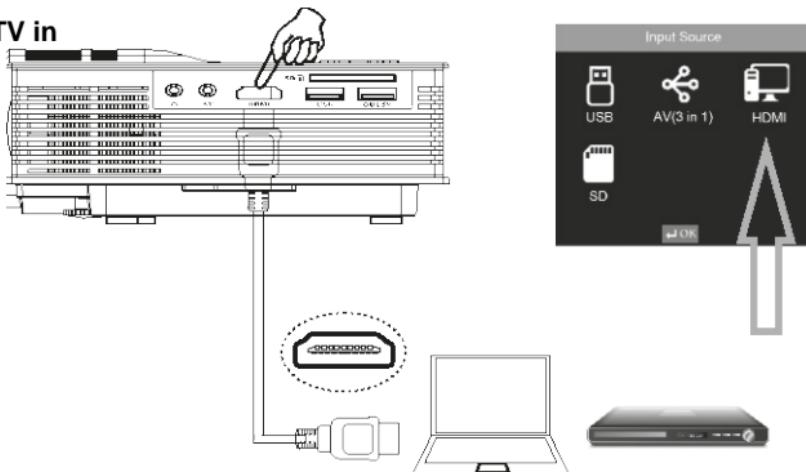

Proiectorul suporta cablu MHL si conexiuni I-push.

Pentru informatii detaliate, va rugam sa consultati manul pentru cablul MHL sau pentru adaptorul I-push.

Iesire Audio

Va permite sa conectati casti 3.5mm si alte dispozitive audio.

Altele

Cand dispozitivul este pornit, puteti utiliza puterea de iesire 5V pentru a va incarca telefonul mobil, tableta etc.

Operatiile meniului



Meniu imagine

Apasati butonul "Meniu" de pe telecomanda sau butonul ≡ de pe proiecto.

Utilizati butoanele "◀/▶" pentru a afisa interfata optiunilor de imagine. Apoi, utilizati butoanele "▼/▲" pentru a selecta parametrii pe care doriti sa-i reglati.

Optiunile disponibile sunt: mod imagine, temperatura culorii, aspect ratio, reducere zgomot si rotatie ecran.

Meniu sunet

Apasati butonul "Meniu" de pe telecomanda sau butonul "≡" de pe proiecto. Utilizati butoanele "◀/▶" pentru a afisa interfata optiunilor de sunet. Apoi utilizati butoanele "▼/▲" pentru a selecta parametrii pe care doriti sa-i reglati.

Optiunile disponibile sunt: mod sunet, balanta, volum automat (pornit / oprit), sunet "surround" (pornit/oprit) si egalizator.

Meniu timp

Apasati butonul "Meniu" de pe telecomanda sau butonul ≡ de pe proiecto. Utilizati butoanele "◀/▶" pentru a afisa interfata optiunilor de timp. Apoi utilizati butoanele "▼/▲" pentru a selecta parametrii pe care doriti sa-i reglati.


Meniu sistem

Apasati butonul "Meniu" de pe telecomanda sau butonul ≡ de pe proiecto. Utilizati butoanele "◀/▶" pentru a afisa interfata optiunilor de sistem. Apoi utilizati butoanele "▼/▲" pentru a selecta parametrii pe care doriti sa-i reglati.


Optiunile disponibile sunt: limba, revenire la setarile din fabrica, super culoare si actualizare software.

Panou de redare

Pentru a afisa panoul de redare, apasati butonul "OK" in timpul redarii fisierelor video de pe un dispozitiv USB sau card SD. Panoul ofera acces la functiile principale de redare, precum pauza, derulare rapida inainte etc.

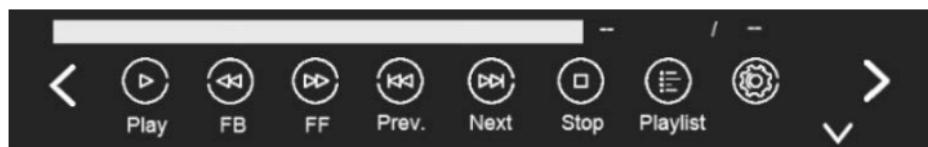


Dimensiunea de proiectie

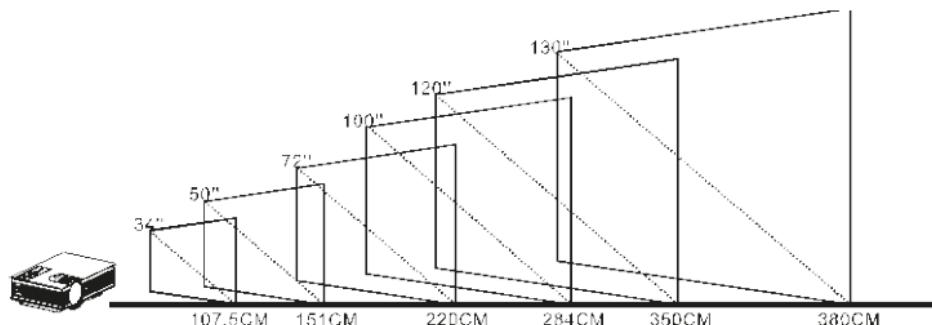

Distanta	Dimensiuni proiectie
107.5 cm	34 inchii
151.0 cm	50 inchii
220.0 cm	72 inchii
284.0 cm	100 inchii
350.0 cm	120 inchii
380.0 cm	130 inchii

Acces UNi-Link

1. Apasati butonul "Input" de pe telecomanda sau de pe projector pentru a intra in meniu de selectie al semnalului:

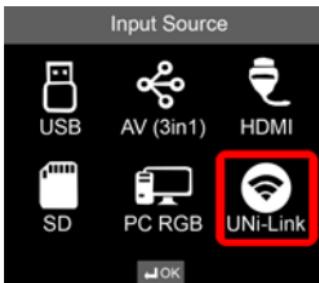

2. Selectati pictograma UNi-Link folosind tastele cu sageti si confirmati selectia apasand "OK".
3. Urmatoarea interfata DLNA va aparea pe ecran:



Conectarea dispozitivului IOS / DLNA (suport iOS8 si iOS9):

Conectati projectorul la o retea wireless. Proiectoarul va incepe sa transmita aceeasi retea la dispozitivul mobil. In acest mod, proiectoarul opereaza ca un transmisor de semnal si nu interfereaza cu conexiunea Wi-Fi a dispozitivului mobil. Calitatea si puterea semnalului depind de caracteristicile mediului si a calitatii router-ului WiFi.

1. Smartphone – conexiune proiectoare Wi-Fi

c) Dispozitive iOS

- 4) Introduceti setarile si selectati pictograma Wi-Fi. Asigurati-vă ca conexiunea Wi-Fi este activata.



- 5) Cautati reteaua proiectoarei („UNi-Link-XXXXXXX”) si clic pe ea.



- 6) Introduceti parola corecta si conectati-vă la retea.



- d) Dispozitive Android
 - 4) Introduceti setarile si selectati pictograma Wi-Fi. Asigurati-vă ca conexiunea Wi-Fi este activată.
 - 5) Cautati reteaua projectorului („UNi-Link-XXXXXXX”) si clic pe ea pentru a confirma alegerea.
 - 6) Introduceti parola corecta si conectati-vă la retea.
- 2. Scanati codul QR furnizat sau introduceti adresa IP de mai jos in bara de adrese a browser-ului:



SSID:UNI-Link-F5B4BC

Mode: DLNA

Password : 12345678



http://192.168.49.1

Step2: Set Projector Connect to Router AP



Step1: Connect to Projector!

Urmatoarea interfata va fi afisata:



3. Clic pe optiunea numarul 1 pentru a intra in interfata de cautare a router-ului wireless.
4. Dupa un timp, butonul "SCAN" (2) va aparea pe ecran. Clic pe el pentru ca proiectoarul sa poata cauta routerele disponibile. Lista cu routerele disponibile va fi afisata in casuta numarul 3.
5. Selectati un router dorit, introduceti parola (4) si confirmati selectia apasand butonul "connect" (5).
6. Daca conexiunea a fost configurata corect, urmatoarea imagine va fi afisata pe ecran:



SSID:UNI-Link-F5B4BC

Mode: DLNA

Password : 12345678



http://192.168.49.1

Step2: Set Projector Connect to Router AP




7. Dupa cum vedeti, pictogramele rosii "X" au disparut. Inseamna ca smartphone-ul, proiectoarul si router-ul au fost conectate. Acum puteti trece la urmatoarele operatii.

Dispozitive Android:


- d) Streaming video: Deschideti un fisier video sau o aplicatie de video streaming a retelei cu suport DLNA, precum „Meizu Flyme” sau „WiFi Display”. Redati un video utilizand un dispozitiv mobil si imaginea va fi afisata pe proiectoar.
- e) Afisarea imaginilor: Deschideti un browser web cu suport DLNA. Introduceti setarile DLNA si clic pe aceasta optiune. In meniu, selectati proiectoarul UNI-Link-XXXXXX. Imaginea va fi afisata pe proiectoar.
- f) Redare audio: Asigurati-vă ca playerul muzical suportă mod DLNA. Deschideti un fisier muzical și clic DLNA. Selectați proiectoarul UNI-Link-XXXXXX. Sunetul va fi redat de proiectoar.

Timpul de tamponare depinde de calitatea retelei.

Dispozitive iOS:

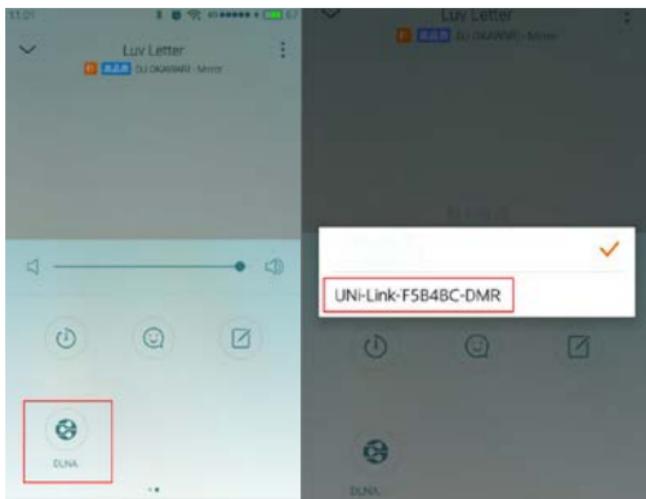

- g) Deschideti centrul de control iOS si apasati pictograma AirPlay:

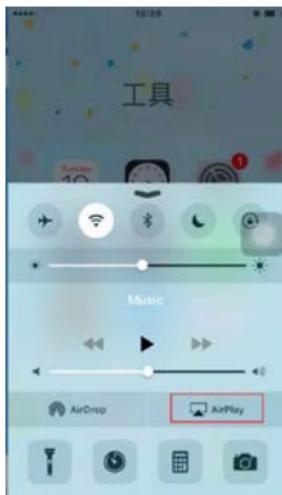

- h) Daca AirPlay al dispozitivului mobil este activat, datele de pe ecranul iOS vor fi afisate simultan pe projector.



- i) Daca AirPlay al dispozitivului mobil este dezactivat, va trebui sa selectati dispozitivul UNi-Link-XXXXXX pentru a transmite datele. Videoclipurile, fotografiile si fisierele audio deschise pe un dispozitiv mobil vor fi afisate/redate pe projector.



MIRACAST:

Info: Asigurati-vă ca dispozitivul dvs. suportă Miracast. Nu toate dispozitivele sunt compatibile cu aceasta funcție. Cum să verificați dacă dispozitivul dvs. suportă Miracast:

Brand	
Samsung	Setting->More->Allshare->Screen Mirroring
HTC	Setting ->Media Output
SONY	Setting ->More->Screen Mirroring->Xperia->Screen Mirroring
LG	Setting->More->Display->WLAN Display
MI	Setting->WLAN->WLAN Display
Huawei	Setting->Display->WLAN Display
Lenovo	Setting->Display->WLAN Display

Introduceti modul Miracast alegand pictograma UNi-Link:



SSID:UNi-Link-F5B4BC

Mode: Miracast




Dispozitivele Android:


1. Asigurati-vă ca dispozitivul mobil are Wi-Fi activat:



2. Pe dispozitivul mobil deschideti "Setari" si apasati "Display":

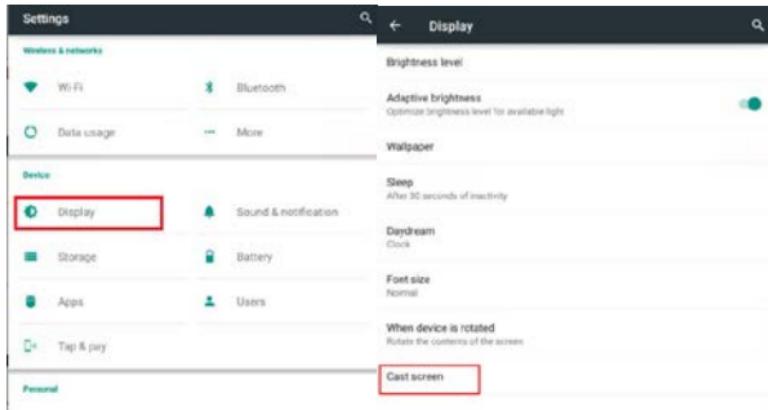

3. Activati afisarea wireless. Sistemul va cauta dispozitivul Miracast:

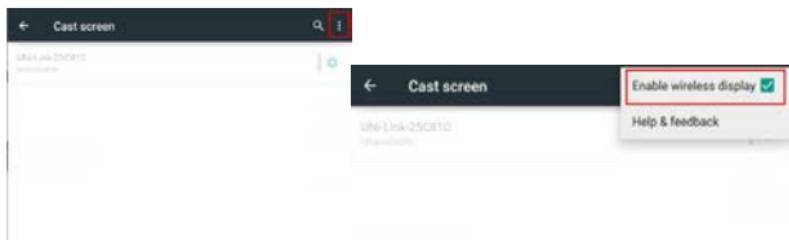

4. Selectati un dispozitiv UNi-Link pentru a stabili conexiunea:



5. Mesajul "conexiune in progres..." va fi afisat pe ecranul projectorului:



6. Cand conexiunea este stabilita cu succes, imaginile de pe dispozitivul Android vor fi afisate pe projector.

Dispozitive Windows 8.1 / Windows 10:

Orice probleme cu stabilirea conexiunii trebuie directionate catre companie / service pentru sustinerea sistemului de operare.


Exemplu de conexiune Windows 10:

1. Deschideti centru de notificari Windows 10 (acces rapid: Win + A)




sau clic pe pictograma in colțul dreapta-jos a ferestrei de sistem.


2. Faceti clic pe butonul "Proiect":

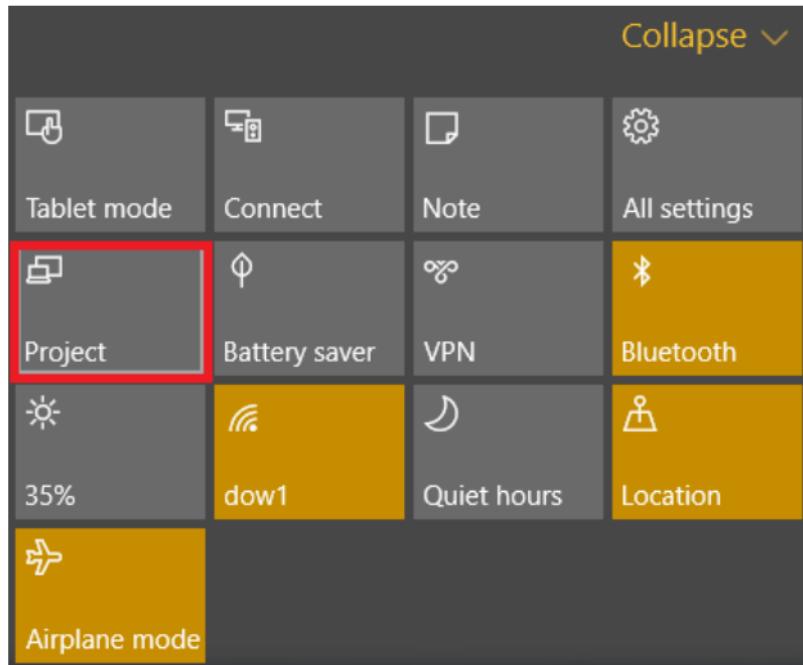


3. Apoi, selectati "Conectare la o afisare wireless".

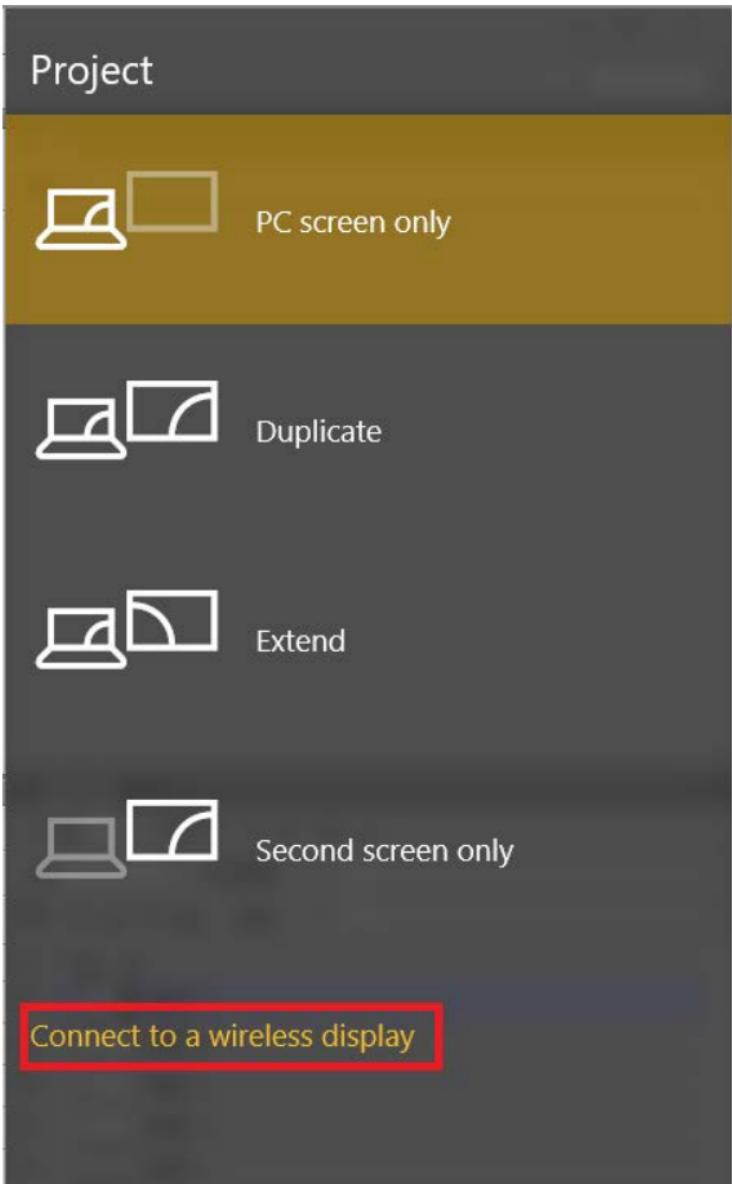

4. Sistemul va cauta dispozitive compatibile:

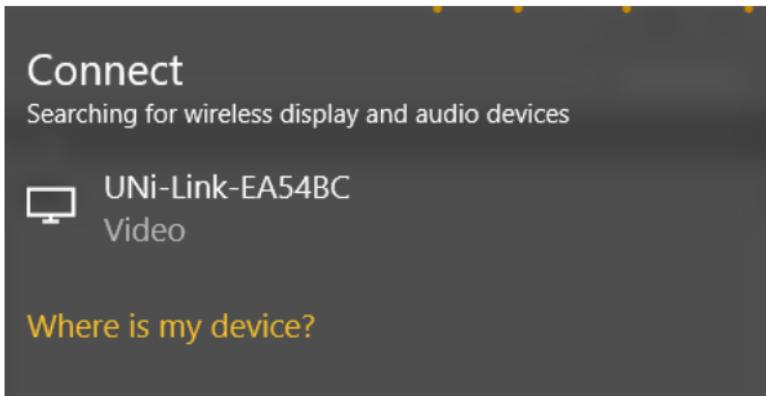

5. Clic pe un dispozitiv anume pentru a va conecta:

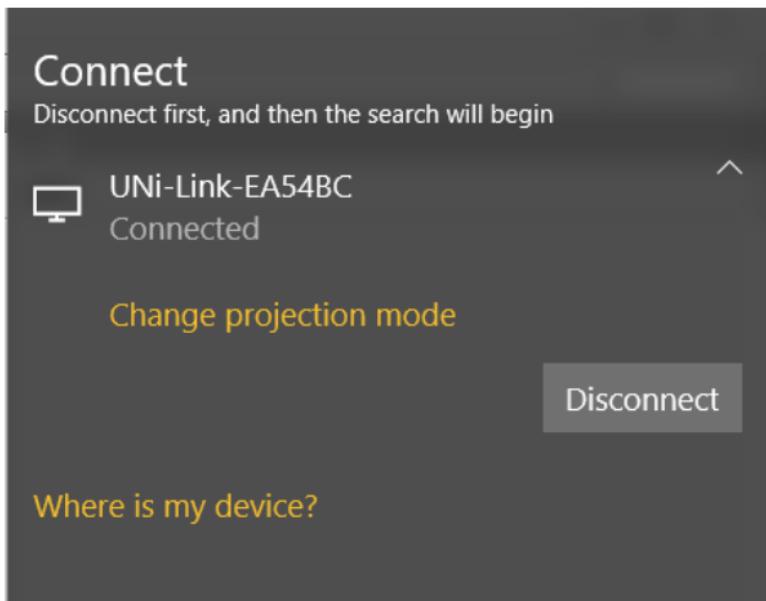

6. Mesajul “conexiune in progres...” va fi afisat pe ecranul projectorului:



7. Dupa un timp, ecranul sistemului va fi afisat pe monitor. Veti putea, de asemenea, sa schimbari setarile ecranelor:




Toate imaginile din manual au fost prezentate doar pentru motive ilustrative si pot fi modificate fara o notificare prealabila.

1. Használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. Győződjön meg a stabil áramellátásról, használjon földelt csatlakozót és kompatibilis áramforrást.
3. Működés közben ne nézzen a lencsékbe.
4. Ha a projektor be van kapcsolva, győződjön meg róla, hogy a ventilátor lyuk nincs elzárva. Ne tegyen semmilyen lágy anyagot vagy ne fedje le semmilyen anyaggal a készüléket.
5. A projektor nem vízálló. Semmilyen anyagot ne töltsön a készülékebe és ne tegyen a közelébe sem pl. virágváza.
6. A projektort működtetni és tárolni száraz és tiszta helyen szükséges.
7. Ha hosszabb ideig nem szeretné használni a készüléket, kérjük, kapcsolja ki és húzza ki hálózati kábelt is.
8. Kérjük, szállítás esetén csak gyári hungarocell és más rázkódás-csökkentő anyagokat használjon.
9. Ha hiányosságokat/hibákat tapasztal, ne kezdje el önállóan megjavítani. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a disztribútorral vagy közvetlenül a gyártóval.


Megjegyzések:

A projektor használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ha bármilyen különbség lenne a használati útmutató és az aktuális projektor között, kérjük, hagyatkozzon az aktuális projektorra.

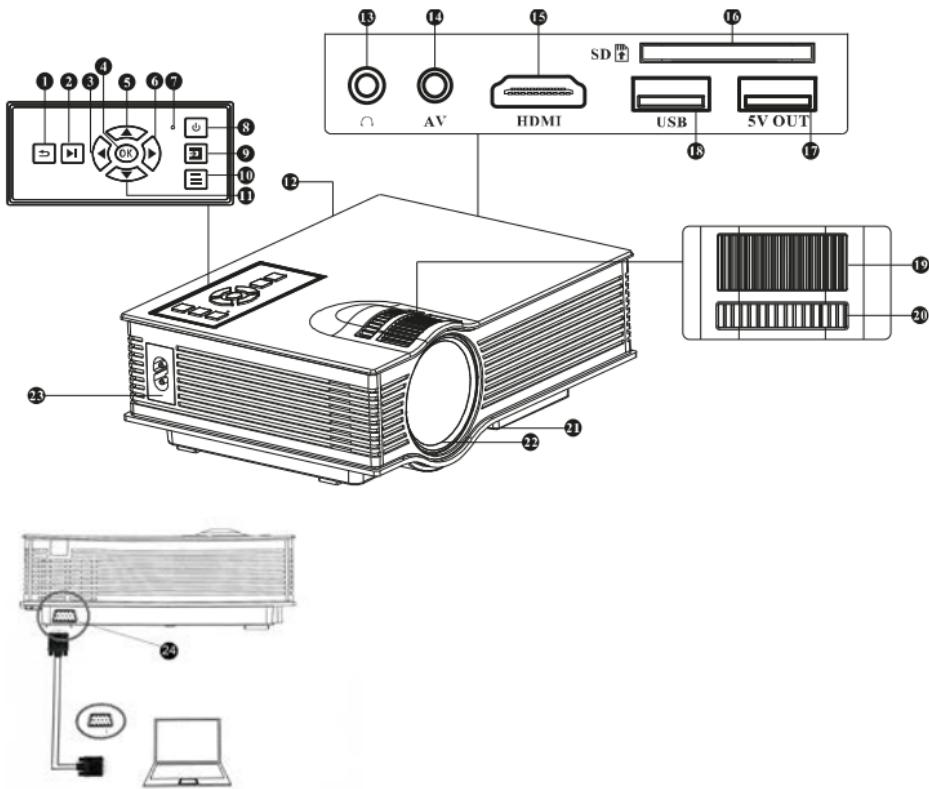


1. "Back/Vissza" gomb
2. "Play / Pause – Lejátszás / Szünet" gomb
3. "Left/Bal" navigációs gomb
4. "OK" gomb
5. "Up/Fel" navigációs gomb
6. "Right/jobb" navigációs gomb
7. LED jelzőfény
8. Be/kikapcsolód (Power) gomb
9. "Enter" gomb
10. "Menu" gomb
11. "Down/Le" navigációs gomb
12. IR szenzor

13. Fülhallgató Jack – 3.5 mm
14. AV port
15. HD TV bemenet
16. SD memóriakártya foglalat
17. 5V áram kimenet
18. USB port
19. Fókusz szabályozó
20. Trapéz korrekciós gomb
21. Magasság szabályozó csavar
22. Lencsék
23. 100-240V hálózati bemenet
24. VGA port

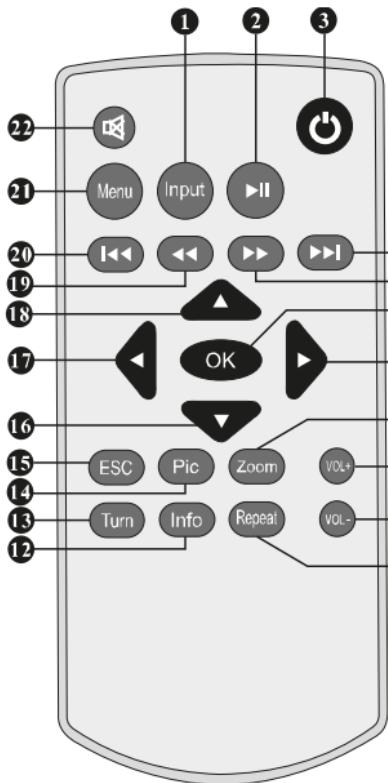

1. Bemenet
2. Lejátszás / Szünet
3. Be / Kikapcsolás (power)
4. Következő
5. Gyors előre
6. OK
7. Jobb
8. Közelítés
9. Hangerő +
10. Hangerő -
11. Ismétlés
12. Információ
13. Turn
14. Képmód
15. Vissza / Kilépés
16. Le
17. Bal
18. Fel
19. Tekerés
20. Előző
21. Menü
22. Némítás

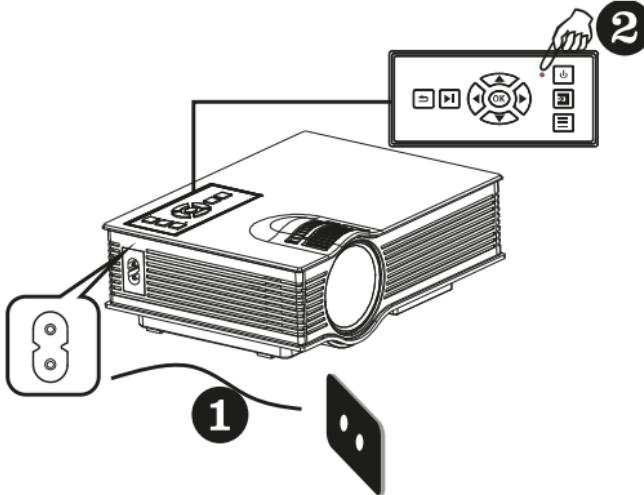


Működtetési instrukciók

1. Alapvető használat

A hálózati kábel egyik végét dugja be a konnektorba (1. kép), majd a második végét a készülék hálózati csatlakozójába. Amikor az áramforrást jelző villogása megáll (2. kép), a készülék készenléti módban van.

2. Be / ki-kapcsolás

A projektor ki vagy bekapcsolásához, nyomja meg a távirányítón vagy a projektoron található power gombot (3. kép).

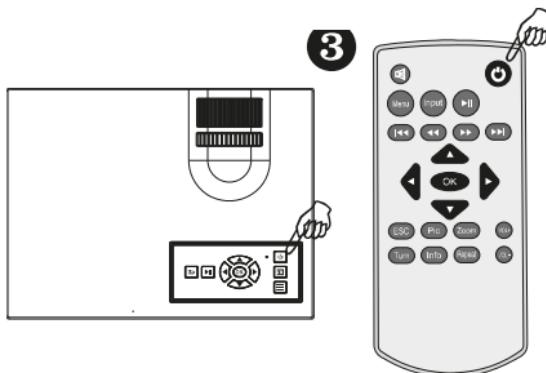

3. Multimédia felület

4

USB készülék vagy SD kártya csatlakoztatása után a projektor megjeleníti a multimédiás felületet menüpontját (4 kép).



4. Fókusz beállítása és trapéz korrekció

Fókusz

Helyezze a projektort úgy, hogy a lencsék a falhoz vagy a projektor vászonhoz képest függőleges helyzetbe legyen. Majd kapcsolja be a készülék és a fókusz gomb (tekerő) segítségével állítsa be az élességet (6. kép).

Trapéz korrekció / Keystone correction

Ha a projektor nem vízszintesen vagy függőlegesen lett elhelyezve, a megjelenő kép trapéz alakul lesz. A trapéz korrekciós technológiával digitálisan vagy optikailag tudja a képet normalizálni.




előtte utána
Megoldás
Forgassa a trapézkorrekciós csavart (lásd 5. ábra), míg a kép megfelelő nem lesz.
Trapézkorrekciós szög $\pm 15^\circ$




előtte utána
Megoldás
Nem merőleges egymásnak a vetítő és vetítési felület.

Csatlakozók

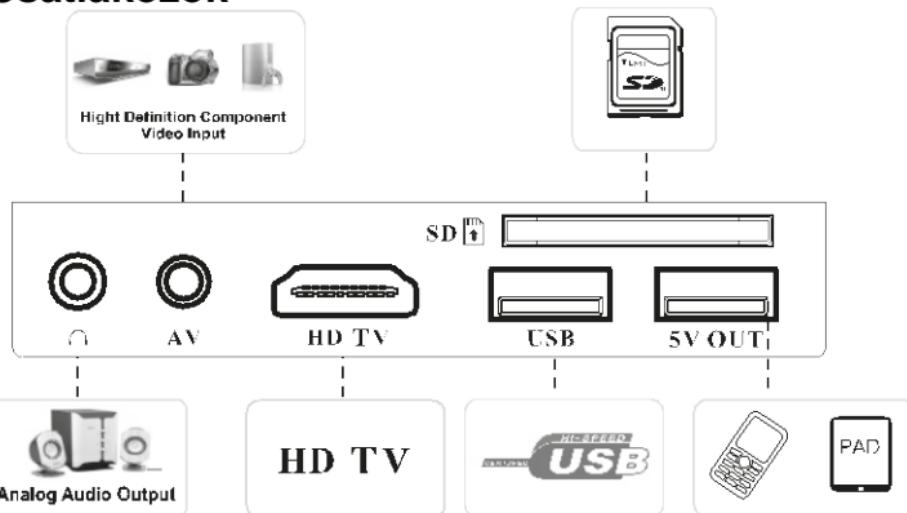

Multimédia projection

Csatlakoztassa az USB memória stick-t vagy SD kártyát a készülék megfelelő portjába, ahogy az alábbi képen látható.

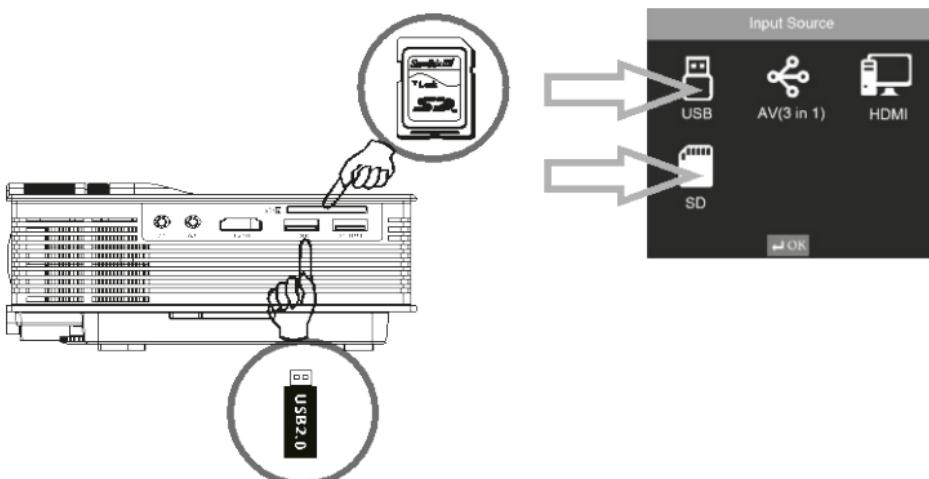

Válassza ki a megfelelő ikont és lépjjen be az almenübe:

Mozi/Movie – videofájlok megjelenítése;

Képek/Picture – képek megjelenítése;

Zene/Music – hangfájlok lejátszása;


Szöveg/Text – szövegfájlok megjelenítése.



Nyomja meg az "OK"-t a fájl kiválasztásához majd újra az megjelenítéshez / lejátszáshoz. ►

Nyissa meg a fájlt, válassza ki és az Enter gombbal hagyja jóvá a kiválasztást, majd nyomja meg a ► gombot.

Audio	MP3/WMA /ASF/OGG/AAC/WAV
Picture	JPEG/BMP/PNG
Video	3GP (H263, MPEG4) /AVI (XVID, DIVX, H264) /MKV (XVID, H264, DIVX) /FLV (FLV1) /MOV (H264) /MP4 (MPG4, AVC) /MPG (MPEG1) /VOB (MPEG2) /MPG (MPG-PS) /RMVB (RV40)
TXT	TXT

AV bemenet

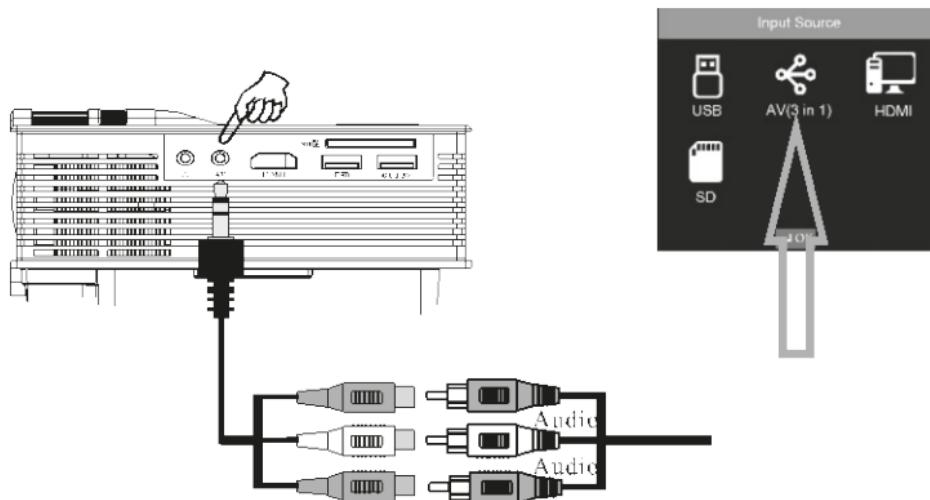

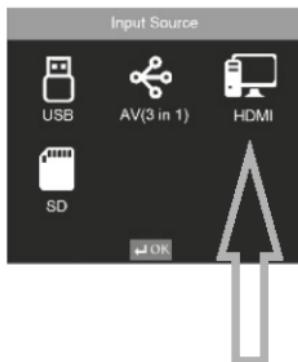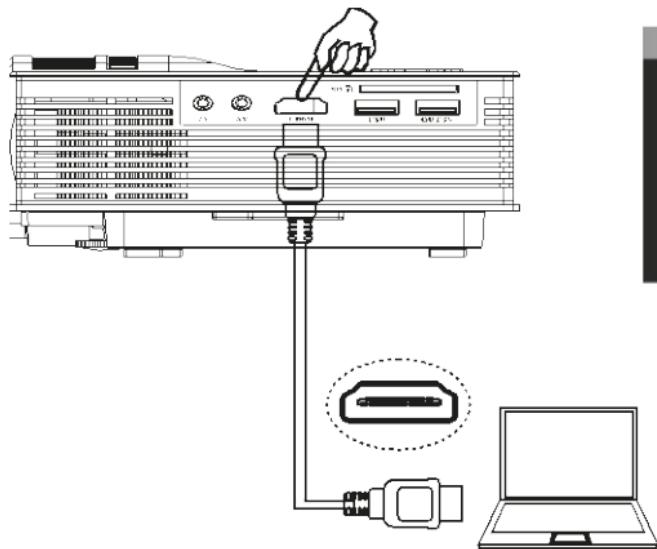


HD TV bemenet

A projektor támogatja az MHL kábelt és az I-push csatlakozást. Részletes információért, kérjük, olvassa el útmutató MHL kábelre vagy I-push adapterre vonatkozó részét.

Hang kimenet / Audio

output

Csatlakoztathatja 3.5mm fejhallgatóját vagy más hangszerközét.

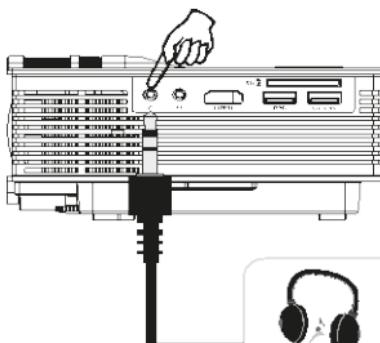

Egyéb

Ha a készülék be van kapcsolva, használja az 5V power kimenetet mobiltelefonok, tabletok, stb. töltéséhez.

Menü használata

Kép/Picture menü

Nyomja meg a "Menü" gombot a távirányítón vagy a \equiv gombot a projektoron.

Használja a " $\blacktriangleleft/\triangleright$ " gombokat a képopciós felület megjelenítéséhez. Majd használja a " $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ " gombokat a beállítási paraméterek kiválasztásához.
Az elérhető opciók: képmód, színmelegség, képarány, zajcsökkentés és képforgatás.

Hangmenü

Nyomja meg a "Menü" gombot a távirányítón vagy a \equiv gombot a projektoron. Használja a " $\blacktriangleleft/\triangleright$ " gombokat hangopciós felület megjelenítéséhez. Majd használja a " $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ " gombokat a beállítási paraméterek kiválasztásához.

Az elérhető opciók: hangmód, balance, automatikus hangerő (be/ki), surround hang (be/ki) és equalizer.

Idő menü

Nyomja meg a "Menü" gombot a távirányítón vagy a \equiv gombot a projektoron. Használja a " $\blacktriangleleft/\triangleright$ " gombokat időopciós felület megjelenítéséhez. Majd használja a " $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ " gombokat a beállítási paraméterek kiválasztásához.


Rendszer menü / System menu

Nyomja meg a "Menü" gombot a távirányítón vagy a \equiv gombot a projektoron. Használja a " $\blacktriangleleft/\triangleright$ " gombokat kijelző-opciós felület megjelenítéséhez. Majd használja a " $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ " gombokat a beállítási paraméterek kiválasztásához.


Az elérhető opciók: nyelv, gyári beállítások visszaállítása, szuper szín és szoftverfrissítés.

Lejátszási panel

A lejátszási panel megjelenítéséhez nyomja meg az "OK" gombot, amikor az USB eszkösről vagy SD kártyáról lejátssza a videót. A panel a főbb lejátszási funkciókat tartalmazza, mint szünet, gyors előretekercs stb.

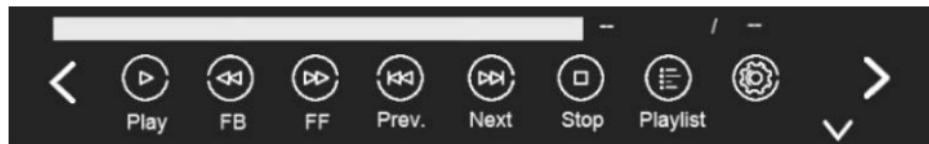

Projektorvetítési távolságok

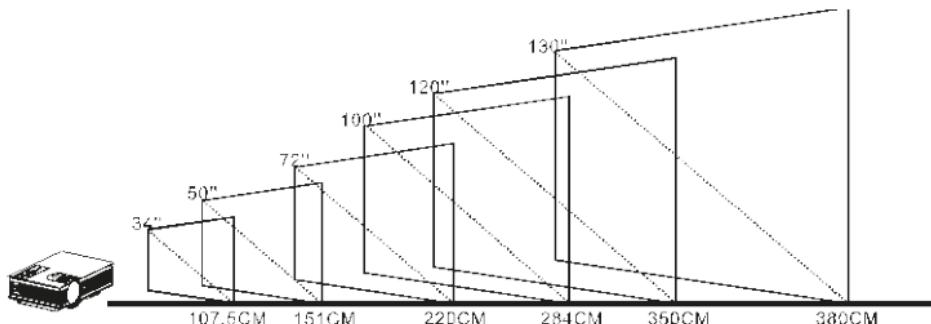

Távolság	Vetítési méret
107.5 cm	34 coll
151.0 cm	50 coll
220.0 cm	72 coll
284.0 cm	100 coll
350.0 cm	120 coll
380.0 cm	130 coll

UNi-Link hozzáférés

1. Nyomja meg a(z) "Bemenet/Input" gombot a távirányítón vagy a projektoron és lépjön be jelkiválasztó menübe:



2. Válassza ki az UNi-Link ikont a nyilakkal és hagyja jóvá a kiválasztást az "OK" gombbal.
3. A következő DLNA felület jelenik meg a kijelzőn:



IOS / DLNA eszköz csatlakoztatása (iOS8 és iOS9 támogatás):

Csatlakoztassa a projektort a vezeték nélküli hálózathoz. A projektor elkezdi továbbítani ugyanazt a hálózatot a mobil eszköznek. Ebben a módban a projektor jeltovábbítóként funkcionál és nem zavarja a mobil eszköz Wi-Fi kapcsolatának jelét. A jel erősségének minősége függ a környezettől és a Wi-Fi router minőségétől is.

1. Okostelefon - projektor Wi-Fi csatlakozás

e) iOS eszköz

- 1) Lépjön be a beállításokba és válassz ki a Wi-Fi ikont. Győződjön meg a Wi-Fi kapcsolat engedélyezéséről.



- 2) Keressen rá a projektor hálózatára („UNi-Link-XXXXXXX”) és klikkeljen rá.



- 3) Adja meg a helyes jelszót és csatlakozzon a hálózathoz.



f) Android eszköz

- 1) Lépjön be a beállításokba és válassz ki a Wi-Fi ikont. Győződjön meg a Wi-Fi kapcsolat engedélyezéséről.
- 2) Keressen rá a projektor hálózatára („UNi-Link-XXXXXXX”) és hagyja jóvá a választást.
- 3) Adja meg a helyes jelszót és csatlakozzon a hálózathoz.

2. Olvassa be a megadott QR kódot vagy adja meg az alábbi IP címet a böngésző cím mezőjébe:



A következő felület jelenik meg:



- Klikkeljen az 1 lehetőségre és belép a vezeték nélküli router keresési felületre.
- Egy kis idő után megjelenik a keresés - "SCAN" (2) gomb a kijelzőn. Klikkeljen rá és a projektor elkezdi keresni az elérhető

routereket. Az elérhető routerek listája a harmadik dobozban látható.

3. Válassza ki a kívánt routert, adja meg a jelszót (4) és hagyja jóvá a kiválasztást a „csatlakozás - connect” gomb megnyomásával
4. Ha a konfigurálás helyes, a következő kép jelenik meg a kijelzőn:



5. Ahogy láthatja a piros "X" ikon eltűnt. Ez azt jelenti, hogy az okostelefon, projektor és a router csatlakoztatva van. Most már a következőképpen használja a készüléket.


Android eszköz:

- a) Video streaming: Nyissa meg a videofájlt vagy a hálózati video streaming alkalmazást a DLNA támogatással, mint „Meizu Flyme” vagy „WiFi Display”. Játssza le a videót a mobil eszköz használatával és a képet a projektor is megjeleníti.


- b) Képek megjelenítése: Nyissa meg a webböngészőt DLNA támogatással. Lépjön be a DLNA beállításokra és klikkeljen erre az opcióra. A menüben válassza ki a UNi-Link-XXXXXXX projektort. A kép meg fog jelenni a projektoron.
- c) Hanglejátszás: Győződjön meg róla, hogy a zenelejátszója támogatja a DLNA módot. Nyissa meg a zenefájlt és klikkeljen a DLNA-ra. Válassza ki a UNi-Link-XXXXXXX projektort. A hang lejátszásra kerül a projektor által.

A betöltési idő függ a hálózat minőségétől.

iOS eszközök:

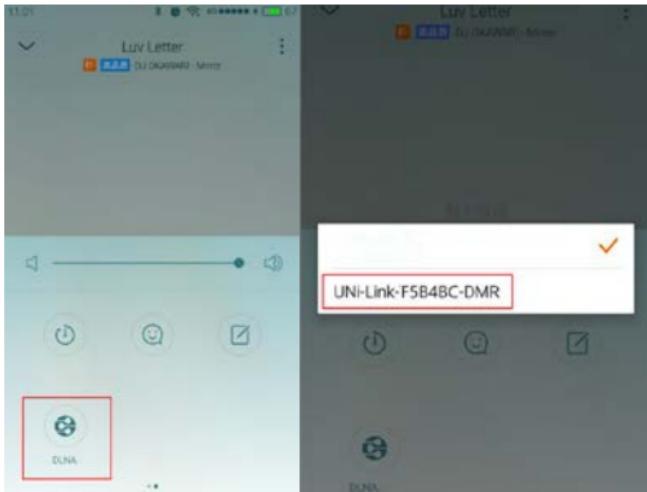

- a) Nyissa meg az iOS kezelő központját és érintse meg a(z) AirPlay ikont:

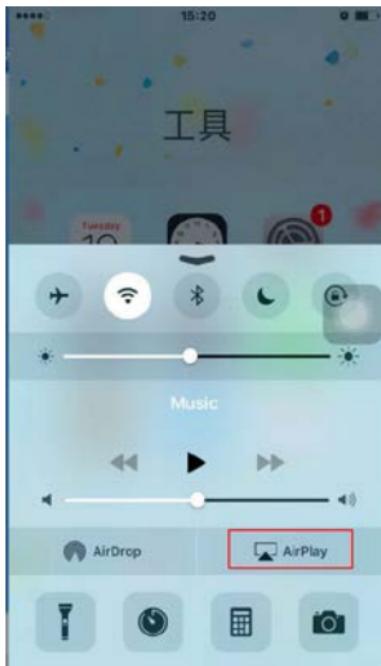

- b) Ha a készüléken az AirPlay engedélyezve van, az adat az iOS kijelzőjével együtt fog megjelenni a projektorén.



- c) Ha a készüléken az AirPlay nincs engedélyezve, válassza ki a UNi-Link-XXXXXX eszközt a adattovábbításhoz. Azok a

videó, kép, hang fájlok, amiket a mobil eszközön megnyit/lejátszik a projektoron is megjelenik/lejátszódik.



MIRACAST:

Információ: Győződjön meg róla, hogy a készüléke támogatja a Miracast-t. Nem minden eszköz kompatibilis ezzel a funkcióval. Hogyan ellenőrizheti a kompatibilitást:

Brand	
Samsung	Setting->More->Allshare->Screen Mirroring
HTC	Setting ->Media Output
SONY	Setting ->More->Screen Mirroring->Xperia->Screen Mirroring
LG	Setting->More->Display->WLAN Display
MI	Setting->WLAN->WLAN Display
Huawei	Setting->Display->WLAN Display
Lenovo	Setting->Display->WLAN Display

Lépjön be a Miracast módba az UNi-Link ikon kiválasztásával:




SSID:UNi-Link-F5B4BC

Mode: Miracast




Android eszköz:


1. Győződjön meg róla, hogy a mobil eszközön a Wi-Fi engedélyezve van:

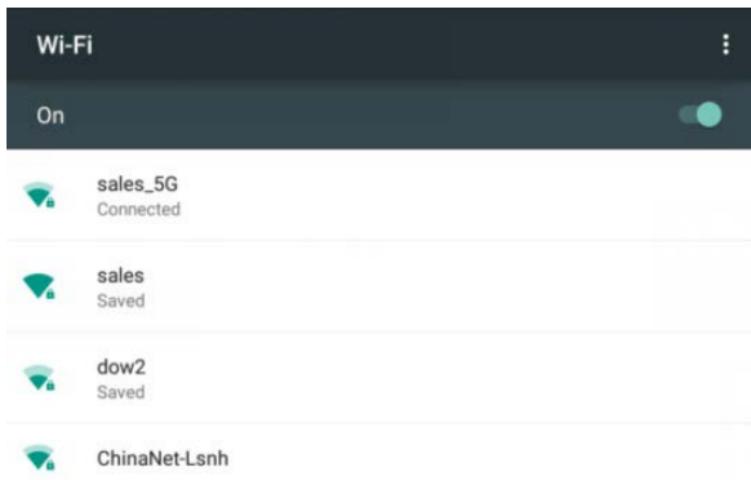

2. A mobil eszközén nyissa meg a beállításokat és érintse meg a Kijelző almenüt:

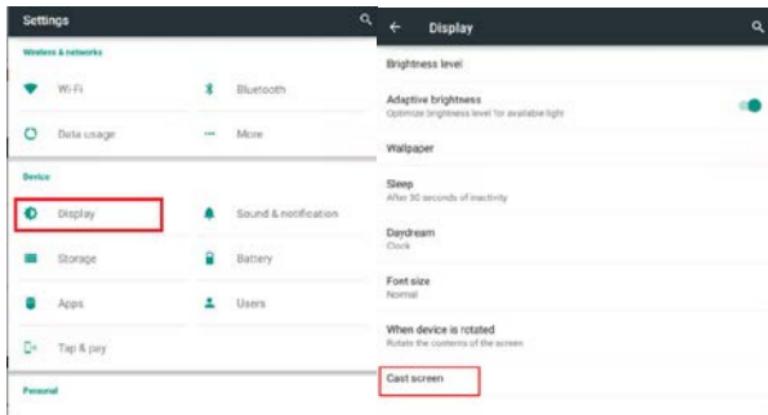

3. Wi-Fi engedélyezése. A rendszer keresni fogja a Miracast eszközt:

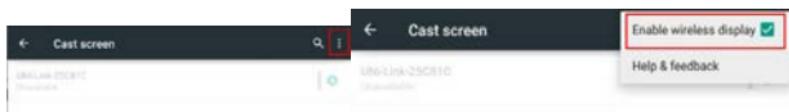

4. Válassza ki a UNi-Link eszközt a kapcsolat létrehozásához:



5. A “csatlakozás folyamatban / connecting in progress...” üzenet megjelenik a projektor kijelzőjén:



6. Amikor a csatlakozás sikeresen létrejött az Android eszköz képe fog megjelenni a projektor kijelzőjén.

Windows 8.1 / Windows 10 eszközök:


Bármilyen probléma esetén közvetlenül vegye fel a kapcsolatot a gyártóval/támogató szolgáltatóval.

Windows 10 csatlakozási példa:


1. Nyissa meg a Windows 10 Értesítési központját (Notification

Center) (gyorsgomb: Win + A) vagy klikkeljen a  ikonra a jobb alsó sarokban a rendszerablakban.


2. Klikkeljen a "Project" gombra:

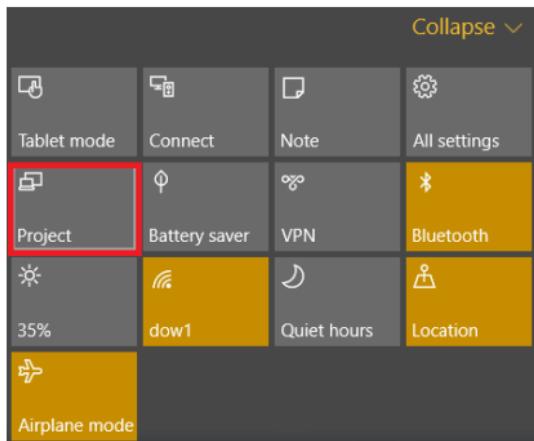


3. Majd, válassza ki "Csatlakozás vezeték nélküli kijelzőhöz / Connect to a wireless display".

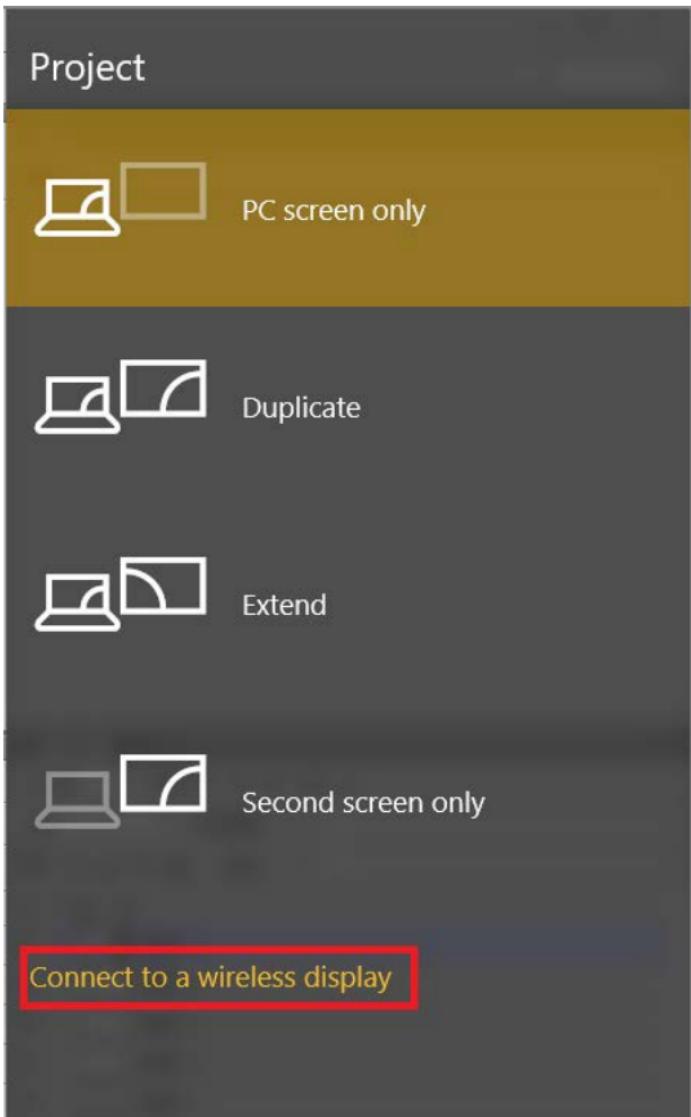

4. A rendszer keresni fogja a kompatibilis eszközöket:

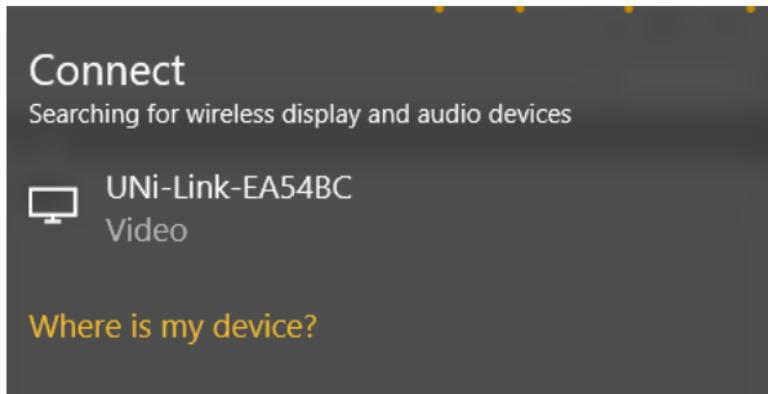

5. Klikkeljen a megadott eszközre a csatlakozáshoz:

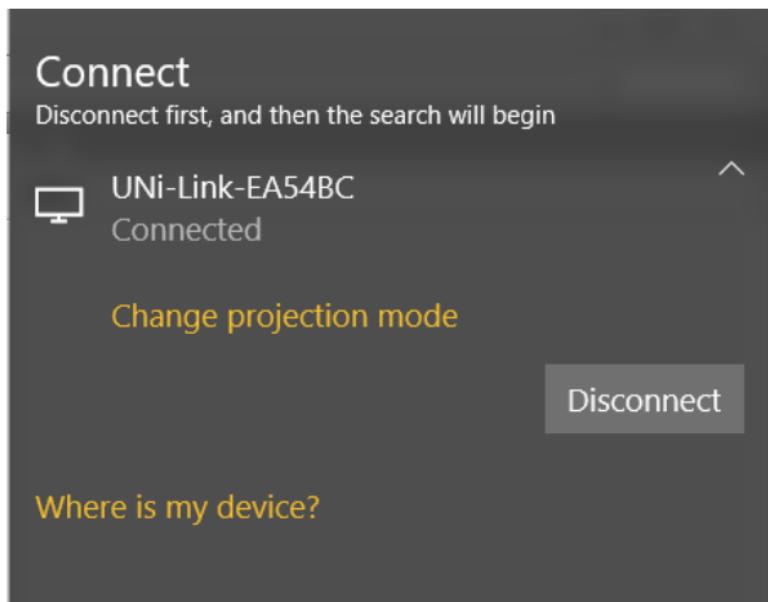

6. A “csatlakozás folyamatban / connecting in progress...” üzenet megjelenik a projektor kijelzőjén:



7. Ezután a rendszerkijelző megjelenik a monitoron. A lehetősége van megváltoztatni a kijelző beállításokban:



A használati útmutatóban lévő kép csak illusztrációt szolgál és előzetes bejelentés nélkül megváltoztatható.

Declaration of Conformity

We, the undersigned:

Manufacturer:	BrandLine Group Sp. z o.o.
Address, City:	ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań
Country:	Polska

Declare the following apparatus:

Products name:	Projector
Brand and Model name:	OV-Multipic GE

Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE:

EMC :	2004/108/EC
LVD :	2006/95/EC
ROHS :	2011/65/EU
WE :	1275/2008

Below standards were tested and passed:

EMC :	ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
LVD :	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

Release date: 21.09.2015



BRANDLINE GROUP

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

NIP 782-257-98-40, Regon 361233546

(1)

OVERMAX
You•unlimited

www.overmax.eu