



Handleiding - Nederlands Q3 mini powerbank




belangrijk: laat bij de het eerste gebruik de powerbank helemaal leeglopen.
Laad vervolgens de powerbank op tot de volle 100 procent.
Dit zal de kracht van de powerbank ten goede komen

bedankt voor uw aankoop
Lunavida hoopt dat u en de powerbank beste vrienden worden

Introductie

Deze powerbank heeft een pc-abs plastic materieel omhulsel.
De powerbank support Apple, Android en ander bekende merken.
Het is mogelijk om 2 apparaten tegelijkijd op te laden.
Er is sprake van een Type-c input en een usb output poort om te verbinden met de mobiele telefoons of oplaadopties

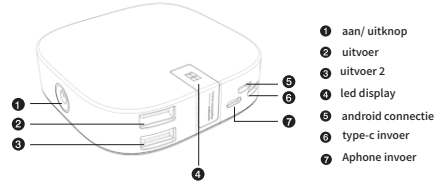

specificaties

Output1: 5V/2.1 –2.4A MAX (USB Output port)
Input 1: 5V/2.0A(android input)
Input 2: 5V/2.0A(Type-c input)
Input 3: 5V/2.0A(Aphone input)

Batterij:Lithium polymer batterij
Aantal oplaadcykli: 500
Geschikte omgevingstemperatuur: 0-40 celcius

Gebruikershandleiding

Opladen voor mobiele telefoons
1.Android ,Apple en Type-c kan gebruikt worden voor het opladen van de powerbank
2.Gebruik de USB output om met andere apparaten te verbinden

veel voorkomende problemen en oplossingen

fout	reden	oplossing
de powerbank geeft geen 100 procent aan na het opladen	1- u heeft niet lang genoeg opgeladen 2- de kabel kan kapot zijn	1- laad de powerbank voor minstens 8 uur op in dit geval 2- schaf een nieuwe kabel aan of neem contact op met de leverancier
het display scherm geeft niks meer aan	1 de powerbank is op en moet worden opgeladen 2 aan/uit knop is defect of het lichtschermje is kaduk	1 opnieuw opladen 2 neem contact op met de leverancier
de telefoon of ander apparaat laad niet meer op	de powerbank zelf is op en moet opnieuw worden opgeladen	laad de powerbank opnieuw op
de powerbank valt uit terwijl het nog genoeg power zou moeten hebben	een overload van de batterij. Het protectie mechanisme van de powerbank zal zichzelf tijdelijk uitschakelen	laat de powerbank even met rust en probeer daarna de powerbank opnieuw op te laden na de cooldown periode

belangrijk: haal niet zomaar de powerbank uit elkaar, onzorgvuldig met het apparaat omgaan kan leiden tot het verliezen van de garantie.



Thank you for your purchase.
Lunavida hopes you and your powerbank become best friends

Matters needing attention

The first use of this product, cycle, charge and discharge once, can better improve the service life of the product!
Please read all the instructions carefully before using the product!
Please do not disassemble the product, or it will cause the warranty invalid!


Warranty service

MODEL	Name
Address	Telephone
Failure cause	
Purchase date	

Introduction

This mobile power supply uses PC + ABS plastic shell to support Android, Apple, TYPE-C input, and uses built-in USB output port to connect other mobile devices, which can charge both devices at the same time.

Product description

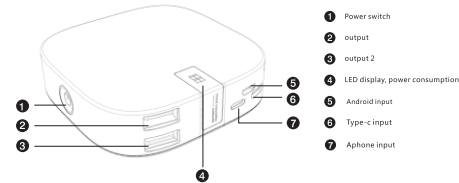

Specifications

Output1: 5V/2.1 –2.4A MAX (USB Output port)
Input 1: 5V/2.0A(android input)
Input 2: 5V/2.0A(Type-c input)
Input 3: 5V/2.0A(Aphone input)

Battery: lithium polymer battery
Number of cycles to be recharged: 500 times
Suitable environmental temperature: 0 –40

User manual

Charging for mobile devices

1. Android, apple and TYPE-C can be used to store electricity for products.
2. use the built-in USB output port to connect the other devices and charge the wires to the mobile device

Common problems and Solutions

Fault	Reason	Resolvent
Charge the product for a long time The LED screen does not display full	1, the charging time is not enough 2, charger or this product malfunction	1, charge more than 8 hours for this product 2, consultation with distributors or after sales service
Unable to check the remaining power of this product	1, the remaining power is zero 2, power button or indicator light failure 3, the power failure of this product	1, recharge 2, consultation with distributors or after sales service
When charging for other equipment, the product can charging or powering, but not full of it	The power consumption of this product is exhausted	Recharge the product again
This product still has a certain amount of electricity, the use of its external power supply, the emergence of this product suddenly stop working and unable to display power	External short-circuit or excessive load, Cause automatic protection of this product	Recharge the product to activate it