

# VOORBEREIDING


## Benodigheden installatie



Rolbandmaat

Waterpas


Boormachine

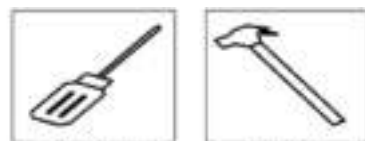


Schroevendraaier

Hamer

## Inhoud verpakking




## Voorzorgsmaatregelen

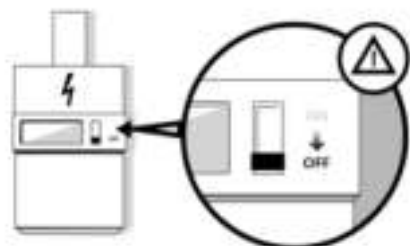


Schakel de hoofdschakelaar uit.  
Controleer vervolgens of uw muur voldoende solide is.

# INSTALLEREN

- ① Gebruik de rolbandmaat om de hartafstand tussen twee gaten op de spiegel te meten (afstand A)
- ② Markeer de gewenste hoogte van de spiegel op uw wand. Gebruik de boormachine met geschikte boor om twee gaten op de gemarkeerde plaatsen te maken.
- ③ Gebruik een hamer om de bijgeleverde pluggen in de wand te tikken. Gebruik vervolgens een schroevendraaier om de schroeven in de pluggen te bevestigen.
- ④ Steek de stekker in het stopcontact.

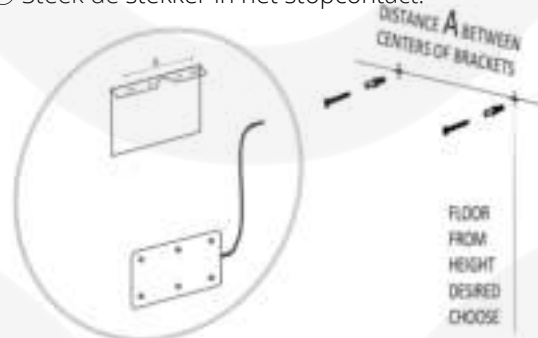

- ⑤ Hang de spiegel op aan de twee schroeven om deze te bevestigen aan de muur. Zet de spiegel aan door de sensor aan te raken en test het product.

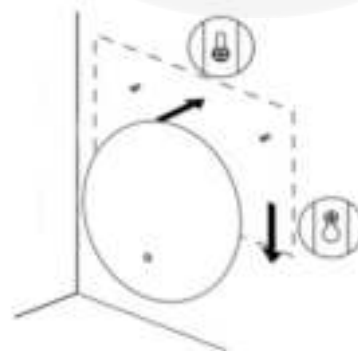

# INSTRUCTIES

## Inschakelen

① Schakel de verlichting aan om kort op de te drukken. Druk nogmaals kort op de sensor om het anti-condenssysteem in te schakelen. Zodra deze functie is ingeschakeld kleurt de sensor blauw.

② Schakel de verlichting aan en houd de sensor lang ingedrukt om de helderheid en kleur van de verlichting te bepalen.

## Uitschakelen

① Wanneer je de verlichting en het anti-condenssysteem wilt uitschakelen, druk dan kort op de sensor.

# OVERIG

## Garantie

Al onze badkamerspiegels hebben een standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Uw aankoopbon is tevens uw garantiebewijs.

## Contact

Heeft u vragen over de installatie of wellicht een andere vraag over één van onze producten? Onze klantenservice is iedere dag van de week beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Voor al uw vragen kunt u mailen naar: [support@lomazoo.com](mailto:support@lomazoo.com)