

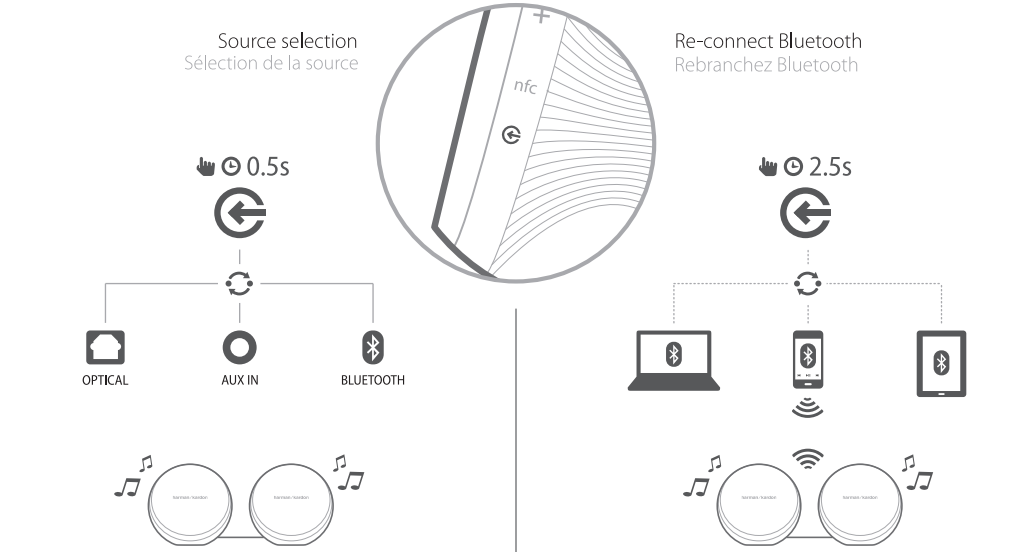


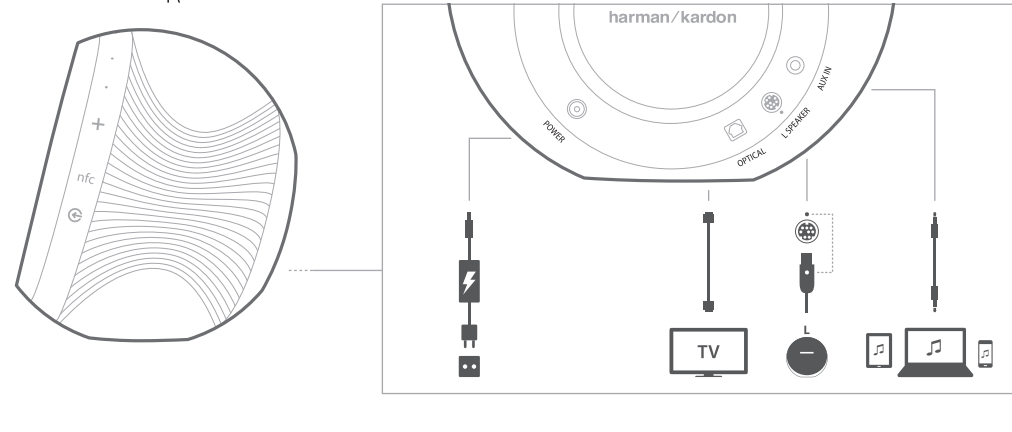


NOVA

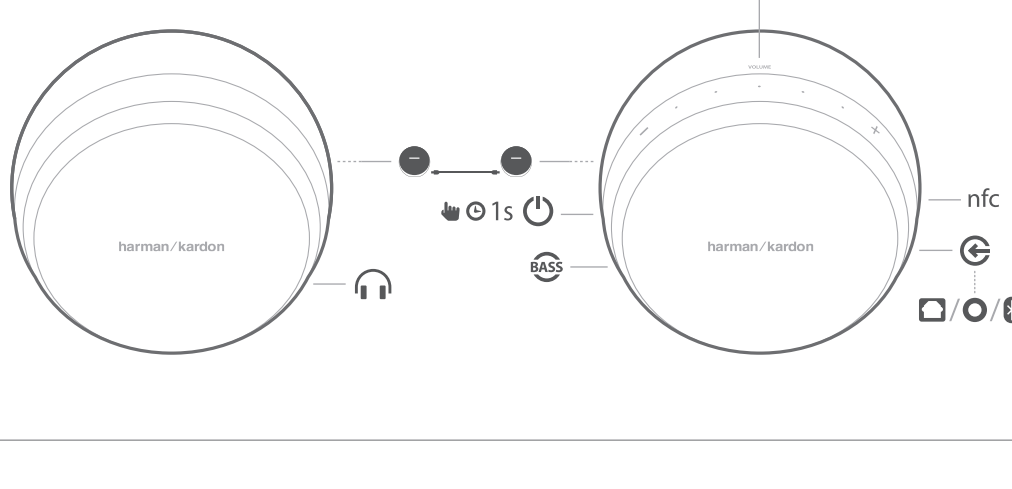

NFC Pairing

NFC Pairing

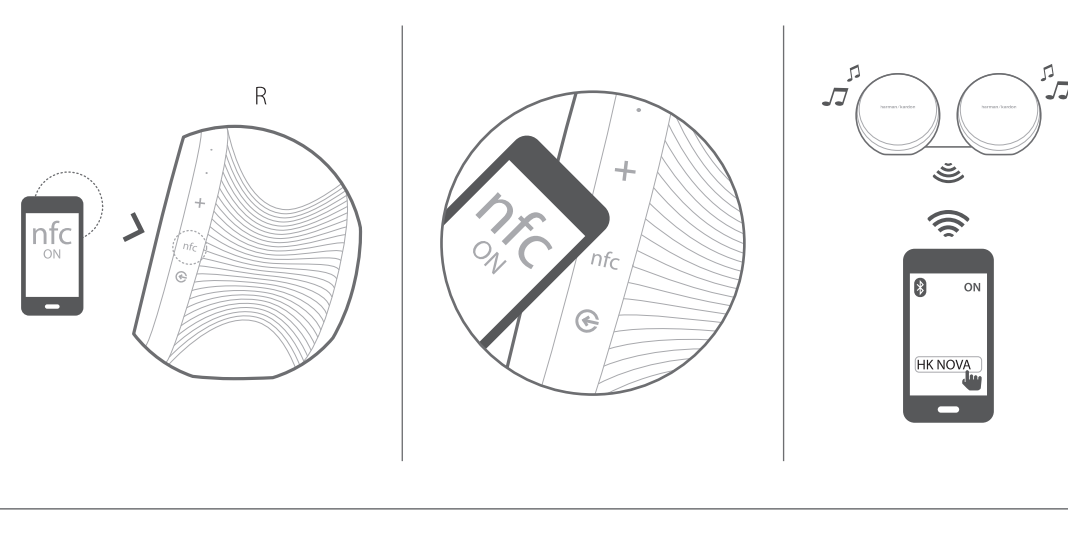

NOVA

EN

- Power supply: 19VDC, 3A
- Power consumption: 40W RMS, <0.5W eco-standby mode
- Speaker channel number: 2
- Transducers: 2.5" (63mm) Woofer, 1.25" (35mm) Tweeter
- Frequency response: 55Hz - 20KHz
- Signal-to-noise ratio: 85dB at rated power (A-weighting)
- Bluetooth transmitter frequency range: 2,402 - 2,480 GHz
- Bluetooth transmitter power: Max 4 dBm
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

FR

- Alimentation : 19VCC, 3 A
- Consommation électrique : 40 W RMS, < 0,5 W en mode veille éco
- Nombre de voies de haut-parleurs : 2
- Transducteurs : Haut-parleur graves 63 mm (2,5"), aigus 35 mm (1,25")
- Plage de fréquences : 55 Hz à 20 kHz
- Rapport signal sur bruit : 85 dB à la puissance nominale (moyenne pondérée)
- Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2,402 - 2,480 GHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : max 4 dBm
- Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK π/4 DQPSK 8DPSK

NOVA

ES

- Alimentación: 19 V DC, 3 A
- Consumo de energía: 40 W máximo, < 0,5 W en modo eco-standby
- Número de canales de altavoz: 2
- Transductores: 2,5" (63 mm) Woofer, 1,25" (35 mm) Altavoz de bajos
- Intervalo de frecuencias: 55 Hz - 20 KHz
- Ratio señal a ruido: 85 dB a potencia nominal (peso - A)
- Alcance de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: máximo 4 dBm
- Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK π/4 DQPSK 8DPSK

PT

- Fonte de alimentação: 19 V CC, 3 A
- Consumo de energia: 40 W RMS, < 0,5 W no modo de espera-poupança
- Número de canais de coluna: 2
- Transdutores: Woofer de 2,5" (63 mm), Tweeter de 1,25" (35 mm)
- Resposta em frequência: 55 Hz - 20 KHz
- Relação sinal/ruído: 85 dB em potência nominal (peso A)
- Gama de frequências do emissor Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
- Potência do transmisor Bluetooth: Máx 4 dBm
- Modulação do transmisor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NOVA

DE

- Energieversorgung: 19 V DC, 3 A
- Energieverbrauch: 40 W RMS, < 0,5 W Eco-Standby-Modus
- Lautsprecher-Kanal-Nr.: 2
- Signalumwandler: 2,5" (63 mm) Tieftöner, 1,25" (35 mm) Hochtöner
- Frequenzabhängigkeit: 55 Hz - 20 KHz
- Rauschabstand: 85 dB bei angegebener Leistung (A-Schalldruckpegel)
- Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung: 2,402 - 2,480 GHz
- Bluetooth-Übertragungsleistung: Max 4 dBm
- Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

IT

- Alimentazione: 19 V CC, 3A
- Consumo di corrente: 40 W massimo, < 0,5 W modalità eco-standby
- Numero canali diffusori: 2
- Trasduttori: 2,5" (63 mm) Woofer, 1,25" (35 mm) Tweeter
- Risposta di frequenza: 55 Hz - 20 KHz
- Rapporto segnale-rumore: 85 dB a potenza nominale (peso A)
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
- Potenza del trasmettitore Bluetooth: max. 4 dBm
- Modulazione del trasmettitore Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NOVA

NL

- Stroomvereisten: 19 V DC, 3 A
- Stroomverbruik: 40 W RMS, < 0,5 W eco-standby modus
- Luidspreker kanaalnummer: 2
- Transducers: 2,5" (63 mm) Woofer, 1,25" (35 mm) Tweeter
- Frequentiebereik: 55 Hz - 20 KHz
- Signaal-ruisverhouding: 85 dB bij nominaal vermogen (A-gewogen)
- Bluetooth zenderfrequentiebereik: 2,402 - 2,480 GHz
- Bluetooth zender vermogen: Max 4 dBm
- Bluetooth zender modulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NO

- Strømforsyning: 19 V DC, 3 A
- Strømforbruk: 40 W RMS, < 0,5 W øko-ventemodus
- Kanalnummer for høyttaler: 2
- Signalomformere: 2,5 dyma (63 mm) sabvufser, 35 mm Tweeter
- Frekvensrespons: 55 Hz - 20 KHz
- Signal-til-støy-forhold: 85 dB ved nominell effekt (A-vekting)
- Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2,402 - 2,480 GHz
- Strøm for Bluetooth-sender: maks 4 dBm
- Modulasjon for Bluetooth-sender: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NOVA

FI

- Virransyöttö: 19 V DC, 3 A
- Virrankulutus: 40 W RMS, < 0,5 W valmiustilassa
- Kiihtäinien kavaanumero: 2
- Muuntimet: 2,5" (63 mm) alibassokaiutin, 1,25" (35 mm) diskanttikaiutin
- Taajuusvaste: 55 Hz - 20 KHz
- Signaali-kohinasuhde: 85 dB nimellisteholla (A-painotus)
- Bluetooth-lähetimen taajuusväli: 2,402 - 2,480 GHz
- Bluetooth-lähetimen teho: maks. 4 dBm
- Bluetooth-lähetimen modulaatio: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

RU

- Источник питания: 19 В постоянный ток, 3 А
- Потребляемая мощность: 40 Вт среднеквадратичная, <0,5 Вт экономичный режим ожидания
- Количество каналов динамиков: 2
- Преобразователи: 2,5 дюйма (63 мм) сабвуфер, 1,25 дюйма (35 мм) высокочастотный
- Частотная характеристика: 55 Гц-20 кГц
- Коэффициент «сигнал-шум»: 85 дБ при номинальной мощности (по шкале А)
- Частотный диапазон передатчика Bluetooth: 2,402-2,480 ГГц
- Мощность передатчика Bluetooth: макс. 4 дБм
- Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NOVA

SW

- Strömförsörjning: 19 V DC, 3 A
- Strömförbrukning: 40 W max, < 0,5 W eco-standbyläge
- Högtalarkanalerna: 2
- Omvandlare: 63 mm (2,5 tum) woofer, 35 mm (1,25 tum) tweeter
- Frekvensomfång: 55 Hz - 20 KHz
- Signal-til-ljud-förhållande: 85 dB vid uppmätt effekt (A-viktning)
- Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2,402 - 2,480 GHz
- Bluetooth-sändarens effekt: Max 4 dBm
- Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

DA

- Strømforsyning: 19 V DC, 3 A
- Strømforbrug: 40 W RMS, < 0,5 W eco-standby
- Antal højttalerkanaler: 2
- Transducere: 2,5" (63 mm) subwoofer, 1,25" (35 mm) tweeter
- Frekvensområde: 55 Hz - 20 KHz
- Signal til støj-forhold: 85 dB ved normeret effekt (A-vegtet)
- Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2,402 - 2,480 GHz
- Bluetooth-sendereffekt: Maks. 4 dBm
- Bluetooth-sendermodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NOVA

JP

- 電源: 直流19V, 3A
- 消費電力: 実効値40W, エコスタンバイモード0.5W未満
- スピーカーチャンネル数: 2
- 音声トランスデューサ: 2.5インチ(63mm) ウーファー, 1.25インチ(35mm) ツイーター
- 再生周波数帯域: 55 Hz ~ 20 KHz
- SN比: 定格出力 85 dB (A 特性)
- Bluetooth トランスミッター 周波数帯域: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
- Bluetooth トランスミッター 出力: 最大 4 dBm
- Bluetooth トランスミッター 変調: GFSK (ガウス型周波数偏移変調), π/4 DQPSK (差動四位相偏移変調), 8DPSK (差動位相偏移変調)

KO

- 전원 공급 장치: 19V DC, 3 A
- 소비 전력: 40W RMS, 에코 대기 모드에서 <0.5W
- 스피커 채널 번호: 2
- 변환기: 2.5" (63 mm) 우퍼, 1.25" (35 mm) 트위터
- 주파수 응답: 55 Hz ~ 20 KHz
- 신호 대 잡음비: 정격 출력에서 85 dB (A-보정)
- 블루투스 송신기 주파수 범위: 2,402 ~ 2,480 GHz
- 블루투스 송신기 출력: 최대 4 dBm
- 블루투스 송신기 변조: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NOVA

CHS

- 电源: 19 V DC, 3 A
- 功耗: 40 W RMS, 环保待机模式 < 0.5 W
- 扬声器声道数量: 2
- 换能器: 低音扬声器 2.5" (63 mm), 高音扬声器 1.25" (35 mm)
- 频率响应: 55 Hz - 20 KHz
- 信噪比: 额定功率下 85 dB (A 声级)
- 蓝牙发射器频率范围: 2,402 - 2,480 GHz
- 蓝牙发射器功率: 最大 4 dBm
- 蓝牙发射器调制: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

CHT

- 電源供應: 19 VDC, 3 A
- 功耗: RMS 40 瓦, 省電待機模式 < 0.5 瓦
- 喇叭聲道數: 2
- 轉換器: 低音喇叭 2.5" (63 mm), 高音喇叭 1.25" (35 mm)
- 頻率響應: 55 Hz - 20 kHz
- 訊號雜訊比: 額定功率下 85 dB (A 加權)
- 藍芽發射器頻率範圍: 2,402 - 2,480 GHz
- 藍芽發射器功率: 最大 4 dBm
- 藍芽發射器調變: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK