

INHOUD:


- Radio-bediening
- Je radio van stroom voorzien
- Externe apparaten opladen
- Specificaties
- Veiligheidsinstructies
- Garantie

-1-

Radio-bediening:

- Draai de volumeknop om de radio aan te zetten en het volume aan te passen.
- Selecteer FM/AM/WB met de BAND-knop. Trek de antenne uit voor een beter signaal.
- Draai de afstemknop om een kanaal te selecteren. De groene afstemindicator licht op wanneer een kanaal correct is afgestemd.

ZAKLAMP: Druk op de zaklampknop om deze aan of uit te zetten.

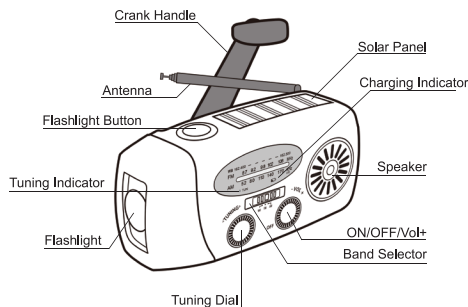

-2-

Radio van stroom voorzien:

A. Zonne-energie:

- Plaats het zonnepaneel in direct zonlicht.
- De oplaadindicator wordt rood terwijl de batterij oplaadt.
- Het is moeilijk om het apparaat volledig op te laden met het zonnepaneel, dat vooral bedoeld is om de batterij te onderhouden.
- Laad de radio niet op in een hete omgeving zoals een auto. Het is ook aan te raden om de radio uit te schakelen tijdens het opladen.
- OPMERKING: Het zonnepaneel heeft een levensduur van meer dan 25 jaar bij 6 uur gebruik per dag.


B. USB-poort opladen:

- Om de radio op te laden, steek de meegeleverde USB-kabel in de USB-voedingsbron. Sluit de Micro USB-connector aan op de ingangspoort aan de zijkant van de radio.
- De oplaadindicator knippert rood tijdens het opladen van de batterij.
- Het duurt ongeveer 3,5 uur om de interne 18650 2000mAh LI-ION-batterij volledig op te laden. De oplaadindicator brandt continu rood.
- Bij volledige lading levert de batterij 9-10 uur radio-afspeeltijd (afhankelijk van het geluidsvolume) of 15-17 uur zaklampgebruik.

-3-

C. Handslinger:


- Klap de hendel uit aan de achterkant van de radio en draai deze in beide richtingen.
- Draai de handslinger 3-5 minuten om de interne batterij voor het eerste gebruik te activeren.
- Draai de handslinger met een snelheid van 130-150 toeren per minuut om stroom op te wekken. Het apparaat is na 7 uur volledig opgeladen.
- Eén minuut slingeren levert 3-5 minuten radio-afspeeltijd (op gemiddeld volume) en 45-60 minuten licht op.

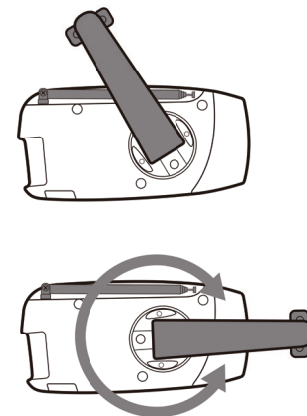

-4-

Externe apparaten opladen:

- Deze zonne-handslinger radio kan USB-apparaten opladen via de Li-Ion batterij van de radio of door te slingeren met een snelheid van 130-150 toeren per minuut.
- Plaats de USB-kabel in de USB-uitgangspoort aan de zijkant van de radio en sluit deze aan op de apparaten.
- De radio schakelt over naar de oplaadmodus en helpt je apparaten op te laden.

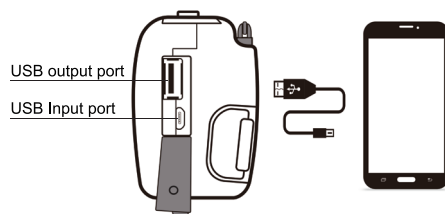

Opmerking:

- Deze functie is alleen bedoeld voor het opladen van USB-apparaten tijdens noodsituaties. Gebruik het niet als een normale powerbank.
- De meegeleverde oplaadkabel is alleen bedoeld voor het opladen van Micro-USB/telefoonapparaten (met adapter). Andere USB-apparaten moeten worden opgeladen met de originele oplaadkabel.

-5-

Specificaties:

Frequentiebereik	AM 520-1710Khz FM 87-108MHz WB 162.400-162.550MHz
Afmetingen	130*50*60mm/5.1*2.0*2.36in
Gewicht	231g/0.51lb
Materiaal	ABS/PC/PVC
Stroomverbruik	3W (max)
Werkspanning	2.7V-4.2V
Uitgangsspanning/stroom	5.1V/850mA
Waterbestendigheidsniveau	IPX - 3
LED-zaklamp	1W/30LM
Stroombron	3.7V / 2000mAh 18650 Li-ion

Veiligheidsinstructies:

- Het laten vallen van deze radio kan letsel of schade veroorzaken. Het apparaat is niet bestand tegen harde klappen of contact met bijtende vloeistoffen.
- Deze radio is niet waterdicht, alleen waterbestendig. Houd het apparaat droog, omdat vocht en vloeistoffen het kunnen beschadigen.
- Draai de handslinger 3-5 minuten voor gebruik om de interne batterij te activeren en gezond te houden.

-6-



Made In P.R.C

Gebruikershandleiding



LION D'OR