

# GEBRUIKSAANWIJZING VOOR SCHOMMELS EN TURNGARNITUREN

## MONTAGE - INSTRUCTIE Roel.b.v. Staphorst

De schommels mogen slechts aan installaties gemonteerd worden die voldoende stabiel zijn.


De in de handel zijnde schroefhaken met houtschroefdraad moeten met behulp van een plug bevestigd worden, en wel alleen aan een draagvlak dat voldoende stevig is.

Alleen schroefhaken van tenminste 10 mm dik mogen gebruikt worden. Men dient er op te letten, dat de haken minstens 1 cm boven het schroefdraad ingeschroefd worden. Dit om het afbreken tussen oog en schroefdraad te vermijden.


Open haken moeten minstens 540° dicht gebogen zijn. De schommelhaken dienen zo ingeschroefd te worden, dat het oog van de schroefhaak haaks op de schommelrichting staat (zie afbeelding). Dit voorschrift is erg belangrijk, daar bij een andere instelling de bovenste ring van het schommeltouw sterk slijt.

Voor ongevallen die ontstaan door onjuiste montage, behandeling of het niet naleven van onze montageinstructies, is de leverancier niet aansprakelijk.


fout goed

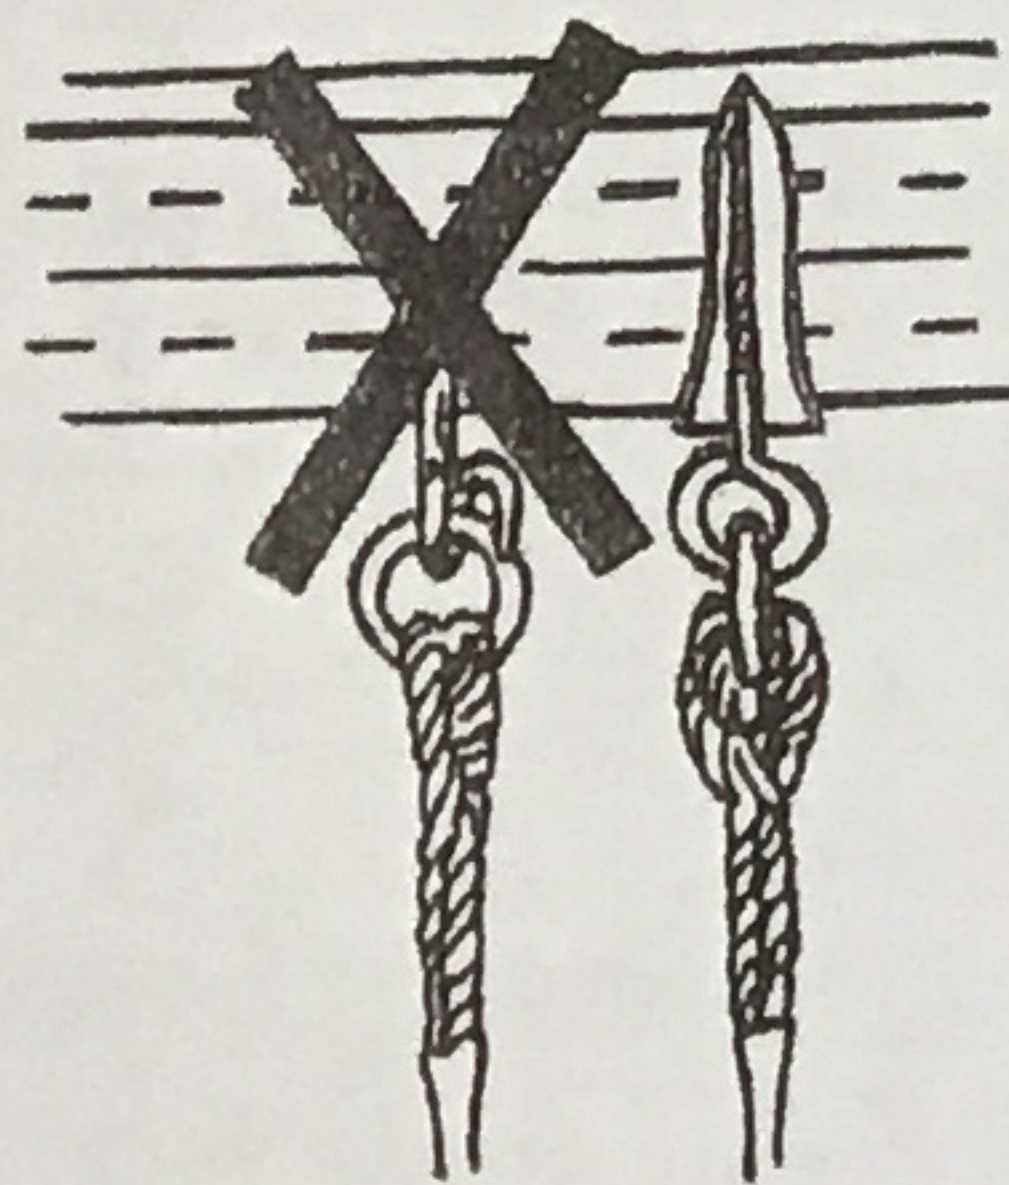

Voor turngarnituren

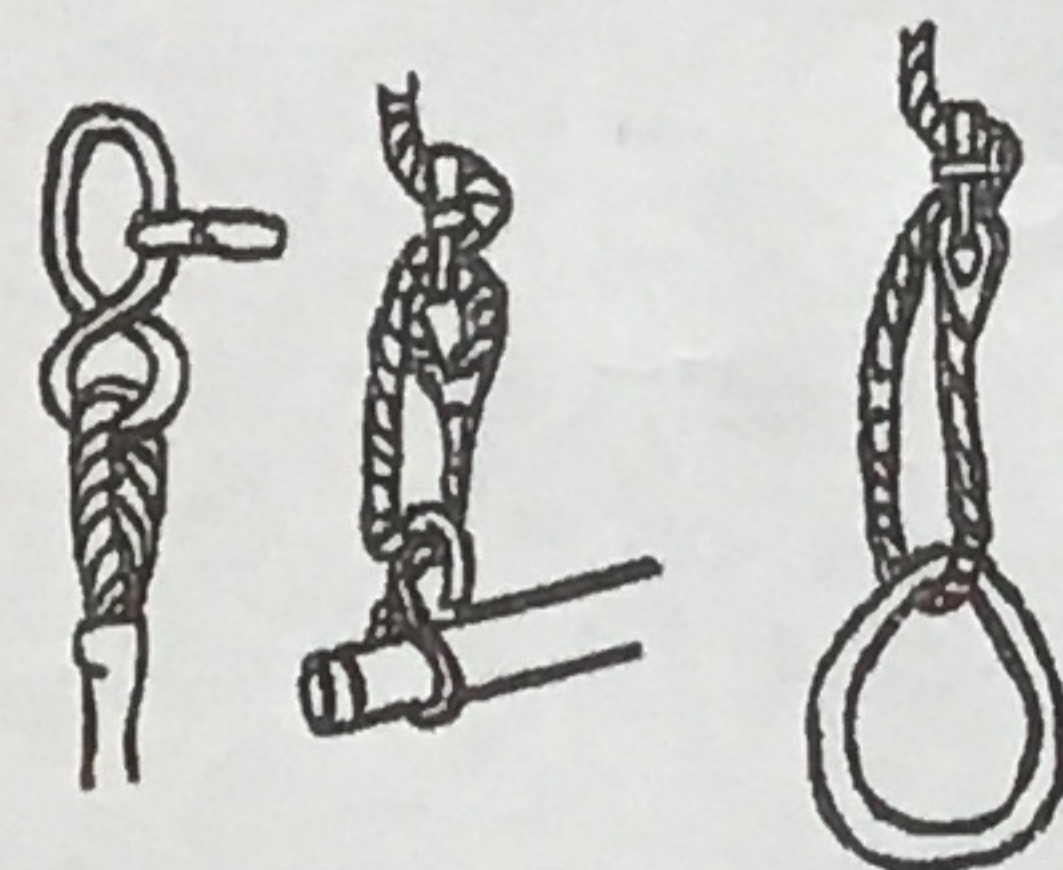

voor schommels

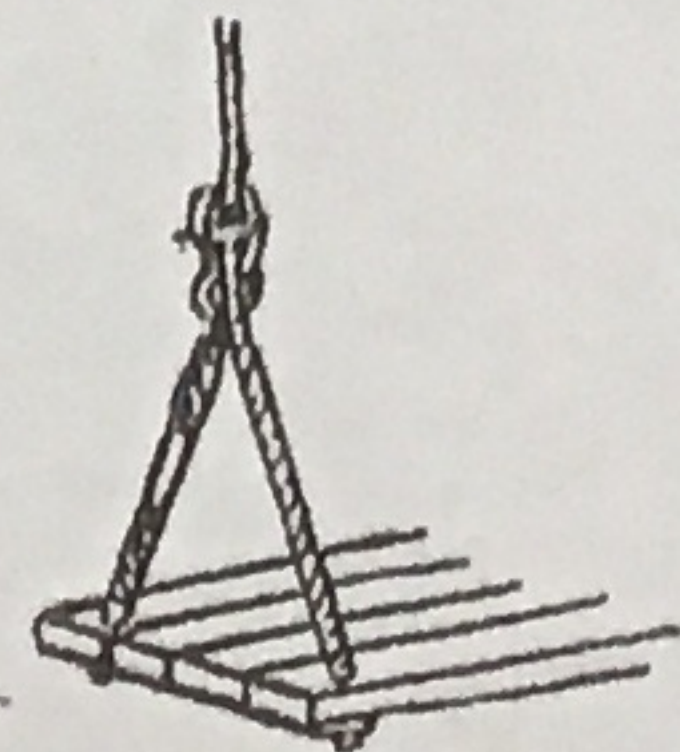

Controle en onderhoud van de apparaten.

- \* Touwen, ringen en schroefhaken resp. de ophangtoestellen dienen regelmatig op slijtage gecontroleerd te worden. De touwen zijn hierbij zo ver op te draaien, dat het binnenste gedeelte zichtbaar wordt.
- \* De positie van de schroefhaken moeten eveneens voortdurend worden gecontroleerd.
- \* Schroefhaken en ringen dienen veelvuldig ingevet te worden.
- \* De apparaten mogen niet te lang aan weersinvloeden bloot staan.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Les balançoires ne peuvent être montées que sur des installations suffisamment stables.

Les oeillets de fixation à filetage à bois doivent être fixés au moyen d'une cheville et uniquement dans un plan porteur suffisamment robuste.

Seuls des oeillets d'une section d'au moins 10 mm pouvant être utilisés. Il convient de veiller à ce que les oeillets soient vissés assez profondément, au moins 1 cm de plus que le filetage. Ceci pour éviter la rupture entre l'oeillet et le filetage.


Les oeillets ouverts doivent avoir une courbure d'au moins 540°. Les oeillets devront être vissés de telle façon qu'ils soient perpendiculaires au mouvement de la balançoire (voir croquis). Cette prescription est très importante, car dans le cas d'un montage incorrect, les anneaux supérieurs de la balançoire sont soumis à une usure anormale.

Nous dégageons toute responsabilité en cas d'accident dû à un montage ou traitement incorrect et/ou au non-respect des instructions de montage.

mauvais exact Pour les garnitures de jardin pour les balançoires

Contrôle et entretien des appareils

- Contrôler régulièrement les cordages, les anneaux, les oeillets de fixation et les appareils pour détecter rapidement toute usure anormale. Veillez à dérouler suffisamment les cordages de façon à pouvoir inspecter également la partie interne.
- Contrôler très régulièrement la position des oeillets de fixation.
- Lubrifier régulièrement les oeillets de fixation et les anneaux.
- Éviter d'exposer trop longtemps les appareils aux intempéries.

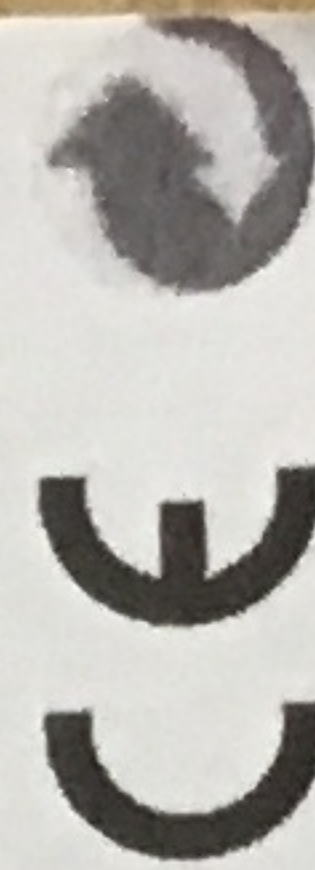

Verpakking bewaren i.v.m. i.r.

PLAYWOOD  
Gemeenteweg 44, 7951 CN  
The Netherlands  
www.roelspeelgoed.nl  
www.playwood.nl