



# AG Key Safe Box Instruction

All rights reserved

## To open the key box:


- Slide shutter board to reveal the dials.
- Rotate dials to the correct combination (factory combination is 0-0-0-0).
- Push down button next the dial, the cover is open.
- After closing the cover, reset the dials to protect your combination.
- Close the shutter board.

## To set your combination:

- Open the key box, leave dials at current combination (factory combinations is 0-0-0-0).
- Push the RESET button from position A to position B, as shown in Picture 2.
- Move estate dials to set you desired combination, as shown in Picture 1.
- Push the RESET button back to Position A. Now the new combination is set.
- Close the shutter board.



Pic 1



Pic 2

## Important notes:

- The AG Key safe is open as long as the combination is not forced.
- Keep the dial cover closed as much as possible to increase the weather resistance of the AG Key Safe and to hide the dials.
- It is recommended to rotate the dials weekly to keep it working properly.

## After fit safe box to wall:

- Open the box. Inside there will be 5 holes in the back of the box.
- Hold the box to the wall and mark position of holes with a pencil.
- Using a masonry drill to drill the holes into the wall.
- Place plastic expanded plugs into the wall.
- Place Box against wall with screws.

If you have any further problems or questions, do not hesitate to contact us: [customerservice@agsecure.nl](mailto:customerservice@agsecure.nl).

# Handleiding AG Sleutelkuis

## Om het sleutelkuisje te openen:

- Heldert het klepje naar buiten dat de kiesvechtlamp van de code afleidt.
- Voor de juiste code in. Wanneer het een nieuwe AG Sleutelkuis is, staat de combinatie op 0-0-0-0 ingesteld.
- Druk op de rechte lamp knop van de kiesvechtlamp, die daar gaat nu open.
- Klik schakelt. Sluit de deksel en voorzien de kiesvechtlamp onder de juiste code niet meer is ingereed.



Afbeelding 1

## Om uw combinatie in te stellen:

- Open het sleutelkuisje, laat de cijfers op de handige combinatior stand 0-0-0-0.
- Druk de RESET-knop van positie A naar positie B, zoals weergegeven in afbeelding 2.
- Wijzig nu de cijfers om de gewenste combinatie in te stellen, zoals weergegeven in afbeelding 1.
- Druk de RESET-knop terug naar Positie A. Nu is de nieuwe combinatie ingesteld.
- Houd de klap aan de voorzijde van de kiesvechtlamp om de cijfers te herhalen.

## Bekangrijke aandachtspunten:

- De AG Sleutelkuis staat op de richting de combinatie niet veranderd is.
- Houd het klepje voor de kiesvechtlamp zo veel mogelijk gevouwen, dit om de waterdichtheid van de AG Sleutelkuis te vergroten om de kiesvechtlampen te verbergen.
- Het wordt aangeraden om de wijspijlplaten, rechtstaande te dossen om het werk goed te houden.




Afbeelding 2

## Sleutelkuis aan de muur bevestigen:

- Open de doos. In de achterkant van de klap: circa 5 gaten.
- Houd de doos tegen de muur en markeer de positie van de gaten met een potlood.
- Gefeliciteerd! De locatie waar de gaten in de muur te boren.
- Plaats de plastic pilasters (of gebruik steiger pluggen) in de muur.
- Plaats de AG Sleutelkuis over schroeven tegen de muur.

Vragen over uw product? Neem dan contact met ons op via [customerservice@agsecure.nl](mailto:customerservice@agsecure.nl).

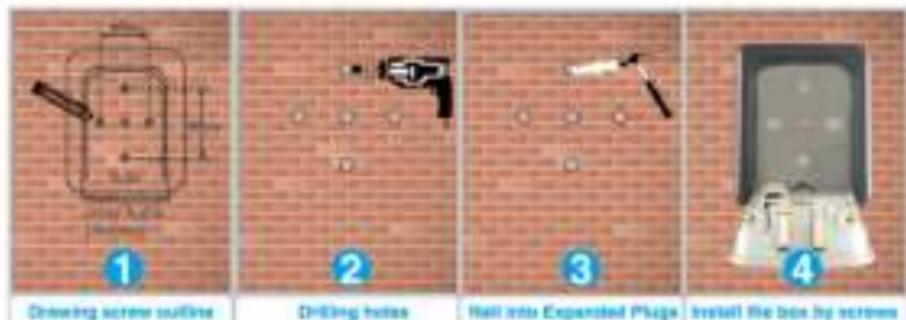

### Method 1: Installed on the wall



### Method 2: Installed on the Peephole