SCAN TO VIEW THE USER MANUAL IN OTHER LANGUAGES.

EN USER MANUAL BLUETOOTH WIRELESS CONTROLLER FOR PS5

MODEL: HG07

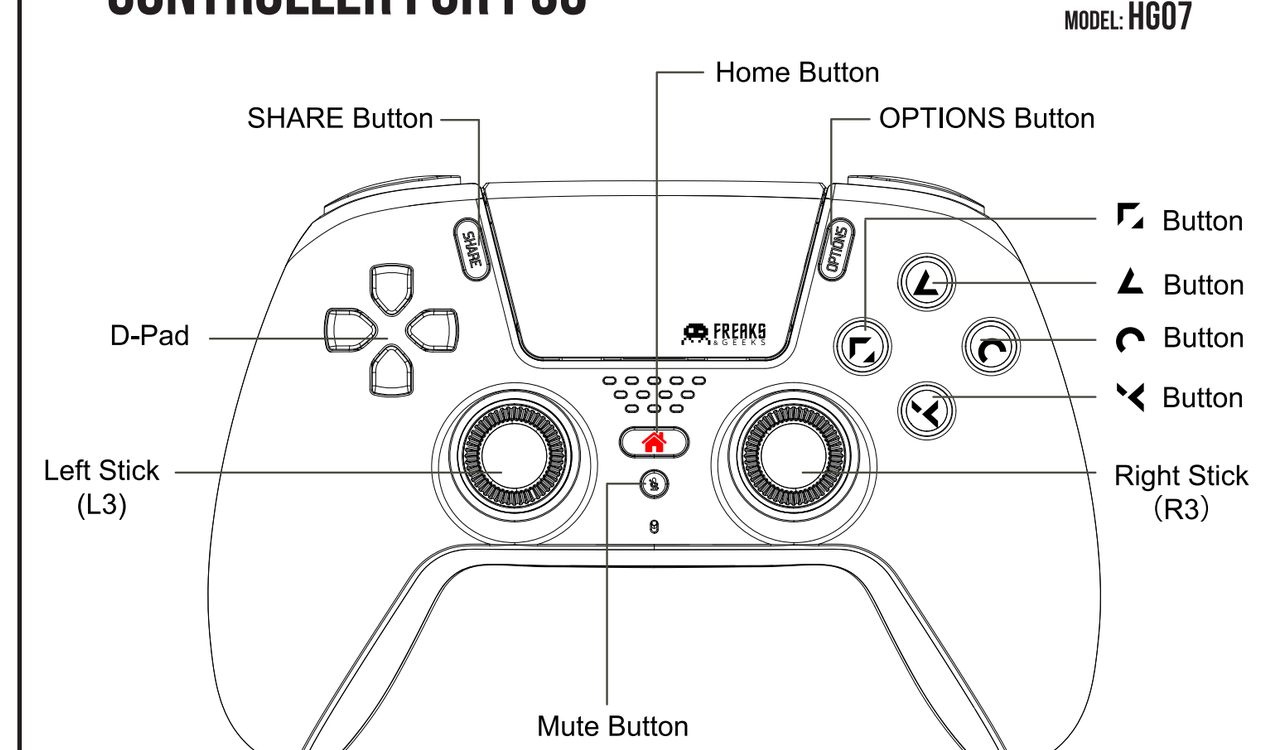

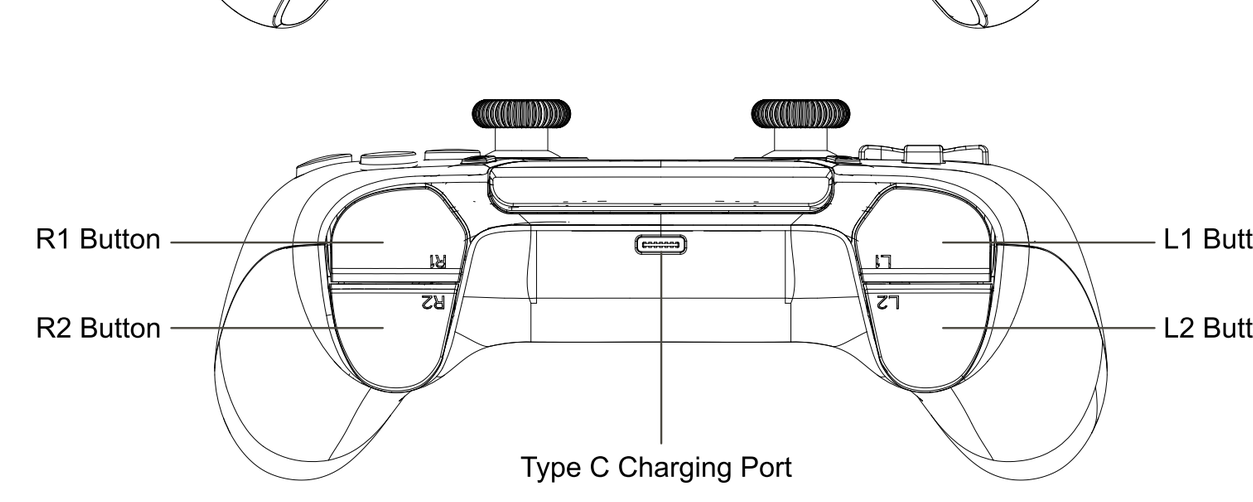

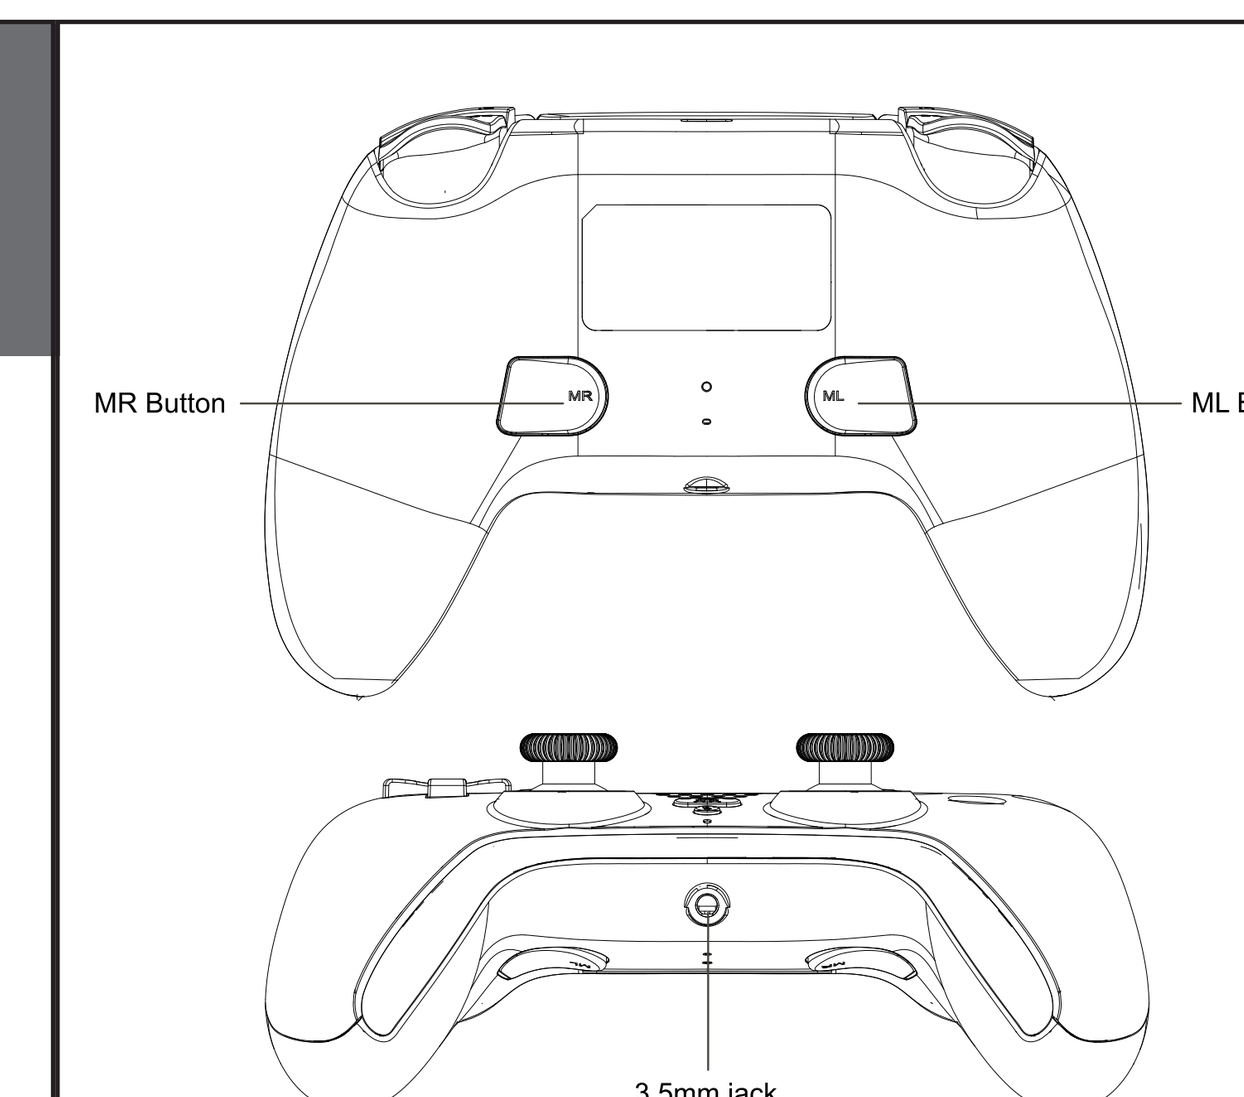

PRODUCT OVER
The HG07 is a multi-platform Bluetooth controller compatible with PS5, iOS, Android, and PC (Steam). It supports both Bluetooth 5.3 and wired Type-C connections.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Compatibility: PS5 / iOS / Android / PC (Steam)
- Connectivity: Bluetooth 5.3 / Wired (Type-C)
- Total Buttons: 19 digital buttons: △, ○, ×, □
  Up, Down, Left, Right, L3, R3, Share button, Option button, HOME button, Touch button, L1/R1 (L2 /R2 with trigger function), a Mute button), plus ML/ MR mapping programming buttons on the back and two analog 3D components.
- Sensor: Built-in 6-axis motion sensor (3-axis accelerometer + 3-axis gyroscope), 125 Hz polling rate
- Vibration: Dual-motor vibration support
- Touchpad: Dual-point capacitive sensing touchpad

AUDIO PORTS:
- 3.5mm TRRS jack (headphones/mic)
- Independent speaker output
- RGB LED indicators (user identification)
Note: No built-in microphone

POWER:
- Input Voltage: 5V, 500mA
- Working Voltage: 5V, 120mA
- Battery Capacity: 1000mAh

BUILD:
- Dimensions: 160 × 106.6 × 68.1 mm
- Weight: 250 ± 10g
- Material: ABS

CONNECTION INSTRUCTIONS
PS5 Connection
1. Connect the controller to the PS5 via the included Type-C cable.
2. Press the Home button. The LED will turn solid to confirm the connection.
3. To switch to wireless, disconnect the cable and briefly press the Home button.
4. To reconnect, press and hold the Home button until the LED starts flashing.

PC Connection
Wired Mode
Plug the controller into the PC using the USB cable. It will be recognized as «DualSense Wireless Controller» (PS5 mode).
LED will indicate connection. Steam and headphone functions are supported.
To toggle between PS5 and XInput mode, press Share + Option for 5 seconds.

Mode	Device Name	LED Indicator Color
PS5 Mode	DualSense Wireless Controller	Blue
X-input Mode	Xbox 360 Controller for Windows	Green

Bluetooth Mode
1. Go to your computer's Bluetooth & Devices settings.
2. Press and hold Share + Home for 5 seconds until the LED flashes.
3. Select «DualSense Wireless Controller» from the Bluetooth list.
4. LED remains solid upon successful connection.

iOS Devices (iOS 13.0+)
1. Press and hold Share + Home for 3 seconds. The LED will flash.
2. Open your iOS Bluetooth settings.
3. Select «DualSense Wireless Controller».
4. The LED will turn solid once connected.
Note: Some buttons and features may have limited compatibility depending on the app or game.

Android Devices
1. Press and hold Share + Home for 3 seconds until the LED flashes.
2. In your device's Bluetooth settings, search and connect to «DualSense Wireless Controller».
3. The LED will remain on once connected.

MUTE FUNCTION
- Short press the Mute button: toggles headphone microphone on/off (LED under Mute button lights up).
- Long press (2s) the Mute button: disables all audio output (LED breathes). Press again to re-enable audio (LED off).

LED LIGHTING SETTINGS
- Change Lighting Mode: Hold Options, then press Left/Right on D-Pad.
- Modes cycle as follows:
  Ice Blue→Blue→Purple→Red→Orange→Yellow→Green→White→Breathing Light
- Mode→Colorful Rainbow →Turn off
- Change Brightness: Hold Options and press Up/Down on D-Pad

MACRO PROGRAMMING
- Start Recording Macro: Press the TouchKey + ML/MR button simultaneously for 3s until the controller LED flashes with vibration feedback.
- Set Macro: Press desired action buttons in sequence (up to 24).
- Save Macro: Press ML or MR again.
- Clear Macro: Hold Touchpad + ML/MR for 5 seconds (LED flashes, vibration confirms).
Note: The «Touchkey» refers to pressing down on the touchpad.

VIBRATION FEEDBACK
There are 4 levels of vibration intensity: 100%-70%-30%-0%(no vibration)
How to increase the vibration intensity:
Press upward on the left joystick while pressing down the Touchpad, this will increase the vibration intensity by one level.
How to decrease the vibration intensity:
Press downward on the left joystick while pressing down the Touchpad, this will decrease the vibration intensity by one level.

FIRMWARE UPDATE
If the controller disconnects after a system update, firmware must be updated.
Download the latest drivers from: www.freaksandgeeks.eu/mises-a-jour
Perform the update using a Windows PC and follow the instructions on the website.

SAFETY AND PRECAUTIONARY INSTRUCTIONS
General Safety
Read all instructions carefully before using this product.
Keep this manual for future reference.
This product is not intended for use by children under the age of 6. Adult supervision is recommended during use.
Do not modify or disassemble the controller in any way. Doing so will void the warranty and may pose safety risks.

Assembly and Installation
Use only the provided or manufacturer-approved USB Type-C cable for charging or wired connection.
Do not connect the device to non-compliant or damaged power sources.
Ensure all connectors are free of debris before making connections.

Electrical and Battery Safety
Use only the recommended input voltage (5V, 500mA). Overvoltage may damage the device or pose a fire risk.
Do not expose the controller to moisture or submerge it in water. Doing so may cause electric shock or malfunction.
If the device emits an unusual smell, overheats, or shows signs of swelling, discontinue use immediately and contact customer support.
Do not expose the battery to fire or excessive heat. Risk of explosion.

BLUETOOTH AND RF EXPOSURE
This product uses Bluetooth V5.3 technology and complies with European RF exposure limits.
Maintain a safe distance between the controller and medical devices such as pacemakers.
Use the Bluetooth function only in accordance with local radio frequency regulations.

USE AND OPERATION
Avoid prolonged use to prevent fatigue or discomfort. Take breaks every 30–60 minutes.
Do not use the controller if your hands are wet or if the unit appears damaged.
Do not throw or subject the device to strong impact.

MAINTENANCE
Clean the controller only with a dry, soft cloth. Avoid use of chemicals or liquids.
Store in a dry and cool location when not in use.
Do not attempt to repair or replace the battery yourself.

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS
Do not dispose of this product in household waste. Return it to a designated recycling center or to the manufacturer.
Complies with RoHS Directive 2011/65/EU. The product contains no hazardous substances above the regulated limits.

EU COMPLIANCE STATEMENT
Trade Invaders S.A.S. hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and applicable harmonized standards.

REGULATORY INFORMATION
Disposal of used batteries and waste electrical and electronic equipment
This symbol on the product, its batteries or its packaging indicates that the product and the batteries it contains must not be disposed of with household waste. It is your responsibility to dispose of them at an appropriate collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. Separate collection and recycling help to preserve natural resources and avoid potential negative effects on human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical or electronic equipment, which could be caused by incorrect disposal. For more information on the disposal of batteries and electrical and electronic waste, contact your local authority, your household waste collection service or the shop where you purchased this product. This product can use lithium, NiMH or alkaline batteries.

SIMPLIFIED EUROPEAN UNION DECLARATION OF CONFORMITY
Trade Invaders hereby declares that this product complies with the essential requirements and other provisions of Directives EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE.
The full text of the European Declaration of Conformity is available on our website www.freaksandgeeks.fr

Company: Trade Invaders S.A.S.
Address: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Country: France
Telephone number: +33 4 67 00 23 51
mail: sav@trade-invaders.com

The operating radio frequency bands of the GG04 and the corresponding maximum power are as follows: 2.402 to 2.480 GHz, MAXIMUM: < 10dBm (EIRP)

2.5-5W The power supplied by the charger must be between the minimum 2.5 watts required by the radio equipment and the maximum 5 watts to achieve maximum charging speed.

FR NOTICE D'UTILISATION MANETTE BLUETOOTH POUR PS5

MODEL: HG07

PRÉSENTATION DU PRODUIT
La HG07 est une manette Bluetooth multiplateforme compatible avec PS5, iOS, Android et PC (Steam). Elle prend en charge la connexion Bluetooth 5.3 ainsi qu'une connexion filaire via câble Type-C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Compatibilité : PS5 / iOS / Android / PC (Steam)
- Connectivité : Bluetooth 5.3 / Câble Type-C
- Nombre total de boutons : 19 boutons numériques :
  △, ○, ×, □ , Haut, Bas, Gauche, Droite, L3, R3, bouton Partager, bouton Option, bouton ACCUEIL, bouton Tactile, L1/R1 (L2/R2 avec fonction de déclenchement, un bouton Muet), plus des boutons de programmation de mappage ML/MR à l'arrière et deux composants 3D analogiques.
- Capteur : Capteur de mouvement à 6 axes intégré (accéléromètre 3 axes + gyroscope 3 axes), fréquence d'interrogation 125 Hz
- Vibration : Double moteur de vibration
- Pavé tactile : Pavé tactile capacitif multipoint

PORTS AUDIO :
- Prise jack TRRS 3,5 mm (casque/micro)
- Sortie haut-parleur indépendante
- Indicateurs LED RGB (identification de l'utilisateur)
Remarque : pas de microphone intégré

ALIMENTATION
- Tension d'entrée : 5V, 500mA
- Tension de fonctionnement : 5V, 120mA
- Capacité de la batterie : 1000 mAh

CONCEPTION
- Dimensions : 160 × 106,6 × 68,1 mm
- Poids : 250 ± 10 g
- Matériau : ABS

INSTRUCTIONS DE CONNEXION
Connexion à la PS5
1. Connectez la manette à la PS5 avec le câble Type-C fourni.
2. Appuyez sur le bouton Home. La LED s'allume en fixe pour confirmer la connexion.
3. Pour passer en mode sans fil, débranchez le câble et appuyez brièvement sur le bouton Home.
4. Pour reconnecter, maintenez le bouton Home jusqu'à ce que la LED clignote.

Connexion au PC
Mode filaire
Branchez la manette au PC avec le câble USB. Elle sera reconnue comme « DualSense Wireless Controller » (mode PS5). La LED indiquera la connexion. Prise en charge de Steam et du casque. Pour passer du mode PS5 au mode XInput, maintenez Share + Option pendant 5 secondes.

Mode	Nom de l'appareil	Couleur LED
Mode PS5	DualSense Wireless	Bleu
X-input Mode	Xbox 360 Controller for Windows	Vert

Mode Bluetooth
1. Allez dans les paramètres Bluetooth & Périphériques de votre PC.
2. Maintenez Share + Home pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote.
3. Sélectionnez « DualSense Wireless Controller ».
4. La LED reste allumée une fois connecté.

Appareils iOS (iOS 13.0+)
1. Maintenez Share + Home pendant 3 secondes. La LED clignote.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth d'iOS.
3. Sélectionnez « DualSense Wireless Controller ».
4. La LED s'allume en continu une fois connecté.
Remarque : certains boutons ou fonctions peuvent être limités selon l'application ou le jeu.

Appareils Android
1. Maintenez Share + Home pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote.
2. Dans les paramètres Bluetooth, recherchez et connectez « DualSense Wireless Controller ».
3. La LED reste allumée une fois connecté.

FONCTION MUET
- Appui court sur le bouton Muet : active/désactive le micro du casque (LED sous le bouton Muet allumée).
- Appui long (2s) : coupe tous les sons (LED clignotante). Réappuyez pour réactiver (LED éteinte).

PARAMÈTRES D'ÉCLAIRAGE LED
- Changer de mode lumineux : maintenir Options, puis appuyer sur Gauche/Droite de la croix directionnelle.
- Les modes s'affichent comme suit : Bleu glacier Bleu Violet Rouge Orange Jaune Vert Blanc Lumière clignotante
- Mode Arc-en-ciel coloré Désactiver
- Changer la luminosité : maintenir Options + Haut/Bas

PROGRAMMATION DE MACROS
- Démarrer la macro : Appuyez simultanément sur le bouton TouchKey + ML/MR pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED du contrôleur clignote avec un retour de vibration.
- Définir la macro : Appuyez sur les boutons dans l'ordre (jusqu'à 24)
- Sauvegarder la macro : Appuyez à nouveau sur ML ou MR
- Supprimer la macro : Maintenir Pavé tactile + ML/MR pendant 5 secondes (LED clignote, vibration de confirmation)
Remarque : « Touchkey » désigne l'appui sur le pavé tactile.

RETOUR HAPTIQUE PAR VIBRATION
Quatre niveaux d'intensité de vibration sont disponibles : 100 %, 70 %, 30 % et 0 % (aucune vibration).
Pour augmenter l'intensité de la vibration :
Appuyez simultanément sur le pavé tactile vers le bas et vers le haut pour augmenter l'intensité d'un niveau.
Pour diminuer l'intensité de la vibration :
Appuyez simultanément sur le pavé tactile vers le bas et vers le bas pour diminuer l'intensité d'un niveau.

MISE À JOUR DU FIRMWARE
- Si la manette se déconnecte après une mise à jour système, une mise à jour du firmware est nécessaire.
- Téléchargez les pilotes sur : www.freaksandgeeks.eu/mises-a-jour
- Mettez à jour via un PC Windows en suivant les instructions du site.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sécurité générale
- Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.
- Gardez ce manuel pour référence ultérieure.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 6 ans. Supervision adulte recommandée.
- Ne modifiez ni ne démontez la manette. Cela annule la garantie et présente un risque.

Assemblage et installation
- Utilisez uniquement le câble Type-C fourni ou approuvé.
- Ne connectez pas à une alimentation endommagée ou non conforme.
- Vérifiez que les connecteurs sont propres avant branchement.

Sécurité électrique et de la batterie
- Respectez la tension recommandée (5V, 500mA).
- Ne pas exposer à l'humidité ni immerger.
- En cas d'odeur inhabituelle, de surchauffe ou de gonflement, cessez immédiatement l'utilisation.
- Ne pas exposer la batterie à la chaleur ou au feu (risque d'explosion).

BLUETOOTH ET EXPOSITION RF
- Conforme aux limites européennes d'exposition RF.
- Maintenez une distance de sécurité avec les dispositifs médicaux (ex. pacemakers).
- Utilisez le Bluetooth selon les règlements locaux.

UTILISATION
- Évitez l'usage prolongé. Faites une pause toutes les 30 à 60 minutes.
- Ne pas utiliser les mains mouillées ou si l'appareil est endommagé.
- Ne pas jeter ou frapper l'appareil.

ENTRETIEN
- Nettoyez avec un chiffon sec et doux. Évitez les liquides ou produits chimiques.
- Rangez dans un endroit sec et frais.
- Ne tentez pas de réparer ou remplacer la batterie vous-même.

RECYCLAGE ET ENVIRONNEMENT
- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Déposez-le en centre de recyclage.
- Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE : pas de substances dangereuses au-delà des limites autorisées.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE
Trade Invaders S.A.S. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 2014/53/UE et des normes harmonisées associées.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Élimination des piles et équipements électriques
Ce symbole sur le produit, ses piles ou son emballage indique que le produit et les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de les déposer dans un point de collecte approprié pour le recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement dus à la présence éventuelle de substances dangereuses dans les piles et les équipements électriques ou électroniques, qui pourraient résulter d'une mise au rebut incorrecte. Pour plus d'informations sur la mise au rebut des piles et des déchets électriques et électroniques, contactez les autorités locales, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté ce produit. Ce produit peut utiliser des piles au lithium, NiMH ou alcalines.

DÉCLARATION UE SIMPLIFIÉE
Trade Invaders déclare que ce produit est conforme aux directives EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE.
La version complète de la déclaration est disponible sur : www.freaksandgeeks.fr

Société : Trade Invaders S.A.S.
Adresse : 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, France
Téléphone : +33 4 67 00 23 51
mail: sav@trade-invaders.com

Bandes de fréquence radio utilisées par le GG04 : 2,402 à 2,480 GHz
Puissance maximale : < 10 dBm (EIRP)

2.5-5W La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 2.5 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 5 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale

ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Seguridad general
- Lee atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- Guarda este manual para futuras referencias.
- Este producto no está destinado a niños menores de 6 años. Se recomienda la supervisión de un adulto.
- No modifiques ni desarmes el mando. Esto anula la garantía y presenta un riesgo.

Montaje e instalación
- Utiliza únicamente el cable Tipo-C suministrado o aprobado.
- No conectes a una fuente de alimentación dañada o no conforme.
- Asegúrate de que los conectores estén limpios antes de conectar.

Seguridad eléctrica y de la batería
- Respeta la tensión recomendada (5V, 500mA).
- No expongas a la humedad ni sumerjas.
- En caso de olor inusual, sobrecalentamiento o hinchazón, deja de usar inmediatamente.
- No expongas la batería al calor o al fuego (riesgo de explosión).

BLUETOOTH Y EXPOSICIÓN A RF
- Cumple con los límites europeos de exposición a RF.
- Mantén una distancia de seguridad con dispositivos médicos (ej. marcapasos).
- Utiliza el Bluetooth según las regulaciones locales.

USO
- Evita el uso prolongado. Toma un descanso cada 30 a 60 minutos.
- No uses con las manos mojadas o si el dispositivo está dañado.
- No arrojes ni golpees el dispositivo.

MANTENIMIENTO
- Limpia con un paño seco y suave. Evita líquidos o productos químicos.
- Guarda en un lugar seco y fresco.
- No intentes reparar o reemplazar la batería por ti mismo.

RECICLAJE Y MEDIO AMBIENTE
- No deseches este producto con los residuos domésticos. Llévalo a un centro de reciclaje.
- Cumple con la directiva RoHS 2011/65/UE: no contiene sustancias peligrosas más allá de los límites permitidos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE
Trade Invaders S.A.S. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la directiva 2014/53/UE y las normas armonizadas asociadas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Eliminación de pilas y equipos eléctricos
Este símbolo en el producto, sus pilas o su embalaje indica que el producto y las pilas que contiene no deben desecharse con la basura doméstica. Es su responsabilidad desecharlas en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclado ayudan a preservar los recursos naturales y a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las pilas y los aparatos eléctricos o electrónicos, que podría deberse a una eliminación incorrecta. Para obtener más información sobre la eliminación de pilas y residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió este producto. Este producto puede utilizar pilas de litio, NiMH o alcalinas.

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE LA UE
Trade Invaders declara que este producto cumple con las directivas EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE.
La versión completa de la declaración está disponible en: www.freaksandgeeks.fr

Empresa: Trade Invaders S.A.S.
Dirección: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, Francia
Teléfono: +33 4 67 00 23 51
mail: sav@trade-invaders.com

Bandas de frecuencia de radio utilizadas por el GG04: 2,402 a 2,480 GHz
Potencia máxima: < 10 dBm (EIRP)

2.5-5W La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre los 2,5 vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los 5 vatios máximos para lograr la máxima velocidad de carga.

IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA

MODEL: HG07

Sicurezza generale
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conservare questo manuale per riferimento futuro.
- Questo prodotto non è adatto a bambini sotto i 6 anni. È consigliata la supervisione di un adulto.
- Non modificare o smontare il controller. Ciò invalida la garanzia e comporta rischi.

Montaggio e installazione
- Utilizzare solo il cavo Tipo-C fornito o approvato.
- Non collegare a un'alimentazione danneggiata o non conforme.
- Verificare che i connettori siano puliti prima del collegamento.

Sicurezza elettrica e della batteria
- Rispettare la tensione consigliata (5V, 500mA).
- Non esporre all'umidità né immergere.
- In caso di odore insolito, surriscaldamento o rigonfiamento, interrompere immediatamente l'uso.
- Non esporre la batteria al calore o al fuoco (rischio di esplosione).

BLUETOOTH ED ESPOSIZIONE RF
- Conforme ai limiti europei di esposizione RF.
- Mantenere una distanza di sicurezza da dispositivi medici (es. pacemaker).
- Usare il Bluetooth secondo le normative locali.

USO
- Evitare un uso prolungato. Fare una pausa ogni 30-60 minuti.
- Non utilizzare con le mani bagnate o se il dispositivo è danneggiato.
- Non lanciare o colpire il dispositivo.

MANUTENZIONE
- Pulire con un panno asciutto e morbido. Evitare liquidi o sostanze chimiche.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Non tentare di riparare o sostituire la batteria autonomamente.

RICICLAGGIO E AMBIENTE
- Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Portarlo a un centro di riciclaggio.
- Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE: nessuna sostanza pericolosa oltre i limiti consentiti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Trade Invaders S.A.S. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della direttiva 2014/53/UE e delle relative norme armonizzate.

INFORMAZIONI NORMATIVE
Smaltimento di batterie e apparecchiature elettriche
Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltirle presso un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di batterie e apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiscono a preservare le risorse naturali e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente dovuti alla possibile presenza di sostanze pericolose nelle batterie e nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che potrebbero essere causati da uno smaltimento non corretto. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettrici ed elettronici, contattare le autorità locali, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Questo prodotto può utilizzare batterie al litio, NiMH o alcaline.

DICHIARAZIONE UE SEMPLIFICATA
Trade Invaders dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE.
La versione completa è disponibile su: www.freaksandgeeks.fr

Azienda: Trade Invaders S.A.S.
Indirizzo: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, Francia
Telefono: +33 4 67 00 23 51
mail: sav@trade-invaders.com

Bande di frequenza radio usate dal GG04: 2,402 a 2,480 GHz
Potenza massima: < 10 dBm (EIRP)

2.5-5W La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra i 2,5 Watt minimi richiesti dall'apparecchiatura radio e i 5 Watt massimi per ottenere la massima velocità di ricarica.

NL SICHERHEITSHINWEISE

MODEL: HG07

Allgemeine Sicherheit
- Lies alle Anweisungen vor der Nutzung sorgfältig durch.
- Bewahre dieses Handbuch zum späteren Einsicht auf.
- Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Nutzung unter Aufsicht von Erwachsenen empfohlen.
- Controller nicht modifizieren oder auseinanderbauen – dies führt zum Garantieverlust und kann gefährlich sein.

Montage und Anschluss
- Verwende nur das mitgelieferte oder zugelassene Typ-C-Kabel.
- Nicht an beschädigte oder nicht konforme Stromquellen anschließen.
- Vor dem Anschließen sicherstellen, dass die Anschlüsse sauber sind.

Elektrische Sicherheit und Batterie
- Nur mit der empfohlenen Spannung betreiben (5V, 500mA).
- Nicht Feuchtigkeit aussetzen oder in Flüssigkeiten tauchen.
- Bei ungewöhnlichem Geruch, Überhitzung oder Aufblähen sofort nicht mehr verwenden.
- Batterie niemals Hitze oder Feuer aussetzen (Explosionsgefahr).

BLUETOOTH UND HF-EXPOSITION
- Entspricht den europäischen Grenzwerten für HF-Exposition.
- Abstand zu medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmachern) einhalten.
- Bluetooth nur gemäß lokaler Vorschriften verwenden.

NUTZUNG
- Längeren Gebrauch vermeiden. Alle 30–60 Minuten eine Pause einlegen.
- Nicht mit nassen Händen benutzen oder bei beschädigtem Gerät.
- Gerät nicht werfen oder schlagen.

WARTUNG
- Mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Keine Flüssigkeiten oder Chemikalien verwenden.
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Batterie nicht selbst reparieren oder austauschen.

RECYCLING UND UMWELT
- Dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgen. In einer Recyclingstelle abgeben.
- Entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU: keine gefährlichen Stoffe über den zulässigen Grenzwerten.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Trade Invaders S.A.S. erklärt, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU sowie der harmonisierten Normen erfüllt.

RECHTLICHE HINWEISE
Entsorgung von Batterien und Elektrogeräten
Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking geeft aan dat het product en de batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om ze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzameling en recycling helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu te voorkomen als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in batterijen en elektrische of elektronische apparatuur, die kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwijdering. Neem voor meer informatie over het verwijderen van batterijen en elektrisch en elektronisch afval contact op met uw gemeente, uw huisvuilophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht. Dit product kan lithium-, NiMH- of alkalinebatterijen gebruiken.

VEREINFACHTE EU-ERKLÄRUNG
Trade Invaders erklärt, dass dieses Produkt den Richtlinien EMC 2011/65/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU entspricht.
Die vollständige Erklärung ist verfügbar unter: www.freaksandgeeks.fr

Unternehmen: Trade Invaders S.A.S.
Adresse: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, Frankreich
Telefon: +33 4 67 00 23 51
mail: sav@trade-invaders.com

Verwendete Funkfrequenzbänder (GG04): 2,402 bis 2,480 GHz
Maximale Sendeleistung: < 10 dBm (EIRP)

2.5-5W Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen de minimale 2,5 Watt liggen die vereist is voor de radioapparatuur en de maximale 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

PT INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

MODEL: HG07

Segurança Geral
- Leia cuidadosamente todas as instruções antes de usar.
- Guarde este manual para referência futura.
- Este produto não é indicado para crianças com menos de 6 anos. A supervisão de um adulto é recomendada.
- Não modifique nem desmonte o comando – isso anula a garantia e representa risco.

Montagem e Instalação
- Use apenas o cabo Tipo-C fornecido ou aprovado.
- Não ligue a uma fonte de alimentação danificada ou não conforme.
- Certifique-se de que os conectores estão limpos antes de ligar.

Segurança Elétrica e da Bateria
- Respeite a tensão recomendada (5V, 500mA).
- Não exponha à humidade nem mergulhe em líquidos.
- Em caso de cheiro estranho, sobreaquecimento ou inchaço, interrompa imediatamente o uso.
- Não exponha a bateria ao calor ou fogo (risco de explosão).

BLUETOOTH E EXPOSIÇÃO A RF
- Em conformidade com os limites europeus de exposição a RF.
- Mantenha distância de dispositivos médicos (ex.: pacemakers).
- Utilize o Bluetooth de acordo com os regulamentos locais.

UTILIZAÇÃO
- Evite uso prolongado. Faça uma pausa a cada 30 a 60 minutos.
- Não utilize com as mãos molhadas ou se o dispositivo estiver danificado.
- Não atire nem bata no equipamento.

MANUTENÇÃO
- Limpe com um pano seco e macio. Evite líquidos ou produtos químicos.
- Guarde num local seco e fresco.
- Não tente reparar ou substituir a bateria por conta própria.

RECICLAGEM E MEIO AMBIENTE
- Não deite este produto no lixo doméstico. Leve-o a um centro de reciclagem.
- Em conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE: sem substâncias perigosas além dos limites permitidos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE
A Trade Invaders S.A.S. declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis da Diretiva 2014/53/UE e das normas harmonizadas correspondentes.

INFORMAÇÕES LEGAIS
Eliminação de Pilhas e Equipamentos Elétricos
Este símbolo no produto, nas suas pilhas ou na sua embalagem indica que o produto e as pilhas que contém não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. É da sua responsabilidade eliminá-las num ponto de recolha adequado para a reciclagem de pilhas e equipamentos eléctricos e electrónicos. A recolha selectiva e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a evitar potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente devido à possível presença de substâncias perigosas nas pilhas e nos equipamentos eléctricos e electrónicos, que podem ser causados por uma eliminação incorrecta. Para mais informações sobre a eliminação de pilhas e de resíduos eléctricos e electrónicos, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto. Este produto pode utilizar pilhas de lítio, NiMH ou alcalinas

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DA UE
A Trade Invaders declara que este produto cumpre as diretivas EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE e 2014/30/UE.
A versão completa está disponível em: www.freaksandgeeks.fr

Empresa: Trade Invaders S.A.S.
Endereço: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, França
Telefone: +33 4 67 00 23 51
mail: sav@trade-invaders.com

Bandas de frequência utilizadas pelo GG04: 2,402 a 2,480 GHz
Potência máxima: < 10 dBm (EIRP)

2.5-5W A potência fornecida pelo carregador deve situar-se entre o mínimo de 2,5 watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 5 watts para atingir a velocidade máxima de carregament

DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

MODEL: HG07

Algemene veiligheid
- Lees alle instructies zorgvuldig voor gebruik.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- Niet geschikt voor kinderen onder 6 jaar. Gebruik onder toezicht van een volwassene wordt aanbevolen.
- Wijzig of demonteer de controller niet. Dit maakt de garantie ongeldig en kan gevaarlijk zijn.

Montage en installatie
- Gebruik alleen de meegeleverde of goedgekeurde USB-C-kabel.
- Sluit niet aan op beschadigde of niet-conforme stroombronnen.
- Zorg ervoor dat de connectoren schoon zijn voor aansluiting.

Elektrische veiligheid en batterij
- Gebruik de aanbevolen spanning (5V, 500mA).
- Niet blootstellen aan vocht of onderdompelen.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij vreemde geur, oververhitting of zwelling.
- Stel de batterij niet bloot aan hitte of vuur (ontploffingsgevaar).

BLUETOOTH EN RF-BLOOTSTELLING
- Voldoet aan de Europese limieten voor RF-blootstelling.
- Houd afstand tot medische apparatuur (bv. pacemakers).
- Gebruik Bluetooth volgens lokale regelgeving.

GEBRUIK
- Vermijd langdurig gebruik. Neem om de 30–60 minuten een pauze.
- Niet gebruiken met natte handen of als het apparaat beschadigd is.
- Niet gooien of slaan met het apparaat.

ONDERHOUD
- Reinig met een droge, zachte doek. Vermijd vloeistoffen of chemicaliën.
- Bewaar op een droge, koele plaats.
- Probeer de batterij niet zelf te vervangen of te repareren.

RECYCLAGE EN MILIEU
- Gooi dit product niet bij het huishoudelijk afval. Lever het in bij een recyclingcentrum.
- Voldoet aan RoHS-richtlijn 2011/65/EU: geen gevaarlijke stoffen boven de toegestane grenzen.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Trade Invaders S.A.S. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en de geharmoniseerde normen.

WETTELIJKE INFORMATIE
Verwijdering van batterijen en elektrische apparatuur
Dieses Symbol auf dem Produkt, seinen Batterien oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sie bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Batterien und elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch das mögliche Vorhandensein gefährlicher Stoffe in den Batterien und Elektro- und Elektronikgeräten verursacht werden könnten, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen. Weitere Informationen zur Entsorgung von Batterien und Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrer Hausmüllsammelstelle oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Dieses Produkt kann mit Lithium-, NiMH- oder Alkalibatterien betrieben werden.

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING
Trade Invaders verklaart dat dit product voldoet aan de EMC-richtlijnen 2011/65/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU. De volledige verklaring is beschikbaar op: www.freaksandgeeks.fr

Bedrijf: Trade Invaders S.A.S.
Adres: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, Frankrijk
Telefoon: +33 4 67 00 23 51- mail: sav@trade-invaders.com

Gebruikte frequentiebanden (GG04): 2,402 tot 2,480 GHz
Maximaal zendvermogen: < 10 dBm (EIRP)

2.5-5W Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die für Funkgeräte erforderlich sind, und höchstens 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

MODEL: HG07

المواصفات الفنية

التوافق:
متوافق مع / PS5 / iOS / Android :كمبيوتر شخصي(Steam)

الاتصال:
Bluetoothإصدار 5.3 / اتصال سلكي عبرType-C

عدد الأزرار الكلي:
19زرًا رقميًا (⊠ ، ○، ╳، □، أعلى، أسفل، يسار، يمين، L3، R3، زر المشاركةShare ، زر الخياراتOption ، زرHOME ، زر اللمسTouch ، أزرار L1/R1 و L2/R2(بوظيفة الزناد)، زر كتم الصوت(، بالإضافة إلى زرين للبرمجة ML / MR في الخلف ومكونين تناظريين ثلاثيي الأبعاد.(3D Analog)

الوظائف:
- يحتوي على مستشعر حركة سداسي المحاور (3 محاور للتسارع + 3 محاور للجيروسكوب) بمعدل تحديث 125 Hzالتحقيق تحكم دقيق في الألعاب.
- لوحة لمس أمامية تعمل باللمس المتعدد (Capacitive) بنقطتي استشعار.
- دعم للاهتزاز الثنائي المحرك.(Dual-motor vibration)
- منافذ إخراج مدمجة تشمل منفذ سماعة رأس ستيريو 3.5 مم (TRRS) يدعم الميكروفون، ومخرج صوت مستقل مع إضاءة RGBلتحديد المستخدم والدور.

ملاحظة :وحدة التحكم لا تحتوي على ميكروفون مدمج.
- أزرار قابلة للبرمجة: يمكن برمجة أزرار ML و MRبخطوات محددة.

المواصفات الكهربائية والفيزيائية:
- **جهد الإدخال** 5 :فولت، 500 مللي أمبير
- **جهد التشغيل** 5 :فولت، 120 مللي أمبير
- **سعة البطارية** 1000 :مللي أمبير
- **أبعاد المنتج** 68.1 × 106.6 × 160 :ملم
- **وزن المنتج** 10 ± 250 :جرام
- **المادة** :بلاستيكABS

تعليمات التشغيل

طريقة الاتصال بجهاز:PS5
1. قم بتوصيل وحدة التحكم بجهاز PS5 باستخدام كابل Type-C المرفق، ثم اضغط على زر HOME. سيتحول ضوء LED إلى اللون الثابت عند نجاح الاتصال.
2. بعد إزالة الكابل، اضغط زر HOME بشكل مختصر لإعادة الاتصال لاسلكيًا.
3. لإعادة الاتصال: اضغط مع الاستمرار على زر HOME حتى يبدأ شريط الإضاءة في الوميض.

طريقة الاتصال بجهاز الكمبيوتر:

الاتصال السلكي:
قم بتوصيل وحدة التحكم بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB. سيتم التعرف عليها كوحدة تحكم "DualSense Wireless Controller"بوضع PS5.
يدعم هذا الوضع منصة Steam ووظيفة سماعة الرأس.

التبديل بين الوضعين:(PS5 / Xinput)
اضغط مع الاستمرار على زر Share + Options لمدة 5 ثوانٍ.

لون مؤشرLED	اسم الجهاز في النظام	الوضع
أزرق	DualSense Wireless Controller	وضعPS5
أخضر	Xbox 360 Controller for Windows	وضعXinput

الاتصال عبر:Bluetooth
- افتح إعدادات الكمبيوتر واختر "Bluetooth" والأجهزة."
- اضغط مع الاستمرار على زر [Home] + [Share] لمدة 5 ثوانٍ.
- حدد "DualSense Wireless Controller" من قائمة الأجهزة المتاحة.
- عند نجاح الاتصال، سيضيء مؤشر LED.

طريقة الاتصال بأجهزة:iOS
- متوافق مع أجهزة Apple التي تعمل بنظام iOS 13.0 فأعلى.
- اضغط مع الاستمرار على زري Share + HOME لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض ضوء LED.
- من إعدادات Bluetooth على الجهاز، اختر "DualSense Wireless Controller".

ملاحظة :وظائف البلوتوث محدودة، وقد لا تعمل بعض الأزرار أو الألعاب بشكل صحيح.

طريقة الاتصال بأجهزة:Android
- اضغط مع الاستمرار على زري Share + HOME لمدة 3 ثوانٍ.
- سيدخل الجهاز في وضع الاقتران ويبدأ ضوء LED في الوميض.
- من إعدادات Bluetooth على جهاز Android ، اختر "DualSense Wireless Controller".
- سيتحول الضوء إلى مستمر عند نجاح الاتصال.

وظيفة الكتم:(Mute)
- **ضغط قصير** :تشغيل/إيقاف الميكروفون المتصل بالسماعة. يضيء ضوء LED أسفل زر الكتم.
- **ضغط مطوّل لمدة 2 ثانية** :إيقاف كافة وظائف الصوت. يومض LED بأسلوب تنفس.
- **اضغط مجددًا** :لإعادة تشغيل الصوت. ينطفئ ضوء LED.

إعدادات الإضاءة:(LED)

تغيير وضع الإضاءة:
اضغط مع الاستمرار على] + [Options] السهم الأيمن أو الأيسر في[Dpad
ترتيب الأوضاع:
أزرق جليدي ← أزرق ← بنفسجي ← أحمر ← برتقالي ← أصفر ← أخضر ← أبيض ← وضع تنفس ← قوس قزح ← إيقاف الإضاءة

تغيير لون الإضاءة في وضع التنفس أو الوضع الأحادي اللون:
نفس الأمر] + [Options] :يمين/يسار في[Dpad

تغيير سطوع الإضاءة:
اضغط مع الاستمرار] + [Options] أعلى/أسفل في[Dpad

البرمجة:(Macros)
- **بدء تسجيل الماكرو** :اضغط Touchpad + زر ML أو MR معًا لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض LED مع اهتزاز.
- **تسجيل الماكرو** :اضغط الأزرار التي تريد برمجتها بالتسلسل (يمكن تسجيل حتى 24 زرًا).
- **إنهاء التسجيل** :اضغط على MR أو ML لإنهاء الإعداد.
- **مسح الماكرو** :اضغط مع الاستمرار [Touchpad + ML/MR] لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض LED مع اهتزاز.

ملاحظة :زر Touch Key يعني الضغط على لوحة اللمس نفسها.

ملاحظات الاهتزاز
توجد 4 مستويات لشدة الاهتزاز: 100% - 70% - 0% - (بدون اهتزاز)

كيفة زيادة شدة الاهتزاز:
ادفع عصا التحكم اليسري للأعلى مع الضغط على لوحة للمس، وسيؤدي إلى زيادة شدة الاهتزاز بمستوى واحد.

كيفة خفض شدة الاهتزاز:
ادفع عصا عصا التحكم اليسري للأسفل مع الضغط على لوحة للمس، وسيؤدي إلى زيادة شدة الاهتزاز بمستوى واحد.

Trade Invaders S.A.S.
28، شارع ريكاردو مازاء،
سانت-ثيبيري، 34630، فرنسا
sav@trade-invaders.com
الهاتف: +33 4 67 00 23 51

PL INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

MODEL: HG07

Ogólne zasady bezpieczeństwa
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Montaż i instalacja

Do ładowania lub połączenia przewodowego należy używać wyłącznie dostarczonego lub zatwierdzonego przez producenta kabla USB typu C.
Nie podłączaj urządzenia do niezgodnych lub uszkodzonych źródeł zasilania.
Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie złącza są wolne od zanieczyszczeń.

Bezpieczeństwo elektryczne i bezpieczeństwo baterii
Należystosowaćwyłączniezalecanenapięciewejściowe(5V,500mA).Przepięciemożeuszkodzić urządzenie lub
stanowić zagrożenie pożarowe.
Nienależynarażaćkontroleranadziałaniewilgocianizanurzaćgowwodzie.Możetospowodować porażenie prądem lub awarię.
Jeśliurządzeniewydzielanietypowyzapach,przegrzewasięlubwykazujeoznakipęcznienia,należy natychmiast zaprzestać użytkowania
i skontaktować się z obsługą klienta.
Nie należy narażać akumulatora na działanie ognia lub nadmiernego ciepła. Istnieje ryzyko wybuchu.

NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE BLUETOOTH I CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE
TenproduktwykorzystujetechnologięBluetoothwwersji5.3ispełniaeuropejskienormydotyczące narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej.
Należyzachowaćbezpiecznąodległośćmiędzykontroleremaurządzeniamimedycznymi,takimi jak rozruszniki serca.
Z funkcji Bluetooth należy korzystać wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych.

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA
Należyunikaćdługotrwałegoużytkowania,abyzapobieczmęczeniulubdyskomfortowi.Co30–60 minut należy robić przerwy.
Nienależyużywaćkontrolera,jeśliręcesąmokrelubjeśliurządzeniewyglądanauszkodzone.
Nie należy rzucać urządzeniem ani narażać go na silne uderzenia.

KONSERWACJA
Kontrolernależyczyścićwyłączniesuchą,miękkąściereczką.Należyunikaćstosowaniaśrodków chemicznych lub płynów.
Gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Nie należy próbować samodzielnie naprawiać ani wymieniać baterii.

UTYLIZACJA I KWESTIE ŚRODOWISKOWE
Niewyrzucajtegoproduktuwrazzodpadamikomunalnymi.Oddajgodowyznaczonegopunktu recyklingu lub do producenta.
Produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE. Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych
w ilościach przekraczających określone limity.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE
TradeInvadersS.A.S.niniejszymoświadcza,żeproduktjestzgodnyzzasadniczymiwymaganiami orazinnymiodpowiednimipostanowieniamidyrektywy2014/53/UEwsprawieurządzeńradiowych, a także z właściwymi normami zharmonizowanymi.

INFORMACJE REGULACYJNE
Utylizacja zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ten symbol umieszczony na produkcie, jego bateriach lub opakowaniu oznacza, że produktu oraz zawartych w nim baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.
Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie ich do odpowiedniego punktu zbiórki w celu
recyklingu baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Selektywna zbiórka irecyklingpomagająchronićzasobynaturalneorazzapobiegaćpotencjalnymnegatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikającym z możliwej obecności substancji niebezpiecznych
wbateriachorazsprzęcieelektrycznymielektronicznym,któremogłybywynikaćznieprawidłowej utylizacji.Abyuzyskaćwięcejinformacjinatematutylizacjibateriiorazodpadówelektrycznychi elektronicznych,
należyskontaktowaćsięzlokalnymiwładzami,firmązajmującąsięwywozemodpadówkomunalnych lub sklepem,
w którym zakupiono ten produkt. W tym produkcie można stosować baterie litowe, NiMH lub alkaliczne.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
FirmaTradeInvadersniniejszymoświadcza,żeniniejszyproduktspełniazasadniczewymagania oraz pozostałe przepisy dyrektyw EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE.
Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności jest dostępny na naszej stronie internetowej www.freaksandgeeks.fr

Firma: Trade Invaders S.A.S.
Adres: 28, Avenue Ricardo Mazza
34630 Saint-Thibéry
Kraj: Francja
Numer telefonu: +33 4 67 00 23 51
E-mail: sav@trade-invaders.com

Pasma częstotliwości radiowych, w których działa urządzenie GGO4, oraz odpowiadająca im maksymalna moc
2.5-5W są następujące: od 2,402 do 2,480 GHz, MAKSYMALNA: < 10 dBm (EIRP)

Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w zakresie od minimalnej wartości 2,5 wata, wymaganej przez urządzenie radiowe, do maksymalnej wartości 5 watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.