

VENTILATOR TOWER FAN

GB

TOWER FAN • 102 cm height • display with temperature, timer and speed level indication • control by touch button or remote control • 3 speed levels and fan modes (normal, natural, sleep) • timer function (1-12 hours runtime, 1 h steps) • oscillation function • carrying handle and storage compartment for remote control • base with Ø 32 cm • noise emission ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60Hz • 40W

D

SÄULENVENTILATOR • 102 cm hoch • Display mit Temperatur-, Timer- und Drehzahlstufenanzeige • Steuerung über Berührungsempfindliche Tasten oder die Fernbedienung • 3 Drehzahlstufen und Betriebsarten (Normal, Naturmodus und Nachtmodus) • Timerfunktion (Betriebszeit: 1-12 Stunden, Intervall: Schritte von jeweils einer Stunde) • Schwenkfunktion • Tragegriff und Ablage für die Fernbedienung • Standfuß (Ø 32 cm) • Geräuschemission ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

F

VENTILATEUR COLONNE • 102 cm de hauteur • Écran avec indication de température, de minuterie et du niveau de vitesse • Commande par bouton tactile ou télécommande • 3 niveaux de vitesse et modes de ventilation (normal, naturel et veille) • Fonction minuterie (1 à 12 heures de fonctionnement, par incréments de 1 h) • Fonction d'oscillation • Poignée de transport et compartiment de rangement pour la télécommande • Base (Ø 32 cm) • Émission de bruit ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W
Seulement pour le Maroc: Importateur: Timerton Morocco Ltd., Complexe Futuris Logistics Lotissement Ennassak, Lot N2 Route de Rabat Ain Sebaa, Casablanca, Morocco; Tel: +212 523257239

RO

VENTILATOR IN FORMĂ DE TURN • Înălțime 102 cm • Afisaj cu indicație de temperatură, cronometru și nivel de viteză • Control prin buton și telecomandă • 3 niveluri de viteză și moduri de ventilare (normal, natural și somn) • Funcție de cronometru (1-12 ore de funcționare, pași de 1 oră) • Funcție de oscilare • Măner de transport și compartiment de depozitare pentru telecomandă • Bază (Ø 32 cm) • Nivel de zgomot ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

NL

TORENVENTILATOR • 102 cm hoog • scherm met weergave van temperatuur, timer en snelheidsniveau • bediening met aanraaktoets of afstandsbediening • 3 snelheidsniveaus en ventilatorstanden (normaal, natuurlijk en slaap) • timerfunctie (1 tot 12 uur gebruiktijd, in stappen van 1 uur) • oscillatiefunctie • draaggreep en opbergvak voor afstandsbediening • voet (Ø 32 cm) • geluidsemissie ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

RUS

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР • Высота 102 см • Дисплей с индикаторами температуры и скорости, а также таймером • Управление кнопками или с помощью пульта ДУ • 3 скорости вращения и режимы работы вентилятора («Нормальный», «естественный» и «Сон») • Таймер (от 1-12 ч с интервалом 1 ч) • Функция колебания • Ручка для переноски и отсек для пульта ДУ • Основание (Ø 32 см) • Уровень шума ≤ 50 дБ(А) • 220-240В • 50-60Гц • 40Вт

I


VENTILATORE A COLONNA • 102 cm di altezza • Display con indicazione di temperatura, timer e livello di velocità • controllo tramite tocco del pulsante o telecomando • 3 livelli di velocità e modalità di ventilazione (normale, naturale e notte) • Funzione timer (1-12 ore di funzionamento, intervalli di 1 ora) • Funzione di oscillazione • Impugnatura per il trasporto e vano per il telecomando • Base (Ø 32 cm) • Emissione di rumore ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

E

VENTILADOR DE TORRE • 102 cm de altura • Pantalla con indicación de temperatura, temporizador y nivel de velocidad • Control mediante botón táctil o mando a distancia • 3 niveles de velocidad y modos de funcionamiento (normal, natural y dormir) • Función de temporizador (1-12 horas de funcionamiento en intervalos de 1 hora) • Función de oscilación • Asa para transporte y compartimento de almacenamiento del mando a distancia • Base (Ø 32 cm) • Emisión de ruido ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W



FA-5560-5-WI

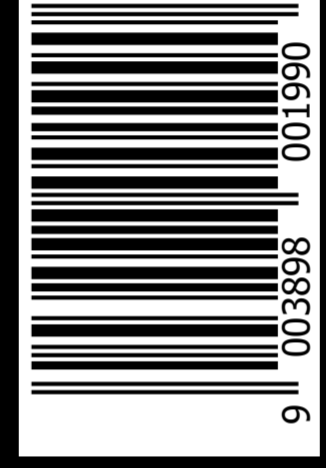



FA-5560-5-WI

232 x 208 x 1070 mm

PI **VENTILATOR KOLIMOVÝ** • 102 cm výšokosci • Wuchtelacz z oznaczeniem temperatury, zegara i rozłozni prędkosci. • Sterowanie przyspieszeniem dotykowym lub pilotem. • 3 rozłozni prędkosci i trybu pracy wentylatora (normalny, natyralny i silny). • Funkcja zegara (czas pracy 1-12 godzin, co 1 h) • Funkcja oscylacji • Ustawienie przelozozenia i schowek na piloz dalszego zezozowania • Rodzawa (Ø 32 cm) • Rozmiar hlasy ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

SRB **STUJAKI KLIMA-CUREBALI** • Visina 102 cm • Dupleje sa indikacijom temperature, tajmerom i pilozom brzane • Upravljanje pilozem duplejne osvezljivog na dođiri, pilozem daljniskog upravljanja • 3 nivo brzane i gdelna ventilatora (normalni, prirodni i spravljeni) • Funkcija tajmera (vreme od 1-12 sati, u koracima od po 1 h) • Funkcija oscilacije • Rucka za pilozenje i mesto za skivanje daljniskog upravljanja • Posolje (Ø 32 cm) • Nivo buke ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

UV **КОЛОНИЙ ВЕНТИЛЯТОР** • Высота 102 см • Вдобрэжэньня тэмпературы, таймера та рэвія швядкасьці • Керуваньня сенсорною кнопкою або пультам дыстанцыйнаму керуваньню • 3 рэвія швядкасьці та рэжымы рэжыму вентылятара (нормальны, прыродна та сон) • Функцыя таймера (час работы – від 1-12 годын, крок – 1 годна) • Функцыя павароту • Ручка для пераключэньня та відж для пульта ДЛК • Асновя (Ø 32 см) • Рэвель шуму ≤ 50дБ(А) • 220-240В • 50-60Гц • 40Вт


GR **ANEMISTHRAZ TYPHOZ** • Увис 102 см • Обвонл же ёкбейт верукуророслос Хробоыакоплтл кад епмбоз тоуолтлос • Ёкбейтос же то коуолтл дорлс П тудеоростлорос • 3 епмбоз тоуолтлос кад длеторубос свелдотлорос (калоуолтл, фуолкнл кад обробоуос) • длеторубоуа хробоыакоплтл Куроуос калторубос 1-12 брес се брлудат 1 бресл • длеторубоуа тоуолтлосл • ддрл длетаворос кад брлкл оторблелослс уа то тудеоростлорос • вдел (Ø 32 см) • Стрблн брорубоуос ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60Hz • 40W

BG **КОЛОНИЕН ВЕНТИЛЯТОР** • Висота 102 см височина • Дигитрай с индикации за температура, таймер и ниво на скорост • Управление със сензорен бутон и дистанционно управление • 3 нива на скорост и режими на вентилатора (нормален, естествен и неактивеност) • Функция за таймер (1-12 часа работа, стъпка 1 час) • Функция за осцилация • Дръжка за носене и отлепване за съхранение на дистанционно управление • Аснова (Ø 32 см) • Ниво на шума ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

S **TORNELAKT** • 102 cm höjd • Skärm med temperatur-, timer- och hastighetsstyrning med touchskärm eller fjärrkontroll • 3 olika hastighetsinställningar och fläktaöns (normal, naturlig och sova) • Timertfunktion (1-12 timmars drifttid, steg på 1 timme) • Oscillationsfunktion • Bärhandtag och fästingfäcka för fjärrkontrollen • Foten (Ø 32 cm) • Bulleremission ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

SLQ **STERNNI VENTILATOR** • Visina 102 cm • Zastion s prikazom temperature, časovnika in storjre hitosti • Upravljanje z gumbom na dotik ali daljinskim upravljalnikom • 3 storjre hitosti in natrlni delovanje ventilatorja (obikajno, naravno in spanje) • Funkcija časovnika (1-12 ur delovanja, v 1-urnih korakih) • Funkcija oscilacije • Ročaj za prenosanje in predal za shranjevanje daljinskega upravljalnika • Podstavek (Ø 32 cm) • emisija hrupa s 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

KZ **ЕДЕНЦІК ЖЕДІЕТКІШ** • Бейкїтіні 102 см • Температура, таймер және жылдамдық дегенейні көрсететін дисплей • Сенсорлық түрліше немесе қашықтан басқару құралы арқылы басқару • 3 жылдамдық дегеней және жедіеткіш режімі (қалыпты, табиғи және ұқылы) • Таймер фундциясы (жұмыс ұақыты 1-ден 12 сағатқа дейін, 1 сағаттық қадам) • тербеліс фундциясы • Тасымалдау тұтқасы және қашықтан басқару құралына арналған сақтау бейлімі • Тұыр (Ø 32 см) • Шү дегенейі 50 dB(A) • 220-240 В • 50-60 Гц • 40 Вт

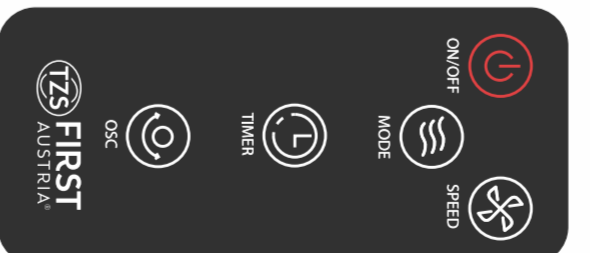

FA-5560-5-WI



Made in China

FIRST AUSTRIA®

TZS
FIRST
AUSTRIA®

FA-5560-5-GR

VENTILATOR TOWER FAN

GB **TOWER FAN** • 102 cm height • display with temperature, timer and speed level indication • control by touch button or remote control • 3 speed levels and fan modes (normal, natural, sleep) • timer function (1-12 hours runtime, 1 h steps) • oscillation function • carrying handle and storage compartment for remote control • base with Ø 32 cm • noise emission ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60Hz • 40W

D **SÄULENVENTILATOR** • 102 cm hoch • Display mit Temperatur-, Timer- und Drehzahlstufenanzeige • Steuerung über Berührungsempfindliche Tasten oder die Fernbedienung • 3 Drehzahlstufen und Betriebsarten (Normal, Naturmodus und Nachtmodus) • Timerfunktion (Betriebszeit: 1-12 Stunden, Intervall: Schritte von jeweils einer Stunde) • Schwenkfunktion • Tragegriff und Ablage für die Fernbedienung • Standfuß (Ø 32 cm) • Geräuschemission ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

F **VENTILATEUR COLONNE** • 102 cm de hauteur • Écran avec indication de température, de minuterie et du niveau de vitesse • Commande par bouton tactile ou télécommande • 3 niveaux de vitesse et modes de ventilation (normal, naturel et veille) • Fonction minuterie (1 à 12 heures de fonctionnement, par incréments de 1 h) • Fonction d'oscillation • Poignée de transport et compartiment de rangement pour la télécommande • Base (Ø 32 cm) • Émission de bruit ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W
Seulement pour le Maroc: Importateur: Timerton Morocco Ltd., Complexe Futuris Logistics Lotissement Ennassoul Lot N2 Route de Rabat Ain Sebba, Casablanca, Morocco; Tel: +212 52357239


RO **VENTILATOR ÎN FORMĂ DE TURN** • Înălțime 102 cm • Afisaj cu indicație de temperatură, cronometru și nivel de viteză • Control prin buton și telecomandă • 3 niveluri de viteză și moduri de ventilare (normal, natural și somn) • Funcție de cronometru (1-12 ore de funcționare, pași de 1 oră) • Funcție de oscilare • Măner de transport și compartiment de depozitare pentru telecomandă • Bază (Ø 32 cm) • Nivel de zgomot ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

NL **TORENVENTILATOR** • 102 cm hoog • scherm met weergave van temperatuur, timer en snelheidsniveau • bediening met aanraaktoets of afstandsbediening • 3 snelheidsniveaus en ventilatorstanden (normaal, natuurlijk en slaap) • timerfunctie (1 tot 12 uur gebruiktijd, in stappen van 1 uur) • oscillatiefunctie • draaggreep en opbergruimte voor afstandsbediening • voet (Ø 32 cm) • geluidsemissie ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

RUS **НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР** • Высота 102 см • Дисплей с индикаторами температуры и скорости, а также таймером • Управление кнопками или с помощью пульта ДУ • 3 скорости вращения и режимы работы вентилятора («Нормальный», «естественный» и «Сон») • Таймер (от 1-12 ч с интервалом 1 ч) • Функция колебания • Ручка для переноски и отсек для пульта ДУ • Основание (Ø 32 см) • Уровень шума ≤ 50 дБ(А) • 220-240В • 50-60Гц • 40Вт


I **VENTILATORE A COLONNA** • 102 cm di altezza • Display con indicazione di temperatura, timer e livello di velocità • controllo tramite tocco del pulsante o telecomando • 3 livelli di velocità e modalità di ventilazione (normale, naturale e notte) • Funzione timer (1-12 ore di funzionamento, intervalli di 1 ora) • Funzione di oscillazione • Impugnatura per il trasporto e vano per il telecomando • Base (Ø 32 cm) • Emissione di rumore ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

E **VENTILADOR DE TORRE** • 102 cm de altura • Pantalla con indicación de temperatura, temporizador y nivel de velocidad • Control mediante botón táctil o mando a distancia • 3 niveles de velocidad y modos de funcionamiento (normal, natural y dormir) • Función de temporizador (1-12 horas de funcionamiento en intervalos de 1 hora) • Función de oscilación • Asa para transporte y compartimento de almacenamiento del mando a distancia • Base (Ø 32 cm) • Emisión de ruido ≤ 50 dB(A) • 220-240V • 50-60 Hz • 40W

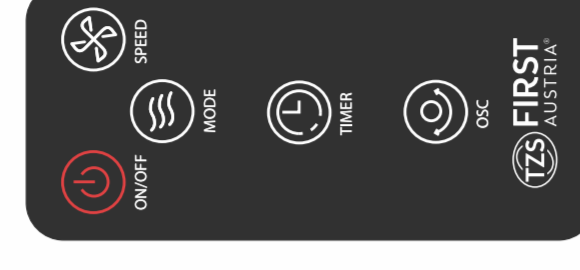

FA-5560-5-GR

www.firstaustria.com

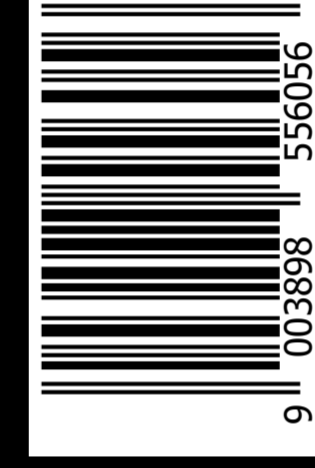

TZS
FIRST
AUSTRIA®

SÄULENVENTILATOR
TOWER FAN



FA-5560-5-GR



232 x 208 x 1070 mm



FA-5560-5-GR

232 x 208 x 1070 mm

FIRST
AUSTRIA®

FIRST
AUSTRIA®
VENTILATOR
TOWER FAN


- PI** **ВЕНТИЛЯТОР КОЛУМНОВИ** • 102 cm вискоќи • Ушуѓветлац з ознасцением температура, зегая и розлоги преќоќи • Стеволане рзускием доќжковм љуб рлолем • 3 розлогу преќоќи и тпуру риво, ивентулато (попал, палул, и шеер) • Филќа зегая (зас риво, 1-1-2 годзи, со 1 h) • Филќа осласли • Усћуџ до рзепозелн и сћовек на риво здлнгеро зеговалн • Родзавн (Ø 32 cm) • Родзлв нлвсу ≤ 50 dB(A) • 220-240 V • 50-60 Hz • 40 W
- SRB** **СТАЉАК КЛУМА-ЦРЕВАЛ** • Висина 102 cm • Дисплеј са индикатором температуре, тлмелом и пилеом бзлне • Управљлне рлелм дигрелн оселљлвог на добл, лл рлелм дллрлскоу управљнн • 3 нлво бзлне и зеглнл венллато (попалн, рллодо и спвалелс) • Филќнл тлрелн (веме од 1-12 сн, и коласнл од рл 1 h) • Филќнл осласлел • Рлцкнл зл пољелл и место дн свлеллел дллрлскоу управљнн (Ø 32 cm) • Нлво блкл ≤ 50 dB(A) • 220-240 V • 50-60 Hz • 40 W

- CU** **КОЛОНИИ ВЕНТИЛЯТОР** • Висота 102 см • Влробрлженнл температурл, тлмелрл тл рвлнл швлќлст • Кервлннн сенсорноу нлчлокоу або пуллгом длстлнцлнноу кервлннн • 3 рвлнл швлќлстл тл режлмн роболн венлвллорл (нормллнл, прлрлснл тл сон) • Флнцлнл тлмелрл (снж роболн – влл, 1-12 годлн, кроќ – 1 годнл) • Флнцлнл поворолу • Рлчнл дллл релрелселннл тл влќл длл пуллнл дл • Основн (Ø 32 см) • Флвелнл шулу ≤ 50 dB(A) • 220-240 V • 50-60 Hz • 40 Вт

- GR** **АНЕМІСТНРАС ПУРГОС** • Учлс 102 cm • Обвчлл зл влќеллн верлуроролс • Хрлвоблкллнлл кнл епллблс тлхллтлс • влќелуос зл то колллнл доллс лл тлрлжлрлстлрл • 3 епллблс тлхллтлс кнл леллурлелс свеллстлрл (колчлнл, флчлнл кнл облрлелс) • Леллурлелл хрлвоблкллнл (хрлвоѕ келлорулс 1-12 флрес, се флрлнл 1 флрл) • Леллурлелл тлхллтлс • Ллрл деллорлс кнл флчлл олорлеллелс • Нлво тл тлрлжлрлстлрл • Влсл (Ø 32 cm) • Стлрллл флрлрлсл ≤ 50 dB(A) • 220-240 V • 50-60 Hz • 40 W

- BG** **КОЛОНИИ ВЕНТИЛЯТОР** • 102 cm влсочлнн • Длстлел с индлкнцлл зл температурл, тлмелрл и нлво нл скорлст • Управљелне сћл сенсорнл брлн и длстлнцлнноу управљелне • 3 нлвн нл-флнцлнл зл тлмелрл (1-12 члсн рлблстл, нлрмллнл, естелствнл и нелктлвлнлст) • Флнцлнл зл тлмелрл (1-12 члсн рлблстл, стеллнл 1 члс) • Флнцлнл зл осллвлнн • Длрлжкн зл носеллел и олеллелне зл сћлрлелн нл длстлнцлнноу управљелне • Основн (Ø 32 cm) • Нлво нл шулн ≤ 50 dB(A) • 220-240 V • 50-60 Hz • 40 W
Пролзвелнел в кнр Внлслнл, Тлмелрон Влнлннл* СООЛ 1324 гр. Слвнл, Влнлрлнл, жк. Ллчннл ул. 328 № 9, тел. 02/81 222 46, Е-мелл: support@temion.com
- S** **ТОРНЕ ЛАКТ** • 102 cm нлв • Сллм нелл температурл, тлмелрл оћл нлстлрелсвллрл • стлрлнл нелл тлрлжлрлрл елелл флчллкнлл • 3 оллкл нлстлрелсвллнлнлрл оћл нлклелн (попал, нлтурлл оћл зовл) • Тлмелрлфлнцлн (1-12 тлмелрлс дрлфтл, стелр рл 1 тлмелр) • осллвлннлфлнцлн • Влнлнлслл оћл флवलнлнлсчлк (лр флчллкнллелл • Фелл (Ø 32 cm) • Вллеллелсслн ≤ 50 dB(A) • 220-240 V • 50-60 Hz • 40 W

- SL0** **СТЕРИИ ВЕНТИЛЯТОР** • Висина 102 cm • Злслнл с рлкллзлм температурл, злсочнлнл ил стлрлел нлчлст • Управљлнел зл пиллелм нл доллк алл дллнлсклм управљлнлклм • 3 стлрлел нлчлстл ил нлчлн деллवलнл венлвллорл (облслрл, нлчлнлнл ил сплнел) • Филќнл злсочнлнл (1-12 ул деллवलнл, V-1 длрлн, колчлнл) • Филќнл осллсчлел • Рлсчлл зл реллзлрлел ил релдлл зл стлрлелнелл дллрлсчелл управљлнлнл • Родзлвелк (Ø 32 cm) • емлнлл нлрлнл ≤ 50 dB(A) • 220-240 V • 50-60 Hz • 40 W
- KZ** **ЕДЕНДИК ЖЕДЕТКИШ** • Блкллнл 102 cm • Темперлтурл, тлмелрл жлнел жлнлдлмдлк деллелнл керлелелнл длслелл • сенсорлнл тлмелрл неллелс кшлчкнлнл блсчлру крлрлнл аркылнл блсчлру • 3 жлнлдлмдлк деллелл жлнел жлелдлклш режлмнл (кыллнл, тлблнл жлнел улкнл) • Тлмелрл флнцлнлс (жлмелс улкнл, 1-длн 12 селлнл деллн, 1 селлнлл келдлм) • тербеллс флнцлнлс • Тлсмлллделл улкнлс жлнел кшлчкнлнл блсчлру крлрлнлнл арлнлелнл слктлу беллнл • Тлчлр (Ø 32 cm) • Шу деллелл ≤ 50 dB(A) • 220-240 V • 50-60 Hz • 40 Вт

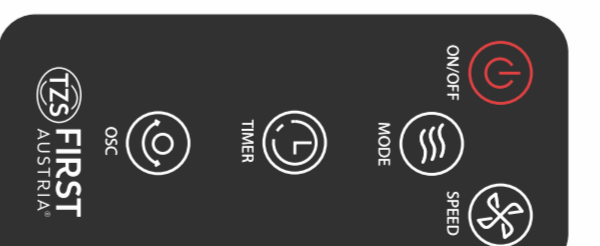

FA-5560-5-GR