



AFMETINGEN OVERZICHT

Alle afmetingen in millimeters (mm)

ZIJAANZICHT (SLOTKAST)

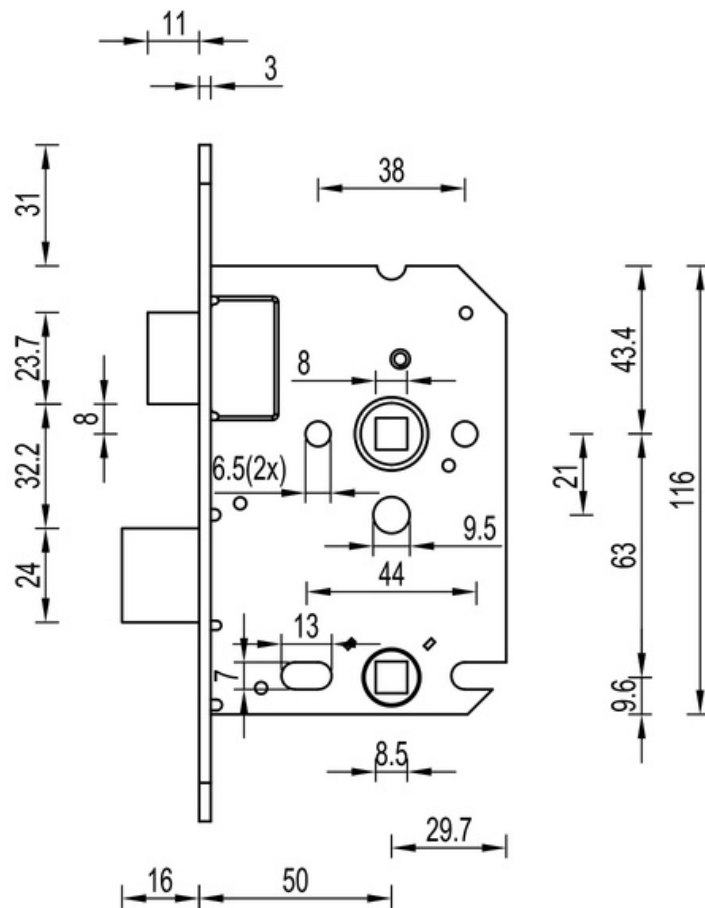

VOORAANZICHT (SLOTPLAAT)

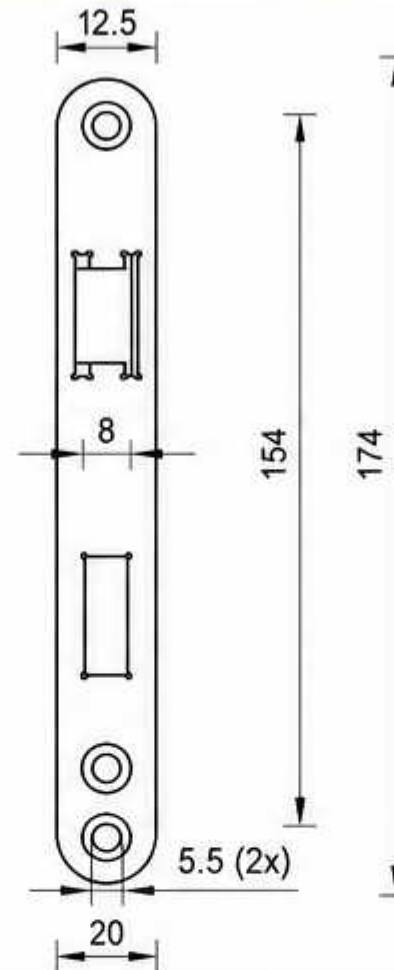

AFMETINGEN OVERZICHT

ONDERDEEL	AFMETING (mm)
Voorplaat lengte	174
Voorplaat breedte	20
Hartafstand bovenste schroefgat tot onderste schroefgat	154
Breedte voorplaat	20
Dikte voorplaat	3
Slotkast diepte (inbouwdiepte)	50
Slotkast hoogte	116
Krugat vierkant	8 mm
Hartafstand krugat naar WC-gat (vrij-bezet)	63
Doornmaat (afstand voorplaat tot voorzijde slotkast)	29.7
Dagschoot diepte (nachtschoot ingetrokken)	16
Nachtschoot diepte (nachtschoot uit)	24
Schroefgaten voorplaat (2x)	ø 5.5
Voorplaat dikte	3


MONTAGE INSTRUCTIES

- 1 Plaats het WC63 insteekslot in de deur.
- 2 Monteer de binnen- en buitenschilden.
- 3 Plaats de krukstift en WC-stift.
- 4 Monteer de deurkrukken en draaiknop.
- 5 Controleer de werking van deurkruk, dagschoot en WC-vergrendeling.


KENMERKEN




WC63-UITVOERING
VRIJ-BEZET FUNCTIE



VOOR TOILET /
BADKAMERDEUREN



8 MM KRUKSTIFT
VIERKANT



GESCHIKT VOOR
HOUTEN DEUREN



DUURZAAM &
BETROUWBAAR



WC63
BADKAMERUITVOERING



SCHILD
180 x 41 MM



INCLUSIEF
BEVESTIGINGSMATERIAAL



INCLUSIEF
WC DRAAIKNOP



GESCHIKT VOOR
HOUTEN BINNENDEUREN



SLOTMAN
SOLUTIONS