



QUICK START GUIDE



TOUR ONE M3



WHAT'S IN THE BOX



APP




 **JBL HEADPHONES**




Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.



POWER ON & CONNECT



* To enter pairing mode again, slide to the bottom and hold for 2 seconds.



Others



Choose "JBL Tour One M3" to connect.

Android™



* Compatible with Android phones running 6+




Windows 10 v1803+




Microsoft Swift Pair


MULTI-POINT CONNECTION

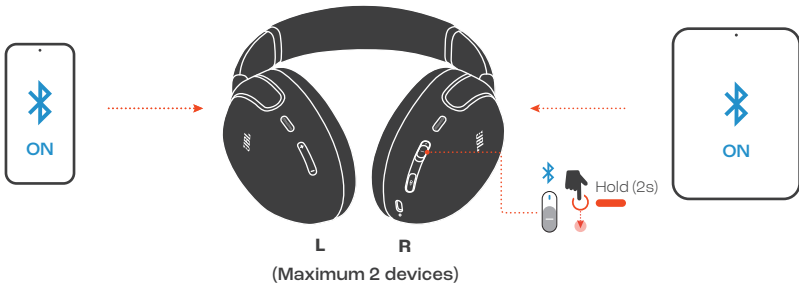

CONTROLS

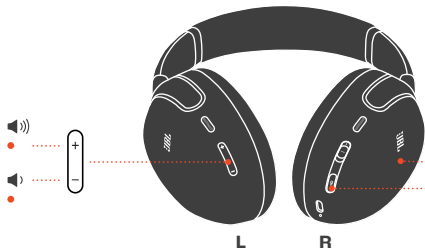


Bixby/Siri®/Others



● Tap/Press × 1 ●● Tap/Press × 2 ●●● Tap × 3 — Hold (2s)

* Enable advance controls by connecting your JBL TOUR ONE M3 to JBL Headphones app .

AUTO PLAY/PAUSE

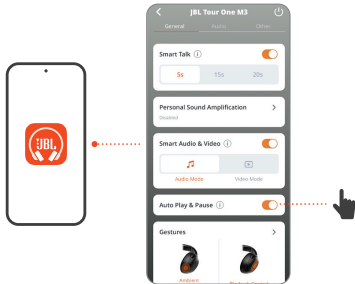

WIRED LISTENING MODE



* Audio quality may vary depending on audio source. For best performance, use the original cables.

SILENTNOW



SilentNow ON:

ANC	✓
Bluetooth	✗
Music	✗



L

R

1




2



Hold (2s)

SilentNow OFF:

ANC	✓
Bluetooth	✓
Music	✓




L



R






VOICEAWARE



SMART TALK

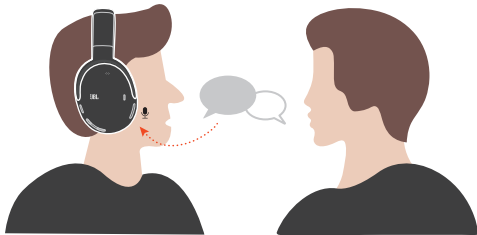

DO MORE WITH THE APP



CHARGING



5MIN ⚡ = 5H 🎵

⚡ 🔋 → 🔋 2H




* Turn off headphone for best performance speed charge.

FACTORY RESET




Hold (5s)



L

R

LED BEHAVIORS



Power on



BT connecting



BT connected



BT not connected



Low battery



Charging



Fully charged

TECH SPEC

Model:	TOUR ONE M3	Impedance:	18 ohm
Driver size:	40 mm / 1.57" Dynamic Driver	Sensitivity:	122 dB SPL@1 kHz
Power supply:	5 V --- 1 A	Maximum SPL:	94 dB
Weight:	278 g / 0.6 lbs	Call Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Battery type:	Li-ion battery (850 mAh / 3.85 V)	Bluetooth version:	5.3
Charging time:	2 hrs from empty	Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Music playtime with BT on and ANC off:	up to 70 hrs	Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Music playtime with BT on and ANC on:	up to 40 hrs	Bluetooth transmitter power:	<10 dBm (EIRP)
Talk time with ANC off:	Up to 38 hrs	Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Talk time with ANC on:	Up to 34 hrs	Codecs:	SBC, AAC, LC3, LDAC
Frequency response:	10 Hz - 40 kHz	Maximum operation temperature:	45 °C

FR**CONTENU DE LA BOÎTE****APPLICATION**

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres

Choisissez la connexion à

« JBL Tour One M3 ».

* Compatible avec les téléphones Android utilisant au moins une version 6

* Pour revenir en mode de jumelage, glissez vers le bas et tenez 2 secondes.

CONNEXION MULTIPOINT

Appuyer (2 s)

2 appareils maximum

COMMANDES

Bixby/Siri®/Autres

ANC (RBA)*

Ambient Aware (Perception de l'environnement)*

TalkThru (Conversation)*

Toucher/presser x 1 |

Toucher/presser x 2 |

Toucher x 3 | Appuyer (2 s)

* Activez les commandes

avancées en connectant votre

JBL TOUR ONE M3 à l'application

JBL Headphones .

LECTURE / PAUSE AUTO**ÉCOUTE EN MODE FILAIRE**

ANC (RBA)

Ambient Aware (Perception de l'environnement)

TalkThru (Conversation)

* La qualité audio peut varier selon la source audio. Utilisez le

câble d'origine pour obtenir les meilleures performances.

SILENTNOW

SilentNow actif : | ANC (RBA)

SilentNow inactif : | ANC (RBA)

Appuyer (2 s)

VOICEAWARE**SMART TALK**

TalkThru (Conversation)

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC**L'APPLICATION****CHARGE**

* Éteignez le casque pour obtenir la meilleure vitesse de charge

SPEC. TECHNIQUES

Modèle :

Taille de haut-parleur :

Alimentation électrique :

Poids :

Type de batterie :

RÉINITIALISATION D'USINE

Appuyer (5 s)

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Allumé

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

Batterie faible

Charge

Charge complète

TOUR ONE M3

Haut-parleur dynamique de 40 mm / 1,57"

5 V --- 1 A

278 g / 0,6 lbs

Batterie Li-ion (850 mAh / 3,85 V)

Temps de charge :

Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive :

Autonomie de lecture de musique avec BT et RBA active :
Autonomie de conversation sans RBA :

Autonomie de conversation avec RBA :

Réponse en fréquence :

Impédance :

Sensibilité :

SPL max. :

Sensibilité du microphone d'appel :

Version du Bluetooth :

Version du profil Bluetooth :

Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth :

Puissance de l'émetteur Bluetooth :

Modulation de l'émetteur Bluetooth :

Codecs :

Température de fonctionnement maximale :

2 heures complètes

jusqu'à 70 heures

jusqu'à 40 heures

jusqu'à 38 heures

jusqu'à 34 heures

10 Hz - 40 kHz

18 ohms

122 dB SPL à 1 kHz

94 dB

-38 dBV/Pa à 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

< 10 dBm (PAR)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

SBC, AAC, LC3, LDAC

45 °C

DA**HVAD ER DER I ÆSKEN****APPEN**

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

TÆND OG FORBIND

Andre
Vælg "JBL Tour One M3" for at oprette forbindelse.

* Kompatibel med Android-telefoner der kører 6+

* For at genaktivere parringstilstand skal du skubbe helt ned og holde nede i 2 sekunder.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Hold (2 sekunder)
Maksimalt 2 enheder

BETJENING

Bixby/Siri®/Andre

ANC (aktiv støjreduktion)*

Ambient Aware*

TalkThru*

Tryk × 1 | Tryk × 2 | Tryk × 3 |

Hold (2 sekunder)

* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde JBL TOUR ONE M3 til

JBL Headphones-appen .

AUTOMATISK AFSPILNING /**PAUSE****KABELFORBUNDET****LYTTETILSTAND**

ANC (aktiv støjreduktion)

Ambient Aware

TalkThru

* Lydkvaliteten kan variere afhængigt af lydkilden. * For bedste ydelse skal du bruge de originale kabler.

SILENTNOW

SilentNow TÆNDT: | ANC (aktiv støjreduktion)

SilentNow SLUKKET: | ANC (aktiv støjreduktion)

Hold (2 sekunder)

VOICEAWARE**SMART TALK**

TalkThru

GØR MERE MED APPEN**OPLADNING**

* Sluk hovedtelefonerne for at opnå den bedste opladningshastighed

SPECIFIKATIONER

Model:

Enheds-størrelse:

Strømforsyning:

Vægt:

Batteritype:

Opladningstid:

NULSTILLING TIL**FABRIKSINDSTILLINGER**

Hold (5 sekunder)

LED-SYMBOLER

Tændt

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

Lavt batteri

Oplader

Fuldt opladet

TOUR ONE M3

40 mm / 1,57" dynamisk enhed

5 V === 1 A

278 g

Li-ion batteri (850 mAh / 3,85 V)

2 timer fra tom

Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket:

op til 70 timer

Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:

op til 40 timer

Taletid med aktiv støjreduktion slukket:

op til 38 timer

Taletid med aktiv støjreduktion tændt:

op til 34 timer

Frekvensområde:

10 Hz - 40 kHz

Impedans:

18 ohm

Følsomhed:

122 dB SPL@1 kHz

Maksimal SPL:

94 dB

Opkald-mikrofonens følsomhed:

-38 dBV/Pa@1 kHz

Bluetooth-version:

5.3

Bluetooth-profil-version:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth-senders

frekvensområde:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bluetooth-sendeeffekt:

<10 dBm (EIRP)

Bluetooth-sendemodulation:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Kodekser:

SBC, AAC, LC3, LDAC

Maksimal driftstemperatur:

45 °C

DE**VERPACKUNGSGEHALT****APP**

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere „JBL Tour One M3“ zum Verbinden auswählen.

* Kompatibel mit Android-Telefonen ab Version 6

* Wische nach unten, um den Kopplungsmodus erneut aufzurufen, und halte dies 2 Sekunden lang gedrückt.

MULTI-POINT-VERBINDUNG

Gedrückt halten (2 Sek.)

Maximal 2 Geräte

STEUERELEMENTE

Bixby/Siri*/Weitere ANC (Aktives Noise-Cancelling)*

Ambient Aware (Umgebungsbewusst)*

TalkThru*

1 × tippen/drücken | 2 × tippen/drücken | 3 × tippen | Gedrückt halten (2 Sek.)

* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du die JBL TOUR ONE M3 mit der JBL Headphones App verbindest .

AUTOM. WIEDERGABE/PAUSE**KABELGEBUNDENER****HÖRMODUS**

ANC (Aktives Noise-Cancelling)

Ambient Aware

(Umgebungsbewusst)

TalkThru

* Die Audioqualität kann je nach Audioquelle variieren.* Für eine optimale Leistung sollten Originalkabel verwendet werden.

SILENTNOW

SilentNow EIN: | ANC (Aktives Noise-Cancelling)

SilentNow AUS: | ANC (Aktives Noise-Cancelling)

Gedrückt halten (2 Sek.)

VOICEAWARE**SMART TALK**

TalkThru

MACH NOCH MEHR MIT DER APP**AUFLADEN****TECHNISCHE DATEN**

Modell:

Treibergröße:

Energieversorgung:

Gewicht:

* Bitte den Kopfhörer für die beste Ladegeschwindigkeit ausschalten

RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

Gedrückt halten (5 Sek.)

LED-VERHALTEN

Einschalten

BT wird verbunden

BT verbunden

BT nicht verbunden

Akku schwach

Aufladen

Voll geladen

TOUR ONE M3

Dynamischer Treiber 40 mm

5 V === 1 A

278 g

Akku-Typ:

Lithium-Ionen-Akku
(850 mAh/3,85 V)

Ladezeit:

2 Std. ab leerem Akku

Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:

bis zu 70 Std.

Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:

Bis zu 40 Std.

Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:

Bis zu 38 Std.

Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:

bis zu 34 Std.

Frequenzbereich:

10 Hz – 40 kHz

Impedanz:

18 Ohm

Empfindlichkeit:

122 dB SPL bei 1 kHz

Maximaler Schalldruckpegel:

94 dB

Anruf-Mikrofonempfindlichkeit:

-38 dBV/Pa bei 1 kHz

Bluetooth-Version:

5.3

Bluetooth-Profilversion:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth-

Übertragungsfrequenzbereich:

2,4 – 2,4835 GHz

Bluetooth-Übertragungsleistung:

<10 dBm (EIRP)

Bluetooth-Übertragungsmodulation:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Codecs:

SBC, AAC, LC3, LDAC

Maximale Betriebstemperatur:

45 °C

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ

Άλλες

Επιλέξτε «JBL Tour One M3» για να συνδεθείτε.

* Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή μεταγενέστερη

* Για να μπειτε ξανά στη λειτουργία ζεύξης σύρετε προς τα κάτω και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΝ

Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

Το πολύ 2 συσκευές

ΕΛΕΓΧΟΣ

Bixby/Siri*/Άλλες
ANC*

Ambient Aware (Επίγνωση
περιβάλλοντος)*

TalkThru*

Πατήστε/πιέστε x 1 | Πατήστε/
πιέστε x 2 | Πατήστε x 3 |
Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

* Ενεργοποιήστε τους
προηγμένους ελέγχους
συνδέοντας το JBL TOUR ONE M3
με την εφαρμογή JBL Headphones



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΑΥΣΗ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΚΡΟΑΣΗΣ

ANC

Ambient Aware (Επίγνωση
περιβάλλοντος)

TalkThru

* Η ποιότητα του ήχου μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με την πηγή
ήχου. Για καλύτερη απόδοση,
χρησιμοποιήστε τα γνήσια
καλώδια.

SILENTNOW

SilentNow ΕΝΕΡΓ.: | ANC

SilentNow ΑΠΕΝΕΡΓ.: | ANC

Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:

Μέγεθος οδηγού:

Τροφοδοσία:

Βάρος:

* Απενεργοποιήστε τα ακουστικά
για την καλύτερη δυνατή
ταχύτητα φόρτισης
**ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**

Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

Άναμμα

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτίση

Έχει φορτίσει πλήρως

TOUR ONE M3

Δυναμικός οδηγός
40 mm / 1,57"

5 V --- 1 A

278 g / 0,6 lbs

Τύπος μπαταρίας:

Χρόνος φόρτισης:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής
με το BT ενεργοποιημένο και το ANC
απενεργοποιημένο:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με
το BT και το ANC ενεργοποιημένα:

Χρόνος ομιλίας με το ANC
απενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας με το ANC
ενεργοποιημένο:

Συχνότητα απόκρισης:

Αντίσταση:

Ευαισθησία:

Μέγιστο SPL:

Ευαισθησία μικροφώνου κλήσης:

Έκδοση Bluetooth:

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:

Ισχύς πομπού Bluetooth:

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:

Codecs:

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

Μπαταρία ιόντων λιθίου
(850 mAh / 3,85 V)

2 ώρες όταν είναι άδεια

έως 70 ώρες

έως 40 ώρες

έως 38 ώρες

έως 34 ώρες

10 Hz - 40 kHz

18 ohm

122 dB SPL@1 kHz

94 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2,
HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

<10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

SBC, AAC, LC3, LDAC

45 °C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA

APLICACIÓN

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

ENCENDER Y CONECTAR

Otros

Selecciona "JBL Tour One M3" para conectar.

* Compatible con teléfonos con Android 6 y versiones posteriores

* Para volver a acceder al modo de conexión, desliza hacia abajo y mantén durante 2 segundos.

CONEXIÓN MULTIPUNTO

Mantener (2 s)

Máximo 2 dispositivos

CONTROLES

Bixby/Siri®/Otros

ANC (Cancelación activa de ruido)*

Ambient Aware (Escucha del entorno)*

TalkThru*

Tocar/pulsar x 1 | Tocar/pulsar x 2 | Tocar x 3 | Mantener (2 s)

* Activa los controles avanzados al conectar JBL TOUR ONE M3 a la aplicación JBL Headphones .

REPRODUCCIÓN/PAUSA

AUTOMÁTICA

MODO DE ESCUCHA CON CABLE

ANC (Cancelación activa de ruido)

Ambient Aware (Escucha del entorno)

TalkThru

* La calidad del audio puede variar en función de la fuente de audio. Para obtener el mejor rendimiento, usa los cables originales.

SILENTNOW

SilentNow encendido: | ANC (Cancelación activa de ruido)

SilentNow apagado: | ANC (Cancelación activa de ruido)

Mantener (2 s)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru

CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

CARGA

* Apaga los auriculares para obtener una carga más veloz y con un mejor rendimiento para

obtener el mejor rendimiento de velocidad de carga

RESTABLECIMIENTO A LA

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Mantener (5 s)

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

Encendido

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

Batería baja

Carga

Carga completa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:

TOUR ONE M3

Tamaño del driver:

Unidad dinámica de 40 mm

Fuente de alimentación:

5 V === 1 A

Peso:

278 g

Tipo de batería:

Batería de iones de litio (850 mAh/3,85 V)

Tiempo de carga:

2 horas desde carga agotada

Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:

hasta 70 horas

Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:

hasta 40 horas

Tiempo de conversación con ANC desactivada:

hasta 38 horas

Tiempo de conversación con ANC activada:

hasta 34 horas

Intervalo de frecuencias:

10 Hz - 40 kHz

Impedancia:

18 ohm

Sensibilidad:

122 dB SPL a 1 kHz

SPL máximo:

94 dB

Sensibilidad del micrófono:

-38 dBV/Pa a 1 kHz

Versión de Bluetooth:

5.3

Versión del perfil de Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Potencia del transmisor Bluetooth:

<10 dBm (EIRP)

Modulación del transmisor Bluetooth:

GFSK, π /4-QPSK, 8DPSK

Códecs:

SBC, AAC, LC3, LDAC

Temperatura máxima de funcionamiento:

45 °C

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

VIRRRAN KYTKEMINEN JA

YHDISTÄMINEN

Muut

Valitse "JBL Tour One M3" yhteyden muodostamiseksi.

* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa on käyttöjärjestelmä 6+

* Siirtyäksesi uudelleen parinmuodostustilaan, liu'uta pohjaan ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan.

MONIPISTEYHTEYS

Pidä painettuna (2 s)

Enintään 2 laitetta

OHJAIMET

Bixby/Siri®/Muut

ANC*

Ambient Aware

(Ympäristötietoisuus)*

TalkThru*

Napauta/paina × 1 | Napauta/
paina × 2 | Napauta × 3 | Pidä
painettuna (2 s)

* Ota innovatiiviset

ohjaimet käyttöön

liittämällä JBL TOUR ONE M3 -
kuulokkeet JBL Headphones -
sovellukseen .

AUTOMAATTINEN TOISTO /

TAUKO

JOHDOLLINEN KUUNTELUTILA

ANC

Ambient Aware

(Ympäristötietoisuus)

TalkThru

* Äänenlaatu voi vaihdella
äänilähteestä riippuen. Parhaan
suorituskyvyn saat käyttämällä
alkuperäisiä kaapeleita.

SILENTNOW

SilentNow PÄÄLLÄ: | ANC

SilentNow POIS: | ANC

Pidä painettuna (2 s)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru

SOVELLUKSEN

LISÄOMINAISUUDET

TEKNISET TIEDOT

Malli:

Elementin koko:

Virransyöttö:

Paino:

LATAUTUU

* Sammuta kuulokkeet parhaan
suorituskyvyn nopeuden
lataamiseksi

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Pidä painettuna (5 s)

LED-MERKKIVALON

TOIMINNOT

Virta päällä

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

TOUR ONE M3

40 mm / 1,57" dynaaminen
elementti

5 V --- 1 A

278 g / 0,6 paunaa

Akkutyyppe:

Latausaika:

Musiikin toistoaika BT päällä ja
ANC pois päältä:

Musiikin toistoaika BT ja ANC
päällä:

Puhe aika ANC pois päältä:

Puhe aika ANC päällä:

Taajuusvaste:

Impedanssi:

Herkkyys:

Maksimi SPL:

Puhelumikrofonin herkkyys:

Bluetooth-versio:

Bluetooth-profiliversio:

Bluetooth-lähettimen

taajuusalue:

Bluetooth-lähettimen teho:

Bluetooth-lähettimen

modulaatio:

Koodekit:

Maksimi käyttölämpötila:

Li-ion-akku (850 mAh / 3,85 V)

2 tuntia tyhjästä

jopa 70 tuntia

jopa 40 tuntia

jopa 38 tuntia

jopa 34 tuntia

10 Hz - 40 kHz

18 ohmia

122 dB SPL@1 kHz

94 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

< 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

SBC, AAC, LC3, LDAC

45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS

Egyebek

A csatlakozáshoz válassza a „JBL Tour One M3” lehetőséget.

* Kompatibilis a 6-os vagy annál újabb verziójú Android operációs rendszerű telefonokkal

* Ahhoz, hogy újra belépjen a párosítás módba, húzza le a képernyőt és tartsa lent 2 másodpercig.

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Tartsa lenyomva (2 mp)

Maximális 2 eszköz

VEZÉRLŐK

Bixby/Siri®/Egyebek

ANC*

Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*

TalkThru (Beszélgetés)*

Érintse/nyomja meg 1-szer |

Érintse/nyomja meg 2-szer |

Érintse meg 3-szor | Tartsa

lenyomva (2 mp)

* Engedélyezze az előzetes

vezérlést a JBL TOUR ONE

M3 csatlakoztatásával a JBL

Headphones alkalmazáshoz .

AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS / SZÜNET

VEZETÉKES ZENEHALLGATÁS MÓD

ANC

Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)

TalkThru (Beszélgetés)

* A hangminőség a hangforrástól függően változhat. A legjobb teljesítmény érdekében használja az eredeti kábeleket.

SILENTNOW

SilentNow BEKAPCSOLVA: | ANC

SilentNow KIKAPCSOLVA: | ANC

Tartsa lenyomva (2 mp)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru (Beszélgetés)

TEGYEN TÖBBET AZ

ALKALMAZÁSSAL

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:

Hangszóró mérete:

Tápellátás:

Súly:

TÖLTÉS

* Kapcsolja ki a fejhallgatót a legjobb teljesítményű gyors töltés érdekében

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

Tartsa lenyomva (5 mp)

LED TULAJDONSÁGAI

Bekapcsolás

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

TOUR ONE M3

40 mm / 1,57" dinamikus hangszóró

5 V --- 1 A

278 g / 0,6 font

Akkumulátor típus:

Töltési idő:

Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és kikapcsolt ANC mellett:

Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és bekapcsolt ANC mellett:

Beszélgetési idő kikapcsolt ANC mellett:

Beszélgetési idő bekapcsolt ANC mellett:

Frekvenciaválasz:

Impedancia:

Érzékenység:

Maximális SPL:

Hívó mikrofon érzékenysége:

Bluetooth-verzió:

Bluetooth-profilverzió:

Bluetooth jeladó

frekvenciatartománya:

Bluetooth jeladó teljesítmény:

Bluetooth jeladó moduláció:

Kodekek:

Maximális üzemi hőmérséklet:

Li-ion akkumulátor (850 mAh / 3,85 V)

2 óra teljesen lemerült állapotból

legfeljebb 70 óra

legfeljebb 40 óra

legfeljebb 38 óra

legfeljebb 34 óra

10 Hz - 40 kHz

18 ohm

122 dB SPL 1 kHz-en

94 dB

-38 dBV/Pa 1 kHz-en

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

<10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

SBC, AAC, LC3, LDAC

45 °C



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

APP

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

Altri
Scegli "JBL Tour One M3" per effettuare il collegamento.

* Compatibile con i telefoni Android con versione 6+

* Per attivare nuovamente la modalità di abbinamento, far scorrere il cursore verso il basso e tenerlo in questa posizione per 2 secondi.

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

Tenere premuto (2 s)
Massimo 2 dispositivi

CONTROLLI

Bixby/Siri*/Altri

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Tocco/pressione × 1 | Tocco/
pressione × 2 | Tocco × 3 | Tenere
premuto (2 s)

* Attiva i controlli

avanzati collegando le tue

JBL TOUR ONE M3 all'app

JBL Headphones

PLAY / PAUSA AUTOMATICI

MODALITÀ DI ASCOLTO

VIA CAVO

ANC

Ambient Aware

TalkThru

* La qualità audio può variare a seconda della sorgente audio.

Per prestazioni ottimali, utilizzare i cavi originali.

SILENTNOW

SilentNow ACCESO: | ANC

SilentNow SPENTO: | ANC

Tenere premuto (2 s)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru

FAI DI PIÙ CON L'APP

RICARICA

* Spegni le cuffie per una ricarica veloce con prestazioni ottimali

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:

TOUR ONE M3

Dimensione del driver:

Driver dinamico da 40 mm / 1,57"

Alimentazione:

5 V --- 1 A

Peso:

278 g / 0,6 lbs

Tipo di batteria:

Batteria agli ioni di litio
(850 mAh / 3,85 V)

Tempo di ricarica:

2 ore da scariche

RIPRISTINO ALLE

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Tenere premuto (5 s)

COMPORTAMENTO DEI LED

Acceso

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

Batteria scarica

Ricarica

Completamente carica

Autonomia in riproduzione con BT attiva e ANC disattivata:

fino a 70 ore

Autonomia in riproduzione con BT e ANC attiva:

fino a 40 ore

Autonomia in conversazione con ANC disattivata:

fino a 38 ore

Autonomia in conversazione con ANC attiva:

fino a 34 ore

Risposta in frequenza:

10 Hz - 40 kHz

Impedenza:

18 ohm

Sensibilità:

122 dB SPL@1 kHz

SPL massimo:

94 dB

Sensibilità del microfono per le chiamate:

-38 dBV/Pa@1 kHz

Versione Bluetooth:

5.3

Versione profilo Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2,
HFP V1.8

Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:

2.4 GHz - 2.4835 GHz

Potenza del trasmettitore Bluetooth:

<10 dBm (EIRP)

Modulazione del trasmettitore Bluetooth:

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

Codec:

SBC, AAC, LC3, LDAC

Temperatura d'esercizio massima:

45 °C



Trova la Guida
rapida in italiano qui.

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

INSCHAKELLEN EN VERBINDEN

Anderen
Kies "JBL Tour One M3" om verbinding te maken.

* Compatibel met Android-telefoons met 6+

* Om de koppelingsmodus weer te openen, naar beneden schuiven en 2 seconden vasthouden.

MEERPUNTSVERBINDING

Vasthouden (2 seconden)
Maximaal 2 apparaten

BEDIENING

Bixby/Siri®/Anderen

ANC (Actieve ruisonderdrukking)*

Ambient Aware

(Omgevingsbewust)*

TalkThru (Doorpraten)*

1 x tikken/drukken | 2 x tikken/
drukken | 3 x tikken | Vasthouden
(2 seconden)

* Schakel geavanceerde

bediening in door de

JBL TOUR ONE M3 te verbinden

met de JBL Headphones-app 

AUTOMATISCH AF斯PELEN /

PAUZE

BEDRAAD LUISTEREN MODUS

ANC (Actieve ruisonderdrukking)

Ambient Aware

(Omgevingsbewust)

TalkThru (Doorpraten)

* De audiokwaliteit kan variëren,
afhankelijk van de audiobron.

Gebruik voor de beste prestaties de originele kabels.

SILENTNOW

SilentNow AAN: | ANC (Actieve
ruisonderdrukking)

SilentNow UIT: | ANC (Actieve
ruisonderdrukking)

Vasthouden (2 seconden)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru (Doorpraten)

DOE MEER MET DE APP

OPLADEN

* Schakel de hoofdtelefoon uit voor de beste prestaties om snel op te laden

FABRIEKSINSTELLINGEN

Vasthouden (5 seconden)

LED-FUNCTIES

Voeding aan

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:

TOUR ONE M3

Maat van driver:

40 mm / 1.57" dynamische driver

Voeding:

5 V $\pm$ 1 A

Gewicht:

278 g / 0.6 lbs

Type batterij:

Li-ion batterij (850 mAh / 3,85 V)

Oplaadtijd:

2 uur wanneer leeg

Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:

tot 70 uur

Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:

tot 40 uur

Spreektijd met ANC uit:

tot 38 uur

Spreektijd met ANC aan:

tot 34 uur

Frequentierespons:

10 Hz - 40 kHz

Impedantie:

18 ohm

Gevoeligheid:

122 dB SPL@1 kHz

Maximaal SPL:

94 dB

Gevoeligheid oproepmicrofoon:

-38 dBV/Pa@1 kHz

Bluetooth-versie:

5.3

Bluetooth-profielversie:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Frequentiebereik Bluetooth-zender:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bluetooth zendvermogen:

<10 dBm (EIRP)

Modulatie Bluetooth-zender:

GFSK, π /4-DQPSK, 8DPSK

Codecs:

SBC, AAC, LC3, LDAC

Maximale bedrijfstemperatuur:

45 °C

NO

DETTE ER I ESKEN

APP

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andre

Velg "JBL Tour One M3" for å koble til.

* Kompatibel med Android-telefoner som kjører 6+

* For å gå tilbake til sammenkoblingsmodus må du skyve til bunnen og holde inne i 2 sekunder.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Hold (2 s)

Maks. 2 enheter

KONTROLLER

Bixby/Siri®/Andre

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Trykk 1 gang | Trykk 2 ganger |

Tapp × 3 | Hold (2 s)

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL TOUR ONE M3 til JBL Headphones-appen .

AUTOMATISK AVSPILLING /

PAUSE

KABLET LYTTEMODUS

ANC

Ambient Aware

TalkThru

* Lydkvaliteten kan variere avhengig av lydkilde. Bruk originalkabelen for best mulig ytelse.

SILENTNOW

SilentNow PÅ: | ANC

SilentNow AV: | ANC

Hold (2 s)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru

GJØR MER MED APPEN

LADER

* Slå av hodetelefonen for raskest mulig lading

FABRIKKTILBAKESTILLING

Hold (5 s)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:

TOUR ONE M3

Driverstørrelse:

40 mm / 1,57" dynamisk driver

Strømforsyning:

5 V $\pm$ 1 A

Vekt:

278 g / 0,6 pund

Batteritype:

Li-ion-batteri (850 mAh / 3,85 V)

Ladetid:

2 timer når tomt

Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:

opptil 70 timer

Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:

opptil 40 timer

LED-ATFERD

Strøm på

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

Lite batteri

Lader

Fulladet

Taletid med ANC av:

opptil 38 timer

Taletid med ANC på:

opptil 34 timer

Frekvensrespons:

10 Hz – 40 kHz

Impedans:

18 ohm

Følsomhet:

122 dB SPL ved 1 kHz

Maksimal SPL:

94 dB

Mikrofonfølsomhet ved anrop:

-38 dBV/Pa ved 1 kHz

Bluetooth-versjon:

5.3

Bluetooth-profilversjon:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth-senderens

frekvensområde:

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Bluetooth-sendereffekt:

<10 dBm (EIRP)

Modulasjon for Bluetooth-sender:

GFSK, π /4-QPSK, 8DPSK

Kodekser:

SBC, AAC, LC3, LDAC

Maks driftstemperatur:

45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACJA

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

WŁĄCZANIE ZASILANIA I

ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL Tour One M3”, aby nawiązać połączenie.

* Kompatybilne ze smartfonami z systemem Android w wersji 6+

* Aby włączyć tryb parowania ponownie, przesunij dół i przytrzymaj przez dwie sekundy.

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

Przytrzymaj (2 s)

Maks. dwa urządzenia

ELEMENTY STEROWANIA

Bixby/Siri*/Inne

ANC*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć otoczenie)*

TalkThru (rozmawiaj bez

zdejmowania słuchawek)*

Stuknij/naciśnij x 1 | Stuknij/

naciśnij x 2 | Stuknij x 3 |

Przytrzymaj (2 s)

* Włącz sterowanie

zaawansowane, łącząc słuchawki

JBL TOUR ONE M3 z aplikacją

JBL Headphones 

AUTOMATYCZNE

ODTWARZANIE /

WSTRZYMANIE

TRYB SŁUCHANIA

PRZEWODOWEGO

ANC

Ambient Aware (włącz, by słyszeć

otoczenie)

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)

* Jakość dźwięku może różnić się w zależności od jego źródła. Aby uzyskać najlepszą wydajność, użyj oryginalnych kabli.

SILENTNOW

SilentNow wł.: | ANC

SilentNow wyt.: | ANC

Przytrzymaj (2 s)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:

Rozmiar przetwornika:

Zasilanie:

APLIKACJI

ŁADOWANIE

* Aby uzyskać najwyższą szybkość ładowania, wyłącz słuchawki

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Przytrzymaj (5 s)

DZIAŁANIE DIODY LED

Włączanie

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

TOUR ONE M3

Dynamiczny przetwornik
40 mm / 1,57"

5 V --- 1 A

Masa:

Akumulator:

Czas ładowania:

Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i wyłączonej funkcją ANC:

Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:

Czas rozmawiania z wyłączonej funkcją ANC:

Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:

Pasma przenoszenia:

Impedancja:

Czułość:

Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:

Czułość mikrofonu do połączeń:

Wersja Bluetooth:

Wersja profilu Bluetooth:

Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:

Moc nadajnika Bluetooth:

Modulacja nadajnika Bluetooth:

Kodeki:

Maks. temperatura robocza:

278 g / 0,6 funta

Bateria litowo-jonowa
(850 mAh / 3,85 V)

2 godz. od wyczerpania

do 70 godz.

do 40 godz.

do 38 godz.

do 34 godz.

10 Hz - 40 kHz

18 omów

122 dB SPL przy 1 kHz

94 dB

-38 dBV/Pa przy 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

< 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

SBC, AAC, LC3, LDAC

45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

LIGAR E CONECTAR

Outros
Escolha "JBL Tour One M3" para conectar.

* Compatível com smartphone Android na versão 6 ou posterior

* Para retornar ao modo de emparelhamento, deslize o botão para baixo e segure por dois segundos.

CONEXÃO MULTIPONTOS

Segure por 2 s
Máximo de 2 dispositivos

CONTROLES

Bixby/Siri®/Outros

ANC (Cancelamento de Ruídos Adaptativo)*
Ambient Aware (permite escutar o som ambiente)*
TalkThru (permite conversar sem desligar o som)*

Toque/pressione uma vez |
Toque/pressione duas vezes |
Toque três vezes | Segure por 2 s
* Ative os controles

avançados conectando seu JBL TOUR ONE M3 ao aplicativo JBL Headphones .

PLAY/PAUSA AUTOMÁTICO CONEXÃO COM FIOS

ANC (Cancelamento de Ruídos Adaptativo)
Ambient Aware (permite escutar o som ambiente)
TalkThru (permite conversar sem desligar o som)

* A qualidade do áudio pode variar de acordo com a fonte de áudio. Para melhor desempenho, use cabos originais.

SILENTNOW

SilentNow LIGADO: | ANC
(Cancelamento de Ruídos Adaptativo)

SilentNow DESLIGADO: | ANC
(Cancelamento de Ruídos Adaptativo)

Segure por 2 s

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru (permite conversar sem desligar o som)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:

Tamanho do driver:

Alimentação de energia:

MAIS RECURSOS COM O

APLICATIVO

CARREGANDO

* Desligue os fones de ouvido para otimizar a velocidade de carregamento

RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Segure por 5 s

FUNCIONAMENTO DO LED

Ligado

BT conectando

BT conectado

BT não conectado

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

TOUR ONE M3

Driver dinâmico de 40 mm / 1,57"

5 V === 1 A

Peso:	278 g / 0,6 lbs
Tipo de bateria:	Bateria de íon-lítio (850 mAh / 3,85 V)
Tempo de carga:	até 2 horas (carga total)
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado:	até 70 horas
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:	até 40 horas
Tempo de conversação com ANC desligado:	até 38 horas
Tempo de conversação com ANC ligado:	até 34 horas
Resposta de frequência:	10 Hz - 40 kHz
Impedância:	18 ohm
Sensibilidade:	122 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidade do microfone para chamadas:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.3
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Faixa de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência do transmissor Bluetooth:	<10 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Codecs:	SBC, AAC, LC3, LDAC
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV**DETTA FINNS I LÅDAN****APP**

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga
Välj "JBL Tour One M3" för att ansluta.

* Kompatibel med Android-telefoner som kör 6+
* Skjut strömbrytaren nedåt i 2 sekunder för att gå tillbaka till parkopplingsläget.

FLERPUNKTSANSLUTNING

Håll ned (2 s)

Max 2 enheter

KONTROLLER

Bixby/Siri®/Övriga

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Tryck × 1 | Tryck × 2 | Tryck × 3 |

Håll ned (2 s)

* Aktivera avancerade

kontroller genom att ansluta

dina JBL TOUR ONE M3 till JBL

Headphones-appen .

**AUTOMATISK UPPSPELNING/
PAUS****LYSSNA MED KABEL**

ANC

Ambient Aware

TalkThru

* Ljudkvaliteten kan variera

beroende på ljudkälla. För

bästa prestanda, använd

originalkablarna.

SILENTNOW

SilentNow PÅ: | ANC

SilentNow AV: | ANC

Håll ned (2 s)

VOICEAWARE**SMART TALK**

TalkThru

GÖR MER MED APPEN**LADDNING**

* Stäng av hörlurarna så laddas
de snabbast

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Håll ned (5 s)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:

Storlek på högtalarelement:

Strömförsörjning:

Vikt:

Batterityp:

Laddningstid:

Musikspeltid med BT på och

ANC av:

LED-FUNKTIONER

Ström på

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

TOUR ONE M3

40 mm dynamiskt element

5 V $\pm$ 1 A

278 g

Litiumjon (850 mAh / 3,85 V)

2 timmar från tomt

upp till 70 timmar

Musikspeltid med BT på och
ANC på:

Taltid med ANC av:

Taltid med ANC på:

Frekvensomfång:

Impedans:

Känslighet:

Max SPL:

Mikrofonens känslighet, samtal:

Bluetooth-version:

Bluetooth-profilens version:

Bluetooth-sändarens
frekvensomfång:

Bluetooth-sändarens effekt:

Bluetooth-sändarens
modulering:

Kodekar:

Max drifttemperatur:

Upp till 40 timmar

Upp till 38 timmar

upp till 34 timmar

10 Hz – 40 kHz

18 ohm

122 dB SPL vid 1 kHz

94 dB

-38 dBV/Pa vid 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2,
HFP V1.8

2,4 GHz – 2,4835 GHz

< 10 dBm (EIRP)

GFSK, π /4-DQPSK, 8DPSK

SBC, AAC, LC3, LDAC

45 °C

TR**KUTU İÇERİĞİ****UYGULAMA**

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri
Bağlanmak için "JBL Tour One M3" seçeneğini seçin.

* Android 6 ve üzeri telefonlarla uyumludur

* Tekrar eşleştirme moduna girmek için en aşağıya kaydırınız ve 2 saniye tutunuz.

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

Basılı Tut (2 s)
En fazla 2 cihaz

KONTROLLER

Bixby/Siri®/Diğerleri

ANC*

Ambient Aware (Ortam

Farkındalığı)*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*

Tıkla/Bas x 1 | Tıkla/Bas x 2 |

Tıkla x 3 | Basılı Tut (2 s)

* JBL TOUR ONE M3'nizi

JBL Headphones Uygulamasına bağlayarak ileri düzey kontrolleri etkinleştiriniz .

**OTOMATİK OYNAT / DURAKLAT
KABLOLU DİNLEME MODU**

ANC

Ambient Aware (Ortam

Farkındalığı)

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)

* Ses kalitesi ses kaynağına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

En iyi performans için orijinal

kabloları kullanın.

SILENTNOW

SilentNow AÇIK: | ANC

SilentNow KAPALI: | ANC

Basılı Tut (2 s)

VOICEAWARE**SMART TALK**

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI**YAPIN****ŞARJ ETME**

* En iyi performans ve hızlı şarj için kulaklığı kapatın

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:

Sürücü boyutu:

Güç kaynağı:

Ağırlık:

Pil türü:

Şarj süresi:

FABRİKA AYARLARI

Basılı Tut (5 s)

LED HAREKETLERİ

Güç açık

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

TOUR ONE M3

40 mm / 1,57" Dinamik Sürücü

5 V --- 1 A

278 g / 0,6 lbs

Li-ion pil (850 mAh / 3,85 V)

Şarjı tamamen tükendikten sonra 2 saat

BT açıkken ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:

70 saate kadar

BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:

40 saate kadar

ANC kapalıyken konuşma süresi:

38 saate kadar

ANC açıkken konuşma süresi:

34 saate kadar

Frekans aralığı:

10 Hz - 40 kHz

Empedans:

18 ohm

Hassasiyet:

122 dB SPL@1 kHz

Maksimum SPL:

94 dB

Çağrı Mikrofon hassasiyeti:

-38 dBV/Pa@1 kHz

Bluetooth Sürümü:

5.3

Bluetooth profil sürümü:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth verici frekans aralığı:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bluetooth verici gücü:

<10 dBm (EIRP)

Bluetooth verici modülasyonu:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Kodexler:

SBC, AAC, LC3, LDAC

Maksimum çalışma sıcaklığı:

45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее

Выберите JBL Tour One M3 для подключения.

* Совместимость с телефонами Android 6+

* Чтобы заново войти в режим сопряжения, сдвиньте ползунок вниз и удерживайте в течение 2 секунд.

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Удерживайте (2 сек)

Максимум 2 устройства

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Bixby / Siri® / Прочее

ANC (Активное шумоподавление)*

Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*

TalkThru (понижение громкости для общения)*

Коснитесь/нажмите 1 раз |

Коснитесь/нажмите 2 раза |

Коснитесь 3 раза |

Удерживайте (2 сек)

* Активируйте

дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL TOUR ONE M3 к приложению JBL Headphones



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ANC (Активное шумоподавление)

Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей

среды)

TalkThru (понижение громкости для общения)

* Качество звука может различаться в зависимости от источника звука. Для достижения наилучшей производительности используйте оригинальные кабели.

ФУНКЦИЯ SILENTNOW

SilentNow ВКЛ.: | ANC (Активное шумоподавление)

SilentNow ВЫКЛ.: | ANC (Активное шумоподавление)

Удерживайте (2 сек)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru (понижение громкости для общения)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:

Размер мембраны:

Источник питания:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЗАРЯДКА

* Отключите наушники для лучшей производительности и скорости зарядки

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Удерживайте (5 сек)

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Включить

Подключение BT

Подключение по BT

установлено

Подключение по BT не

установлено

Аккумулятор разряжен

Зарядка

Полностью заряжены

Вес:

Тип аккумулятора:

Время зарядки:

Время воспроизведения музыки с включенным BT и выключенным ANC:

Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:

Время разговора с выключенным ANC:

Время разговора с включенным ANC:

Частотная характеристика:

Сопротивление:

Чувствительность:

Макс. УЗД:

Чувствительность микрофона вызова:

Версия Bluetooth:

Версия профиля Bluetooth:

Частотный диапазон передатчика

Bluetooth:

Мощность передатчика

Bluetooth:

Модуляция передатчика

Bluetooth:

Кодеки:

Максимальная температура эксплуатации:

278 г / 0,6 фунта

Литий-ионный аккумулятор (850 мА·ч / 3,85 В)

2 ч. после полной разрядки

до 70 ч

до 40 ч

до 38 ч

до 34 ч

10 Гц - 40 кГц

18 Ом

122 дБ УЗД при 1 кГц

94 дБ

-38 дБВ/Па при 1 кГц

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 ГГц - 2,4835 ГГц

< 10 дБ/мВт (ЭИИМ)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

SBC, AAC, LC3, LDAC

45 °C

ZH-CN

产品清单

应用程序

立即下载这款免费应用程序,打造更具个性化的聆听体验,掌控耳机的各项功能。

开启和连接

其他

选择“JBL Tour One M3”以连接。

*与运行 Android 6 以上版本的手机兼容

*如需再次进入配对模式,请滑到底部并长按 2 秒。

多点连接

按住 (2 秒)

最多 2 台设备

控制

Bixby/Siri*/其他

ANC (主动降噪)*

Ambient Aware (环境感知)*

TalkThru (自由通话)*

点击/按×1次|点击/按×2次|点击3次|按住 (2 秒)

*将 JBL TOUR ONE M3 连接到 JBL Headphones APP 应用程序  以启用高级控制功能。

自动播放/暂停

有线聆听模式

ANC (主动降噪)

Ambient Aware (环境感知)

TalkThru (自由通话)

*音频质量可能因音频源而异。为了获得最佳性能,请使用原装线缆。

SILENTNOW

打开 SilentNow: | ANC (主动降噪)

关闭 SilentNow: | ANC (主动降噪)

按住 (2 秒)

语音感知

SMART TALK

TalkThru (自由通话)

探索更多功能

充电

*关闭耳机以实现最佳性能和快速充电

恢复出厂设置

按住 (5 秒)

技术规格

型号:

驱动单元尺寸:

电源:

重量:

电池类型:

充电时间:

开启蓝牙但关闭主动降噪时的音乐播放时间:

LED 指示灯模式

开启

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

电池电量低

正在充电

已充满

TOUR ONE M3

40 mm / 1.57" 动圈驱动单元

5V --- 1 A

278 g / 0.6 lbs

锂离子电池 (850 mAh / 3.85 V)

2 小时 (从空电量到充满)

长达 70 小时

开启蓝牙和主动降噪时的

音乐播放时间:

长达 40 小时

关闭主动降噪时的通话

时间:

长达 38 小时

开启主动降噪时的通话

时间:

长达 34 小时

频率响应:

10 Hz - 40 kHz

阻抗:

18 Ω

灵敏度:

122 dB SPL@1 kHz

最大 SPL 声压级:

94 dB

通话麦克风灵敏度:

-38 dBV/Pa@1 kHz

蓝牙版本:

5.3

蓝牙配置文件版本:

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8

蓝牙发射器频率范围:

2.4 GHz - 2.4835 GHz

蓝牙发射器功率:

<10 dBm (EIRP)

蓝牙发射器调制:

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

编解码器:

SBC、AAC、LC3、LDAC

最高运行温度:

45 °C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

開機並連接

其他

選擇「JBL Tour One M3」進行連接。

* 與執行 6+ 的 Android 手機相容

* 要再次進入配對模式，請向底部滑動並按住 2 秒。

多點連接

按住 (2 秒)

最多 2 個裝置

控制鈕

Bixby/Siri®/其他

ANC (主動降噪)*

Ambient Aware (環境感知)*

TalkThru (自由通話)*

輕觸 / 按一下 | 輕觸 /

按兩下 | 輕觸三下 | 按

住 (2 秒)

* 透過將您的 JBL TOUR ONE M3 連接到 JBL Headphones 應用程式 ，啟用進階控制。

自動播放/暫停

有線聆聽模式

ANC (主動降噪)

Ambient Aware (環境感知)

TalkThru (自由通話)

* 音訊品質可能根據音訊來源而有所不同。為達到最佳效能，請使用原裝纜線。

SILENTNOW

SilentNow 開：| ANC (主動降噪)

SilentNow 關：| ANC (主動降噪)

按住 (2 秒)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru (自由通話)

藉此應用程式做更多的事
充電

* 關閉耳機以達到最佳快速充電效能

原廠重設

按住 (5 秒)

技術規格

型號：

TOUR ONE M3

驅動器尺寸：

40 mm / 1.57" 動態驅動器

電源：

5 V === 1 A

重量：

278 g / 0.6 lbs

電池類型：

鋰離子電池 (850 mAh / 3.85 V)

充電時間：

從無電量到充滿需 2 小時

在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間：

長達 70 小時

LED 狀態

開機

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

電池電量低

充電中

已充滿電

在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：

長達 40 個小時

在主動降噪關閉時的談話時間：

長達 38 個小時

在主動降噪開啟時的談話時間：

長達 34 小時

頻率回應：

10 Hz - 40 kHz

阻抗：

18 歐姆

靈敏度：

122 dB SPL@1 kHz

最大 SPL：

94 dB

通話麥克風靈敏度：

-38 dBV/Pa@1 kHz

藍牙版本：

5.3

藍牙設定檔版本：

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8

藍牙發射機頻率範圍：

2.4 GHz - 2.4835 GHz

藍牙發射機功率：

<10 dBm (EIRP)

藍牙發射機調變：

GFSK、 $\pi/4$ -DQPSK、8DPSK

編解碼器：

SBC、AAC、LC3、LDAC

最高工作溫度：

45 °C



ISI KOTAK

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN

Lainnya
Pilih "JBL Tour One M3" untuk menyambungkan.

* Kompatibel dengan ponsel

Android dengan sistem 6+

* Untuk kembali masuk ke mode penyambungan, geser ke bawah dan tahan selama 2 detik.

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Tahan (2 dtk)

Maksimum 2 perangkat

KONTROL

Bixby/Siri*/Lainnya

ANC (Penghilang Derau Aktif)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (Mode Percakapan)*

Ketuk/Tekan $\times 1$ | Ketuk/Tekan $\times 2$ | Ketuk $\times 3$ | Tahan (2 dtk)

* Aktifkan kontrol lanjutan

dengan menyambungkan

JBL TOUR ONE M3 ke aplikasi

JBL Headphones .

PUTAR/JEDA OTOMATIS

MODE MENDENGARKAN

MELALUI KABEL

ANC (Penghilang Derau Aktif)

Ambient Aware (Sadar Sekitar)

TalkThru (Mode Percakapan)

* Kualitas audio dapat berbeda-beda tergantung pada sumber audio. Gunakan kabel asli untuk mendapatkan performa terbaik.

SILENTNOW

SilentNow AKTIF: | ANC

(Penghilang Derau Aktif)

SilentNow NONAKTIF: | ANC

(Penghilang Derau Aktif)

Tahan (2 dtk)

VOICEWARE

SMART TALK

TalkThru (Mode Percakapan)

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

PENGISIAN DAYA

* Matikan headphone untuk mendapatkan performa pengisian daya cepat terbaik

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:

TOUR ONE M3

Ukuran driver:

Driver Dinamis 40 mm/1,57"

Catu daya:

5 V $\pm$ 1 A

Berat:

278 g/0,6 lbs

ATUR ULANG KE PENGATURAN

PABRIK

Tahan (5 dtk)

POLA LED

Daya hidup

BT menyambungkan

BT tersambung

BT tidak tersambung

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

Tipe baterai:

Baterai Li-ion (850 mAh/3,85 V)

Lama pengisian daya:

2 jam dari keadaan kosong

Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif:

hingga 70 jam

Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:

hingga 40 jam

Waktu bicara dengan ANC nonaktif:

hingga 38 jam

Waktu bicara dengan ANC aktif:

hingga 34 jam

Respons frekuensi:

10 Hz - 40 kHz

Impedans:

18 ohm

Sensitivitas:

122 dB SPL@1 kHz

SPL Maksimum:

94 dB

Sensitivitas mikrofon untuk panggilan:

-38 dBV/Pa@1 kHz

Versi Bluetooth:

5.3

Versi profil Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Daya pemancar Bluetooth:

<10 dBm (EIRP)

Modulasi pemancar Bluetooth:

GFSK, π /4-DQPSK, 8DPSK

Codec:

SBC, AAC, LC3, LDAC

Suhu pengoperasian maksimum:

45 °C

JP

同梱品 アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

電源オン&接続

その他

接続するには「JBL Tour One M3」を選択。

*Android OSバージョン6以上に対応

*再度ペアリングモードに入るには下方にスライドさせて2秒間そのままにします。

マルチポイント接続

長押しする(2秒間)

最大2台のデバイス

操作

Bixby / Siri® / その他

ANC(アクティブノイズキャンセリング)*

アンビエントアウェア*

トークスルー*

タップ/押す×1|タップ/押す×2|タップ×3|長押しする(2秒間)

*JBL HeadphonesアプリにJBL TOUR ONE M3を接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です🔴。

自動再生/一時停止

有線リスニングモード

ANC(アクティブノイズキャンセリング)

アンビエントアウェア

トークスルー

*オーディオ品質はオーディオソースによって異なる場合があります。最

高のパフォーマンスのため、純正ケーブルをお使いください。

SILENTNOW

SilentNowがオン: |ANC(アクティブノイズキャンセリング)

SilentNowがオフ: |ANC(アクティブノイズキャンセリング)

長押しする(2秒間)

ボイスアウェア

SMART TALK

トークスルー

アプリでさらに多くのことができます

技術仕様

モデル名:

ドライバーサイズ:

電源:

重量:

充電する

*最高速の充電を行うには、ヘッドホンをオフにします

初期化

長押しする(5秒間)

LEDの動作

電源オン

BTに接続中

BT接続済み

BT未接続

バッテリー残量少

充電中

充電完了

TOUR ONE M3

40mmダイナミックドライバー

5V=1A

約278g

バッテリーの種類:

充電時間:

BTオン、ANCオフでの音楽再生時間:

BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間:

ANCをオフにした状態での通話時間:

ANCをオンにした状態での通話時間:

周波数特性:

インピーダンス:

出力音圧レベル:

最大音圧レベル:

通話マイクの感度:

Bluetoothバージョン:

Bluetoothプロファイルバージョン:

Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域:

Bluetooth対応トランスミッター出力:

Bluetooth対応トランスミッター変調:

コーデック:

最大動作保証温度:

リチウムイオンバッテリー (850mAh/3.85V)

約2時間

最大約70時間

最大約40時間

最大約38時間

最大約34時間

10Hz~40kHz

18Ω

122dB SPL@1kHz

94dB

-38dBV/Pa@1kHz

5.3

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8

2.4GHz~2.4835GHz

10dBm未満 (EIRP)

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

SBC、AAC、LC3、LDAC

45°C

KO

구성품

앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

전원 켜기 & 연결

기타

연결할 "JBL Tour One M3"를 선택합니다.

* 6+를 실행 중인 Android 휴대폰과 호환 가능

* 페어링 모드에 다시

진입하려면 2초 동안 아래로 밍니다.

멀티포인트 연결

홀드(2초)

최대 2대의 장치까지 연결

제어

Bixby/Siri®/기타

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)*

Ambient Aware(주변 소리 듣기)*

TalkThru(토크스루)*

1회 탭하기/누르기 | 2

회 탭하기/누르기 | 3회

탭하기 | 홀드(2초)

* JBL TOUR ONE M3를

JBL Headphones 앱에

연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

자동 재생/일시 중지

유선 청취 모드

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)

Ambient Aware(주변 소리 듣기)

TalkThru(토크스루)

* 오디오 품질은 오디오

소스에 달라질 수

있습니다.최상의 성능을 얻으려면 정품 케이블을 사용하십시오.

SILENTNOW

SilentNow 켜짐: | ANC(액티브 노이즈 캔슬링)

SilentNow 꺼짐: | ANC(액티브 노이즈 캔슬링)

홀드(2초)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru(토크스루)

앱으로 더 많은 기능 즐기기

충전

* 최상의 고속 충전 성능을 얻으려면 헤드폰을 끄십시오

공장 초기화

홀드(5초)

LED 동작

전원 켜기

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

기술 사양

모델:

드라이버 크기:

전원 공급 장치:

TOUR ONE M3

40mm/1.57" 다이내믹 드라이버

5V --- 1A

중량:

배터리 유형:

충전 시간:

BT 설정 및 ANC 해제 시 음악

재생 시간:

BT 및 ANC 설정 시 음악

재생 시간:

ANC 해제 시 통화 시간:

ANC 설정 시 통화 시간:

주파수 응답:

임피던스:

민감도:

최대 SPL:

통화 마이크 민감도:

Bluetooth 버전:

Bluetooth 프로파일 버전:

Bluetooth 송신기 주파수 범위:

Bluetooth 송신기 출력:

Bluetooth 송신기 변조:

코덱:

최대 작동 온도:

278g/0.6lbs

리튬 이온 배터리
(850mAh/3.85V)

배터리 방전부터 2시간

최대 70시간

최대 40시간

최대 38시간

최대 34시간

10Hz~40kHz

18Ω

122dB SPL@1kHz

94dB

-38dBV/Pa@1kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2.4GHz~2.4835GHz

<10dBm(EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

SBC, AAC, LC3, LDAC

45°C

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်

ပစ္စည်းများ

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို

အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများ

ကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နား

ဆင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို

စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အခြား

ချိတ်ဆက်ရန် “JBL Tour One M3”

ကို ရွေးချယ်ပါ။

* ဗားရှင်း 6 အထက်ကို

အသုံးပြုထားသည့် Android

ဖုန်းများ

* ချိတ်ဆက်ခြင်းမုဒ်ကို ဝင်

ရောက်ရန် ခလုတ်ကို ပွတ်

ဆွဲပြီး ၂ စက္ကန့်ဖိထားပါ။

ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍

ချိတ်ဆက်ခြင်း

(၂ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများ

ဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည်

ထိန်းချုပ်မှုများ

Bixby/Siri®/အခြား

ANC*

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင်

ဂရုပြုမုဒ်)*

TalkThru*

၁ ကြိမ် ထိပါ/နှိပ်ပါ | ၂ ကြိမ်

ထိပါ/နှိပ်ပါ | ၃ ကြိမ်နှိပ်ရန် |

(၂ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

* သင့် JBL TOUR ONE M3 ကို

JBL Headphones အက်ပ်သို့

ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်

မြှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကို

ဖွင့်ပါ။

အော်တို ဖွင့်/ခေတ္တရပ်တန့်

ကြိုး ကိုအသုံးပြုပြီး နား

ဆင်မှုမုဒ်

ANC

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင်

ဂရုပြုမုဒ်)

TalkThru

* အော်ဒီယို အရည်အသွေး

သည် အော်ဒီယို ရင်းမြစ်

ပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်

ပါသည်။အကောင်းဆုံးစွမ်း

ဆောင်ရည်ကို ရရှိနိုင်ရန်

မူရင်းကေဘယ်ကြိုးများကို

အသုံးပြုပါ။

SILENTNOW

SilentNow ဖွင့်- | ANC

SilentNow ပိတ်- | ANC

(၂ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru

အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမို

အသုံးပြုနိုင်ပါသည်

အားသွင်းခြင်း

* စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး

အမြန်အားသွင်းခြင်းအတွက်

နားကြပ်ကို ပိတ်ထားပါ

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်

အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်

ခြင်း

(၅ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

LED ပြသမှုပုံစံများ

ပါဝါဖွင့်

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

ဘတ္တရီအားနည်းနေသည်

အားသွင်းခြင်း

အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

TECH SPEC

မော်ဒယ်-	TOUR ONE M3
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	40 mm / 1.57" Dynamic Driver
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5 V --- 1 A
အလေးချိန်-	278 g / 0.6 lbs
ဘတ္တရီအမျိုးအစား-	Li-ion ဘက်ထရီ (850 mAh / 3.85 V)
အားသွင်းချိန်-	အားလုံးဝကုန်သည်မှစသွင်းလျှင် ကြာချိန် ၂ နာရီ
BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ပိတ်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	၇၀ နာရီအထိ
BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန်-	၄၀ နာရီအထိ
ANC ပိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	၃၈ နာရီအထိ
ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	၃၄ နာရီအထိ

ကြိမ်နှုန်း တုန်ပြန်ချက်-	10 Hz - 40 kHz
လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	18 ohm
အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	122 dB SPL@1 kHz
အမြင့်ဆုံး SPL-	94 dB
ဖုန်းခေါ်ချိန် မိုက်ခရိုဖုန်းအာရုံခံနိုင်စွမ်း-	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth ဗားရှင်း-	5.3
Bluetooth ပရိုတိုကောလ် ဗားရှင်း-	A2DP V1.4၊ AVRCP V1.6.2၊ HFP V1.8
Bluetooth ထုတ်လွှတ်ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth ထုတ်လွှင့်အား-	<10 dBm (EIRP)
Bluetooth ထုတ်လွှင့်ကူးပြောင်းမှု-	GFSK၊ π/4-QPSK၊ 8DPSK
Codec များ-	SBC၊ AAC၊ LC3၊ LDAC

အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45 °C
--	-------

محتويات العبوة

التطبيق

استمتع بمزيد من التحكم والتميز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

تشغيل الطاقة والتوصيل

أخرى

اختر "JBL Tour One M3" للتوصيل.

* متوافق مع أجهزة الأندرويد التي تعمل

على نظام تشغيل أندرويد 6 فما فوق

* للدخول في وضع الاقتران مجدداً، حرّك

شريط التمرير لأسفل مع استمرار الضغط

عليه لمدة ثانيتين.

اتصال متعدد النقاط

استمرار الضغط (2 ثوانٍ)

جهازان بحد أقصى

أدوات التحكم

Siri®/Bixby/أخرى

ANC (إلغاء الضجيج النشط)*

Ambient Aware (الإدراك بالمحيط)*

TalkThru (تهدئة الموسيقى)*

نقرة/ضغطة 1 × | نقرة/ضغطة 2 × |

3 ضغطات | استمرار الضغط (2 ثوانٍ)

* قم بتمكين أدوات التحكم المتقدمة

عن طريق توصيل JBL TOUR ONE M3

بتطبيق JBL Headphones.

التشغيل التلقائي/الإيقاف المؤقت

وضع الاستماع السلبي

ANC (إلغاء الضجيج النشط)

Ambient Aware (الإدراك بالمحيط)

TalkThru (تهدئة الموسيقى)

* قد تختلف جودة الصوت بحسب

مصدر الصوت. للحصول على أفضل أداء،

استخدم الكبل الأصلي.

SILENTNOW

تشغيل SilentNow |

ANC (إلغاء الضجيج النشط)

إيقاف تشغيل SilentNow |

ANC (إلغاء الضجيج النشط)

استمرار الضغط (2 ثوانٍ)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru (تهدئة الموسيقى)

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

جارِ الشحن

* قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس لتحقيق

أفضل سرعة شحن

إعادة ضبط المصنع

استمرار الضغط (5 ثوانٍ)

أهواط مؤشرات LED

التشغيل

التوصيل بـ BT

BT متصل

BT غير متصل

البطارية منخفضة

الشحن

مشحونة بالكامل

المواصفات التقنية

الطرز:

TOUR ONE M3

مُشغل ديناميكي 40 م/1.57 بوصة

5 فولت = 1 أمبير

278 جرام/0.6 رطل

بطارية ليثيوم-أيون

(850 مللي أمبير في الساعة/3.85 فولت)

2 ساعة عندما تكون فارغة

وقت الشحن:

وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل

تقنية BT وإيقاف تشغيل خاصة ANC

(إلغاء الضجيج النشط):

حتى 70 ساعات

وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل

تقنية BT وتشغيل خاصة ANC

(إلغاء الضجيج النشط):

حتى 40 ساعة

وقت التحدث مع إيقاف تشغيل ANC

(إلغاء الضجيج النشط):

حتى 38 ساعة

وقت التحدث مع تشغيل ANC

(إلغاء الضجيج النشط):

حتى 34 ساعات

استجابة التردد:

10 هرتز – 40 كيلوهرتز

المقاومة الكهربائية:

18 أوم

الحساسية:

122 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت

على 1 كيلو هرتز

أقصى مستوى ضغط صوت:

94 ديسيبل

حساسية ميكروفون الاتصال:

38- ديسيبل فولت/باسكال على 1 كيلو هرتز

إصدار Bluetooth:

5.3

إصدار ملف تعريف Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

النطاق الترددي لمعدل Bluetooth:

2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز

قدرة جهاز إرسال Bluetooth:

> 10 ديسيبل ملي واط (EIRP)

ضبط وحدات جهاز إرسال Bluetooth:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

الترميز:

SBC, AAC, LC3, LDAC

درجة حرارة التشغيل القصوى:

45 درجة مئوية

תכולת המארז

אפליקציה

קבלו בקרה טובה יותר כמו

גם התאמה אישית של חוויית

ההאזנה, הכל באמצעות

אפליקציה חנימית זו.

הפעלה וחיבור

אחרים

יש לבחור "JBL Tour One M3" כדי

להתחבר.

* תואם לטלפונים מבוססי

אנדרואיד בגרסא 6 ומעלה

* כדי לעבור שוב למצב צימוד,

יש להחליק אל תחתית המסך

ואז ללחוץ ולהחזיק למשך

שתי שניות.

חיבור רב-נקודתי

לחיצה ממושכת (2 ש"כ)

שני מכשירים לכל היותר

לפקודות

Siri*/Bixby/אחרים

*ANC

Ambient Aware

(מודעות לסביבה)*

*TalkThru

יש להקיש/ללחוץ 1 x | יש

להקיש/ללחוץ 2 x | שלוש

הקשות | לחיצה ממושכת

(2 ש"כ)

ניתן לאפשר תכונות נוספות

באמצעות חיבור האחניות

שלכם מדגם TOUR ONE M3

לאפליקציית JBL.

הפעלה אוטומטית/השהיה

מצב האזנה חוטית

ANC

Ambient Aware

(מודעות לסביבה)

TalkThru

* איכות השמע עשויה

להשתנות בהתאם למקור

השמע. לביצועים הטובים

ביותר, יש להשתמש בכבלים

המקוריים.

SILENTNOW

ה - SILENTNOW - מופעל | ANC

ה - SILENTNOW - כבוי | ANC

לחיצה ממושכת (2 ש"כ)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru

אפשרויות נוספות הזמינות

באפליקציה

טעינה

* יש לכבות את האחניות

כדי לקבל את מהירות

הטעינה הטובה ביותר

איפוס להגדרות היצרן

לחיצה ממושכת (5 ש"כ)

תפקוד נורית חיווי LED

הפעלה

מתחבר ל- BT (בלוטות')

BT (הבלוטות') מחובר

אינו מחובר ל- BT (בלוטות')

סוללה חלשה

טעינה

סוללה טעונה במלואה

מפרט טכני

דגם:

גודל דרייבר:

מתח:

משקל:

TOUR ONE M3

דרייבר דינמי 40 מ"מ

5 V --- 1 A

278 גרם

סוג סוללה:

זמן טעינה:

זמן השמעת מוזיקה עם BT

פועל ו-ANC כבוי:

זמן השמעת מוזיקה עם BT

ו-ANC פועלים:

זמן שיחה עם ANC כבוי:

זמן שיחה עם ANC מופעל:

תגובת תדר:

עכבה:

רגישות:

דרגת SPL מירבית:

רגישות מיקרופון שיחה:

גרסת Bluetooth:

גרסת פרופיל Bluetooth:

טווח תדרים של משדר

:Bluetooth

כוח משדר Bluetooth:

אפנון משדר Bluetooth:

רכיבי Codec:

טמפרטורת מרבית להפעלה:

סוללת ליתיום-יון

(3.85/850 mAh וולט)

שעתיים ממצב ריק

עד 70 שעות

עד 40 שעות

עד 38 שעות

עד 34 שעות

10 Hz - 40 kHz

18 אורהם

122 dB SPL@1 kHz

94 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2.4 GHz - 2.4835 GHz

פחות מ-10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

SBC, AAC, LC3, LDAC

45°C



To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

- FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des modes d'utilisation et des conditions environnementales.
- DA For at optimere batteriets levetid skal du oplade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Batteriets levetid afhænger af brugsmonstre og omgivelser.
- DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.
- EL Για να προστατέψετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωή της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- ES Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.
- FI Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

- HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltsd fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használatától, és a környezeti feltételektől függ.
- IT Per preservare la durata della batteria, effettuare una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.
- NL Voor een optimale levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.
- NO For å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Batteriets levetid vil variere etter bruksmonster og omgivelsesforhold.
- PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użycia i warunków otoczenia.
- PT-BR Para garantir a durabilidade da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.
- SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Batteriets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.
- TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

ZH-CN 为了保护电池寿命,请每至少 3 个月进行一次充满。电池寿命因使用方式和环境条件而异。

ZH-TW 為保護電池的使用壽命,請至少每 3 個月對電池充滿一次電。電池續航時間因使用模式和環境條件而異。

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan dan kondisi lingkungan.

JP バッテリー寿命を延ばすために、最低3か月に1回はフル充電してください。バッテリーの寿命は使用パターンや環境条件によって異なります。

KO 배터리 수명을 보호하려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용 패턴 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

MM တတ္ထရီသက်တမ်းတိုးတောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အနည်းဆုံး 3 လတစ်ကြိမ် တတ္ထရီကို အားအပြည့်သွင်းပါ။ တတ္ထရီ သက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။

AR لحماية عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية بسبب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.

HE כדאי להגן על אורך חיי הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפחות פעם בשלושה חודשים. חיי הסוללה ישתנו בהתאם לאופן השימוש ולתנאי הסביבה.



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

- FR** La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
- DA** Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem mindst 2,5 watt, som kræves af radioustyret, og højst 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.
- DE** Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 Watts το πολύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 2,5 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin ja enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt és max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 5 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioustyret og 5 watt.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

FCC/ISED RF Exposure Information and Statement

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA)/ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Renseignements et énoncé sur l'exposition aux RF d'FCC/ISDE

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC / ISDE spécifiées pour les environnements non contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre des instructions d'utilisation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur.

Les appareils portables sont conçus pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission / ISDE des États - Unis. Ces exigences établissent une limite SAR de 1,6 W / kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée conformément à cette norme lorsqu'elle est correctement portée sur la tête lors de la certification du produit.



DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. The Auracast™ word mark and logos are trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. Any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

The product complies with Commission Regulation (EU) 2023/826 ecodesign requirements for off mode, standby mode, and networked standby energy consumption of electrical and electronic household and office equipment.

1. Information on power consumption

Off mode: N/A

Standby mode: $\leq 0.5\text{ W}$

Networked standby mode: $\leq 2.0\text{ W}$

Networked standby mode if all wired ports are connected and all wireless ports are activated: $\leq 2.0\text{ W}$

2. The period after which the power management function switches the equipment automatically into:

Off /Standby mode	When the system is in normal operation	Switched to Off/Standby mode after 20 minutes of inactivity
Networked Standby mode	When wireless network connection is activated	Switched to networked Standby mode after 20 minutes of inactivity

3. Recommended external Adaptor information:

Power adaptor with rating output: 5.0 V DC, 2.5 W - 5.0 W.

Energy efficiency rating: level VI or complies with corresponding regional or national laws and regulation.

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_TOUR ONE M3_QSG_Global_SOP_V8