

# WKA Turbo

In-line buisventilator

## Kenmerken

- Toepassing: Toe- en afvoer
- Kleur: wit
- Materiaal: ABS-kunststof
- Kogellagers
- Beschermingsgraad IPX4
- Maximale bedrijfstemperatuur 40°C
- Montage zowel horizontaal als verticaal mogelijk




**Awenta**  
SINCE 1989

	Ø100	Ø125	Ø150
Model	WKA 100	WKA 125	WKA 150
Diameter (mm)	100	125	150
Max. luchtcapaciteit (m <sup>3</sup> /h)	105	205	240
Geluidsdruk niveau dB(A)	36	37	37
Energieverbruik (W)	13	16	15

## Afmetingen

	Ø	W	Z
Ø100	100	89	55
Ø125	125	83	40
Ø150	150	90	56

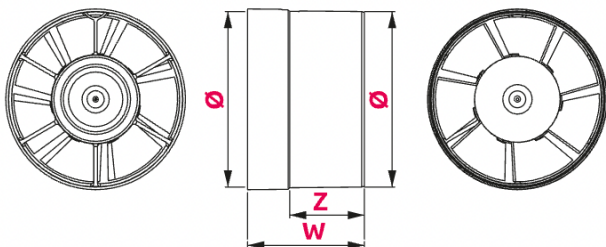

Om de ventilator correct te monteren is het noodzakelijk om de KO1xx-21 connector te gebruiken tussen het kanaal en de ventilator, volgens onderstaande tekening.

