

OER Calendar Day Clock
10INCH - WIFI
(Analogue and Digital in one)

Nederlands 2

English 15

Deutch 28



Gebruikshandleiding OER Kalenderklok (Analoog en Digitaal in één) - Nederlands

Algemene informatie

Deze digitale kalenderklok (met analoge en digitale weergaves) is speciaal ontworpen voor ouderen en in het bijzonder voor mensen die te maken hebben met dementie.

De klok zorgt voor een extra grote weergave van de tijd, niet afgekorte dag, dagdeel en maand. Ook heeft de klok een herinneringsalarm voor medicijnen en afspraken enzovoort. Verder ondersteunt de klok het om verbinding te maken met wifi, dat de klok voorziet van de juiste tijd en datum, geografische locatie-informatie, en weersinformatie van verschillende landen en steden wereldwijd (wind, luchtdruk, temperatuur, vochtigheid, kalender en driedaagse weersinformatie).

De klok beschikt over 4 dagdelen die worden getoond, namelijk:

1. Nacht (00:00 – 05:59)
2. Ochtend (06:00 – 11:59)
3. Middag (12:00 – 17:59)
4. Avond (18:00 – 23:59)

Wisselen tussen diverse weergaves

De klok beschikt over verschillende weergaves van de tijd/datum, zowel analoge als digitale weergaves. Tussen de weergaves wisselt u eenvoudig door de Ok/Enter knop op de afstandsbediening ingedrukt te houden.

Extra opmerking: Wifi zorgt voor functies zoals automatische tijd en datum en een digitale weergave met weersvoorspelling. Echter wifi is geen vereiste. U kunt de tijd en datum ook gewoon handmatig instellen voor het gebruik van de digitale en analoge weergave van de tijd.

Uitleg afstandsbediening

De OER Kalenderklok wordt geleverd met een handige afstandsbediening. De afstandsbediening heeft 3 belangrijke knoppen, namelijk:

1. Rode knop

Dit is de Aan/Uit knop, bedoeld voor het aan- en uitschakelen van de kalenderklok.

2. Ok/Enter knop

Deze knop heeft 2 functies, namelijk:

- Hou deze knop ingedrukt om te wisselen tussen de verschillende tijdsweergaves (analoge en diverse digitale weergaves).
- Druk deze knop kort in om instellingen te bevestigen wanneer u in het instellingenmenu bent.

3. Exit/Setup knop

Druk deze knop kort in om het instellingenmenu te openen/sluiten (Hier wijzigt u o.a. de taal en de tijd/datum).



De klok klaarmaken voor gebruik

Om de klok klaar te maken voor gebruik dienen de volgende zaken ingesteld te worden. Wij leggen u hieronder per regel uit het instellingenmenu uit wat u kunt instellen en hoe dit werkt.

Regel 1: Taal


Wij beginnen met het instellen van de juiste taal. U stelt de taal als volgt in:

1. Druk op de Exit/Setup knop op de afstandsbediening om het instellingenmenu te openen.
2. De taal kunt u kiezen in regel 1 van het instellingenmenu.
3. Gebruik de pijltjes naar links en naar rechts om te wisselen tussen de diverse talen.
4. Heeft u de juiste taal gevonden? Dan drukt u op de Exit/Setup knop om het instellingenmenu te verlaten.
5. De klok wordt weergegeven in de gekozen taal.

Regel 2: Wifi-instellingen

De klok heeft geen wifi nodig om te functioneren. De klok beschikt wel over de extra functie om te verbinden met een wifi netwerk. De toegevoegde waarde hiervan is dat de klok automatisch wordt voorzien van de juiste tijd en datum voor de geselecteerde stad van uw keuze. Op deze manier wisselt de klok ook automatisch tussen zomer en wintertijd. Echter nogmaals, voor de klok om goed te werken, is geen wifi nodig, u kunt tijd en datum ook handmatig instellen.

1. Druk op de Exit/Setup knop op de afstandsbediening om het instellingenmenu te openen
2. De wifiverbinding kunt u instellen in regel 2 van het instellingenmenu
3. Gebruik het pijltje omlaag op de afstandsbediening om naar regel twee 'wifi-instellingen' te gaan.
4. Druk op de Ok/Enter knop om de beschikbare wifinetwerken te zoeken
5. De beschikbare wifinetwerken worden getoond. Gebruik de pijltjes om naar het gewenste wifinetwerk te gaan en bevestig door op de Ok/Enter knop te drukken.
6. Voer het wachtwoord van het wifinetwerk in. Gebruik hiervoor de pijltjes en de Ok/Enter knop. Let hierbij op het gebruik van hoofdletters als deze in het wachtwoord zitten.

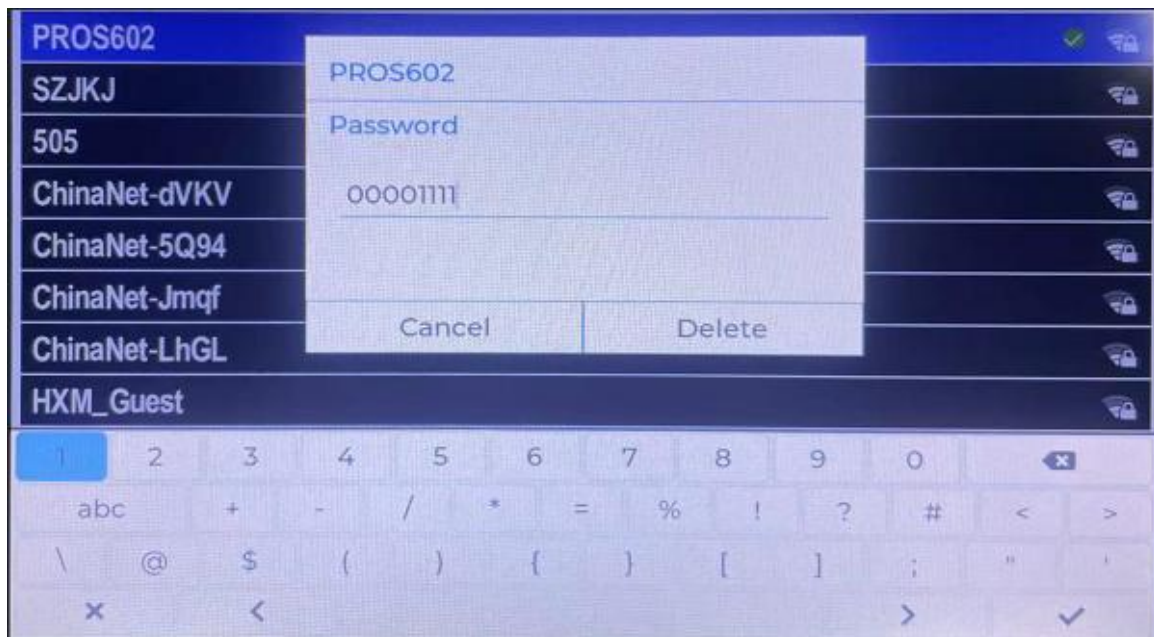


7. Als u het wachtwoord heeft ingetypt, ga dan naar het vinkje rechts onderin op het toetsenbord en druk op de Ok/Enter knop om te bevestigen.
8. De klok maakt nu verbinding met het netwerk.
9. Als de klok met succes is verbonden met het wifi netwerk, gaat de naam van het wifi netwerk naar de eerste regel van de wifi namenlijst en staat er een vinkje ✓ aan het einde van dit wifi netwerk.
10. Druk vervolgens op de Exit/Setup knop om terug te gaan naar het instellingenmenu. Druk nogmaals op de Exit/Setup knop om het instellingenmenu te verlaten. De klok is nu verbonden met het wifinetwerk.

Regel 3: Kies stad

Wanneer u gebruik wilt maken van de automatische tijd en datum functie of de weergave met daarbij ook de weersvoorspelling, dan is het van belang dat u verbonden bent met wifi (regel 2 in het instellingenmenu). Verder is het dan van belang dat u de juiste stad selecteert. Dit doet u als volgt:

1. Druk op de Exit/Setup knop op de afstandsbediening om het instellingenmenu te openen
2. De stad kunt u instellen in regel 3 van het instellingenmenu
3. Gebruik het pijltje omlaag op de afstandsbediening om naar regel 3 'Kies stad' te gaan.
4. Druk op de Ok/Enter knop om naar het stadselectiemenu te gaan en druk vervolgens weer op de Ok/Enter knop om de naam van een stad in te kunnen voeren.

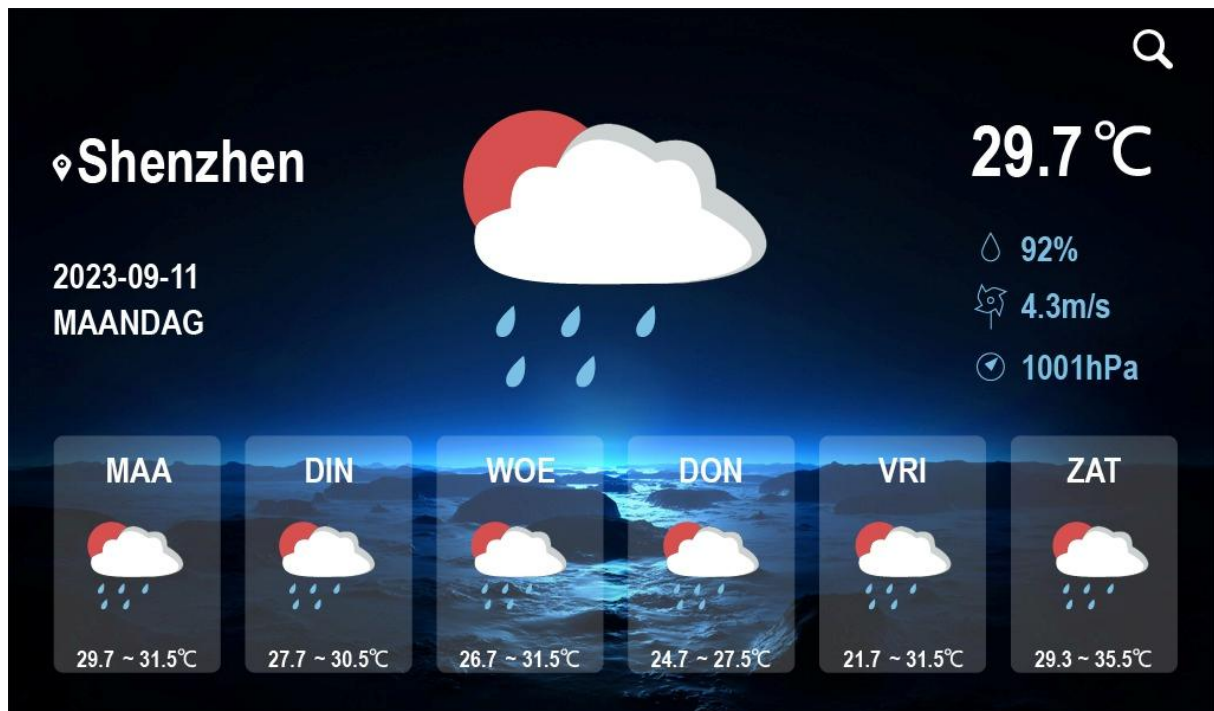

5. Voer de plaatsnaam in welke u zoekt en beweeg vervolgens de blauwe cursor naar het vinkje rechts onderin en druk op de Ok/Enter knop om de zoekopdracht te bevestigen.
6. Gebruik vervolgens de pijltjes omhoog en omlaag om naar de juiste stad in de lijst met steden te gaan en druk op de Ok/Enter knop om uw keuze te bevestigen.
7. Het systeem heeft eventjes de tijd nodig om de juiste stad in te stellen. Staat de stad nu ingesteld? Klik dan op de Exit/Setup knop om terug te gaan naar het instellingenmenu.
8. Klik vervolgens op de Exit/Setup knop in om het instellingenmenu te verlaten.

Regel 4: Automatische datum en tijd

Om ervoor te zorgen dat de klok door het wifinetwerk gevoed kan worden met de juiste tijd en datum informatie voor de ingestelde stad van uw keuze, is het van belang dat de klok ingesteld staat automatische datum en tijd. U zet de instelling dan op 'Aan'

Wilt u de datum en tijd handmatig instellen? Dan kan dat ook uiteraard, dan kan dat ook uiteraard. U zet deze instelling dan op 'Uit'. Daarmee worden regel 5 en 6 beschikbaar om handmatig aan te passen.

Regel 5: Tijd instellen

Wanneer u de instelling bij regel 4 van automatische datum en tijd op 'Aan' heeft staan, is deze regel niet beschikbaar. De tijd wordt dan automatisch ingesteld via het wifi netwerk.

Wanneer u de instelling bij regel 4 op 'Uit' heeft staan kunt u de tijd handmatig instellen. Dat doet u als volgt:

1. Gebruik het pijltje omlaag op de afstandsbediening om naar regel 5 'tijd instellen' in te gaan.
2. Druk op de knop Ok/Enter. U kunt nu de tijd wijzigen.
3. Gebruik de pijltjes om de juiste tijd in te stellen. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om de tijd te wijzigen. Gebruik de pijltjes naar links en naar rechts om te wisselen tussen uren, minuten en seconden.
4. Staat de tijd goed ingesteld? Druk dan op de Ok/Enter knop om de tijd te bevestigen.
5. Klik vervolgens op de Exit/Setup knop in om het instellingenmenu te verlaten.
6. De klok wordt weergegeven met de ingestelde tijd.

Regel 6: Datum instellen

Wanneer u de instelling bij regel 4 van automatische datum en tijd op 'Aan' heeft staan, is deze regel niet beschikbaar. De datum wordt dan automatisch ingesteld via het wifi netwerk.

Wanneer u de instelling bij regel 4 op 'Uit' heeft staan kunt u de datum handmatig instellen. Dat doet u als volgt:

1. Gebruik het pijltje omlaag op de afstandsbediening om naar regel 6 datum instellen' in te gaan.
2. Druk op de knop Ok/Enter. U kunt nu de datum wijzigen.
3. Gebruik de pijltjes om de juiste datum in te stellen. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om de dag, maand en het jaar te wijzigen. U gebruikt de pijltjes naar links en naar rechts om te wisselen tussen de dag, maand en het jaar.
4. Staat de datum goed ingesteld? Druk dan op de Ok/Enter knop om de datum te bevestigen.
5. Klik vervolgens op de Exit/Setup knop in om het instellingenmenu te verlaten.

Regel 7: Tijdsnotatie

Hier stelt u de gewenste tijdsnotatie in.

U kunt kiezen voor tijdsnotatie 12 uur met de toevoegingen AM en PM. Op deze manier wordt 8 uur 's ochtends weergegeven als 08:00 AM en 8 uur 's avonds als 08:00 PM.

U kunt ook kiezen voor de tijdsnotatie 24 uur. Op deze manier wordt 8 uur 's ochtends weergegeven als 08:00 en 8 uur 's avonds als 20:00.

U stelt dit als volgt in:

1. Gebruik het pijltje omlaag om naar regel 7 'tijdsnotatie' te gaan
2. Vervolgens gebruikt u de pijltjes opzij om te kiezen tussen de opties
3. Heeft u de gewenste optie gekozen? Druk dan op de Exit/Setup knop om het instellingenmenu te verlaten.

Regel 8: Datumnotatie

Hier stelt u de gewenste datumnotatie in. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- dag-maand-jaar
- maand-dag-jaar
- jaar-maand-dag

U stelt dit als volgt in:

1. Gebruik het pijltje omlaag om naar regel 8 'datumnotatie' te gaan
2. Vervolgens gebruikt u de pijltjes opzij om te kiezen tussen de opties
3. Heeft u de gewenste optie gekozen? Druk dan op de Exit/Setup knop om het instellingenmenu te verlaten.

Regel 9: Temperatuur

Hier stelt u de gewenste temperatuur notatie in voor de weergave met de weersvoorspelling. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Celsius
- Fahrenheit

U stelt dit als volgt in:

1. Gebruik het pijltje omlaag om naar regel 9 'temperatuur' te gaan.
2. Vervolgens gebruikt u de pijltjes opzij om te kiezen tussen de opties.
3. Heeft u de gewenste optie gekozen? Druk dan op de Exit/Setup knop om het instellingenmenu te verlaten.

Regel 10: Lichtdetectie

Hier kunt u automatisch dimmen aanzetten. Dat houdt in dat de klok de felheid van het scherm automatisch aanpast. U kunt de felheid van het scherm hier ook handmatig op een gewenste lichtintensiteit instellen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Uit
- Laag
- Sterk
- Automatisch: De helderheid van het scherm past zich automatisch aan de tijdsperiode aan. De felheid wordt automatisch lager in de avond/nacht.

U stelt dit als volgt in:

1. Gebruik het pijltje omlaag om naar regel 10 'lichtdetectie' te gaan.
2. Vervolgens gebruikt u de pijltjes opzij om te kiezen tussen de opties.
3. Heeft u de gewenste optie gekozen? Druk dan op de Exit/Setup knop om het instellingenmenu te verlaten.

Regel 11: Tijdsherinnering

Hier kunt u tijdsherinneringen aanzetten. De klok spreekt dan op ieder heel uur uit hoe laat het is en welk dagdeel het is. U kunt dit instellen voor de volgende tijdsperiodes: 0:00-23:00, 7:00-22:00, 8:00-22:00, 9:00-22:00, 10:00-22:00. U gebruikt de pijltjes naar links en rechts om deze instelling aan te passen.

Mocht u dat niet willen? Dan zet u de instelling op uit. Deze instelling staat standaard op uit.

Regel 12: Interval voor het afspelen van afbeeldingen

De klok beschikt over de mogelijkheid om vanaf een USB-stick foto's te laten zien. Bij deze regel in het instellingenmenu kunt u instellen hoe lang een foto getoond dient te worden. U kunt de interval instellen op: Nooit, 5 seconde, 10 seconde, 15 seconde, 30 seconde, 1 minuut, 5 minuten of 10 minuten. U gebruikt de pijltjes naar links en rechts om deze instelling aan te passen.

Regel 13: Volume instellen

Hier stelt u het gewenste volume niveau van de klok in.

U stelt dit als volgt in:

1. Gebruik het pijltje omlaag om naar regel 13 'Volume instellen' te gaan.
2. Het volume niveau van de klok kunt u instellen van 0 tot 100. U gebruikt de pijltjes naar links en rechts om deze instelling aan te passen.
3. Heeft u de gewenste optie gekozen? Druk dan op de Exit/Setup knop om het instellingenmenu te verlaten.

Regel 14: Lettertype kleur

Hier stelt u de gewenste kleur van het lettertype. U heeft de keuze uit wit, blauw en geel. De geschreven tijd en datum wordt dan weergegeven in de kleur naar keuze. Op deze manier kunt u instellen wat prettig leest voor de persoon in kwestie

U stelt dit als volgt in:

1. Gebruik het pijltje omlaag om naar regel 14 'Lettertype kleur' te gaan.
2. Vervolgens gebruikt u de pijltjes opzij om te kiezen tussen de opties.
3. Heeft u de gewenste optie gekozen? Druk dan op de Exit/Setup knop om het instellingenmenu te verlaten.

Regel 15 (Deel 1): Alarm instellingen

Hier kunt u een alarm instellen.

U stelt dit als volgt in:

1. Gebruik het pijltje omlaag om naar regel 15 'Alarm instellingen' te gaan.
2. Druk op de knop Ok/Enter om de instellingen te openen.
3. U kunt kiezen uit meerdere vooraf ingestelde alarmen. Per alarm kunt u de tijd instellen, de datum, hoe vaak het alarm af dient te gaan (één keer of dagelijks herhalen) en indien gewenst een boodschap.
4. Ga naar het alarm dat u wilt instellen en druk op Ok/Enter
 - a. Tijd: Hier stelt u de tijd van het alarm in. Hiervoor drukt u op de Ok/Enter knop en vervolgens gebruikt u de pijltjes om de juiste tijd in te stellen.
 - b. Gebruiksdatum: Hier stelt u in of het alarm dient af te gaan op een bepaalde datum of op bepaalde weekdays. Wilt u dat het alarm af dient te gaan op een specifieke datum? Zet deze instelling dan op 'Aan'. Wilt u dat het alarm afgaat op bepaalde weekdays? Zet deze instelling dan op 'Uit'. Gebruik de pijltjes naar links en rechts om te kiezen tussen Aan/Uit.
 - c. Datum: Hier stelt u de alarmdatum in als u de instelling bij gebruiksdatum op 'Aan' heeft staan? Hiervoor drukt u op de Ok/Enter en gebruikt u de pijltjes.
 - d. Weekdag instellen: Hier stelt u de weekdag(en) voor het alarm in als u de instelling bij gebruiksdatum op 'Uit' heeft staan? Hiervoor drukt u op de Ok/Enter en gebruikt u de pijltjes om met de blauwe cursor naar de gewenste dag(en) te gaan. Druk op Ok/Enter bij de dag(en) waarop u het alarm wilt instellen, er komt dan een groen vinkje achter de geselecteerde dag(en) te staan. Zijn alle gewenste dagen geselecteerd? Druk dan op de Exit/Setup knop.
 - e. Looptijd: Hier stelt u de duur van het alarm in. U kunt kiezen uit 30 seconden of 1 minuut. U gebruikt de pijltjes naar links en rechts om deze instelling aan te passen.
 - f. Herhaling instellen: Hier stelt u de herhaling van het alarm in. U kunt kiezen uit eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks. U gebruikt de pijltjes naar links en rechts om deze instelling aan te passen.
 - g. Etiket: Hier staat welk alarm u heeft geselecteerd voor dit alarm.
 - h. Alarm aan/uit: Hier kunt u het alarm aan of uit zetten.
 - i. Alarm verwijderen: Hier kunt u de instellingen van dit alarm verwijderen. Druk op de Ok/Enter knop om alle instellingen voor dit alarm te verwijderen.

5. Staan de alarminstellingen naar wens ingesteld? Druk dan op de Exit/Setup knop om terug te gaan naar het overzicht met alle alarmen.
6. Druk vervolgens op de Exit/Setup knop om het instellingenmenu te verlaten.

Regel 15 (Deel 1): Alarmen aanpassen

Staat het gewenste alarm niet tussen de vooraf ingestelde alarmen, dan kunt u ook een eigen alarm creëren.

U stelt dit als volgt in:

1. Gebruik het pijltje omlaag om naar regel 15 'Alarminstellingen' te gaan.
2. Druk op de knop Ok/Enter om de instellingen te openen.
3. Scroll naar onder en klik op de knop toevoegen om een alarm te creëren.
4. Klik op het aangemaakte alarm om deze aan te passen
 - a. Tijd: Hier stelt u de tijd van het alarm in. Hiervoor drukt u op de Ok/Enter knop en vervolgens gebruikt u de pijltjes om de juiste tijd in te stellen.
 - b. Gebruiksdatum: Hier stelt u in of het alarm dient af te gaan op een bepaalde datum of op bepaalde weekdays. Wilt u dat het alarm af dient te gaan op een specifieke datum? Zet deze instelling dan op 'Aan'. Wilt u dat het alarm afgaat op bepaalde weekdays? Zet deze instelling dan op 'Uit'. Gebruik de pijltjes naar links en rechts om te kiezen tussen Aan/Uit.
 - c. Datum: Hier stelt u de alarmdatum in als u de instelling bij gebruiksdatum op 'Aan' heeft staan? Hiervoor drukt u op de Ok/Enter en gebruikt u de pijltjes.
 - d. Weekdag instellen: Hier stelt u de weekdag(en) voor het alarm in als u de instelling bij gebruiksdatum op 'Uit' heeft staan? Hiervoor drukt u op de Ok/Enter en gebruikt u de pijltjes om met de blauwe cursor naar de gewenste dag(en) te gaan. Druk op Ok/Enter bij de dag(en) waarop u het alarm wilt instellen, er komt dan een groen vinkje achter de geselecteerde dag(en) te staan. Zijn alle gewenste dagen geselecteerd? Druk dan op de Exit/Setup knop.
 - e. Etiket: Hier kunt u de melding schrijven die u wilt dat getoond wordt bij dit in te stellen alarm/herinnering. Gebruik hiervoor het toetsenbord dat tevoorschijn komt, u navigeert met de pijltjes en bevestigt met de Ok/Enter knop. Wanneer u klaar bent met schrijven, bevestig dit dan door met de Ok/Enter knop op het vinkje te drukken.
 - f. Alarm aan/uit: Hier kunt u het alarm aan of uit zetten.
 - g. Alarm verwijderen: Hier kunt u de instellingen van dit alarm verwijderen. Druk op de Ok/Enter knop om alle instellingen voor dit alarm te verwijderen.

5. Staan de alarminstellingen naar wens ingesteld? Druk dan op de Exit/Setup knop om terug te gaan naar het instellingenmenu.
6. Druk vervolgens op de Exit/Setup knop om het instellingenmenu te verlaten.

Regel 16: Medicatieherinnering

Hier kunt u een medicatieherinnering instellen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Neem uw ochtendmedicatie
- Neem uw middagmedicatie
- Neem uw avondmedicatie

U stelt dit als volgt in:

1. Gebruik het pijltje omlaag om naar regel 17 'Medicatieherinnering' te gaan.
2. Druk op de knop Ok/Enter om de instellingen te openen.
3. U kunt hier in totaal 3 verschillende medicatieherinneringen instellen. Ga met de pijltjes naar de gewenste medicatieherinnering om in te stellen.
4. Tijd: Hier stelt u de tijd voor de herinnering in. Hiervoor drukt u op de Ok/Enter knop en vervolgens gebruikt u de pijltjes om de juiste tijd in te stellen.
5. Alarm aan/uit: Hier kunt u de medicatieherinnering aan of uit te zetten. Hiervoor drukt u op de Ok/Enter of gebruikt u de pijltjes.
6. Looptijd: Hier stelt u de duur van het alarm in. U kunt kiezen uit 30 seconden of 1 minuut. U gebruikt de pijltjes naar links en rechts om deze instelling aan te passen.
7. Staan de medicatieherinneringen naar wens ingesteld? Druk dan op de Exit/Setup knop om terug te gaan naar het instellingenmenu.
8. Druk vervolgens op de Exit/Setup knop om het instellingenmenu te verlaten.

Regel 17: Timer aan / uit scherm

Hier kunt u instellen of de klok tijdens bepaalde tijdstippen ingeschakeld en/of uitgeschakeld dient te zijn. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de klok 's avonds om 22:00 uitgaat en 's ochtends om 07:00 weer aangaat.

U stelt dit als volgt in:

1. Gebruik het pijltje omlaag om naar regel 18 'Timer aan / uit scherm te gaan.
2. Druk op de knop Ok/Enter om de instellingen te openen.
3. Hier kunt u instellen wanneer het scherm uit of uit moet gaan.

4. Ga met de pijltjes naar 'Tijd' om de tijd in stellen waarop het scherm uit/aan dient te gaan.
5. Ga met de pijltjes naar 'Staat' om in te stellen of deze instellingen om het scherm aan/uit te zetten aan of uit staan.

Regel 18: Fabrieksinstellingen

Hier kunt u de klok terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Dit doet u als volgt:

1. Gebruik het pijltje omlaag om naar regel 19 'Fabrieksinstellingen' te gaan.
2. Druk op de knop Ok/Enter en kies vervolgens voor Ja of Nee en bevestig met de Ok/Enter knop.

Overige zaken

In-/uitgangen aan de zijkant van de klok

Aan de zijkant van de klok zitten een aantal ingangen/uitgangen, namelijk

1. Ingang voor een SD-kaart
2. USB ingang
3. Koptelefoon aansluiting

De SD/USB ingang kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden. Zo worden deze o.a. gebruikt bij de productie van de klokken om deze van software te voorzien.

Digitale fotolijst functie

Voor u kunnen de SD/USB ingang gebruikt worden om een SD-kaart/USB-stick met foto's en video's in de klok te doen. Zo kan de klok bij een gelegenheden eventjes gebruikt worden om foto's/video's te laten zien.

Bedieningsstappen: Download foto's of video's naar uw SD-kaart of USB-stick, plaats deze in de SD-kaartingang of USB-poort op de klok, deze wordt automatisch afgespeeld.

Ter informatie: Er zijn verschillende softwareversies, de gebruiker moet mogelijk op de OK/Enter knop drukken om foto's of video's af te spelen als het niet automatisch wordt afgespeeld.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Mocht u vragen hebben tijdens het instellen van de klok, laat het ons vooral weten, wij helpen u graag. Ook als u ergens tegenaan loopt, wij kijken graag met u mee, uiteindelijk zijn wij er om u te helpen en is het belangrijkste voor ons dat de eindgebruiker geniet en profijt heeft van de kalenderklok.

Stuur gerust een mail naar info@alzheimer.shop en wij helpen u graag verder.
Of neem een kijkje op onze website voor meer informatie: www.alzheimer.shop

Fabrikant en veiligheidsinformatie

Fabrikant

OER Holland B.V.
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer
Nederland

Contactinformatie

www.alzheimer.shop / info@alzheimer.shop

Belangrijke veiligheidswaarschuwing

- Gebruik de klok alleen met de meegeleverde adapter
- Hou de adapter buiten gebruik van kinderen
- Hou de klok en de adapter uit de buurt van water
- De klok is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis
- Gooi de klok weg in overeenstemming met de recyclingvoorschriften in uw regio. Elektrische apparaten kunnen schadelijk zijn voor het milieu en horen daarom niet bij het huishoudelijk afval.

UK
CA



Manual OER Calendar Clock

(Analogue and Digital in one) - English

General information

This digital calendar clock (with analogue and digital displays) is specially designed for the elderly and in particular for people dealing with dementia.

The clock provides an extra large display of the time, non-abbreviated day & month display and also has medicine and appointment etc. reminder alarms. Furthermore, the clock supports to connect to Wi-Fi, which provides the clock with the correct time and date, geographic location information and weather information of various countries and cities worldwide (wind, air pressure, temperature, humidity, calendar and three-day weather information).

The clock has 4 time periods:

1. Night (00:00 – 05:59)
2. Morning (06:00 – 11:59)
3. Afternoon (12:00 – 17:59)
4. Evening (18:00 – 23:59)

Switch between different interfaces

The clock has different time/date displays, both analogue and digital. You can easily switch between the displays by holding down the Ok/Enter button on the remote control.

Additional note: WiFi provides features such as automatic time and date and a digital display with weather forecast. However, WiFi is not a requirement. You can also simply set the time and date manually for using the digital and analogue time displays.

Remote control explanation

The OER Calendar Clock comes with a handy remote control. The remote control has 3 main buttons, namely:

1. Red button

This is the On/Off button, intended for switching the calendar clock.


2. Ok/Enter button

This button has 2 functions, namely:

- Press and hold this button to switch between the different time displays (analogue and various digital displays).
- Short press this button to confirm settings when you are in the settings menu.

3. Exit/Setup Button

Short press this button to enter/close the settings menu (changes here you include the language and the time/date).

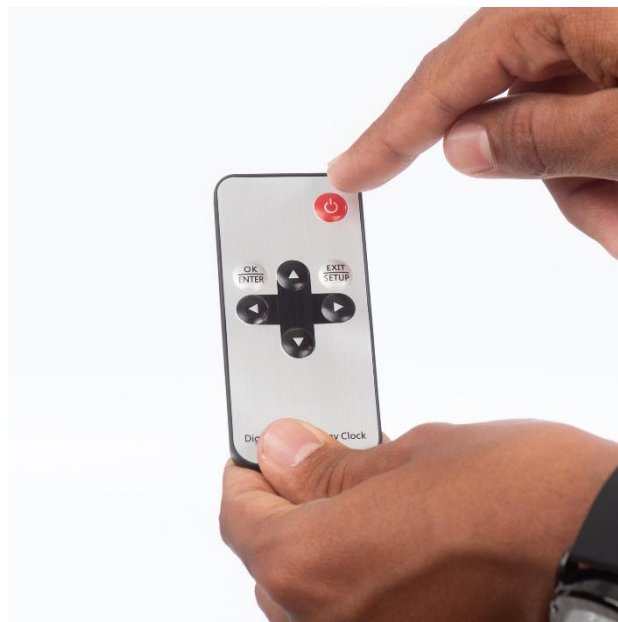

Preparing the clock for use

To make the clock ready for use, the following things need to be set. Below we explain to you per line from the settings menu what you can set and how this works.

Line 1: Language


We start with setting the correct language. You set the language as follows:

1. Press the Exit/Setup button on the remote control to enter the setup menu.
2. The language can be selected in line 1 of the settings menu.
3. Use the left and right arrows to switch between the different languages.
4. Have you found the right language? Then press the Exit/Setup button to exit the settings menu.
5. The clock is displayed in the selected language.

Line 2: Wifi Settings

The clock does not require WiFi to function. The clock does have the extra function to connect to a WiFi network. The added value of this is that the clock is automatically provided with the correct time and date for the selected city of your choice. In this way, the clock also changes automatically between summer and winter time. However, again, for the clock to work properly, no WiFi is needed, you can also set the time and date manually.

1. Press the Exit/Setup button on the remote control to enter the settings menu.
2. You can set the WiFi connection in line 2 of the settings menu
3. Use the down arrow on the remote to go to line two 'Wi-Fi settings'.
4. Press the Ok/Enter button to search the available WiFi networks.
5. The available Wi-Fi networks are displayed. Use the arrows to navigate to the desired WiFi network and confirm by pressing the Ok/Enter button.
6. Enter the password for the Wi-Fi network. Use the arrows and the Ok/Enter button to do this. Pay attention to the use of capital letters if these are in the password.

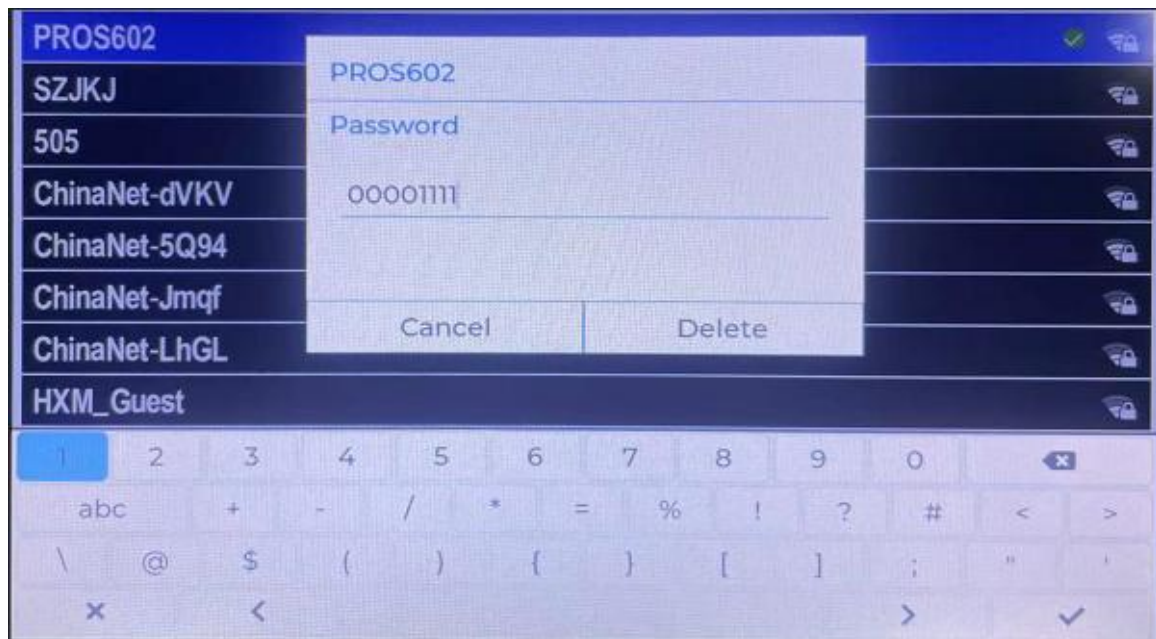


7. Once you have typed in the password, locate the checkmark in the lower right corner of the keyboard and press the Ok/Enter button to confirm.
8. The clock will now connect to the network.
9. If the clock is successfully connected to the WiFi network, the name of the WiFi network will go to the first line of the WiFi name list and there will be a checkmark ✓ at the end of this WiFi network.
10. Then press the Exit/Setup button to return to the settings menu. Press the Exit/Setup button again to exit the settings menu. The clock is now connected to the Wi-Fi network.

Line 3: Select city

If you want to use the automatic time and date function or the display including the weather forecast, then it is important that you are connected to WiFi (line 2 in the settings menu). Furthermore, it is of course important that you select the correct city. Here's how to do this:

1. Press the Exit/Setup button on the remote control to enter the settings menu.
2. You can set the city in line 3 of the settings menu.
3. Use the down arrow on the remote to go to line 3 "Choose City".
4. Press the Ok/Enter button to enter the city selection menu and then press the Ok/Enter button again to enter a city name.

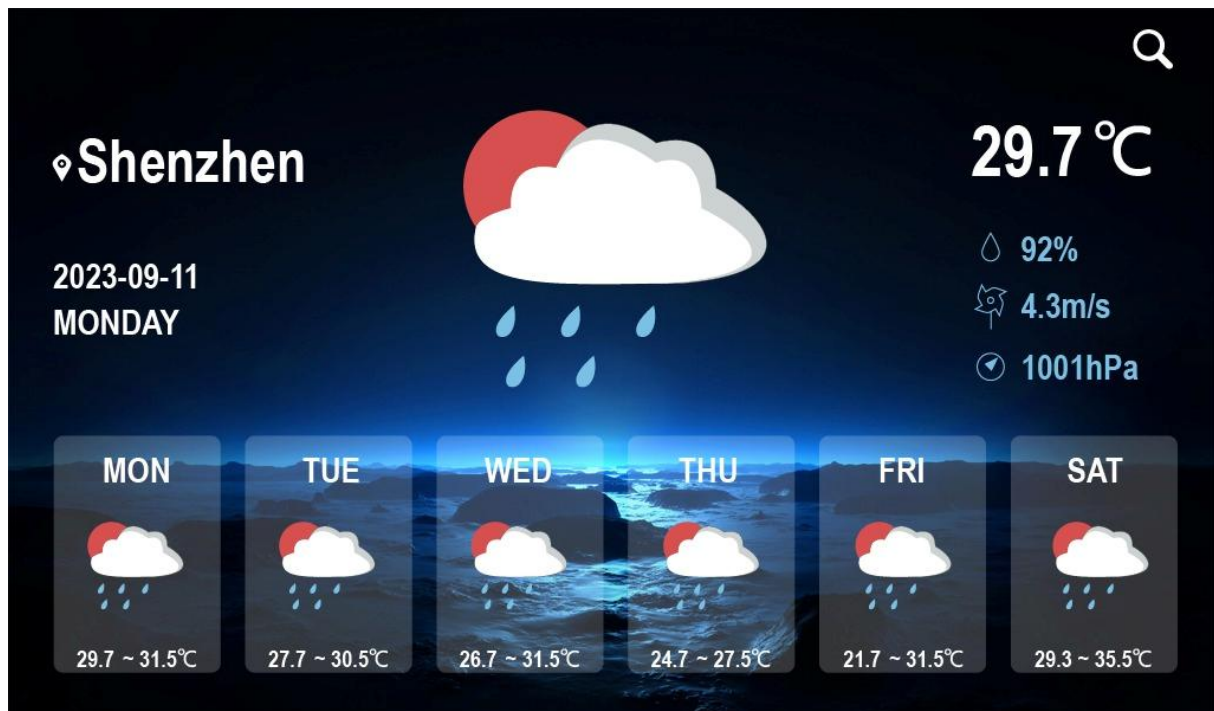

5. Enter the city name you are looking for and then move the blue cursor to the checkmark at the bottom right and press the Ok/Enter button to confirm the search.
6. Then use the up and down arrows to move to the correct city in the list of cities and press the Ok/Enter button to confirm your choice.
7. The system needs some time to set the correct city. Is the city now set up? Then click on the Exit/Setup button to go back to the settings menu.
8. Then click the Exit/Setup button to exit the settings menu.

Line 4: Automatic date and time

To ensure that the clock can be supplied with the correct time and date information for the selected city of your choice by the WiFi network, it is important that the clock is set to automatic date and time. You then set the setting to 'On'.

Do you want to set the date and time manually? Then of course that is also possible, then that is also possible. You then set this setting to 'Off'. This makes lines 5 and 6 available to adjust manually.

Line 5: Set time

If you have the setting on line 4 of automatic date and time set to 'On', this line is not available. The time is then set automatically via the WiFi network.

If you have set the setting in line 4 to 'Off', you can set the time manually. You do this as follows:

1. Use the down arrow on the remote control to go to line 5 'set time'.

2. Press the Ok/Enter button. You can now change the time.
3. Use the arrows to set the correct time. Use the up and down arrows to change the time. Use the left and right arrows to toggle between hours, minutes and seconds.
4. Is the time set correctly? Then press the Ok/Enter button to confirm the time.
5. Then click the Exit/Setup button to exit the settings menu.
6. The clock is displayed with the set time.

Line 6: Set Date

If you have the setting on line 4 of automatic date and time set to 'On', this line is not available. The date is then automatically set via the WiFi network.

If you have set the setting in line 4 to 'Off', you can set the date manually. You do this as follows:

1. Use the down arrow on the remote control to go to line 6 set date'.
2. Press the Ok/Enter button. You can now change the date.
3. Use the arrows to set the correct date. Use the up and down arrows to change the day, month and year. You use the left and right arrows to toggle between the day, month and year.
4. Is the date set correctly? Then press the Ok/Enter button to confirm the date.
5. Then click the Exit/Setup button to exit the settings menu.

Line 7: Time Format

Here you set the desired time format.

You can choose the 12 hour time format with the additions AM and PM. In this way, 8 AM is displayed as 08:00 AM and 8 PM is displayed as 08:00 PM.

You can also choose the time format 24 hours. In this way, 8 AM will be displayed as 8 AM and 8 PM will be displayed as 8 PM.

You set this up as follows:

1. Use the down arrow to go to line 7 'time format'
2. Then use the side arrows to choose between the options
3. Have you chosen the desired option? Then press the Exit/Setup button to exit the settings menu.

Line 8: Date Format

Here you set the desired date format. You can choose from the following options:

- Day-Month-Year
- Month-Day-Year

- Year-Month-Day

You set this up as follows:

1. Use the down arrow to go to line 8 'date format'
2. Then use the side arrows to choose between the options
3. Have you chosen the desired option? Then press the Exit/Setup button to exit the settings menu.

Line 9: Temperature

Here you set the desired temperature notation for the weather forecast display. You can choose from the following options:

- Celsius
- Fahrenheit

You set this up as follows:

1. Use the down arrow to go to line 9 'temperature'.
2. Then use the side arrows to choose between the options.
3. Have you chosen the desired option? Then press the Exit/Setup button to exit the settings menu.

Line 10: Light Detection

Here you can turn on automatic dimming. This means that the clock automatically adjusts the brightness of the screen. You can also manually set the brightness of the screen to a desired light intensity here. You can choose from the following options:

- Out
- Low
- Strong
- Automatic: The screen brightness adjusts automatically according to the time period. The brightness automatically decreases in the evening/night.

You set this up as follows:

1. Use the down arrow to go to line 10 'light detection'
2. Then use the side arrows to choose between the options
3. Have you chosen the desired option? Then press the Exit/Setup button to exit the settings menu.

Line 11: Time Reminder

Here you can turn on time reminders. The clock then on every whole hour, announces what time it is and what time of day it is. You can set this for the following time periods: 0:00-23:00, 7:00-22:00, 8:00-22:00, 9:00-22:00, 10:00-22:00. You use the left and right arrows to adjust this setting.

If you don't want that? Then turn the setting off. This setting is off by default.

Line 12: Image Playback Interval

The clock has the option to show photos from a USB stick. In this line in the settings menu you can set how long a photo should be displayed. You can set the interval to: Never, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 5 minutes or 10 minutes. You use the left and right arrows to adjust this setting.

Line 13: Set volume

Here you set the desired volume level of the clock.

You set this up as follows:

1. Use the down arrow to go to line 13 'Set volume'
2. The volume level of the clock can be adjusted from 0 to 100. Use the left and right arrows to adjust this setting.
3. Have you chosen the desired option? Then press the Exit/Setup button to exit the settings menu.

Line 14: Font Color

Here you set the desired color of the font. You can choose between white, blue and yellow. The written time and date will then be displayed in the color of your choice. This way you can set what is pleasant to read for the person who's going to use the clock.

You set this up as follows:

1. Use the down arrow to go to line 14 'Font color'.
2. Then use the arrows on the side to choose between the options.
3. Have you chosen the desired option? Then press the Exit/Setup button to leave the settings menu.

Line 15: Alarm settings (part 1)

Here you can set an alarm.

You set this up as follows:

1. Use the down arrow to go to line 15 'Alarm settings'
2. Press the Ok/Enter button to enter the settings
3. You can set multiple alarms. For each alarm you can set the time, date, how often the alarm should go off (once or daily) and, if desired, a message.
4. Scroll to the alarm you want to set and press Ok/Enter.
 - a. Time: Here you set the time of the alarm. To do this, press the Ok/Enter button and then use the arrows to set the correct time.

- b. Date of use: Here you set whether the alarm should go off on a certain date or certain days of the week. Do you want the alarm to go off on a specific date? Then set this setting to 'On'. Do you want the alarm to go off on certain days of the week? Then set this setting to 'Off'. Use the left and right arrows to choose between On/Off.
 - c. Date: Here you set the alarm date if you have set the date of use to 'On'? To do this, press the Ok/Enter and use the arrows.
 - d. Set weekday: Here you set the weekday(s) for the alarm if you have set the date of use to 'Off'? To do this, press the Ok/Enter and use the arrows to move the blue cursor to the desired day(s). Press Ok/Enter on the day(s) you want to set the alarm on, a green check mark will appear next to the selected day(s). Have all desired days been selected? Then press the Exit/Setup button.
 - e. Duration: Here you set the duration of the alarm. You can choose from 30 seconds or 1 minute. You use the left and right arrows to adjust this setting.
 - f. Set repetition: Here you set the repetition of the alarm. You can choose from once, daily, weekly, monthly or yearly. You use the left and right arrows to adjust this setting.
 - g. Selected file: This shows the selected message for this alarm
 - h. Alarm on/off: Here you can turn the alarm on or off.
 - i. Delete alarm: Here you can delete the settings of this alarm. Press the Ok/Enter button to delete all settings for this alarm.
5. Are the alarm settings set as desired? Then press the Exit/Setup button to return to the settings menu.
 6. Then press the Exit/Setup button to exit the settings menu.

Line 15: Alarm settings (part 2)

Here you can create new custom alarms/reminders yourself.

You set this up as follows:

1. Use the down arrow to go to rule 16 'Customize alarm'.
2. Press the OK/Enter button to open the settings.
3. Scroll down and click on the add button to create an alarm.
4. Click on the created alarm to adjust it.
 - a. Time: Here you set the time of the alarm. To do this, press the OK/Enter button and then use the arrows to set the correct time.
 - b. Use date: Here you set whether the alarm should go off on a specific date or on specific days of the week. Do you want the alarm to go off on a specific date? Then set this setting to 'On'. Do you want the alarm to go off on specific days of the week? Then set this setting to 'Off'. Use the left and right arrows to choose between On/Off.

- c. Date: Here you set the alarm date if you have the setting for the date of use set to 'On'? To do this, press Ok/Enter and use the arrows.
 - d. Set weekday: Here you set the weekday(s) for the alarm if you have the setting for the date of use set to 'Off'? To do this, press Ok/Enter and use the arrows to move the blue cursor to the desired day(s). Press Ok/Enter at the day(s) on which you want to set the alarm, a green check mark will appear behind the selected day(s). Have all the desired days been selected? Then press the Exit/Setup button.
 - e. Label: Here you can write the message that you want to be displayed with this alarm/reminder to be set. To do this, use the keyboard that appears, navigate with the arrows and confirm with the Ok/Enter button. When you have finished writing, confirm this by pressing the Ok/Enter button on the check mark.
 - f. Alarm on/off: Here you can turn the alarm on or off.
 - g. Delete alarm: Here you can delete the settings of this alarm. Press the Ok/Enter button to delete all settings for this alarm.
5. Are the alarm settings set as desired? Then press the Exit/Setup button to return to the settings menu.
 6. Then press the Exit/Setup button to leave the settings menu.

Line 16: Medication Reminder

Here you can set a medication reminder. You can choose from the following options:

- Take your morning medication
- Take your afternoon medication
- Take your evening medication

You set this up as follows:

1. Use the down arrow to move to line 17 "Medication Reminder".
2. Press the Ok/Enter button to enter the settings.
3. You can set a total of 3 different medication reminders here. Use the arrows to navigate to the desired medication reminder to set.
4. Time: Here you set the time for the reminder. To do this, press the Ok/Enter button and then use the arrows to set the correct time.
5. Alarm on/off: Here you can turn the medication reminder on or off. To do this, press the Ok/Enter or use the arrows.
6. Duration: Here you set the duration of the alarm. You can choose from 30 seconds or 1 minute. You use the left and right arrows to adjust this setting.
7. Are the medication reminders set as desired? Then press the Exit/Setup button to return to the settings menu.

8. Then press the Exit/Setup button to exit the settings menu.

Line 17: Timer on/off screen

Here you can set whether the clock should be switched on and/or switched off during certain times. For example, you can set the clock to turn off at 10 PM in the evening and come back on at 7 AM in the morning.

You set this up as follows:

1. Use the down arrow to go to line 18 'Timer on/off screen'.
2. Press the Ok/Enter button to enter the settings.
3. Here you can set when the screen should go off or on.
4. Use the arrows to go to 'Time' to set the time at which the screen should turn off/on.
5. Scroll with the arrows to 'State' to set whether these settings for turning the screen on/off are on or off.

Line 18: Factory Defaults

Here you can reset the clock to factory settings.

Here's how to do this:

1. Use the down arrow to go to line 19 'Factory Settings'.
2. Press the Ok/Enter button and then choose Yes or No and confirm with the Ok/Enter button.

Miscellaneous

Inputs/outputs on the side of the clock

On the side of the clock are a number of inputs/outputs, namely

1. Input for an SD card
2. USB input
3. Headphone jack

The SD/USB input can be used for various purposes. So these are used, among other things, in the production of the clocks to provide software.

Digital photo frame function

For you, the SD/USB input can be used to insert an SD card/USB stick with photos and videos into the clock. For example, the clock can be used briefly on occasions to show photos/videos.

Operation Steps: Download photos or videos to your SD card or USB stick, insert it into the SD card slot or USB port on the clock, it will play automatically.

FYI: There are different software versions, user may need to press OK/Enter button to play photos or videos if it doesn't play automatically.

Do you have questions and/or comments?

If you have any questions while setting the clock, please don't hesitate to ask know, we are happy to help you. Even if you run into something, we are happy to look with you, in the end we are there to help you and the most important thing is for us that the end user enjoys and benefits from the calendar clock. Feel free to send an email to info@alzheimer.shop and we will be happy to help you. Or take a look at our website for more information: www.alzheimer.shop.

Manufacturer en safety information

Manufacturer

OER Holland B.V.
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer
The Netherlands

Contactinformation

www.alzheimer.shop / info@alzheimer.shop

Safety information

- Only use the clock with the supplied adapter
- Keep the adapter out of the reach of children
- Keep the clock and adapter away from water
- The clock is only suitable for indoor use
- Dispose of the clock in accordance with the recycling regulations in your region. Electrical appliances can be harmful to the environment and should therefore not be disposed of with household waste.

UK
CA



Manual OER Kalenderuhr

(analog und digital in einem) - Deutsch

Allgemeine Information

Diese digitale Kalenderuhr (mit analoger und digitaler Anzeige) ist speziell für ältere Menschen und insbesondere für Demenzkranke konzipiert.

Die Uhr bietet eine extra große Anzeige der Uhrzeit, nicht abgekürzter Tag, Tagesteil und Monat. Außerdem hat die Uhr einen Erinnerungsalarm für Medikamente und Termine und so weiter. Darüber hinaus unterstützt die Uhr die Verbindung mit Wi-Fi, das die Uhr mit die richtige Zeit und Datum, geografischen Standortinformationen und Wetterinformationen verschiedener Länder und Städte weltweit versorgt (Wind, Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kalender und dreitägige Wetterinformationen).

Die Uhr hat 4 Teile des Tages, die angezeigt werden, nämlich:

1. Nacht (00:00 – 05:59)
2. Morgen (06:00 – 11:59)
3. Nachmittag (12:00 – 17:59)
4. Abend (18:00 – 23:59)

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Ansichten

Die Uhr verfügt über verschiedene Zeit-/Datumsanzeigen, sowohl analog als auch digital. Sie können einfach zwischen den Anzeigen wechseln, indem Sie die Ok/Enter-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten.

Zusätzlicher Hinweis: WLAN bietet Funktionen wie automatische Uhrzeit und Datum sowie eine digitale Anzeige mit Wettervorhersage. WLAN ist jedoch keine Voraussetzung. Zur Verwendung der digitalen und analogen Zeitanzeige können Sie Uhrzeit und Datum auch einfach manuell einstellen.

Erklärung zur Fernbedienung

Die OER-Kalenderuhr wird mit einer praktischen Fernbedienung geliefert. Die Fernbedienung hat 3 Haupttasten, nämlich:

1. Rote Taste

Dies ist die Ein/Aus-Taste, mit der die Kalenderuhr ein- und ausgeschaltet werden kann.


2. OK/Enter-Taste

Diese Taste hat 2 Funktionen, nämlich:

- Halten Sie diese Taste gedrückt, um zwischen den verschiedenen Zeitanzeigen (analoge und verschiedene digitale Anzeigen) zu wechseln.
- Drücken Sie diese Taste kurz, um die Einstellungen zu bestätigen, wenn Sie sich im Einstellungs Menü befinden.

3. Exit/Setup-Taste

Drücken Sie diese Taste kurz, um das Einstellungs Menü zu öffnen/zu schließen (hier können Sie ua die Sprache und Uhrzeit/Datum ändern).

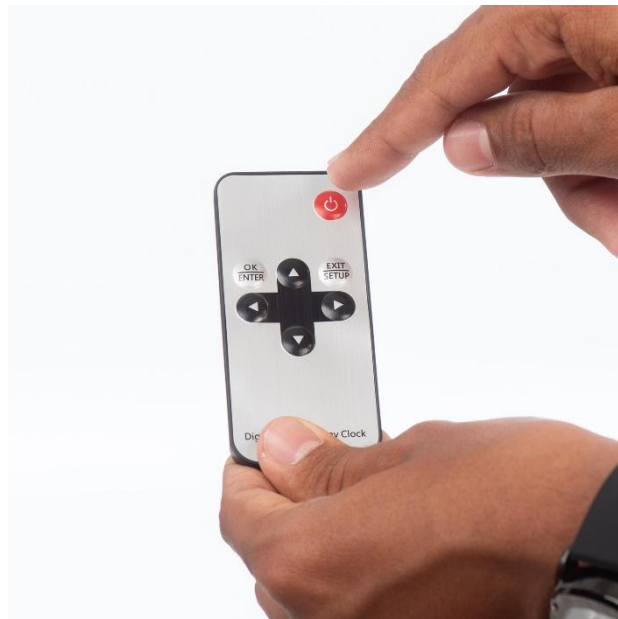

Vorbereiten der Uhr für den Gebrauch

Um die Uhr betriebsbereit zu machen, müssen folgende Dinge eingestellt werden. Nachfolgend erklären wir Ihnen pro Zeile aus dem Einstellungsmenü, was Sie einstellen können und wie das funktioniert.

Zeile 1: Sprache


Wir beginnen mit der Einstellung der richtigen Sprache. Die Sprache stellen Sie wie folgt ein:

1. Drücken Sie die Exit/Setup-Taste auf der Fernbedienung, um das Setup-Menü aufzurufen.
2. Die Sprache kann in Zeile 1 des Einstellungsmenüs ausgewählt werden.
3. Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile, um zwischen den verschiedenen Sprachen zu wechseln.
4. Haben Sie die richtige Sprache gefunden? Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen.
5. Die Uhr wird in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Zeile 2: WLAN-Einstellungen

Die Uhr benötigt kein WLAN, um zu funktionieren. Die Uhr hat die zusätzliche Funktion, sich mit einem WiFi-Netzwerk zu verbinden. Der Mehrwert dabei ist, dass die Uhr automatisch mit der richtigen Uhrzeit und dem Datum versehen wird für die ausgewählte Stadt Ihrer Wahl. Auf diese Weise stellt sich die Uhr auch automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit um. Damit die Uhr jedoch ordnungsgemäß funktioniert, ist kein WLAN erforderlich, Sie können Uhrzeit und Datum auch manuell einstellen.

1. Drücken Sie die Exit/Setup-Taste auf der Fernbedienung, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. In Zeile 2 des Einstellungsmenüs können Sie die WLAN-Verbindung einstellen.
3. Verwenden Sie den Abwärtspfeil auf der Fernbedienung, um zu Zeile zwei „WLAN-Einstellungen“ zu gelangen.
4. Drücken Sie die Ok/Enter-Taste, um die verfügbaren WLAN-Netzwerke zu durchsuchen.
5. Die verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke werden angezeigt. Navigieren Sie mit den Pfeilen zum gewünschten WLAN-Netzwerk und bestätigen Sie mit der Ok/Enter-Taste.
6. Geben Sie das Passwort für das Wi-Fi-Netzwerk ein. Verwenden Sie dazu die Pfeile und die Ok/Enter-Taste. Achten Sie auf die Verwendung von Großbuchstaben, wenn diese im Passwort enthalten sind.

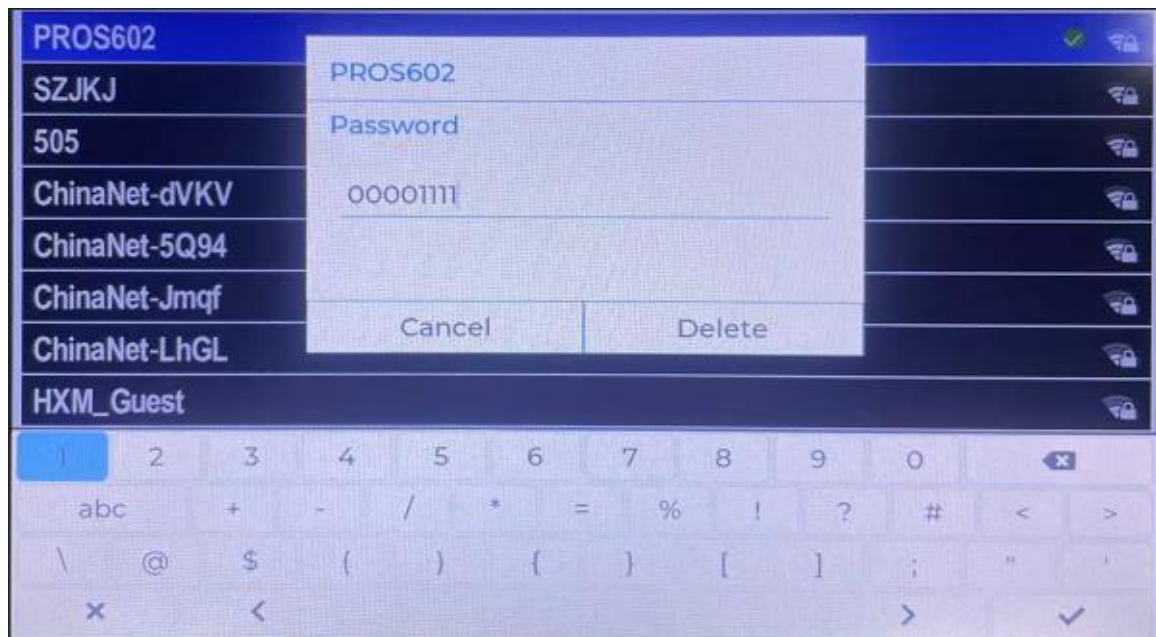


7. Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, suchen Sie das Häkchen in der unteren rechten Ecke der Tastatur und drücken Sie zur Bestätigung die Taste Ok/Enter.
8. Die Uhr verbindet sich nun mit dem Netzwerk.
9. Wenn die Uhr erfolgreich mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, erscheint der Name des WLAN-Netzwerks in der ersten Zeile der WLAN-Namensliste und es wird ein Häkchen ✓ am Ende dieses WLAN-Netzwerks angezeigt.
10. Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren. Drücken Sie die Exit/Setup-Taste erneut, um das Einstellungsmenü zu verlassen. Die Uhr ist jetzt mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden.

Zeile 3: Stadt auswählen

Wenn Sie die automatische Uhrzeit- und Datumsfunktion oder die Anzeige inklusive Wettervorhersage nutzen möchten, ist es wichtig, dass Sie mit dem WLAN verbunden sind (Zeile 2 im Einstellungsmenü). Außerdem ist es natürlich wichtig, dass Sie die richtige Stadt auswählen. So geht's:

1. Drücken Sie die Exit/Setup-Taste auf der Fernbedienung, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. In Zeile 3 des Einstellungsmenüs können Sie die Stadt einstellen
3. Verwenden Sie den Pfeil nach unten auf der Fernbedienung, um zu Zeile 3 „Stadt auswählen“ zu gehen.

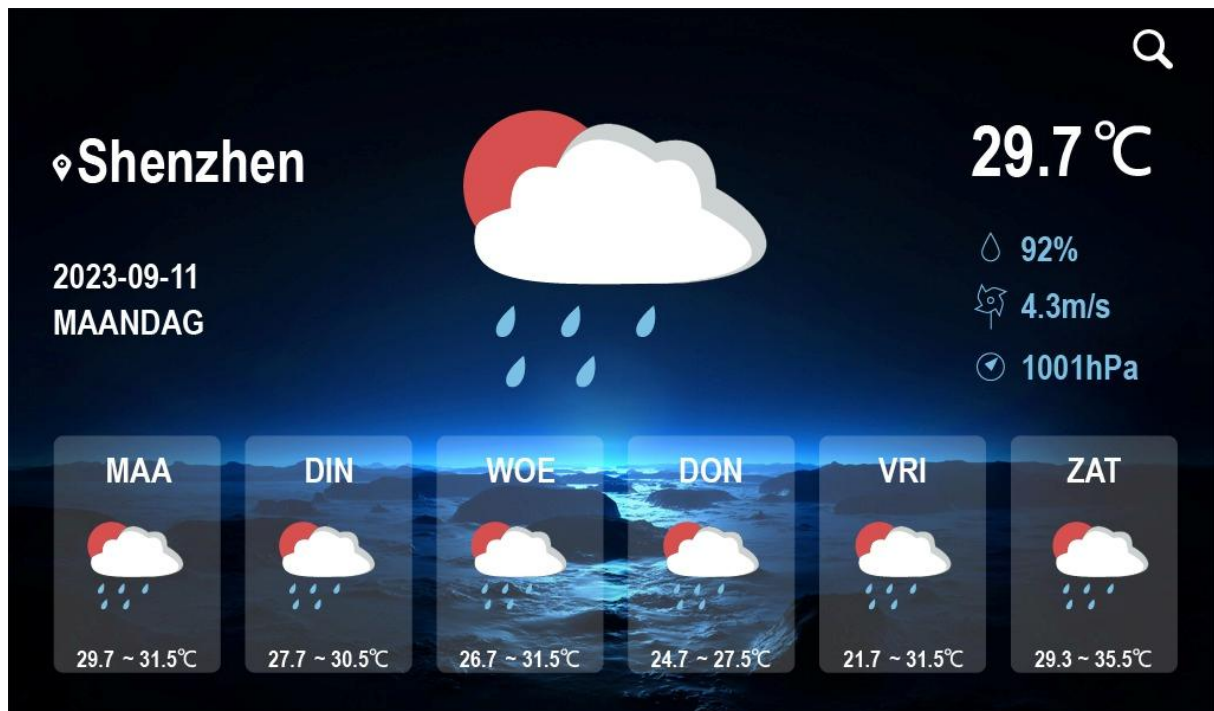

4. Drücken Sie die Ok/Enter-Taste, um das Stadtauswahlmenü aufzurufen, und drücken Sie dann erneut die Ok/Enter-Taste, um einen Stadtnamen einzugeben.
5. Geben Sie den gesuchten Städtenamen ein und bewegen Sie dann den blauen Cursor auf das Häkchen unten rechts und drücken Sie die Ok/Enter-Taste, um die Suche zu bestätigen.
6. Verwenden Sie dann die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um zur richtigen Stadt in der Städteliste zu gelangen, und drücken Sie die Taste Ok/Enter, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
7. Das System benötigt einige Zeit, um die richtige Stadt einzustellen. Ist die Stadt jetzt aufgestellt? Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Exit/Setup, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.
8. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Exit/Setup, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Zeile 4: Automatisches Datum und Uhrzeit

Damit die Uhr vom WLAN-Netzwerk mit den richtigen Zeit- und Datumsinformationen versorgt werden kann für die festgelegte Stadt Ihrer Wahl, ist es wichtig, dass die Uhr auf automatisches Datum und Uhrzeit eingestellt ist. Anschließend setzen Sie die Einstellung auf „Ein“.

Möchten Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen? Dann geht das natürlich auch, dann geht das auch. Anschließend setzen Sie diese Einstellung auf „Aus“. Dadurch stehen die Zeilen 5 und 6 zur manuellen Anpassung zur Verfügung.

Zeile 5: Zeit einstellen

Wenn Sie die Einstellung in Zeile 4 für automatisches Datum und Uhrzeit auf „Ein“ eingestellt haben, ist diese Zeile nicht verfügbar. Die Uhrzeit wird dann automatisch über das WLAN-Netzwerk eingestellt.

Wenn Sie die Einstellung in Zeile 4 auf „Aus“ gestellt haben, können Sie die Uhrzeit manuell einstellen. Das machst du wie folgt:

1. Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten auf der Fernbedienung zu Zeile 5 „Zeit einstellen“.
2. Drücken Sie die Ok/Enter-Taste. Sie können jetzt die Uhrzeit ändern.
3. Verwenden Sie die Pfeile, um die richtige Zeit einzustellen. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die Zeit zu ändern. Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile, um zwischen Stunden, Minuten und Sekunden umzuschalten.
4. Ist die Uhrzeit richtig eingestellt? Drücken Sie dann die Ok/Enter-Taste, um die Zeit zu bestätigen.
5. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Exit/Setup, um das Einstellungsmenü zu verlassen.
6. Die Uhr wird mit der eingestellten Uhrzeit angezeigt.

Zeile 6: Datum festlegen

Wenn Sie die Einstellung in Zeile 4 für automatisches Datum und Uhrzeit auf „Ein“ eingestellt haben, ist diese Zeile nicht verfügbar. Das Datum wird dann automatisch über das WLAN-Netzwerk eingestellt.

Wenn Sie die Einstellung in Zeile 4 auf „Aus“ gestellt haben, können Sie das Datum manuell einstellen. Das machst du wie folgt:

1. Verwenden Sie die Abwärtspfeiltaste auf der Fernbedienung, um zu Zeile 6 „Datum einstellen“ zu gehen.
2. Drücken Sie die Ok/Enter-Taste. Sie können jetzt das Datum ändern.
3. Verwenden Sie die Pfeile, um das richtige Datum einzustellen. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um Tag, Monat und Jahr zu ändern. Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile, um zwischen Tag, Monat und Jahr umzuschalten.
4. Ist das Datum richtig eingestellt? Drücken Sie dann die Ok/Enter-Taste, um das Datum zu bestätigen.
5. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Exit/Setup, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Zeile 7: Zeitformat

Hier stellen Sie das gewünschte Zeitformat ein.

Sie können das 12-Stunden-Zeitformat mit den Zusätzen AM und PM wählen. Auf diese Weise wird 8:00 Uhr als 08:00 Uhr und 20:00 Uhr als 20:00 Uhr angezeigt.

Sie können auch das 24-Stunden-Zeitformat auswählen. Auf diese Weise wird 8:00 Uhr als 8:00 Uhr und 20:00 Uhr als 20:00 Uhr angezeigt.

Diese richten Sie wie folgt ein:

1. Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten zu Zeile 7 „Zeitformat“.
2. Verwenden Sie dann die seitlichen Pfeile, um zwischen den Optionen zu wählen
3. Haben Sie die gewünschte Option ausgewählt? Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Zeile 8: Datumsformat

Hier stellen Sie das gewünschte Datumsformat ein. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

- Tag-Monat-Jahr
- Monat-Tag-Jahr
- Jahr-Monat-Tag

Diese richten Sie wie folgt ein:

1. Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten zu Zeile 8 „Datumsformat“.
2. Verwenden Sie dann die seitlichen Pfeile, um zwischen den Optionen zu wählen
3. Haben Sie die gewünschte Option ausgewählt? Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Zeile 9: Temperatur

Hier stellen Sie die gewünschte Temperatur für die Wettervorhersageanzeige ein. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

- Celsius
- Fahrenheit

Diese richten Sie wie folgt ein:

1. Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten zu Zeile 9 „Temperatur“.
2. Verwenden Sie dann die seitlichen Pfeile, um zwischen den Optionen zu wählen
3. Haben Sie die gewünschte Option ausgewählt? Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Zeile 10: Lichterkennung

Hier können Sie das automatische Dimmen einschalten. Das bedeutet, dass die Uhr automatisch die Helligkeit des Bildschirms anpasst. Hier können Sie die Helligkeit des Bildschirms auch manuell auf eine gewünschte Lichtintensität einstellen. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

- Aus
- Niedrig
- Stark
- Automatisch: Die Bildschirmhelligkeit passt sich automatisch an den Zeitraum an. Die Helligkeit nimmt abends/nachts automatisch ab.

Diese richten Sie wie folgt ein:

1. Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten zu Zeile 10 „Lichterkennung“.
2. Verwenden Sie dann die seitlichen Pfeile, um zwischen den Optionen zu wählen.
3. Haben Sie die gewünschte Option ausgewählt? Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

Zeile 11: Zeiterinnerung

Hier können Sie Zeiterinnerungen aktivieren. Die Uhr gibt dann jede Stunde bekannt, wie spät es ist und welche Tageszeit es ist. Sie können dies für folgende Zeiträume einstellen: 0:00-23:00, 7:00-22:00, 8:00-22:00, 9:00-22:00, 10:00-22:00. Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile, um diese Einstellung anzupassen.

Wenn du das nicht willst? Schalten Sie dann die Einstellung aus. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.

Zeile 12: Bildwiedergabeintervall

Die Uhr hat die Möglichkeit, Fotos von einem USB-Stick anzuzeigen. In dieser Zeile im Einstellungs Menü können Sie einstellen, wie lange ein Foto angezeigt werden soll. Sie können das Intervall auf Folgendes einstellen: Nie, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 5 Minuten oder 10 Minuten. Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile, um diese Einstellung anzupassen.

Zeile 13: Lautstärke einstellen

Hier stellen Sie die gewünschte Lautstärke der Uhr ein.

Diese richten Sie wie folgt ein:

1. Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten zu Zeile 13 „Lautstärke einstellen“.

2. Die Lautstärke der Uhr kann von 0 bis 100 eingestellt werden. Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile, um diese Einstellung anzupassen.
3. Haben Sie die gewünschte Option ausgewählt? Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

Zeile 14: Schriftfarbe

Hier stellen Sie die gewünschte Schriftfarbe ein. Zur Auswahl stehen Weiß, Blau und Gelb. Die geschriebene Uhrzeit und das Datum werden dann in der von Ihnen gewählten Farbe angezeigt. So können Sie bequem einstellen, was für die betreffende Person vorgelesen wird

Dies richten Sie wie folgt ein:

1. Gehen Sie mit dem Pfeil nach unten zur Zeile 14 „Schriftfarbe“.
2. Verwenden Sie dann die seitlichen Pfeile, um zwischen den Optionen zu wählen.
3. Haben Sie die gewünschte Option ausgewählt? Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

Zeile 15: Alarmeinrichtungen (Teil 1)

Hier können Sie einen Wecker stellen.

Diese richten Sie wie folgt ein:

1. Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten zu Zeile 15 „Alarmeinrichtungen“.
2. Drücken Sie die Ok/Enter-Taste, um die Einstellungen einzugeben
3. Sie können mehrere Alarmer einstellen. Für jeden Wecker können Sie Uhrzeit, Datum, wie oft der Wecker klingeln soll (einmal oder täglich) und auf Wunsch eine Nachricht einstellen.
4. Blättern Sie zu dem Alarm, den Sie einstellen möchten, und drücken Sie OK/Eingabe.
 - a. Uhrzeit: Hier stellen Sie die Uhrzeit des Alarms ein. Drücken Sie dazu die Ok/Enter-Taste und stellen Sie dann mit den Pfeilen die richtige Uhrzeit ein.
 - b. Einsatzdatum: Hier stellen Sie ein, ob der Wecker an einem bestimmten Datum oder an bestimmten Wochentagen klingeln soll. Möchten Sie, dass der Wecker an einem bestimmten Datum klingelt? Stellen Sie diese Einstellung dann auf „Ein“. Möchten Sie, dass der Wecker an bestimmten Wochentagen klingelt? Stellen Sie diese Einstellung dann auf „Aus“. Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile, um zwischen Ein/Aus zu wählen.
 - c. Datum: Stellen Sie hier das Weckdatum ein, wenn Sie das Verwendungsdatum auf 'Ein' gestellt haben? Drücken Sie dazu Ok/Enter und verwenden Sie die Pfeile.

- d. Wochentag einstellen: Hier stellen Sie den/die Wochentag(e) für den Wecker ein, wenn Sie das Verwendungsdatum auf 'Aus' gestellt haben? Drücken Sie dazu Ok/Enter und bewegen Sie den blauen Cursor mit den Pfeilen auf den/die gewünschten Tag(e). Drücken Sie Ok/Enter an den Tagen, an denen Sie den Alarm einstellen möchten, ein grünes Häkchen erscheint neben den ausgewählten Tagen. Sind alle gewünschten Tage ausgewählt? Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste.
 - e. Dauer: Hier stellen Sie die Dauer des Alarms ein. Sie können zwischen 30 Sekunden oder 1 Minute wählen. Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile, um diese Einstellung anzupassen.
 - f. Wiederholung einstellen: Hier stellen Sie die Wiederholung des Alarms ein. Sie können zwischen einmalig, täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wählen. Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile, um diese Einstellung anzupassen.
 - g. Ausgewählte Datei: Hier wird angezeigt, welche Nachricht Sie für diesen Alarm ausgewählt haben.
 - h. Alarm ein/aus: Hier können Sie den Alarm ein- oder ausschalten.
 - i. Wecker löschen: Hier können Sie die Einstellungen dieses Weckers löschen. Drücken Sie die Ok/Enter-Taste, um alle Einstellungen für diesen Alarm zu löschen.
5. Sind die Alarmeinstellungen wie gewünscht eingestellt? Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um zum Einstellungs Menü zurückzukehren.
6. Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

Zeile 15: Alarmeinstellungen (Teil 2)

Hier können Sie selbst neue individuelle Alarme/Erinnerungen erstellen.

Dies stellen Sie wie folgt ein:

- 1. Gehen Sie mit dem Pfeil nach unten zu Zeile 15 „Alarmeinstellungen“.
- 2. Drücken Sie die Ok/Enter-Taste, um die Einstellungen zu öffnen.
- 3. Scrollen Sie nach unten und Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um einen Alarm zu erstellen.
- 4. Klicken Sie auf den erstellten Alarm, um ihn anzupassen
 - a. Zeit: Hier stellen Sie die Zeit des Alarms ein. Drücken Sie dazu die Ok/Enter-Taste und stellen Sie anschließend mit den Pfeilen die richtige Uhrzeit ein.
 - b. Datum verwenden: Hier legen Sie fest, ob der Alarm an einem bestimmten Datum oder an bestimmten Wochentagen ausgelöst werden soll. Möchten Sie, dass der Wecker an einem bestimmten Datum klingelt? Setzen Sie diese Einstellung dann auf „Ein“. Möchten Sie, dass der Alarm an bestimmten Wochentagen

ausgelöst wird? Setzen Sie diese Einstellung dann auf „Aus“. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links und rechts, um zwischen Ein/Aus zu wählen.

- c. Datum: Hier stellen Sie das Alarmdatum ein, wenn Sie die Einstellung „Nutzungsdatum“ auf „Ein“ eingestellt haben? Drücken Sie dazu Ok/Enter und verwenden Sie die Pfeile.
 - d. Wochentag einstellen: Hier stellen Sie den/die Wochentag(e) für den Alarm ein, wenn Sie die Einstellung „Nutzungsdatum“ auf „Aus“ gesetzt haben? Drücken Sie dazu Ok/Enter und bewegen Sie sich mit den Pfeilen mit dem blauen Cursor zu dem/den gewünschten Tag(en). Drücken Sie OK/Enter an den Tagen, an denen Sie den Alarm einstellen möchten. Hinter den ausgewählten Tagen erscheint ein grünes Häkchen. Sind alle gewünschten Tage ausgewählt? Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste.
 - e. Beschriftung: Hier können Sie die Nachricht schreiben, die mit diesem einzustellenden Alarm/dieser Erinnerung angezeigt werden soll. Nutzen Sie dazu die erscheinende Tastatur, navigieren Sie mit den Pfeilen und bestätigen Sie mit der Ok/Enter-Taste. Wenn Sie mit dem Schreiben fertig sind, bestätigen Sie dies durch Drücken der OK/Enter-Taste auf dem Häkchen.
 - f. Alarm ein/aus: Hier können Sie den Alarm ein- oder ausschalten.
 - g. Alarm löschen: Hier können Sie die Einstellungen dieses Alarms löschen. Drücken Sie die Ok/Enter-Taste, um alle Einstellungen für diesen Alarm zu löschen.
5. Sind die Alarmeinstellungen wie gewünscht eingestellt? Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um zum Einstellungs Menü zurückzukehren.
 6. Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

Zeile 16: Erinnerung an Medikamente

Hier können Sie eine Medikamentenerinnerung einstellen. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:

- Nehmen Sie Ihre morgendlichen Medikamente ein
- Nehmen Sie Ihre Nachmittagsmedikamente ein
- Nehmen Sie Ihre Abendmedikation ein

Diese richten Sie wie folgt ein:

1. Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten zu Zeile 17 „Medikamentenerinnerung“.
2. Drücken Sie die Ok/Enter-Taste, um die Einstellungen einzugeben.

3. Hier können Sie insgesamt 3 verschiedene Medikamentenerinnerungen einstellen. Verwenden Sie die Pfeile, um zur gewünschten Medikamentenerinnerung zu navigieren, die Sie einstellen möchten.
4. Uhrzeit: Hier stellen Sie die Uhrzeit für die Erinnerung ein. Drücken Sie dazu die Ok/Enter-Taste und stellen Sie dann mit den Pfeilen die richtige Uhrzeit ein.
5. Alarm ein/aus: Hier können Sie die Medikamentenerinnerung ein- oder ausschalten. Drücken Sie dazu die Ok/Enter-Taste oder verwenden Sie die Pfeile.
6. Dauer: Hier stellen Sie die Dauer des Alarms ein. Sie können zwischen 30 Sekunden oder 1 Minute wählen. Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile, um diese Einstellung anzupassen.
7. Sind die Medikamentenerinnerungen wie gewünscht eingestellt? Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.
8. Drücken Sie dann die Exit/Setup-Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Zeile 17: Bildschirm Timer Ein/Aus

Hier können Sie einstellen, ob die Uhr zu bestimmten Zeiten ein- und/oder ausgeschaltet werden soll. Beispielsweise können Sie die Uhr so einstellen, dass sie sich abends um 22:00 Uhr ausschaltet und morgens um 7:00 Uhr wieder einschaltet.

Diese richten Sie wie folgt ein:

1. Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten zu Zeile 18 „Timer on/off screen“.
2. Drücken Sie die Ok/Enter-Taste, um die Einstellungen einzugeben.
3. Hier können Sie einstellen, wann der Bildschirm aus- oder ausgehen soll.
4. Verwenden Sie die Pfeile, um zu „Zeit“ zu gehen, um die Zeit einzustellen, zu der sich der Bildschirm aus-/einschalten soll.
5. Scrollen Sie mit den Pfeilen zu „Status“, um einzustellen, ob diese Einstellungen zum Ein-/Ausschalten des Bildschirms ein- oder ausgeschaltet sind.

Zeile 18: Werkseinstellungen

Hier können Sie die Uhr auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

So geht's:

1. Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten zu Zeile 19 „Werkseinstellungen“.
2. Drücken Sie die Ok/Enter-Taste und wählen Sie dann Ja oder Nein und bestätigen Sie mit der Ok/Enter-Taste.

andere Informationen

Ein-/Ausgänge seitlich an der Uhr

An der Seite der Uhr befinden sich eine Reihe von Ein-/Ausgängen, nämlich

1. Eingang für eine SD-Karte
2. USB-Eingang
3. Kopfhörerbuchse

Der SD/USB-Eingang kann für verschiedene Zwecke verwendet werden. Diese werden beispielsweise bei der Produktion der Uhren verwendet, um diese mit Software zu versehen.

Digitale Fotorahmenfunktion

Für Sie kann der SD/USB-Eingang genutzt werden, um eine SD-Karte/einen USB-Stick mit Fotos und Videos in die Uhr einzustecken. Beispielsweise kann die Uhr gelegentlich kurz genutzt werden, um Fotos/Videos zu zeigen.

Arbeitsschritte: Laden Sie Fotos oder Videos auf Ihre SD-Karte oder Ihren USB-Stick herunter, stecken Sie sie in den SD-Kartensteckplatz oder den USB-Anschluss der Uhr, sie werden automatisch abgespielt.

FYI: Es gibt verschiedene Softwareversionen, der Benutzer muss möglicherweise die OK/Enter-Taste drücken, um Fotos oder Videos abzuspielen, wenn es nicht automatisch abgespielt wird.

Haben Sie Fragen und/oder Anmerkungen?

Wenn Sie Fragen zum Einstellen der Uhr haben, lassen Sie es uns bitte wissen, wir helfen Ihnen gerne weiter. Auch wenn Sie auf Probleme stoßen, schauen wir gerne mit Ihnen zusammen, am Ende sind wir da, um Ihnen zu helfen und das Wichtigste für uns ist, dass der Endbenutzer Freude und Nutzen an der Kalenderuhr hat.

Senden Sie gerne eine E-Mail an info@alzheimer.shop und wir helfen Ihnen gerne weiter. Oder werfen Sie einen Blick auf unsere Website für weitere Informationen: www.alzheimer.shop.

Hersteller- und Sicherheitsinformationen

Hersteller

OER Holland B.V.

Van Cleeffkade 15

1431 BA Aalsmeer

Die Niederlande

Kontaktinformationen

www.alzheimer.shop / info@alzheimer.shop

Sicherheitsinformation

- Benutzen Sie die Uhr nur mit dem mitgelieferten Adapter
- Bewahren Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Halten Sie die Uhr und den Adapter von Wasser fern
- Die Uhr ist nur für den Innenbereich geeignet
- Entsorgen Sie die Uhr gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer Region. Elektrogeräte können umweltschädlich sein und sollten daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

