

Elektronisch comfortmodel doorstroomverwarmer DLX



Toepassingen

Warmwatervoorziening voor één of meerdere aftappunten:

- > Badkamer (douche, badkuip, wastafel)
- > Doucheruimte
- > Gootsteen
- > Wastafel



Elektronisch comfortmodel doorstroomverwarmer DLX



Vragen over het product: +31 592 40 50 32

Energie-efficiëntieklasse A (Schaal: A+ tot F)	DLX18 DLX21 DLX24		
	DLX18	DLX21	DLX24
Artikelnummer:	3200-34185	3200-34186	3200-34187
Uitvoering:	drukvast		
Maximale bedrijfsdruk [MPa (bar)]:	1(10)		
Watersluitingen (schroefaansluitingen):	G ½"		
Temperatuurkeuzebereik [°C]:	35 – 45 – 55		
Warmwatercapaciteit bij $\Delta t = 28 K$ ^{1) 2)} [l/min]:	9,2	10,7	12,2
Stroomsnelheid bij inschakelen / max. stroomsnelheid [l/min]:	2,5 / 7,0 ³⁾	2,5 / 8,0 ³⁾	
Nominaal vermogen [kW]:	18	21	24
Spanning [3~ / PE 400 V AC]:	Vaste aansluiting		
Nominale stroom [A]:	26	30	35
Vereiste kabeldiameter [mm ²]:	4,0	4,0	6,0 ⁴⁾
Blankdraad verwarmingssysteem IES [®] :	✓		
Keurmerk VDE / beschermingsklasse:	✓ / IP 25		
Specifieke waterweerstand bij 15 °C [Ωcm] \geq :	1100		
Nominale inhoud [liter]:	0,4		
Gewicht met watervulling [kg]:	ca. 3,7		
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) [cm]:	46,6 x 23,1 x 9,7		


1) Temperatuur verhogen van bijv. 12°C tot 40°C 2) Mengwater 3) Doorstroom beperkt voor optimale temperatuurverhoging

Beschrijving

- > Elektronisch geregelde doorstroomverwarmer met eenvoudig bedieningsconcept.
- > Eéntoetsbediening voor het snel en eenvoudig instellen van de temperatuur in drie stappen: 35 °C, 45 °C en 55 °C
- > Temperatuurstabiel tot aan het maximale vermogen. TWIN TEMPERATURE Control TTC[®] zorgt voor op de graad nauwkeurige temperatuurregeling, ook bij schommelingen in de waterdruk.
- > Aantrekkelijk design met zeer platte montage
- > Blankdraad verwarmingssysteem IES[®] zorgt voor een langere levensduur, minder verkalking en is efficiënt en onderhoudsvriendelijk
- > Elektronisch beveiligingssysteem met luchtbelherkenning, temperatuur- en drukafslag
- > Probleemloze montage dankzij vrij toegankelijke montageruimte en variabele aansluitmogelijkheden.

Comfortabel bedieningspaneel

Drie gekleurde LED's

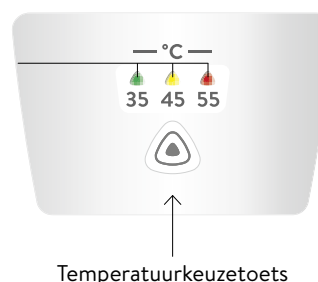

Temperatuurkeuzetoets

Bedieningspaneel voor temperatuurkeuze. Via de toetsen kan steeds één stap hogere temperatuur worden geselecteerd (35 °C, 45 °C of 55 °C).


Elektronisch comfortmodel doorstroomverwarmer DLX





Vragen over de installatie: +31 6 43 43 28 68

Installatievoorbeeld met **twee watertappunten**.

Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.

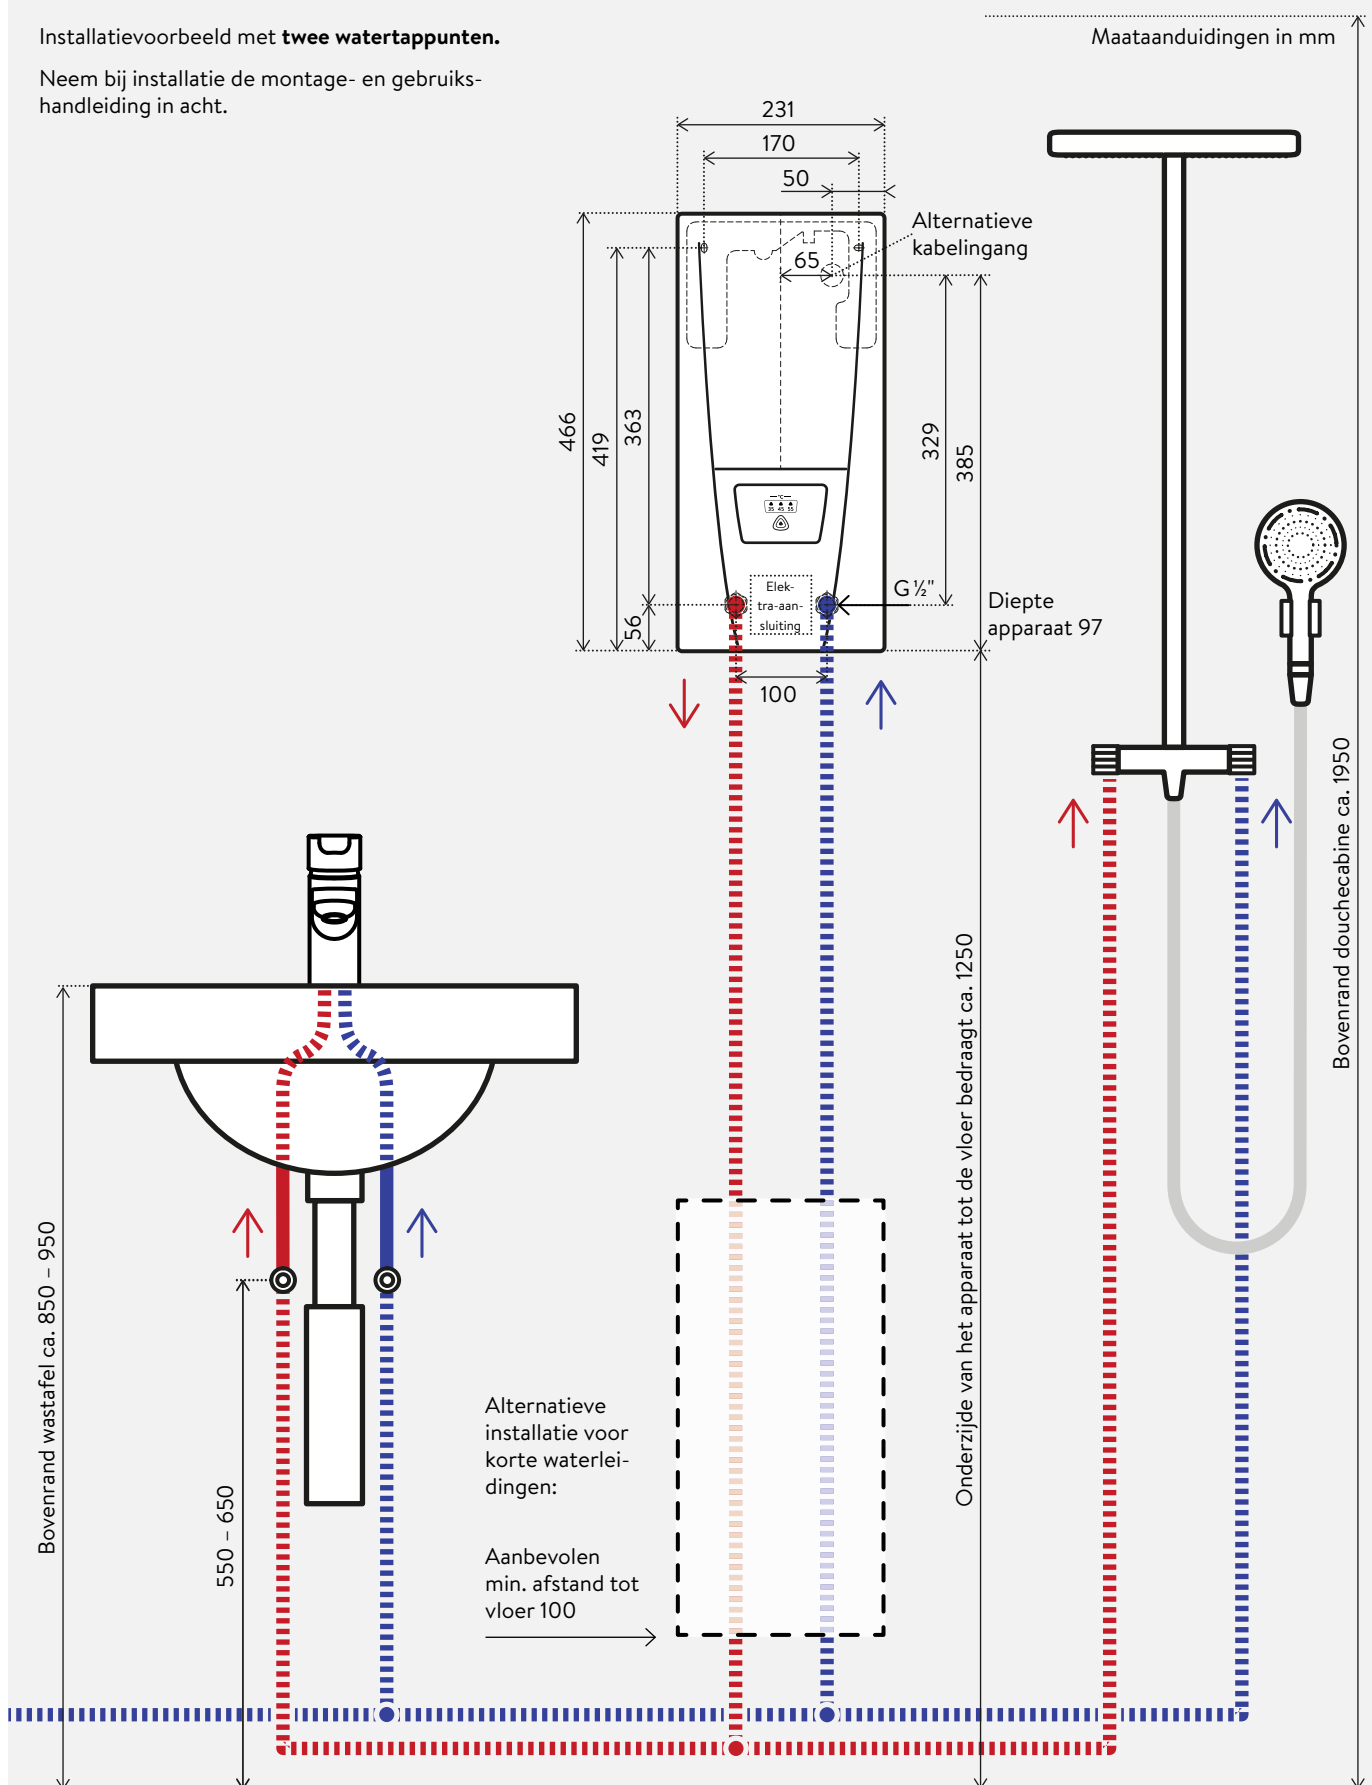




Montageframe RDX voor meer ruimte (optioneel)

Zo nodig is als toebehoren het universele montageframe RDX verkrijgbaar, waarmee de elektra op de gewenste plaats achter het apparaat kan worden aangesloten.

- > Met elektrische bedrading en kraanverlengstukken
- > Voor moeilijke montagesituaties, zoals bij het vervangen van een doorstroomverwarmer met afwijkende aansluitingen
- > Egaliseert schouwen of oneffenheden in de muur
- > Montage uitsluitend uit te voeren door een vakman


RDX: Art.nr. 3200-34100

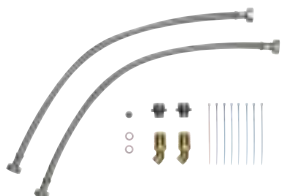

Leidingenset UDX, Montagetoehoren (optioneel)

Leidingenset voor de onderbouwinstallatie met wateraansluitingen opbouw G $\frac{3}{8}$ -inch boven (montageframe RDX vereist).

UDX: Art.nr. 3200-34110



Leidingenset VDX, Montagetoehoren (optioneel)

Leidingenset voor het verplaatsen of omwisselen van de wateraansluitingen bij het vervangen van gasgeisers (montageframe RDX vereist).

VDX: Art.nr. 3200-34120