

NOVY®

De NV. Hilaire LANNOY en Zonen behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van zijn produkten te wijzigen.

La S.A. H. Lannoy et Fils se réserve le droit de modifier de tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.

Die AG Hilaire LANNOY und Söhne behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt, die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.


H. LANNOY & ZONEN N.V.
Noordlaan 6,
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00 - Fax. 056/35.32.51
E-mail : novy@novy.be
E-mail : novy@novy.com

NL p. 3 - 13

F p. 14 - 24

D p. 25 - 34

D 736 _{/1}	inox/Edelstahl	1 motor/moteur/Motor	60 cm
D 706 _{/1}	wit/blanc/weiß	1 motor/moteur/Motor	60 cm
D 739 _{/1}	inox/Edelstahl	1 motor/moteur/Motor	90 cm
D 709 _{/1}	wit/blanc/weiß	1 motor/moteur/Motor	90 cm
D 749 _{/1}	inox/Edelstahl	2 motoren/moteurs/Motor	90 cm
D 750 _{/1}	inox/Edelstahl	2 motoren/moteurs/Motor	100 cm

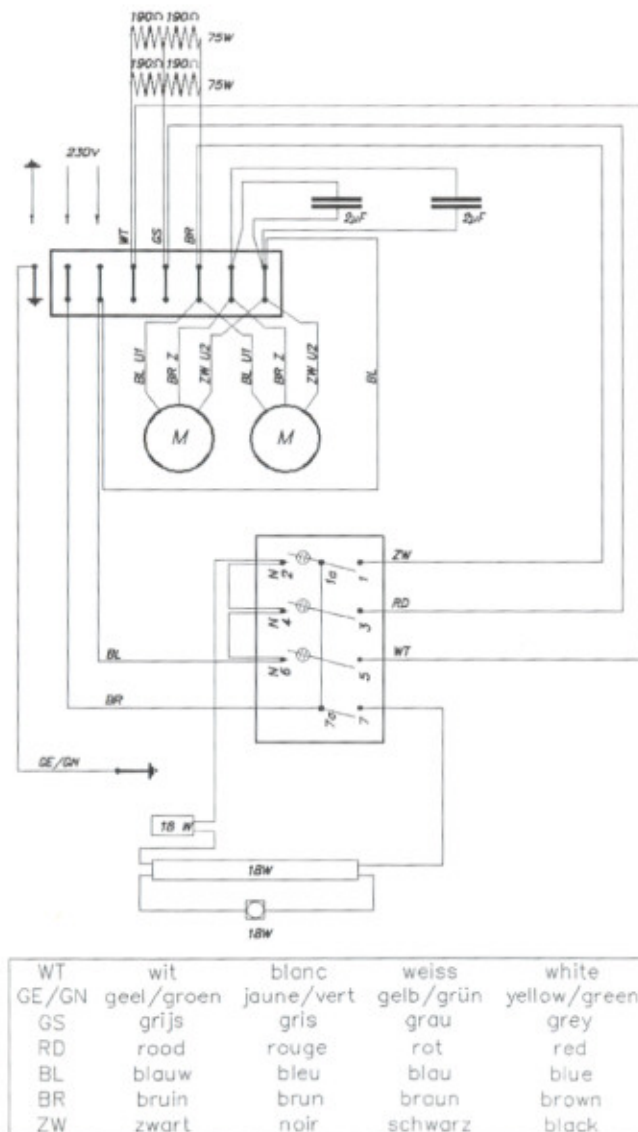

1. INSTALLATIE

Het is uitermate belangrijk dat uw nieuwe dampkap zodanig geïnstalleerd wordt, dat deze haar maximum vermogen kan ontwikkelen wat luchtdebiet betreft.

In principe dient de uitlaat zo kort en zo groot mogelijk van sectie gehouden te worden. Sluit daarom een buis aan die een binnendiameter heeft van 125 mm.

Let ook op het andere eind van de uitlaat. Verminder de uitlaatsectie niet door een te kleine of te weinig doorlatende muurrooster of iets dergelijks. Hoe minder de afvoer geremd wordt, hoe groter het debiet en aldus het nuttige effect van uw dampafvoerkap.

2. MONTAGE

Wanneer u de verpakking van de inbouwdampkap verwijdert, dient u erop te letten dat de montage materialen los bij verpakt zijn.

De NOVY dampkap kan u rechtstreeks aan de muur hangen door middel van de bijgeleverde Z-rail. Boor op de gepaste plaats gaten in de muur met een steenboor van 8 mm. Bevestig hierin de nylon pluggen en schroef vervolgens de rail stevig vast met de bijgeleverde schroeven. Hang tenslotte de dampkap op.


Om de dampkap onderaan een hangkast te monteren dient er een uitsparing voorzien te worden, alsook de gaten Ø 8 (volgens de afmetingen van figuur 7, 8, 10 of 11). Bijgeleverde bouten M5 kunnen dan met rondsels, door de kast in de clipsmoeren geschroefd worden, die zich in de bovenzijde van de kap bevinden, een uitsparing.

Zorg ervoor dat tussen de onderkant van de dampkap en het kookvlak ca. 60 cm voor elektro- en 70 cm voor gaskooktafels vrij is. Het is belangrijk dat het apparaat goed horizontaal is geplaatst.

3. AANSLUITING VOOR LUCHTAFVOER

De aansluiting gebeurt naar boven op een ronde buis van 125 mm diameter voor de types met enkele motor en 150 mm diameter voor de types met 2 motoren.


Indien u de uitlaat op een schouw wilt aansluiten, monteert u best de buis zoals op de figuur hieronder. Let erop dat dit een verluchtingsschouw is. Dit mag in geen geval worden aangesloten op een verwarmingsschouw.

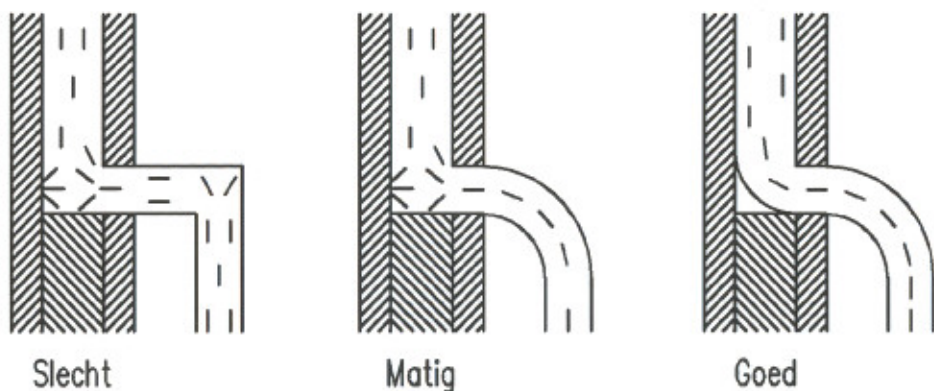

Verminder de uitlaatsectie niet door een te kleine of te weinig doorlatende muurrooster of dergelijke, want hoe minder de afvoer geremd wordt, hoe groter het nuttige effect van uw dampafvoerkap.


De hiervoor vermelde instructies i.v.m. de luchtafvoer zijn opgesteld volgens de voorschriften van de bevoegde overheid en moeten dus nageleefd worden.

13. ELEKTRISCHER SCHALTPLAN 1 MOTOR

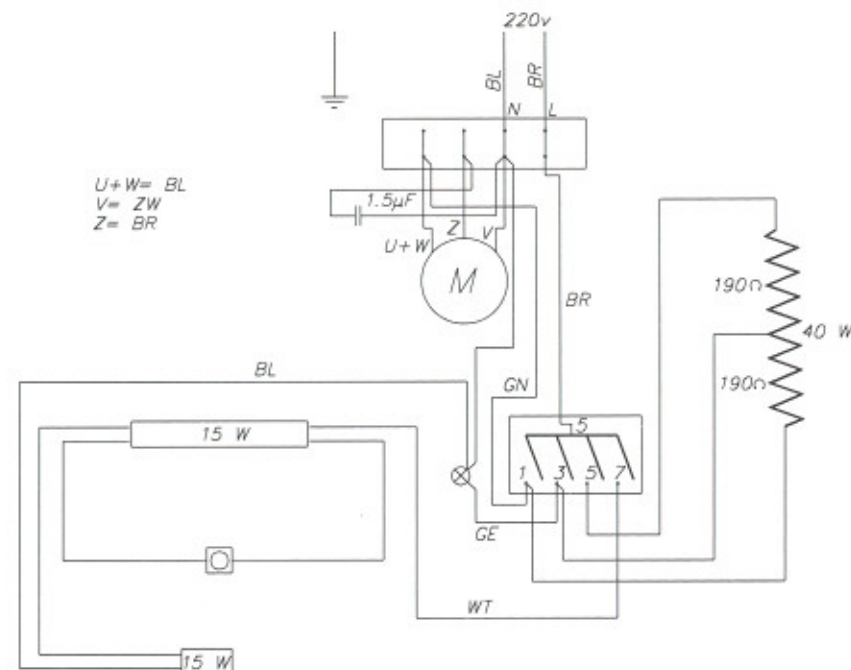

WT	wit	blanc	weiss	white
GE	geel	jaune	gelb	yellow
GN	groen	vert	grün	green
BL	blauw	bleu	blau	blue
BR	bruin	brun	braun	brown
ZW	zwart	noir	schwarz	black

12. MAßZEICHNUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE D 750/1

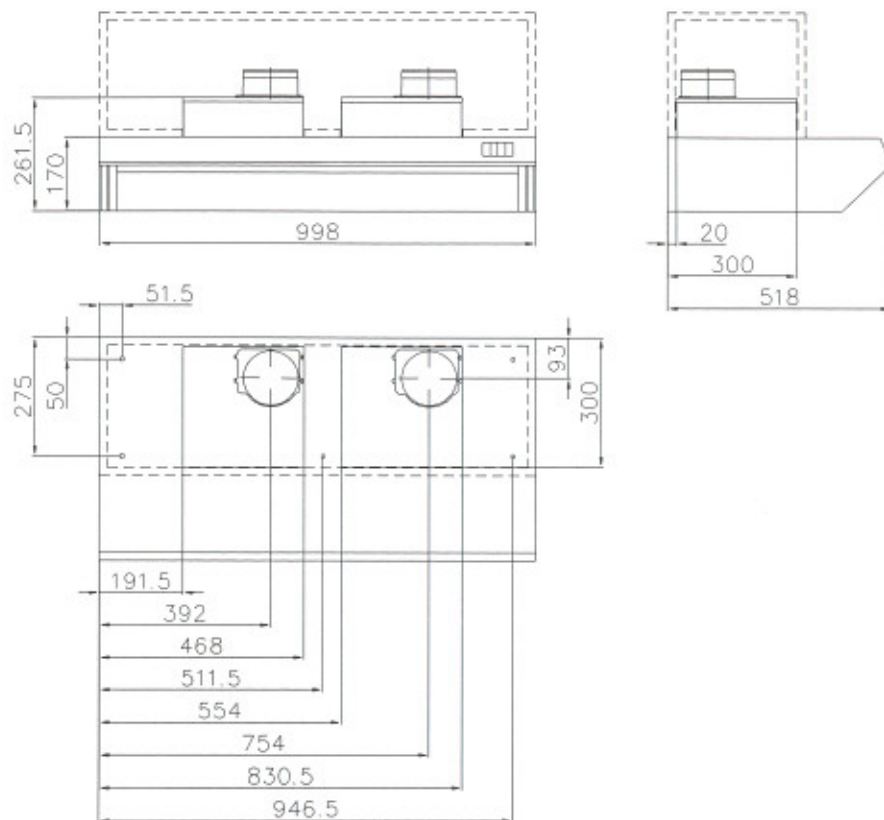

4. ELEKTRISCHE AANSLUITING

Stroomsterkte en verbruik zijn aangegeven op het specificatieplaatje.

Zorg ervoor dat de stekker wordt aangesloten op een van aarding voorziene stekkerdoos. De stekker moet zichtbaar en goed bereikbaar gemonteerd zijn.

5. WERKING

De NOVY dampafvoerkap is voorzien van een krachtige centrifugaalventilator welke de dampen opzuigt door een vetfilter, om ze vervolgens naar buiten te brengen langs de evacuatiepijp.

De geluiddemper, in de dampafvoerkap gemonteerd, zorgt ervoor dat het geluid van de motor tot een minimum wordt herleid.

De toestellen met randafzuiging zijn zo geconstrueerd dat de ganse oppervlakte nuttig wordt gebruikt, terwijl een maximum afzuiging ontstaat aan de randen, een waarborg voor een degelijke afvoer.

Belangrijk! Om een goede werking te verzekeren is het evenwel nuttig volgende tips in acht te nemen :

- Plaats uw kookgerei zodanig dat de opwellende dampen binnen het aanzuigoppervlak van de dampkap terechtkomen.
- Vermijd alle tocht boven het kookvlak.
- Hoe groot uw keuken ook is, toch dient u er rekening mee te houden dat er slechts zoveel kubieke meter lucht door de turbine kan worden afgevoerd als er in de keuken binnengelaten wordt. Wanneer er geen of te weinig luchttoevoer is, mag er ook geen afdoende werking verwacht worden van het apparaat. Dit kan u verhelpen door een deur of een venster op een kier te zetten, liefst van binnenshuis uit.
- Alleen onder voortdurend toezicht mag onder de dampkap gefrituurd worden.
- Flambersen onder de dampkap is in geen geval toegestaan.

6. BEDIENING VAN DE SCHAKELAARS

De schakelaar bevat 4 toetsen, waarvan 3 met verklikkerlichtje :

- III sterke afzuiging
- II matige afzuiging
- I lichte afzuiging
- verlichting



7. ONDERHOUD

Een sterk vervuilde vetfilter belast de motor extra zwaar. Naargelang het gebruik en **MINSTENS OM DE MAAND**, dient u de vetfilter uit te nemen en te reinigen.

Deze kunt u bereiken door de onderplaat aan de voorzijde open te klappen.

Bij het verpakken zit de vetfilter stevig vast aan de veren. Om de volgende montages te vergemakkelijken, volstaat het de veren lichtjes naar de binnenkant van de filter te verbuigen.

Dompel de filter in een oplossing van kokend water waarbij een detergent of ietwat soda is toegevoegd.


Laat hem daarna afdruppen voor het herplaatsen.

Om de gelakte delen te reinigen, gebruikt u een lichte zeepoplossing, doch in geen geval schuurpoeder.


De roestvrij stalen gedeelten kunnen echter wel gereinigd worden met krijtpoeder, maar nooit met een staalspons of staalwol. Wrijf wel in dezelfde richting van de polijsting.

De motor van de dampkap hoeft geen smering noch onderhoud.

11. MÅBZEICHNING DER DUNSTABZUGSHAUBE D 749/1

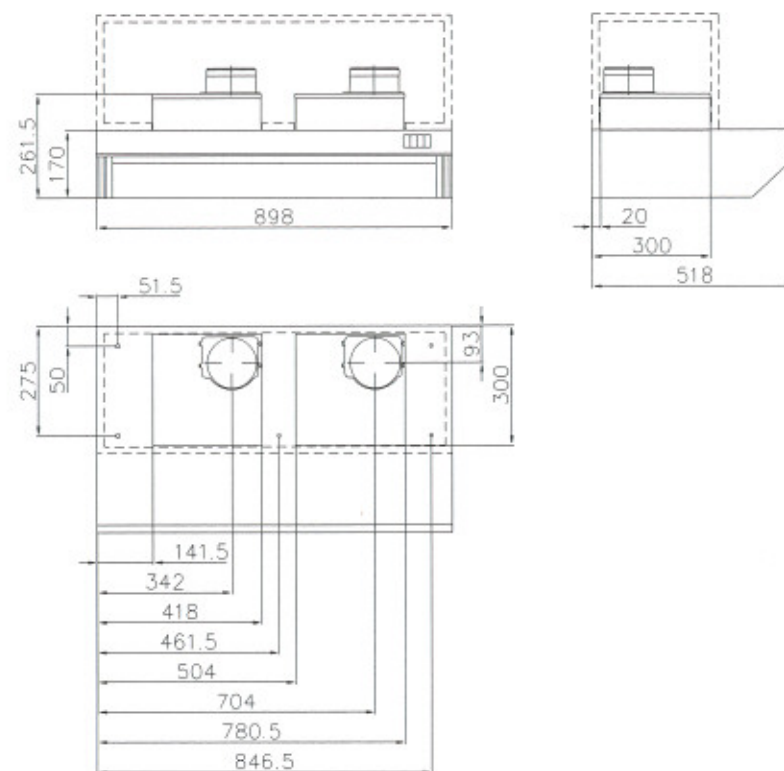

10. MAßZEICHNUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE D 709/1, D 739/1

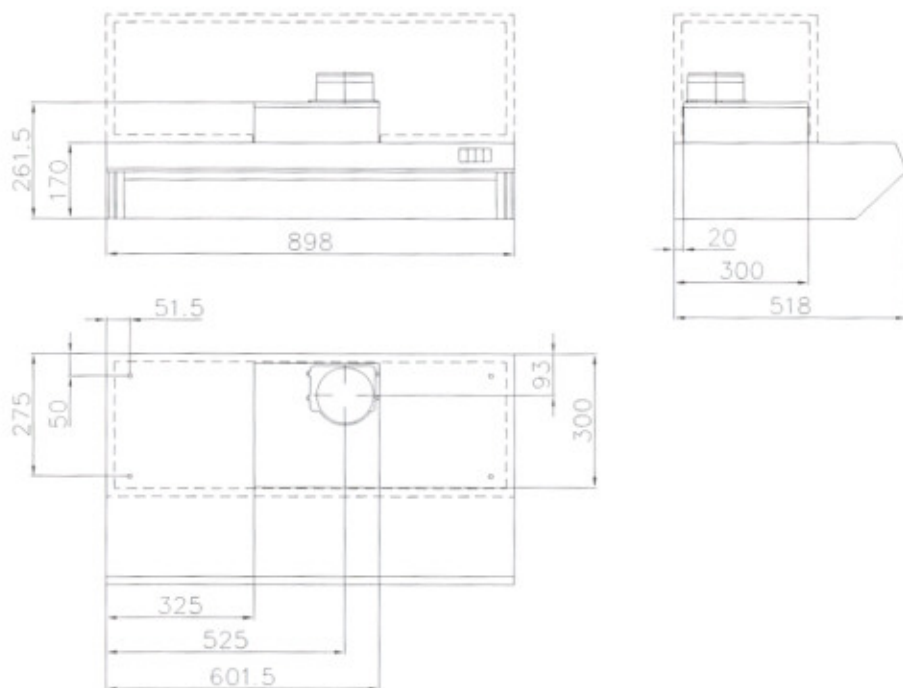

Belangrijk !

Indien de bovenvermelde instructies niet worden opgevolgd, ontstaat er door een te sterke vervuiling kans op brandgevaar.


8. VERVANGING VAN DE LAMP

Druk het glas samen met de glashouder (rail) omhooggedrukt en draai de gekartelde schroeven enkele toeren los. Blijf het glas vasthouden terwijl u de glashouder (rail) wegneemt. Schuif het glas naar achteren, om het te verwijderen.


Voor de D 706/1 en D 736/1 is de lamp van het type TL 15 Watt, voor de dampkappen D 709/1, D 739/1, D 749/1 en D 750/1 TL 18 Watt.

Startertype : 4 - 80 W

9. INBOUWAFMETINGEN D 706/1, en D 736/1

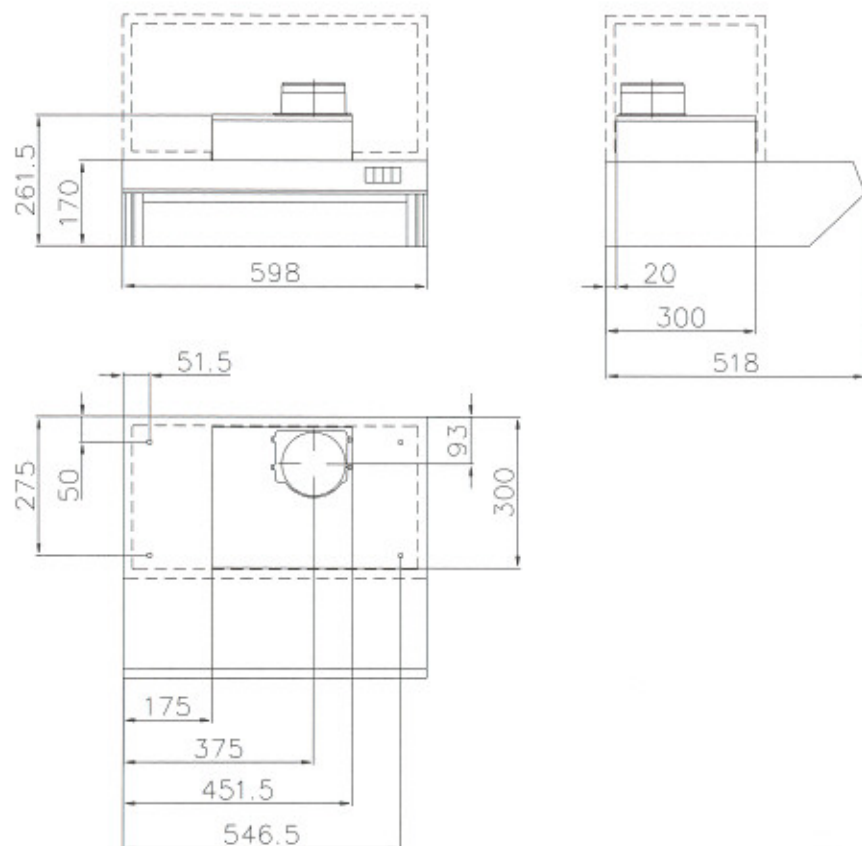

9. MAßZEICHNUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE D 706/1, D 736/1

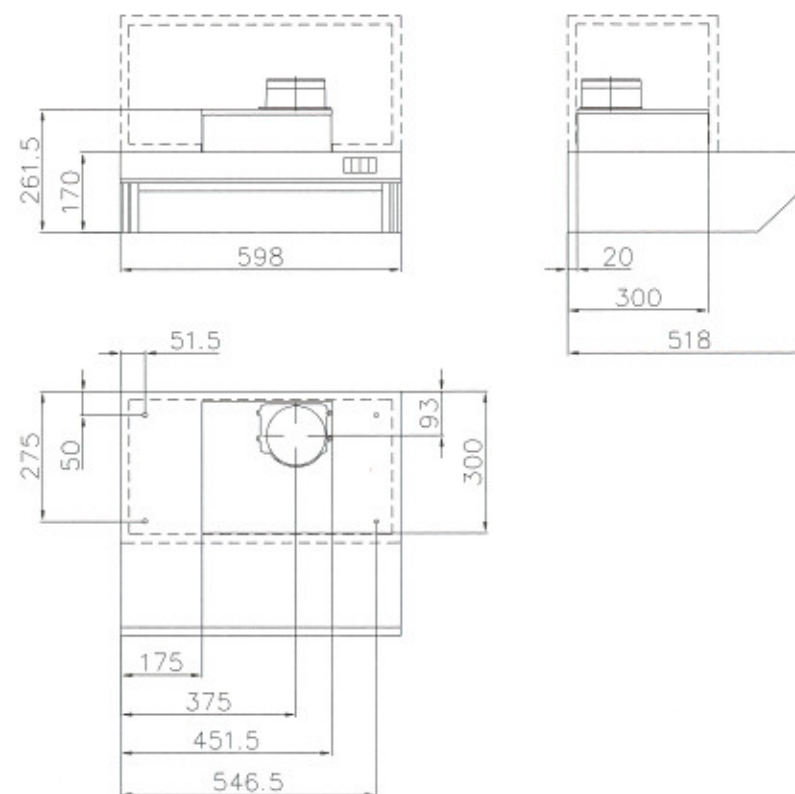

6. BEDIENUNG

Der Bedienungsschalter fäßt 4 Knöpfe:

- III starke Absaugung
- II normale Absaugung
- I leichte Absaugung
- Beleuchtung



7. REINIGUNG

Je nach Benutzungsdauer, mindestens aber alle 4 Wochen, sollen die Fettfilter herausgenommen und gereinigt werden.

Das Filter wird in kochendem Wasser mit fettlösenden Reinigungsmitteln gesäubert.

Nach der Reinigung das Filter abtropfen und trocknen lassen.

Zur Reinigung keinen Stahlwollschwamm verwenden.

Der Motor der Dunstabzugshaube braucht keine Schmiere noch Unterhalt.

WICHTIG ! Wenn Sie den Instruktionen nicht folgen, so besteht die Möglichkeit auf Feuergefahr durch die Verunreinigung des Filters !


8. ERSATZ DER TL-LAMPE

Falls die Lampe defekt ist können Sie diese ersetzen wie folgt:


Zwei Schrauben losmachen der Glasplatte und so können Sie die unterplatte entfernen.

Für die D 706/1 und D 736/1 ist die Lampe der Typ 15 Watt, für die andere Dunstabzugshauben D 709/1, D 739/1, D 749/1 und D 750/1 : 18 Watt.

10. INBOUWAFMETINGEN D 709/1 en D 739/1

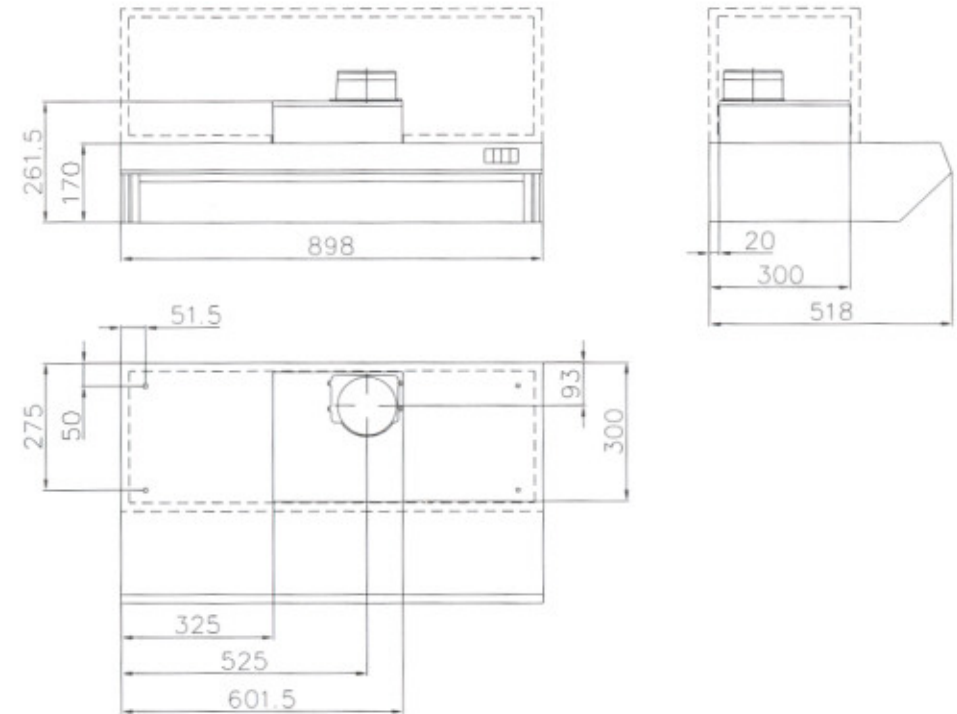

11. ELEKTRISCH SCHEMA D 700/1 - SERIE 1 MOTOR

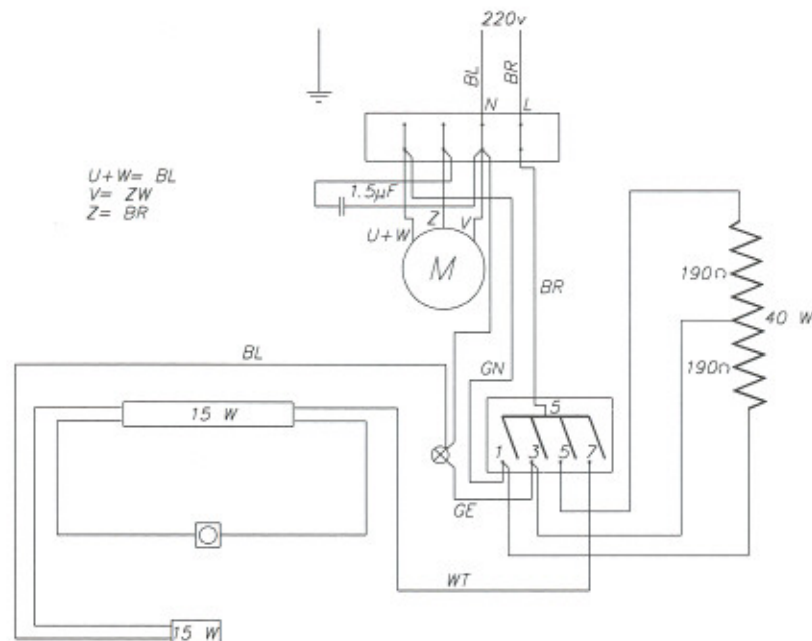

WT	wit	blanc	weiss	white
GE	geel	jaune	gelb	yellow
GN	groen	vert	grün	green
BL	blauw	bleu	blau	blue
BR	bruin	brun	braun	brown
ZW	zwart	noir	schwarz	black

4 ARBEITSWEISE

Die Stromstärke und der Verbrauch sind angegeben auf dem Typenschild.

Achten Sie darauf das der Stecker angeschlossen wird auf eine vorschriftmäßige installierte Schutzkontakt-Steckdose mit Erdung.

5. WIRKUNG

Die Novy Dunstabzugshaube mit Geräuschdämpfung hat einen kräftigen Zentrifugalventilator, der den küchendunst durch den Fettfilter aufsaugt und ins Freie führt längs dem Abluftrohr.

Die Geräuschdämpfung, sorgt dafür daß der starke Laut des Motors reduziert wird.

Bei der Randabsaugung ist an der Vorderkante der Absaugeffekt maximal.

WICHTIG !

Um die beste Wirkung zu erzielen ist wie folgt zu verfahren:

- * Setzen Sie Kochtöpfe oder Bratpfannen mit aufwallendem Dampf so auf das Kochfeld, dass Sie unter der Absaugfläche stehen.
- * Vermeiden Sie Zegerscheinungen zwischen Kochfeld und Absaugfläche.
- * Sollten Ihre Fenster und Türen in der Küche besonders dicht schliessen, öffnen Sie diese beim Betrieb der Dunstabzugshaube ein wenig, damit die angesaugte verbrauchte Luft durch Frischluft wieder ersetzt wird und kein Unterdruck in der Küche entsteht.
- * Nicht flambieren unter der Absaugfläche, und fritieren nur unten Aufsicht.


3. ROHRANSCHLUSS

Das Abluftrohr wird nach oben, nach hinten oder nach rechts geführt.

Der Anschlußstutzen ist für einen Rohr-diam.- von 125 mm vorgesehen.

Wenn Sie den Auspuff auf einem Kamin anschließen wollen, muß das Rohr montiert werden wie Abb. 1.

Keinesfalls darf das Abluftrohr in einen Kamin geführt werden, an dem andere Heizgeräte angeschlossen sind.

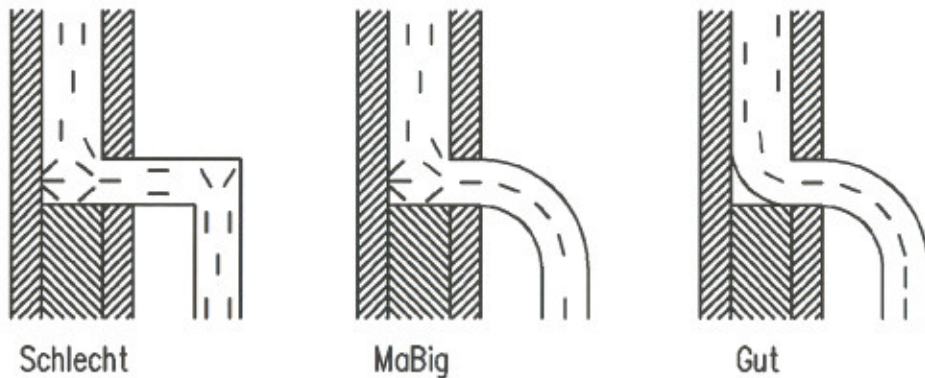



Verringern Sie die Auslaßsektion nicht durch ein zu kleine oder zu wenig durchlässenden Mauerrost oder dergleichen.

Je minder den Abfluß gebremst wird, desto größer ist der Debit und also auch den Nutzeffekt von Ihren Dunstabzugshaube.

Die obenerwähnte Instruktionen i.B. die Luftabfuhr sind aufgestellt zufolge den Vorschriften der Behörde und brauchen so erfüllt werden.

12. INBOUWAFMETINGEN D 749/1

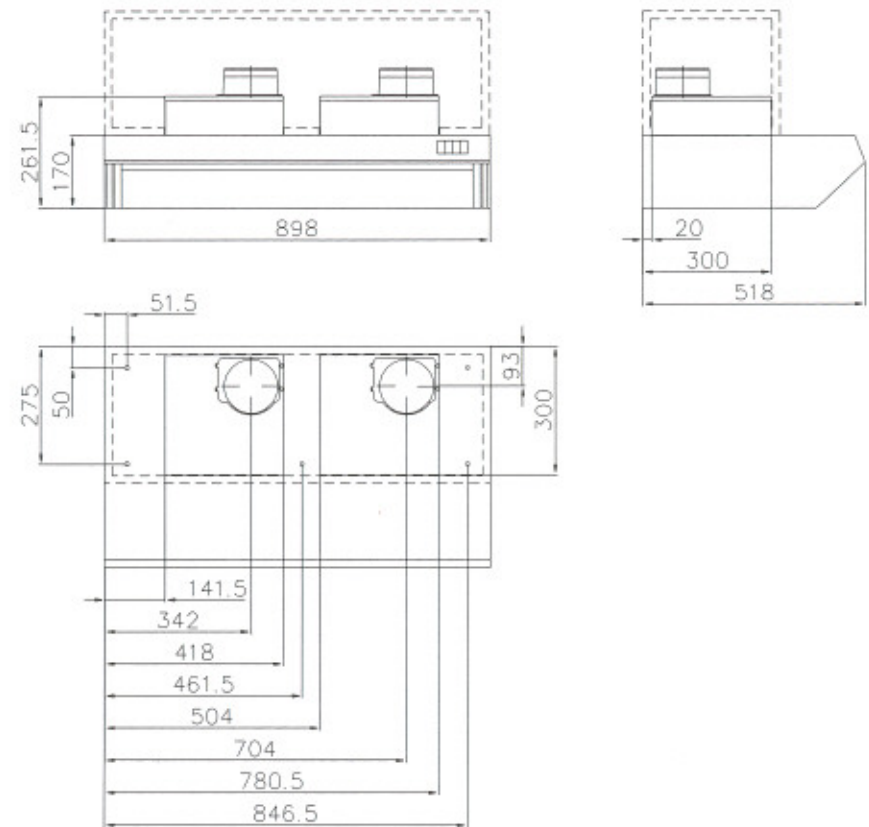

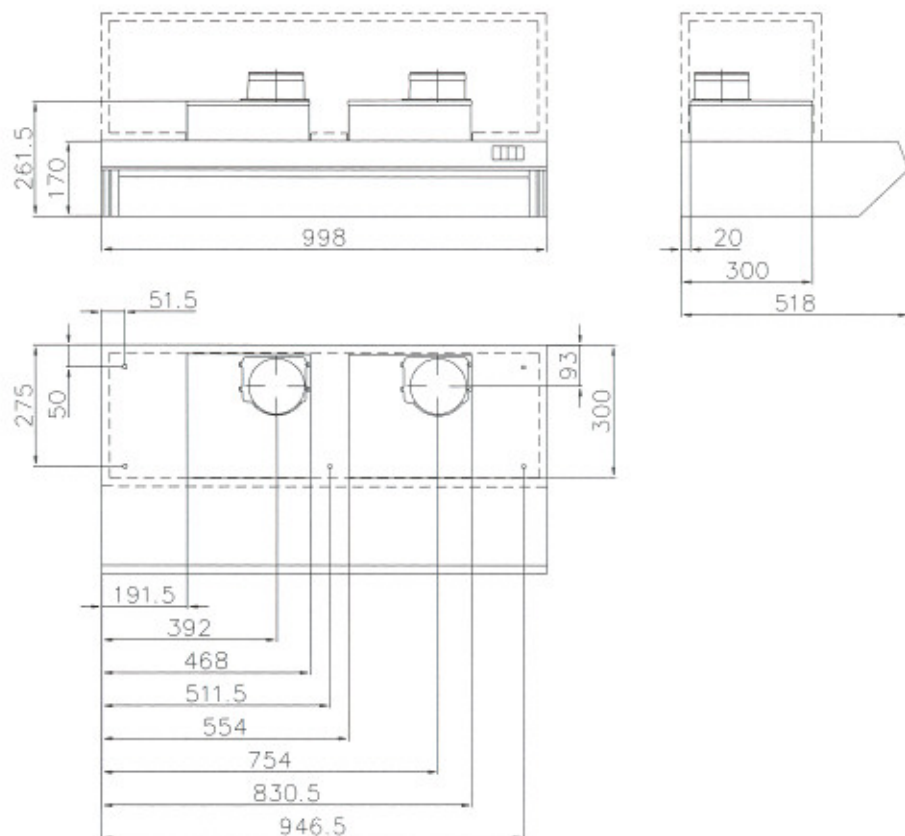

1. INSTALLATION

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Dunstabzugshaube entsprechend der nachfolgend aufgeführten Angaben installieren, da Sie nur so eine Höchstleistung erzielen können.

Grundsätzlich dient das Auslaß so kurz und so groß möglich vom Durchmesser gehalten zu werden.

Schließen Sie ein Rohr an, des einen Innendurchmesser hat von minimal 125 mm.

Achtung auf dem anderen Ende von das Auslaß.

2. MONTAGE

Wenn Sie die Verpackung von der Dunstabzugshaube entfernen, achten Sie darauf, daß das Montagematerial lose ist.

Die Novy Dunstabzugshaube können Sie direkt an die Mauer hängen mittels der nachgelieferten Z-Schiene.


Bohren Sie auf den richtigen Stelle ein Loch mit einem Steinbohrer von 8 mm.

Befestigen Sie hier die nylonen Spunden und schrauben Sie Schiene kräftig fest, mit den nachgelieferten Schrauben.

Um die Dunstabzugshaube unten einen Hängschrank zu montieren, gebrauchen Sie die Löchern oben in der Dunstabzugshaube.


Für die Montage zwischen zwei Hängschränke befestigen Sie die vier Bügeln an die obere Seite der Dunstabzugshaube an die Seitenschränke mittels eingeschlossenen Bolzen, Schrauben und Müttern. Sorgen Sie das zwischen die Unterseite der Dunstabzugshaube und der Kochstellen ungefähr 60 cm für den Elektro- und 70 cm für den Gaskocher frei ist.

14. SCHEMA ELECTRIQUE D 700/1 - SERIE 2 TURBINES

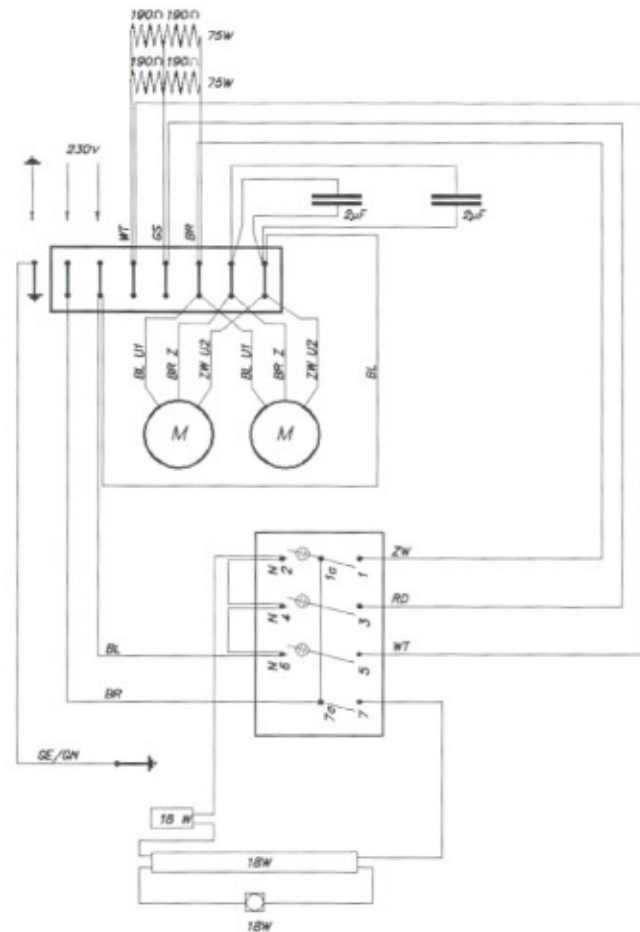

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
BR	bruin	brun	braun	brown
ZW	zwart	noir	schwarz	black

14. ELEKTRISCH SCHEMA D 700/1 - SERIE 2 MOTOREN

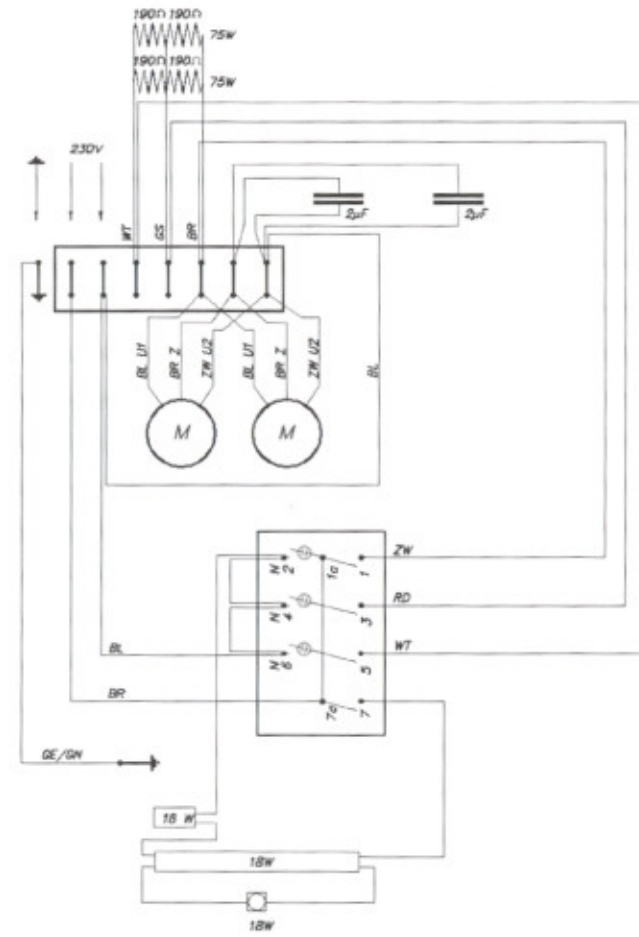

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
BR	bruin	brun	braun	brown
ZW	zwart	noir	schwarz	black

MODE D'EMPLOI

1. INSTALLATION

Afin que votre hotte développe toutes ses qualités de silence et de performance, sa mise en place doit être réalisée par un installateur qualifié.

Le non-respect de cette condition entraîne la suppression de la garantie constructeur et tout recours en cas d'accident.

2. MONTAGE

Prenez soin de sortir les pièces accessoires du carton d'emballage pour le montage.


La hotte peut être suspendue au mur avec le rail Z fourni. Forez les trous aux bons endroits avec une mèche de 8 mm. Placez ensuite les chevilles en nylon et vissez le rail solidement. Accrochez enfin la hotte.

Pour visser la hotte au fond d'une armoire, prévoyez une découpe pour l'amortisseur de bruit et forez les trous $\varnothing 8$ (selon les dimensions de la fig. 7, 8, 10 ou 11) dans l'armoire.

Les boulons M5 et rondelles ci-joint, peuvent être vissés dans la hotte par intermédiaire des écrous, situés au-dessus de la hotte.

Veillez à ce que le dessous de la hotte se trouve à une distance d'environ 60 cm au-dessus d'une table de cuisson électrique et de 70 cm au-dessus des brûleurs à gaz.

13. DIMENSIONS D'ENCASTREMENT D 750/1

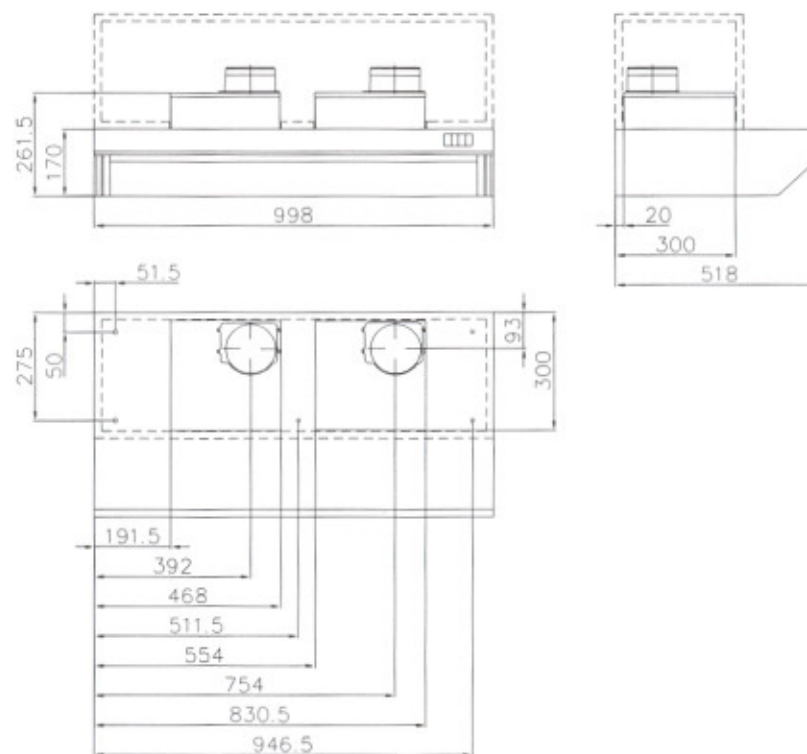

4. BRANCHEMENT ELECTRIQUE

L'intensité du courant figure sur la plaque signalétique de la hotte.
N'oubliez pas le raccordement à la terre.

5. FONCTIONNEMENT

Cette hotte est dotée d'une puissante turbine centrifuge (2 sur les modèles D 749/1 et D 750/1) qui absorbe les vapeurs à travers un ou des filtre(s) à graisses pour les évacuer ensuite vers l'extérieur.

Un amortisseur de bruit intégré fait partie de votre hotte. Ce Silencieux trait tout particulièrement les fréquences aiguës et médium, les plus gênantes pour l'oreille.


Le carter central en inox détermine des couloirs d'aspiration périphériques, ce qui assure un traitement efficace de toute la zone couverte par la hotte.

Important !

Pour un fonctionnement rationnel, il est conseillé de prendre en considération les notions suivantes:


- Placez les casseroles de façon que les buées ne sortent pas du plan inférieur de votre hotte.
- Evitez les courants d'air au-dessus du plan de cuisson.
- Quelles que soient les dimensions de votre cuisine, votre hotte ne peut évacuer que l'équivalent de l'air de remplacement que vous laissez entrer dans la pièce. S'il n'y a pas ou peu d'air qui entre, votre appareil ne fonctionnera pas comme il faut. C'est pourquoi, il est conseillé de laisser une porte ou une fenêtre entrouverte.
- Soyez attentif quand vous faites des fritures sous la hotte. Ne laissez jamais votre friteuse sans surveillance.
- Il est strictement interdit de flamber sous la hotte.

11. SCHEMA ELECTRIQUE D 700/1 - SERIE 1 TURBINE

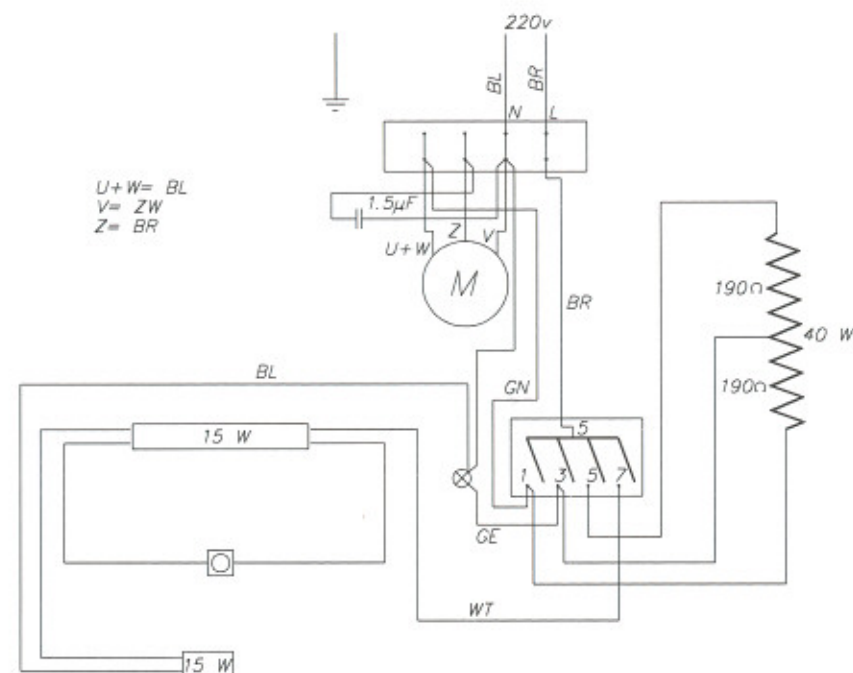

WT	wit	blanc	weiss	white
GE	geel	jaune	gelb	yellow
GN	groen	vert	grün	green
BL	blauw	bleu	blau	blue
BR	bruin	brun	braun	brown
ZW	zwart	noir	schwarz	black


10. DIMENSIONS D'ENCASTREMENT D 709/1 et D 739/1

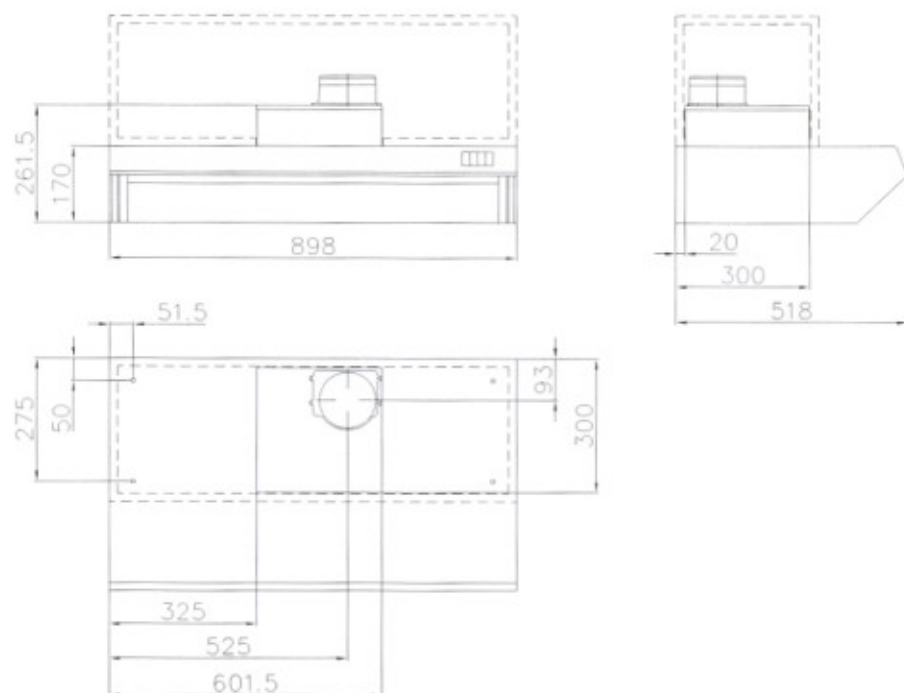

6. MISE EN SERVICE

L'interrupteur comporte 4 touches, dont 3 avec lampe témoin

- III grande vitesse
- II vitesse moyenne
- I petite vitesse
- ☹ éclairage



7. ENTRETIEN

Selon la fréquence d'utilisation et au moins **UNE FOIS PAR MOIS**, le filtre à graisse doit être enlevé et nettoyé.

Il se dégage par l'ouverture en bascule du carter pivotant.

Au déballage, le filtre est fermement verrouillé par ses ergots pour éviter un décrochage durant le transport. Pour faciliter les démontages ultérieurs, il suffit de pousser légèrement les ergots vers le centre du filtre pour adoucir le verrouillage.

Préparez dans l'évier trois doigts d'eau bouillante additionnée d'un détergent ammoniacé ou de soude.

Laissez tremper le filtre pendant quelques minutes et nettoyez-le pour en éliminer toutes les particules.

Rincez-le et contrôlez la propreté par mirage à contre-jour. Egouttez, séchez et remettez en place.

Traitez les surfaces laquées et le diffuseur lumière avec un savonnage tiède. Ne pas utiliser de poudre non dissoute.

Les pièces en inox peuvent être nettoyées avec de la poudre de craie, prenez soin de toujours frotter dans le sens du brossage. N'utilisez jamais une éponge en acier.

Attention !

Un filtre trop chargé dégorge et peut présenter un risque d'incendie.
Ne négligez jamais le nettoyage périodique.

8. RENOUELEMENT DE L'ECLAIRAGE

Poussez le verre avec son rail vers le haut et desserrez les vis de quelques tours. Sans lâcher le verre, retirez le rail vers le bas. Ensuite, glissez le verre vers l'arrière pour le sortir.

La lampe est du type TL 15 Watt pour D 706/1 et D 736/1, pour les hottes D 709/1 et D 739/1, D 749/1 et D 750/1, TL 18 Watt.

Type du starter : 4 - 80 W

9. DIMENSIONS D'ENCASTREMENT D 706/1 et D 736/1

