




RGB-IC LED strip



16 MILLION
COLORS

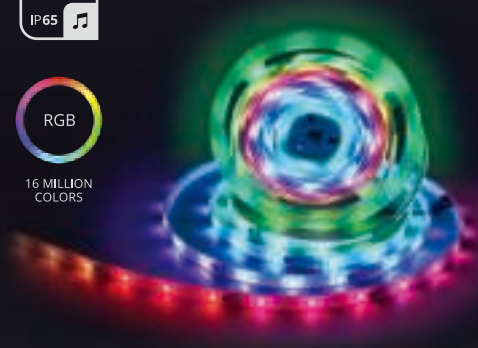

User manual / Gebruiksaanwijzing
Handbuch / Manuel d'utilisation

Index

English	3
Nederlands	10
Deutsch	17
Français	24


Table of contents

Product parameter	4
Product dimension	4
What's in the package	5
Installation diagram	6
Add device	6
Controller box / remote control	8

Product parameter

span: DC 12V
max current: 6A
max power: 72W
humid: 80% RH
working environment: indoors
working temperature: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)

Product dimension

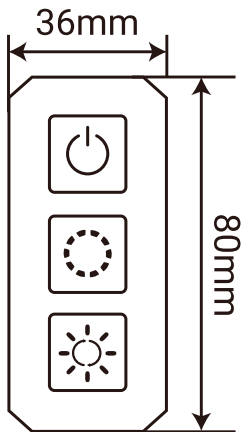

What's in the package



Light strip




Remote control



44 keys on remote



Charger




Instruction manual



3M adhesive tape

Installation diagram

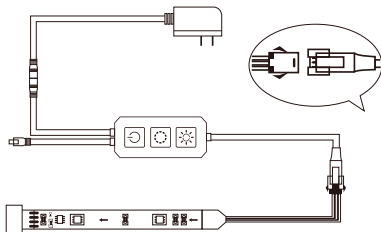

Add device

(1) Download: Lideka Home app



(2) Add device:


- Power on the strip light and open the Lideka Home app
- Make sure GPS and bluetooth are enabled
- Tap '+' to start adding device



Touch '+'




Search device




Device found

Controller box / remote control

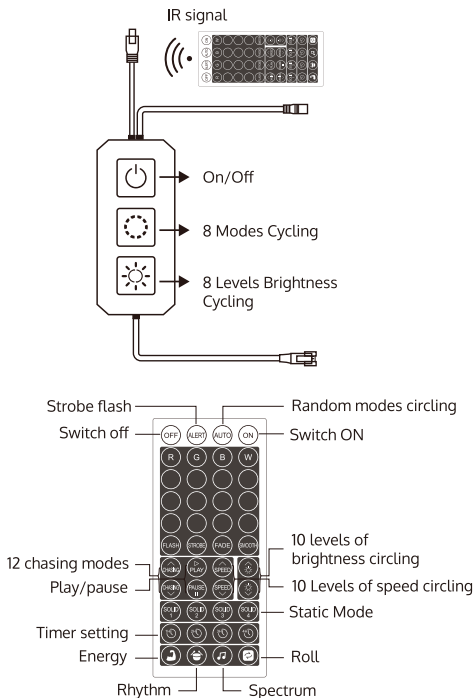

For corner setup, bend the strip and reinforce via clips; (NOTICE: avoid bending on LED beads.)

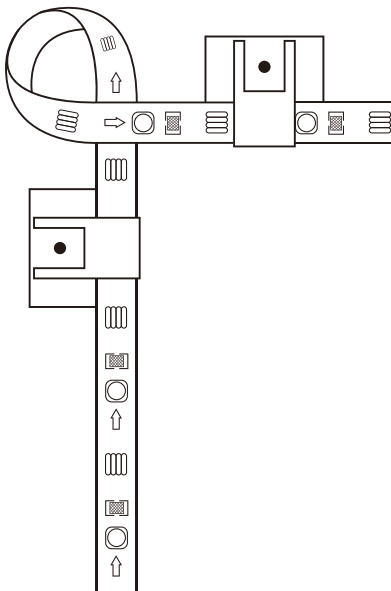


Inhoudsopgave

Productparameter	11
Product dimensie	11
Wat zit er in de verpakking	12
Installatie diagram	13
Voeg toestel toe	13
Controller / afstandsbediening	15

Productparameter

spanning: DC 12V
max stroom: 6A
max vermogen: 72W
vochtig: 80% RH
werkomgeving: binnen
werktemperatuur: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)


Product dimensie

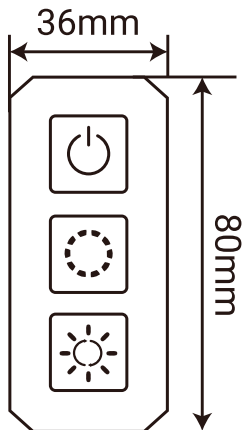

Wat zit er in de verpakking



Striplight




Afstandsbediening



44 toetsen op afstandsbediening



Oplader




Handleiding



3M plakbare plakband

Installatie diagram

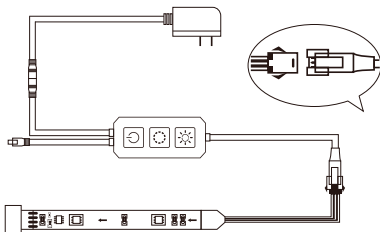

Voeg toestel toe

(1) Download: Lideka Home app



(2) Add device:


- Zet de Led-strip aan en open de Lideka Home app
- Zorg dat gps en bluetooth ingeschakeld is
- Druk op '+' om toe te voegen



Touch '+'





Search device




Device found

Controller / afstandsbediening

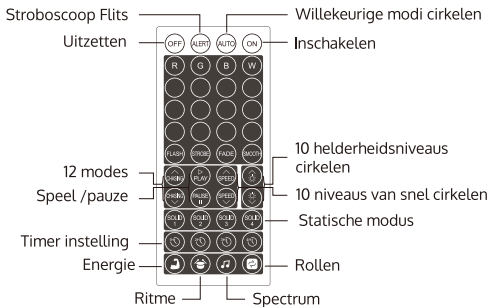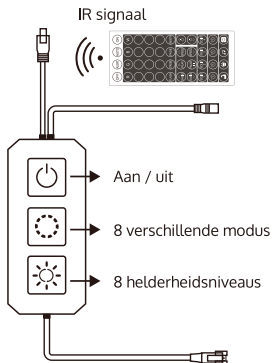

Voor een hoekopstelling, buig de strip zoals hieronder weergegeven, en versterk de strip met de bijgeleverde klipjes. (WAARSCHUWING: Vermijd het buigen op Led-kralen)

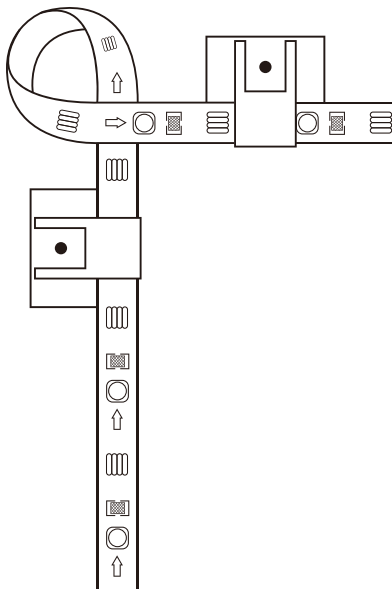


Inhaltsverzeichnis

Produktparameter	18
Produktabmessung	18
Was gehört zum Lieferumfang	19
Installationsplan	20
Gerät hinzufügen	20
Controllerbox/Fernbedienung	22

Produktparameter

Spanne: DC 12 V
Maximale Stromstärke: 6 A
Maximale Leistung: 72 W
Luftfeuchtigkeit: 80% RH
Arbeitsumgebung: Innenraum
Betriebstemperatur: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)


Produktabmessung

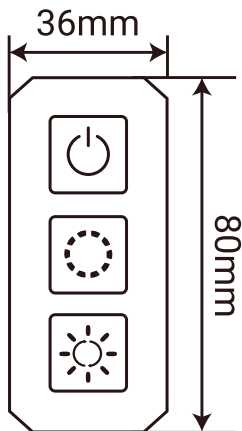

Was gehört zum Lieferumfang




Lichtleiste




Fernbedienung



44 Tasten-Fernbedienung



Ladegerät




Bedienungsanleitung



3M-Klebeband

Installationsplan

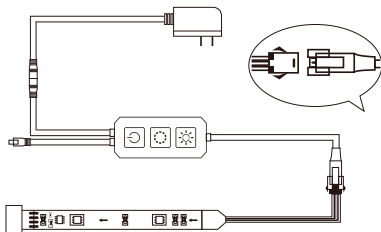

Gerät hinzufügen

(1) Download: Lideka Home app



(2) Gerät hinzufügen:


- Schalten Sie die Lichtleiste ein und öffnen Sie die Lideka Home App
- Stellen Sie sicher, dass GPS und Bluetooth aktiviert sind
- Tippen Sie auf „+“, um das Hinzufügen von Geräten zu starten



Touch '+'





Search device



Device found

Controllerbox/Fernbedienung

DE

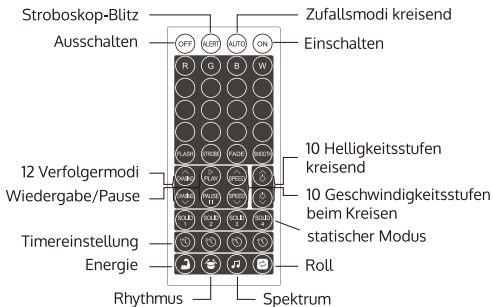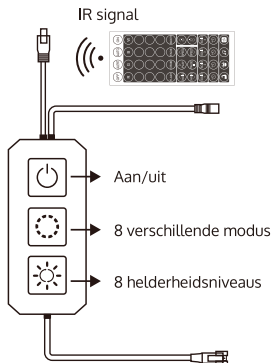

Bei Eckaufstellung den Streifen biegen und mit Clips verstärken;
(HINWEIS: LED-Perlen biegen vermeiden)

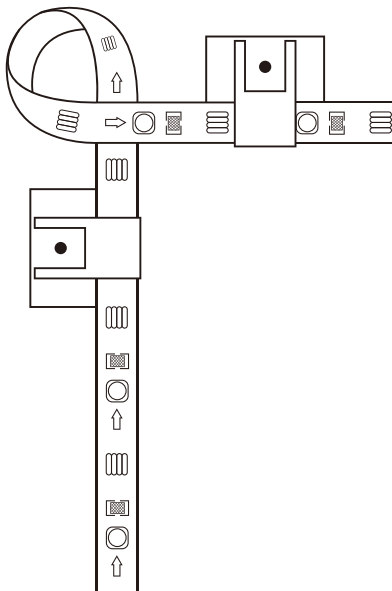


Table des matières

Paramètres du produit	25
Dimension du produit	25
Contenu du paquet	26
Schéma d'installation	27
ajouter un périphérique	27
Boîtier de commande / télécommande	29

Paramètres du produit

tension : DC 12 V

intensité maximale : 6A


puissance maximale : 72W

taux d'humidité : 80% HR

environnement de travail : intérieur

température de fonctionnement : -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)


Dimension du produit

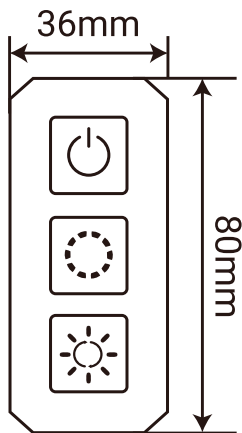

Contenu du paquet



Bande lumineuse




Télécommande



44 touches sur la télécommande



Chargeur




Manuel



Ruban adhésif 3M

Schéma d'installation

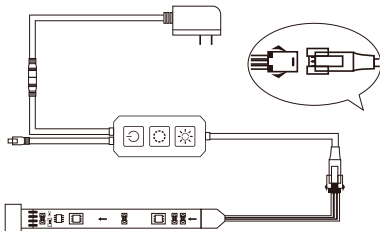

ajouter un périphérique

(1) Télécharger : appli Lideka Home



(2) Ajouter un périphérique :


- Allumez la bande LED et ouvrez l'application Lideka Home
- Assurez-vous que le système GPS et le Bluetooth sont activés
- Appuyez sur « + » pour ajouter



Touch '+'




Search device




Device found

Boîtier de commande / télécommande

FR

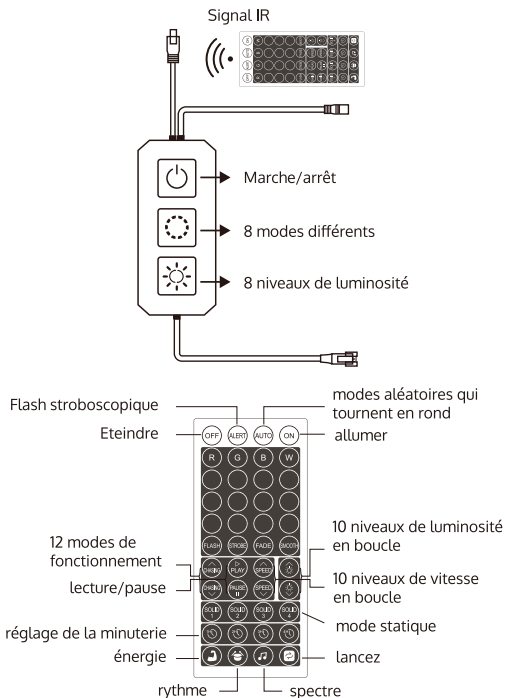

Pour une installation en angle, pliez la bande comme indiqué ci-dessous, et renforcez-la à l'aide des crochets prévus à cet effet (ATTENTION : éviter de tordre les Leds).

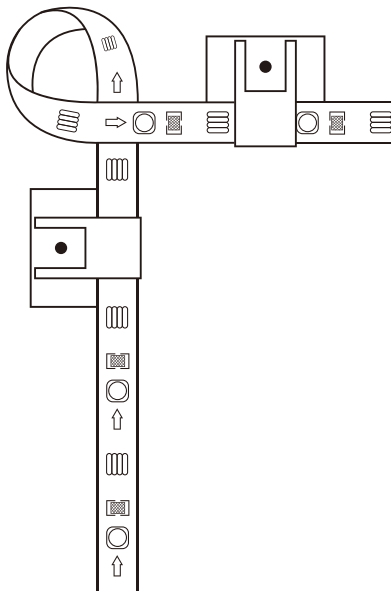



SOFT RAYS
OF LIGHT



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



LOW
NOISE



LOW
HEAT



ENERGY
SAVING



ULTRA VIOLET
RADIATION

RGB-IC
LED strip



LIDEKA
— LED —