




# RGB-IC LED strip



16 MILLION  
COLORS

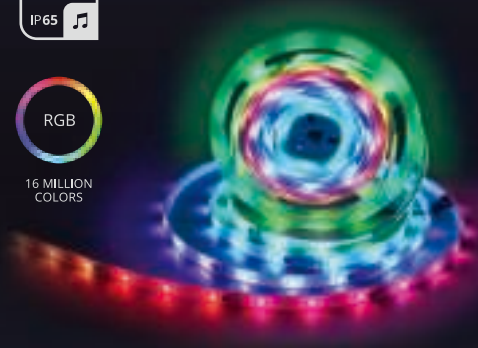

---

User manual / Gebruiksaanwijzing  
Handbuch / Manuel d'utilisation

## Index

---

|            |    |
|------------|----|
| English    | 3  |
| Nederlands | 10 |
| Deutsch    | 17 |
| Français   | 24 |

## Table of contents

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Product parameter               | 4 |
| Product dimension               | 4 |
| What's in the package           | 5 |
| Installation diagram            | 6 |
| Add device                      | 6 |
| Controller box / remote control | 8 |


## Product parameter

---

span: DC 12V  
max current: 6A  
max power: 72W  
humid: 80% RH  
working environment: indoors  
working temperature: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)

## Product dimension

---

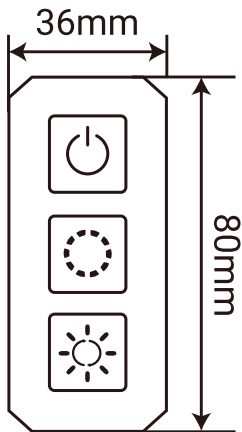

# What's in the package



Light strip




Remote control



44 keys on remote



Charger




Instruction manual



3M adhesive tape

## Installation diagram

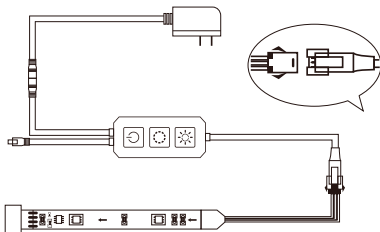

## Add device

(1) Download: Lideka Home app



(2) Add device:


- Power on the strip light and open the Lideka Home app
- Make sure GPS and bluetooth are enabled
- Tap '+' to start adding device



Touch '+'




Search device




Device found

## Controller box / remote control

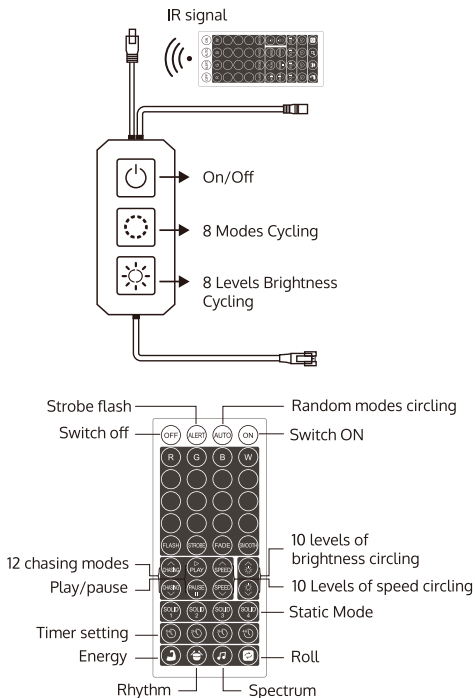



For corner setup, bend the strip and reinforce via clips; (NOTICE: avoid bending on LED beads.)

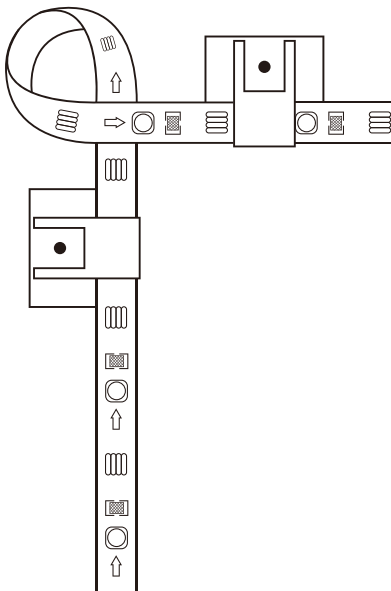

## Inhoudsopgave

---

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Productparameter               | 11 |
| Product dimensie               | 11 |
| Wat zit er in de verpakking    | 12 |
| Installatie diagram            | 13 |
| Voeg toestel toe               | 13 |
| Controller / afstandsbediening | 15 |


## Productparameter

---

spanning: DC 12V  
max stroom: 6A  
max vermogen: 72W  
vochtig: 80% RH  
werkomgeving: binnen  
werktemperatuur: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)

## Product dimensie


---

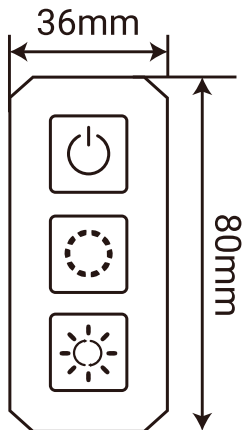

## Wat zit er in de verpakking



Striplight




Afstandsbediening



44 toetsen op afstandsbediening



Oplader




Handleiding



3M plakbare plakband

## Installatie diagram

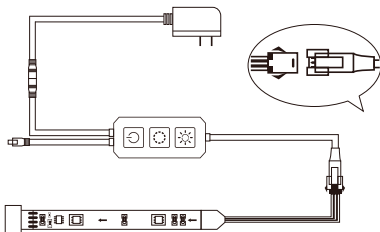

## Voeg toestel toe

(1) Download: Lideka Home app



(2) Add device:


- Zet de Led-strip aan en open de Lideka Home app
- Zorg dat gps en bluetooth ingeschakeld is
- Druk op '+' om toe te voegen



Touch '+'





Search device




Device found

# Controller / afstandsbediening

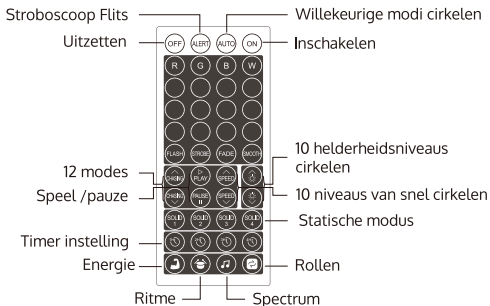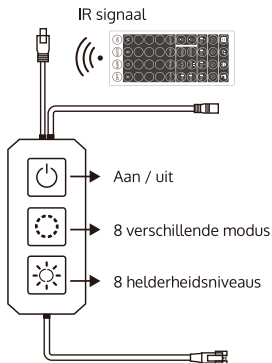

Voor een hoekopstelling, buig de strip zoals hieronder weergegeven, en versterk de strip met de bijgeleverde klipjes. (WAARSCHUWING: Vermijd het buigen op Led-kralen)

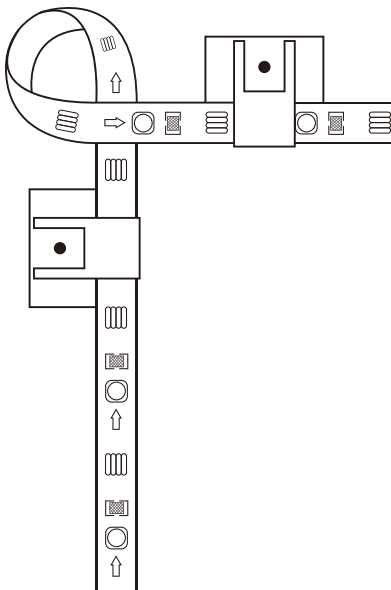



## Inhaltsverzeichnis

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Produktparameter            | 18 |
| Produktabmessung            | 18 |
| Was gehört zum Lieferumfang | 19 |
| Installationsplan           | 20 |
| Gerät hinzufügen            | 20 |
| Controllerbox/Fernbedienung | 22 |

## Produktparameter

Spanne: DC 12 V

Maximale Stromstärke: 6 A


Maximale Leistung: 72 W

Luftfeuchtigkeit: 80% RH

Arbeitsumgebung: Innenraum

Betriebstemperatur: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)

## Produktabmessung

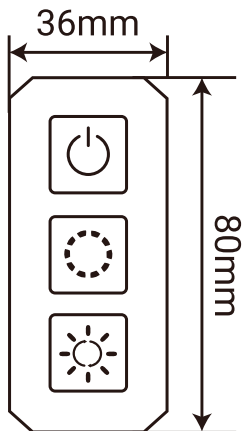

# Was gehört zum Lieferumfang




Lichtleiste



Fernbedienung



44 Tasten-Fernbedienung



Ladegerät




Bedienungsanleitung



3M-Klebeband

# Installationsplan

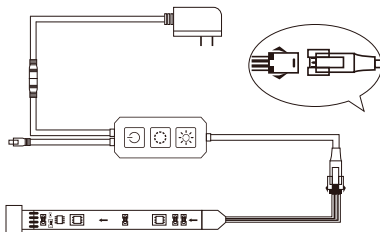

## Gerät hinzufügen

(1) Download: Lideka Home app



(2) Gerät hinzufügen:


- Schalten Sie die Lichtleiste ein und öffnen Sie die Lideka Home App
- Stellen Sie sicher, dass GPS und Bluetooth aktiviert sind
- Tippen Sie auf „+“, um das Hinzufügen von Geräten zu starten



Touch '+'




Search device




Device found

# Controllerbox/Fernbedienung

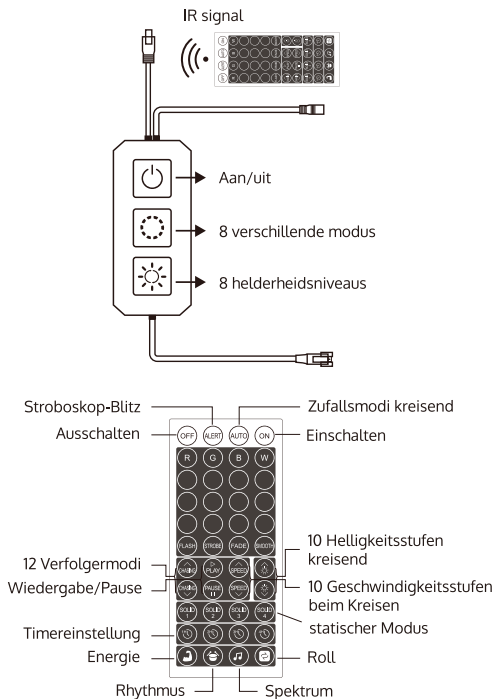

Bei Eckaufstellung den Streifen biegen und mit Clips verstärken;  
(HINWEIS: LED-Perlen biegen vermeiden)

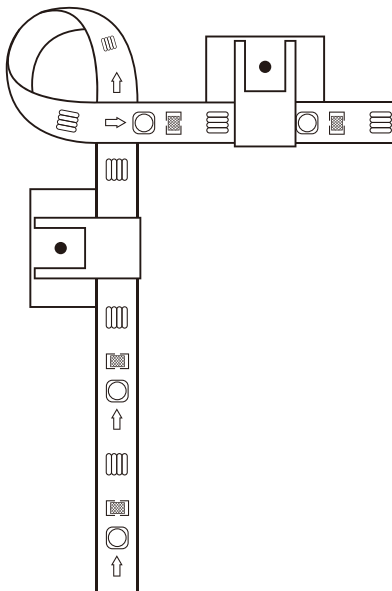

## Table des matières

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Paramètres du produit                 | 25 |
| Dimension du produit                  | 25 |
| Contenu du paquet                     | 26 |
| Schéma d'installation                 | 27 |
| ajouter un périphérique               | 27 |
| Boîtier de commande /<br>télécommande | 29 |



## Paramètres du produit

tension : DC 12 V

intensité maximale : 6A


puissance maximale : 72W

taux d'humidité : 80% HR

environnement de travail : intérieur

température de fonctionnement : -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)


## Dimension du produit

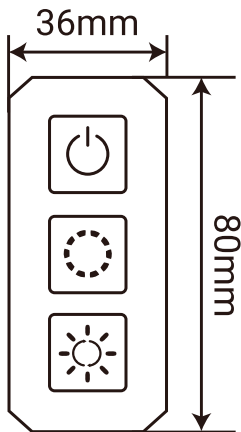

## Contenu du paquet



Bande lumineuse




Télécommande



44 touches sur la télécommande



Chargeur




Manuel



Ruban adhésif 3M

## Schéma d'installation

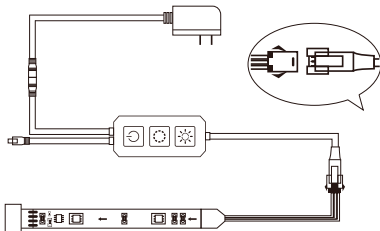

## ajouter un périphérique

(1) Télécharger : appli Lideka Home



(2) Ajouter un périphérique :


- Allumez la bande LED et ouvrez l'application Lideka Home
- Assurez-vous que le système GPS et le Bluetooth sont activés
- Appuyez sur « + » pour ajouter



Touch '+'




Search device




Device found

# Boîtier de commande / télécommande

FR

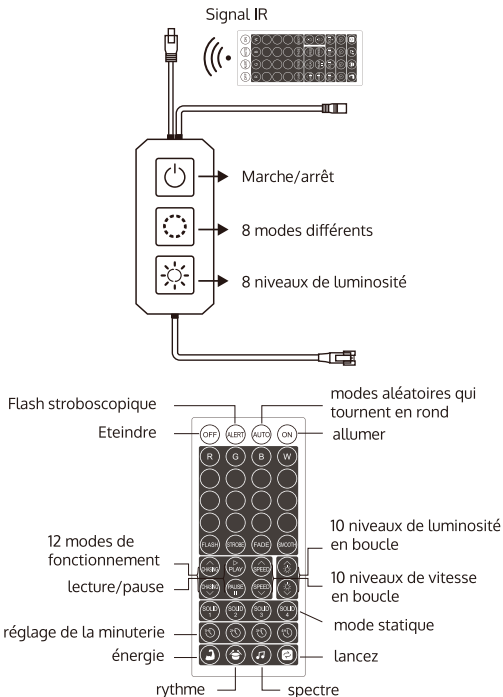

Pour une installation en angle, pliez la bande comme indiqué ci-dessous, et renforcez-la à l'aide des crochets prévus à cet effet (ATTENTION : éviter de tordre les Leds).

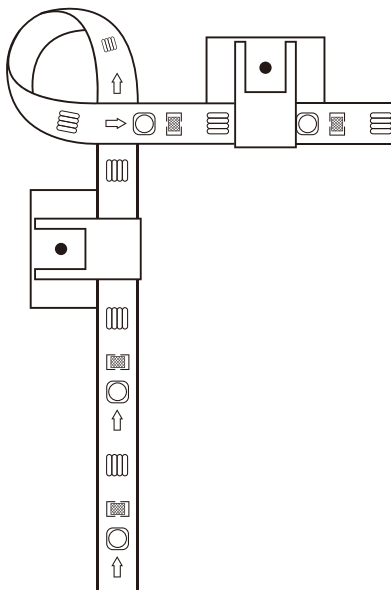



SOFT RAYS  
OF LIGHT



ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY



LOW  
NOISE



LOW  
HEAT



ENERGY  
SAVING



ULTRA VIOLET  
RADIATION

**RGB-IC**  
**LED** strip



LIDEKA  
— LED —