



CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W865

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Culot | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Application principale | Industrie |
| Durée de vie nominale (nom.) | 30000 h |
| Cycle d'allumage | 200000X |
| B50L70 | 30000 h |

| Photométries et Colorimétries | |
|--|----------------------|
| Code couleur | 865 [CCT de 6500 K] |
| Flux lumineux (nom.) | 800 lm |
| Flux lumineux (nominal) (nom.) | 800 lm |
| Température de couleur proximale (nom.) | 6500 K |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |

| Caractéristiques électriques | |
|------------------------------|------------|
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |

| | |
|--|-----------|
| Puissance (valeur nominale) | 8 W |
| Courant lampe (nom.) | 38 mA |
| Heure de démarrage (nom.) | 0.5 s |
| Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) | 0.5 s |
| Facteur de puissance (nom.) | 0.9 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |

| Températures | |
|---------------------------------------|--------|
| T-ambiante (max.) | 45 °C |
| Température ambiante (min.) | -20 °C |
| Température de stockage (max.) | 65 °C |
| Température de stockage (min.) | -40 °C |
| Température maximum du boîtier (nom.) | 40 °C |

| Gestion et gradation | |
|----------------------|-----|
| Intensité réglable | Non |

CorePro LEDtube EM/Mains

Matériaux et finitions

Longueur du produit 600 mm

Normes et recommandations

Produit à faible consommation oui
 Classe énergétique A+
 Marques d'homologation Déclaration CE RoHS compliance
 Certificat KEMA
 Consommation d'énergie kWh/1 000 h 8 kWh

Données logistiques


Code de produit complet 871869671105700

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nom du produit de la commande | CorePro LEDtube 600mm 8W865 |
| Code barre produit | 8718696711057 |
| Code de commande | 71105700 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| N° de matériau (12NC) | 929001338702 |
| Poids net (pièce) | 0.120 kg |

Mises en garde et sécurité

• -

Schéma dimensionnel

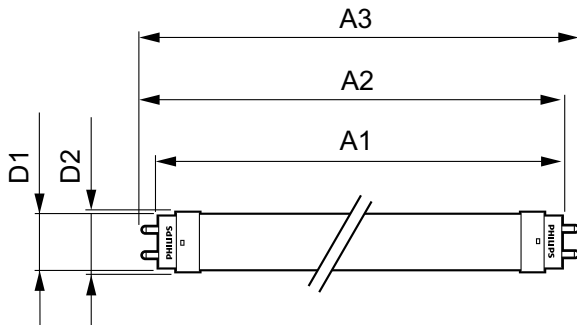

TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|-----------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
| CorePro LEDtube 600mm 8W865 | 25.7 mm | 28 mm | 588.5 mm | 595.5 mm | 602.5 mm |

Données photométriques

