


# Gebruikshandleiding Vannons Keukentimer

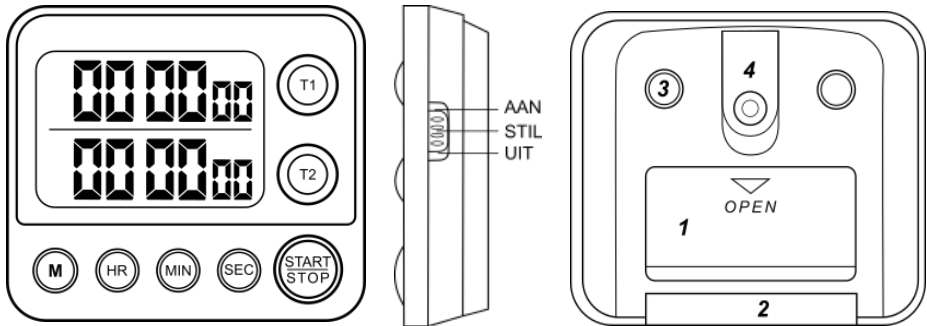

- T1:** schakelaar naar timer-1
- T2:** schakelaar naar timer-2
- M:** geheugen instellen
- HR:** aanpassen uur
- MIN:** aanpassen minuut
- SEC** aanpassen seconde
- START/STOP:** start of pauzeer

## Bediening

1. Druk op T1 of T2 om de timer te selecteren.
2. Druk op de HR om het uur aan te passen.
3. Druk op de MIN om de minuten aan te passen.
4. Druk op de SEC om de seconde aan te passen.
5. Houd HR en MIN ingedrukt om de timer te resetten naar 00:00:00.

Door de knoppen ingedrukt te houden kunt u de tijd sneller verstellen. De maximale tijd van elke timer is 99 uur 59 min 59 sec.

Nadat de tijd is ingesteld kunt u met START/STOP de timer starten. Druk elk gewenst moment op START/STOP om de timer te pauzeren. U weet op welk kanaal de timer loopt als de knop T1 of T2 groen knippert en het symbol ▼ knippert.

Als de timer afloopt begint de timer vanaf 0 op te tellen, knippert de knop van het kanaal rood en hoort u een pieptoon gedurende 1 minuut. Selecteer de timer en druk op START/STOP om het alarm uit te zetten.

- 1: batterijen
- 2: uitschuifbaar standaardje
- 3: magneten
- 4: uitklapbaar ophanghaakje

## Geheugen

Met de geheugenfunctie kunt u eenvoudig een tijd in stellen om snel te herhalen.

1. Selecteer met T1 of T2 de gewenste timer.
2. Houdt M ingedrukt totdat de tijd knippert.
3. Stel met HR, MIN, SEC de gewenste tijd in.
4. Druk op M om het geheugen op te slaan.

Door op M en vervolgens START/STOP te drukken kunt u eenvoudig de timer in het geheugen starten.

## Stopwatch

1. Selecteer met T1 of T2 de gewenste timer.
2. Druk op START/STOP om timer te starten.
3. De timer loopt door tot 99 uur 59 min en 59 sec of totdat deze gestopt wordt met START/STOP.

## Aan, uit of stil

Met de schuifknop aan de zijkant kan de timer aan, uit of op stil gezet worden.

## Plaatsing van de timer

1. De timer kan neergezet worden door het voetje (2) uit te klappen.
2. De timer kan opgehangen worden met het ophanghaakje (4)
3. De timer kan opgehangen worden met de magneten (3)