




RGB-IC LED strip



16 MILLION
COLORS

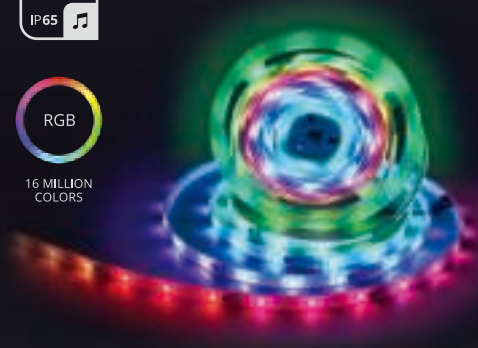

User manual / Gebruiksaanwijzing
Handbuch / Manuel d'utilisation

Index

| | |
|------------|----|
| English | 3 |
| Nederlands | 10 |
| Deutsch | 17 |
| Français | 24 |


Table of contents

| | |
|---------------------------------|---|
| Product parameter | 4 |
| Product dimension | 4 |
| What's in the package | 5 |
| Installation diagram | 6 |
| Add device | 6 |
| Controller box / remote control | 8 |

Product parameter

span: DC 12V
max current: 6A
max power: 72W
humid: 80% RH
working environment: indoors
working temperature: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)

Product dimension

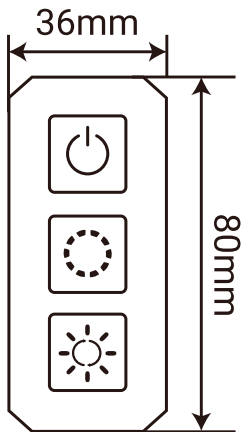

What's in the package



Light strip




Remote control



44 keys on remote



Charger




Instruction manual



3M adhesive tape

Installation diagram

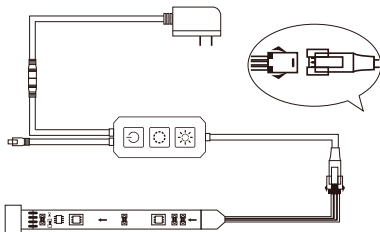

Add device

(1) Download: Lideka Home app



(2) Add device:


- Power on the strip light and open the Lideka Home app
- Make sure GPS and bluetooth are enabled
- Tap '+' to start adding device



Touch '+'




Search device




Device found

Controller box / remote control

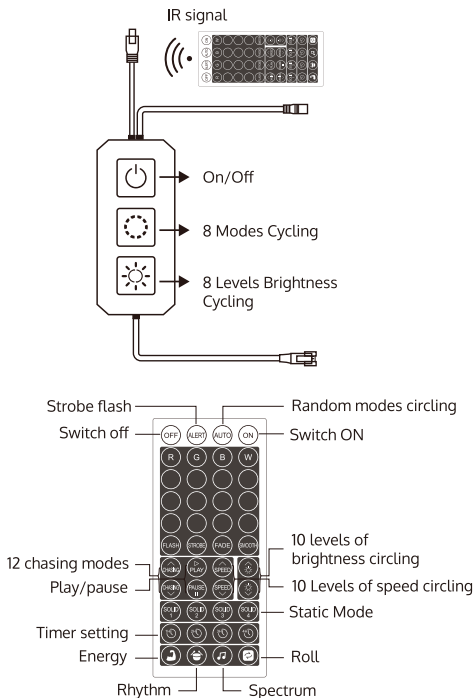

For corner setup, bend the strip and reinforce via clips; (NOTICE: avoid bending on LED beads.)

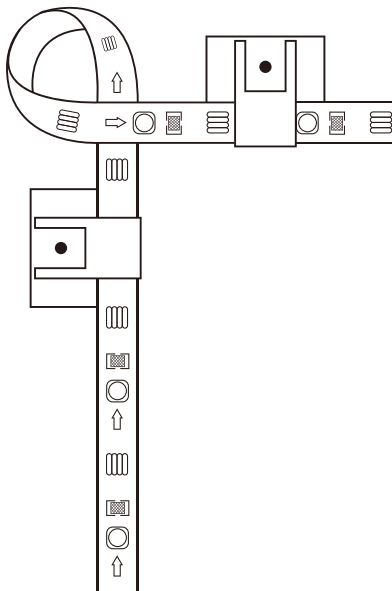


Inhoudsopgave

| | |
|--------------------------------|----|
| Productparameter | 11 |
| Product dimensie | 11 |
| Wat zit er in de verpakking | 12 |
| Installatie diagram | 13 |
| Voeg toestel toe | 13 |
| Controller / afstandsbediening | 15 |

Productparameter

spanning: DC 12V
max stroom: 6A
max vermogen: 72W
vochtig: 80% RH
werkomgeving: binnen
werktemperatuur: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)


Product dimensie

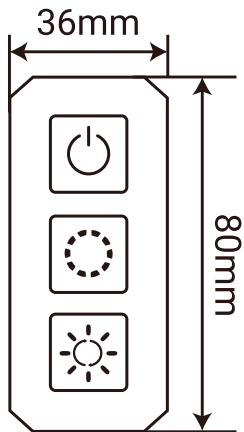

Wat zit er in de verpakking



Striplight




Afstandsbediening



44 toetsen op afstandsbediening



Oplader




Handleiding



3M plakbare plakband

Installatie diagram

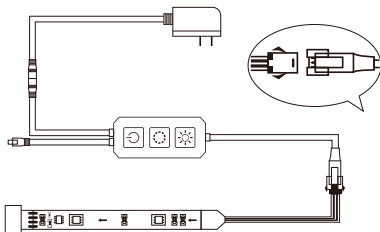

Voeg toestel toe

(1) Download: Lideka Home app



(2) Add device:


- Zet de Led-strip aan en open de Lideka Home app
- Zorg dat gps en bluetooth ingeschakeld is
- Druk op '+' om toe te voegen



Touch '+'





Search device




Device found

Controller / afstandsbediening

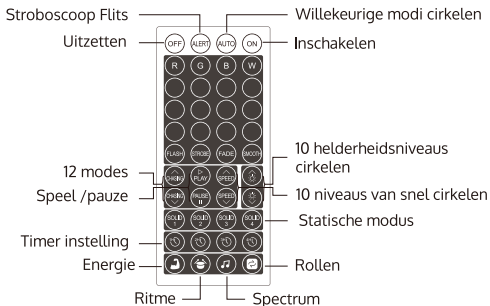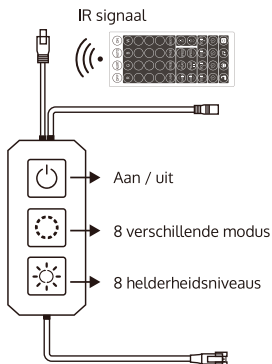

Voor een hoekopstelling, buig de strip zoals hieronder weergegeven, en versterk de strip met de bijgeleverde klipjes. (WAARSCHUWING: Vermijd het buigen op Led-kralen)

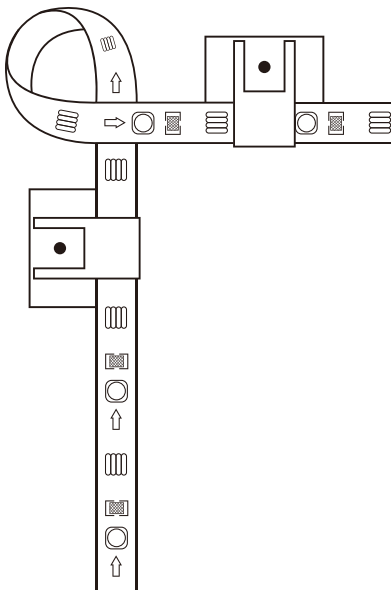

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------|----|
| Produktparameter | 18 |
| Produktabmessung | 18 |
| Was gehört zum Lieferumfang | 19 |
| Installationsplan | 20 |
| Gerät hinzufügen | 20 |
| Controllerbox/Fernbedienung | 22 |

Produktparameter

Spanne: DC 12 V

Maximale Stromstärke: 6 A


Maximale Leistung: 72 W

Luftfeuchtigkeit: 80% RH

Arbeitsumgebung: Innenraum

Betriebstemperatur: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)


Produktabmessung

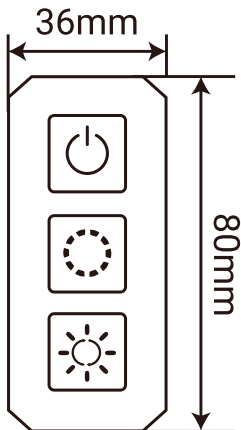

Was gehört zum Lieferumfang



Lichtleiste




Fernbedienung



44 Tasten-Fernbedienung



Ladegerät




Bedienungsanleitung



3M-Klebeband

Installationsplan

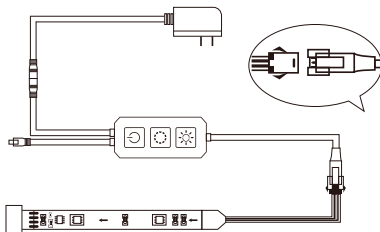

Gerät hinzufügen

(1) Download: Lideka Home app



(2) Gerät hinzufügen:


- Schalten Sie die Lichtleiste ein und öffnen Sie die Lideka Home App
- Stellen Sie sicher, dass GPS und Bluetooth aktiviert sind
- Tippen Sie auf „+“, um das Hinzufügen von Geräten zu starten



Touch '+'




Search device



Device found

Controllerbox/Fernbedienung

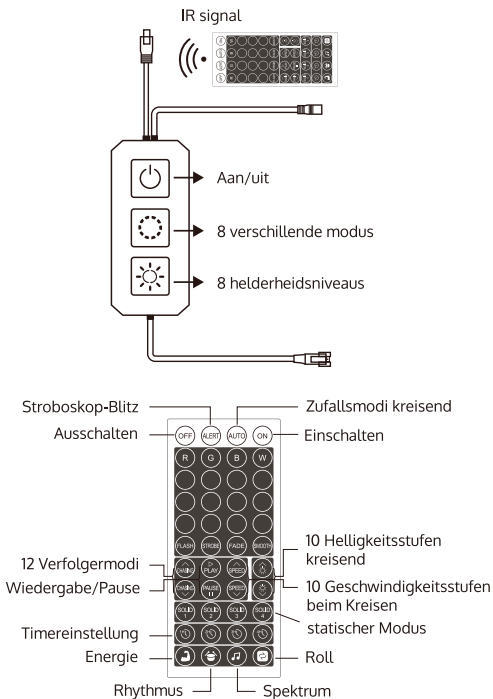

Bei Eckaufstellung den Streifen biegen und mit Clips verstärken;
(HINWEIS: LED-Perlen biegen vermeiden)

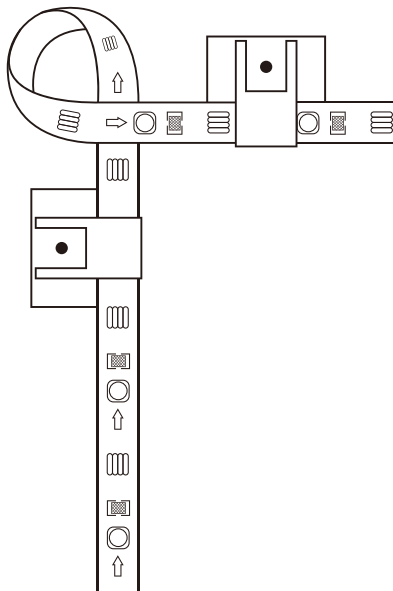


Table des matières

| | |
|---------------------------------------|----|
| Paramètres du produit | 25 |
| Dimension du produit | 25 |
| Contenu du paquet | 26 |
| Schéma d'installation | 27 |
| ajouter un périphérique | 27 |
| Boîtier de commande / télécommande | 29 |

Paramètres du produit

tension : DC 12 V

intensité maximale : 6A


puissance maximale : 72W

taux d'humidité : 80% HR

environnement de travail : intérieur

température de fonctionnement : -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)


Dimension du produit

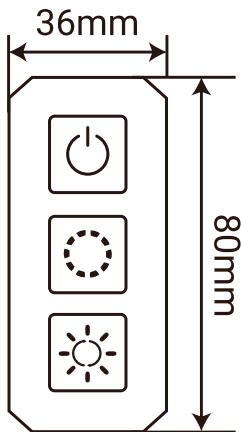

Contenu du paquet



Bande lumineuse




Télécommande



44 touches sur la télécommande



Chargeur




Manuel



Ruban adhésif 3M

Schéma d'installation

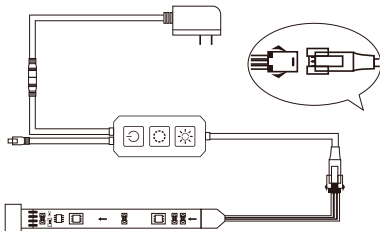

ajouter un périphérique

(1) Télécharger : appli Lideka Home



(2) Ajouter un périphérique :


- Allumez la bande LED et ouvrez l'application Lideka Home
- Assurez-vous que le système GPS et le Bluetooth sont activés
- Appuyez sur « + » pour ajouter



Touch '+'




Search device




Device found

Boîtier de commande / télécommande

FR

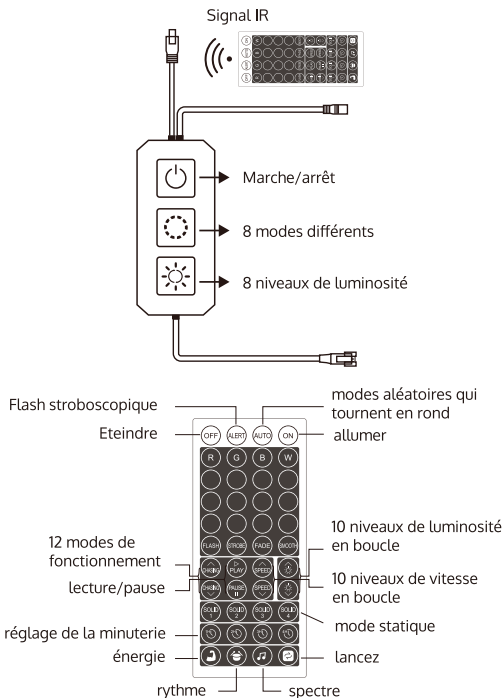

Pour une installation en angle, pliez la bande comme indiqué ci-dessous, et renforcez-la à l'aide des crochets prévus à cet effet (ATTENTION : éviter de tordre les Leds).

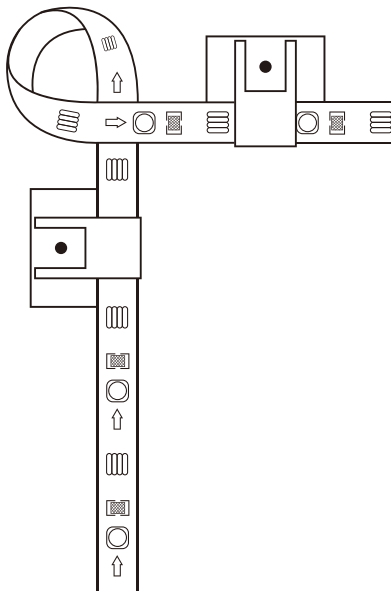



SOFT RAYS
OF LIGHT



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



LOW
NOISE



LOW
HEAT



ENERGY
SAVING



ULTRA VIOLET
RADIATION

RGB-IC
LED strip



LIDEKA
— LED —