


4. De naam veranderen en de meerdere lampen in de app koppelen/groeperen

De naam van een lamp kan je veranderen door rechts bovenin op het schrifticoontje (15) te klikken. Zo geef je gemakkelijk een naam aan een lamp op basis van zijn locatie bijvoorbeeld. Denk hierbij aan namen als: "schuurverlichting", "opritverlichting", "deurverlichting" etc.

Je kunt ook meerdere lampen aan een groep toevoegen. Het voordeel van groepen is dat je alle lampen in die groep tegelijk aan kunt sturen. Zo zet je bijvoorbeeld met een tijds klok je complete tuinverlichting automatisch aan en uit door al je tuinlampen in een groep te plaatsen. Om lampen aan een groep toe te voegen, moeten ze wel hetzelfde type zijn. Een groep maak je door op een lamp te klikken (16) en dan op het pen icoontje te klikken (15)

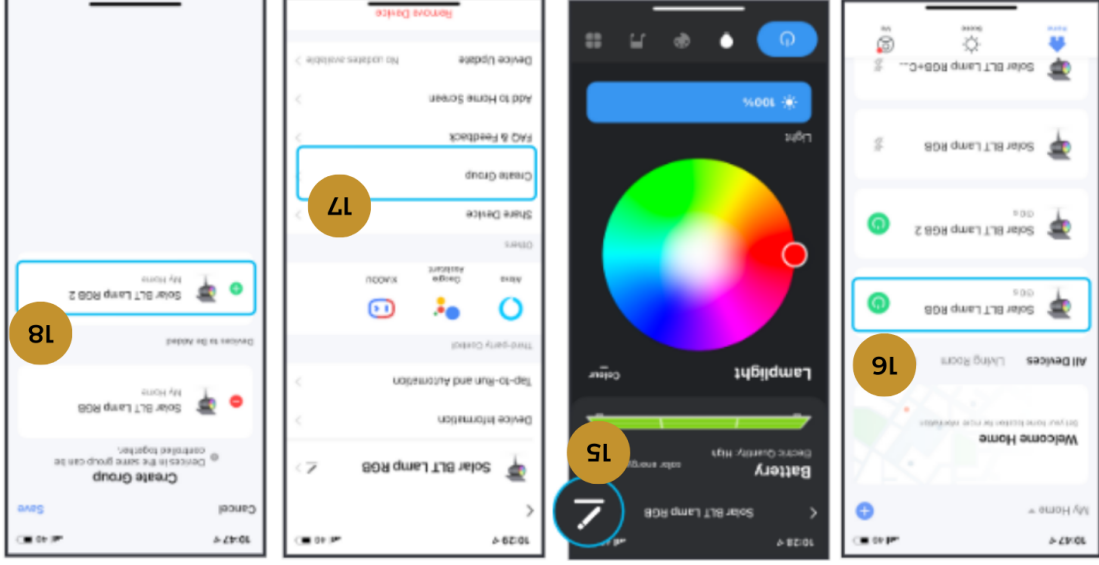

Klik nu in het menu op "create group" (17). Nu zie je welke lampen je aan je nieuwe groep kan toevoegen(18). Vink de lamp(en) aan die je wilt groeperen en klik op "safe" (19). De nieuwe groep is nu toegevoegd aan het homescherm van de app (20).

Kijk voor verdere functies zoals:

- family management
- internet voice control
- internet remote control

in de algemene (e)handleiding.

Tips:

- Voor support en/of vragen: whatsapp ons op 0683896830
- Let op: er zit een lichtsensor in het zonnepaneel, dus de lampen gaan alleen aan in het donker
- Gebruik/instellen van de timerfunctie werkt optimaal als de accu >20% vol is
- Zorg dat het zonnepaneel zo veel mogelijk zon/licht vangt voor optimaal opladen van de accu. Maak het paneel af en toe schoon zodat het zonnepaneel optimaal werkt



Luxe to have, easy to use!

SMART APP


informatieve handleiding voor optimaal gebruik

Luens

1. De lamp aan de app koppelen

Download de "smart life" app in de apple/android app store en geef de app zo nodig toegang tot apparaten in de buurt. Open de app en zet de bluetooth van je smartapparaat aan. Zet de lamp 3x aan en uit met tussenpauzes van 3 seconden om de lamp zichtbaar te maken voor je smartphone. Druk nu in de app op "add device" (1) en selecteer de lamp tussen alle beschikbare bluetooth apparaten (2). De lamp is nu gekoppeld. Klik op "doorgaan" (3) om de lamp te bedienen.

LET OP: de lamp heeft een lichtsensor. Dit betekent dat hij de intensiteit van het omgevingslicht meet. Als het licht is (overdag) gaat de lamp daardoor NIET aan. Test de lamp dus in het donker of zorg dat er iets over het zonnepaneel (waar de lichtsensor in zit) heen ligt als je de lamp in het licht wil testen.

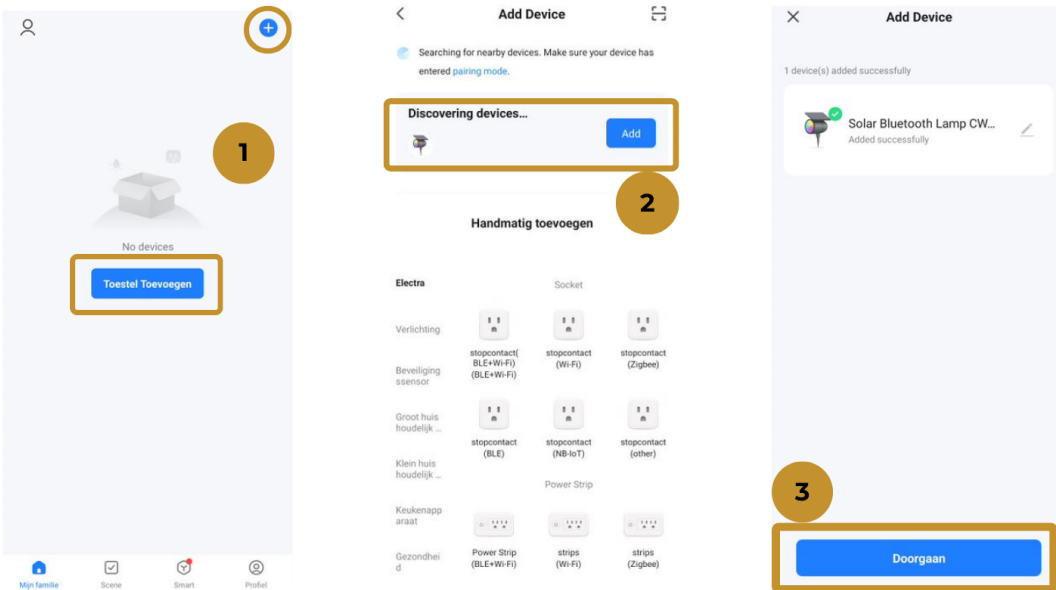

2. Functies in de app

In de app zie je hoe vol de accu is (4). Daarnaast stel je precies de kleur in door het rondje in de ring te verplaatsen (5). Door in het kleurenmenu naar rechts te swipen verander je het kleurenpalet van wit/warm naar een RGB kleurenpalet (7). De helderheid van het licht pas je aan door in het midden van de kleurencirkel omhoog of omlaag te swipen (6).

Timer instellen:

Om een timer of tijds klok in te stellen voor de lamp, klik je rechts onderin de app op het meest rechtse icoontje. Nu komt er een klein menu tevoorschijn (8). Klik op "schedule". Je krijgt nu een overzicht van al je timers en tijds klokken (9). Als je nog geen timers hebt toegevoegd is deze leeg. Voor het voorbeeld zijn er al 2 timers toegevoegd. Als je een nieuwe timer of tijds klokregel aan wil maken, klik je op "add" (10). Stel de begin en eindtijd in door over de cijfer naar boven/beneden te swipen (11). Klik vervolgens op de afkortingen van de dagen, waarvoor je deze nieuwe timer/tijds klok in wil stellen (12). Als je de dagen geselecteerd hebt, worden de rondjes blauw van kleur. Tenslotte klik je op scene (13) om de scene van de lamp in te stellen. Denk hierbij aan kleur, helderheid etc. Als alles naar wens is ingevuld klik je op "save" om je nieuwe regel op te slaan en te activeren.



3. verschillende scenes & muziek modus

Door op het icoontje van een schilderspalet te klikken kom je in het scene menu. Hierin speel je vooraf geprogrammeerde scenes af. Ook kan je zelf een eigen scene maken door op het + icoontje onder "custom scene" te klikken (14). Je kunt dus je eigen scene maken en die met een timer/tijds klok automatisch af laten spelen wanneer je maar wil.

Je kan via het muziek icoontje de lamp ook zelf scenes laten uitvoeren op basis van geluid dat door je telefoon wordt opgevangen. Zo combineer je bijvoorbeeld je verlichting met je muziek.