

PD100W

WORLD TRAVEL ADAPTER PRO

Manual/Handleiding/Handbuch



Welcome to Remodius.



This brand is here for the ones who break free. The remote workers. The adventurers. The bold thinkers. The ones who shape their own path, not follow the status quo.

We build gear for those who blend work and travel. Who move fast, think sharp, and expect their tools to keep up.

Every Remodius product is field-tested by real remote workers, including our own team, and built to help you stay organized, focused, and ready wherever you go.


Whether this is your everyday lifestyle or just your next adventure, we're proud to be part of it.

To the ones who break free.
Go shape your world.


Remodius – Work Remote. Travel Bold. Shape Your World.

support@remodius.com remodius.com

PLUGS AND CONNECTORS



Can plug into type A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L outlets



SPECIFICATIONS

MODEL: OL-B02-PD100

Rating: 100-250V-10A Max. 50/60Hz
250V-10A/2500W 100V-10A/1000W

SINGLE PORT OUTPUT MODE:

C1 Output:5,0V==3,0A/9,0V==3,0A/12,0V==3,0A
15,0V==3,0A/20,0V==5,0A(100W Max)
C2/C3 Output:5,0V==3,0A(15W Max)
A1 Output:5,0V==2,4A(12W Max)

DUAL PORT OUTPUT MODE:

C1+C2/C3 Output:65W+15W(80,0W Max)
C1+A1 Output:65W+12W(77,0W Max)
C2/C3+A1 Output:15,0W Max
C2+C3 Output:15,0W Max

THREE PORT OUTPUT MODE:

C1+(C2/C3+A1) Output:65W+15W+12W(92,0W Max)
C1+(C2+C3) Output:65W+15W(80,0W Max)
C2+C3+A1 Output:15,0W Max
C1+(C3+A1) Output:65W+15W(80,0W Max)

FOUR PORT OUTPUT MODE:

C1+(C2+C3+A1) Output:65W+15W(80,0W Max)

BENEFITS OF AUTO-RESETTING FUSE

Automatic recovery fuse when the current exceeds the rated value, the fuse will disconnect the line when the current is too large and thus play a role in limiting the current too large protection and safety, in the use of electrical power beyond the rating of the safety tube will be disconnected, the traditional fuse overcurrent protection, can only be protected once, burned out need to be replaced, and the Auto-Resetting Fuse has overcurrent overheat protection, automatic recovery dual functions.

FEATURES



- Built-in safety shutters protect users from the direct touch of the live parts on the socket outlet.
- Only one plug-type can be used at one time by sliding the knob selection, other plug-pins are locked automatically.

This adapter does NOT convert voltage. To use an AC-powered electric device abroad, please ENSURE it supports Dual Voltage (with "100-250V, 50/60Hz" printed on it).

A PARTING MESSAGE


Keep Moving Forward.
Every step into the unknown shapes who you are and what becomes possible. Whether you're crossing borders or working remotely, we're proud to be a part of your journey.

To new chapters. To bold ideas.
To the ones who break free.
Go shape your world.

Remodius – Work Remote. Travel Bold. Shape Your World.

support@remodius.com remodius.com

COMPATIBLE DEVICES




Note:
1. This product may not work with certain high power appliances such as hair dryers more than 2500W.


COMPATIBLE COUNTRIES & REGIONS

IN PLUG/TYPE D
South Africa, India, Pakistan, Russia, Bangladesh, etc.


COMPATIBLE COUNTRIES & REGIONS

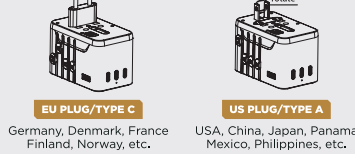

PLUGS EN AANSLUITINGEN

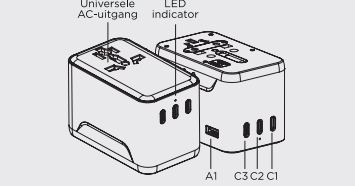

Kan worden aangesloten op type A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L stopcontacten.



SPECIFICATIES

MODEL: OL-B02-PD100

Nominaal vermogen: 100-250V-10A Max. 50/60Hz
250V-10A/2500W 100V-10A/1000W

UITGANGSMODUS MET ÉÉN POORT:

C1 Uitgang: 5,0V==3,0A/9,0V==3,0A/12,0V==3,0A
15,0V==3,0A/20,0V==5,0A (100W Max)
C2/C3 Uitgang: 5,0V==3,0A (15W Max)
A1 Uitgang: 5,0V==2,4A (12W Max)

UITGANGSMODUS MET DUBBELE POORT:

C1+C2/C3 Uitgang: 65W+15W (80,0W Max)
C1+A1 Uitgang: 65W+12W (77,0W Max)
C2/C3+A1 Uitgang: 15,0 W Max
C2+C3 Uitgang: 15,0 W Max

DRIE-POORTS UITGANGSMODUS:

C1+(C2/C3+A1) Uitgang: 65 W + 15 W (92,0 W Max)
C1+(C2+C3) Uitgang: 65 W + 15 W (80,0 W Max)
C2+C3+A1 Uitgang: 15,0 W Max
C1+(C3+A1) Uitgang: 65 W + 15 W (80,0 W Max)

VIER-POORTS UITGANGSMODUS:

C1+(C2+C3+A1) Uitgang: 65 W + 15 W (80,0 W Max)

FUNCTIES



- Ingebouwde veiligheidskleppen beschermen gebruikers tegen directe aanraking van spanningvoerende onderdelen op het stopcontact.
- Er kan slechts één stekkertype tegelijk worden gebruikt door de knop te verschuiven; de andere stekkerpennen worden automatisch vergrendeld.

Deze adapter converteert GEEN spanning. Als u een apparaat op wisselstroom in het buitenland wilt gebruiken, zorg er dan voor dat het apparaat dubbele spanning ondersteunt (met de tekst "100-250V, 50/60Hz").

This adaptor does not convert voltage!

COMPATIBELE APPARATEN





Let op:

1. Dit product werkt mogelijk niet met apparaten die veel vermogen vragen, zoals haardrogers boven 2500W.

COMPATIBELE LANDEN & REGIO'S



COMPATIBELE LANDEN & REGIO'S

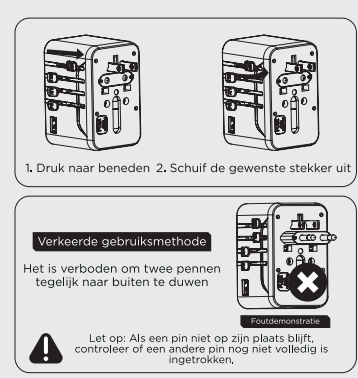

WAARSCHUWING

- Lees voor gebruik deze instructies goed! Dit product zet geen spanning om (AC-AC). Om schade aan je apparaat of veiligheidsrisico's te voorkomen, controleer altijd de juiste spanning van het stopcontact voordat je deze adapter gebruikt.
- Elke regio heeft eigen regels voor reisadapters, controleer dit per land.
- Geen aarding; alleen gebruiken met dubbel geïsoleerde of niet-geaarde apparaten.
- Geschikt voor meer dan 180 landen met US/AUS/EU/UK stekkers.
- Ingebouwde veiligheidskleppen voorkomen direct contact.
- Slechts één stekertype tegelijk te gebruiken; andere pennen zijn vergrendeld.

Elektronisch afval hoort niet bij het huisvuil. Lever in bij een inzamelpunt. Vraag je gemeente voor advies.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is toegestaan onder deze voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, ook als die storing veroorzaakt.

VOORDELEN VAN EEN AUTOMATISCH RESETTENDE ZEKERING

Een automatisch resettende zekering wanneer de stroomsterkte de nominale waarde overschrijdt, schakelt de zekering de lijn uit wanneer de stroomsterkte te hoog is en speelt zo een rol bij het beperken van de stroomsterkte als bescherming en veiligheid. Bij gebruik van elektrische energie boven de nominale waarde wordt de veiligheidsbuis uitgeschakeld. De traditionele zekering met overstrombeveiliging biedt slechts één bescherming, doorgeslachte zekeringen moeten worden vervangen. De automatisch resettende zekering heeft een dubbele functie: overstrombeveiliging, oververhittingsbeveiliging en automatisch resetten.

EEN LAATSTE BOODSCHAP

Blijf in Beweging.
Elke stap in het onbekende vormt wie je bent en wat er mogelijk wordt. Of je nu grenzen oversteeft of op afstand werkt, we zijn er trots op deel uit te maken van jouw reis.

Op naar nieuwe avonturen.
Op naar gedurde ideeën. Voor degenen die losbreken.
Ga en vorm jouw wereld.

Remodius – Work Remote. Travel Bold. Shape Your World.

support@remodius.com remodius.com

Willkommen bei Remodius.



Diese Marke ist für diejenigen gemacht, die ausbrechen. Die Remote Worker. Die Abenteuerer. Die Freidenker. Diejenigen, die ihren eigenen Weg gehen – statt dem ausgetretenen Pfad zu folgen.

Wir entwickeln Gear für Menschen, die Arbeit und Reisen verbinden. Die schnell denken, flexibel handeln und erwarten, dass ihr Gear mithält.

Jedes Remodius-Produkt wird von echten Remote Workern getestet – inklusive unseres eigenen Teams – und ist dafür gemacht, dich organisiert, fokussiert und bereit zu halten, egal wohin es dich verschlägt.

Ob das dein Alltag ist oder nur dein nächstes Abenteuer: Wir sind stolz und dankbar, ein Teil davon zu sein.

Remodius – Work Remote. Travel Bold. Shape Your World.

support@remodius.com remodius.com

WARNHINWEISE

- Bitte lies diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig! Dieses Produkt wandelt keine Spannung um (AC-AC). Um Schäden oder Gefahren zu vermeiden, stelle sicher, dass die Steckdose die passende Spannung für dein Gerät liefert.
- Jedes Land hat eigene Vorschriften zur Verwendung von Reiseadaptern, informiere dich vorab.
- Keine Erdung; nur für Geräte mit Doppelisolation oder ohne Erdung geeignet.
- Kompatibel mit über 180 Ländern mit US/AUS/EU/UK Steckern.
- Integrierte Schutzabdeckungen verhindern direkten Kontakt.
- Nur ein Steckertyp darf gleichzeitig verwendet werden; andere Stifte sind gesperrt.


Elektronische Altkgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte an einer Sammelstelle abgeben. Frag deine Gemeinde nach Informationen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Betrieb nur unter folgenden Bedingungen:


1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
2. es muss empfangene Störungen akzeptieren, auch wenn diese den Betrieb beeinträchtigen.

Dieser Adapter wandelt keine Spannung um!


STECKER UND ANSCHLÜSSE




Kann in Steckdosen Typ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L verwendet werden.




Einzelport-Betriebsmodus




Zwei-Port-Betriebsmodus



Drei-Port-Betriebsmodus



Vier-Port-Betriebsmodus



SPEZIFIKATIONEN

MODEL: OL-B02-PD100

Nennleistung: 100-250 V - 10 A max., 50/60 Hz
250 V - 10 A/2500 W 100 V - 10 A/1000 W

EIN-PORT-AUSGANGSMODUS:

C1 Ausgang: 5,0 V = 3,0 A/9,0 V = 3,0 A/12,0 V = 3,0 A
15,0 V = 3,0 A/20,0 V = 5,0 A (max. 100 W)
C2/C3 Ausgang: 5,0 V = 3,0 A (max. 15 W)
A1 Ausgang: 5,0 V = 2,4 A (max. 12 W)

DUAL-PORT-AUSGANGSMODUS:

C1+C2/C3 Ausgang: 65 W + 15 W (max. 80,0 W)
C1+A1 Ausgang: 65 W + 12 W (77,0 W Max)
C2/C3+A1 Leistung: 15,0 W Max
C2+C3 Leistung: 15,0 W Max

Drei-Port-Ausgangsmodus:

C1+(C2/C3+A1) Leistung: 65 W+15 W+12 W (92,0 W Max)
C1+(C2+C3) Leistung: 65 W+15 W (80,0 W Max)
C2+C3+A1 Leistung: 15,0 W Max
C1+(C3+A1) Leistung: 65 W+15 W (80,0 W Max)

Vier-Port-Ausgangsmodus:

C1+(C2+C3+A1) Leistung: 65 W+15 W (80,0 W Max)

VORTEILE DER SELBSTRÜCKSTELLENDEN SICHERUNG

Die Sicherung schaltet sich automatisch wieder ein, wenn der Strom den Nennwert überschreitet. Sie trennt die Leitung bei zu hohem Strom und trägt so zur Strombegrenzung und Sicherheit bei. Bei Stromaufnahme über dem Nennwert wird die Sicherung getrennt. Herkömmliche Sicherungen bieten nur einmal Schutz vor Überstrom und müssen nach dem Auswechseln ausgetauscht werden. Die selbstrückstellende Sicherung bietet Überstrom- und Überhitzungsschutz sowie eine automatische Wiederherstellung.

FEATURES



- Eingebaute Sicherheitsabdeckungen schützen vor direktem Kontakt mit stromführenden Teilen.
- Nur ein Steckertyp kann gleichzeitig verwendet werden; andere Stifte sind automatisch gesperrt.

Dieser Adapter wandelt KEINE Spannung um. Um ein mit Wechselstrom betriebenes Elektrogerät im Ausland zu verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass es Dual Voltage unterstützt (mit dem Aufdruck „100-250 V, 50/60 Hz“).

EINE ABSCHLIESSENDE BOTSCHAFT

Bleib in Bewegung.
Jeder Schritt ins Unbekannte formt, wer du bist und was möglich wird. Ob du Grenzen überwindst oder remote arbeitest – wir sind stolz, Teil deiner Reise zu sein.
Auf zu neuen Abenteuern.
Auf zu mutigen Ideen. Für diejenigen, die ausbrechen.
Gestalte deine Welt.

Remodius – Work Remote. Travel Bold. Shape Your World.

support@remodius.com remodius.com

KOMPATIBELE LÄNDER & REGIONEN

