Jump Starter with Air Pump

User Manual



Please read the product instruction manual carefully
before using the product and keep it in a safe place

English

1. Product Overview

1.1 Product Description

This product is a multifunctional car emergency jump starter, air compressor, and power bank. It can be used to jump-start cars with dead batteries, inflate tires for cars, bicycles, motorcycles, and balls, and charge mobile devices via USB output. It also features an emergency lighting function.

1.2 Product Function Display Area

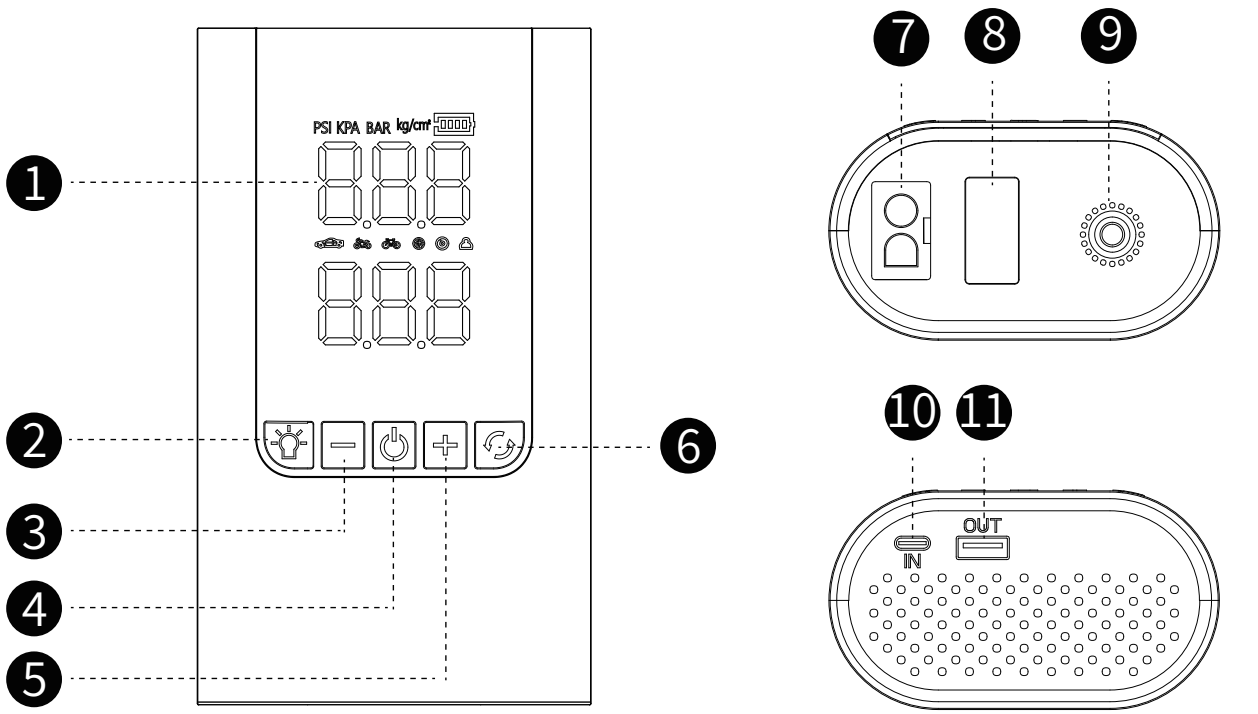

1.Display Screen
2.Light Button
3.Pressure "-" Button
4.Power Button
5.Pressure "+" Button
6.Mode Switch Button
7.EC5 Interface
8.LED Light
9.Air Hose Interface
10.Type-C Charging Port
11.USB Output Port

1.3 Battery Display and Charging

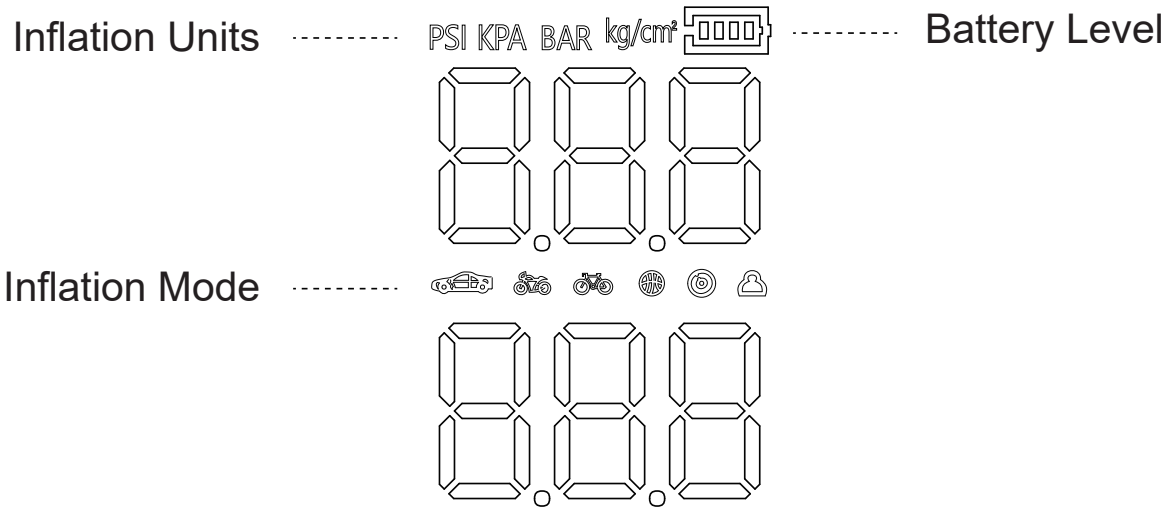

Charging:

·Please fully charge the product before use. Use a Type-C cable to connect the product's charging input port to a power adapter for charging.

Note:

·The product cannot be used while charging.

1.4 Mode Introduction

Short press the mode switch button to toggle between the following six modes. Long press the mode switch button before inflation to switch between PSI, KPA, BAR, and kg/cm² to select the correct pressure unit.

Car Mode: Default 2.5 bar adjustable range: 1.8 - 3.5 bar	Motorcycle Mode: Default 2.4 bar adjustable range: 1.8 - 3.0 bar	Bicycle Mode: Default 45 PSI adjustable range: 30 - 120 PSI
Ball Mode: Default 8 PSI adjustable range: 4 - 16 PSI	Pressure Maintenance Mode: Default 8 PSI adjustable range: 8 - 150 PSI	Bicycle Mode: Default 45 PSI adjustable range: 30 - 120 PSI

After selecting the inflation mode, short press "+" or "-" to adjust the preset pressure value, or long press "+" or "-" to quickly adjust the pressure value.

1.5 Button Functions

	Long press the power button for 2 seconds to turn on.
	Long press the power button for 2 seconds to turn off. The device will automatically shut down after 30 seconds of inactivity.
	Short press the mode switch button to toggle between modes: car, motorcycle, bicycle, basketball, custom, and pressure maintenance.
	Long press the mode switch button to switch between "PSI, BAR, KPA, KG/CM²" units.
	Short press "+" or "-" to set the target pressure value, or long press to quickly adjust the pressure value.
	Short press the light button once to turn on the LED light. Press again to switch to red/blue strobe light. Press a third time for SOS light. Press again to turn off the light.

2. Package Contents

2.1 Standard Package:



Product Host x1



USB Charging Cable x1



Air Hose x1



Packaging Box x1



User Manual ×1



Inflatable Boat Adapter x1



Swim Ring Adapter x1



Ball Needle x1



French Valve Adapter x1

2.2 Optional Accessories:

EVA Storage Bag ×1 Smart Battery Clamps ×1 Battery Clamps x1 Diode clamp x1

3. Model Parameters

Product Model	**BR12**
Input Type-C	**5V⎓2A**
Output USB-A	**5V⎓3A; 9V⎓2A; 12V⎓1.5A**
Charging Time	**4 - 5 hours**
Product Dimensions	**172x100x56mm**
Operating Temperature	**-20°C ~ 60°C**
Shell Material	**PC/ABS**

4. Usage Instructions

4.1 Inflation Guide

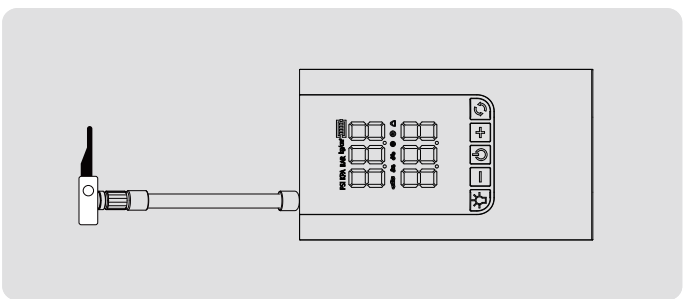

Step 1: Screw on the air hose.

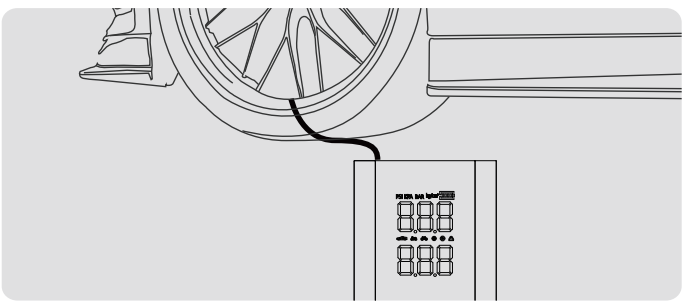

Step 2: Attach the hose to the tire valve.

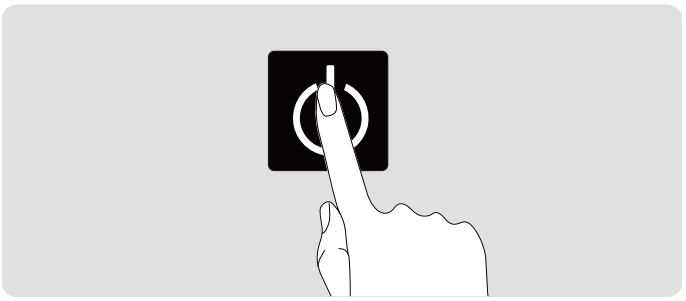

Step 3: Long press the power button to turn on the device. The current tire pressure will be displayed on the screen.

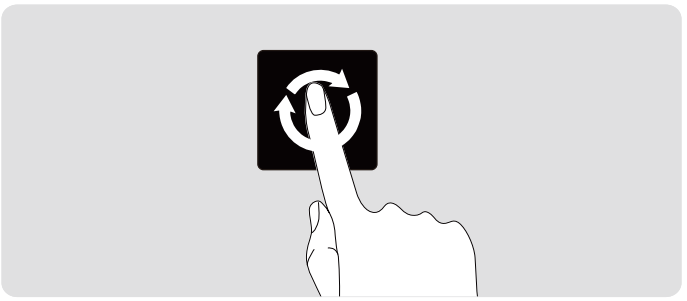

Step 4: Press the mode switch button to select car mode. The default pressure is 2.5 bar. Adjust the pressure using the "+" or "-" buttons.

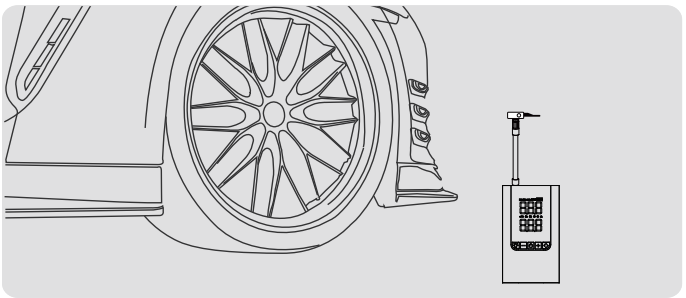

Step 5: After setting the desired pressure, press the power button to start the air pump. The tire pressure will be displayed in real-time during inflation. The pump will stop automatically when the desired pressure is reached, or you can press the power button to stop manually.

Note:

To ensure optimal performance, allow the device to rest for 10 minutes after 10 minutes of continuous use to cool down and extend the product's lifespan.

4.2 Jump-Start Guide

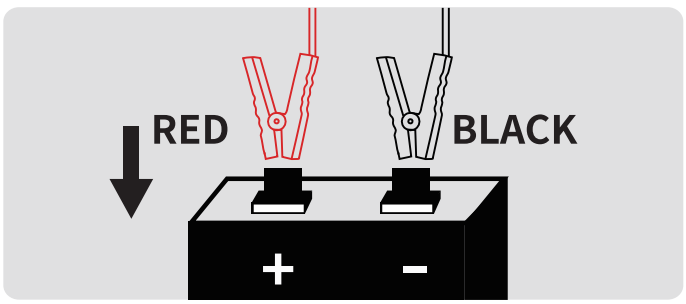

Step 1: Attach the battery clamps to the car battery. The red clamp should be connected to the positive terminal (+) and the black clamp to the negative terminal (-).

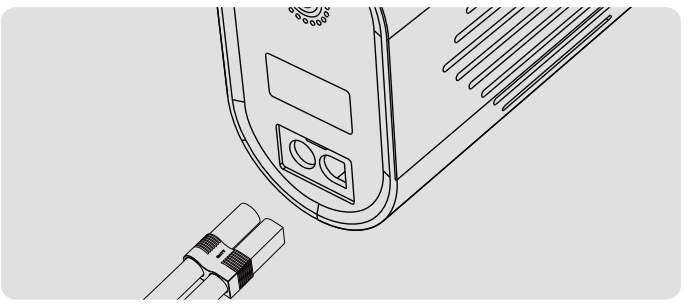

Step 2: Insert the battery clamps into the EC5 interface of the jump starter.

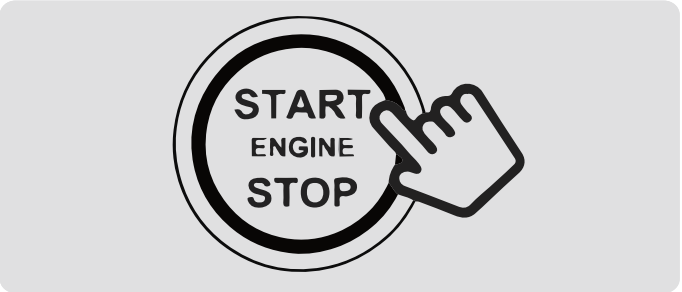

Step 3: Return to the car and start the engine. Do not attempt to start the car for more than 3 seconds at a time to avoid damaging the battery.

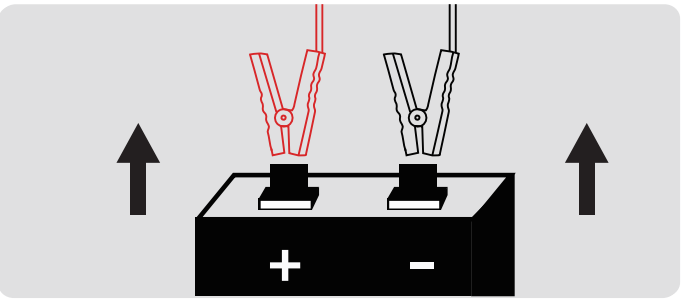

Step 4: Once the car is started, remove the clamps from the jump starter and then from the car battery.

Note:

- Long press the power button to turn on the device and check the battery level. Ensure the device is fully charged before use (recommended).
- If the jump-start fails, do not attempt to jump-start again immediately. Wait for 1 minute before trying again to avoid damaging the product.
- When using smart battery clamps, if the indicator light alternates between red and green, the product is functioning normally. When the clamps are correctly attached to the battery, the light will turn green, indicating it is ready to start the car. If the light turns red, do not attempt to start the car.
- Standard battery clamps do not have indicator lights. Ensure the clamps are not reversed (dangerous if reversed!).

5. Product Maintenance Tips

1.Keep the device dry and avoid high temperatures or humid environments.
2.The product contains a lithium battery. Do not use if the battery is submerged in water.
3.Do not disassemble, impact, crush, or expose the product to fire.
4.If the product is not used for an extended period, charge and discharge it every 2 months.

Dutch

1. Productoverzicht

1.1 Productbeschrijving

Dit product is een multifunctioneel noodstartapparaat, luchtcompressor en powerbank voor auto's. Het kan worden gebruikt om auto's met lege accu's te starten, banden van auto's, fietsen, motorfietsen en ballen op te pompen en mobiele apparaten via de USB-uitgang op te laden. Het beschikt ook over een noodverlichtingsfunctie.

1.2 Productfunctie-indicatorgebied

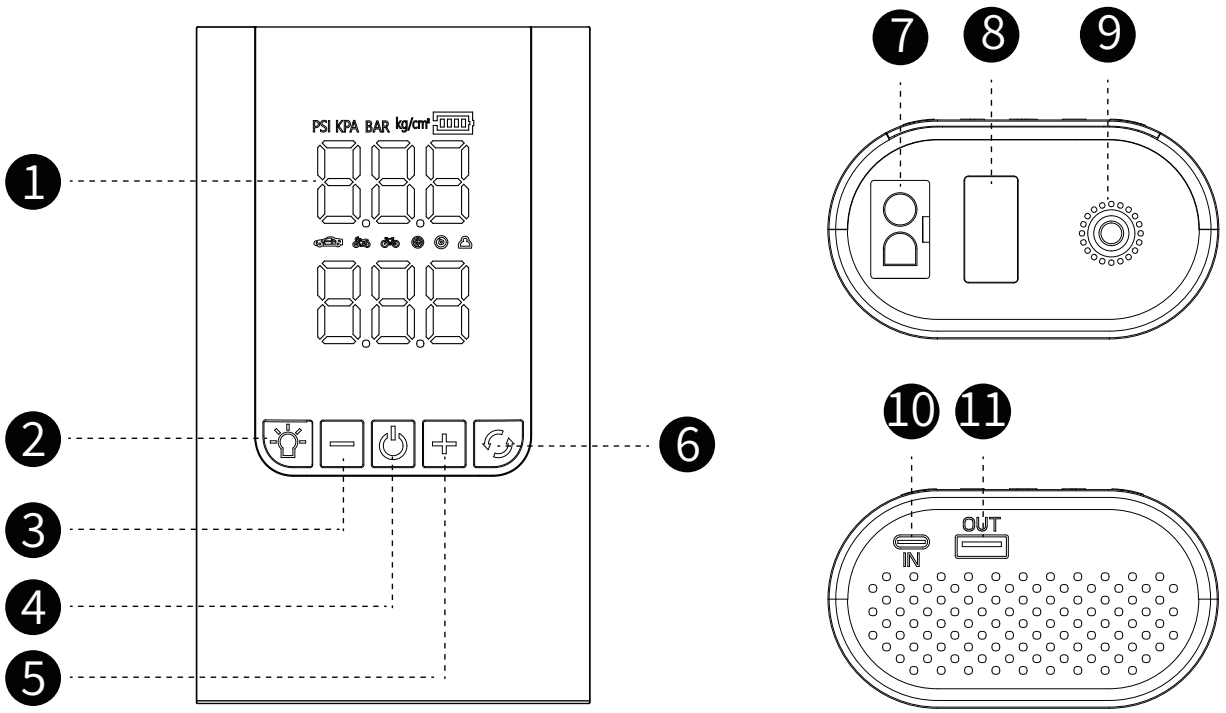

1.Display
2.Lichtschakelaar
3.Druk op "-" toets
4.Aan/uit-schakelaar
5.Druk op "+" toets
6.Moduskeuzetoets
7.EC5-interface
8.LED-licht
9.Luchtslangaansluiting
10.Type-C oplaadpoort
11.USB-uitgangspoort

1.3 Batterijweergave en opladen

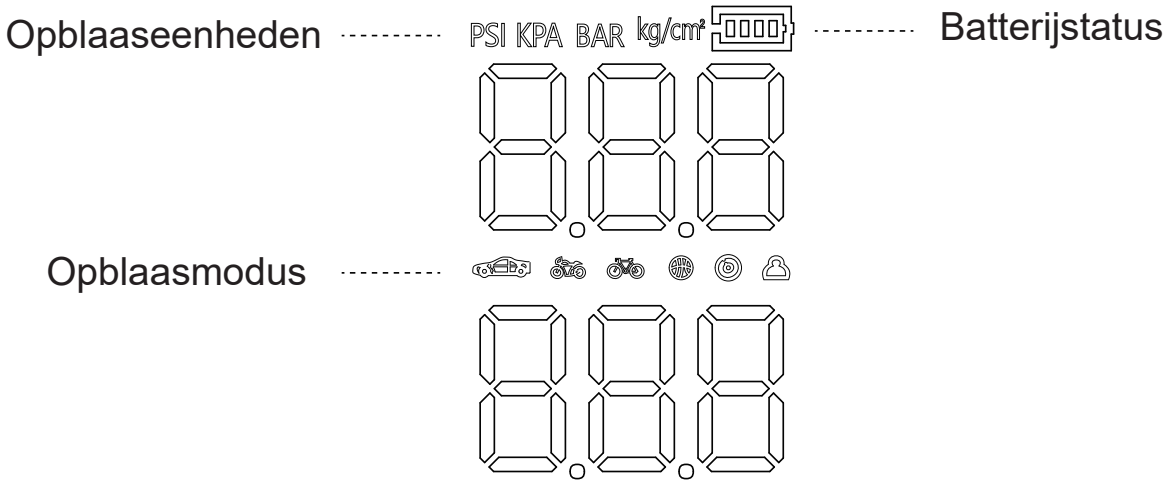

Opladen:

Laad het product volledig op voordat u het gebruikt. Gebruik een Type-C-kabel om de oplaadpoort van het product op een netadapter aan te sluiten en het product op te laden.

Opmerking:

Het product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

1.4 Modusoverzicht

Kort indrukken van de moduskeuzetoets schakelt tussen de volgende zes modi. Lang indrukken van de moduskeuzetoets vóór het opblazen schakelt tussen PSI, KPA, BAR en kg/cm² om de juiste druk eenheid te selecteren.

Automodus: Standaard 2,5 bar instelbaar bereik: 1,8 – 3,5 bar	Motormodus: Standaard 2,4 bar instelbaar bereik: 1,8 – 3,0 bar	Fietsmodes: Standaard 45 PSI instelbaar bereik: 30 – 120 PSI
Ballmodus: Standaard 8 PSI instelbaar bereik: 4 – 16 PSI	Bandmodus: Standaard 8 PSI instelbaar bereik: 8 – 150 PSI	Aangepaste modus: Standaard 35 PSI instelbaar bereik: 8 – 150 PSI

Na het selecteren van de opblaasmodus kunt u door kort op de "+" of "–" toets te drukken de vooraf ingestelde druk aanpassen of door lang indrukken de druk snel instellen.

1.5 Toetsfuncties

	Lang indrukken van de aan/uit-toets gedurende 2 seconden schakelt het apparaat in.
	Lang indrukken van de aan/uit-toets gedurende 2 seconden schakelt het apparaat uit. Het apparaat schakelt automatisch uit na 30 seconden inactiviteit.
	Kort indrukken van de moduskeuzetoets schakelt tussen de modi: auto, motor, fiets, basketbal, aangepaste modus en druktestmodus.
	Lang indrukken van de moduskeuzetoets schakelt tussen de eenheden "PSI, BAR, KPA, KG/CM²".
	Kort indrukken van "+" of "–" stelt de doelwaarde voor de druk in, lang indrukken stelt de drukwaarde snel in.
	Kort indrukken van de lichttoets schakelt de LED-verlichting in. Bij de tweede keer indrukken schakelt deze over naar rood/blauw knipperlicht. Bij de derde keer indrukken activeert u het SOS-licht. Bij opnieuw indrukken wordt het licht uitgeschakeld.

2. Leveromvang

2.1 Standaard leveromvang:



Producthoofdeenheid ×1



USB-oplaadkabel ×1



Luchtslang ×1



Verpakkingsdoos ×1



Handleiding ×1



Adapter voor slangmondstuk ×1



Adapter voor zwemband ×1



Ballnaald ×1



Franse ventieladapter ×1

2.2 Optionele accessoires:

EVA-opbergtas ×1

Intelligente accuklemmen ×1

Accuklemmen ×1

Diodeklem ×1

3. Modelparameters

Productmodel	**BR12**
Type-C-ingang	**5V⎓2A**
USB-A-uitgang	**5V⎓3A; 9V⎓2A; 12V⎓1.5A**
Oplaadtijd	**4 – 5 uur**
Productafmetingen	**172x100x56mm**
Bedrijfstemperatuur	**-20°C ~ 60°C**
Behuizingsmateriaal	**PC/ABS**

4. Gebruiksaanwijzing

4.1 Instructies voor oppompen

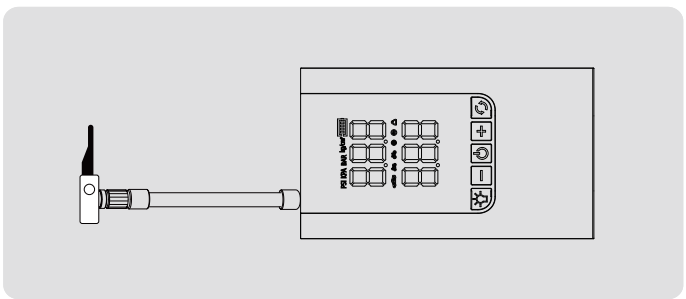

Stap 1: Schroef de luchtslang vast.

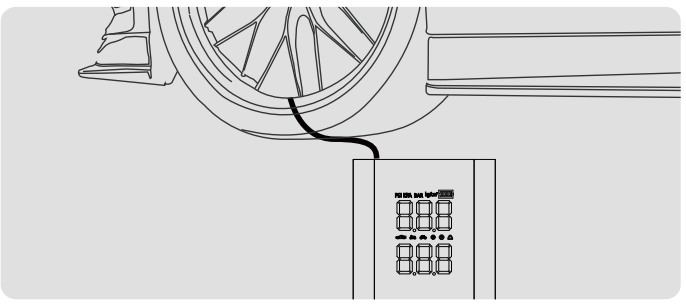

Stap 2: Bevestig de slang aan het ventiel van de band.

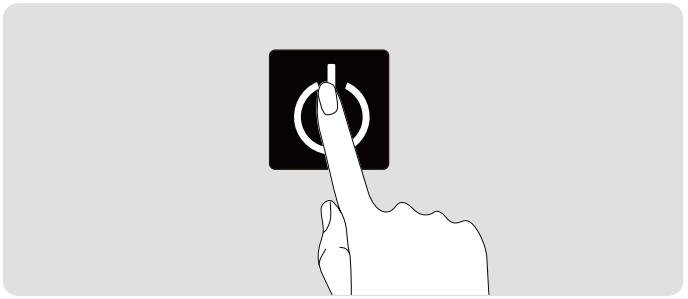

Stap 3: Houd de aan/uit-toets lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen. De huidige bandenspanning wordt op het scherm weergegeven.

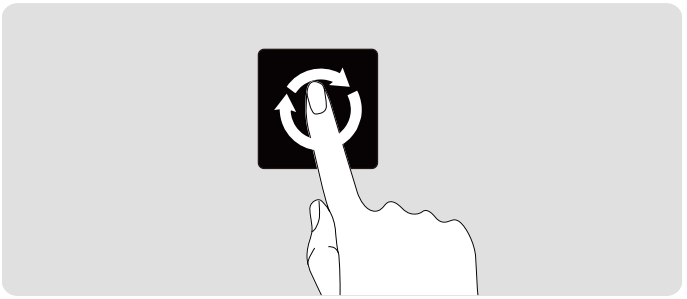

Stap 4: Druk op de moduskeuzetoets om de automodus te selecteren. De standaarddruk is 2,5 bar. Stel de druk in met de toetsen "+" of "–".

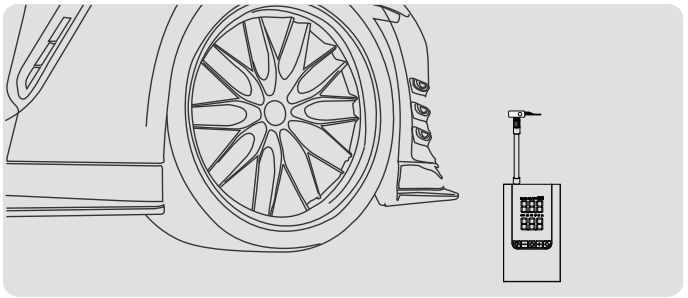

Stap 5: Nadat u de gewenste druk hebt ingesteld, drukt u op de aan/uit-toets om de luchtpomp te starten. De bandenspanning wordt tijdens het oppompen in real time weergegeven. De pomp stopt automatisch wanneer de gewenste druk is bereikt, of u kunt op de aan/uit-toets drukken om handmatig te stoppen.

Opmerking:

Om optimale prestaties te garanderen, laat u het apparaat na 10 minuten continu gebruik 10 minuten rusten om af te koelen en de levensduur van het product te verlengen.

4.2 Instructies voor het overbruggen

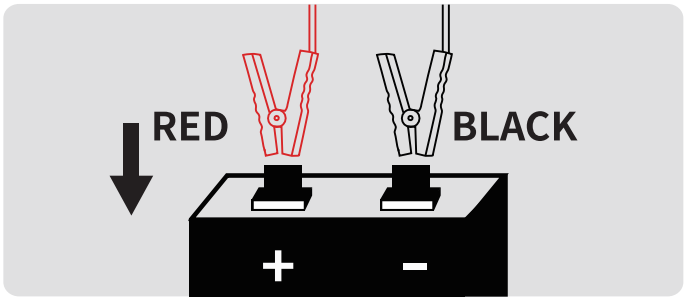

Stap 1: Bevestig de accuklemmen aan de autobatterij. De rode klem moet op de pluspool (+) en de zwarte klem op de minpool (-) worden aangesloten.

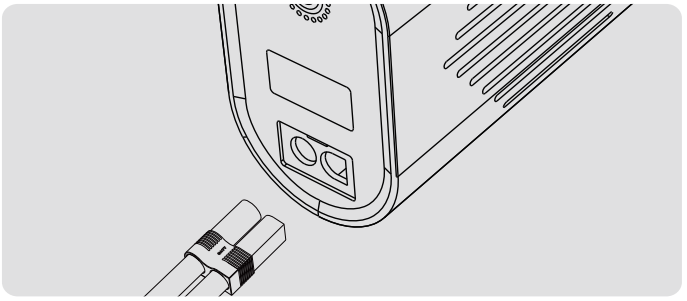

Stap 2: Steek de accuklemmen in de EC5-aansluiting van het starthulpapparaat.

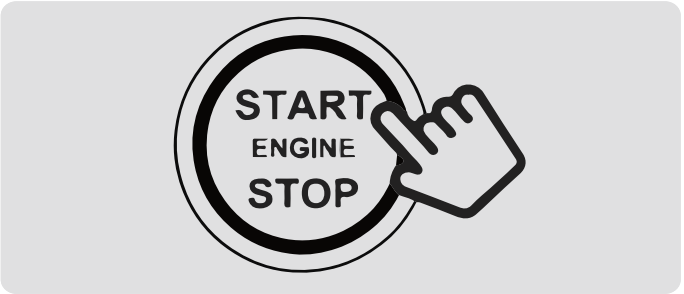

Stap 3: Ga terug naar de auto en start de motor. Probeer de auto niet langer dan 3 seconden achter elkaar te starten om de accu niet te beschadigen.

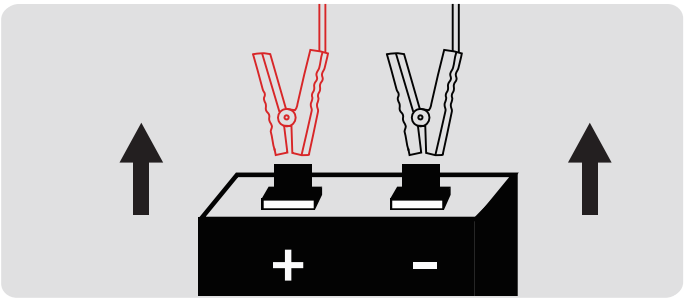

Stap 4: Zodra de auto is gestart, verwijdert u de klemmen van het starthulpapparaat en vervolgens van de autobatterij.

Opmerking:

- Houd de aan/uit-toets lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen en de batterijstatus te controleren. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u het gebruikt (aanbevolen).

- Als de poging tot overbruggen mislukt, probeer het dan niet direct opnieuw. Wacht 1 minuut voordat u het opnieuw probeert om het product niet te beschadigen.

- Bij gebruik van intelligente accuklemmen geeft een afwisselend rood en groen knipperend licht aan dat het product normaal functioneert. Als de klemmen correct op de accu zijn bevestigd, brandt het licht groen, wat betekent dat de auto gestart kan worden. Als het licht rood brandt, probeer de auto dan niet te starten.

- Standaard accuklemmen hebben geen indicatielampjes. Zorg ervoor dat de klemmen niet zijn verwisseld (gevaarlijk, niet verwisselen!).

5. Tips voor onderhoud van het product

1.Houd het apparaat droog en vermijd hoge temperaturen of vochtige omgevingen.
2.Het product bevat een lithium-accu. Gebruik het niet als de accu in contact is gekomen met water.
3.Demonteer, beschadig, plet of stel het product niet bloot aan vuur.
4.Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, laad het dan elke 2 maanden op en ontlaad het.

1. Produktübersicht

1.1 Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist ein multifunktionales Notstartgerät, Luftkompressor und Powerbank für Autos. Es kann verwendet werden, um Autos mit leeren Batterien zu starten, Reifen von Autos, Fahrrädern, Motorrädern und Bällen aufzupumpen und mobile Geräte über den USB-Ausgang aufzuladen. Es verfügt außerdem über eine Notbeleuchtungsfunktion.

1.2 Produktfunktionsanzeigebereich

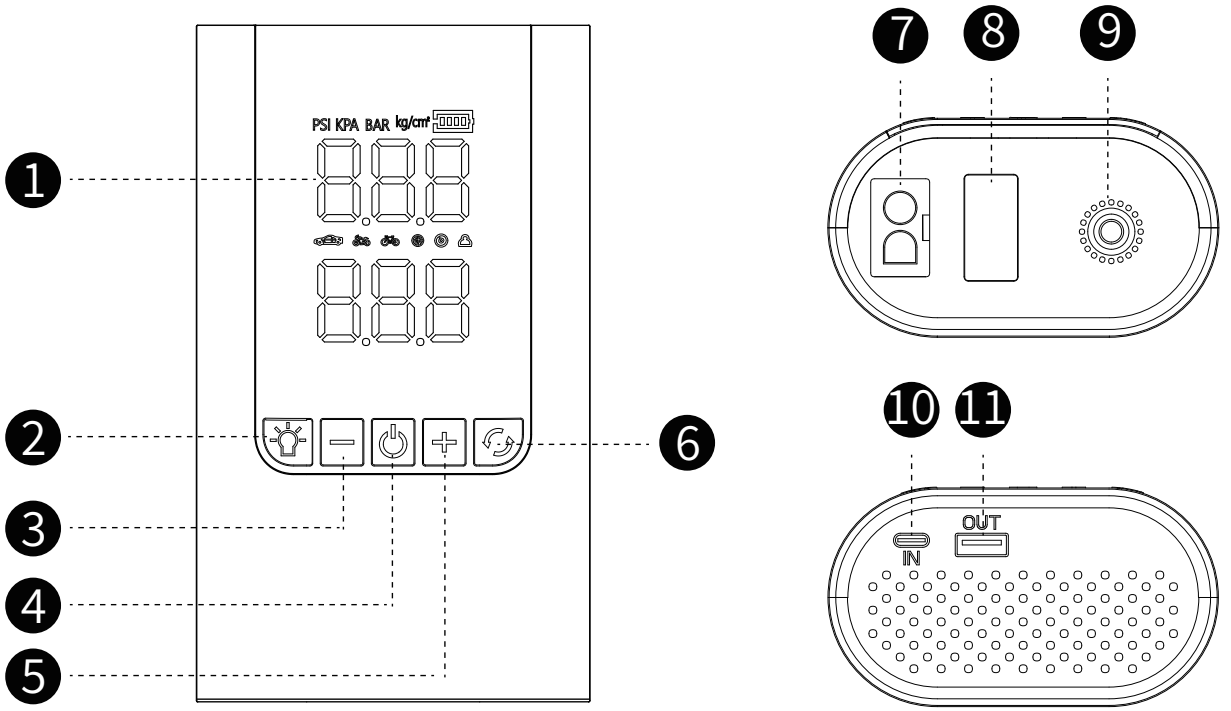

1.Display
2.Lichtschalter
3.Druck "-" Taste
4.Ein-/Ausschalter
5.Druck "+" Taste
6.Modusumschalt-Taste
7.EC5-Schnittstelle
8.LED-Licht
9.Luftschlauchanschluss
10.Typ-C-Ladeanschluss
11.USB-Ausgangsanschluss

1.3 Batterieanzeige und Aufladung

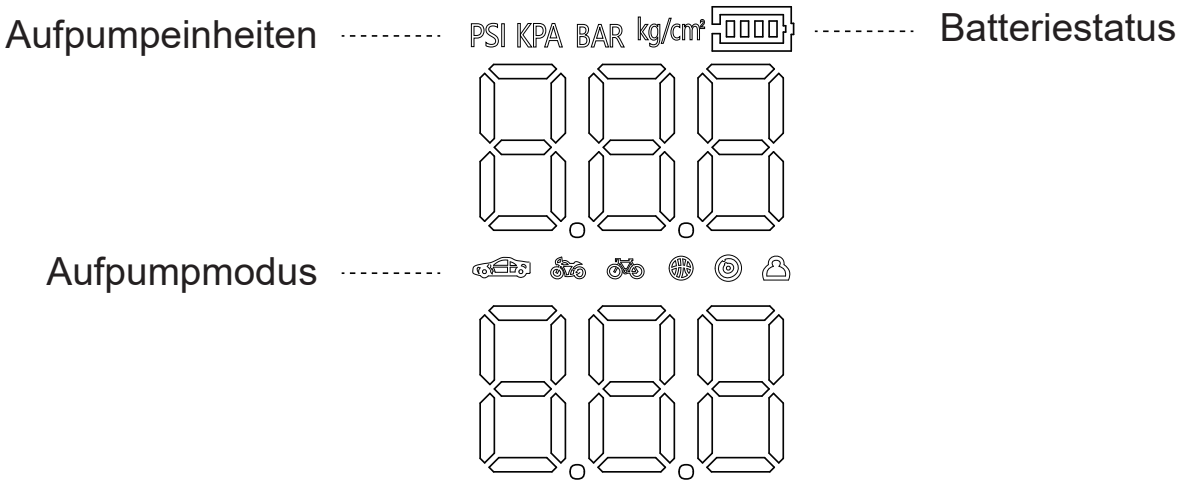

Aufladung:

·Bitte laden Sie das Produkt vor der Verwendung vollständig auf. Verwenden Sie ein Typ-C-Kabel, um den Ladeanschluss des Produkts mit einem Netzadapter zu verbinden und das Produkt aufzuladen.

Hinweis:

·Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

1.4 Modusübersicht

Kurzes Drücken der Modusumschalt-Taste schaltet zwischen den folgenden sechs Modi um. Langes Drücken der Modusumschalt-Taste vor dem Aufpumpen schaltet zwischen PSI, KPA, BAR und kg/cm² um, um die richtige Druckeinheit auszuwählen.

Automodus: Standard 2.5 bar einstellbarer Bereich: 1.8 - 3.5 bar	Motorradmodus: Standard 2.4 bar einstellbarer Bereich: 1.8 - 3.0 bar	Fahrradmodus: Standard 45 PSI einstellbarer Bereich: 30 - 120 PSI
Ballmodus: Standard 8 PSI einstellbarer Bereich: 4 - 16 PSI	Druckhaltemodus: Standard 8 PSI einstellbarer Bereich: 8 - 150 PSI	Benutzerdefinierter Modus: Standard 35 PSI einstellbarer Bereich: 3 - 150 PSI

Nach der Auswahl des Aufpumpmodus können Sie durch kurzes Drücken von "+" oder "-" den voreingestellten Druckwert anpassen oder durch langes Drücken den Druckwert schnell einstellen.

1.5 Tastenfunktionen

	Langes Drücken der Einschalttaste für 2 Sekunden schaltet das Gerät ein.
	Langes Drücken der Einschalttaste für 2 Sekunden schaltet das Gerät aus. Das Gerät schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch ab.
	Kurzes Drücken der Modusumschalt-Taste schaltet zwischen den Modi um: Auto, Motorrad, Fahrrad, Basketball, benutzerdefiniert und Druckhaltung.
	Langes Drücken der Modusumschalt-Taste schaltet zwischen den Einheiten "PSI, BAR, KPA, KG/CM²" um.
	Kurzes Drücken von "+" oder "-" stellt den Zieldruckwert ein, langes Drücken stellt den Druckwert schnell ein.
	Kurzes Drücken der Lichttaste schaltet die LED-Beleuchtung ein. Beim zweiten Drücken schaltet sie auf rot/blaues Blinklicht um. Beim dritten Drücken aktiviert sie das SOS-Licht. Beim erneuten Drücken wird das Licht ausgeschaltet.

2. Lieferumfang

2.1 Standardlieferumfang:



Produkthauptgerät x1



USB-Ladekabel x1



Luftschlauch x1



Verpackungsschachtel x1



Bedienungsanleitung x1



Adapter für Schlauchboot x1



Adapter für Schwimmring x1



Ballnadel x1



Französisches Ventiladapter x1

2.2 Optionale Zubehörteile:

EVA-Aufbewahrungstasche x1

Intelligente Batterieklemmen x1

Batterieklemmen x1

Diodenklemme x1

3. Modellparameter

Produktmodell	**BR12**
Typ-C-Eingang	**5V⎓2A**
USB-A-Ausgang	**5V⎓3A; 9V⎓2A; 12V⎓1.5A**
Ladezeit	**4 - 5 Stunden**
Produktabmessungen	**172x100x56mm**
Betriebstemperatur	**-20°C ~ 60°C**
Gehäusematerial	**PC/ABS**

4. Gebrauchsanweisung

4.1 Anleitung zum Aufpumpen

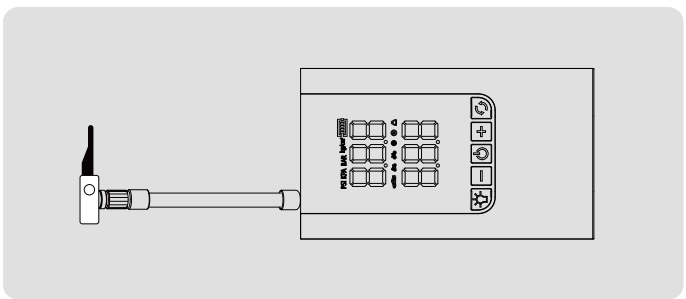

Schritt 1: Schrauben Sie den Luftschlauch an.

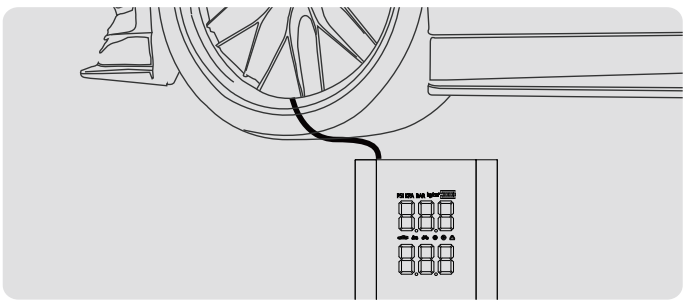

Schritt 2: Befestigen Sie den Schlauch am Reifenventil.

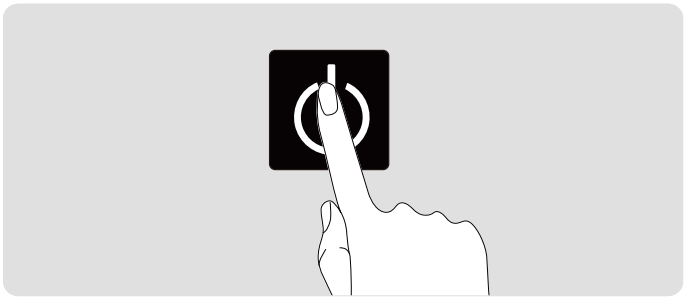

Schritt 3: Drücken Sie die Einschalttaste lange, um das Gerät einzuschalten. Der aktuelle Reifendruck wird auf dem Bildschirm angezeigt.

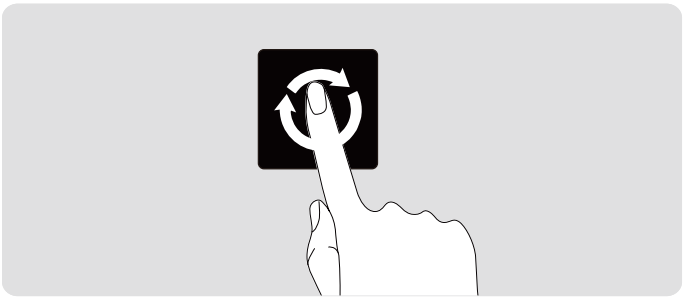

Schritt 4: Drücken Sie die Modusumschalt-Taste, um den Automodus auszuwählen. Der Standarddruck beträgt 2,5 bar. Stellen Sie den Druck mit den "+" oder "-" Tasten ein.

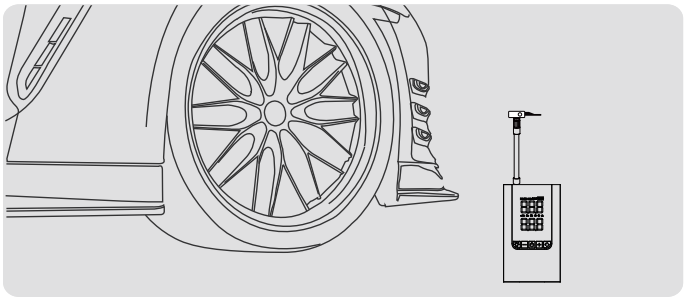

Schritt 5: Nachdem Sie den gewünschten Druck eingestellt haben, drücken Sie die Einschalttaste, um die Luftpumpe zu starten. Der Reifendruck wird während des Aufpumpens in Echtzeit angezeigt. Die Pumpe stoppt automatisch, wenn der gewünschte Druck erreicht ist, oder Sie können die Einschalttaste drücken, um manuell zu stoppen.

Hinweis:

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lassen Sie das Gerät nach 10 Minuten kontinuierlicher Nutzung 10 Minuten ruhen, um es abzukühlen und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

4.2 Anleitung zum Überbrücken

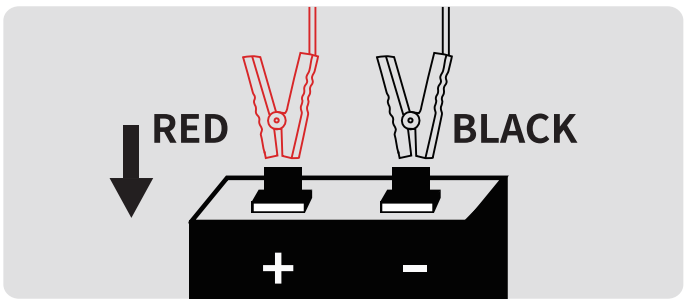

Schritt 1: Befestigen Sie die Batterieklemmen an der Autobatterie. Die rote Klemme sollte mit dem Pluspol (+) und die schwarze Klemme mit dem Minuspol (-) verbunden werden.

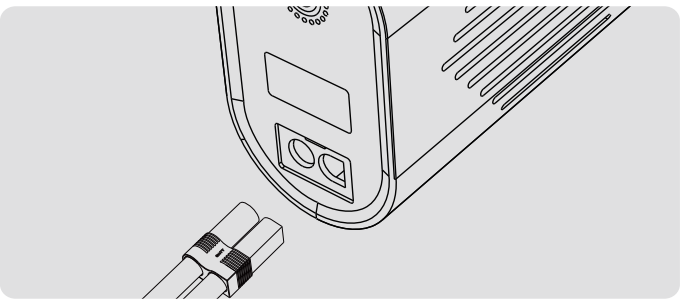

Schritt 2: Stecken Sie die Batterieklemmen in die EC5-Schnittstelle des Notstartgeräts.

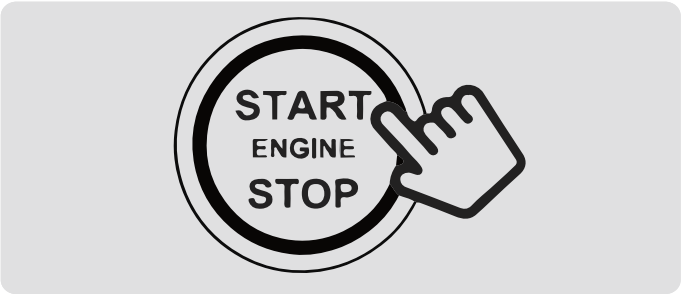

Schritt 3: Gehen Sie zurück zum Auto und starten Sie den Motor. Versuchen Sie nicht, das Auto länger als 3 Sekunden am Stück zu starten, um die Batterie nicht zu beschädigen.

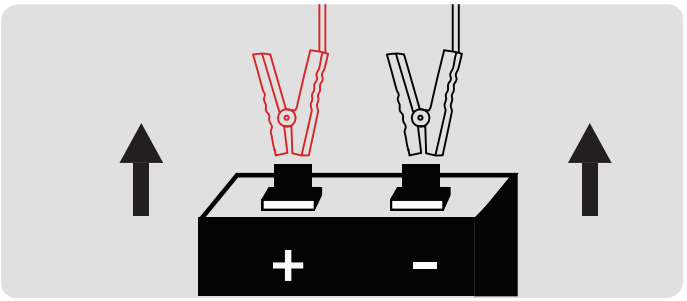

Schritt 4: Sobald das Auto gestartet ist, entfernen Sie die Klemmen vom Notstartgerät und dann von der Autobatterie.

Hinweis:

- Drücken Sie die Einschalttaste lange, um das Gerät einzuschalten und den Batteriestatus zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es verwenden (empfohlen).

- Wenn der Überbrückungsversuch fehlschlägt, versuchen Sie nicht sofort erneut zu überbrücken. Warten Sie 1 Minute, bevor Sie es erneut versuchen, um das Produkt nicht zu beschädigen.

- Bei Verwendung intelligenter Batterieklemmen zeigt ein abwechselnd rot und grün blinkendes Licht an, dass das Produkt normal funktioniert. Wenn die Klemmen korrekt an der Batterie befestigt sind, leuchtet das Licht grün, was bedeutet, dass das Auto gestartet werden kann. Wenn das Licht rot leuchtet, versuchen Sie nicht, das Auto zu starten.

- Standard-Batterieklemmen haben keine Anzeigelichter. Stellen Sie sicher, dass die Klemmen nicht vertauscht sind (gefährlich, wenn vertauscht!).

5. Product Maintenance Tips

1.Halten Sie das Gerät trocken und vermeiden Sie hohe Temperaturen oder feuchte Umgebungen.
2.Das Produkt enthält einen Lithium-Akku. Verwenden Sie es nicht, wenn der Akku mit Wasser in Berührung gekommen ist.
3.Zerlegen, beschädigen, quetschen oder dem Feuer aussetzen Sie das Produkt nicht.
4.Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, laden und entladen Sie es alle 2 Monate.

1. Aperçu du produit

1.1 Description du produit

Ce produit est un démarreur d'urgence multifonction pour voiture, un compresseur d'air et une banque d'alimentation. Il peut être utilisé pour démarrer les voitures dont la batterie est à plat, gonfler les pneus des voitures, vélos, motos et balles, et charger des appareils mobiles via la sortie USB. Il dispose également d'une fonction d'éclairage d'urgence.

1.2 Zone d'affichage des fonctions du produit

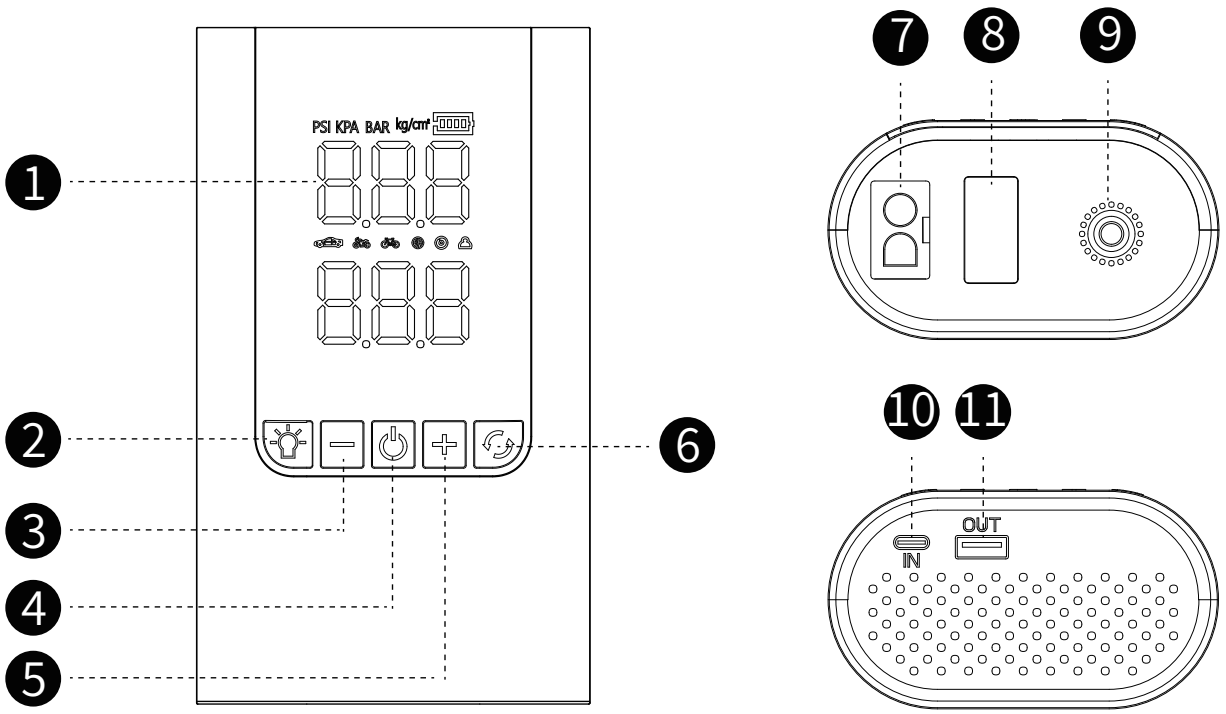

1.Écran d'affichage
2.Bouton d'éclairage
3.Bouton de pression "-"
4.Bouton d'alimentation
5.Bouton de pression "+"
6.Bouton de changement de mode
7.Interface EC5
8.LED
9.Interface du tuyau d'air
10.Port de charge Type-C
11.Port de sortie USB

1.3 Affichage de la batterie et charge

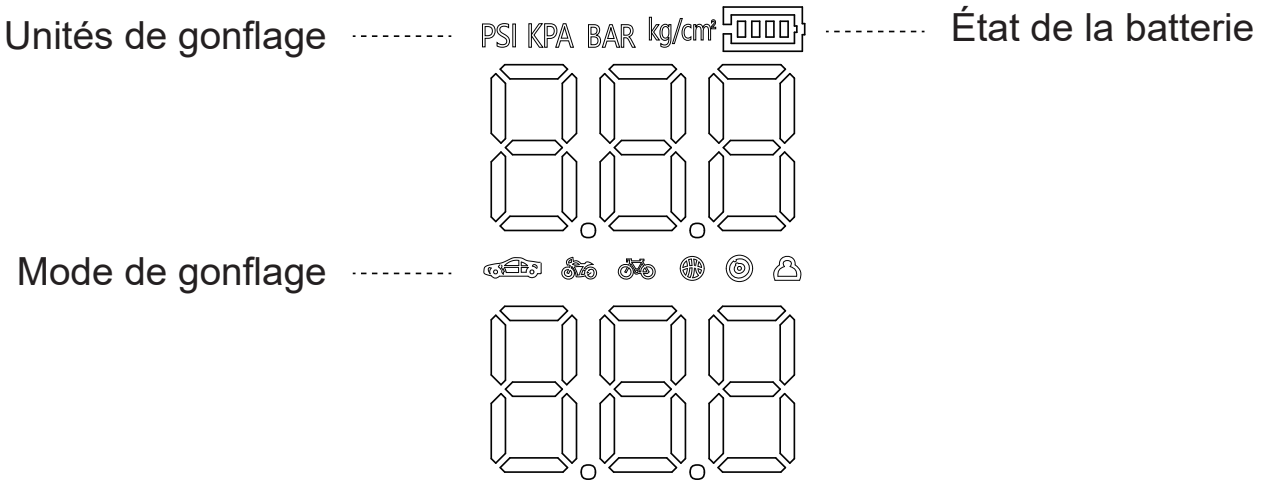

Charge:

·Veuillez charger complètement le produit avant utilisation. Utilisez un câble Type-C pour connecter le port d'entrée de charge du produit à un adaptateur secteur pour charger le produit.

Remarque:

·Le produit ne peut pas être utilisé pendant la charge.

1.4 Présentation des modes

Un appui court sur le bouton de changement de mode permet de basculer entre les six modes suivants. Un appui long sur le bouton de changement de mode avant le gonflage permet de basculer entre PSI, KPA, BAR et kg/cm² pour sélectionner l'unité de pression correcte.

Mode voiture : Par défaut 2.5 bar plage réglable : 1.8 - 3.5 bar	Mode moto : Par défaut 2.4 bar plage réglable : 1.8 - 3.0 bar	Mode vélo : Par défaut 45 PSI plage réglable : 30 - 120 PSI
Mode balle : Par défaut 8 PSI plage réglable : 4 - 16 PSI	Mode maintien de pression : Par défaut 8 PSI plage réglable : 8 - 150 PSI	Mode personnalisé : Par défaut 35 PSI plage réglable : 3 - 150 PSI

Après avoir sélectionné le mode de gonflage, un appui court sur "+" ou "-" permet d'ajuster la valeur de pression prédéfinie, ou un appui long permet d'ajuster rapidement la valeur de pression.

1.5 Fonctions des boutons

	Un appui long sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes allume l'appareil.
	Un appui long sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes éteint l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité.
	Un appui court sur le bouton de changement de mode permet de basculer entre les modes : voiture, moto, vélo, basket-ball, personnalisé et maintien de pression.
	Un appui long sur le bouton de changement de mode permet de basculer entre les unités "PSI, BAR, KPA, KG/CM²".
	Un appui court sur "+" ou "-" permet de définir la valeur de pression cible, un appui long permet d'ajuster rapidement la valeur de pression.
	Un appui court sur le bouton d'éclairage allume l'éclairage LED. Un deuxième appui bascule sur le clignotant rouge/bleu. Un troisième appui active la lumière SOS. Un nouvel appui éteint la lumière.

2. Contenu de l'emballage

2.1 Contenu standard:



Appareil principal x1



Câble de charge USB x1



Tuyau d'air x1



Boîte d'emballage x1



Manuel d'utilisation x1



Adaptateur pour bateau gonflable x1



Adaptateur pour bouée x1



Aiguille pour ballon x1



Adaptateur pour valve française x1

2.2 Accessoires optionnels:

Sac de rangement EVA x1

Pinces de batterie intelligentes x1

Pinces de batterie x1

Clip de Diode x1

3. Paramètres du modèle

Modèle du produit	**BR12**
Entrée Type-C	**5V⎓2A**
Sortie USB-A	**5V⎓3A; 9V⎓2A; 12V⎓1.5A**
Temps de charge	**4 - 5 heures**
Dimensions du produit	**172x100x56mm**
Température de fonctionnement	**-20°C ~ 60°C**
Matériau du boîtier	**PC/ABS**

4. Instructions d'utilisation

4.1 Guide de gonflage

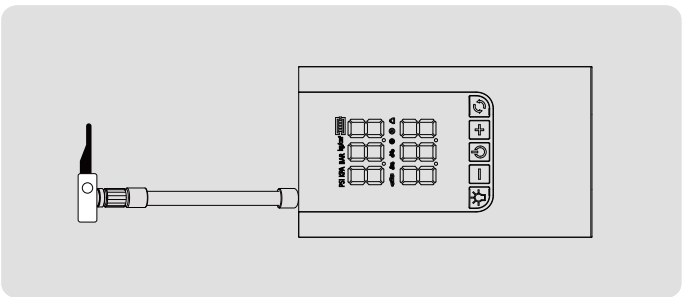

Étape 1: Vissez le tuyau d'air.

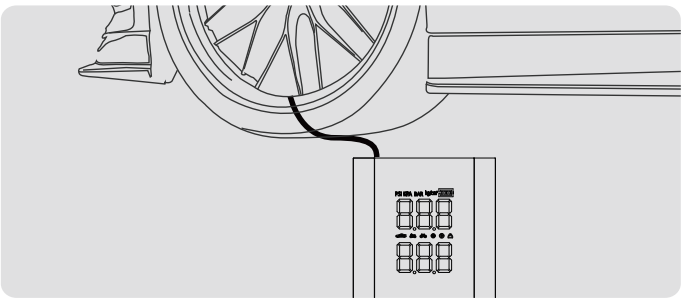

Étape 2: Fixez le tuyau à la valve du pneu.

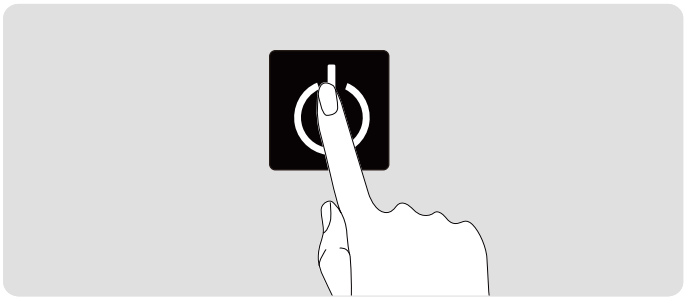

Étape 3: Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. La pression actuelle du pneu s'affiche sur l'écran.

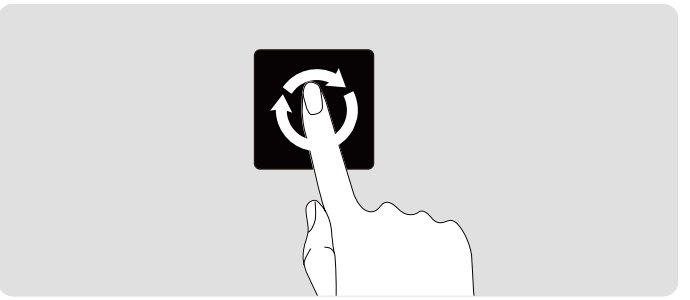

Étape 4: Appuyez sur le bouton de changement de mode pour sélectionner le mode voiture. La pression par défaut est de 2,5 bar. Ajustez la pression avec les boutons "+" ou "-".

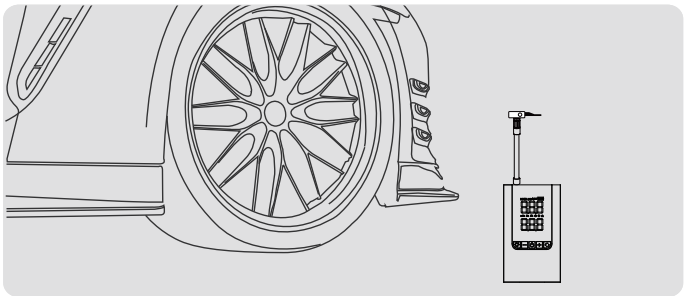

Étape 5: Après avoir défini la pression souhaitée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le compresseur d'air. La pression du pneu s'affiche en temps réel pendant le gonflage. Le compresseur s'arrête automatiquement lorsque la pression souhaitée est atteinte, ou vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour arrêter manuellement.

Remarque:

Pour garantir des performances optimales, laissez l'appareil se reposer pendant 10 minutes après 10 minutes d'utilisation continue pour le refroidir et prolonger la durée de vie du produit.

4.2 Guide de démarrage d'urgence

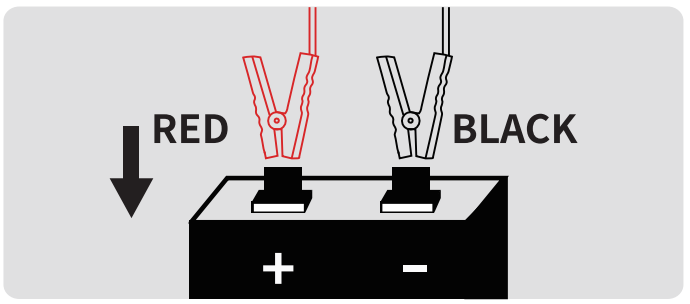

Étape 1: Fixez les pinces de batterie à la batterie de la voiture. La pince rouge doit être connectée à la borne positive (+) et la pince noire à la borne négative (-).

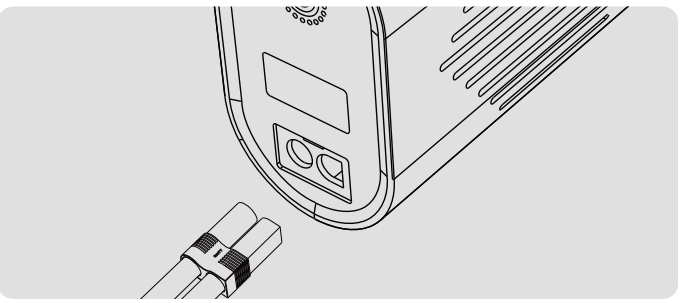

Étape 2: Insérez les pinces de batterie dans l'interface EC5 du démarreur d'urgence.

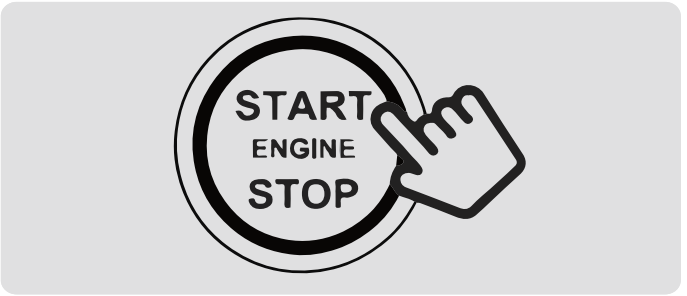

Étape 3: Retournez à la voiture et démarrez le moteur. N'essayez pas de démarrer la voiture pendant plus de 3 secondes à la fois pour éviter d'endommager la batterie.

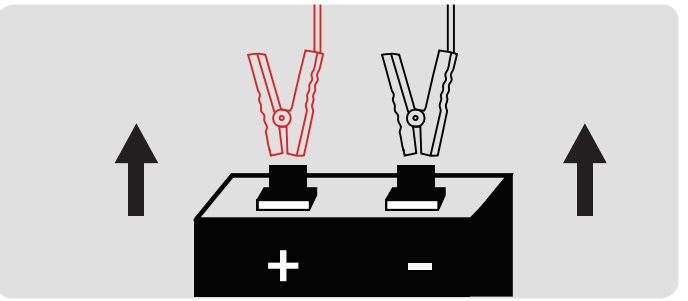

Étape 4: Une fois la voiture démarrée, retirez les pinces du démarreur d'urgence, puis de la batterie de la voiture.

Hinweis:

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et vérifier l'état de la batterie. Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant utilisation (recommandé).

- Si la tentative de démarrage d'urgence échoue, n'essayez pas de redémarrer immédiatement. Attendez 1 minute avant de réessayer pour éviter d'endommager le produit.

- Lors de l'utilisation de pinces de batterie intelligentes, un voyant clignotant alternativement rouge et vert indique que le produit fonctionne normalement. Lorsque les pinces sont correctement fixées à la batterie, le voyant devient vert, ce qui signifie que la voiture peut être démarrée. Si le voyant devient rouge, n'essayez pas de démarrer la voiture.

- Les pinces de batterie standard n'ont pas de voyants d'indication. Assurez-vous que les pinces ne sont pas inversées (dangereux si inversé !).

5. Conseils d'entretien du produit

1.Gardez l'appareil au sec et évitez les températures élevées ou les environnements humides.
2.Le produit contient une batterie au lithium. Ne l'utilisez pas si la batterie a été immergée dans l'eau.
3.Ne démontez, n'endommagez, n'écrasez ou n'exposez pas le produit au feu.
4.Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez et déchargez-le tous les 2 mois.

Italian

1. Panoramica del prodotto

1.1 Descripción del producto

Questo prodotto è un avviatore di emergenza multifunzionale per auto, un compressore d'aria e una power bank. Può essere utilizzato per avviare auto con batteria scarica, gonfiare pneumatici di auto, biciclette, motociclette e palloni, e caricare dispositivi mobili tramite l'uscita USB. Inoltre, dispone di una funzione di illuminazione di emergenza.

1.2 Area di visualizzazione delle funzioni del prodotto

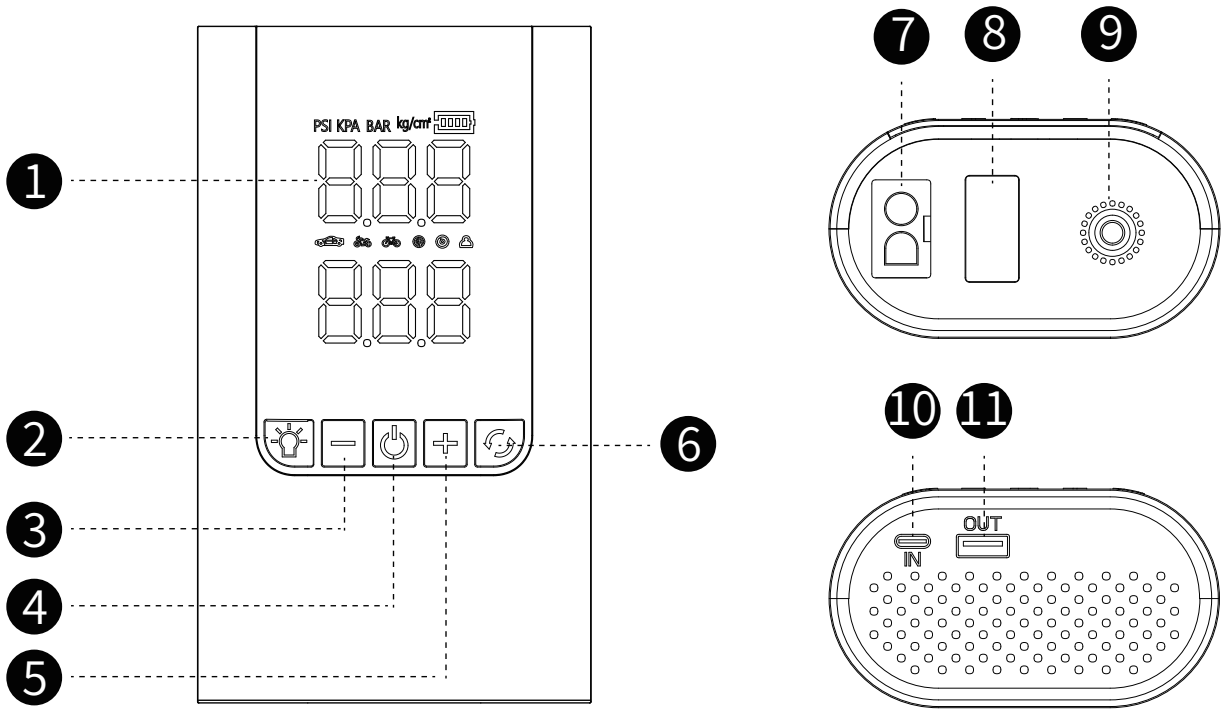

1.Schermo
2.Pulsante luce
3.Pulsante pressione "-"
4.Pulsante di accensione/spegnimento
5.Pulsante pressione "+"
6.Pulsante di cambio modalità
7.Interfaccia EC5
8.Luce LED
9.Interfaccia del tubo dell'aria
10.Porta di ricarica Tipo-C
11.Porta di uscita USB

1.3 Visualizzazione della batteria e ricarica

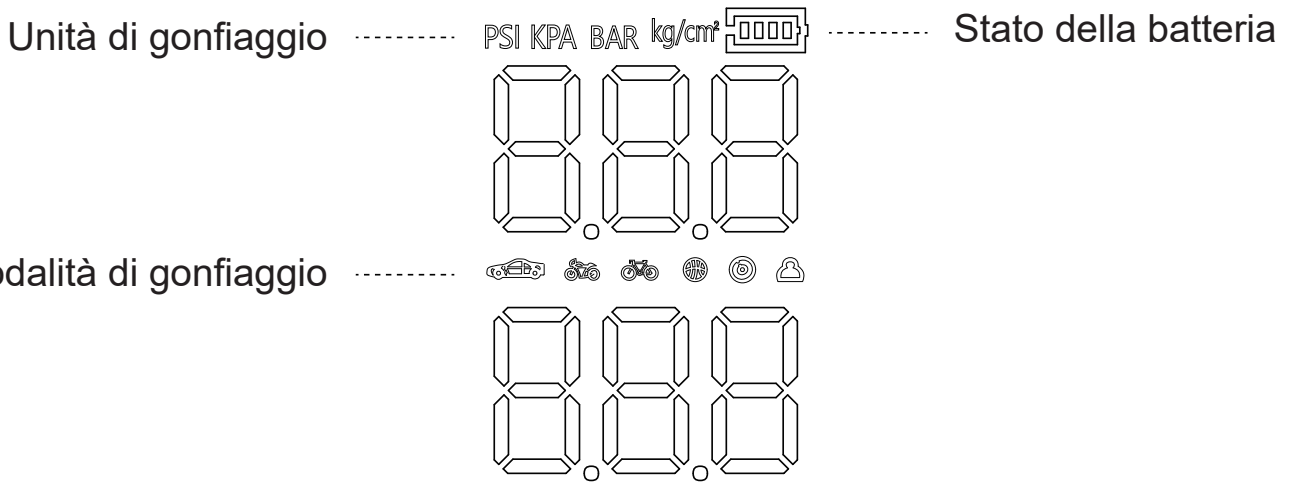

Ricarica:

·Si prega di caricare completamente il prodotto prima dell'uso. Utilizzare un cavo Tipo-C per collegare la porta di ingresso di ricarica del prodotto a un adattatore di alimentazione per caricare il prodotto.

Nota:

·Il prodotto non può essere utilizzato durante la ricarica.

1.4 Introduzione alle modalità

Una breve pressione sul pulsante di cambio modalità permette di alternare tra le seguenti sei modalità. Una pressione prolungata sul pulsante di cambio modalità prima deonfiaggio permette di alternare tra PSI, KPA, BAR e kg/cm² per selezionare l'unità di pressione corretta.

Modalità auto: Predefinita 2.5 bar intervallo regolabile: 1.8 - 3.5 bar	Modalità motocicletta: Predefinita 2.4 bar intervallo regolabile: 1.8 - 3.0 bar	Modalità bicicletta: Predefinita 45 PSI intervallo regolabile: 30 - 120 PSI
Modalità pallone: Predefinita 8 PSI intervallo regolabile: 4 - 16 PSI	Modalità mantenimento pressione: Predefinita 8 PSI, intervallo regolabile: 8 - 150 PSI	Modalità personalizzata: Predefinita 35 PSI intervallo regolabile: 3 - 150 PSI

Dopo aver selezionato la modalità di gonfiaggio, una breve pressione su "+" o "-" permette di regolare il valore di pressione preimpostato, o una pressione prolungata permette di regolare rapidamente il valore di pressione.

1.5 Funzioni dei pulsanti

	Una pressione prolungata sul pulsante di accensione per 2 secondi accende il dispositivo.
	Una pressione prolungata sul pulsante di accensione per 2 secondi spegne il dispositivo. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 secondi di inattività.
	Una breve pressione sul pulsante di cambio modalità permette di alternare tra le modalità: auto, motocicletta, bicicletta, pallacanestro, personalizzata e mantenimento pressione.
	Una pressione prolungata sul pulsante di cambio modalità permette di alternare tra le unità "PSI, BAR, KPA, KG/CM²".
	Una breve pressione su "+" o "-" permette di impostare il valore di pressione target, una pressione prolungata permette di regolare rapidamente il valore di pressione.
	Una breve pressione sul pulsante luce accende l'illuminazione LED. Una seconda pressione passa alla luce stroboscopica rossa/blu. Una terza pressione attiva la luce SOS. Una nuova pressione spegne la luce.

2. Contenuto della confezione

2.1 Contenuto standard:



Dispositivo principale x1



Cavo di ricarica USB x1



Tubo dell'aria x1



Scatola di imballaggio x1



Manual de instrucciones x1



Adattatore per barca gonfiabile x1



Adattatore per salvagente x1



Ago per pallone x1



Adattatore per valvola francese x1

2.2 Accessori opzionali:

Borsa da trasporto EVA x1

Pinze della batteria intelligenti x1

Pinze della batteria x1

Morsetto a diodi x1

3. Parametri del modello

Modello del prodotto	**BR12**
Ingresso Tipo-C	**5V⎓2A**
Uscita USB-A	**5V⎓3A; 9V⎓2A; 12V⎓1.5A**
Tempo di ricarica	**4 - 5 ore**
Dimensioni del prodotto	**172x100x56mm**
Temperatura di esercizio	**-20°C ~ 60°C**
Materiale della custodia	**PC/ABS**

4. Istruzioni per l'uso

4.1 Guida al gonfiaggio

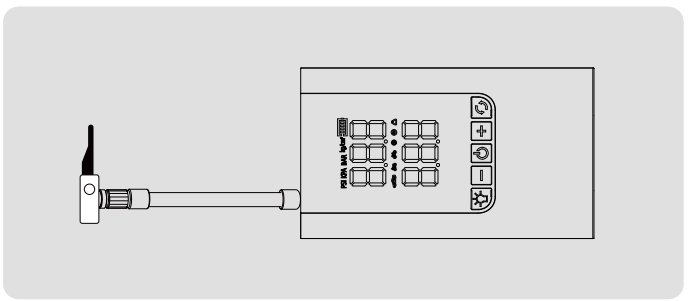

Passo 1: Avvitare il tubo dell'aria.

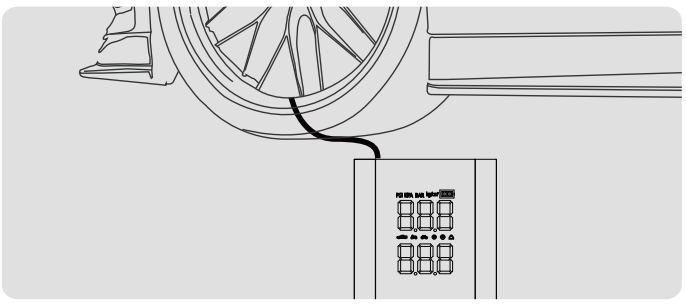

Passo 2: Fissare il tubo alla valvola del pneumatico.

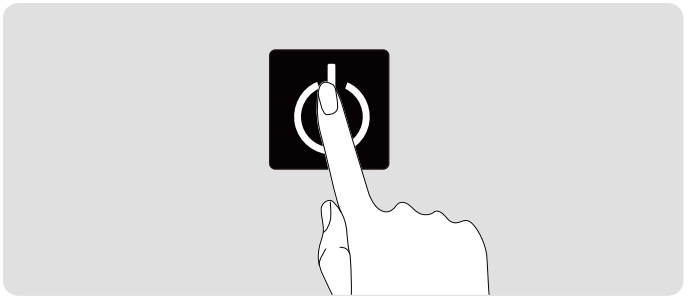

Passo 3: Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. La pressione attuale del pneumatico verrà visualizzata sullo schermo.

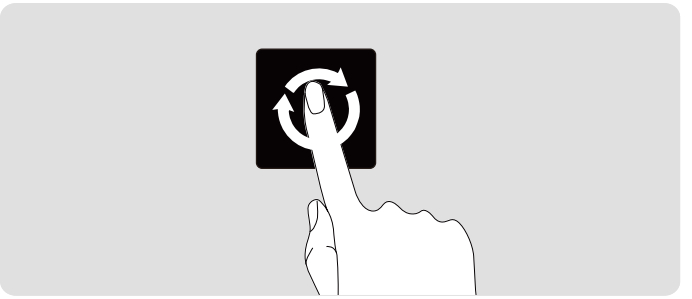

Passo 4: Premere il pulsante di cambio modalità per selezionare la modalità auto. La pressione predefinita è di 2,5 bar. Regolare la pressione con i pulsanti "+" o "-".

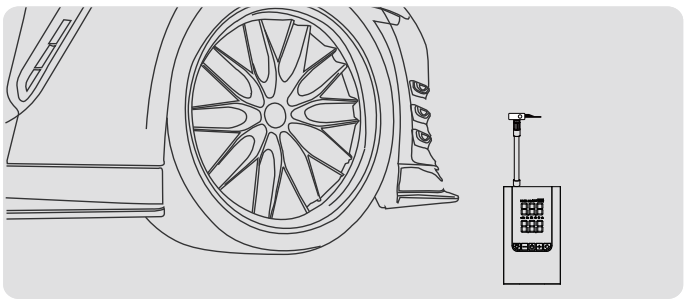

Passo 5: Dopo aver impostato la pressione desiderata, premere il pulsante di accensione per avviare il compressore d'aria. La pressione del pneumatico verrà visualizzata in tempo reale durante il gonfiaggio. Il compressore si fermerà automaticamente quando viene raggiunta la pressione desiderata, oppure è possibile premere il pulsante di accensione per fermare manualmente.

Nota:

Per garantire prestazioni ottimali, lasciare riposare il dispositivo per 10 minuti dopo 10 minuti di uso continuo per raffreddarlo e prolungare la vita del prodotto.

4.2 Guida all'avviamento di emergenza

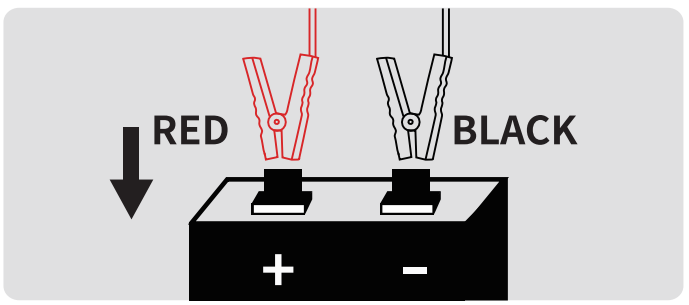

Passo 1: Collegare le pinze della batteria alla batteria dell'auto. La pinza rossa deve essere collegata al terminale positivo (+) e la pinza nera al terminale negativo (-).

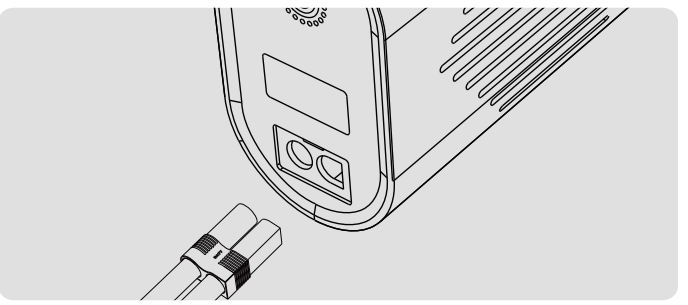

Passo 2: Inserire le pinze della batteria nell'interfaccia EC5 dell'avviatore di emergenza.

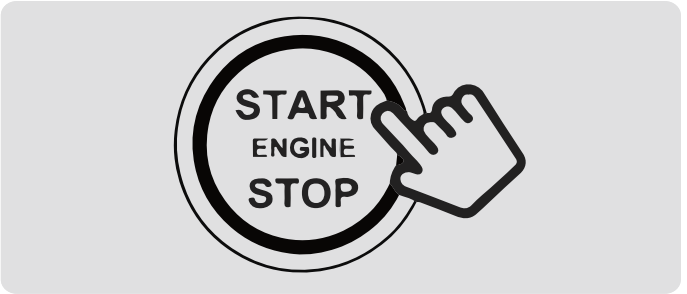

Passo 3: Tornare all'auto e avviare il motore. Non tentare di avviare l'auto per più di 3 secondi consecutivi per evitare di danneggiare la batteria.

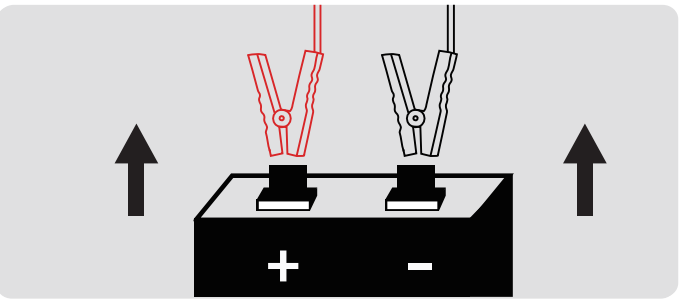

Passo 4: Una volta avviata l'auto, rimuovere le pinze dall'avviatore di emergenza e poi dalla batteria dell'auto.

Nota:

- Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo e verificare lo stato della batteria. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima dell'uso (consigliato).

- Se il tentativo di avviamento di emergenza fallisce, non tentare di riavviare immediatamente. Attendere 1 minuto prima di riprovare per evitare di danneggiare il prodotto.

- Quando si utilizzano pinze della batteria intelligenti, se la luce indicatrice lampeggia alternativamente in rosso e verde, il prodotto funziona normalmente. Quando le pinze sono correttamente collegate alla batteria, la luce diventa verde, indicando che l'auto può essere avviata. Se la luce diventa rossa, non tentare di avviare l'auto.

- Le pinze della batteria standard non hanno luci indicatrici. Assicurarsi che le pinze non siano invertite (pericoloso se invertite!).

5. Consigli per la manutenzione del prodotto

1.Mantenere il dispositivo asciutto ed evitare temperature elevate o ambienti umidi.
2.Il prodotto contiene una batteria al litio. Non utilizzarlo se la batteria è stata immersa in acqua.
3.Non smontare, danneggiare, schiacciare o esporre il prodotto al fuoco.
4.Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, caricarlo e scaricarlo ogni 2 mesi.

1. Descripción general del producto

1.1 Descripción del producto

Este producto es un arrancador de emergencia multifuncional para automóviles, un compresor de aire y un banco de energía. Se puede utilizar para arrancar automóviles con la batería descargada, inflar neumáticos de automóviles, bicicletas, motocicletas y balones, y cargar dispositivos móviles a través de la salida USB. También cuenta con una función de iluminación de emergencia.

1.2 Área de visualización de funciones del producto

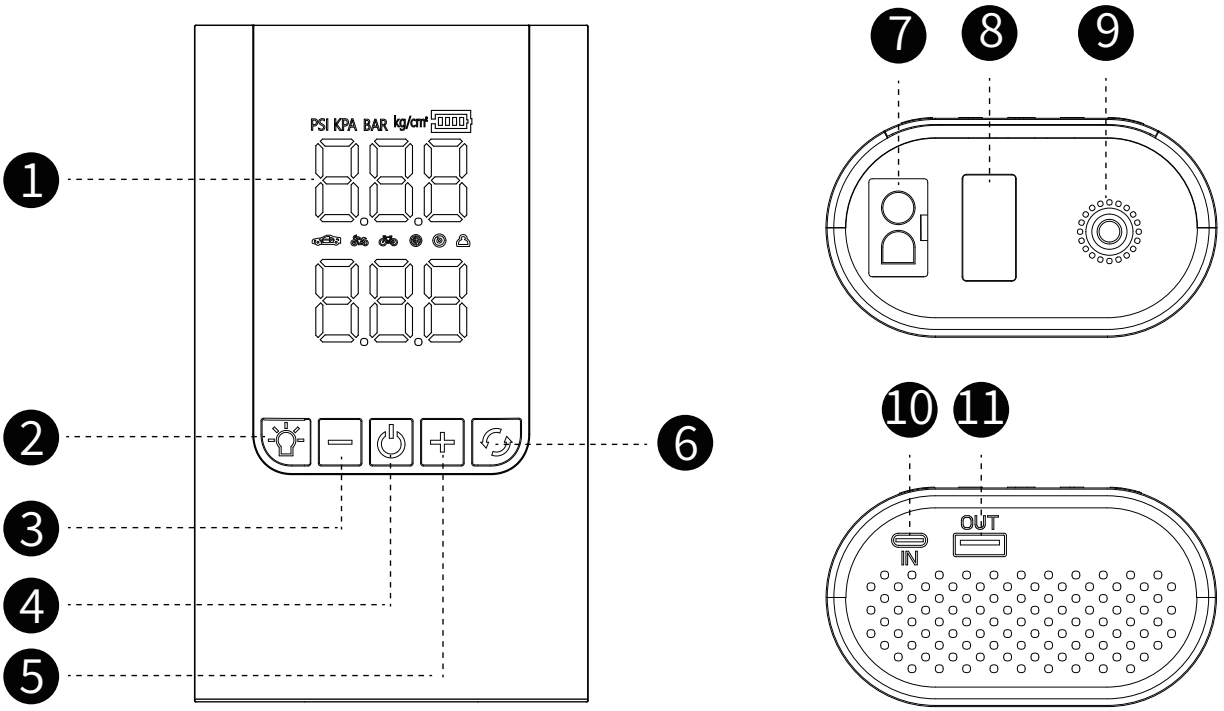

1.Pantalla
2.Botón de luz
3.Botón de presión "-"
4.Botón de encendido/apagado
5.Botón de presión "+"
6.Botón de cambio de modo
7.Interfaz EC5
8.Luz LED
9.Interfaz de manguera de aire
10.Puerto de carga Tipo-C
11.Puerto de salida USB

1.3 Visualización de la batería y carga

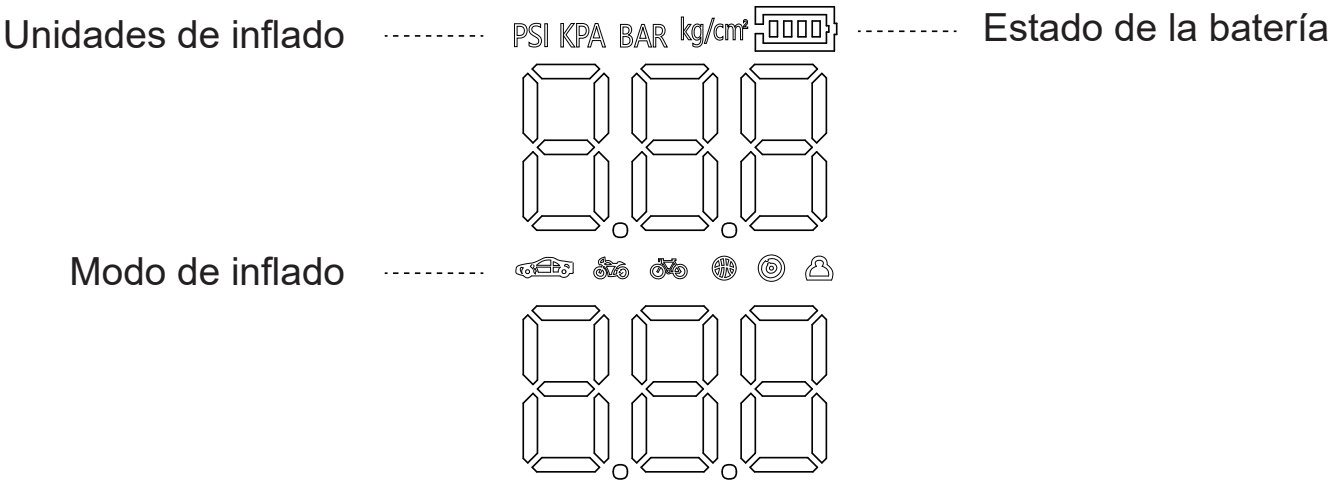

Carga:

·Por favor, cargue completamente el producto antes de usarlo. Utilice un cable Tipo-C para conectar el puerto de carga del producto a un adaptador de corriente para cargarlo.

Nota:

·El producto no se puede utilizar mientras se está cargando.

1.4 Introducción a los modos

Un breve press en el botón de cambio de modo permite alternar entre los siguientes seis modos. Un press prolongado en el botón de cambio de modo antes del inflado permite alternar entre PSI, KPA, BAR y kg/cm² para seleccionar la unidad de presión correcta.

Modo coche: Predeterminado 2.5 bar rango ajustable: 1.8 - 3.5 bar	Modo motocicleta: Predeterminado 2.4 bar rango ajustable: 1.8 - 3.0 bar	Modo bicicleta: Predeterminado 45 PSI rango ajustable: 30 - 120 PSI
Modo balón: Predeterminado 8 PSI rango ajustable: 4 - 16 PSI	Modo mantenimiento de presión: Predeterminado 8 PSI, rango ajustable: 8 - 150 PSI	Modo personalizado: Predeterminado 35 PSI, rango ajustable: 3 - 150 PSI

Después de seleccionar el modo de inflado, un breve press en "+" o "-" permite ajustar el valor de presión predeterminado, o un press prolongado permite ajustar rápidamente el valor de presión.

1.5 Funciones de los botones

	Un press prolongado en el botón de encendido durante 2 segundos enciende el dispositivo.
	Un press prolongado en el botón de encendido durante 2 segundos apaga el dispositivo. El dispositivo se apagará automáticamente después de 30 segundos de inactividad.
	Un breve press en el botón de cambio de modo permite alternar entre los modos: coche, motocicleta, bicicleta, baloncesto, personalizado y mantenimiento de presión.
	Un press prolongado en el botón de cambio de modo permite alternar entre las unidades "PSI, BAR, KPA, KG/CM²".
	Un breve press en "+" o "-" permite establecer el valor de presión objetivo, un press prolongado permite ajustar rápidamente el valor de presión.
	Un breve press en el botón de luz enciende la iluminación LED. Un segundo press cambia a la luz estroboscópica roja/azul. Un tercer press activa la luz SOS. Un nuevo press apaga la luz.

2. Contenido del paquete

2.1 Contenido estándar:



Dispositivo principal x1



Cable de carga USB x1



Manguera de aire x1



Caja de embalaje x1



Manuale di istruzioni x1



Adaptador para bote inflable x1



Adaptador para flotador x1



Aguja para balón x1



Adaptador para válvula francesa x1

2.2 Accesorios opcionales:

Bolsa de almacenamiento EVA x1

Pinzas de batería inteligentes x1

Pinzas de batería x1

Clip de diodos x1

3. Parámetros del modelo

Modelo del producto	**BR12**
Entrada Tipo-C	**5V⎓2A**
Salida USB-A	**5V⎓3A; 9V⎓2A; 12V⎓1.5A**
Tiempo de carga	**4 - 5 horas**
Dimensiones del producto	**172x100x56mm**
Temperatura de funcionamiento	**-20°C ~ 60°C**
Material de la carcasa	**PC/ABS**

4. Instrucciones de uso

4.1 Guía de inflado

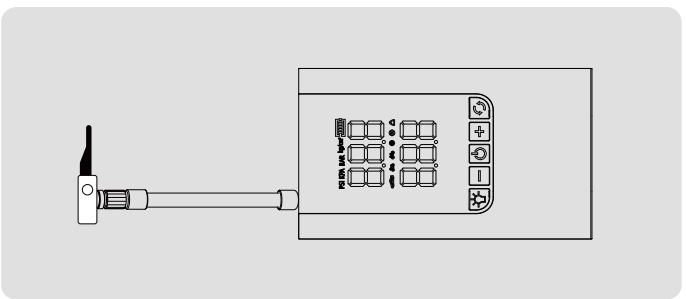

Paso 1: Atornille la manguera de aire.

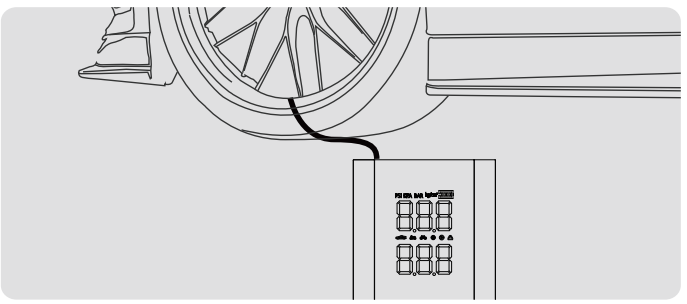

Paso 2: Fije la manguera a la válvula del neumático.

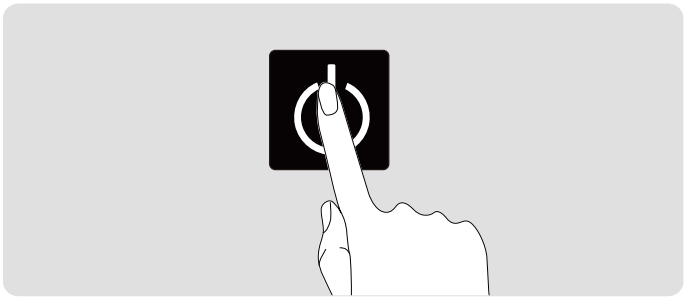

Paso 3: Presione prolongadamente el botón de encendido para encender el dispositivo. La presión actual del neumático se mostrará en la pantalla.

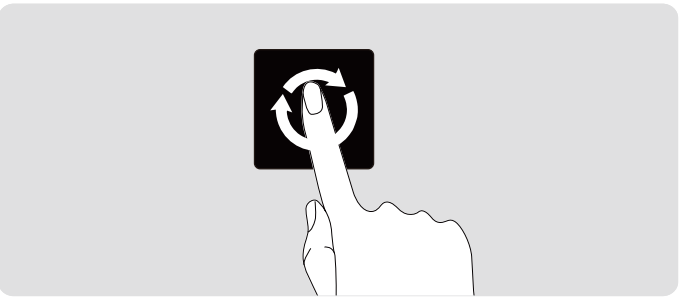

Paso 4: Presione el botón de cambio de modo para seleccionar el modo coche. La presión predeterminada es de 2,5 bar. Ajuste la presión con los botones "+" o "-".

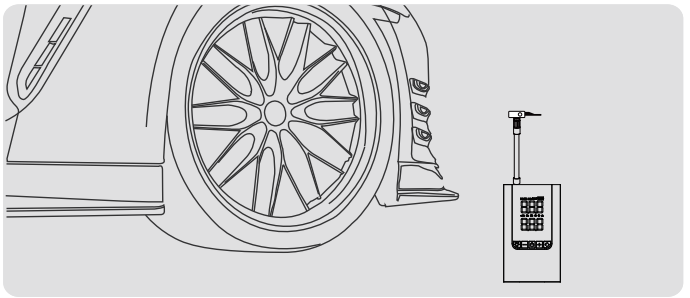

Paso 5: Después de establecer la presión deseada, presione el botón de encendido para iniciar el compresor de aire. La presión del neumático se mostrará en tiempo real durante el inflado. El compresor se detendrá automáticamente cuando se alcance la presión deseada, o puede presionar el botón de encendido para detener manualmente.

Nota:

Para garantizar un rendimiento óptimo, deje que el dispositivo descanse durante 10 minutos después de 10 minutos de uso continuo para que se enfríe y prolongue la vida útil del producto.

4.2 Guía de arranque de emergencia

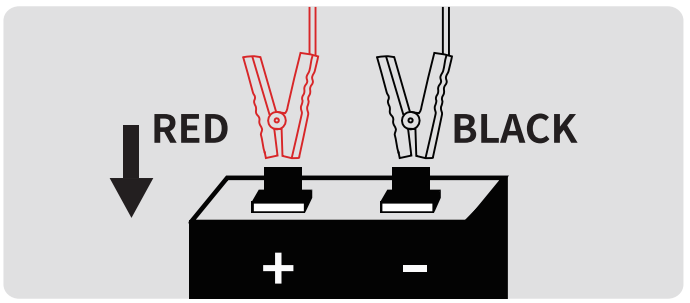

Paso 1: Conecte las pinzas de la batería a la batería del automóvil. La pinza roja debe conectarse al terminal positivo (+) y la pinza negra al terminal negativo (-).

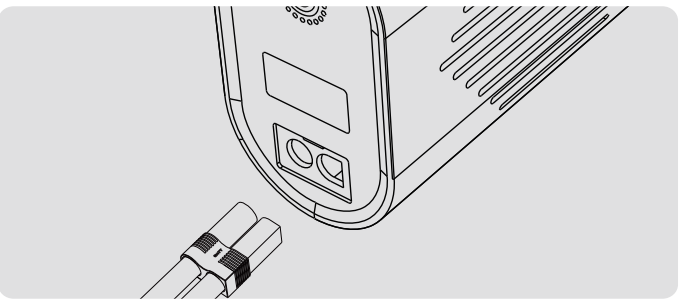

Paso 2: Inserte las pinzas de la batería en la interfaz EC5 del arrancador de emergencia.

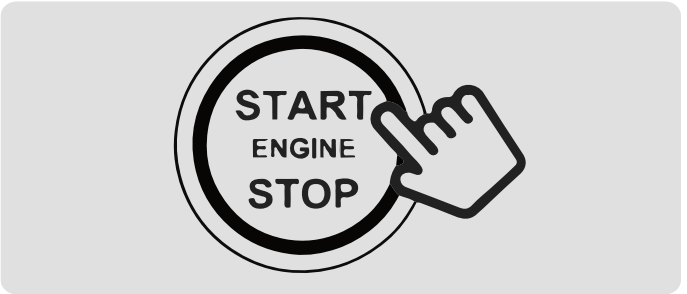

Paso 3: Regrese al automóvil y arranque el motor. No intente arrancar el automóvil durante más de 3 segundos seguidos para evitar dañar la batería.

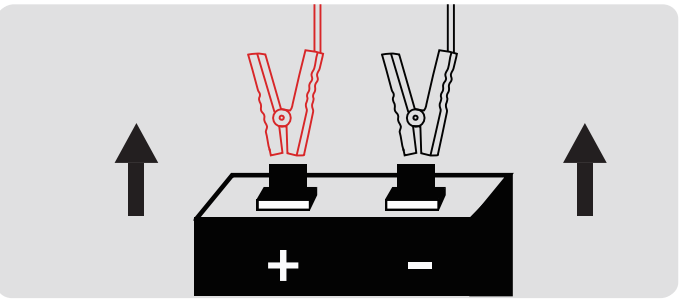

Paso 4: Una vez que el automóvil esté en marcha, retire las pinzas del arrancador de emergencia y luego de la batería del automóvil.

Nota:

- Presione prolongadamente el botón de encendido para encender el dispositivo y verificar el estado de la batería. Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes de usarlo (recomendado).

- Si el intento de arranque de emergencia falla, no intente arrancar de inmediato nuevamente. Espere 1 minuto antes de intentarlo nuevamente para evitar dañar el producto.

- Al usar pinzas de batería inteligentes, si la luz indicadora parpadea alternativamente en rojo y verde, el producto está funcionando normalmente. Cuando las pinzas están correctamente conectadas a la batería, la luz se vuelve verde, lo que indica que el automóvil puede arrancar. Si la luz se vuelve roja, no intente arrancar el automóvil.

- Las pinzas de batería estándar no tienen luces indicadoras. Asegúrese de que las pinzas no estén invertidas (¡peligroso si se invierten!).

5. Consejos de mantenimiento del producto

1.Mantenga el dispositivo seco y evite temperaturas altas o ambientes húmedos.
2.El producto contiene una batería de litio. No lo use si la batería ha sido sumergida en agua.
3.No desmonte, dañe, aplaste o exponga el producto al fuego.
4.Si el producto no se usa durante un período prolongado, cárguelo y descárguelo cada 2 meses.