

FireAngel® ST-630-DE P-LINE

Thermoptek-Rauchwarnmelder

ACHTUNG - Batterie nicht auswechselbar -
Siehe Anleitungshandbuch. Wird das
Gerät konstant hohen oder niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchte
ausgesetzt, kann dies die Nutzungsdauer der
Batterie verringern.

Warnsignal

Wiederholt 3 kurze Pieptöne und eine Pause
Warnsignal für niedrigen Batterieladestand
Ein einzelner Piepton alle 45 Sekunden

Thermoptek/Rookmelder
WAARSCHUWING Niet-vervangbare batterij - zie
gebruikershandleiding. Constante blootstelling
aan hoge of lage temperaturen of hoge
vochtigheid kan de levensduur van de batterij
verkorten


Alarmsignaal
3 korte signalen en een pauze (herhalend)

Legge-batterijsignaal
1 tijpend geluidssignaal om de 45 seconden

Technischer Kundendienst / Technische ondersteuning
www.fireangeltech.com

Hergestelt von / Voorbereid door:
FireAngel Safety Technology, Vanguard Centre,
Coventry CV4 7EZ UK


EINHEIT REGELMÄßIG TESTEN | TEST UW ROOKMELDER REGELMATIG

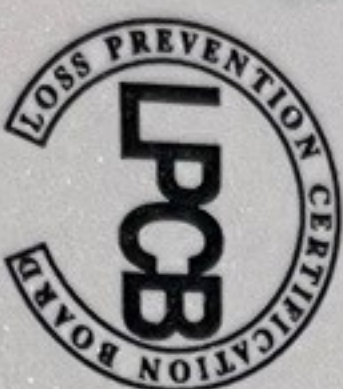

651d/11



G 212123



**BATCH NUMMER /
SERIENUMMER:**



19
2831-CPR-F1205
EN 14604:2005+AC:2008
Rauchwarnmelder
/ Rookmelder
FSTDOP19002

**AUSTAUSCH GEGEN ENDE /
VERVANGEN VOOR EIND:**



94261785

303 22 32 1

JUL 2033

GN5563R3

Patente ausstehend / Patent aangevraagd

3VDC

**NUR ENTFERNEN, WENN DAS FUNKMODUL
(BESTELLNR. W2-MODULE) INSTALLIERT IST /
ALLEEN VERWIJDEREN ALS DE RADIOMODULE
(PRODUCT CODE W2-MODULE) IS GEÏNSTALLEERD**