


Tafelvuurplaats - Handleiding Nederlands

Montage instructie

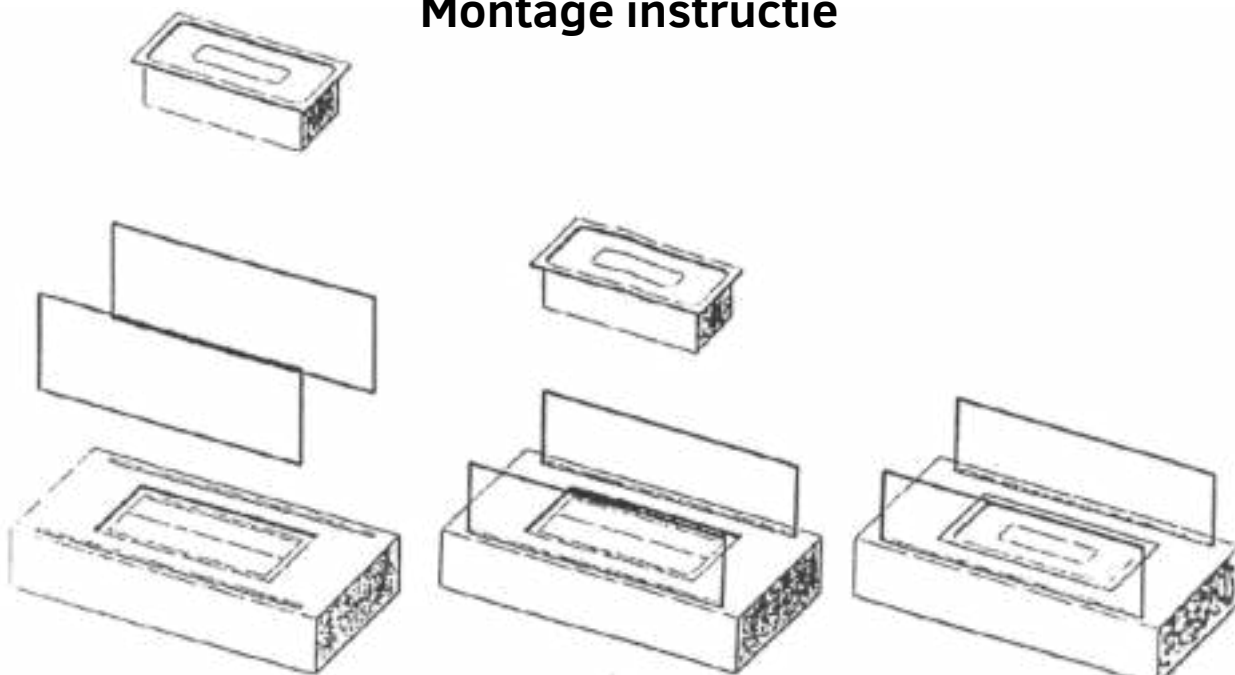

Verwijder al het verpakkingsmateriaal

Plaats de 2 glazen platen in de basis

Plaats brandplaat in de basis

INBEGREPEN: tafelvuurplaats, brandblusser (deksel), roestvrij stalen brandstoftank, 2 stukken gehard glas, herbruikbare keramische wol

Brandstof instructies

Stap 1: Giet een aanbevolen hoeveelheid van 200-220 ml bio-ethanol-brandstof of 70%-95% isopropylalcohol in de roestvrijstalen brandstoftank om het keramische wol onder te dompelen, vul het niet te vol. Zorg ervoor dat de brandstoftank niet overloopt tijdens het vullen.

Stap 2: Ontsteek de brandstof in de brandstoftank met een aansteker met lange steel of een lange lucifer. Dit kunt u doen door de vlam direct boven de brandstoftank te houden. Blijf dit doen totdat de brandstof ontbrandt en gestaag brandt.

* Bij de eerste ontsteking zal de vlam laag branden. Het kan ongeveer 10 minuten duren voordat de brandstof de gewenste brandtemperatuur en vlamhoogte heeft bereikt.


* Het doven van de vlam: wanneer u klaar bent om het vuur te doven, bedek de vlam dan volledig met de bijgeleverde blussnuiver. De vlam moet onmiddellijk worden gedoofd nadat deze is afgedekt. De resterende brandstof in de kamer kan door de hitte blijven knetteren of sissen. Dit is normaal en zal stoppen zodra het is afgekoeld. Eenmaal afgekoeld, leegt u de resterende brandstof uit de brandstoftank.

Waarschuwing/gevaren

- **GEEN brandstof toevoegen/bijvullen bij open vuur of als de haard nog heet is.**
- **Gebruik de haard NIET in een winderig gebied.**
- **De vuurplaats moet uitsluitend worden gebruikt op een horizontaal en vlak oppervlak.**
- **Houd ontvlambare voorwerpen op minstens 3 meter afstand van de vuurplaats wanneer deze aangestoken of heet is.**
- **Nooit de vuurplaats bijvullen, verplaatsen of aanraken als deze brandt of nog heet is.**
- **De vuurplaats mag nooit door kinderen worden geactiveerd of gehanteerd.**
- **Gebruik alleen een lange lucifer en een lange aansteker bij het aansteken van de vuurplaats.**

Tabletop Fire Pit - English Manual

Assembly Instruction

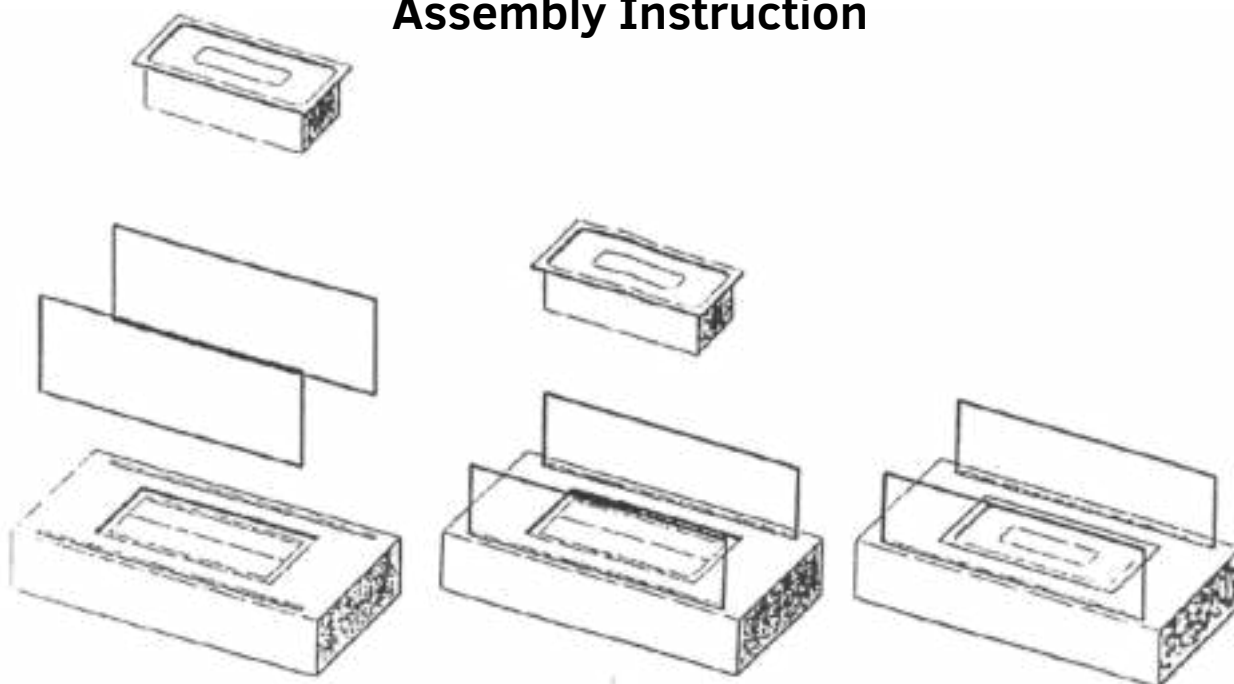

Remove all packaging material

Insert the two piece tempered glass into the base

Put the burner into the base

INCLUDED: Tabletop fire pit, Fire Extinguishing Snuffer (lid), Stainless Steel Fuel Chamber, 2 Pieces of Tempered Glass, Reusable Ceramic Wool

Fuel Instructions

Step 1: Pour a recommended amount of 200-220 ml of either Bioethanol Fuel or 70%-95% Isopropyl Alcohol in the stainless steel fuel tank to submerge the flame retardant ceramic wool, don't fill up too much. Make sure the fuel canister does not overflow when filling.

Step 2: Ignite the fuel in the fuel chamber with a long handle lighter or a long match. This can be done by holding the flame directly over the fuel chamber. Continue to do this until the fuel ignites and burns steadily.

***At first ignition, the flame will be low burning.** It can take approximately 10 minutes for the fuel to reach its desired burning temperature and flame height.

***Extinguishing the Flame:** When ready to extinguish the fire, cover the flame entirely with the included fire extinguishing snuffer. The flame should immediately be extinguished after it has been covered. The remaining fuel inside the chamber may continue to pop or sizzle due to the heat. This is normal and will stop once it has cooled down. Once cooled, empty the remaining fuel from the fuel canister.

Warnings/Hazards

- **DO NOT add/refill fuel on an open fire or when the fireplace is still hot**
- **DO NOT use the fireplace in a windy area**
- **The fire pit must be used strictly on a horizontal and flat surface**
- **Keep flammable objects at least 3 feet away from the fire pit while lit or hot**
- **Never refill, move or touch the fire pit while burning or when it is still hot**
- **The fire pit should never be activated or handled by children**
- **Use only a long match and extended lighter when lighting up the fireplace**