



# VoltTech

---

## Jumpstarter - kit 2024 model

# Inleiding

## Jumpstarter kit

### Gebruiksaanwijzing

Onderhoud van de jumpstarter 3

Jumpstarter alle onderdelen 4

Functiebeschrijving van  
de knop 5

Hoe start je een auto  
met de jumpstarter 6

# Onderhouden van de **Jumpstarter**

- 1 Laad de jumpstarter elke 6 maanden een keer op indien deze niet gebruikt word, om de batterij gezondheid te behouden
- 2 Als het product na een aantal jaar niet meer werkt gooi het weg in een recycle prullenbak of bij een batterij bedrijf
- 3 Houd bij gebruik de negatieve en positieve polen uit elkaar om kortsluiting van het apparaat te voorkomen
- 4 Gebruiktemperaturen tussen  $-20^{\circ}\text{C}$  en  $70^{\circ}\text{C}$

# Alle onderdelen van de JumpStarter



- 1 EC5 Voertuig startuitgang/stofkap
- 2 Aan/Uit
- 3 Type Usb C ingang
- 4 USB uitgang 5V/3A

# Functiebeschrijving van de knoppen

## Opvraagsleutel batterijcapaciteit

Als de status uit is, drukt u kort op de aan-knop om de batterijcapaciteitsindicator op het display te starten, de huidige capaciteit te zien en de mobiele batterijfunctie te starten. Als er na het starten geen bediening plaatsvindt of niet is aangesloten op een ander oplaadapparaat, wordt het product automatisch uitgeschakeld

## Lichte modus

Druk drie seconden lang op de aan-knop om de LED-werklamp te starten, druk nogmaals gedurende drie seconden lang om de LED-werklamp uit te schakelen en druk in de licht-aan-modus kort op de aan-knop om te schakelen tussen witte verlichting "SOS" ' "Zaklamp"

# Functiebeschrijving van de knoppen


## Witte bliksem: Witte licht-LED brandt lange tijd

Druk drie seconden lang op de aan-knop om de LED-werklamp te starten, druk nogmaals gedurende drie seconden lang om de LED-werklamp uit te schakelen en druk in de licht-aan-modus kort op de aan-knop om te schakelen tussen witte verlichting "SOS" ' "Zaklamp"

## Controleer batterij capaciteit voor het starten



Volledig geladen

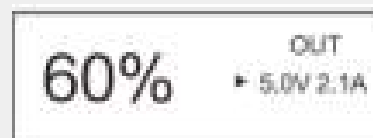

Iets over de helft



Lage batterij status



Bijna leeg

# Hoe start je een voertuig

7

## Instructies

- 1) Open de stofkap van het product en steek de uitgangskabel van de accessoire-ontstekingsclip in de "EC5 voertuigstartuitgang"-poort van het product:
- 2) Klem de rode ontstekingsklem op de positieve anode van de accu van het voertuig, en de zwarte op de negatieve anode. (De positieve anode van de clip is rood en de negatieve anode is zwart)
- 3) Start het voertuig nadat u het correct hebt aangesloten.
- 4) Verwijder na het starten de ontstekingsclip die aan de accu van het voertuig is bevestigd

