


POWERPLUS

POWEW67920





NL	NEDERLANDS	VERTAALDE VERSIE VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING
FR	FRANÇAIS	TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI D'ORIGINE
EN	ENGLISH	ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
DE	DEUTSCH	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
ES	ESPAÑOL	TRADUCCIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
IT	ITALIANO	TRADUZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE
PT	PORTUGUÊS	TRADUÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL
NO	NORSK	OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKERVEILEDNING
DA	DANSK	OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSVEJLEDNING
SV	SVENSKA	ÖVERSÄTTNING AV DEN URSPRUNGLIGA BRUKSANVISNINGEN
FI	SUOMI	ALKUPERÄISEN OHJEKIRJAN KÄÄNNÖS
EL	Ελληνικά	Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειρίδιου οδηγιών
HR	HRVATSKI	PRIJEVOD ORIGINALNOG PRIRUČNIKA S UPUTAMA ZA RAD
SR	SRPSKI	PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA ZA UPOTREBU
CS	ČESKY	PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
SK	SLOVENČINA	PŘEKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU
RO	ROMÂNĂ	TRADUCEREA MANUALULUI DE INSTRUCȚIUNI ORIGINALE
PL	POLSKI	TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI
HU	MAGYAR	AZ EREDETI KEZELÉSI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
RU	РУССКИЙ	ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BG	БЪЛГАРСКИ	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО



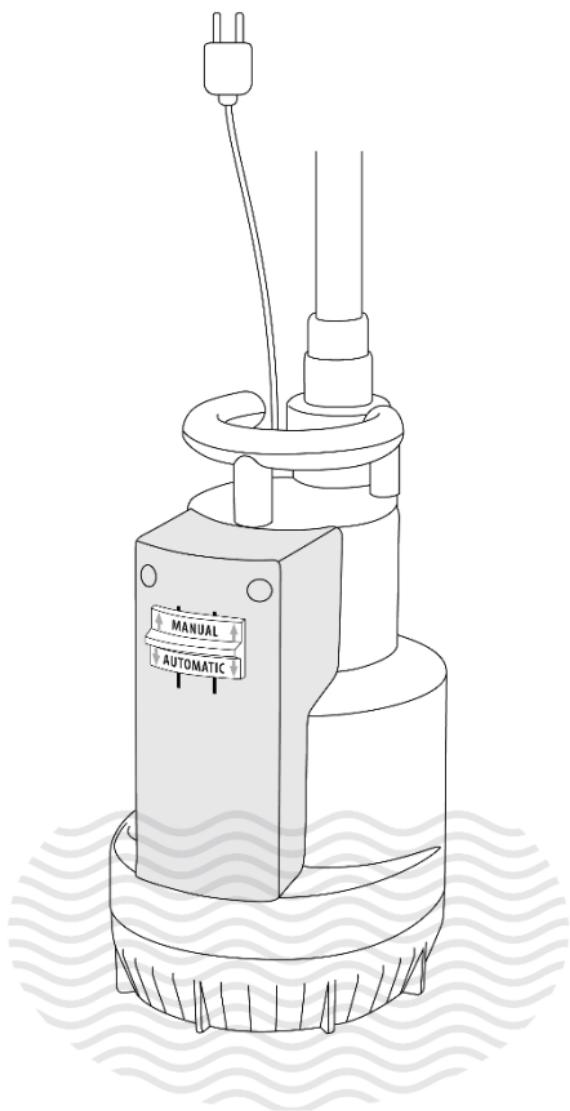


Fig. 1

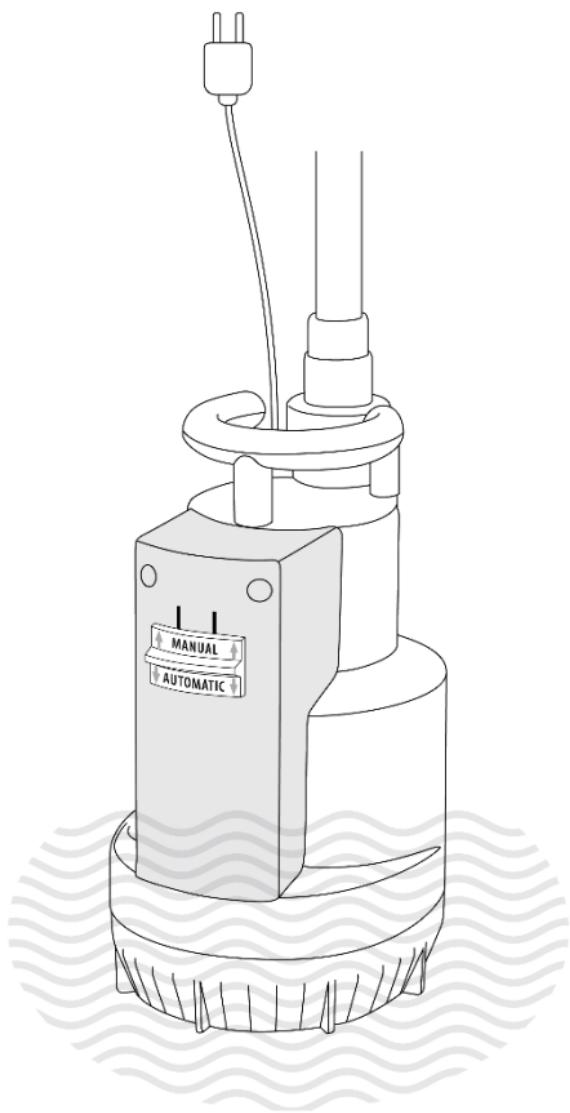


Fig. 2

POWERPLUS	POWEW67920	NL
1 BEOOGD GEBRUIK	2	
2 BESCHRIJVING (FIG. A).....	2	
3 INHOUD VAN DE VERPAKKING.....	2	
4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	2	
5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3	
6 IN ACHT TE NEMEN VOOR DE INBEDRIJFSTELLING!	3	
7 DE INSTALLATIE	3	
8 INBEDRIJFSTELLING	4	
8.1 <i>Ontluchten pomp voor ingebruikname</i>	4	
8.2 <i>Ingebouwde vlopperschakelaar</i>	4	
9 REINIGING EN ONDERHOUD	4	
9.1 <i>Onderhoudsvoorschriften</i>	4	
9.2 <i>Schoonmaken van het schoepen wiel</i>	5	
10 TECHNISCHE GEGEVENS	5	
11 SERVICEDIENST.....	5	
12 STORINGEN VERHELPEN	5	
13 OPSLAG.....	6	
14 GARANTIE.....	6	
15 MILIEU.....	7	
16 CONFORMITEITSVERKLARING	7	

POWERPLUS

DOMPELPOMP 750W

POWEW67920

POWEW67920

NL

1 BEOOGD GEBRUIK

Deze pomp is ideaal als kelder pomp. In een schacht aangebracht, verleent ze veiligheid in geval van overstromingen. Ze wordt echter ook overal gebruikt waar water naar een andere plaats moet worden overgebracht, bv. in huishouding, in de landbouw, in de tuinbouw, in de sanitaire industrie en vele toepassingen meer. Niet geschikt voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. A)

1. Motor behuizing
2. Wateringang
3. Wateruitgang
4. Elektrisch snoer en stekker
5. Vlotterschakelaar
6. Draaghandvat
7. Ingebouwde vlotterschakelaar

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

Dompelpomp met 10 m elektrisch snoer (RNF) en geaarde stekker.

Koppelstuk voor wateruitgang.

Handleiding



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Lees voor gebruik de handleiding.		Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en)
--	---	--	-----------------------------------	--	---

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap“ heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

6 IN ACHT TE NEMEN VOOR DE INBEDRIJFSTELLING!

- De elektrische aansluiting gebeurt via een reglementair aangesloten geaard stopcontact, met een netspanning van 230 Volt/50 Hz. Zekering van minstens 6 Ampère.

Voorzichtig!

Aan zwembassins en tuinvijvers en in hun veiligheidsbereik is het gebruik van de pomp enkel toelaatbaar mits zij beveiligd is door een verliesstroomschakelaar met een uitschakelende nominale stroom tot 30 mA (overeenkomstig VDE 0100 deel 702, 738).

De pomp mag niet in werking zijn of gezet worden als zich personen in het zwembassin of in de tuinvijver bevinden. Raadpleeg uw elektricien!

Aandacht!

(voor uw veiligheid) Laat alvorens uw nieuwe dompelpomp in gebruik te nemen een vakkundige controleren of

- De aarding
- De geaarde nulleider
- De verliesstroomschakelaar beantwoorden aan de voorschriften van de elektriciteitsmaatschappij en correct functioneren.
- De elektrische stekkerverbindingen moeten tegen vocht beschermd worden.
- Bij overstromingsgevaar moeten de stekkerverbindingen naar een tegen overstroming beschermd zone overgebracht worden.
- Het transport van agressieve vloeistoffen en op corrosie berustende (als smeergelwerkende) stoffen moet in ieder geval vermeden worden.
- De dompelpomp moet tegen vorst beschermd worden.
- De pomp mag niet drooglopen.
- Maatregelen treffen opdat de pomp niet in de handen van kinderen kan geraken.

Duurzaamheid

De door u aangeschafte dompelpomp is geschikt voor het transport van water met een temperatuur van maximum 35 °C.

Deze pomp mag niet voor andere vloeistoffen gebruikt worden en met name nooit voor motorbrandstof, schoonmaakmiddelen en andere chemische producten!

7 DE INSTALLATIE

Het installeren van de dompelpomp kan op de volgende manieren gebeuren:

- Stationair met een vaste buisleiding
of
- Stationair met een flexibele slang.

Aandacht!

Bij de installatie opletten dat de pomp nooit vrij hangend aan de drukleiding of aan de stroomkabel gemonteerd mag worden. De dompelpomp moet aan de draaggreep, die daarvoor voorzien is, worden opgehangen of moet op de bodem van de schacht liggen. Ten einde een perfecte werking van de pomp te verzekeren, moet de bodem van de schacht altijd vrij zijn van slijf of van andere verontreinigingen.

Bij een te laag waterpeil kan het slijf aanwezig in de schacht snel uitdrogen en de pomp verhinderen aan te slaan. Daarom is het noodzakelijk om de dompelmotorpomp regelmatig te controleren (aanlooptest uitvoeren).

De vilterschakelaar is dusdanig ingesteld dat een onmiddellijke inbedrijfstelling mogelijk is.

De netaansluiting

De door u aangeschafte dompelpomp is al met een geaarde stekker uitgerust. De pomp moet worden aangesloten op een geaarde stopcontactdoos met 220/230 Volt/ 50 Hz.

Controleer of het stopcontact voldoende beveiligd is (minstens 6 A) en of het volledig in orde is. Steek de pompstekker in het stopcontact en de pomp is nu startklaar.

Opmerking

Moest de stroomkabel of de stekker door uitwendige oorzaken beschadigd worden, mag de kabel of stekker uitsluitend door gekwalificeerde vakkli en met het juiste materiaal hersteld worden.

8 INBEDRIJFSTELLING

Nadat u deze installatie- en gebruiksaanwijzing aandachtig heeft gelezen, kunt u met inachtneming van de hierna volgende punten de nieuwe pomp in bedrijf stellen:

- Controleer of de pomp op de schachtbodem rust.
- Ga na of de drukleiding reglementair aangebracht werd.
- Controleer of de elektrische aansluiting 230 Volt/50 Hz bedraagt.
- Controleer of het elektrisch stopcontact aan de reglementaire voorschriften voldoet.
- Ga na of er geen vocht of water aan de netaansluiting kan komen.
- Zorg ervoor dat de pomp nooit droogloopt.

8.1 Ontluchten pomp voor ingebruikname

- Zorg er steeds voor dat de pomp voor ingebruikname goed ontlucht is, eventueel de pomp enkele malen heen en weer kantelen tot er geen luchtbellen meer verschijnen, minstens 15 seconden wachten vooraleer de pomp te starten.

8.2 Ingebouwde vlotterschakelaar

- Wanneer de schakelaar in de bovenste positie staat (manueel), zal de pomp continu blijven draaien, zonder te stoppen. Om de pomp uit te schakelen moet de gebruiker de schakelaar terug naar beneden zetten of de stekker uit het stopcontact halen (Fig. 1).
- Wanneer de schakelaar in de positie 'Automatic' staat, zal de pomp starten wanneer het water niveau hoger is dan 12 cm (Fig. 2).

9 REINIGING EN ONDERHOUD



Opgelet! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.



Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniawater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.

9.1 Onderhoudsvoorschriften

De dompelpomp hoeft geen bijzonder onderhoud en is een beproefd kwaliteitsartikel dat aan strenge eindcontroles onderworpen is. Met het oog op een lange levensduur en een permanent gebruik raden wij u nochtans aan, de pomp aan regelmatige controles en onderhoud te onderwerpen.

Opgelet! Belangrijk!

- Voor begin van om het even welke onderhoudswerkzaamheden steeds de stekker uit het stopcontact trekken.
- Wordt de pomp wel eens vaker getransporteerd, is het raadzaam ze na ieder gebruik met zuiver water te reinigen.
- Bij stationaire installatie is een driemaandelijkse controle van de werking van de vlotterschakelaar aan te bevelen.
- Vezeltjes en vaste deeltjes die zich eventueel in het pomphuis vastgezet hebben, met een waterstraal verwijderen.

- Alle 3 maanden de schachtbodem van slijf bevrijden en ook de schachtwanden reinigen.
- Afzetting op de vilterschakelaar met zuiver water schoonmaken.

9.2 Schoonmaken van het schoopenwiel

Bij een bovenmatige afzetting in het pomphuis dient het onderste gedeelte van de pomp als volgt te worden ontmanteld:

1. Neem de aanzuigkorf af van het pomphuis.
2. Maak het schoopenwiel met helder water schoon.

Let op! Laat de pomp niet rusten op het schoopenwiel!

3. Voor de assemblage gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

10 TECHNISCHE GEGEVENS

type	POWEW67920
Netaansluiting	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	750 W
Capaciteit max.	12500 l/h
Opvoerhoogte max.	9,4 m
Dompeldiepte max.	Max. 7 m
Watertemperatuur max.	35 °C
Bestemd voor zuiver/vuil water	Zuiver
behuizing (plastiek (P) / Roestvrijstaal (SS))	P
Water ingang (plastiek (P) / Roestvrijstaal (SS))	P
Gewicht	4,57 kg

11 SERVICEDIENST

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

12 STORINGEN VERHELPEN

Storingen	Orzaken	Verhelpen
Pomp start niet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ geen net spanning ▪ vilterschakelaar schakelt niet 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ netspanning controleren ▪ vilterschakelaar in hogere positie brengen
Pomp transporteert niet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ inloopzeef verstopt ▪ drukslang geknikt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ inloopzeef met water reinigen ▪ de knik eruit halen
Pomp schakelt niet uit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vilterschakelaar kan niet afzinken 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomp correct op schachtbodem plaatsen
Debit ontoereikend	<ul style="list-style-type: none"> ▪ inloopzeef verstopt ▪ dalend pompvermogen, door sterke vervuiling en corrosie water aan toevoegen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ inloopzeef reinigen ▪ pomp reinigen en versleten stukken vernieuwen
Pomp schakelt na korte looptijd uit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ motorbeveiliging schakelt de pomp uit, te sterke watervervuiling ▪ watertemperatuur te hoog, motorbeveiliging schakelt uit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ netstekker uittrekken pomp en schacht schoonmaken ▪ op max. watertemperatuur van 35 °C achten!

13 OPSLAG

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht ophoopt.

14 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: defecte onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van natig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofinding, moedwillige beschadiging (met opzet of door grote onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen,werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

16 CONFORMITEITSVERKLARING**varo**

VARO – Vic Van Rompuj nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart enkel dat,

Product: DOMPELPOMP 750W
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWEW67920

in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de toepasselijke Europese Richtlijnen/Verordeningen, gebaseerd op de implementatie van Europese geharmoniseerde normen. Iedere niet-toegestane wijziging aan het apparaat maakt deze verklaring ongeldig.

Europese Richtlijnen/Verordeningen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-41: 2003
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuj N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Ludo Mertens
Regelgevings- en compliance manager
31/03/2023, Lier - Belgium

1	UTILISATION PREVUE	2
2	DESCRIPTION (FIG. A).....	2
3	LISTE DES PIÈCES CONTENUES DANS L'EMBALLAGE.....	2
4	PICTOGRAMMES.....	2
5	CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	3
6	À RESPECTER AVANT LA MISE EN SERVICE!.....	3
7	L'INSTALLATION	3
8	LA MISE EN SERVICE	4
8.1	<i>Purge de la pompe avant utilisation</i>	4
8.2	<i>Interrupteur à flotteur intégré.....</i>	4
9	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	4
9.1	<i>Notices d'entretien!.....</i>	4
9.2	<i>Nettoyage de la roue à aubes.....</i>	5
10	DONNÉES TECHNIQUES	5
11	DÉPARTEMENT DE L'ENTRETIEN.....	5
12	RÉSOUDRE DES PROBLÈMES.....	6
13	STOCKAGE	6
14	GARANTIE	7
15	ENVIRONNEMENT	7
16	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	8

1 UTILISATION PREVUE

Cette pompe peut très bien être utilisée comme pompe de cave. Installée dans un puits, cette pompe empêche les inondations. Vous pouvez utiliser la pompe partout où de l'eau doit être refoulée, p.ex. pour la maison, l'agriculture, le jardinage, le secteur sanitaire et pour beaucoup d'autres domaines. Ne convient pas à une utilisation professionnelle.



MISE EN GARDE Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine. Si vous cédez votre appareil, joignez-y toujours ce mode d'emploi.

2 DESCRIPTION (FIG. A)

1. Carter moteur
2. Entrée d'eau
3. sortie d'eau
4. câble & prise
5. Interrupteur à flotteur
6. Poignée de transport
7. Interrupteur à flotteur intégré

3 LISTE DES PIÈCES CONTENUES DANS L'EMBALLAGE

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez les supports d'emballage et de transport restants (le cas échéant).
- Vérifiez qu'il ne manque rien dans le carton.
- Vérifiez que l'appareil, le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation électrique et tous les accessoires n'ont pas subi de dommages au cours du transport.
- Conservez les matériaux d'emballage le plus longtemps possible jusqu'à la fin de la période de garantie. Jetez-les ensuite conformément à votre système de mise au rebut des déchets.



AVERTISSEMENT : Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en plastique ! Il existe un risque de suffocation!

Pompe submersible avec 10 m de câble électrique (RNF) avec prise de courant de sécurité Connexion de sortie.

Manuel utilisateur



En cas de pièces manquantes ou endommagées, contactez votre revendeur.

4 PICTOGRAMMES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi et/ou sur la machine:

	Risque de lésion corporelle ou de dégâts matériels		Lire le manuel avant utilisation		Conformément aux principales exigences de la/des directive(s) Européenne(s)
--	--	--	----------------------------------	--	---

5 CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Attention, toutes les instructions doivent être consultées ! Un non-respect des instructions et mises en garde suivantes peut entraîner des décharges électriques, des incendies et/ou des blessures graves. Conservez toutes les instructions et mises en garde pour une consultation ultérieure. La notion d'"outil électrique" utilisée ci-après fait référence à un outil électrique connecté au réseau électrique (avec câble secteur) ou à un outil électrique alimenté par batterie (sans fil).

6 À RESPECTER AVANT LA MISE EN SERVICE!

- Le branchement électrique est effectué sur une prise de courant de sécurité, avec une tension de 220 volts/50 Hz. Fusible 6 ampères minimum.

Attention!

Si la pompe est utilisée à proximité des piscines, des étangs de jardin et de leur périmètre de protection, elle doit être munie d'un déclencheur par courant de défaut dont le courant de déclenchement nominal ne dépasse pas 30 mA (selon VDE 0100, partie 702,738). Si des personnes se trouvent dans la piscine ou dans l'étang de jardin, il ne faut pas mettre la pompe en circuit.

Veuillez contacter votre spécialiste électricien.

Attention!

(Pour votre sécurité) Avant de mettre en service votre nouvelle pompe à moteur submersible, faites vérifier par un spécialiste si

- La mise à la terre
- La mise au neutre
- Le système protecteur à courant de défaut fonctionnent conformément aux prescriptions de sécurité de l'EDF et parfaitement.
- Il faut protéger de l'humidité les connecteurs électriques.
- En cas de danger d'inondation, mettre les connecteurs à l'abri.
- Il faut éviter le refoulement de liquides agressifs ainsi que le refoulement de matières abrasives.
- La pompe à moteur submersible doit être protégée du gel.
- La pompe à moteur submersible ne doit pas fonctionner à sec.
- Par des mesures appropriées, il faut empêcher les enfants de toucher à la pompe.

Résistance

La pompe à moteur submersible que vous venez d'acquérir est prévue pour le refoulement de l'eau à une température maximale de 35° C. Cette pompe ne doit pas être utilisée pour le refoulement d'autres liquides, particulièrement de carburants pour moteurs, de produits à nettoyer et d'autres produits chimiques.

7 L'INSTALLATION

L'installation de la pompe à moteur submersible peut être soit:

- Stationnaire avec conduite fixe
- soit
- Stationnaire avec conduite en tuyaux souples

Attention:

En installant la pompe, il ne faut jamais l'accrocher sans support sur la conduite de pression ou sur le câble secteur. Accrochez la pompe à moteur submersible par la poignée prévue à cet effet, ou déposez-la sur le fond du puits. Afin d'assurer le bon fonctionnement de la pompe, il faut que le fond du puits soit toujours exempt de boue ou d'autres impuretés.

Dans le cas d'un niveau d'eau trop bas, la boue déposée éventuellement sur le fond du puits peut sécher et empêcher le démarrage de la pompe. Par conséquent, il est indispensable de contrôler la pompe à moteur submersible à intervalles réguliers. (Faites des essais de démarrage.) L'interrupteur à flotteur est réglé de telle sorte que la mise en service est immédiatement possible.

Branchemet au réseau

La pompe à moteur submersible que vous venez d'acquérir est munie d'une fiche de prise de courant de sécurité. La pompe est prévue pour être raccordée à une prise de sécurité de 220/230 volts/ 50 Hz.

Assurez-vous que la prise est suffisamment protégée par fusibles (minimum 6 ampères) et en parfait état. Enfoncez la fiche de la pompe dans la prise et la pompe est prête à être mise en service.

Note:

Au cas où le câble secteur ou la fiche seraient endommagés par des éléments externes, il est absolument interdit de réparer le câble!

8 LA MISE EN SERVICE

Après avoir lu avec attention ces instructions d'installation et d'emploi, vous pouvez mettre en service votre nouvelle pompe, en respectant les points suivants:

- Vérifiez si la pompe se trouve au fond du puits.
- Vérifiez si la conduite est correctement fixée diamètre intérieur minimum 1 "1/4.
- Assurez-vous que le branchement électrique est de 220 volts/50 Hz.
- Vérifiez si l'état de la prise électrique est réglementaire.
- Assurez-vous que le branchement au réseau ne soit jamais atteint par l'humidité ou l'eau.
- Evitez que la pompe marche à sec.

8.1 Purge de la pompe avant utilisation

- Vérifiez toujours que la pompe est correctement purgée avant de la mettre en service. Si nécessaire, inclinez plusieurs fois la pompe vers l'arrière et vers l'avant jusqu'à la disparition complète des bulles d'air, attendez au moins 15 secondes avant de démarrer la pompe.

L'usage de cet appareil ne convient pas aux enfants et aux personnes dont les capacités physiques ou sensorielles sont diminuées ou aux personnes dépourvues d'expérience ou de connaissances, excepté si ces personnes bénéficient de la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si elles reçoivent des consignes préalables relatives à l'utilisation de l'appareil.

8.2 Interrupteur à flotteur intégré

- Lorsque l'interrupteur est relâché (manuel), la pompe continue à fonctionner sans s'arrêter. L'utilisateur doit enfoncez l'interrupteur ou débrancher la pompe pour l'arrêter. (Fig. 1)
- Lorsque l'interrupteur est en position 'Automatique', la pompe démarre lorsque le niveau d'eau est supérieur à 12 cm (Fig. 2).

9 NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Attention ! Avant toute intervention sur l'appareil, débranchez la fiche de secteur.



Ne jamais utiliser de solvants comme l'essence, l'alcool, l'ammoniaque, etc. Ces solvants peuvent endommager les pièces en plastique.

9.1 Notices d'entretien!

La pompe à moteur submersible est un produit de qualité ne nécessitant pas d'entretien et éprouvé qui a subi des contrôles continus.

Mais pour une longue durée de vie et un service sans interruption, nous vous conseillons des contrôles et un entretien réguliers.

Attention! Important!

**Avant tous travaux d'entretien, débrancher la fiche.**

- En cas d'utilisation amovible, la pompe doit être nettoyée à l'eau claire, après chaque utilisation.
- En cas d'installation stationnaire, il est conseillé de vérifier tous les 3 mois le fonctionnement de l'interrupteur à flotteur.
- Enlever avec un jet d'eau les peluches et les particules fibreuses qui se sont éventuellement déposées dans le boîtier de la pompe.
- Tous les trois mois, enlever la boue du fond du puits et nettoyer les parois du puits.
- Enlever les dépôts sur l'interrupteur à flotteur avec de l'eau claire.

9.2 Nettoyage de la roue à aubes

En cas de dépôts importants dans le corps de pompe, la partie inférieure de la pompe doit être démontée comme suit:

1. Détachez le panier d'aspiration du corps de pompe.
2. Nettoyez la roue à aubes à l'eau claire.

Attention! Ne déposez pas la pompe sur la roue à aubes et ne la soutenez pas par ce point non plus!

3. Le montage s'effectue dans l'ordre inverse

10 DONNÉES TECHNIQUES

type	POW EW67920
Tension de secteur	230V / 50Hz
Puissance absorbée	750W
Débit max	12500 l/h
Hauteur de refoulement	9,4 m
Profondeur d'immersion	max. 7 m
Température de l'eau max.	35° C
Pour eau claire / sale	Propre
Boîtier (plastique (P) / inoxydable (SS))	P
Prise d'eau (plastique (P) / inoxydable (SS))	P
Poids	4,57 kg

11 DÉPARTEMENT DE L'ENTRETIEN

- Un commutateur endommagé doit être remplacé dans nos ateliers du service après-vente.
- Lorsque le câble de raccordement (ou la fiche secteur) est endommagé, il doit être remplacé par un câble de raccordement particulier disponible auprès de notre service clients (point service). Le remplacement du câble de raccordement doit être obligatoirement effectué par notre service clients (point service - cf. dernière page) ou par une personne qualifiée (technicien spécialisé).

12 RÉSOUTRE DES PROBLÈMES

Anomalies	Origines	Remède
La pompe ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pas de tension du secteur ▪ L'interrupteur à flotteur n'est pas mis en circuit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifier la tension du secteur ▪ Placer l'interrupteur à flotteur à une place plus élevée
La pompe ne refoule pas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le filtre d'entrée est bouché ▪ Le tuyau de refoulement fléchit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nettoyer le filtre d'entrée avec un jet d'eau ▪ Relever le tuyau
La pompe ne s'arrête pas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'interrupteur à flotteur peut s'enfoncer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poser correctement la pompe au fond du puits
Le volume d'extraction est insuffisant	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le filtre d'entrée est bouché ▪ La capacité de pompage diminue car la pompe est très encrassée et attaquée par les impuretés abrasives de l'eau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nettoyer le filtre ▪ Nettoyer la pompe et remplacer les parties de fermeture
La pompe s'arrête après une courte durée de marche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le dispositif de protection du moteur arrête la pompe car l'eau est trop sale ▪ La température de l'eau est trop élevée, le dispositif de protection du moteur arrête la pompe 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Débrancher la prise et nettoyer la pompe ainsi que le puits ▪ Veiller à une température de l'eau maximale de 35° C!

13 STOCKAGE

- Nettoyez soigneusement toute la machine et ses accessoires.
- Rangez-la hors de la portée des enfants, dans une position stable et sûre, dans un lieu sec et tempéré, évitez les températures trop hautes ou trop basses.
- Protégez-la de la lumière directe. Tenez-la, si possible, dans le noir.
- Ne l'enfermez pas dans des sacs en nylon car de l'humidité pourrait s'y former.

14 GARANTIE

- Ce produit est garanti conformément aux réglementations légales pour une période de 24 mois effective à compter de la date d'achat par le premier utilisateur.
- Cette garantie couvre toutes les défaillances matérielles ou les défauts de fabrication, elle n'inclut pas : les défauts dus à l'usure normale des pièces, telles que les roulements, brosses, câbles, fiches ou les accessoires tels que les foreuses, forets, lames de scie, etc. ; les dommages ou les défauts résultant d'une utilisation excessive, d'accidents ou de modifications ; ni ne couvre les frais de transport.
- Cette garantie couvre toutes les défaillances matérielles ou les défauts de fabrication, elle n'inclut pas : les batteries, les chargeurs, les défauts dus à l'usure normale des pièces, telles que les roulements, brosses, câbles, fiches ou les accessoires tels que les foreuses, forets, lames de scie, etc. ; les dommages ou les défauts résultant d'une utilisation incorrecte, d'accidents ou de modifications ; ni ne couvre les frais de transport.
- Les dommages et/ou les défauts résultant d'une utilisation incorrecte n'entrent pas non plus dans les clauses de garantie.
- Nous rejetons toute responsabilité pour toute blessure corporelle résultant d'une utilisation inappropriée de l'outil.
- Les réparations ne peuvent être réalisées que par un service après-vente agréé pour les outils Powerplus.
- Vous pouvez obtenir davantage d'informations au numéro 00 32 3 292 92 90.
- Tous les frais de transport doivent toujours être supportés par le client, sauf indication contraire écrite.
- De plus, aucune réclamation ne peut être émise dans le cadre de la garantie si l'endommagement de l'appareil résulte d'une négligence d'entretien ou d'une surcharge.
- Tout dommage résultant d'une pénétration de fluide, d'une pénétration d'une grande quantité de poussière, d'un endommagement volontaire (délibérément ou par grave négligence), d'une utilisation inappropriée (utilisations pour lesquelles l'appareil n'est pas adapté), d'une utilisation incorrecte (par exemple, non-respect des consignes indiquées dans le manuel), d'un montage incorrect, de la foudre, d'une tension incorrecte, n'entre pas dans la garantie. Cette liste n'est pas restrictive.
- L'acceptation des réclamations sous garantie ne peut en aucun cas entraîner la prolongation de la période de garantie ni le début d'une nouvelle période de garantie en cas de remplacement de l'appareil.
- Les appareils ou pièces remplacé(e)s sous garantie sont par conséquent la propriété de Varo NV.
- Nous nous réservons le droit de rejeter toute réclamation dans les cas où l'achat ne peut être vérifié ni lorsqu'il est évident que le produit n'a pas été correctement entretenu. (nettoyage des orifices de ventilation, entretien régulier des balais de charbon, etc.)
- Votre reçu d'achat doit être conservé comme preuve de la date d'achat.
- Votre outil non démonté doit être renvoyé à votre revendeur dans un état de propreté acceptable, (dans son coffret moulé par soufflage d'origine le cas échéant), accompagné de votre preuve d'achat.

15 ENVIRONNEMENT



Si, après un certain temps, vous décidez de remplacer votre machine, ne vous en débarrassez pas avec les ordures ménagères mais destinez-la à un traitement respectueux de l'environnement.



Les déchets électriques ne peuvent être traités de la même manière que les ordures ménagères ordinaires. Procédez à leur recyclage, là où il existe des installations adéquates. Renseignez-vous à propos des procédés de collecte et de traitement auprès des autorités locales compétentes ou de votre revendeur.

16 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

VARO - Vic Van Rompuysa - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIQUE, déclare seulement que :

Appareil : POMPE SUBMERSIBLE 750W
Marque : POWERplus
Modèle : POWEW67920

est en conformité avec les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes des Directives/Réglementations européennes applicables, basées sur l'application des normes européennes harmonisées. Toute modification non autorisée de l'appareil annule cette déclaration.

Directives/Réglementations européennes (y compris, le cas échéant, leurs amendements à la date de la signature) :

2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

Normes européennes harmonisées (y compris, le cas échéant, leurs amendements à la date de la signature) :

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-41: 2003
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Détenteur de la Documentation technique : Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuys N.V.

Le soussigné agit au nom du directeur général de l'entreprise,

Ludo Mertens
Réglementation – Directeur de la conformité
31/03/2023, Lier - Belgium

1	INTENDED USE	2
2	DESCRIPTION (FIG. A).....	2
3	PACKAGE CONTENT LIST	2
4	SYMBOLS.....	2
5	GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS.....	3
6	BEFORE START-UP, NOTE THE FOLLOWING!.....	3
7	INSTALLATION	3
8	SETTING TO WORK.....	4
8.1	<i>Venting the pump before use.....</i>	4
8.2	<i>Build-in floating switch.....</i>	4
9	CLEANING AND MAINTENANCE	4
9.1	<i>Maintenance guidelines.....</i>	4
9.2	<i>Cleaning the impeller.....</i>	5
10	TECHNICAL DATA.....	5
11	SERVICE DEPARTMENT.....	5
12	TROUBLESHOOTING	5
13	STORAGE	6
14	WARRANTY	6
15	ENVIRONMENT	6
16	DECLARATION OF CONFORMITY	7

1 INTENDED USE

This pump is used primarily as cellar pump. When installed in a shaft, the pump provides protection from flooding. It is also used wherever water has to be moved from one place to another, e.g. in the home, agriculture, horticulture, plumbing and many other applications. Not suitable for professional use.



WARNING! Read this manual and general safety instructions carefully before using the appliance, for your own safety. Your power tool should only be passed on together with these instructions.

2 DESCRIPTION (FIG. A)

1. motor housing
2. water inlet
3. water outlet
4. cable & plug
5. floating switch
6. carrying handle
7. build-in floating switch

3 PACKAGE CONTENT LIST

- Remove all packing materials.
- Remove remaining packaging and transit supports (if existing).
- Check the completeness of the packing content.
- Check the appliance, the power cord, the power plug and all accessories for transportation damages.
- Keep the packaging materials as far as possible till the end of the warranty period.
Dispose it into your local waste disposal system afterwards.



WARNING! Packing materials are no toys! Children must not play with plastic bags! Danger of suffocation!

Submersible pump with 10 m electric cable (RNF) with earthed plug
Outlet connection.

Manual



When parts are missing or damaged, please contact your dealer.

4 SYMBOLS

In this manual and/or on the machine the following symbols are used:

	Denotes risk of personal injury or damage to the tool.		Read manual before use.		In accordance with essential requirements of the European directive(s)
--	--	--	-------------------------	--	--

5 GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow all warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

6 BEFORE START-UP, NOTE THE FOLLOWING!

- The pump can be connected to any shock-proof plug which has been installed according to regulations. The plug must have a supply voltage of 230 V ~ 50 Hz. Fuse min. 6 Amp.

Caution!

When the pump is to be used near swimming pools or garden ponds and in their area of protection, it must be equipped with a PRCD (residual current circuit breaker) with a nominal trip current of max. 30 mA (according to VDE 0100, part 702 and 738). The pump must not be operated while people are in the swimming pool or in the garden pond! Please contact your electrician!

Attention!

(Important for your own security) Before starting to run your new submersible pump, please have the following items checked by an expert:

- Ground connection
- Zero conductor
- Fault current breaker switch must correspond with the safety regulations of the power plants and they must work faultlessly.
- The electrical connections must be protected from moisture.
- If there is danger of flooding, the electrical connections must be taken to higher ground.
- Circulation of aggressive fluids, as well as the circulation of abrasive materials must be avoided at all costs.
- The submersible motor-driven pump must be protected from frost.
- The pump must be protected from running dry.
- Access on the part of children should also be prevented with appropriate measures.

Consistency

Your submersible pump is designed for the circulation of water with a maximum temperature of 35° C. This pump may not be used for other fluids, especially motor fuels, cleaning fluids, and other chemical products!

7 INSTALLATION

The submersible pump is installed as follows:

- In a stationary position with fixed pipeline
- or
- in a stationary position with a flexible hose pipe.

Please note!

You should never install the pump by suspending it unsupported from its delivery pipe or power cable. The submersible pump must be suspended from the specially provided handle or be placed on the bottom of the shaft. To guarantee that the pump works properly, the bottom of the shaft must be kept free of sludge and dirt of all kinds.

If the level of water sinks too far, any sludge in the shaft will dry out quickly and stop the pump from starting up. Therefore it is necessary to check the submersible motor pump regularly (by carrying out start-up tests). The floater is adjusted in a way that the pump can immediately be started

Mains supply

Your new submersible pump is equipped with a shock-proof plug according to regulations. The pump is designed to be connected to a 230 V - 50 Hz earthed socket. Make sure that the socket is sufficiently secured (min. 6 Amp.) and is in excellent condition. Introduce the plug into the socket and the pump is ready to go.

Important Note!

If the mains cable or plug suffers any damage from external action, repairs to the cable should be serviced by a qualified specialist using only standard spare parts. This will ensure that it meets the required safety standards.

8 SETTING TO WORK

After having read these instructions carefully, you can set your pump to work, reconsidering the following:

- Check if the pump rests on the ground of the shaft.
- Check of pressure cord has been attached properly.
- Check if electrical connection is 230 V - 50 Hz.
- Check if socket is in good condition.
- Make sure that water and humidity can never come to the mains supply.
- Avoid pump running dry.

8.1 Venting the pump before use

- Always ensure that the pump is vented properly before commissioning the pump. Possibly tilting back and forth several times until no more air bubbles appear, wait at least 15 seconds before the pump to start.

This appliance cannot be used by children or people who are physically, mentally or developmentally impaired, or people who lack experience or knowledge, except in case these people receive instruction from a person responsible for their safety, a supervisor, or by studying the preceding instructions concerning use of this appliance.

8.2 Build-in floating switch

- When the switch is on the top (manual), pump will be running continuously without stopping. User has to move the switch down or plug off to stop the machine (Fig. 1).
- When the switch is at 'Automatic' position, the pump will start when water level is above 12 cm (Fig. 2).

9 CLEANING AND MAINTENANCE



Attention! Before performing any work on the equipment, pull the power plug.



Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.

9.1 Maintenance guidelines

This submersible pump is an approved, maintenance-free high quality product, which is subject to severe final controls. We recommend regular inspection and maintenance to ensure long equipment life and uninterrupted operation.

Important! Note!

Remove the mains plug before all maintenance work.

- When the pump is often transported in the course of operation, it should be cleaned out with clear water after every use.
- In case of stationary installation, the function of the batign switch should be checked every 3 months.
- All fibrous particles which may have built-up inside the pump housing should be removed with a water jet.
- Every 3 months the shaft ground and as should be cleaned from mud.

- Remove deposits on the floater with clear water.

9.2 Cleaning the impeller

If excessive deposits collect in the pump case you must dismantle the bottom part of the pump as follows:

- Remove the intake cage from the pump case.
- Clean the impeller with clear water.

Important! Do not put down or rest the pump on the impeller!

- Re-assemble in reverse order

10 TECHNICAL DATA

type	POW EW67920
Voltage / frequency	230 V / 50 Hz
Power input	750 W
Delivery rate max.	12500 l/h
Delivery height max.	9,4 m
Immersion depth max.	max. 7 m
Water temperature max.	35 °C
For clean/dirty water:	Clean
Housing (plastic(P) / Stainless Steel (SS))	P
Water inlet (plastic / Stainless Steel (SS))	P
Weight	4.57 kg

11 SERVICE DEPARTMENT

- Damaged switches must be replaced by our after-sales service department.
- If the connecting cable (or mains plug) is damaged, it must be replaced by a particular connecting cable which is available from our service department. Replacement of the connecting cable must only be carried out by our service department (see last page) or by a qualified person (qualified electrician).

12 TROUBLESHOOTING

Incidents	Causes	Remedies
Pump does not start	<ul style="list-style-type: none"> No mains supply Floater does not switch 	<ul style="list-style-type: none"> Check mains supply Bring floater in a higher position
No flow	<ul style="list-style-type: none"> Inlet sieve is clogged Pressure hose is bent 	<ul style="list-style-type: none"> Clean inlet sieve water jet Reset hose
Pump does not switch off	Floater cannot sink down	<ul style="list-style-type: none"> Place pump properly on shaft ground
Insufficient flow	<ul style="list-style-type: none"> Inlet sieve is clogged Reduced pumping capacity by dirty and abrasive water 	<ul style="list-style-type: none"> Clean inlet sieve Clean pump and replace worn-out parts
Pump switches off after short operating period	<ul style="list-style-type: none"> Thermal cutout stops pumps due to dirty water Water too hot. Thermal-cutout stops pump 	<ul style="list-style-type: none"> Remove mains plug. Clean pump and shaft Make sure that a water temperature of max. 35 °C is not exceed

13 STORAGE

- Thoroughly clean the whole machine and its accessories.
- Store it out of the reach of children, in a stable and secure position, in a cool and dry place, avoid too high and too low temperatures.
- Protect it from exposure to direct sunlight. Keep it in the dark, if possible.
- Don't keep it in plastic bags to avoid humidity build-up.

14 WARRANTY

- This product is warranted as provided by law for a 24 -month period effective from the date of purchase by the first user.
- This warranty covers all material or production flaws. It does not include defective parts subject to normal wear & tear such as bearings, brushes, cables, and plugs, or accessories such as drills, drill bits, saw blades, etc. ; damage or defects resulting from maltreatment, accidents or alterations; nor the cost of transportation.
- This warranty covers all material or production flaws excluding: batteries, chargers, defective parts subject to normal wear & tear such as bearings, brushes, cables, and plugs, or accessories such as drills, drill bits, saw blades, etc. ; damage or defects resulting from maltreatment, accidents or alterations; nor the cost of transportation.
- Damage and/or defects resulting from inappropriate use also do not fall under the warranty provisions.
- We also disclaim all liability for any bodily injury resulting from inappropriate use of the tool.
- Repairs may only be carried out by an authorised customer service centre for Powerplus tools.
- You can always obtain more information at the number 00 32 3 292 92 90.
- Any transportation costs shall always be borne by the customer, unless agreed otherwise in writing.
- At the same time, no claim can be made on the warranty if the damage of the device is the result of negligent maintenance or overload.
- Definitely excluded from the warranty is damage resulting from fluid permeation, excessive dust penetration, intentional damage (on purpose or by gross carelessness), inappropriate usage (use for purposes for which the device is not suitable), incompetent usage (e.g. not following the instructions given in the manual), inexpert assembly, lightning strike, erroneous net voltage. This list is not exhaustive.
- Acceptance of claims under warranty can never lead to the prolongation of the warranty period nor commencement of a new warranty period in case of a device replacement.
- Devices or parts which are replaced under the warranty therefore remain the property of Varo NV.
- We reserve the right to reject a claim whenever the purchase cannot be verified or when it is clear that the product has not been properly maintained. (Clean ventilation slots, carbon brushes serviced regularly, etc.).
- Your purchase receipt must be kept as proof of date of purchase.
- Your appliance must be returned undismantled to your dealer in an acceptably clean state, (in its original blow-moulded case if applicable to the unit), accompanied by proof of purchase.

15 ENVIRONMENT

Should your appliance need replacement after extended use, do not discard it with the household rubbish but dispose of it in an environmentally safe way. Waste produced by electrical machine items should not be handled like normal household rubbish. Please recycle where recycle facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

POWERPLUS

POWEW67920

EN

16 DECLARATION OF CONFORMITY



varo

VARO – Vic Van Rompuj nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, solely declares that,

Product: SUBMERSIBLE PUMP 750 W

Trade mark: POWERplus

Model: POWEW67920

is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European Directives/Regulations, based on the application of European harmonized standards. Any unauthorized modification of the apparatus voids this declaration.

European Directives/Regulations (including, if applicable, their amendments up to the date of signature):

2011/65/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

European harmonized standards (including, if applicable, their amendments up to the date of signature);

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Keeper of the Technical Documentation: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuj N.V.

The undersigned acts on behalf of the company CEO,

Ludo Mertens

Regulatory Affairs – Compliance Manager

31/03/2023, Lier - Belgium

1	BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG.....	2
2	BESCHREIBUNG DER TEILE (ABB. A).....	2
3	VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSHALTS	2
4	ERKLÄRUNG DER SYMBOLE	2
5	ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE	3
6	VOR DER INBETRIEBNAHME BEACHTEN!	3
7	INSTALLATION	3
8	INBETRIEBNAHME	4
8.1	<i>Pumpe vor der Inbetriebnahme lüften</i>	4
8.2	<i>Eingebauter Schwimmerschalter</i>	4
9	REINIGUNG UND WARTUNG.....	4
9.1	<i>Hinweise zur Wartung</i>	4
9.2	<i>Reinigung des Schaufelrads</i>	5
10	TECHNISCHE DATEN.....	5
11	KUNDENDIENST	5
12	FEHLERBESEITIGUNG	6
13	LAGERUNG	6
14	GARANTIE.....	7
15	UMWELT	7
16	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	8

POWERPLUS

TAUCHPUMPE 750W

POWEW67920

POWEW67920

DE

1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Diese Pumpe wird vor allem als Kellerpumpe verwendet. Eingebaut in einen Schacht gibt diese Pumpe Sicherheit vor Überschwemmungen.

Sie findet aber auch überall dort Anwendung, wo Wasser gepumpt werden muss, z.B. im Haushalt, in der Landwirtschaft, im Gartenbau, im Sanitärgewerbe und in vielen anderen Einsatzbereichen. Nicht für den professionellen Einsatz geeignet.



WARNHINWEIS! Bitte lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise gründlich durch. Wenn Sie das Gerät weitergeben, übergeben Sie bitte auch immer diese Anleitung.

2 BESCHREIBUNG DER TEILE (Abb. A)

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Motorgehäuse | 5. Schwimmschalter |
| 2. Wassereingang | 6. Tragegriff |
| 3. Wasserausgang | 7. Eingegebauter Schwimmerschalter |
| 4. Netzkabel mit Stecker | |

3 VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSHINHALTS

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät, das Netzkabel, den Netzstecker und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht.



WARNHINWEIS: Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!

Tauchpumpe mit 10 m Netzkabel (RNF) mit geerdetem Schutzkontaktstecker
Pumpenanschluss
Gebrauchsanweisung



Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

4 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerät werden folgende Symbole verwendet:

	Gefahrenhinweis: Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung des Geräts.		Anweisungen vor dem Gebrauch des Geräts genau durchlesen.		Übereinstimmung mit den jeweils maßgeblichen Anforderungen der EU-Richtlinie(n)
--	--	--	--	--	---

5 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen gut durch. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können einen Stromschlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zur späteren Einsicht auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

6 VOR DER INBETRIEBNAHME BEACHTEN!

- Der elektrische Anschluss erfolgt an einer Schutzkontaktsteckdose mit einer Netzspannung von 230 V - 50 Hz. Sicherung mindestens 6 Ampere.

Warnhinweis!

An Schwimmbecken und Gartenteichen und in deren Schutzbereich ist die Benutzung der Pumpe nur mit einem Fehlerstromschutzschalter mit einem auslösenden Nennstrom von max. 30 mA (nach VDE 0100 Teil 702 und 738) zulässig. Befinden sich Personen im Schwimmbecken oder im Gartenteich, so darf die Pumpe nicht betrieben werden. Fragen Sie Ihren Elektrofachmann!

Achtung!

(Zu Ihrer eigenen Sicherheit) Bevor Sie Ihre neue Tauchpumpe in Betrieb nehmen, lassen Sie fachmännisch prüfen, dass

- die Erdung,
- die Nullung und die
- Fehlerstromschutzschaltung den Sicherheitsvorschriften der Energie-Versorgungsunternehmen entsprechen und einwandfrei funktionieren.
- Die elektrischen Steckverbindungen sind vor Nässe zu schützen.
- Bei Überschwemmungsgefahr die Steckerverbindungen im überflutungssicheren Bereich anbringen.
- Die Förderung von aggressiven Flüssigkeiten sowie die Förderung von abrasiven (schmirgelnden) Stoffen ist auf jeden Fall zu unterlassen.
- Die Tauchpumpe ist vor Frost zu schützen.
- Die Pumpe darf nicht trocken laufen.
- Der Zugriff von Kindern ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.

Rahmenbedingungen

Die von Ihnen erworbene Tauchpumpe ist für die Förderung von Wasser mit einer maximalen Temperatur von 35 °C bestimmt. Diese Pumpe darf nicht für andere Flüssigkeiten, insbesondere nicht für Motorenkraftstoffe, Reinigungsmittel und andere chemische Produkte verwendet werden!

7 INSTALLATION

Die Installation der Tauchpumpe erfolgt entweder:

- Stationär mit fester Rohrleitung oder
- Stationär mit flexibler Schlauchleitung

Bitte beachten!

Bei der Installation ist zu beachten, dass die Pumpe niemals freihängend an die Zuleitung oder an das Stromkabel montiert werden darf. Die Tauchpumpe muss an dem dafür vorgesehenen Tragegriff aufgehängt werden bzw. auf dem Schachtboden aufliegen. Um eine einwandfreie Funktion der Pumpe zu gewährleisten, muss der Schachtboden immer frei von Schlamm oder sonstigen Verunreinigungen sein.

Bei zu geringem Wasserstand kann der im Schacht befindliche Schlamm schnell eintrocknen und die Pumpe am Anlaufen hindern. Deshalb ist es notwendig, die Tauchpumpe regelmäßig zu prüfen (Anlaufversuche durchführen). Der Schwimmschalter ist so eingestellt, dass eine sofortige Inbetriebnahme möglich ist.

Stromversorgung und Anschlüsse

Die von Ihnen erworbene Tauchpumpe ist bereits mit einem Schutzkontaktstecker versehen. Die Pumpe ist für den Anschluss an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose mit 230 V ~ 50 Hz bestimmt. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose ausreichend abgesichert (mit mind. 6 A) und einwandfrei in Ordnung ist. Führen Sie den Pumpenstecker in die Steckdose ein, und die Pumpe ist dann betriebsbereit.

Wichtiger Hinweis!

Sollte das Netzkabel oder der Netzstecker aufgrund von äußereren Einwirkungen beschädigt sein, darf das Kabel nicht repariert werden! Das Kabel muss unbedingt gegen ein neues ausgetauscht werden.

8 INBETRIEBNAHME

Nachdem Sie diese Installations- und Betriebsanweisung genau gelesen haben, können Sie unter Beachtung folgender Punkte Ihre neue Pumpe in Betrieb nehmen:

- Prüfen Sie, dass die Pumpe auf dem Schachtboden aufliegt.
- Prüfen Sie, dass die Zuleitung (steht unter Druck!) ordnungsgemäß angebracht wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung 230 V ~ 50 Hz beträgt.
- Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Zustand der elektrischen Steckdose.
- Vergewissern Sie sich, dass Feuchtigkeit oder Wasser nicht an die Stromversorgung gelangen kann.
- Verhindern Sie, dass die Pumpe trocken läuft.

8.1 Pumpe vor der Inbetriebnahme lüften

- Die Pumpe muss vor ihrer Inbetriebnahme immer gut gelüftet werden. Bei Bedarf die Pumpe mehrfach hin- und herbewegen, bis keine Luftblasen mehr erscheinen, dann mindestens 15 Sekunden abwarten, bis die Pumpe gestartet wird.

Dieses Gerät darf weder von Kindern noch von Personen mit herabgesetzten physischen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten bedient werden. Es darf auch nicht von Personen bedient werden, die mit diesem Gerät nicht vertraut sind, ausgenommen den Fall, dass diesen Personen die Anwendung und die den Gebrauch dieses Geräts betreffenden Vorschriften vorher von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erklärt wurden.

8.2 Eingebauter Schwimmerschalter

- Wenn der Schalter nach oben gestellt ist (manuell), läuft die Pumpe dauerhaft ohne Unterbrechung. Zum Stoppen des Geräts muss der Bediener den Schalter nach unten stellen oder das Gerät von der Stromversorgung trennen (Abb. 1).
- Wenn der Schalter auf 'Automatisch' steht, startet die Pumpe, sobald der Wasserstand über 12 cm ist (Abb. 2).

9 REINIGUNG UND WARTUNG

Warnhinweis! Vor allen Arbeiten am Gerät immer vorher den Netzstecker aus der Steckdose nehmen.



Benutzen Sie nie Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniakwasser usw. Diese Lösungsmittel können die Kunststoffteile beschädigen.

9.1 Hinweise zur Wartung

Diese Tauchpumpe ist ein wartungsfreies und bewährtes Qualitätserzeugnis, das bei der Herstellung strengen Endkontrollen unterworfen wurde. Für eine lange Lebensdauer und für einen störungsfreien Betrieb empfehlen wir jedoch eine regelmäßige Kontrolle und Pflege.

Wichtiger Warnhinweis!



Vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät immer von der Stromversorgung trennen!

- Bei unterschiedlichen Einsatzorten muss die Pumpe nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser gereinigt werden.
- Bei stationärer Installation muss die ordnungsgemäße Funktion des Schwimmschalters alle 3 Monate überprüft werden.
- Fusseln und Fasern, die sich eventuell im Pumpengehäuse festgesetzt haben, mit einem Wasserstrahl entfernen.
- Alle 3 Monate den Schachtboden von Schlamm befreien und auch die Schachtwände reinigen.
- Ablagerungen am Schwimmschalter mit klarem Wasser entfernen.

9.2 Reinigung des Schaufelrads

Bei zu starken Ablagerungen und Restpartikeln im Pumpengehäuse muss der untere Teil der Pumpe wie folgt zerlegt werden:

1. Lösen Sie den Ansaugkorb vom Pumpengehäuse.
2. Das Schaufelrad mit klarem Wasser reinigen.

Achtung! Die Pumpe nicht auf dem Schaufelrad abstellen oder auf diesem abstützen!

3. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

10 TECHNISCHE DATEN

Typ	POW EW67920
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Aufnahmleistung	750 W
Fördermenge max.	12500 L/Std.
Förderhöhe max.	9,4 m
Eintauchtiefe max.	max. 7 m
Wassertemperatur max.	35 °C
Wasserart (sauberes Wasser / Schmutzwasser)	Sauber
Gehäuse (Plastik (P) / Edelstahl (SS))	P
Wassereingang (Plastik (P) / Edelstahl (SS))	P
Gewicht	4,57 kg

11 KUNDENDIENST

- Beschädigte Schalter müssen von unserer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
- Wenn das Netzkabel (oder der Netzstecker) am Ladegerät beschädigt ist, muss dieses/dieser von unserem Kundendienst (siehe letzte Seite) oder von einem geprüften Elektriker durch ein spezielles Netzkabel ersetzt werden.

12 FEHLERBESEITIGUNG

Störung	Ursache	Abhilfe
Pumpe läuft nicht an	<ul style="list-style-type: none">▪ Keine Stromversorgung▪ Schwimmschalter schaltet nicht	<ul style="list-style-type: none">▪ Stromversorgung überprüfen▪ Schwimmschalter in höhere Stellung bringen
Pumpe fördert nicht	<ul style="list-style-type: none">▪ Einlaufsieb verstopft▪ Druckschlauch geknickt	<ul style="list-style-type: none">▪ Einlaufsieb mit Wasserstrahl reinigen▪ Knickstelle beheben
Pumpe schaltet nicht aus	<ul style="list-style-type: none">▪ Schwimmschalter kann nicht absinken	<ul style="list-style-type: none">▪ Pumpe richtig auf dem Schachtboden auflegen
Fördermenge ungenügend	<ul style="list-style-type: none">▪ Einlaufsieb verstopft▪ Pumpenleistung durch stark verschmutzte und schmierige Beimengungen zum Wasser verringert	<ul style="list-style-type: none">▪ Einlaufsieb reinigen▪ Pumpe reinigen und Verschleißteile ersetzen
Pumpe schaltet nach kurzer Laufzeit ab	<ul style="list-style-type: none">▪ Motorschutz schaltet die Pumpe wegen zu starker Wasserverschmutzung ab▪ Wassertemperatur zu hoch. Die Pumpe wird vom Thermoschalter abgeschaltet	<ul style="list-style-type: none">▪ Gerät von der Stromversorgung trennen, Pumpe und Schacht reinigen.▪ Dafür sorgen, dass das Wasser eine Temperatur von 35 °C nicht übersteigt.

13 LAGERUNG

- Das gesamte Gerät und das Zubehör müssen gründlich gereinigt werden.
- Das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern einlagern. In stabiler und sicherer Position an einem trockenen und kühlen Ort aufstellen, an dem extrem hohe oder extrem niedrige Temperaturen nicht auftreten können.
- Das eingelagerte Gerät vor Sonneneinstrahlung schützen, nach Möglichkeit in abgedunkelten Bereichen aufstellen.
- Das Gerät nicht in Säcke bzw. Planen aus Nylon oder Kunststoff einschlagen, weil sich dort Feuchtigkeit ausbilden kann.

14 GARANTIE

- Gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gewähren wir auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer.
- Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Fehler und Mängel aus normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen, darunter Lager, Bürsten, Kabel, Stecker oder Zubehör wie z.B. Bohrer, Bohreinsätze, Sägeblätter usw.; Schäden oder Mängel durch zweckfremde Verwendung, Unfälle oder Änderungen; und diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Transportkosten.
- Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Batterien und Akkus, Ladegeräte, defekte Teile, die normalem Verschleiß unterliegen wie z.B. und insbesondere Lager, Bürsten, Kabel, Stecker usw. Auch Zubehörteile wie z.B. Bohrer, Bohreinsätze, Sägeblätter usw. fallen nicht unter diese Garantie.
- Schäden und/oder Defekte wegen unsachgemäßen Gebrauchs fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.
- Wir lehnen jede Haftung für Verletzungen ab, die infolge des unsachgemäßen Gebrauchs des Geräts eingetreten sind.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst für Powerplus Geräte ausgeführt werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.-Nr.: 00 32 3 292 92 90
- Eventuelle Transportkosten gehen immer zu Lasten des Kunden; es sei denn, Anderslautendes wurde schriftlich vereinbart.
- Gleichzeitig kann ein Garantieanspruch nicht geltend gemacht werden, wenn der Schaden infolge von mangelnder Wartung oder Überlastung des Geräts entstanden ist.
- Schäden, die aus den nachstehenden Gründen entstanden sind, sind von der Garantie ausdrücklich ausgenommen: Eindringen von Flüssigkeit, übermäßiges Eindringen von Staub, wissentliche Beschädigung (absichtlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht), falsche Verwendung (Einsatz für Zwecke, für die das Gerät nicht geeignet ist), falsche Bedienung (z.B. durch Nichtbefolgen von Anweisungen im Handbuch), falsche Montage, Blitzschlag oder falsche Netzspannung. Die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Wenn wir einem Garantieverlangen nachkommen, verlängert sich die Garantiezeit für ein repariertes Gerät nicht, und für ein Austauschgerät gilt keine neue, volle Garantiezeit.
- Altgeräte oder Alttreile, die im Rahmen der Garantiearbeiten oder eines Austauschs übrig bleiben, werden und bleiben Eigentum von Varo N.V.
- Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt wurde (unzureichende Reinigung der Lüftungsschlitz, unregelmäßige Wartung der Kohlebürsten usw.).
- Bitte heben Sie Ihren Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis des Kaufdatums.
- Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler montiert und vollständig, sowie gereinigt, und falls so verkauft, im Original-Gerätekoffer, zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

15 UMWELT

Werfen Sie Ihr Elektrowerkzeug nach der Nutzungsdauer nicht einfach in den Müllheimer, sondern entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise. Sie dürfen es nicht in den normalen Hausmüll geben, sondern Sie müssen es in zugelassenen Anlagen umweltgerecht durch Recycling entsorgen lassen. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler über das Recycling.

16 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, VARO – Vic Van Rompuj N.V., Joseph Van Instraat 9, B-2500 Lier, Belgien, nur, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät,

Bezeichnung des Geräts: TAUCHPUMPE 750W

Marke: POWERplus

Modell-Nr.: POWEW67920

auf der Grundlage europäischer harmonisierter Normen den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der anwendbaren europäischen Richtlinien/Verordnungen entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Europäische Richtlinien / Verordnungen (einschließlich ihrer Änderungen bis zum Tag der Unterzeichnung, sofern relevant):

2011/65/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

Harmonisierte EU-Normen (einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Halter der Technischen Dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuj N.V.

Der Unterzeichnete handelt im Auftrag des Geschäftsführers des Unternehmens,

Ludo Mertens

Zulassungsabteilung – Compliance Manager

31/03/2023, Lier - Belgium

1	USO PREVISTO	2
2	DESCRIPCIÓN (FIG. A).....	2
3	LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE.....	2
4	SÍMBOLOS.....	2
5	ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD ...	3
6	¡OBSÉRVESE ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO!.....	3
7	LA INSTALACIÓN	3
8	LA PUESTA EN SERVICIO	4
8.1	<i>Ventilación de la máquina antes del uso.</i>	4
8.2	<i>Interruptor de flotación integrado.</i>	4
9	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	5
9.1	<i>Instrucciones para el mantenimiento</i>	5
9.2	<i>Limpieza de la rueda de paletas.</i>	5
10	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	5
11	DEPARTAMENTO TÉCNICO	6
12	TROUBLESHOOTING	6
13	ALMACENAMIENTO	6
14	GARANTÍA.....	7
15	MEDIO AMBIENTE	7
16	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	8

BOMBA SUMERGIBLE 750W**POWEW67920****1 USO PREVISTO**

Esta bomba se utiliza principalmente como bomba de sótano. Instalada en un pozo, la bomba ofrece protección segura contra inundaciones. Pueden también usarse en todos aquellos lugares en los que debe bombearse agua, por ejemplo en el hogar, en la agricultura, en jardinería, industria sanitaria y muchas más aplicaciones. No conviene para un uso profesional.



ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

2 DESCRIPCIÓN (FIG. A)

1. Cárter del motor
2. Entrada de agua
3. Salida de agua
4. Cable & enchufe
5. Interruptor de flotación
6. Asa para transporte
7. Interruptor de flotación integrado

3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE

- Retirar todos los materiales de embalaje
- Retirar los materiales de embalaje restantes y los soportes de transporte (si los hubiere)
- Verificar que el contenido del paquete esté completo
- Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.
- Consérve durante los materiales de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos de basura.



CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

Bomba sumergible con 10 m de cable eléctrico (RNF) con enchufe con toma de tierra.

Conexión de salida

Manual de instrucciones



En el caso que falten piezas o que haya piezas dañadas, póngase en contacto con el vendedor.

4 SÍMBOLOS

En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos:

	Indica riesgo de lesión corporal o de daños materiales.		Lea este manual antes de utilizar el aparato		De conformidad con las normas fundamentales de las directivas europeas
--	---	--	--	--	--

5 ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias en materia de seguridad. El incumplimiento de las consignas contenidas en las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones corporales graves. Conserve todas las advertencias e instrucciones para poderlas consultar en el futuro. El término "herramienta eléctrica" utilizado en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica (con cable) alimentada desde la red o a la herramienta eléctrica (sin cable) alimentada por una batería.

6 ¡OBSÉRVESE ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO!

- La conexión eléctrica se hace con una caja de enchufe con contacto de protección, a una tensión de alimentación de 230 V/50 Hz. Fusible de 6 amperios, como mínimo.

Cuidado!

En piscinas, lagos de jardín y en su zona de protección, sólo está permitido usar la bomba en un interruptor de corriente de falle, que se dispara con una corriente nominal máx. de 30 mA (conforme a la norma alemana VDE 0100, parte 702, 738).

Si se encuentran personas en la piscina o en el lago de jardín está prohibido usar la bomba. Consulte a su electricista especializado.

¡Advertencia!

(Para su seguridad) Antes de poner en servicio su nueva motobomba sumergible mande a comprobar por un especialista si corresponden a las normas de la empresa generadora y distribuidora de energía y funcionan perfectamente

- la puesta a tierra
- la puesta a neutro
- la desconexión de protección por corriente de fallo.
- Las conexiones por enchufe se han de proteger de la humedad.
- En caso de peligro de inundación, disponer las conexiones por enchufe en un lugar seguro contra inundaciones.
- Se ha de evitar el trasiego de líquidos agresivos y de sustancias abrasivas.
- La motobomba sumergible debe protegerse contra heladas.
- Se ha de proteger la bomba contra la marcha en seco.
- Mediante las medidas apropiadas se ha de evitar el acceso de los niños a la bomba.

Resistencia

La motobomba sumergible que ha comprado, está destinada al transporte de agua con una temperatura máxima de 35 C.

Esta bomba no se debe usar para otros líquidos, en particular, no para combustibles para motores, detergentes y otros productos químicos.

7 LA INSTALACIÓN

La motobomba sumergible se instala

- de forma estacionaria con tubería rígida
- o de forma estacionaria con tubo flexible.

¡Atención!

Jamás deberá instalarse la bomba de manera que cuelgue libremente de la tubería a presión o del cable de corriente. La motobomba de inmersión deberá sujetarse por la agarradera prevista a tales efectos o ir colocada sobre el fondo del pozo. Dicho fondo deberá estar siempre libre de barro o cualquier suciedad que pueda entorpecer el funcionamiento correcto de la bomba. Si el nivel de agua es demasiado bajo el barro podría secarse e impedir que arranque la bomba. Por esta razón es indispensable controlar regularmente la moto-bomba de inmersión (efectuar un arranque de prueba). El interruptor de flotador está ajustado de tal manera que es posible poner en servicio la bomba inmediatamente.

La conexión eléctrica

La bomba sumergible que ha comprado ya está provista de un enchufe con contacto de protección. La bomba está prevista para la conexión a una caja de enchufe con contacto de protección de 220/230 V/50 Hz. ¡Cerciórese que el circuito de la caja de enchufe tenga un fusible suficiente (mín. 6 A) y que esté en perfecto estado!

¡Introduzca el enchufe de la bomba en la caja de enchufe! Con ello, la bomba está lista para el servicio.

Observación

Daños exteriores que se produjeran en el cable de conexión a la red o en el enfuche no pueden ser reparados.

8 LA PUESTA EN SERVICIO

Después de haber leído detenidamente estas instrucciones de instalación y servicio, usted puede arrancar su nueva bomba tomando en consideración los puntos siguientes:

- ¡Compruebe que la bomba se apoye sobre el fondo del pozo!
- ¡Compruebe que la línea de presión esté empalmada correctamente .
- ¡Cerciórese que la conexión eléctrica sea de 230 V/50 Hz!
- ¡Compruebe el estado impecable de la caja de enchufe!
- ¡Cerciórese de que nunca llegue humedad o agua a la conexión eléctrica!
- ¡Evite la marcha en seco de la bomba!

8.1 Ventilación de la máquina antes del uso

- Asegúrese siempre que la bomba esté ventilada correctamente antes de aceptar la bomba. Si fuere necesario, incline la bomba varias veces hacia atrás y hacia delante hasta que ya no aparezcan burbujas de aire; espere al menos 15 segundos antes de poner en marcha la bomba.

Este aparato no puede ser utilizado por niños o personas debilitadas física o mentalmente, o afectadas desde el punto de vista de su desarrollo, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, excepto en caso de que recibieren una formación de parte de una persona responsable de su seguridad, un supervisor, o que estudien las anteriores instrucciones relativas al uso de este aparato.

8.2 Interruptor de flotación integrado

- Cuando el interruptor está arriba (manual), la bomba funcionará continuamente sin pararse. El usuario debe poner el interruptor abajo o desconectar, para parar la máquina (Fig. 1).
- Cuando el interruptor está en posición 'Automático', la bomba se pondrá en marcha si el nivel de agua supera 12 cm (Fig. 2).

9 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



¡Atención! Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el equipo, desconecte el enchufe de alimentación.



Nunca utilice solventes tales como gasolina, alcohol, amoniaco, etc. Estos solventes pueden dañar las partes de plástico.

9.1 Instrucciones para el mantenimiento

La motobomba sumergible es un producto de calidad probado en la práctica y libre de mantenimiento que está sometido a rigurosas inspecciones finales.

Sin embargo, recomendamos revisarla y limpiarla a intervalos regulares para asegurar una larga duración y un servicio sin interrupciones.

Notas importantes:

- Antes de cualquier trabajo de mantenimiento retirar el enchufe de la red.
- En caso de usar la bomba como equipo portátil, es recomendable limpiar la bomba después de utilizarla con agua limpia.
- En bombas estacionarias se recomienda revisar trimestralmente el funcionamiento del interruptor de flotador.
- Extraer con chorro de agua hilachas y partículas fibrosas sedimentadas eventualmente en el cárter de la bomba.
- Trimestralmente evacuar el lodo del fondo del pozo y limpiar las paredes.
- Lavar el interruptor de flotador con agua limpia.

9.2 Limpieza de la rueda de paletas

Si se constata una suciedad excesiva en la caja de la bomba deberá desmontarse la parte inferior de la misma siguiendo el orden indicado a continuación:

1. Extraer la cesta de la caja de la bomba.
2. Limpiar la rueda con agua corriente.

¡Atención! No apoyar o depositar la bomba sobre la rueda de paletas!

3. El montaje se hace en sentido inverso

10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

tipo	POW EW67920
Tensión de la red:	230 V / 50Hz
Potencia absorbida:	750 W
Caudal max.	12500 l/h
Capacidad de elevación	8.5 m
Profundidad de inmersión	máx. 7 m
Temp. máx. del agua:	35° C
Para agua limpia / sucia:	Limpia
Carcasa (plástico(P) / acero inoxidable (SS))	P
Entrada de agua (plástico / acero inoxidable (SS))	P
Peso	4.8 kg

11 DEPARTAMENTO TÉCNICO

- Los interruptores dañados deberán ser sustituidos por nuestros profesionales del servicio de atención de cliente.
- Si el cable de conexión (o el cable de corriente eléctrica) está estropeado, éste tiene que ser sustituido por un cable de conexión específico, del cual sólo dispone nuestro personal de atención al cliente (puesto de servicio). El cambio de los cables de conexión sólo lo debe realizar nuestro personal de atención al cliente (puesto de servicio- véase la última página) o un profesional calificado (experto en electrónica).

12 TROUBLESHOOTING

Fallos	Causas	Remedio
La bomba no arranca	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falta la tensión de alimentación ▪ El interruptor de flotador no conmuta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisar la tensión de red ▪ Llevar el interruptor de flotador a una posición superior
La bomba no transporta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamiz de entrada obturado ▪ Manguera de presión doblada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limpiar con chorro de agua el tamiz de entrada ▪ Eliminar la dobladura
La bomba no se desconecta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El interruptor de flotador no puede bajar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Colocar correctamente la bomba sobre el fondo del pozo
Caudal insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamiz de entrada obturado ▪ Capacidad de la bomba reducida debido a muchas partículas de suciedad y abrasivas en el agua 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limpiar el tamiz de entrada ▪ Limpiar la bomba y sustituir las piezas gastables
La bomba se desconecta después de trabajar brevemente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El guardamotor desconecta la bomba debido a fuerte ensuciamiento del agua ▪ Temperatura del agua demasiado alta: el guardamotor desconecta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Retirar el enchufe de red y limpiar la bomba y el pozo ▪ La temperatura máxima del agua no debe sobrepasar los 35°C.

13 ALMACENAMIENTO

- Limpie cuidadosamente la máquina y sus accesorios.
- Ajústela fuera del alcance de los niños, en una posición estable y segura, en un lugar seco y al tiempo, evite las temperaturas demasiado altas o demasiados bajas.
- Protéjala de la luz directa. Téngala si es posible a la sombra.
- No lo meta en un saco de Nylon porque la humedad puede dañarla.

14 GARANTÍA

- Este producto está garantizado, de acuerdo con la normativa legal, por un periodo de 24 meses, efectivos desde la fecha de compra por el primer usuario.
- Esta garantía cubre cualquier fallo de material o de producción. No incluye: defectos ocasionados por el uso normal, ni el desgaste de piezas como rodamientos, escobillas, cables, enchufes o accesorios como brocas, hojas de sierra, etc.; ni los daños o defectos causados por abuso, accidentes o alteraciones del producto; ni los costes de transporte.
- Esta garantía cubre todos los defectos materiales o de producción, excepto las baterías, cargadores, las piezas defectuosas sujetas a un desgaste y a rotura normal tales como, en particular, rodamientos, escobillas, cables, enchufes, etc. Los accesorios tales como taladros, brocas, hojas de sierra, etc. tampoco están cubiertos por esta garantía.
- Los daños y/o defectos que fueren la consecuencia de un uso indebido tampoco están cubiertos por las disposiciones de esta garantía.
- Igualmente, declinamos toda responsabilidad por lesiones corporales causadas por el uso inadecuado de la herramienta.
- Las reparaciones deben ser efectuadas por un centro autorizado de servicio al cliente para herramientas Powerplus.
- Se puede obtener más información llamando al número de teléfono 00 32 3 292 92 90.
- El cliente correrá siempre con todos los costes de transporte, salvo si se conviene lo contrario por escrito.
- Al mismo tiempo, si el daño del aparato es la consecuencia de una sobrecarga o de un mantenimiento negligente, no se aceptará ninguna reclamación en el marco de la garantía.
- Se excluye definitivamente de la garantía los daños que fueren la consecuencia de una penetración de líquido o de polvo en exceso, los daños intencionales (aposta o por gran negligencia), así como el resultado de un uso inadecuado (utilización para fines para los cuales no está adaptado), incompetente (por ejemplo, incumpliendo las instrucciones contenidas en este manual), de un ensamblaje realizado por una persona sin experiencia, de rayos, de una tensión incorrecta de la red. Esta lista no es completa.
- La aceptación de reclamaciones en el marco de la garantía nunca puede conducir a la prolongación del periodo de validez de ésta ni al inicio de un nuevo periodo de garantía, en caso de reemplazo del aparato.
- Los aparatos o piezas reemplazadas en el marco de la garantía serán, por lo tanto, propiedad de Varo NV.
- Nos reservamos el derecho de rechazar toda reclamación en la que no se pueda verificar la fecha de compra o que no se pueda demostrar un correcto mantenimiento (limpieza frecuente de las rejillas de ventilación e intervención regular de servicio en las escobillas, etc.).
- Debe conservar el recibo de compra como prueba de la fecha de compra.
- Debe devolver al vendedor la máquina no desmontada, en un estado de limpieza aceptable, en su maleta original (en caso de que se hubiere entregado la máquina en una maleta), acompañada de su recibo de compra.

15 MEDIO AMBIENTE



Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que fuere compatible con la protección del medio ambiente.



No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas como desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan instalaciones apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener información sobre su reciclaje.

16 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

VARO – Vic Van Rompuv nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BÉLGICA, declara únicamente que,

Tipo de aparato: bomba sumergible 750W

Marca: POWERplus

Número del producto: POWEW67920

cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas/Reglamentaciones europeas pertinentes, basadas en la aplicación de normas europeas armonizadas. Cualquier modificación no autorizada de este producto anula esta declaración.

Directivas/Reglamentaciones europeas (incluidas, si fuere el caso, sus modificaciones hasta la fecha de la firma):

2011/65/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

Normas europeas armonizadas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas hasta la fecha de la firma):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Custodio de la documentación técnica: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuv N.V.

El suscrito actúa en nombre del director general de la empresa,

Ludo Mertens

Asuntos reglamentarios - Director de conformidad

31/03/2023, Lier - Belgium

1	USO PREVISTO	2
2	DESCRIZIONE (FIG A)	2
3	DISTINTA DEI COMPONENTI.....	2
4	SIMBOLI.....	2
5	NORME GENERALI DI SICUREZZA	3
6	DA TENER PRESENTE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE!....	3
7	L'INSTALLAZIONE	3
8	LA MESSA IN ESERCIZIO	4
8.1	<i>Spurgo della pompa prima dell'uso</i>	4
8.2	<i>Interruttore a galleggiante integrato</i>	4
9	PULIZIA E MANUTENZIONE	4
9.1	<i>Avvertenze per la manutenzione!</i>	4
9.2	<i>Pulizia della ruota a pale</i>	5
10	DATI TECNICI	5
11	UFFICIO ASSISTENZA	5
12	ELIMINAZIONE DI ERRORI	6
13	CONSERVAZIONE	6
14	GARANZIA.....	7
15	AMBIENTE	7
16	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.....	8

1 USO PREVISTO

Questa pompa si è rivelata molto adatta per essere predisposta in cantina. Se viene montata in un pozzetto, impedisce anche la tracimazione. Può comunque venire utilizzata in tutti quei casi in cui si tratti di pompare l'acqua nell'abitazione, in giardino, in agricoltura, negli impianti sanitari ed in molti altri casi ancora. Non idoneo per l'uso professionale.



AVVERTENZA! Per la vostra incolumità, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare la macchina. Consegnare l'elettroutensile solo accompagnato da queste istruzioni.

2 DESCRIZIONE (FIG A)

1. Scocca
2. Ingresso dell'acqua
3. Uscita dell'acqua
4. Cavo e spina
5. Interruttore a galleggiante
6. Maniglia di trasporto
7. Interruttore a galleggiante integrato

3 DISTINTA DEI COMPONENTI

- Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio.
- Rimuovere il resto dell'imballaggio e i componenti di supporto per il trasporto (se presenti).
- Verificare che tutti i pezzi siano presenti.
- Controllare che l'apparecchio, il cavo di alimentazione, la spina e tutti gli accessori non abbiano riportato danni durante il trasporto.
- Se possibile conservare tutto il materiale di imballaggio fino al termine del periodo di garanzia. Successivamente, smaltrirlo presso il sistema locale di smaltimento rifiuti.



AVVERTENZA! I componenti del materiale di imballaggio non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con i sacchetti di plastica! Rischio di soffocamento!

Pompa sommersa con cavo elettrico (RNF) di 10 m e spina con contatto di terra.

Raccordo di uscita

Manuale di istruzioni



Se alcuni componenti risultano danneggiati o mancanti, rivolgersi al rivenditore.

4 SIMBOLI

Nel presente manuale e/o sull'apparecchio sono utilizzati i seguenti simboli:

	Indica il rischio di lesioni personali o danni all'utensile.		Leggere attentamente il manuale prima dell'uso		Conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Europee
--	--	--	--	--	--

5 NORME GENERALI DI SICUREZZA

Attenzione! Leggere tutte le istruzioni. Non attenersi alle avvertenze e alle istruzioni che seguono può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. Conservare le presenti avvertenze e istruzioni in modo da poterle consultare in seguito. Il termine "elettroutensile" di seguito utilizzato si riferisce a elettroutensili alimentati a rete (con cavo) o a batteria (cordless).

6 DA TENER PRESENTE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE!

- L'allacciamento elettrico avviene ad una presa con contatto di terra con una tensione di rete di 230 V ~ 50 Hz. Dispositivo di protezione di almeno 6 Ampere.

Attenzione!

Nelle piscine, nei laghetti in giardino e nelle loro vicinanze è permesso usare la pompa solo con un interruttore di sicurezza per correnti di guasto con una corrente nominale di attivazione fino a 30 mA (secondo la norma VDE 0100 parte 702, 738).

La pompa non deve essere fatta funzionare se delle persone si trovano nella piscina o nel laghetto. Domandate al vostro elettricista di fiducia!

Attenzione!

(per la vostra sicurezza) Prima di mettere in funzione la vostra nuova pompa sommersa a motore, fate controllare da un esperto se :

- il collegamento a terra
- la messa a terra del neutro
- l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto corrispondano alle norme di sicurezza dell'ente fornitore dell'energia elettrica e funzionino perfettamente.
- I collegamenti elettrici ad innesto devono essere protetti dall'umidità.
- Se sussiste il pericolo che l'acqua tracimi, predisporre i collegamenti ad innesto in luogo non raggiungibile dall'acqua.
- Evitare in ogni caso il trasporto di liquidi aggressivi o di sostanze abrasive (con effetto smerigliale).
- Proteggere dal gelo la pompa sommersa.
- Proteggere la pompa dal funzionamento a secco.
- Tenere la pompa lontano dalla portata dei bambini.

Resistenza

La pompa da voi acquistata è destinata al trasporto di acqua con una temperatura massima di 35°C. Questa pompa non deve venire usata per altri liquidi, in particolare non per combustibili per motori, detergenti ed altri prodotti chimici!

7 L'INSTALLAZIONE

L'installazione della pompa sommersa a motore avviene o

- in modo fisso con tubature rigide
- in modo fisso, ma con tubi di gomma flessibili

Da rispettare!

Nell'installazione tenere presente che la pompa non può mai venir montata semplicemente appesa alla tubazione di mandata o al cavo della corrente. La pompa sommersa a motore deve venir rispettivamente appesa al gancio apposito o appoggiata sul fondo del pozetto. Per garantire un funzionamento perfetto della pompa, il fondo del pozetto deve essere sempre libero dal fango o da altre impurità.

Se il livello dell'acqua è troppo basso, il fango che si trova nel pozetto può seccarsi rapidamente e impedire alla pompa di mettersi in moto. È perciò necessario controllare regolarmente la pompa sommersa a motore (eseguire delle prove di messa in moto).

L'interruttore a galleggiante è così regolato da permettere un'immediata messa in esercizio della pompa.

Il collegamento alla rete

La pompa da voi acquistata è già dotata di una spina con contatto di terra ed è concepita per essere collegata ad una presa con contatto di terra con 230 V - 50 Hz. Accertatevi che la presa abbia un dispositivo di protezione sufficiente (almeno 6 A) e sia perfettamente in ordine. La pompa è pronta per funzionare non appena la spina della pompa è inserita nella presa.

Avvertenza!

Se il cavo di alimentazione o la spina vengono danneggiati per cause esterne, il cavo non deve venir riparato, ma deve venir sostituito con uno nuovo.

8 LA MESSA IN ESERCIZIO

Dopo aver letto con attenzione queste istruzioni per l'installazione e per l'uso, potete far funzionare la vostra nuova pompa:

- controllate che la pompa sia appoggiata sul fondo del pozzetto
- controllate che la tubazione di mandata sia stata applicata in modo esatto
- accertatevi che l'allacciamento elettrico sia di 230 V - 50 Hz
- controllate che la presa di corrente sia in ordine
- accertatevi che l'umidità o l'acqua non possano penetrare nel collegamento alla rete
- evitate che la pompa funzioni a secco.

8.1 Spurgo della pompa prima dell'uso

- Prima di mettere a punto la pompa, assicurarsi sempre che sia adeguatamente spurgata. Se necessario, inclinare la pompa avanti e indietro più volte fino a quando tutte le bolle d'aria saranno scomparse; Attendere almeno 15 secondi prima di avviare la pompa.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, da persone affette da disabilità fisiche, mentali o dello sviluppo, né da persone prive della necessaria esperienza o conoscenza, eccetto nei casi in cui queste ultime ricevano istruzioni da una persona che si assuma la responsabilità della loro sicurezza o da un supervisore, o studino le precedenti istruzioni relative all'uso dell'apparecchio.

8.2 Interruttore a galleggiante integrato

- Quando l'interruttore si trova sulla posizione superiore (manuale), la pompa sarà azionata in continua senza interruzioni. L'operatore deve portare l'interruttore verso il basso o scollegare l'alimentazione per arrestare l'apparecchio (Fig. 1).
- Se l'interruttore si trova sulla posizione 'Automatico', la pompa si avvia quando il livello dell'acqua è superiore a 12 centimetri (Fig. 2).

9 PULIZIA E MANUTENZIONE



Attenzione! Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio staccare la spina.



Non usare mai solventi come petrolio, alcol, ammoniaca, ecc. Questi solventi possono danneggiare le parti di plastica.

9.1 Avvertenze per la manutenzione!

La pompa sommersa a motore è un prodotto di qualità sperimentata, non richiede manutenzione ed è stata soggetta a severi controlli finali. Per poterla usare a lungo e senza interruzioni consigliamo comunque di usarla con cura e di eseguire dei controlli regolari.

Attenzione! Importante!



Togliere la spina dalla presa di alimentazione prima di ogni lavoro di manutenzione.

- Se l'impiego della pompa è mobile, essa deve sempre venir lavata con acqua pulita dopo l'uso.
- Se la pompa viene installata in un luogo fisso, si consiglia di controllare ogni 3 mesi il funzionamento dell'interruttore a galleggiante.
- Con un getto d'acqua togliere i pelucchi e le particelle filamentose che si fossero depositati nell'involucro della pompa.
- Ogni 3 mesi togliere il fango dal fondo del pozetto e pulirne le pareti.
- Con acqua pulita togliere i depositi dall'interruttore a galleggiante.

9.2 Pulizia della ruota a pale

In caso di depositi eccessivi nella carcassa della pompa si deve smontare la parte inferiore della pompa nel modo seguente:

1. Staccate la gabbia di aspirazione dalla carcassa della pompa
2. Pulite la ruota a pale con acqua pulita

Attenzione non appoggiare la pompa sulla ruota a pale e non usarla come supporto!

3. Il montaggio avviene nell'ordine inverso

10 DATI TECNICI

Tipo	POW EW67920
Alimentazione rete	230V / 50Hz
Potenza assorbita	750W
Quantità massima di mandata	12500 l/h
Altezza di mandata	9,4 m
Profondità massima immersione	max. 7 m
Temperatura massima acqua	35° C
Per acqua pulita/sporca:	Pulita
Alloggiamento (plastica (P) / acciaio inossidabile (SS))	P
Ingresso acqua (plastica / acciaio inossidabile (SS))	P
Peso	4,57 kg

11 UFFICIO ASSISTENZA

- Gli interruttori guasti devono essere sostituiti dal nostro Servizio Assistenza.
- Se il cavo di allacciamento (oppure la spina) viene danneggiato, deve essere sostituito con un altro reperibile presso nostro Servizio Assistenza. La sostituzione del cavo di allacciamento deve essere eseguita solo dal nostro Servizio Assistenza (vedere l'elenco dei Centri in ultima pagina) o da personale qualificato (elettronici).

12 ELIMINAZIONE DI ERRORI

Guasti	cause	rimedi
la pompa non si avvia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ manca la corrente di alimentazione ▪ l'interruttore a galleggiante non funziona 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ controllare la corrente di alimentazione ▪ portare l'interruttore a galleggiante in una posizione più elevata
la pompa non fa circolare l'acqua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il filtro d'entrata è intasato ▪ il tubo di mandata è piegato 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pulire il filtro d'entrata con getto d'acqua ▪ raddrizzare il tubo-
la pompa non si spegne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interruttore a galleggiante non può scendere 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ correggere la posizione della pompa sul fondo del pozetto
la portata è insufficiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il filtro di entrata è intasato ▪ le prestazioni della pompa sono limitate dalle numerose impurità abrasive presenti nell'acqua 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pulire il filtro d'entrata ▪ pulire la pompa e sostituire i pezzi soggetti ad usura
la pompa si spegne dopo un breve periodo di funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il salvamotore spegne la pompa per le eccessive impurità dell'acqua ▪ il salvamotore entra in funzione perché la temperatura dell'acqua è troppo alta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ togliere la spina di alimentazione dalla presa e pulire la pompa ed il pozetto ▪ Non superare la temperatura massima acqua di 35°C!

13 CONSERVAZIONE

- Pulire con cura tutto l'apparecchio e i suoi accessori.
- Riporre l'apparecchio in posizione stabile e sicura, in un luogo fresco e asciutto fuori dalla portata dei bambini, evitando temperature eccessivamente alte o basse.
- Proteggerlo dall'esposizione diretta alla luce del sole. Se possibile conservarlo in un luogo buio.
- Non riporlo in sacchi di plastica per evitare accumuli di umidità.

14 GARANZIA

- Questo prodotto è garantito a norma di legge per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data dell'acquisto da parte del primo utilizzatore.
- La presente garanzia copre tutti i difetti di materiali o produzione. Non include invece: difetti derivanti da componenti comunemente soggetti a usura quali cuscinetti, spazzole, spine o accessori quali trivelle, punte di trapani, lame di seghe, ecc.; danni o difetti derivanti da uso non conforme, incidenti o alterazioni; costi di trasporto.
- La presente garanzia copre tutti i difetti di materiali o di produzione, esclusi batterie, caricabatterie, difetti di parti soggette a normale usura come, in particolare, cuscinetti, spazzole, cavi, spine... Sono parimenti esclusi dalla garanzia accessori quali trivelle, punte di trapani, lame di seghe, ecc.
- Sono esclusi dalle clausole della garanzia danni e/o difetti conseguenti all'uso non conforme.
- Si declina ogni responsabilità per eventuali lesioni provocate dall'uso non conforme dell'apparecchio.
- Le riparazioni devono essere affidate esclusivamente a un centro di assistenza ai clienti autorizzato da Powerplus tools.
- Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 00 32 3 292 92 90.
- Tutti i costi di trasporto sono a carico del cliente, salvo accordi diversi in forma scritta.
- Non sono inoltre consentiti reclami sulla garanzia qualora il danno al dispositivo sia dovuto alle conseguenze di una manutenzione inadeguata o di un sovraccarico.
- Sono inderogabilmente esclusi dalla garanzia i danni derivati da infiltrazione di liquidi, penetrazione di polvere, danni intenzionali (perpetrati deliberatamente o dovuti a negligenza evidente), uso improprio (scopi per i quali il dispositivo non è idoneo), uso non competente (cioè senza rispettare le istruzioni fornite nel manuale), assemblaggio da parte di personale inesperto, fulmini, tensione di rete errata. Questa clausola non è restrittiva.
- L'accettazione dei reclami in base al regolamento di questa garanzia non comporta in nessun caso la proroga del periodo di validità della stessa né l'inizio di un nuovo periodo di garanzia in caso di sostituzione del dispositivo.
- I dispositivi o i componenti sostituiti nel periodo della garanzia sono pertanto di proprietà di Varo NV.
- Ci riserviamo il diritto di respingere i reclami nei casi in cui non sia possibile verificare l'acquisto o quando sia evidente che il prodotto non è stato sottoposto a una corretta manutenzione. (pulizia delle aperture di ventilazione, regolare assistenza per le spazzole al carbonio, ecc.).
- Conservare lo scontrino come prova della data d'acquisto.
- L'apparecchio non smontato deve essere restituito al rivenditore in condizioni di pulizia accettabili, nella custodia preformata originale (se applicabile), accompagnato dalla prova d'acquisto.

15 AMBIENTE

Ove la macchina, in seguito ad uso prolungato, dovesse essere sostituita, non gettarla tra i rifiuti domestici, ma liberarsene in modo rispettoso per l'ambiente.

I rifiuti prodotti dalle macchine elettriche non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo laddove esistono impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per consigli su raccolta e smaltimento.

16 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

VARO – Vic Van Rompuj nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIO, dichiara
unicamente che

Descrizione dell'apparecchio: pompa SOMMERSA 750W

Marchio: POWERplus

Numerò articolo: POWEW67920

è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle Direttive/Regolamenti europei in base all'applicazione delle norme europee armonizzate. Qualsiasi modifica non autorizzata effettuata sul prodotto rende nulla questa dichiarazione.

Direttive/Regolamenti europei (inclusi eventuali emendamenti fino alla data della firma):

2011/65/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

Norme europee armonizzate (inclusi eventuali emendamenti fino alla data della firma):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Depositario della documentazione tecnica: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuj N.V.

Il sottoscritto agisce in nome e per conto della direzione aziendale,

Ludo Mertens
Regulatory Affairs – Compliance Manager
31/03/2023, Lier - Belgium

1	UTILIZAÇÃO PREVISTA	2
2	DESCRICAÇÃO (FIG. A)	2
3	LISTA DE CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	2
4	SÍMBOLOS.....	2
5	PROCEDIMENTOS GERAIS DE SEGURANÇA.....	3
6	A CONSIDERAR ANTES DA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO!.....	3
7	INSTALAÇÃO	3
8	COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	4
8.1	<i>Ventilar a bomba antes de usar.....</i>	4
8.2	<i>Boia de acionamento incorporada.....</i>	4
9	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	4
9.1	<i>Guias de manutenção</i>	4
9.2	<i>Limpar a roda de aletas</i>	5
10	DADOS TÉCNICOS	5
11	DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	5
12	REPARAÇÃO DE AVARIAS	6
13	ARMAZENAMENTO	6
14	GARANTIA.....	7
15	MEIO-AMBIENTE	7
16	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	8

1 UTILIZAÇÃO PREVISTA

Esta bomba serve sobretudo como bomba em caves. Instalada num poço na cave, a bomba protege contra inundação deste. A bomba serve em todos os casos onde é necessário transportar água, p.ex., na casa, na agricultura, no jardim, nas instalações sanitárias, etc. Não adequado para uso profissional.



AVISO! Antes de utilizar a máquina, leia atentamente este manual para garantir a sua própria segurança. Ceda apenas a sua ferramenta eléctrica juntamente com este manual de instruções.

2 DESCRIÇÃO (FIG. A)

1. Caixa de motor
2. Entrada de água
3. Saída de água
4. Cabo & ficha
5. Interruptor-flutuador
6. Pega de transporte
7. Boia de acionamento incorporada

3 LISTA DE CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Retire todo o material da embalagem.
- Retire os suportes de embalagem e transporte ainda existentes (se houver).
- Verifique a existência de todo o conteúdo da embalagem
- Verifique possíveis danos de transporte na ferramenta, no cabo de alimentação, na ficha eléctrica e em todos os acessórios.
- Se possível, guarde a embalagem até ao fim do período de garantia. Elimine-a depois através do seu sistema de recolha de resíduos local.



AVISO Os materiais de embalagem não são brinquedos! As crianças não devem brincar com sacos de plástico! Perigo de asfixia!

Bomba submersível com cabo elétrico de 10 m (RNF), com ficha com ligação à terra

Ligação se saída.

Manual de instruções



Caso haja partes em falta ou danificadas, por favor, contacte o seu comerciante.

4 SÍMBOLOS

Neste manual e/ou na máquina são utilizados os seguintes símbolos:

	Atenção: risco de ferimentos ou eventuais danos na ferramenta.		Atenção: risco de ferimentos ou eventuais danos na ferramenta.		Em conformidade os requerimentos essenciais aplicáveis da(s) directiva(s) europeia(s)
--	--	--	--	--	---

5 PROCEDIMENTOS GERAIS DE SEGURANÇA

Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não-cumprimento dos avisos e instruções podem provocar choque elétrico, incêndio e /ou ferimentos graves. Guarde todos os avisos e instruções para referência futura. O conceito utilizado a seguir de „Ferramenta elétrica” refere-se a ferramentas elétricas com cabo de alimentação ou alimentação por bateria (sem cabo elétrico).

6 A CONSIDERAR ANTES DA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO!

- A conexão elétrica deve-se realizar através duma ficha com contacto de segurança, tensão de 230 Volts/50 Hz, fusível mínimo: 6 ampéres.

Atenção!

Em piscinas, lagos de jardins e na sua zona de proteção, só é permitido usar a bomba com um interruptor por corrente de defeito que dispara com uma corrente nominal máx. de 30 mA (conforme a norma alemã VDE 0100, partes 702 e 738). Se estiverem pessoas na piscina ou no lago do jardim, não é permitido usar a bomba. Consulte o seu eletricista especializado.

Atenção!

(Para a sua segurança) Antes de colocar a sua nova bomba submersível em funcionamento mande inspecionar por um especialista:

- a ligação à terra;
- a ligação ao neutro;
- o circuito do disjuntor de corrente de defeito. Este deve corresponder às regras de segurança das companhias fornecedoras de energia e devem funcionar perfeitamente.
- Proteger as conexões elétricas por encaixe contra humidade.
- Em caso de existir perigo de inundaçao, instalar as conexões por encaixe na zona não atingível pela inundaçao.
- Não aspirar líquidos agressivos, nem substâncias abrasivas!
- Proteger a bomba submersível contra geada.
- Proteger a bomba contra o funcionamento a seco.
- Aplicar medidas apropriadas para evitar o alcance da bomba por crianças.

Resistência

A bomba submersível que adquiriu foi concebida para a circulação de água com uma temperatura máxima de 35 C. É proibido utilizá-la para outros líquidos, em particular, combustível para motores, substâncias de limpeza e outros produtos químicos!

7 INSTALAÇÃO

A bomba submersível pode ser instalada ou:

- de forma fixa com tubo fixo
- ou
- de forma fixa com mangueira flexível.

Atenção!

Ao instalar a bomba, tenha em atenção que ela nunca deve ficar suspensa livremente no seu tubo de saída ou no cabo elétrico. A motobomba submersível deve ser suspensa na asa prevista para este fim ou ser colocada sobre o fundo do poço. Para garantir o perfeito funcionamento da bomba, o fundo do poço sempre deve estar livre de lama ou outra sujidade.

Se o nível de água for demasiado baixo, a lama pode endurecer rapidamente e impedir o arranque da bomba. Por isso, é preciso controlar a motobomba submersível em intervalos regulares (fazer um ensaio de arranque). O flutuador está ajustado de forma a que a bomba possa ser imediatamente colocada em serviço.

Conexão à rede elétrica

A bomba submersível que adquiriu está equipada com uma ficha elétrica com contacto de segurança. A bomba deve ser conectada a uma tomada elétrica com contacto de segurança de 230 Volts/50 Hz. Assegure-se que o fusível que protege a tomada elétrica apresente uma proteção suficiente (pelo menos 6 A) e esteja em ordem. Introduza a ficha elétrica da bomba na tomada e a bomba estará pronta a funcionar.

Nota importante!

Se o cabo de ligação à rede ou a ficha estiverem danificados devido a causas externas, não é permitido reparar o cabo elétrico.

8 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Após a leitura das instruções de instalação e de serviço, pode colocar a sua nova bomba em funcionamento, considerando os seguintes itens:

- Verifique se a bomba se apoia no fundo do poço.
- Verifique se o tubo de pressão foi conectado corretamente.
- Assegure-se que a tensão na rede elétrica corresponda a 230 Volts/50 Hz.
- Verifique se a tomada elétrica se encontra em perfeito estado.
- Assegure-se que nenhuma humidade ou água possam atingir a conexão elétrica.
- Evite o funcionamento da bomba a seco.

8.1 Ventilar a bomba antes de usar

- Certifique-se sempre que a bomba é devidamente ventilada antes de colocar a mesma em funcionamento. Se necessário, incline a bomba para a frente e para trás diversas vezes até não aparecerem mais bolhas de ar, aguarde pelo menos 15 segundos antes de iniciar a bomba.

Este aparelho não é indicado para ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, mentais e psíquicas reduzidas e também não é indicado para pessoas sem experiência ou conhecimentos, só se a pessoa responsável pela segurança destas pessoas explicar previamente a utilização e as disposições de uso relacionadas com este aparelho.

8.2 Boia de acionamento incorporada

- Quando a boia estiver na parte superior (manual), a bomba funcionará continuamente sem parar. O utilizador tem de mover a boia para baixo e desligar a tomada para parar a máquina (Fig. 1).
- Quando a boia estiver na posição 'Automática', a bomba irá iniciar quando o nível da água estiver acima de 12 cm (Fig. 2).

9 LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Atenção! Antes de realizar intervenções no equipamento, retira a ficha da tomada.



Nunca utilize solvente tais como o petróleo, álcool, água amoniacial, etc. Estes solventes poderão danificar as peças de plástico.

9.1 Guias de manutenção

A motobomba submersível é um produto de qualidade comprovado, isento de manutenção e rigorosamente controlado.

Para garantir uma vida útil longa e um funcionamento sem perturbações aconselhamos um controlo regular do funcionamento da bomba.

Atenção! Importante!



Retirar a ficha elétrica antes de efetuar qualquer tipo de trabalhos na bomba.

- Ao utilizar a bomba como bomba portátil, limpe-a com água corrente após cada utilização.
- Quando a bomba estiver instalada de forma fixa, é aconselhável controlar de 3 em 3 meses o funcionamento do interruptor-flutuador.
- Limpe a bomba de pequenos fios ou fibras acumuladas na caixa da bomba utilizando um jacto de água.
- De 3 em 3 meses, tire a lama do fundo do poço e limpe também as paredes.
- Limpe o interruptor-flutuador da sujidade acumulada utilizando água corrente.

9.2 Limpar a roda de aletas

Caso exista uma grande concentração de sedimentos na caixa da bomba, a parte inferior desta terá de ser desmontada da seguinte forma:

1. Desaperte a caixa do aspirador da caixa da bomba.
2. Limpe a roda de aletas com água limpa.

Importante! Não coloque nem apoie a bomba na roda de aletas!

3. A montagem faz-se pela ordem inversa.

10 DADOS TÉCNICOS

Modelo	POW EW67920
Voltagem / Frequência	230 V / 50 Hz
Consumo	750 W
Débito máx.	12500 l/h
Altura máx. de elevação	9,4 m
Profundidade máx. de imersão	Máx. 7 m
Temperatura máx. da água	35 °C
Para água limpa/suja:	Limpa
Caixa (em plástico (P) / aço inoxidável (SS))	P
Entrada de água (em plástico / aço inoxidável (SS))	P
Peso	4,57 kg

11 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO

- Os interruptores danificados têm de ser substituídos pela nossa oficina de assistência ao cliente.
- Se o cabo de ligação (ou a ficha elétrica) estiver danificado, este tem de ser substituído por um cabo de ligação com características próprias, que pode ser obtido junto do nosso serviço de assistência ao cliente (serviço de assistência técnica). A substituição do cabo de ligação deve apenas ser efetuada pelo nosso serviço de assistência ao cliente (serviço de assistência técnica – ver última página) ou por uma pessoa qualificada (eletricista).

12 REPARAÇÃO DE AVARIAS

Problema	Causa	Reparação
A bomba não funciona	<ul style="list-style-type: none"> ▪ falta de tensão elétrica ▪ o interruptor-flutuador não liga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ controle a tensão elétrica ▪ coloque o interruptor-flutuador numa posição mais alta
A bomba não transporta a água	<ul style="list-style-type: none"> ▪ a rede de entrada está obstruída ▪ a mangueira de pressão está dobrada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ limpe a rede de entrada com jacto de água ▪ coloque a mangueira de forma correta
A bomba não se desliga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o interruptor-flutuador não pode descer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ apoie a bomba corretamente no fundo do poço
A quantidade da água transportada não é suficiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ a rede de entrada de água está obstruída ▪ a potência da bomba é reduzida em consequência de água muito suja e misturada com substâncias abrasivas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ limpe a rede ▪ limpe a bomba e substitua peças gastas
A bomba desliga-se automaticamente depois de funcionar por um curto período de tempo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ a proteção do motor desliga o mesmo devido à sujidade excessiva na água ▪ a temperatura da água é demasiado elevada; a proteção do motor desliga-o 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ retire a ficha da tomada elétrica e limpe a bomba e o poço ▪ Tenha em atenção que a temperatura máxima da água deve ser de 35 °C.

13 ARMAZENAMENTO

- Limpe cuidadosamente toda a máquina e todos os respetivos acessórios.
- Mantenha-a afastada das crianças, numa posição estável e segura, num local seco e temperado e evite as temperaturas demasiado elevadas ou demasiado baixas.
- Proteja-a da luz direta. Se possível, mantenha a bomba num local escuro.
- Não a coloque em sacos de plástico, visto que pode causar o risco da formação de humidade.

14 GARANTIA

- Este produto tem uma garantia de acordo com as regulamentações legais para um período de 24 meses efetivos a partir da data de aquisição pelo primeiro utilizador.
- Esta garantia cobre todas as falhas do material ou produção, mas não inclui: defeitos do desgaste de utilização normal e peças desgastadas, como suportes, escovas, cabos, tomadas ou acessórios como brocas, puas, lâminas de serra, etc., danos ou defeitos que sejam resultado de abusos, acidentes ou alterações, nem os custos de transporte.
- Esta garantia cobre todas as falhas do material ou produção, mas não inclui baterias, carregadores, defeitos do desgaste de utilização normal tais como, em particular, rolamentos, escovas, cabos, tomadas... Acessórios, tais como, brocas, puas, lâminas de serra, etc. também não estão cobertas por esta garantia.
- Danos e/ou defeitos resultantes de utilização inadequada também não estão cobertos pelas condições de garantia.
- Renunciamos também qualquer responsabilidade por quaisquer ferimentos corporais resultantes de utilização inadequada da ferramenta.
- As reparações apenas devem ser levadas a cabo por um centro de serviço ao cliente autorizado para ferramentas Powerplus.
- A qualquer momento pode obter mais informação através do número 00 32 3 292 92 90.
- Quaisquer custos de transporte devem sempre ser imputados ao cliente, exceto se acordado de outra forma por escrito.
- Ao mesmo tempo, não pode ser entregue qualquer reivindicação de garantia, se o dano do aparelho resulta de uma manutenção negligente ou de uma sobrecarga.
- Uma exclusão definitiva da garantia resulta de danos causados por permeação de líquidos, penetração excessiva de poeira, danificação intencional (deliberadamente ou devido à grave falta de cuidados), uso não apropriado (utilização para fins não adequados para este aparelho), utilização não qualificada (p.ex. não respeitando as instruções dadas neste manual), montagem incorreta, queda de raio, voltagem de rede incorreta. Esta lista não é restritiva.
- Nunca a aceitação de reivindicações de garantia pode levar à prolongamento da garantia ou ao início de um novo período de garantia em caso da substituição do aparelho.
- Por isso, aparelhos ou componentes substituídos sob garantia ficam na posse de Varo NV.
- Nós reservamos o direito de rejeitar qualquer reivindicação onde a aquisição não possa ser verificada ou quando é visível que o produto não foi utilizado corretamente. (Limpeza das ranhuras de ventilação, escovas de carvão utilizadas com regularidade, ...)
- Deverá guardar o seu talão de compra como prova de aquisição do produto.
- A sua ferramenta desmontada deverá ser devolvida ao representante num estado de limpeza aceitável, na sua caixa de transporte original (aplicável às unidades acompanhadas da prova de compra).

15 MEIO-AMBIENTE



Se a sua máquina necessitar de ser substituída após uma utilização prolongada, não a coloque no lixo doméstico. Elimine-a de uma forma ecologicamente segura.



O lixo produzido pelas máquinas elétricas não pode ser eliminado com o lixo doméstico normal. Faça a reciclagem onde existam instalações adequadas.

Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para conselhos sobre a recolha e a eliminação.

16 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

VARO – Vic Van Rompuv nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BÉLGICA, declara que apenas a seguinte máquina/o seguinte aparelho

Designação do aparelho: Bomba submersível 750W

Marca: POWERplus

Modelo nº.: POWEW67920

se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes das Diretivas/Regulamentos Comunitários aplicáveis, com base na aplicação das normas Europeias harmonizadas. Qualquer alteração não autorizada do equipamento anula esta declaração.

Diretivas/Regulamentos Europeus (incluindo, se aplicável, as respetivas emendas até à data de assinatura):

2011/65/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

Normas Europeias harmonizadas (incluindo, se aplicável, as respetivas emendas até à data de assinatura):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Detentor da Documentação Técnica: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuv N.V.

O signatário atua em nome da administração da empresa,

Ludo Mertens

Assuntos Regulamentares – Gestor de Conformidade

31/03/2023, Lier - Belgium

1	TILTENKT BRUK	2
2	BESKRIVELSE (FIG A)	2
3	PAKKENS INNHOLD	2
4	SYMBOLFORKLARING	2
5	GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER	3
6	VIKTIG INFORMASJON FØR BRUK!.....	3
7	INSTALLASJON	3
8	IGANGKJØRING	4
8.1	<i>Lufte ut pumpen før bruk.....</i>	4
8.2	<i>Innebygd flottørbryter.....</i>	4
9	RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	4
10	TEKNISKE DATA	5
11	SERVICEAVDELING	5
12	FEILSØKING	5
13	OPPBEVARING	5
14	GARANTI	6
15	MILJØ	6
16	SAMSVARSERKLÆRING	7

1 TILTENKT BRUK

Denne pumpen brukes fortrinnsvis som kjellerpumpe. Innbygget i en sjakt er pumpen i sikkerhet for oversvømmelser. Men den kan også brukes overalt hvor vann skal omtransporteres, f.eks. i husholdningen, i jordbruket, i hagedyrkingen, i sanitærnæringen og på mange andre områder. Egner seg ikke til profesjonelt bruk.



ADVARSEL! Av sikkerhetshensyn bør du lese denne brukermanualen og generelle sikkerhetsinstrukser nøyde før maskinen tas i bruk. Hvis maskinen leveres videre til en tredjeperson må også bruksanvisningen følge med.

2 BESKRIVELSE (FIG A)

1. Motorhus
2. Vanninntak
3. Vannuttak
4. Ledning & støpsel
5. Flottørbryter
6. Bærehåndtak
7. Innbygd flottørbryter

3 PAKKENS INNHOLD

- Fjern alle pakkematerialer
 - Fjern all gjenværende innpakning og alle transportstøtter (hvis aktuelt)
 - Sjekk at pakkens innhold er fullstendig
 - Sjekk apparatet, strømledningen, støpslet og alt tilbehør for transportskader.
 - Ta vare på pakkematerialene så lenge som mulig, helst til slutten av garantiperioden.
- Deretter må du kaste det i ditt lokale avfallssystem.



ADVARSEL: Pakkematerialer er ikke leketøy! Barna må ikke leke med plastposer! De utgjør en kvelningsfare!

Nedsenkbar pumpe med 10 m strømledning (RNF) med jordet støpsel

Uttakstilkobling.

Instruksjonsmanual



Hvis du oppdager manglende eller skadede deler må du ta kontakt med forhandleren.

4 SYMBOLFORKLARING

Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen eller på maskinen:

	Indikerer risiko for personskader eller skader på verktøyet.		Les manualen før bruk		I samsvar med vesentlige krav i EU-direktivet(ene)
--	--	--	-----------------------	--	--

5 GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER

Merk! Samtlige sikkerhetsregler og instruksjoner må leses. Hvis du ikke følger sikkerhetsreglene kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader. Begrepet "elektroverktøy" som er brukt i advarslene henviser til elektroverktøy som drives fra strømnettet (med kabel) eller med batteri (uten kabel).

6 VIKTIG INFORMASJON FØR BRUK!

- Elektrisk tilkopling skjer med en jordingskontakt med nettspenning 230 V - 50 Hz, sikringer minst 6 Amperes.

OBS!

Innenfor sikker avstand fra svømmebasseng og hagedammer er pumpen bare tillatt å benyttes med feilstrøm jordingskontakt med utløsende nominell strøm inntil 30 mA (ifølge VDE 0100 del 702,738). Dersom personer oppholder seg i svømmebassengoget eller hagedammen må ikke pumpen være i drift.

Spør autorisert elektriker om råd!

Forsiktig!

(For din egen sikkerhet) Før den nedsenkbarer motorpumpen settes i drift bør en elektriker sjekke

- jordingen
- nullinnstilling
- at feilstrøm jordningskontakten fungerer som den skal og er i overensstemmelse med sikkerhetsforskriftene til energiverket på stedet.
- at elektriske kontakter er beskyttet mot fuktighet.
- at kontaktene er på et sikkert sted i tilfelle oversvømmelse.
- at aggressive væsker holdes fjernet så vel som slipende stoff (smergelvirkende).
- at den nedsenkbare motorpumpen beskyttes mot kulde.
- at pumpen er beskyttet mot tørrgang.
- at barn ikke har adgang ved hjelp av egnede sikkerhetstiltak.

Bestandighet

Den nedsenkbare motorpumpen De nettopp har kjøpt er bestemt for transport av vann med maksimal temperatur 35°C. Pumpen kan ikke brukes til andre væsker, spesielt ikke motordrivstoff, rengjøringsmiddel eller andre kjemiske produkter!

7 INSTALLASJON

Installasjon av den nedsenkbare motorpumpen skjer enten:

- stasjonært med fast rørledning
- eller
- stasjonært med fleksibel slangeledning

Pass på!

Under installasjonen må det sørges for at pumpen aldri henger fritt fra trykkledningen eller monteres på strømkabelen. Den nedsenkbare motorpumpen må henges etter bærehåndtaket som følger med, eller legges i bunnen af sjakten. For at pumpen skal sikres en god funksjon må sjaktbunnen holdes fri for slam og andre forurensninger. Ved lav vannstand kan slammet i sjaktbunnen tørke inn og pumpen må hindres fra å starte. Derfor er det nødvendig at den nedsenkbare motorpumpene sjekkes regelmessig (foreta startforsøk). Flottørbryteren må stilles inn slik at en igangkjøring til enhver tid er mulig.

Nettkopling

Den nye dykkermotorpumpen har allerede et jordingskontaktstøpsel. Pumpen er bestemt for tilkopling til en jordingsstikkontakt 230 V - 50 Hz. Vær sikker på at stikkontakten er sterkt nok (minst 6 A), og i perfekt stand. Før pumpestøpselet i stikkontakten og pumpen er klar til start.

Råd!

Dersom nettledningen eller støpselet er kommet til skade pga. ytre påvirkning, kan kabelen ikke repareres! Kabelen må skiftes ut.

8 IGANGKJØRING

Etter å ha lest installasjons- og bruksanvisningen nøyde, kan pumpen settes i drift under følgende betingelser:

- Sjekk at pumpen ligger på bunnen av sjakten.
- Sjekk at trykkledningen ligger slik den skal.
- Vær sikker på at den elektriske tilkoplingen er 230 V - 50 Hz.
- Sjekk at den elektriske stikkontakten er i orden.
- Vær sikker på at det ikke kan trenge inn fuktighet eller vann til netttilkoplingen.
- Unngå at pumpen går tørr.

8.1 Lufte ut pumpen før bruk

- Påse alltid at pumpen luftes riktig før den settes i drift. Om nødvendig må du vippe pumpen frem og tilbake flere ganger til det ikke vises flere luftbobler. Vent deretter minst 15 sekunder før du starter pumpen.

Dette apparatet kan ikke brukes av barn eller personer med fysiske, mentale eller utviklingsmessige svekkelser, eller av personer som mangler kunnskap eller erfaring, bortsett fra hvis disse personene blir instruert av en person som har ansvar for deres sikkerhet, en arbeidsleder eller ved å studere ovenstående instrukser før apparatet brukes.

8.2 Innebygd flottørbryter

- Når bryteren er i øverste posisjon (manuell), vil pumpen gå kontinuerlig uten å stoppe. Brukeren må flytte bryteren ned eller dra ut støpslet for å stoppe maskinen (Fig. 1).
- Når bryteren er i 'Automatisk' posisjon, vil pumpen starte når vannivået er over 12 cm (Fig. 2).

9 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD



OBS! Trekk støpslet ut av stikkontakten før du utfører noe arbeid på maskinen.



Bruk ikke løsemidler som bensin, alkohol, ammoniakk osv. Slike stoffer skader kunststoffdelene.

Vedlikeholdsanvisninger!

Dykkermotorpumpen er et vedlikeholdsfrift og gjennomprøvet produkt, som er utsatt for streng sluttkontroll.

For at den skal få lang levetid og ubrukt drift anbefales likevel en regelmessig kontroll og vedlikehold.

Advarsel! Viktig!



Før ethvert vedlikeholdsarbeid påbegynnes må stikkontakten dras ut.

- Når pumpen transporteres bør den etter hver bruk vaskes med rent vann.
- Ved stasjonær installasjon anbefales det å sjekke flottørbryteren hvert 3. måned.
- Fiberpartikler som eventuelt har festet seg i pumpehuset fjernes med vannstråle.
- Hver 3. måned må sjaktbunnen fjernes for slam og sjaktveggene rengjøres.
- Flottørbryteren rengjøres for belegg med klart vann.

Rengjøring av skovlhjulet

Ved for sterk avleiring i pumpedekselet, må den underste delen av pumpen demonteres på følgende måte:

1. Løsne innsugningskurven fra pumpedekselet.
 2. Rengjør skovlhjulet med rent vann.
- OBS! Still eller støtt ikke pumpen på skovlhjulet!**
3. Sammenbyggingen skjer i omvendt rekkefølge.

10 TEKNISKE DATA

Modell	POW EW67920
Nettikobling	230V / 50Hz
Merkeeffekt	750W
Pumpekapasitet maks.	12500 l/h
Pumpehøyde maks.	9,4 m
Nedsenkning maks.	max. 7 m
Vanntemperatur maks.	35° C
Til rent/skittent vann	Rent
Hus (plast (P) / rustfritt stål (SS))	P
Vanninntak (plast (P) / rustfritt stål (SS))	P
Vekt	4,57 kg

11 SERVICEAVDELING

- Skadede brytere må byttes ut av vårt serviceverksted.
- Hvis det oppstår skade på strømkabelen (eller støpslet), må denne byttes i en ny spesialkabel som fås kjøpt hos kundeservice. Strømkabelen må bare skiftes av vår kundeservice (se siste side) eller av en kvalifisert person (elektriker).

12 FEILSØKING

Feil	Årsaker	Løsninger
Pumpen starter ikke	Ingen nettspenning flottørbryteren kopler ikke	sjekk nettspenningen sett flottørbryteren lenger opp
Pumpen transporterer ikke	innløpssilen er tett trykkslangen har en sprekk	rens innløpssilen med rennende vann reparer sprekkene
Pumpen stopper ikke	flottørbryteren synker ikke	sett pumpen i riktig stillning på sjaktbunnen
Ikke tilstrekkelig transportmengde	innløpssilen er tett pumpeeffekten er svakere, pga. sterkt forurensning og slipende vanniblanding	rens innløpssilen rengjør pumpen og skift ut låsedeler
Pumpen kopler ut eller kort tid	motorvernet kopler ut pumpen pga. for sterk vannforuerensning vanntemperaturen er for høy, motorvernet kopier ut.	dra ut kontakten og rengjør pumpen og sjakten Sørg for, at den maksimale vanntemperatur ikke overstiger 35° C!

13 OPPBEVARING

- Gjør maskinen og tilbehøret grundig rent.
- Oppbevar maskinen utenfor barnas rekkevidde, i stabil og sikker stilling, på et kjølig og tørt sted. Unngå for høye eller lave temperaturer.
- Beskytt maskinen mot direkte sollys. Oppbevar den om mulig i mørke.
- Ikke oppbevar maskinen under plast, dette skaper fuktighet.

14 GARANTI

- Dette produktet garanteres i samsvar med lovens bestemmelser for en periode på 24 måneder fra datoene produktet ble kjøpt av første bruker.
- Denne garantien omfatter alle defekter på materialer eller produksjon. Den omfatter ikke deler med defekter som skyldes normal slitasje, som lagre, børster, ledninger, plugger eller tilbehør som bor, borebits, sagblader osv, skade eller defekter som er resultat av misbruk, uhell eller endringer, og heller ikke kostnader med forsendelse.
- Denne garantien dekker alle defekter på materialer eller produksjon, bortsett fra batterier, ladere og deler med defekter som skyldes normal slitasje, spesielt deler som lagre, børster, kabler, plugger osv. Tilbehør som bor, borebits, sagblader osv. dekkes heller ikke av denne garantien.
- Skader og/eller defekter som skyldes ukorrekt bruk dekkes heller ikke av garantien.
- Vi fraskriver oss også alt ansvar for personskader som skyldes ukorrekt bruk av verktøyet.
- Reparasjoner må utføres ved et autorisert kundeservicesenter for Powerplus verktøy.
- Du kan alltid få flere opplysninger ved å ringe 00 32 3 292 92 90.
- Alle transportkostnader skal alltid betales av kunden, med mindre noe annet er skriftlig avtalt.
- Garantien dekker ikke skader som skyldes manglende vedlikehold eller overbelastning.
- Garantien dekker bestemt ikke skader som skyldes inntrenging av væsker, inntrenging av mye støv, overlagt skade (med hensikt eller ved grov uaktsomhet), feilaktig bruk (bruk til noe produktet ikke er beregnet på), ikke-kompetent bruk (for eksempel ved at anvisningene i håndboken ignoreres), feilaktig montering, lynnedslag eller feil nettspenning. Denne listen er ikke begrensende.
- Garantikrav som aksepteres vil aldri føre til en forlengelse av garantiperioden. Heller ikke vil en ny garantiperiode starte dersom produktet erstattes.
- Produkter eller deler som erstattes under garantien, tilfaller Varo NV.
- Vi forbeholder oss retten til å avvise ethvert krav der kjøpet ikke kan verifiseres, eller når det er åpenbart at produktet ikke har blitt korrekt vedlikeholdt (rene ventilasjonsåpninger, kullbørster skiftet regelmessig, osv).
- Du må ta vare på kvitteringen som bevis på datoene for kjøpet.
- Verktøyet må returneres til din forhandler (uten demontering) i en akseptabel, ren tilstand (i originalemballasjen), sammen med kvittering på kjøpet.

15 MILJØ

Hvis det skulle være nødvendig å skifte ut maskinen etter lang tids bruk, må den ikke kastes i husholdningsavfallet. Kast den på en miljømessig forsvarlig måte. Avfall produsert av elektriske maskiner bør ikke bli behandlet som normalt husholdningsavfall. Sørg for å resirkulere der hvor spesialanlegg eksisterer. Be lokale myndigheter eller forhandler om råd angående tömming og resirkulering.

POWERPLUS

POWEW67920

NO

16 SAMSVARSERKLÆRING



VARO – Vic Van Rompuv nv – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – BELGIA, erklærer at,

Produkt: NEDSENKBAR PUMPE 750W
Merke: POWERplus
Modell: POWEW67920

er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i de gjeldende europeiske direktivene/forskriftene, basert på bruken av europeiske harmoniserte standarder. Enhver uautorisert modifisering av apparatet vil annullere denne erklæringen.

Europeiske direktiver/forskrifter (inkludert eventuelle endringer inntil dato for underskrift):

2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

Europeiske harmoniserte standarder (med eventuelle endringer inntil dato for underskrift):

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-41: 2003
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Oppbevarer av teknisk dokumentasjon: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuv N.V.

Undertegnede handler på vegne av selskapets ledelse,

Ludo Mertens
Regulatoriske saker – Samsvarsleder
31/03/2023, Lier - Belgium

1	TILSIGTET BRUG	2
2	BESKRIVELSE (FIG. A)	2
3	MEDFØLGENDE INDHOLD	2
4	SYMBOLER	2
5	GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER	3
6	BEMÆRK INDEN IDRIFTTAGNINGEN!	3
7	INSTALLATION	3
8	IBRUGTAGNINGEN	4
8.1	<i>Udluftning af pumpen før brug</i>	4
8.2	<i>Indbygget flydekontakt</i>	4
9	RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	4
9.1	<i>Vedligholdelseshenvisninger!</i>	4
9.2	<i>Rensning af skovlhjulet</i>	5
10	TEKNISKE DATA	5
11	SERVICEAFDELING	5
12	FEJLFINDING	5
13	OPBEVARING	6
14	GARANTI	6
15	MILJØ	6
16	KONFORMITETSERKLÆRING	7

1 TILSIGTET BRUG

Denne pumpe anvendes fortrinsvist som kælderpumpe. Når den monteres ind i en pumpebrønd beskytter den mod oversvømmelser. Den kan også anvendes på steder, hvor vand skal pumpes væk, f.eks. i huset, i landbruget, i havebruget, i sanitetsbranchen og mange flere andre steder. Ikke egnet til erhvervsmæssig brug. Ikke egnet til erhvervsmæssig brug.



ADVARSEL! Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Giv kun el-værktøjet videre til andre sammen med denne vejledning.

2 BESKRIVELSE (FIG. A)

1. Motorhus
2. Vandindtag
3. Vandudtag
4. Strømkabel og -stik
5. Svæmmerafbryder
6. Bærehåndtag
7. Indbygget flydekontakt

3 MEDFØLGENDE INDHOLD

- Fjern al emballage.
- Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt).
- Kontroller, at hele pakagens indhold er der.
- Kontroller værktøjet, strømledningen, strømstikket og alt tilbehør for beskadigelser under transporten.
- Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit lokale affaldssystem bagefter.



ADVARSEL Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer!
Risiko for kvælning!

Dykpumpe med 10 m el-kabel (RNF) med jordforbundet stik

Udgangstilstlutning

Manual



Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er
beskadigede.

4 SYMBOLE

I denne brugervejledning og/eller på maskinen anvendes der følgende pictogrammer:

	Symboliserer risiko for personskader eller skader på værktøjet.		Læs vejledningen før brug		I overensstemmelse med de obligatoriske krav i EU-direktiverne.
--	---	--	---------------------------	--	---

5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

OBS! Samtlige anvisninger bør læses. Fejl pga. manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor kan forårsage elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvaestelser. Begrebet „El-værktøj“ i det følgende refererer til netdrevne el-værktøjer (med netkabel).

6 BEMÆRK INDEN IDRIFTTAGNINGEN!

- Den elektriske tilslutning skal foretages til en netstik med en netspænding på 230 V - 50 Hz. Sikring mindst 6 ampere.

OBS! A

Ved svømmebassiner og havebassiner og i deres sikkerhedsområde er det kun tilladt at anvende pumpen med en reststrømsafbryder med en udløsende mærkestrøm indtil 30 mA (iht. VDE 0100 del 702, 738).

Pumpen må ikke arbejde, mens der befinner sig personer i svømmebassinet eller i havebassinet. Spørg Deres elektriker!

OBS!

(Af hensyn til Deres sikkerhed) Inden De tager Deres nye dykpumpe i brug, skal De lade en fagmand kontrollere, om:

- Jordforbindelsen
- Nuleder
- Fejlstørømsafbryderen opfylder sikkerhedsforskrifterne fra energi-forsyningsselskabet og fungerer fejlfrit.
- De elektriske stikforbindelser skal beskyttes mod regn og fugt.
- Ved risiko for oversvømmelse skal stikforbindelserne placeres i et område, der er oversvømmelsessikkert.
- De skal under alle omstændigheder undgå at pumpe aggressive væsker samt slibende stoffer.
- Dykpumpen skal beskyttes mod frost.
- Pumpen skal beskyttes mod at køre tør.
- Der skal udføres egnede foranstaltninger så det undgås, at børns har adgang til pumpen.

Holdbarhed

Den dykpumpe, De nu har købt, er beregnet til at pumpe vand med en maksimal temperatur på 35C. Denne pumpe må ikke anvendes til andre væsker, især ikke til motorbrændstoffer, rengøringsmidler eller andre kemiske produkter!

7 INSTALLATION

Dykpumpen installeres enten:

- stationært med en fast rørledning
- eller
- stationært med en fleksibel slangeledning

Vær opmærksom på!

Ved installeringen skal De være opmærksom på, at pumpen aldrig må monteres frit hængende på trykledningen eller på strømkablet. Dykpumpen skal hænges op i det dertil indrettede bæregreb eller ligge på bunden af pumpebrønden. For at kunne sikre pumpens fejlfrie funktion, skal bunden af brønden altid være fri for slam og anden forurening.

Er vandspejlet for lavt kan den slam, der befinder sig i brønden, hurtigt tørre ind og hindre pumpen i at starte. Derfor er det nødvendigt at kontrollere dykpumpen (udfør startforsøg) regelmæssigt. Svømmeafbryderen er indstillet på en sådan måde, at det er muligt straks at tage dykpumpen i brug.

Nettilslutningen

Den dykpumpe, De har købt, er allerede forsynet med et stødsikret netstik. Pumpen er beregnet til at blive sluttet til et netstik med 230 V 50 Hz. Sørg for at kontrollere, at stikdåsen er tilstrækkelig sikret (mind. 6 A) og helt intakt. Sæt pumpestikket i stikdåsen og pumpen er klar til brug.

Henvisning!

Hvis netledningen eller stikket skulle blive beskadiget på grund af ydre påvirkning, er det ikke tilladt at reparere kablet! Kablet skal skiftes ud med et nyt.

8 IBRUGTAGNINGEN

Efter at De har læst installations- og driftsvejledningerne grundigt igennem, kan De tage Deres nye pumpe i brug, såfremt De samtidig overholder følgende punkter:

- Kontrollér, at pumpen ligger på bunden af brønden.
- Kontrollér, at trykledningen er placeret forskriftsmæssigt korrekt.
- Kontrollér, at den elektriske tilslutning er på 230 V 50 Hz.
- Kontrollér, at den elektriske stikdåse er i en forskriftsmæssig korrekt tilstand.
- Kontrollér, at der aldrig kan komme fugt eller vand ind i nettilslutningen.
- Undgå at pumpen kører tør.

8.1 *Udluftning af pumpen før brug*

- Sørg altid for, at pumpen er korrekt udluftet, inden den tages i brug. Vip om nødvendigt pumpen frem og tilbage adskillige gange, indtil der ikke længere forekommer luftbobler, og vent mindst 15 sekunder, før pumpen startes.

Dette apparat må ikke anvendes af børn eller personer, som er fysisk, mentalt eller udviklingsmæssigt hæmmet, eller af personer som ikke har den fornødne erfaring eller viden, med undtagelse af de tilfælde, hvor disse personer modtager instrukser fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed - en vejleder - eller ved at læse de foregående instruktioner vedrørende brug af dette apparat grundigt

8.2 *Indbygget flydekontakt*

- Når kontakten er øverst (manuel), vil pumpen køre kontinuerligt uden at stoppe. Brugeren skal flytte kontakten ned eller trække stikket ud for at stoppe maskinen (Fig. 1).
- Når kontakten er i 'Automatisk' position, vil pumpen starte, når vandstanden er over 12 cm (Fig. 2).

9 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE



Bemærk! Tag strømstikket ud at stikkontakten før der udføres nogen form for arbejde på maskinen.



Brug aldrig opløsningsmidler som benzin, alkohol, ammoniakvand osv.
Disse opløsningsmidler kan skade plasticdelene.

9.1 *Vedligholdelseshenvisninger!*

Dykpumpen er et vedligholdelsesfrit og afprøvet kvalitetsprodukt, som er underlagt en meget streng slutkontrol.

For at opnå en lang levetid og en fejlfri drift anbefaler vi dog, at de regelmæssigt efterser og plejer pumpen.

OBS! VIGTIGT!



Træk netstikket ud inden der udføres vedligholdelses arbejder.

- Ved transportabel anvendelse bør pumpen rengøres med rent vand efter hver brug.
- Ved stationær installation kan det anbefales at kontrollere svømmeafbryderens funktion for hver 3 måneder.
- Trævler og andre frugpartikler, som eventuelt har sat sig fast i pumpehuset, skal fjernes med en vandstråle.
- For hver 3 måneder skal slammet fjernes fra brøndbunden og brøndvæggene gøres rene.

- Fjern aflejringer fra svømmearfbryderen ved hjælp af rent vand.

9.2 Rensning af skovlhjulet

Er aflejringerne i pumpehuset for stærke, skal pumpens nedre del adskilles som følger:

- Løs indsugningskurven fra pumpehuset.
- Rens skovlhjulet med rent vand.

OBS! Pumpen må ikke stilles eller støttes på skovlhjulet!

- Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

10 TEKNISKE DATA

Type	POW EW67920
Nettilslutning	230 V / 50 Hz
Effekt	750 W
Maks. strømning	12 500 l/h
Løftehøjde max.	9,4 m
Neddykning max.	max. 7 m
Vandtemperatur max.	35° C
Til rent/snavset vand:	Rent
Kabinet (plastik(P) / Rustfrit stål (RS))	P
Vandindtag (plastik(P) / Rustfrit stål (RS))	P
Vægt	4,57 kg

11 SERVICEAFDELING

- Beskadigede afbrydere skal skiftes ud af vores kundeserviceværksted.
- Hvis tilslutningsledningen (eller netstikket) beskadiges, skal de skiftes ud med en særlig tilslutningsledning, som fås hos vores kundeservice (serviceafdeling). Udskiftningen af tilslutningsledningen må kun udføres af vores kundeservice (serviceafdeling - se sidste side) eller en kvalificeret person (el-installatør).

12 FEJLFINDING

Fejl	Årsager	Afhjælpning
Pumpen starter ikke	<ul style="list-style-type: none"> Netspændingen ikke sat til Svømmearfbryderen skifter ikke 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér netspændingen Placér svømmearfbryderen i en højere stilling
Pumpen pumper ikke	<ul style="list-style-type: none"> Indløbssien er stoppet Trykslangen har et knæk 	<ul style="list-style-type: none"> Rens indløbssien med en vandstråle Fjern knækket
Pumpen kobler ikke fra	<ul style="list-style-type: none"> Svømmearfbryderen kan ikke synke ned 	<ul style="list-style-type: none"> Læg pumpen korrekt på brøndbunden
Pumpemængden er utilstrækkelig	<ul style="list-style-type: none"> Indløbssien er stoppet Pumpeeffekten er reduceret pga. tilførsel af stærk forurenset eller slibende vand 	<ul style="list-style-type: none"> Rens indløbssien Rens pumpen og udskift låsedele
Pumpen kobler fra efter kort tid	<ul style="list-style-type: none"> Motorværnet frakobler pumpen pga. for stor vandforurening Vandtemperaturen for høj motorværnet kobler fra 	<ul style="list-style-type: none"> Træk netstikket ud ogrens pumpen og brønden Sørg for at den maksimale vandtemperatur ikke overstiger 35 °C!

13 OPBEVARING

- Rengør hele maskinen og dens ekstraudstyr grundigt.
- Opbevar maskinen uden for børns rækkevidde, i en stabil og sikker position, på et køligt og tørt sted, undgå for høje og for lave temperaturer.
- Maskinen må ikke udsættes for direkte sollys. Opbevar den om muligt i mørke.
- Maskinen må ikke opbevares i plastikposer, da dette vil opbygge fugtighed.

14 GARANTI

- Produktet dækkes af garanti i henhold til gældende retlige bestemmelser i en periode på 24 måneder fra den første købers købsdato.
- Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: defekt som følge af dele, der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller tilbehør såsom bor, borebits, saveklinger, osv., beskadigelse eller defekt som følge af misbrug, ulykke eller ændring eller transportomkostninger.
- Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den dækker ikke: batterier, opladere, defekte dele som følge af normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik ... Tilbehør såsom bor, borebits, saveklinger osv. er heller ikke omfattet af nærværende garanti.
- Beskadigelse og/eller defekter som følge af misbrug er heller ikke omfattet af nærværende garanti.
- Vi fraskriver os også alt ansvar for enhver personskade som følge af forkert brug af værktøj.
- Reparationer må kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter til Powerplus-værktøjer.
- Du kan altid få mere information på tlf. 00 32 3 292 92 90.
- Alle transportomkostninger skal altid afholdes af kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt.
- Ligeledes kan der ikke forlanges erstatning under nærværende garanti, hvis skaden på apparatet er opstået som følge af uagtsom vedligeholdelse eller overbelastning.
- Garantien dækker ikke skader der opstår som følge af gennemtrængt væske, overdrevne støveksponering, bevidst beskadigelse (forsæltigt eller ved grov uagtsomhed), upassende anvendelse (brug til formål som apparatet ikke er egnet til), ukompetent brug (såsom ikke at respektere instrukserne i denne vejledning), inkompetent montering, lynnedsdag, forkert netspænding. Denne liste er ikke fuldstændig.
- Accept af krav under garantien kan ikke føre til forlængelse af garantiperioden eller påbegyndelsen af en ny garantiperiode, hvis apparatet udskiftes.
- Apparater eller dele, som udskiftes under garantien, bliver Varo NV's ejendom.
- Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det er tydeligt, at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt. (rene udluftningsåbnninger, regelmæssig service af kulbørster,...)
- Købskitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen.
- Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale blæseformede æske (hvis relevant for enheden) sammen med købsdokumentation.

15 MILJØ



Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Affald produceret af de elektriske maskiner må ikke behandles som normalt husaffald. Sørg for at genbruge det, hvor der findes egnede anlæg til det. Kontakt den lokale instans eller forhandleren for at få rådgivning om indsamling og bortskaffelse.

POWERPLUS

16 KONFORMITETSERKLÆRING



POWEW67920

DA

varo

VARO – Vic Van Rompuy nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIEN, erklærer kun, at

Apparatbeskrivelse: Dykpumpe 750W

Varemærke: POWERplus

Varenummer: POWEW67920

er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i de gældende europæiske direktiver og forordninger, baseret på anvendelsen af europæiske harmoniserede standarder, Enhver uautoriseret ændring af apparatet gør denne erklæring ugyldig.

Europæiske direktiver og forordninger (herunder, hvis relevant, ændringer heraf op til datoen for underskriften):

2011/65/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

Harmoniserede europæiske standarder (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Indehaver af den tekniske dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertegnede handler på vegne af virksomhedens ledelse,

Ludo Mertens

Regulatory Affairs (afdelingen for juridiske anliggender) – Compliance Manager

31/03/2023, Lier - Belgium

1	AVSEDD ANVÄNDNING	2
2	BESKRIVNING (FIG A).....	2
3	FÖRPACKNINGSINNEHÅLL	2
4	SYMBOLER	2
5	ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG	3
6	OBSERVERA FÖLJANDE INNAN PUMPEN TAS I DRIFT!	3
7	INSTALLATION	3
8	IDRIFTSTAGANDE.....	4
8.1	<i>Avluftning av pumpen före användning</i>	4
8.2	<i>Inbyggd nivåbrytare</i>	4
9	RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	4
9.1	<i>Underhållspåpekande</i>	4
9.2	<i>Rengöring av skovelhjulet</i>	5
10	TEKNISKA DATA	5
11	SERVICEVERKSTAD	5
12	FELSÖKNING	6
13	FÖRVARING	6
14	GARANTI	7
15	MILJÖHÄNSYN	7
16	KONFORMITETSDEKLARATION	8

POWERPLUS

POWEW67920

SV

DRÄNKBAR PUMP 750W
POWEW67920

1 AVSEDD ANVÄNDNING

Denna pump används framför allt som källarpump. Om den där monteras i en brunn fungerar den som säkerhet mot översvämningar. Pumpen kan dock användas överallt där vatten behöver pumpas, i hushåll, lantbruk, trädgård, för sanitetstillämpningar och ett antal andra användningsområden. Lämpar sig inte för professionellt bruk.



VARNING! Läs denna bruksanvisning och de allmänna säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen. Det gäller din egen säkerhet. Om detta elektriska verktyg överläts till någon annan, ska denna bruksanvisning alltid medfölja.

2 BESKRIVNING (FIG A)

1. Pumphus
2. Vattenintag
3. Avlopp
4. Nätkabel och stickkontakt
5. Nivåbrytare
6. Bärhandtag
7. Inbyggd nivåbrytare

3 FÖRPACKNINGSINNEHÅLL

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Avlägsna resterande förpackningsinlägg eller transportstöd (om sådant finns).
- Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett.
- Undersök apparaten, nätkabeln, stickkontakten och alla tillbehör att inga skador uppstått under transporten.
- Förvara om möjligt förpackningsmaterialet till garantitidens slut. Bortskaffa det därefter via det lokala systemet för avfallshantering.



VARNING Förpackningsmaterial är inga leksaker! Barn får under inga omständigheter tillåtas leka med plastpåsar! Det finns risk för kvävning!

Dränbar pump med 10 m nätkabel (RNF) med jordad stickkontakt.

Avloppsanslutning.

Bruksanvisning.



Om komponenter skulle saknas eller vara skadade, tag kontakt med din återförsäljare.

4 SYMBOLER

Följande symboler används i bruksanvisningen och/eller på maskinen:

	Anger risk för person- eller maskinskada.		Studera bruksanvisningen före användning		Uppfyller kraven i tillämpliga europeiska direktiv.
--	---	--	--	--	---

5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG

Studera noga samtliga säkerhetsvarningar och alla anvisningar. Uraktlänenhet att följa alla varningar och anvisningar kan medföra risk för elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spar alla varningar och instruktioner för framtida konsultation. Den nedan använda termen „elektriskt verktyg“ i varningarna avser nätdrivna elektriska verktyg (med nätkabel) eller batteridrivna (sladdlösa) elektriska verktyg.

6 OBSERVERA FÖLJANDE INNAN PUMPEN TAS I DRIFT!

- Den elektriska anslutningen ska göras till ett jordat skyddsuttag med nätspänning 230 V/50 Hz. Minst 6 amperes säkring.

Obs!

Invid bassänger och trädgårdsdammar och inom dessas säkerhetsavstånd, får pumpen endast användas tillsammans med jordfelsbrytare med en märkström på max. 30 mA (enl. VDE 0100 avsnitt 702, 738). Pumpen får under inga omständigheter användas om personer befinner sig i bassängen eller dammen. Rådgör med Din elektriker!

Observera!

Av säkerhetsskäl ska man innan man tar den dränkbbara pumpen i drift fackmannamässigt kontrollera:

- Jordning
- Jordanslutning
- Felströmsfrånkoppling motsvarande gällande säkerhetsbestämmelser samt att den fungerar problemfritt Skydda de elektriska stickkontakerna mot fukt.
- Föreliggande fara för översvämning ska kontakerna förläggas högre upp där de är säkra mot översvämningen.
- Pumpning av aggressiva vätskor samt pumpning av abrasiva ämnen (med slipande egenskap) ska under alla omständigheter undvikas.
- Skydda den dränkbbara pumpen mot frost Skydda pumpen mot torrgång.
- Vidta lämpliga åtgärder så barn inte får tillgång till anläggningen.

Tålighet

Den dränkbbara pumpen är avsedd för pumpning av vatten med maximal temperatur på 35° C. Pumpen får inte användas för andra ämnen, speciellt inte för motorbränslen, rengöringsmedel och andra kemiska produkter.

7 INSTALLATION

Installationen av den dränkbbara pumpen görs antingen:

- stationärt med fast rörledning
- eller
- stationärt med flexibel slang.

Att beakta!

Vid installationen är att beakta, att pumpen aldrig får monteras fritt hängande i tryckledningen eller i nätkabeln. Den dränkbbara pumpen måste hängas upp i det därtill avsedda bärhandtaget, eller ställas på schaktets botten. För att behålla en problemfri funktion hos pumpen måste schaktbotten alltid vara fri från slam eller andra föroreningar. Vid för liten vattenspegel kan det i schaktet befintliga slammet snabbt torka in och hindra pumpen att starta. Därför är det nödvändigt att den dränkbbara pumpen regelbundet testas (genom startförsök). Nivåbrytaren är redan inställt på sådant sätt att pumpen kan tas i drift direkt.

Nätslutsutning

Den dränkbbara pumpen är försedd med en jordad skyddsstickkontakt. Pumpen är avsedd för anslutning till ett jordat skyddsuttag med 230V/50 Hz. Kontrollera att uttaget är tillräckligt säkrat (minst 6 A) och att det är i felfritt skick.

Sätt stickproppen i eluttaget. Därmed är pumpen färdig att användas.

Observera

Skulle nätkabel eller stickkontakt skadas genom yttre påverkan, är det inte tillåtet att själv reparera kabeln.

8 IDRIFTSTAGANDE

Efter att Du läst denna installations- och bruksanvisning noggrant, kan Du ta pumpen i drift efter att ha beaktat följande punkter:

- Kontrollera att pumpen ligger på botten av pumpschakten.
- Kontrollera att tryckledningen är riktigt ansluten .
- Kontrollera att nätanslutningen håller 230V/50 Hz.
- Kontrollera att eluttaget är funktionsdugligt.
- Säkerställ att fukt eller vatten aldrig kan komma in i nätanslutningen.
- Undvik att låta pumpen gå torr.

8.1 Avluftning av pumpen före användning

- Se alltid till att pumpen avlutas ordentligt innan den sätts i drift. Om nödvändigt luta pumpen fram och tillbaka flera gånger tills inga fler luftbubblor kan upptäckas, och vänta minst 15 sekunder innan pumpen startas.

Denna utrustning får inte användas av barn eller personer som är fysiskt eller mentalt handikappade eller personer som saknar erfarenhet eller kännedom om detta slags apparatur, utom i det fall dessa personer står under vägledning av en person som ansvarar för deras säkerhet, en övervakare, och som studerat dessa anvisningar beträffande utrustningens användning.

8.2 Inbyggd nivåbrytare

- När strömbrytaren stälts i det övre läget, arbetar pumpen kontinuerligt utan avbrott. Användaren måste ställa strömbrytaren i det nedre läget eller dra ur stickkontakten för att stänga av pumpen (Fig. 1).
- När strömbrytaren stälts i 'Automat'-läget startar pumpen när vattennivån överstiger 12 cm (Fig. 2).

9 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Obs! Innan något arbete utförs på utrustningen, ska stickkontakten dras ur eluttaget.



Använd aldrig lösningsmedel, t.ex. bensin, alkohol, ammoniak etc. Dessa kan skada maskinens plastdelar.

9.1 Underhållspåpekande

Den dränkbara pumpen är en underhållsfri och beprövad kvalitetsprodukt, som underkastats stränga slutkontroller.

För att erhålla lång livslängd och kontinuerlig drift rekommenderar vi ändå regelbunden kontroll och vård.

Observera! Viktigt!



Dra ur stickkontakten före varje underhållsarbete.

- Om pumpen används på olika platser och transporteras ska den rengöras med rent vatten mellan varje användningstillfälle.
- Vi rekommenderar kontroll av nivåbrytaren var tredje månad vid stationär installation.
- Avlägsna ludd och trådaktiga partiklar som eventuellt fastnat i pumphuset med en vattenstråle.

POWERPLUS

POWEW67920

SV

- Var tredje månad ska slam på botten i pumpschaktet avlägsnas och väggarna i pumpschaktet rengöras.
- Rengör nivåbrytaren från avlagringar med rent vatten.

9.2 Rengöring av skovelhjulet

Vid alltför starka avlagringar i pumphuset måste pumpens undre del demonteras på följande sätt:

1. Lossa insugningslädan från pumphuset.
2. Rengör skovelhjulet med rent vatten.

Obs! Pumpen får inte ställas ned på eller stöttas upp av skovelhjulet!

3. Montera i omvänt ordning.

10 TEKNISKA DATA

typ	POW EW67920
Nätanslutning	230V / 50Hz
Effekt	750W
Transportmängd max.	12500 l/h
Transporthöjd max.	9,4 m
Dopningsdjup max.	max. 7 m
Vattentemperatur max.	35° C
För rent/smutsigt vatten:	Rent
Pumphus (plast / rostfritt stål (SS))	P
Vattenintag (plast / rostfritt stål (SS))	P
Vikt	4,57 kg

11 SERVICEVERKSTAD

- Om strömbrytaren skadats ska den repareras av återförsäljarens reparationsverkstad.
- Om nätkabeln (eller stickkontakten) skadats måste den bytas ut mot en speciell nätkabel (stickkontakt) som kan erhållas från återförsäljarens kundtjänst. Byte av nätkabeln får endast ske genom återförsäljarens kundtjänst (se sista sidan för adresser) eller av kvalificerat fackfolk.

12 FELSÖKNING

Problem	Orsak	Åtgärd
Pumpen startar inte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen nätspänning ▪ Nivåbrytaren kopplar inte om 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollera nätanslutningen ▪ Placera nivåbrytaren i högre läge
Pumpen pumpar inte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inloppssilen tilläppt ▪ Tryckslangen ihopböjd 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengör inloppssilen med vattenstråle ▪ Åtgärda böjstället
Pumpen stängs inte av	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nivåbrytaren kan inte sjunka ned 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placera pumpen riktigt på pumpschaktets botten
Pumpkapaciteten för låg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inloppssilen tilläppt ▪ Pumpkapaciteten minskad pga. starkt nedsmutsat vatten med smörgjiga substanser 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengör inloppssilen ▪ Rengör pumpen och byt tätningsdelar
Pumpen stängs av efter kort gångtid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motorskyddet stänger av pumpen pga. starkt nedsmutsat vatten ▪ För hög vattentemperatur, motorskyddet stänger av 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dra ur stickkontakten och rengör pumpschaktet och pumpen ▪ Se till att den maximala vattentemperaturen inte överstiger 35°C!

13 FÖRVARING

- Före förvaring, rengör grundligt hela maskinen och alla tillbehör.
- Maskinen ska förvaras utom räckhåll för barn, på ett stadigt och säkert underlag, i en torr och tempererad omgivning, vid varken för hög eller för låg temperatur.
- Skydda apparaten mot direkt ljus. Förvara den om möjligt i mörker.
- Inneslut inte apparaten i påsar av nylon eftersom fukt lätt ansamlas i dessa.

14 GARANTI

- Produkten garanteras i överensstämmelse med gällande lagbestämmelser för en 24 månader. Garantin täcker alla material- och tillverkningsfel. Den omfattar inte: defekter uppkomna på normala förslitningsdelar såsom kullager, borstar, kablar, stickkontakter eller tillbehör som borrar, borrskär, sågklingor etc.; skador eller defekter som uppkommit genom vanvård, olyckor eller vidtagna förändringar av produkten; kostnader för transport.
- Garantin täcker alla material- och tillverkningsfel, med undantag av batterier och laddare. Den omfattar inte defekter uppkomna på normala förslitningsdelar, särskilt vad gäller lager, borstar, kablar, stickkontakter... Tillbehör som borrar, bits, sågklingor, etc., täcks inte heller av garantin.
- Skador och/eller defekter som uppkommit på grund av felaktig användning av verktyget omfattas inte av garantibestämmelserna.
- Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuell kroppsskada som uppstått på grund av felaktig användning av verktyget.
- Reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad för Powerplus verktyg.
- Ytterligare information kan erhållas per telefon på nummer 0032-3-292 92 90.
- Eventuella transportkostnader skall betalas av kunden, om inte annat har avtalats skriftligen.
- Likaledes kan inga garantianspråk ställas om skadan på apparaten uppkommit som en följd av åsidosatt underhåll eller överbelastning.
- Absolut undantagna från garantin är skador uppkomna genom vätska som trängt in, överdrivet utsättande för damm, medveten skada (avsiktlig eller genom grov vårdslöshet), olämplig användning (användning för ändamål för vilka apparaten inte lämpar sig), okunnig användning (t.ex. utan att respektera i denna bruksanvisning givna anvisningar), osakkunnig montering, blixtnedslag, felaktig nätspänning. Denna uppräkning gör inte anspråk på att vara fullständig.
- Godkända garantianspråk kan inte medföra förlängning av garantiperioden eller påbörjande av en ny garantiperiod i den händelse apparaten ersatts med en ny.
- Apparat eller delar som bytts ut under garantin, blir därigenom Varo NV:s egendom.
- Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla garantiansökningar där inköpet inte kan bestyrkas eller om det står klart att produkten inte underhållits på rätt sätt (rena ventilationsspringor, kolborstarna regelbundet servade,...)
- Inköpskvittot måste sparas som bevis för inköpsdatum.
- Verktyget, som inte får ha tagits isär, måste returneras till återförsäljaren i acceptabelt rengjort skick i sin ursprungliga formplastförpackning (om tillämpligt för produkten) tillsammans med inköpsbeviset.

15 MILJÖHÄNSYN

Då produkten tjänat ut får den inte lämnas med det vanliga hushållsavfallet utan ska deponeras på miljömässigt korrekt sätt och enligt gällande lokala bestämmelser.



Avfall som kommer från elektriska maskinkomponenter får inte hanteras som vanligt hushållsavfall. De ska deponeras för återvinning där återvinningscentraler finns att tillgå. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för närmare information om återvinning.

POWERPLUS

POWEW67920

SV

16 KONFORMITETSDEKLARATION

VARO – Vic Van Rompuj nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIEN, förklarar att,

Produkt: DRÄNKBAR PUMP 750W

Varumärke: POWERplus

Modell: POWEW67920

Uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i tillämpliga europeiska direktiv/förordningar, baserat på tillämpningen av europeiska harmoniserade standarder. Varje icke auktoriserad modifiering av produkten ogiltigförklarar denna deklaration.

Europeiska direktiv/förordningar (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet):

2011/65/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

Europeiska harmoniserade standarder (inklusive, i tillämpliga fall, ändringar till dessa, fram till dagen för undertecknandet):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Ansvarig för den tekniska dokumentationen: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuj N.V.

Undertecknad agerar på uppdrag av företagets VD,

Ludo Mertens

Tillämpningsansvarig - Registrerings- och regelfrågor

31/03/2023, Lier - Belgium

1	KÄYTTÖTARKOITUS.....	2
2	LAITTEEN OSAT (KUVA A).....	2
3	PAKKAUKSEN SISÄLTÖ.....	2
4	SYMBOLIT	2
5	YLEISET TURVALLISUUSOHJEET	3
6	ENNEN KÄYTÖÖNOTTOA TULEE OTTAA HUOMIOON!	3
7	ASENNUS	3
8	KÄYTÖÖNOTTO	4
8.1	<i>Pumpun ilmaus ennen käyttöä</i>	4
8.2	<i>Sisäinen pintakytkin</i>	4
9	PUHDISTUS JA HUOLTO	4
9.1	<i>Huolto-ohjeet!</i>	4
9.2	<i>Pumpun siipirattaan puhdistus</i>	5
10	TEKNISET TIEDOT	5
11	HUOLTO-OSASTO	5
12	VIANETSINTÄ.....	5
13	SÄILYTYS	6
14	TAKUU	6
15	LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN	6
16	YHDENMUKAISUUSILMOITUS	7

POWERPLUS

UPPOPUMPPU 750W

POWEW67920

POWEW67920

FI

1 KÄYTÖTARKOITUS

Täältä pumppua käytetään etupäässä kellaripumppuna. Kaivoon asennettuna tämä pumppu suojaa turvallisesti veden korkeuden nousulta. Näitä voi kuitenkin käyttää aina, kun vettä täytyy siirtää paikasta toiseen, esim. kotitalouksissa, maataloudessa, puutarhatöissä, terveydenhoitoalalla ja monissa muissa tilanteissa. Ei soveltu ammattimaiseen käyttöön.



VAROITUS! Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää laitetta. Luovuta seuraavalle käyttäjälle laitteen mukana aina myös tämä käyttöohje.

2 LAITTEEN OSAT (KUVA A)

1. Moottorikotelo
2. Veden tuloliitäntä
3. Veden lähtöliitäntä
4. Kaapeli ja pistotulppa
5. Uimurikytkin
6. Kantokahva
7. Sisäinen pintakytkin

3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Poista kaikki pakkausmateriaalit
- Poista jäljellä oleva pakaus ja kuljetustuet (jos on)
- Tarkasta pakkaukseen sisältyvä
- Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen aikana.
- Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten paikallisen jätejärjestelmän mukaisesti.



VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!

Uppopumppu, jossa on 10 metrin maadoitettu sähkökaapeli (RNF)

Lähtöliitäntä.

Käyttöohje



Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

4 SYMBOLIT

Seuraavia symboleja käytetään tässä ohjekirjassa ja/tai koneen päällä:

	Henkilö- sekä laitevahinkovaara.		Lue ohjekirja ennen käyttöä		Voimassa olevien EU-direktiivien turvallisuusstandardien mukainen
--	----------------------------------	--	-----------------------------	--	---

5 YLEiset TURVALLisuusohjeet

Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikkeita tapaturmia. Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana "sähkötyökalu" tarkoittaa sähköverkkoon liittetäviä (johdollaisia) sähkötyökaluja tai akkukäytöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.

6 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA TULEE OTTAA HUOMIOON!

- Sähköliitintä tapahtuu suojako-sketuspistorasiaan, verkkojännite 230 V - 50 Hz, sulake vähintään 6 ampeeria.

Huomio!

A Pumpun käyttö uima-altailla ja pihalammilla ja niiden suojaamalueella on sallittu vain, jos käytetään vikavirtasuojakytintä, jonka laukaiseva nimellisvirta korkeintaan 30 mA (VDE-määräykseen 0100 osa 702, 738 mukaan).

Pumpua ei saa käyttää, jos uima-altaassa tai pihalammessa oleskelee ihmisiä. Kysy sähköalan ammattihienkilötä!

Huomio!

(oman turvallisutesi takia) Ennen kuin otat uuden syvämootto-ripumppusia käyttöön, anna ammattihienkilön tarkistaa, vastaavatko:

- Maadoitus
- asetus nollaan
- vikavirtasuojakytintä energiantoimituslaitosten turvamääräyksiä ja toimivatko ne moitteettomasti.
- Sähköpistoliitännät eivät saa kostua.
- Jos on olemassa vaara, että vesi nousee tavanomaista korkeammalle, aseta sähköpistoliitännät sellaiselle alueelle, jossa ne eivät voi kastua.
- Agressiivisten nesteiden sekä hiovia aineita sisältävien (smir-gelimäisesti vaikuttavien) nesteiden pumppaamista täytyy joka tapauksessa välttää.
- Suoja syvämoottoripumppua pakkaselta.
- Suojaa pumpua kuivakäynniltä.
- Lasten pääsy pumpulle on ehkäistävä sopivin toimenpitein.

Kestävyys

Hankkimasi syvämoottoripumppu on tarkoitettu korkeintaan 35°C-astei-sen veden pumpaamiseen. Tätä pumpua ei saa käyttää muiden nesteiden, varsinkaan ei moottorin polttoaineiden, puhdistusaineiden tai muiden kemiallisten tuotteiden pumpaamiseen.

7 ASENNUS

Syvämoottoripumpun asennus tapahtuu joko:

- sen ollessa pysyvästi paikallaan kiinteän putkijohdon avulla tai
- sen ollessa pysyvästi paikallaan taipuisan letkujohdon avulla

Ota huomioon!

Asennuksen yhteydessä tulee ottaa huomioon, että pumpua ei saa koskaan asentaa niin, että se riippuu vapaasti painejohdossa tai virtajohdossa. Uppopumppu täytyy ripustaa sille tarkoitettuun kantokädensijaan / sen täytyy olla kaivon pohjalla. Pumpun toiminnan kannalta on välttämätöntä, että kaivon pohjalla ei ole mutaa tai muita epäpuhtauksia.

Jos vedenpinta on liian alhainen, voi kaivon pohjalla oleva muta kuivua nopeasti ja estää pumpun käynnistymisen.

Siksi on tärkeää tarkastaa uppopumppu säännöllisesti (suorita käynnistyskokeiluja).

Uimurikytkin on säädetty niin, että pumpu voidaan ottaa heti käyttöön.

Verkkoliitintä

Hankkimasi uppopumppu on jo varustettu maadoitetulla pistokkeella. Pumppu on tarkoitettu liitetäväksi maadoitettuun pistorasiaan, 230 V - 50 Hz. Varmistu siitä, että pistorasiain sulake on riittävä (ainakin 6 A) ja että pistorasia on moitteettomassa kunnossa. Liitä pumpun pistoke pistorasiaan ja pumpu on käytövalmis.

Ohje!

Jos virtajohto tai pistoke vahingoittuu ulkopuolisesta syystä, kaapelia ei saa korjata! Se täytyy vaihtaa uuteen.

8 KÄYTTÖÖNOTTO

Kun olet lukeutunut nämä asennus- ja käyttöohjeet tarkoin, voit ottaa uuden pumppusasi käyttöön, mutta noudata seuraavia kohtia:

- Tarkasta, että pumppu on kaivon pohjalla.
- Tarkasta, että painejohto on liitetty määräysten mukaan.
- Varmista, että sähköliitäntä on 230 V - 50 Hz.
- Tarkista, että sähköpistorasia on kunnossa.
- Varmista, että pistorasiaan ei koskaan pääse kosteutta tai vettä.
- Vältä pumpun kuivakäytä.

8.1 Pumpun ilmaus ennen käyttöä

- Varmista aina, että pumppu ilmataan kunnolla ennen sen käyttöönottoa. Kallistele pumppua tarvittaessa edestakaisin monta kertaa kunnes ei enää tule kuplia, ja odota vähintään 15 sekuntia ennen pumpun käynnistämistä.

Tämä laite ei sovi lasten käyttöön eikä henkilöiden joiden fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti on heikentynyt tai henkilöiden, jotka eivät omaa riittävä kokemusta tai tietämystä. Käyttö tulee kysymykseen vain, jos seurassa on henkilö, joka vastaa turvallisuudesta, valvonnasta tai yllä mainittujen ohjeiden mukaisesta laitteen käytöstä.

8.2 Sisäinen pintakytkin

- Kun kytkin on ylhäällä (käsikäytö), pumppu käy jatkuvasti pysähtymättä. Käyttäjän on siirrettävä kytkin alas tai irrotettava virtapistoke pistorasiasta, jotta kone pysähtyy (kuva 1).
- Kun kytkin on Automatic-asennossa, pumppu käynnisty yeden tason ylittäessä 12 cm (kuva 2).

9 PUHDISTUS JA HUOLTO



Huomio! Ennen kuin suoritat mitään töitä laitteessa, irrota virtajohto.



Älä koskaan käytä bensiiniin, alkoholin tai ammoniakkiveden tapaisia liuottimia. Nämä liuottimet voivat vahingoittaa muoviosia.

9.1 Huolto-ohjeet!

Uppopumppu on huoltovapaa ja hyväksi todettu laatu tuote, joka joutuu tiukkoihin lopputarkastuksiin.

Suosittelemme kuitenkin, että pumppu tarkastetaan ja hoidetaan säännöllisesti. Näin pumppu kestoikä pitenee ja sitä voidaan käyttää keskeytyksettä.

Huomio! Tärkeä!



Irrota aina virtajohto pistorasiasta ennen huoltotöitä.

- Irrota virtajohto aina ennen huoltotöitä.
- Jos pumppua joudutaan sen käyttötarkoitukseen vuoksi siirtämään, täytyy pumppu puhdistaa jokaisen käytön jälkeen puhtaalla vedellä.
- Jos pumppu asennetaan pysyvästi paikalleen, on suositeltavaa tarkista uimurikytimen toiminta joka kolmas kuukausi.
- Poista vesisuihkulla nöyhtä ja kuitumaiset hiukkaset, joita on voinut jäädä kiinni pumppun koteloon.

- Poista muta kaivon pohjasta joka kolmas kuukausi ja puhdista myös kaivon seinät.
- Puhdista uimurikytkimessä elevat kerrostumat puhtaalla vedellä.

9.2 Pumpun siipirattaan puhdistus

Jos pumpun koteloon kertyy liikaa likakerrostumia, on sen alaosa purettava osiin seuraavasti:

- Irrota imukori pumpun kotelosta.
- Puhdista siipiä puhalla vedellä.

Huomio! Älä aseta pumppua siipiä pääälle tai tue sitä sillä!

- Kokoa pumppu päävastaisessa järjestyskossa.

10 TEKNISET TIEDOT

tyyppi	POWEW67920
Verkkoliitintä	230V / 50Hz
Ottoteho	750W
Vesimääärä enint.	12500 l/h
Nostokorkeus enint.	9,4 m
Upotussyvyys: enint.	max. 7 m
Veden lämpötila:	35° C
Sopiiko myös likaiselle vedelle:	myös likaiselle
Kotelo (muovi (P) / ruostumatona teräs (SS))	P
Veden tuloliitintä (muovi (P) / teräs (SS))	P
Paino	4,57 kg

11 HUOLTO-OSASTO

- Vialliset kytkimet voidaan vaihtaa huoltopalvelussamme.
- Jos liitäntäjohto (tai pistotulppa) on vioittunut, se on vaihdettava asiakaspalvelusta (huoltopisteestä) saatavaan erityisjohtoon. Liitäntäjohdon saa vaihtaa vain asiakaspalvelumme (huoltopisteet, ks. viimeinen sivu) tai muu ammattilainen (sähkömies).

12 VIANETSINTÄ

Häiriöt	Syyt	Poisto
Pumppu ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none"> ei verkkojännitetä uimurikytkin ei toimi 	<ul style="list-style-type: none"> tarkista verkkojännite aseta uimurikytkin korkeampaan asentoon
Pumppu ei pumppaa	<ul style="list-style-type: none"> esisiivilä tukossa paineletkussa taittuma 	<ul style="list-style-type: none"> puhdisat esisiivilä vesisuihkulla suorista taittumakohta
Pumppu ei kytkeydy pois päältä	uimurikytkin ei voi laskeutua	<ul style="list-style-type: none"> aseta pumppu oikein kaivon pohjalle
Pumpun teho ei ole riittävä	<ul style="list-style-type: none"> esisiivilä tukossa erittäin likaisten ja smirgelimäisten veden epäpuhtauksien johdosta on pumpun teho heikentynyt 	<ul style="list-style-type: none"> puhdistaa esisiivilä puhdistaa pumppu ja uusi kuluvat osat
Pumppu kytkeytyy lyhyen ajan kuluttua pois päältä	<ul style="list-style-type: none"> moottorin suojakytkin kytkee pumpun pois päältä, koska vesi on erittäin likaista veden lämpötila on liian korkea ja moottorin suojakytkin kytkee pumpun pois päältä 	<ul style="list-style-type: none"> Irrota verkkopistoke ja puhdista pumppu ja kaivo Varmista, että veden lämpötila on korkeintaan 35 °C!

13 SÄILYTYS

- Puhdista koko kone ja sen lisävarusteet.
- Säilytä lasten ulottumattomissa vakaassa ja turvallisessa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa, välttää liian kuumia tai liian kylmiä lämpötiloja.
- Suojele suoralta auringonpaisteelta. Säilytä pimeässä mikäli mahdollista.
- Älä säilytä laitetta muovipussissa, jotta vältät kosteuden tiivistymisen.

14 TAKUU

- Tälle tuotteelle on annettu lakisääteinen 24 kuukauden takuu, joka alkaa Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita, tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettamuutoksista tai tuotteeseen tehdystä muutoksista; eikä myös kän kuljetuskustannuksia.
- Tämä takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: paristoja, latureita, normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, eritoten laakereita, harjoja, kaapeleita, tulppia jne. Lisävarusteet kuten porat, poran terät, sahan terät jne. eivät myös kän kuulu tämän takuun piiriin.
- Vääristä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myös kän kuulu takuun piiriin.
- Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
- Korjaukset saat suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
- Lisätietoja saat tarvittaessa vain puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
- Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin sovittu.
- Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä vika on seurausta laiminlyödyistä huollosta tai ylikuormituksesta.
- Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen, liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai huolimattomudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta), väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei ole rajoittava.
- Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan uuteen.
- Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
- Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,...)
- Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
- Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle) ostotositteen kera.

15 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN

Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä suojaavalla tavalla.

Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa kierrätystä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

16 YHDENMUKAISUUSILMOITUS

**varo**

VARO - Vic Van Rompuy nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA, yksinomaan ilmoittaa, että

Tuote: UPPOpumppu 750W

Tavaramerkki: POWERplus

Malli: POWEW67920

on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien eurooppalaisten direktiivien/säännösten olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.

Euroopan yhteisön direktiivit/säännökset (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):

2011/65/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerhove, VARO – Vic Van Rompuy N.V.

Allekirjoittanut toimii yhtiön johtona puolesta,

Ludo Mertens

Sääntelyasiat – vaatimuksenmukaisuudesta vastaava johtaja
31/03/2023, Lier - Belgium

1	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	2
2	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. Α)	2
3	ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2
4	ΣΥΜΒΟΛΑ.....	3
5	ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	3
6	ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ!	3
7	Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	3
8	Η ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4
8.1	<i>Εξαερισμός της αντλίας πριν από τη χρήση.....</i>	4
8.2	<i>Ενσωματωμένος διακόπτης φλοτέρ</i>	4
9	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	4
9.1	<i>Οδηγίες συντήρησης</i>	4
9.2	<i>Καθαρισμός του πτερυγίου</i>	5
10	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5
11	ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΣ.....	5
12	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	6
13	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	6
14	ΕΓΓΥΗΣΗ	7
15	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	7
16	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	8

1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η αντλία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σαν αντλία υπογείων. Αν εγκατασταθεί αυτή η αντλία σε ένα φρεάτιο θα προσφέρει προστασία από πλημμύρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και παντού όπου πρέπει να πρωθηθεί νερό, δηλ. στο σπίτι, στη γεωργία, στον κήπο, σε βιοτεχνία εγκατάστασης ειδών υγειεινής και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Ακατάλληλο για επαγγελματική χρήση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Εάν μεταβιβάσετε αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο, παραδώστε μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. Α)

1. Περίβλημα μοτέρ
2. Στόμιο εισόδου νερού
3. Στόμιο εξόδου νερού
4. Καλώδιο και φις
5. Διακόπτης φλοτέρ
6. Λαβή μεταφοράς
7. Ενσωματωμένος διακόπτης φλοτέρ

3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Αφαιρέστε τα υλικά της συσκευασίας
- Αφαιρέστε τα υπόλοιπα στοιχεία της συσκευασίας και τις βάσεις μεταφοράς (εάν υπάρχουν)
- Ελέγξτε την αρτιότητα των περιεχομένων της συσκευασίας.
- Ελέγξτε τη συσκεύη, το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, την πρίζα και όλα τα αξεσουάρ για πιθανές ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Διατηρήστε τα υλικά της συσκευασίας όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. Απορρίψτε τα στη συνέχεια στο τοπικό σας σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τις πλαστικές σακούλες! Κίνδυνος ασφυξίας!

Υποβρύχια αντλία με ηλεκτρικό καλώδιο 10 μ. (RNF) με γειωμένο βύσμα
Σύνδεση στο στόμιο εξόδου.

Εγχειρίδιο



Αν κάποιο στοιχείο λείπει ή είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

4 ΣΥΜΒΟΛΑ

Σε αυτό το εγχειρίδιο ή/και πάνω στο εργαλείο χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

	Δηλώνει κίνδυνο τραυματισμού ή βλάβης στο εργαλείο.		Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.		Σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.
--	---	--	---	--	---

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε όλες τις προειδοποίησεις και οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορούν να αποτελέσουν αιτία ηλεκτροπλήξιας, φωτιάς ή/και σοβαρών τραυματισμών. Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με τροφοδοσία ρεύματος (με καλώδιο τροφοδοσίας) ή με μπαταρία (ασύρματα).

6 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ!

- Η ηλεκτρική σύνδεση να γίνει μέσω ρευματοδότη σούκο με τάση 230 V, 50 Hz. Ασφάλεια τουλάχιστον 6 Αμπέρ.

Προσοχή! πι

Σε πισίνες και λιμνούλες κήπου και στην περιοχή προστασίας τους επιτρέπεται η χρήση της αντλίας μόνο με προστατευτικό διακόπτη διαφορικού ρεύματος με ένα ονομαστικό ρεύμα άφεσης μέχρι 30 πι Α (σύμφωνα με την νΟΕ 0100 μέρος 702, 738).

Εάν ευρίσκονται άτομα στην πισίνα ή στη λίμνη του κήπου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η αντλία.

Ρωτήστε τον ειδικό ηλεκτρολόγο σας!

Προσοχή!

(Για την ασφάλεια σας) Πριν βάλετε σε λειτουργία την καινούργια αντλία, αναθέστε σε κάποιον ειδικό να ελέγξει αν :

- η γείωση
- η μηδενική θέση
- και ο διακόπτης προστασίας ρεύματος ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της επιχείρησης ηλεκτρισμού και λειτουργούν άψογα.
- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία.
- Σε περίπτωση κινδύνου πλημμύρας πρέπει οι ηλεκτρικές συνδέσεις να βρίσκονται σε ασφαλή σημεία.
- Πρέπει να αποφεύγετε την αναρρόφηση διαβρωτικών υγρών καθώς και υγρών με πρόσμιξη υλικών όπως άμμος.
- Προστατέψτε την εγκατάσταση από παγετό.
- Προσοχή! Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί στεγνά.
- Πρέπει με τη λήψη κατάλληλων μέτρων να εμποδίζεται η προσέγγιση παιδιών.

Ιδιότητες

Η υποβρύχια αντλία που αποκτήσατε είναι κατάλληλη για την άντληση νερού με ανώτατη θερμοκρασία 35 βαθμών Κελσίου. Αυτή η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την άντληση άλλων υγρών, ιδιαίτερα καυσίμων, καθαριστικών υλικών και άλλων χημικών προϊόντων!

7 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση της υποβρύχιας αντλίας γίνεται είτε:

- σε μόνιμη θέση με σταθερή σωλήνωση ή
- σε μόνιμη θέση με εύκαμπτη σωλήνωση.

Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση να προσέξετε, η αντλία να μη κρέμεται ελεύθερα στον αγωγό ή στο καλώδιο. Η υποβρύχια αντλία πρέπει να κρεμαστεί στην για τον σκοπό αυτό προβλεπόμενη

λαβή. ή να ακουμπά στο πυθμένα. Γιαάριστη πουργια της αντλίας πρέπει ο πυθμένας να μην έχει λάσπη ή άλλες ακαθαρσίες. Σε περίπτωση χαμηλού επιπέδου του νερού η λάσπη που βρίσκεται στον λάκκο μπορεί γρήγορα να στεγνώσει και να εμποδίσει την εκκίνηση της ντλίας. Γιαυτό πρέπει να ελέγχετε τακτικά στην υποβρύχια αντλία (διεξαγωγή δοκιμών εκκίνησης). Ο διακόπτης φλοτέρ είναι ρυθμισμένος ώστε να είναι δυνατή η άμεση έναρξη της λειτουργίας.

Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο

Η αντλία που αποκτήσατε είναι εξοπλισμένη με ρευματολήπτη σούκο. Η αντλία είναι καθορισμένη για τη σύνδεση με ρευματοδότη 230 V, 50Hz. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει επαρκή ασφάλεια (τουλάχιστον 6 A) και ότι βρίσκεται σε άψογη κατάσταση.

Συνδέστε το φίς με την πρίζα για να λειτουργήσει η αντλία.

Υπόδειξη

Εάν ο αγωγός ή το φίς πάθουν βλάβη, δεν επιτρέπεται να επισκευασθεί το καλώδιο.

8 Η ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, μπορείτε τηρώντας και τα ακόλουθα σημεία να θέσετε σε λειτουργία την καινούργια σας αντλία:

- Ελέγχετε αν η αντλία είναι τοποθετημένη στη βάση του φρεατίου.
- Ελέγχετε αν η σωλήνωση πίεσης είναι σωστά τοποθετημένη .
- Βεβαιωθείτε αν η ηλεκτρική σύνδεση είναι 230 V, 50Hz.
- Ελέγχετε την κατάσταση του ρευματοδότη.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σύνδεση δεν θα έρθει σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Να αποφεύγετε τη στεγνή λειτουργία της αντλίας.

8.1 Εξαερισμός της αντλίας πριν από τη χρήση

▪ Φροντίζετε πάντα για τον σωστό εξαερισμό της αντλίας πριν τη θέσετε σε λειτουργία. Αν χρειάζεται, γείρετε την αντλία μπροστά πίσω αρκετές φορές μέχρι να μην εμφανίζονται πλέον φυσαλίδες και περιμένετε τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα πριν την ξεκινήσετε.

Αυτό το μηχάνημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ανεπάρκειες, ή από άτομα που δεν έχουν καμία εμπειρία ή γνώση, εκτός αν έχουν εκπαιδευτεί από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους ή από έναν επόπτη, ή αν έχουν μελετήσει τις προαναφερθείσες οδηγίες που αφορούν τη χρήση αυτού του μηχανήματος.

8.2 Ενσωματωμένος διακόπτης φλοτέρ

- Όταν ο διακόπτης είναι στο πάνω μέρος (χειροκίνητα), η αντλία θα λειτουργεί συνεχώς, χωρίς διακοπή. Ο χρήστης πρέπει να μετακινήσει τον διακόπτη προς τα κάτω ή να βγάλει το φίς από την πρίζα για να σταματήσει το μηχάνημα (Εικ. 1).
- Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση «Αυτόματα», η αντλία ξεκινά όταν η στάθμη του νερού είναι πάνω από 12 εκ. (Σχ. 2).

9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Προσοχή! Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία πάνω στο εργαλείο, βγάλτε το από την πρίζα.



Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικά όπως πετρέλαιο, αλκοόλ, αφρωτά, κτλ. Αυτά τα διαλυτικά μπορεί να κάνουν ζημιά στα πλαστικά μέρη.

9.1 Οδηγίες συντήρησης

Η υποβρύχια αντλία είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, αυστηρά ελεγμένο. Για μια μεγάλη διάρκεια ζωής και αδιάκοπη λειτουργίας σας συνιστούμε να κάνετε τακτικό έλεγχο και φροντίδα.



Πριν από κάθε εργασία συντήρησης βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα.

- Σε περίπτωση που η αντλία μεταφέρεται συχνά πρέπει μετά από κάθε χρήση να καθαρίζεται με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης συνιστάται κάθε 3 μήνες να ελέγχετε τη λειτουργία του διακόπτη φλοτέρ.
- Γρομπόδια και ινώδη σωματιδία που τυχόν έχουν μπλεχτεί στο περίβλημα της αντλίας πρέπει να απομακρυνθούν με ακτίνα νερού.
- Καθαρίζετε κάθε τρεις μήνες τη βάση του φρεατίου από τη λάσπη και καθαρίζετε επίσης και τα τοιχώματα του φρεατίου.
- Καθαρίζετε τον διακόπτη φλοτέρ από εναποθέσεις ξένων υλικών με καθαρό νερό.

9.2 Καθαρισμός του πτερυγίου

Σε περίπτωση πολλών αποθέσεων στο περικάλλυμα της αντλίας να αποσυναρμολογηθεί το κάτω τμήμα της αντλίας ως εξής:

1. Απομακρύντε το δοχείο αναρρόφησης από την αντλία
2. Καθαρίστε το πτερύγιο με καθαρό νερό.

Προσοχή! Μην ακουμπάτε την αντλία πάνω στο πτερύγιο !

3. Η συναρμολόγηση γίνεται με την αντίθετη σειρά.

10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	POW EW67920
Τάση / συχνότητα	230V / 50Hz
Ισχύς εισόδου	750W
Μέγ. απόδοση	12500 l/h
Μέγ. ύψος παροχής	9,4 m
Μέγ. βάθος εμβάπτισης	max. 7 m
Μέγ. θερμοκρασία νερού	35° C
Για καθαρό/βρώμικο νερό:	Καθαρό
Περιβλήμα (Πλαστικό (Π) / Ανοξείδωτο ατσάλι (ΑΑ))	P
Στόμιο εισόδου νερού (Πλαστικό (Π) / Ανοξείδωτο ατσάλι (ΑΑ))	P
Βάρος	4.57 kg

11 ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

- Τυχόν ελαπτωματικοί διακόπτες θα πρέπει να αντικαθίστανται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.
- Εάν το καλώδιο σύνδεσης (ή το φις) έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί με κατάλληλο καλώδιο, το οποίο διατίθεται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Η αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας (δείτε τελευταία σελίδα) ή από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

12 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Βλάβες	Πιθανές αιτίες	Επιδιόρθωση
Δεν ζεκινά η αντλία	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Δεν υπάρχει τάση δικτύου ▪ Δεν λειτουργεί ο διακόπτης φλοτέρ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ελέγξτε την τάση ▪ Τοποθετήστε το φλοτέρ σε ψηλότερο σημείο
Η αντλία δεν αντλεί	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Το φίλτρο εισόδου βιούλωσε ▪ Ο σωλήνας πίεσης τσάκισε 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Καθαρίστε το φίλτρο με ακτίνα νερού ▪ Ισιώστε το σωλήνα
Η αντλία δεν διακόπτει τη λειτουργία της	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ο διακόπτης φλοτέρ δεν μπορεί να βιαστεί 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Τοποθετήστε σωστά το φλοτέρ στη βάση του φρεατίου
Η ποσότητα άντλησης είναι ανεπαρκής	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Το φίλτρο εισόδου βιούλωσε ▪ Η απόδοση άντλησης μειώνεται λόγω ακαθαρσιών και ξένων προσμίξεων στο νερό 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Καθαρίστε το φίλτρο ▪ Καθαρίστε την αντλία και αντικαταστείστε φθαρμένα εξαρτήματα
Η αντλία μετά από σύντομη λειτουργία σταματά	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ο μηχανισμός προστασίας του κινητήρα σταματά την αντλία λόγω πολλών ακαθαρσιών στο νερό ▪ Η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ υψηλή 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και καθαρίστε αντλία και φρεάτιο ▪ Προσέξτε την ανώτατη θερμοκρασία νερού των 35°!

13 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Καθαρίστε καλά το εργαλείο και τα εξαρτήματά του.
- Αποθηκεύστε το μακριά από τα παιδιά, σε μια σταθερή και ασφαλή θέση, σε ψυχρό και στεγνό χώρο, και αποφύγετε τις υπερβολικά υψηλές και υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Προστατέψτε το από απευθείας έκθεση στο φως του ήλιου. Διατηρήστε το στο σκοτάδι, εάν είναι δυνατόν.
- Μην το κρατάτε σε πλαστικές τσάντες και αποφύγετε τη συσσώρευση υγρασίας.

14 ΕΓΓΥΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς για περίοδο 24 μηνών που ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του πρώτου χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαπτωματικά υλικά η ελαπτώματα κατασκευής. Δεν συμπεριλαμβάνει ελαπτωματικά εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, όπως ρουλεμάν, καρβουνάκια, καλώδια και φις, ή αξεσουάρ όπως τρυπάνια, μύτες τρυπανιών, πριονόλαμες, κλπ., ζημιές ή ελαπτώματα που προκύπτουν από κακή χρήση, απυχήματα ή τροποποίησεις, ούτε έξοδα μεταφοράς.
- Αυτή η εγγύηση καλύπτει κάθε ελαπτώμα υλικού ή κατασκευής, με εξαίρεση τις μπαταρίες, τους φορτωτές, ελαπτωματικά εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, όπως, ειδικότερα, ρουλεμάν, καρβουνάκια, καλώδια, φις ... Εξαρτήματα τέτοια όπως τρυπάνια, μύτες τρυπανιών, πριονόλαμες κλπ., επίσης δεν εμπίπτουν σε αυτή την εγγύηση.
- Ζημιές ή/και ελαπτώματα που προκύπτουν από κακή χρήση, επίσης δεν εμπίπτουν στους όρους αυτής της εγγύησης.
- Επίσης αποποιούμεθα κάθε ευθύνη για οποιονδήποτε σωματικό τραυματισμό προκληθεί από κακή χρήση του εργαλείου.
- Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για εργαλεία Powerplus.
- Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε πάντα να καλέσετε τον αριθμό 00 32 3 292 92 90.
- Οποιαδήποτε μεταφορικά έξοδα θα επιβαρύνουν πάντα τον πελάτη, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς.
- Εντούτοις, δεν μπορεί να εγερθεί καμία αξίωση εγγύησης αν η ζημιά του μηχανήματος είναι αποτέλεσμα παραμελημένης συντήρησης ή υπερφόρτωσης.
- Αποκλείεται κατηγορηματικά από την εγγύηση οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από εισχώρηση υγρού, δείσιδου υπερβολικής ποσότητας σκόνης, εσκεμμένη ζημιά (σκόπιμα ή από μεγάλη απερισκεψία), ακατάλληλη χρήση (χρήση για σκοπούς για τους οποίους η συσκευή δεν είναι κατάλληλη), αδέξια χρήση (π.χ. αμέλεια τήρησης των οδηγιών που δίνονται στο εγχειρίδιο), ανεπιπήδεια συναρμολόγηση, πλήξη από κεραυνό, σφάλμα τάσης δικτύου ρεύματος. Αυτή η λίστα δεν είναι περιοριστική.
- Η αποδοχή αξιώσεων εγγύησης δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει σε παράταση της περιόδου εγγύησης ούτε σε έναρξη νέας περιόδου εγγύησης στην περίπτωση αντικατάστασης μιας συσκευής.
- Οι συσκευές ή τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται βάσει εγγύησης, περιέρχονται στην κατοχή της Varo NV.
- Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε κάθε αξίωση όπου δεν είναι δυνατή ή επιβεβαίωση της αγοράς ή δεν είναι σαφές εάν το προϊόν έχει συντηρηθεί σωστά. (Καθαρές οπές αερισμού, τακτική συντήρηση στα καρβουνάκια, κλπ.)
- Πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς ως τεκμήριο της ημερομηνίας αγοράς του προϊόντος.
- Το μηχάνημά σας πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή σας μη αποσυναρμολογημένο και σε αποδεκτά καθαρή κατάσταση, (μέσα στην αρχική του πλαστική συσκευασία, αν ισχύει για το προϊόν), συνοδευόμενο από την απόδειξη αγοράς.

15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Εάν η συσκευή σας πρέπει να αντικατασταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, μην την πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα αλλά απορρίψτε την με ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο.

Τα απορρίμματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις.

Συμβουλεύεθετε τους τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.

POWERPLUS

16 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



POWEW67920

EL

VARO – Vic Van Rompuv nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, δηλώνει αποκλειστικά και μόνο ότι,

προϊόν: εμπορικό σήμα
μοντέλο:

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 750W
POWERplus
POWEW67920

συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυόντων Ευρωπαϊκών Οδηγιών/Κανονισμών, με βάση την εφαρμογή ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων. Οποιαδήποτε μη εξυσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής ακυρώνει αυτήν τη δήλωση.

Ευρωπαϊκές Οδηγίες / Κανονισμοί (συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, τις τροποποιήσεις τους έως την ημερομηνία υπογραφής):

2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα (συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, τις τροποποιήσεις τους έως την ημερομηνία υπογραφής):

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-41: 2003
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Θεματοφύλακας της Τεχνικής Τεκμηρίωσης: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuv N.V.

Ο υπογράφων ενεργεί για λογαριασμό της διοίκησης της εταιρείας,

Ludo Mertens

Ρυθμιστικές Υποθέσεις – Διευθυντής Συμμόρφωσης
31/03/2023, Lier - Belgium

1	NAMJENA	2
2	OPIS (SI. 1-2)	2
3	POPIS SADRŽAJA PAKETA	2
4	SIMBOLI.....	2
5	OPĆA UPOZORENJA O ELEKTRIČnim ALATIMA	3
6	OBRATITE PAŽNJU PRIJE PUŠTANJA U POGON!	3
7	INSTALACIJA	3
8	PUŠTANJE U RAD	4
8.1	<i>Prozračivanje crpke prije uporabe</i>	4
8.1	<i>Ugrađena plutajuća sklopka</i>	4
9	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	4
9.1	<i>Upute za održavanje!</i>	4
9.2	<i>Čišćenje rotora s lopaticama.....</i>	4
10	TEHNIČKI PODACI.....	5
11	SERVIS.....	5
12	RJEŠAVANJE PROBLEMA	5
13	SKLADIŠTENJE	5
14	JAMSTVO	6
15	OKOLIŠ	6
16	IZJAVA O SUKLADNOSTI	7

POWERPLUS

POWEW67920

HR

POTOPNA CRPKA 750W**POWEW67920**

1 NAMJENA

Ova crpka se koristi prvenstveno kao podrumска crpka. Ugradnja crpke u jamu pruža joj zaštitu od poplavljivanja. Koristi se, međutim, svugdje gdje je potreban protok vode, na primjer u kućanstvu, u poljoprivredi, u vrtlarstvu, sanitarijama i na mnogim drugim mjestima. Nije prikladno za profesionalnu uporabu.



UPOZORENJE! Prije uporabe alata, a radi vaše vlastite sigurnosti pažljivo pročitajte ovaj priručnik i opće upute o sigurnosti. Ove upute čine sastavni dio opreme električnog alata, pa i u slučaju prodaje drugom vlasniku.

2 OPIS (SI. 1-2)

1. Kućište motora
2. Ulazni priključak za vodu
3. Izlazni priključak za vodu
4. Kabel i utikač
5. Plutajuća sklopka
6. Ručka za nošenje
7. Ugrađena plutajuća sklopka

3 POPIS SADRŽAJA PAKETA

- Uklonite sav ambalažni materijal.
- Uklonite zaštitne umetke za transport na proizvodu i ambalaži (ako postoje).
- Provjerite nalaze li se u paketu svi dijelovi.
- Provjerite jesu li aparat, kabel za napajanje, utikač kabela i ostala oprema tijekom transporta ostali neoštećeni.
- Ambalažni materijal sačuvajte do kraja jamstvenog razdoblja. Nakon toga na prikidan ga način odbacite u otpad.



UPOZORENJE: Materijal ambalaže nije namijenjen igri! Djeca se ne smijuigrati plastičnim vrećicama! Postoji opasnost od gušenja!

Potopna crpka s 10 m električnog kabela (RNF) s vodom za uzemljenje

Izlazni priključak.

Priručnik



Ako dijelovi nedostaju ili su oštećeni, obratite se vašem prodavaču.

4 SIMBOLI

U ovom priručniku i/ili stroju koriste se ovi simboli:

	Označava opasnost od tjelesne ozljede ili oštećenja alata.		Nosite sigurnosne naočale i zaštitu za uši;		U skladu s bitnim zahtjevima Europskih direktiva
--	--	--	---	--	--

5 OPĆA UPOZORENJA O ELEKTRIČNIM ALATIMA

Pažljivo pročitajte sigurnosna upozorenja i sve upute. Nepridržavanje svih uputa i upozorenja može dovesti do električnog udara, požara i/ili ozbiljne ozljede. Sva upozorenja i upute spremite za buduće potrebe. Pojam "električni alat" se u upozorenjima odnosi na sve vaše aлате s mrežnim napajanjem (s priključnim kabelom) ili s baterijskim napajanjem (bez priključnog kabela).

6 OBRATITE PAŽNJU PRIJE PUŠTANJA U POGON!

- Električni priključak uspostavlja se na utičnici sa zaštitnim kontaktom s mrežnim naponom od 230 V ~ 50 Hz. Osiguranje minimalno 6 ampera.

Oprez! A

Na bazenima za kupanje i vrtnim jezercima, te u njihovom zaštićenom području dopušteno je korištenje crpke samo sa zaštitnom strujnom sklopkom s nazivnom strujom aktiviranja od 30 mA (prema VDE 0100 dio 702 i 738). Ako se u bazenu za kupanje ili u vrtnom jezeru nalaze osobe, crpka se ne smije aktivirati. Molimo Vas da se o tome informirate kod električara!

Pažnja!

(Za Vašu sigurnost) Prije nego što aktivirate potopnu motornu crpku neka stručnjak provjeri:

- uzemljenje
- nulovanje
- radi li zaštitni strujni sklop besprijekorno u skladu sa sigurnosnim propisima poduzeća za opskrbu energijom.
- Električne utične spojeve treba zaštiti od vlage.
- Kod opasnosti od poplava utične spojeve postavite u području sigurnom od poplavljivanja.
- U svakom slučaju treba izbjegavati protok agresivnih tekućina, kao i protok abrazivnih tvari (učinak brušenja).
- Potpunu motornu crpku treba zaštiti od smrzavanja.
- Crpku treba zaštiti od rada bez vode.
- Odgovarajućim mjerama spriječite pristup djece uređaju.

Postojanost

Potpuna crpka koju ste kupili namijenjena je za protok vode s maksimalnom temperaturom od 35 °C. Ova crpka ne smije se koristiti za druge tekućine, naročito ne za motorna goriva, sredstva za čišćenje i ostale kemijske proizvode.

7 INSTALACIJA

Instalacija potopne motorne crpke odvija se:

- stacionarno sa čvrstim cjevovodom
- stacionarno s fleksibilnim crijevom

Obratite pažnju!

Kod instalacije treba pripaziti da se crpka nikad ne montira tako da pritišće na tlačni vod ili strujni kabel. Potopna motorna crpka mora se objesiti za ručku odnosno položiti u okno. Da bi se zajamčilo besprijekorno funkciranje crpke u jami ne smije biti mulja ili ostalih nečistoća. Kod premale razine vode mulj se u jami može brzo osušiti i spriječiti rad crpke. Zbog toga je potrebna redovita kontrola potopne crpke (pokušati pokrenuti crpku). Sklopka s plovkom je podešena tako da je moguće trenutačno puštanje u rad.

Mrežni priključak

Potpuna crpka koju ste kupili već ima utikač sa zaštitnim kontaktom. Crpka je namijenjena za priključak na utičnicu sa zaštitnim kontaktom s 230 V- 50 Hz. Provjerite je li utičnica dostatno osigurana (min. 6 A) i je li u besprijekornom stanju. Utaknite utikač crpke u utičnicu i na taj način je crpka spremna za rad.

Napomena!

Ošteti li se mrežni kabel ili utikač zbog vanjskih utjecaja, kabel ne smijete popravljati! Kabel morate zamijeniti novim.

8 PUŠTANJE U RAD

Nakon što pažljivo pročitate ove upute za instalaciju i uporabu, možete pomoći sljedećih točaka Vašu novu crpku pustiti u rad:

- Povjerite leži li crpka u jami.
- Provjerite je li tlačno crijevo pravilno namješteno.
- Utvrđte iznosi li električni priključak 230 V~ 50 Hz.
- Provjerite je li električna utičница u ispravnom stanju.
- Pazite da na mrežni priključak nikad ne dolazi vлага ili voda.
- Izbjegavajte rad crpke bez vode.

8.1 Prozračivanje crpke prije uporabe

▪ Uvijek provjerite ima li crpka ispravno prozračivanje prije puštanja crpke u rad. Ako je potrebno nekoliko puta nagnite crpku naprijed i natrag sve dok se više ne pojavljuju mješurići zraka, pričekajte najmanje 15 sekunda prije pokretanja crpke.

Ovaj aparat ne smiju upotrebljavati djeca ili osobe s fizičkim i mentalnim smetnjama ili smetnjama u razvoju, neiskusne i neobučene osobe, osim u slučaju ako te osobe rade po uputama osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, nadzornika ili nakon što su proučile upute koje se odnose na korištenje ovog aparata.

8.1 Ugrađena plutajuća sklopka

- Kad je sklopka na vrhu (ručna), crpka će stalno raditi bez zaustavljanja. Korisnik treba pomaknuti sklopku dolje ili isključiti kako bi zaustavio stroj (Slika 1).
- Kad je sklopka na položaju "Automatski", crpka će se pokrenuti kad je razina vode viša od 12 cm (Slika 2).

9 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Pažnja! Prie izvođenja bilo kakvih radova na uređaju, isključite ga iz utičnice.



Nikad nemojte koristiti otopine kao što su benzin, alkohol, amonijak (u vodi), itd. One mogu oštetići plastične dijelove.

9.1 Upute za održavanje!

Popotna motorna crpka je kvalitetan i prokušan proizvod bez potrebe održavanja koji se podvrgava strogim završnim kontrolama. Za dugi vijek trajanja i rad bez prekida ipak preporučamo redovitu kontrolu i njegu.

Pažnja! Važno!

- Prie svakog održavanja izvucite mrežni utikač.
- Kod transporta crpka se nakon svake uporabe mora oprati čistom vodom.
- Kod stacionarne instalacije pre-poruča se kontrola funkcije sklopke s plovkom svaka 3 mjeseca.
- Vlakna ili vlaknaste čestice koje se eventualno nakupe u kućištu crpke uklonite mlazom vode.
- Svaka 3 mjeseca očistite mulj iz jame i očistite njezine stijenke.
- Naslage na sklopci s plovkom odstranite čistom vodom.

9.2 Čišćenje rotora s lopaticama

Kod prevelikih naslaga u kućištu crpke mora se demontirati donji dio crpke kako slijedi:

1. Usisnu košaru odvojite od kućišta crpke.
2. Rotor s lopaticama operite čistom vodom.

Pažnja! Crpku nemojte odložiti ili poduprти na rotor!

3. Montažu obavite obrnutim redoslijedom.

Vrsta	POW EW67920
Mrežni priključak	230 V / 50 Hz
Potrošna snaga	750 W
Protočna količina maks.	12500 l/h
Protočna visina maks.	9,4 m
Dubina uranjanja maks.	maks. 7 m
Temperatura vode maks.	35° C
Za čistu / prljavu vodu:	Čista
Kućište (plastično (P) / od nehrđajućeg čelika (SS))	P
Ulagani priključak za vodu (plastični (P) / od nehrđajućeg čelika (SS))	P
Masa	4,57 kg

11 SERVIS

- Oštećene sklopke treba zamijeniti u našem servisu.
- Ako je priključni kabel (ili mrežni utikač) oštećen, mora se zamijeniti priključnim kabelom kojeg možete nabaviti u našem servisu. Zamjenu priključnog kabala smije izvršiti isključivo naš servis (pogledajte zadnju stranicu) ili kvalificirana osoba (kvalificirani električar).

12 RJEŠAVANJE PROBLEMA

Smetnje	Uzroci	Pomoći
Crpka ne usisava	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nema napona mreže ▪ Sklopka s plovkom se ne uključuje 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provjeriti napon mreže ▪ Sklopku s plovkom dovesti u viši položaj
Crpka nema protok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Začepljeno ulazno sito ▪ Presavinuto tlačno crijevo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Očistiti ulazno sito mlazom vode ▪ Ispraviti mjesto presavijanja
Crpka se ne iskapča	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sklopka s plovkom se ne može potopiti u vodu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Crpku pravilno položiti u jamu
Nedovoljna protočna količina	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Začepljeno ulazno sito ▪ Smanjen učinak crpke zbog jako zaprljanih i abrazivnih primjesa u vodi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Očistiti ulazno sito ▪ Očistiti crpku i zamijeniti istrošene dijelove
Crpka se isključuje nakon kratkog vremena	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zaštita motora isključuje crpku zbog velike zaprljanosti vode ▪ Previsoka temperatura vode, zaštita motora isključuje crpku 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izvucite mrežni utikač, te očistite crpku kao i jamu. ▪ Obratite pažnju na maksimalnu temperaturu vode od 35 °C!

13 SKLADIŠTENJE

- Temeljito očistite cijeli alat i nastavke.
- Spremite ga na mjesto izvan dohvata djece, na stabilnu i čvrstu površinu, na hladnom i suhom mjestu, izbjegavajte preniske ili previsoke temperature.
- Zaštitite ga od neposrednog djelovanja sunčevog svjetla. Ako je moguće, čuvajte na tamnom mjestu.
- Ne držite u plastičnoj vreći da biste izbjegli nakupljanje vlage.

14 JAMSTVO

- Jamstvo za ovaj uređaj vrijedi, u skladu sa zakonom, 24 mjeseci računajući od datuma Ovo jamstvo obuhvaća sve kvarove u materijalu i proizvodnji. Ono ne obuhvaća: kvarove nastale uslijed istrošenosti dijelova kao što su kvarovi ležajeva, četkica, utikača ili pribora kao što su svrdla, nastavci za svrdla, listova pile, itd.; oštećenja ili kvarovi nastali uslijed pogrešne upotrebe, nezgoda ili preinaka; u jamstvo nisu uključeni troškovi prijevoza uređaja.
- Ovim jamstvom obuhvaćene su sve greške u materijalu ili proizvodnji, osim za baterije, punjače, oštećenja na dijelovima koja nastaju trošenjem uslijed normalnog korištenja, što se osobito odnosi na ležajeve, četkice, kablove, utikače... Pribor kao što su svrdla, nastavci za svrdla, pile, itd. također nije obuhvaćen ovim jamstvom.
- Oštećenja i/ili kvarovi koji nastanu zbog neodgovarajuće upotrebe također nisu obuhvaćena ovim jamstvom.
- Također nećemo snositi nikakvu odgovornost ni za kakve tjelesne ozljede koje nastanu zbog neodgovarajućeg načina korištenja alata.
- Popravci se smiju obavljati samo u ovlaštenom servisnom centru za Powerplus alate.
- Više informacija uvijek možete dobiti pozivom na telefon 00 32 3 292 92 90.
- Transportne troškove u svim slučajevima snosi kupac, osim ako pisanim putem nije dogovorenodružčije.
- Istodobno, popravak se neće obaviti o jamstvenom trošku ako je oštećenje uređaja nastalo zbog nemarnog održavanja ili preopterećenja.
- Iz jamstva se definitivno izuzimaju oštećenja koja su nastala zbog natopljenosti tekućinom, prekomernog prodora prašine, namjernog oštećivanja (sa svrhom ili općim nemarom i nebrigom), neprikladne upotrebe (upotreba za svrhu za koju uređaj nije predviđen), nestručnog korištenja (npr. ako se ne uvažavaju upute koje su navedene u priručniku), nestručne montaže, udara groma ili pogrešnog napona električne mreže. Ovaj popis nije restriktivan.
- Priznanje prava na popravak u jamstvenom roku nikad ne može dovesti do produženja jamstvenog perioda, niti do aktiviranja novoga jamstvenog perioda u slučaju zamjene uređaja novim.
- Uređaji ili dijelovi čija zamjena se obavi u okviru jamstvenog roka postaju vlasništvom Varo NV.
- Imamo pravo odbiti zahtjeve u kojima nije priložen ovjereni račun ili u slučaju ako je očigledno da se uređaj nije pravilno održavao. (Ventilacijske otvore treba redovito čistiti, a ugljene četkice treba redovito servisirati...)
- Jamstvo vrijedi uz predočenje računa s datumom kupnje.
- Alat se mora vratiti nerastavljen vašem trgovcu u prihvatljivo očišćenom stanju, (u neraspakiranoj, originalnoj ambalaži ako je takva postojala kod kupovine uređaja) uz račun s datumom kupnje.

15 OKOLIŠ

Ako je uređaj nakon dugotrajne uporabe potrebno zamijeniti, ne odlažite ga zajedno s kućnim otpadom već na način siguran za okoliš.
Dijelove električnih uređaja koji su istrošeni i koje treba baciti nije dozvoljeno odlagati zajedno s kućnim otpadom. Reciklirajte u najbližem postrojenju za reciklažu. Provjerite s lokalnim vlastima i trgovcem gdje možete reciklirati uređaj.

16 IZJAVA O SUKLADNOSTI



VARO – Vic Van Rompuj nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
isključivo i jedino izjavljuje da je,

Vrsta uređaja: POTOPNA CRPKA 750W
Robna marka: POWERplus
Model: POWEW67920

uskladen s osnovnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama važećih europskih direktiva / uredbi, na osnovu primjene europskih usklađenih normi. Svaka neovlaštena izmjena ovog uređaja čini ovu izjaavu ništavnom.

Europske direktive / uredbe (uključujući, ako je primjenjivo, njihove nadopune do datuma potpisa):

2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

Europske usklađene norme (uključujući i njihove dopune do datuma potpisa dokumenta, ako postoje):

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-41: 2003
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Čuvar tehničke dokumentacije: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuj N.V.

Dolje potpisani/a djeluje u ime rukovodstva tvrtke,

Ludo Mertens
Regulatorni poslovi – direktor službe osiguranja usklađenosti
31/03/2023, Lier - Belgium

1	NAMENJENA UPOTREBA	2
2	OPIS (SL. A).....	2
3	SPISAK SADRŽAJA PAKOVANJA	2
4	SIMBOLI	2
5	OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA ELEKTRIČNE ALATE .	3
6	PRE PUŠTANJA U RAD, UZMITE U OBZIR SLEDEĆE!	3
7	INSTALACIJA	3
8	PODEŠAVANJE ZA RAD	4
8.1	<i>Ispuštanje vazduha pre upotrebe.....</i>	4
8.2	<i>Ugrađeni plutajući prekidač</i>	4
9	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	4
9.1	<i>Smernice za održavanje.....</i>	4
9.2	<i>Čišćenje kolo pumpe za vodu</i>	5
10	TEHNIČKI PODACI	5
11	SERVISNO ODELJENJE	5
12	REŠAVANJE PROBLEMA	6
13	ODLAGANJE	6
14	GARANCIJA.....	7
15	ŽIVOTNA SREDINA	7
16	IZJAVA O USKLAĐENOSTI.....	8

POWERPLUS

POWEW67920

SR

POTAPAJUĆA PUMPA 750W**POWEWEW67920**

1 NAMENJENA UPOTREBA

Pumpa se prvenstveno koristi kao podumska pumpa. Ako je montirate u oknu, onda ona pruža zaštitu od poplave. Pumpa se takođe koristi gde god voda treba da se prebací sa jednog mesta na drugo, n.pr. kući, u poljoprivredi, vodovodnoj instalaciji i mnoge druge primene. Nije pogodno za profesionalnu upotrebu.



UPOZORENJE! Radi vaše lične bezbednosni, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i opšta bezbednosna uputstva pre upotrebe ovog uređaja. Vaš električni alat treba da date drugim korisnicima isključivo zajedno sa ovim uputstvima.

2 OPIS (SL. A)

1. Kućište motora
2. Uvodni otvor za vodu
3. Izlazni otvor za vodu
4. Kabl i utikač
5. Plivajući prekidač
6. Ručica za nošenje
7. Ugrađeni plutajući prekidač

3 SPISAK SADRŽAJA PAKOVANJA

- Uklonite sav materijal upotrebljen za pakovanje.
- Uklonite preostalo pakovanje i umetke korišćene pri pakovanju (ukoliko ih ima).
- Proverite da li je sadržaj pakovanja kompletan.
- Proverite uređaj, električni kabl, utikač električnog kabla i sav pribor na oštećenja prilikom transporta.
- Sačuvajte materijal za pakovanje što je moguće duže do kraja garantnog roka. Zatim ga odnesite u vaš lokalni sistem za odlaganje otpada.



UPOZORENJE: Materijali za pakovanje nisu igračke! Deca se ne smejuigrati sa plastičnim kesama! Postoji opasnost od gušenja!

Potpajajuća pumpa sa 10 m električnog kabla (RNF) sa uzemljenim utikačem
Ispusni priključak.

Priručnik



Ukoliko neki delovi nedostaju ili su oštećeni, molimo da stupite u kontakt sa prodavcem.

4 SIMBOLI

Sledeći simboli su korišćeni u ovom uputstvu za upotrebu ili na mašini:

	Označava opasnost od telesne povrede ili oštećenja alata.		Pročitajte uputstvo pre upotrebe.		U skladu sa neophodnim zahtevima evropskih direktiva
--	---	--	-----------------------------------	--	--

5 OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA ELEKTRIČNE ALATE

Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva. Ako se ne pridržavate svih upozorenja i uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda. Sva upozorenja i uputstva sačuvajte za buduće potrebe. Termin „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na električni alat sa napajanjem na struju (sa kablom) ili električni alat sa napajanjem na baterije (bežični).

6 PRE PUŠTANJA U RAD, UZMITE U OBZIR SLEDEĆE!

- Pumpu možete povezati sa bilo kojim utikačem otpornim na udarce koji je namešten u skladu sa propisima. Utikač mora imati napajanje od 230 V ~ 50 Hz. Osigurač minimalno 6 Ampera.

Oprez!

Ako se pumpa koristi u blizini bazena ili baštenskog jezera i u njenom području zaštite, onda mora biti opremljena sa FID sklopkom za zaštitu od struje greške sa nominalnom prelaznom strujom od maks. 30 mA (u skladu sa VDE 01000, deo 702 i 738). Nemojte puštati u rad pumpu dok se ljudi nalaze u bazenu ili baštenskom jezeru! Molim stupite u kontakt sa vašim električarem!

Pažnja!

(Važno za vašu ličnu bezbednost) Pre nego što pustite u rad vašu novu potapajuću pumpu, neka vam ekspert proveri sledeće stavke:

- Uzemljenje
- Nulti provodnik
- Isključiva sklopka struja greške mora odgovarati bezbednosnim propisima električne centrale i mora raditi besprekorno.
- Električni spojevi moraju biti zaštićeni od vlage.
- Ako postoji opasnost od poplava, onda morate električne spojeve staviti na višem mestu.
- Cirkulisanje agresivnih tečnosti kao i abrazivnih materijala se mora izbegavati po svaku cenu.
- Potapajuća pumpa mora biti zaštićena od zamrzavanja.
- Potapajuća pumpa mora biti zaštićena od rada na suvom. Takođe sprečiti pristup deci pomoći pogodnih mera opreza.

Postojanost

Vaša potapajuća pumpa je konstruisana za cirkulaciju vode sa maksimalnom temperaturom od 35 °C. Ova pumpa se ne sme koristiti za ostale tečnosti, posebno ne za motorna goriva, sredstva za čišćenje i ostale hemijske proizvode!

7 INSTALACIJA

Potapajući pumpu instalirate na sledeći način:

- U stacionarnom položaju sa učvršćenim cevododom ili
- u stacionarnom položaju sa fleksibilnim crevom.

Molim uzmite u obzir!

Nikada nemojte instalirati pumpu tako što ćete je obesite bez podrške isporučene cevi ili kabla za napajanje.

Potapajuća motorna pumpa mora biti okačena na specijalno obezbeđenoj ručici ili mora biti postavljen u podnožju okna. Da bi se obezbedio zagarantovan pravilan rad pumpe, podnožje okna mora biti bez blata i prljavštine bilo koje vrste.

Ako nivo vode padne previše, onda će pumpa pokupiti blato i zaustaviti njeno dalje pokretanje. Zbog toga je neophodno da redovno proveravate potapajuću pumpu (tako što ćete je izvući i proveriti pokretanje).

Plovak je podešen na takav način da se pumpa može odmah pokrenuti.

Napajanje električnom energijom

Vaša nova potapajuća pumpa je opremljena sa utikačem otpornim na udar u skladu sa propisima: Pumpa je konstruisana da bude priključena na utičnicu od 220/230 V ~ 50 Hz. Uverite se da utičnica ima osigurač od min. 6 Ampera i da je u besprekornom stanju. Utaknite utikač u utičnicu i pumpa je spremna za rad.

Važna napomena!

Ako kabl za napajanje ili utikač podlegnu nekom spoljnom oštećenju, onda je njegova popravka zabranjena.

8 PODEŠAVANJE ZA RAD

Nakon što ste pročitali pažljivo ova uputstva možete pustiti u rad vašu pumpu ponovo razmatrajući sledeće stavke:

- Proverite da li se pumpa oslanja na dnu okna.
- Proverite da li je uže pravilno namešteno.
- Proverite da li je električni spoj 230 V ~ 50 Hz.
- Proverite da li je utičnica u dobrom stanju.
- Uverite se da voda i vlaga nikada ne mogu doći u dodir sa električnim napajanjem.
- Izbegavajte rad pumpe na suvom.

8.1 Ispuštanje vazduha pre upotrebe

- Uvek osigurajte da je vazduh pravilno ispušten iz pumpe pre puštanja pumpe u rad.

Ukoliko je to potrebno naginjite pumpu napred/nazad nekoliko puta sve dok se više ne budu pojavljivali mehurići vazduha, sačekajte najmanje 15 sekundi pre nego što startujete pumpu.

Ovaj uređaj ne sme biti upotrebljavan od strane dece ili osoba koji su fizički, mentalno ili u razvoju zaostali, ili od strane osoba koji nemaju iskustvo ili znanje, osim ako su te osobe dobile instrukcije od osobu koja je odgovorna za njihovu bezbednost, kao što je nadzornik, ili ako su proučili prethodne instrukcije koje se odnose na upotrebu ovog uređaja.

8.2 Ugrađeni plutajući prekidač

- Kada je prekidač na vrhu (ručno), pumpa će kontinualno raditi bez zaustavljanja. Korisnik mora da pomeri prekidač dole ili da isključi iz struje da bi zaustavio mašinu (Sl. 1).
- Kada je prekidač postavljen u položaj 'Automatic' ('automatski'), pumpa će startovati kada je nivo vode preko 12 cm (Sl. 2).

9 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pažnja! Pre obavljanja bilo kog posla na opremi, iskopčajte kabl za struju.



Nikada ne koristite rastvarače poput benzina, alkohola, amonijum hidroksida itd. Ovi rastvarači mogu da oštete plastične delove.

9.1 Smernice za održavanje

Ova potapajuća pumpa je dokazan visokokvalitetan proizvod bez održavanja, a predmet je nekoliko finalnih kontrola.

Preporučujemo redovne inspekcije i održavanje da biste obezbedili dug životni vek trajanja opreme i neprekidan rad.

Važno! Napomena!

**Pre početka održavanja iskopčajte utikač**

- U slučaju da se pumpa često transportuje u toku rada, nakon svakog rada je treba očistiti sa čistom vodom.
- U slučaju stacionarnog instaliranja treba proveravati svaka 3 meseca funkciju prekidača za plovak.
- Uklonite sve vlaknaste materije, koje su se možda nagomilale unutar pumpe, sa mlazom vode.
- Svaka 3 meseca očistite dno okna od blata.
- Uklonite naslage na plovak sa čistom vodom.

9.2 Čišćenje kolo pumpe za vodu

Ako se prekomerno nakupe naslage u kućištu pumpe, onda morate skinuti donji deo pumpe kao što sledi:

1. Uklonite usisni kavez iz kućišta pumpe.
2. Očistite kolo pumpe sa čistom vodom.

Važno! Nemojte odlagati ili oslanjati pumpu na propeler!

3. Sklopite u obrnutom redosledu.

10 TEHNIČKI PODACI

tip	POW EW67920
Napon / frekvencije	230 V / 50 Hz
Apsorbovana snaga	750 W
Maks. količina protoka	12500 l/h
Maks. visina protoka	9,4 m
Maks. dubina potapanja	max. 7 m
Maks. temperatura vode	35 °C
Za čistu/prljavu vodu:	Čistu
Kućište (plastika(P) / nerđajući čelik (SS))	P
Ulagzni otvor za vodu (plastika / nerđajući čelik (SS))	P
Težina	4,57 kg

11 SERVISNO ODELJENJE

- Oštećene prekidače mora zameniti naše servisno odeljenje.
- Ako dođe do oštećenja kabla za priključivanje (ili utikača za napajanje), mora se zameniti određenim kablom koji se može nabaviti u našem servisnom odeljenju. Zamenu kabla za priključivanje mora obaviti naše servisno odeljenje (pogledajte poslednju stranicu) ili kvalifikovano lice (kvalifikovani električar).

12 REŠAVANJE PROBLEMA

Događaji	Uzroci	Popravke
Pumpa se ne pokreće	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neme električnog napajanja ▪ Plovak ne uključuje 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proverite električno napajanje ▪ Namestite plovak na višu poziciju
Nema protok vode	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usisni levak je zapušen ▪ Crevo je savijeno 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Očistite usisni levak sa mlazom vode ▪ Ispravite crevo
Pumpa se ne isključuje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plovak ne može potonuti naniže 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Namestite pravilno pumpu na dnu okna
Nedovoljan protok vode	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usisni levak je zapušen ▪ Smanjen kapacitet pumpanja usled prljavštine i abrazivne vode 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Očistite usisni levak ▪ Očistite pumpu i zamenite pohabane delove
Pumpa se isključuje nakon kratkog vremena rada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termički prekidač zaustavlja pumpu zbog prljave vode ▪ Voda je pretopla. Termički prekidač zaustavlja pumpu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iskopčajte utikač. Očistite pumpu i okno. ▪ Uverite se da se ne prekorači maksimalna temperatura vode od 35 °C

13 ODLAGANJE

- Detaljno očistite celu mašinu i sav njen dodatni pribor.
- Čuvajte je van domaćaja dece, u stabilnom i bezbednom položaju, na hladnom i suvom mestu; izbegavajte isuviše visoke i isuviše niske temperature.
- Zaštitite je od izloženosti direktnom sunčevom svetlu. Čuvajte je u mraku, ukoliko je to moguće.
- Nemojte je držati u plastičnim kesama kako bi se izbeglo nagomilavanje vlage.

14 GARANCIJA

- U skladu sa zakonskim odredbama, ovaj proizvod je pod garancijom 24 meseca od dana kupovine od strane prvog korisnika.
- Ova garancija pokriva sve materijalne i fabričke greške, ali ne uključuje: baterije, punjače, neispravne delove podložne uobičajenom habanju kao što su ležišta, četkice, kablovi i utikači ili pribor kao što su bušilice, svrdla, listovi testera, itd.; oštećenja ili defekti nastale usled nepravilne upotrebe, nezgoda ili prepravki; kao ni troškove transporta.
- Oštećenja i/lili kvarovi koji se rezultat neodgovarajuće upotrebe takođe nisu obuhvaćeni odredbama ove garancije.
- Takođe ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo koje telesne povrede koje su rezultat neodgovarajuće upotrebe ovog alata.
- Popravke se mogu vršiti samo u ovlašćenom centru korisničke službe za Powerplus alate.
- Više informacija možete uvek dobiti na telefonskom broju 00 32 3 292 92 90.
- Sve troškove transporta će snositi korisnik osim u slučaju kada je drugačije dogovoren u pisanim oblicima.
- Istovremeno, nikakva reklamacija u vezi sa garancijom neće biti priznata ukoliko je oštećenje uređaja posledica nemarnog održavanja ili preopterećenja.
- Ova garancija apsolutno ne obuhvata oštećenja nastala usled prodora tečnosti, prekomernog prodora prašine, namernog oštećenja (namerno usled grube nepažnje), nepravilne upotrebe (korišćenje u svrhe za koje uređaj nije podoban), nekompetentne upotrebe (npr. nepoštovanje uputstava datih u uputstvima za upotrebu), nestručnog sklapanja, udara groma, neodgovarajućeg napona. Ovaj spisak nije restriktivan.
- Prihvatanje reklamacija obuhvaćenih garancijom nikada ne može da produži period važenja garancije niti da predstavlja početak novog garantnog roka u slučaju zamene uređaja.
- Uređaji i/lili delovi koji su zamenjeni u garantnom roku su prema tome vlasništvo Varo NV.
- Zadržavamo pravo da odbijemo svaki zahtev ako se kupovina ne može potvrditi ili ako je očigledno da proizvod nije održavan na odgovarajući način (čisti otvori za ventilaciju, redovno servisiranje grafitnih četkica,...).
- Morate čuvati račun i garantni list kao dokaz o datumu kupovine.
- Nerasklopljen alat prodavcu morate vratiti u prihvatljivo čistom stanju unutar originalne kutije od duvane plastike (ako je prikladno za jedinicu), zajedno sa dokazom o kupovini.

15 ŽIVOTNA SREDINA

Ako je potrebno da zamenite mašinu nakon njenog životnog veka, nemojte je odlagati sa kućnim otpadom, već je odložite na ekološki prihvatljiv način. Iskorишćeno motorno ulje odlažite na način koji ne zagađuje okolinu. Savetujemo vam da ga u zatvorenoj posudi odnesete u lokalni centar za prikupljanje. Nemojte ga bacati u otpad niti ga sipati u zemlju.

16 IZJAVA O USKLAĐENOSTI

VARO – Vic Van Rompuj nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, izjavljuje samo da

Proizvod: Potapajuća pumpa 750 W
Marka: POWERplus
Model: POWEW67920

usklađen za osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama primenljivih direktiva / propisa, Evropske unije, zasnovanim na primeni evropskih harmonizovanih standarda. Bilo kakva neovlašćena modifikacija ovog uređaja čini ovu izjavu ništavnom.

Direktive / propisi Evropske unije (uključujući, ukoliko je to primenljivo, njihove dopune do dana potpisivanja):

2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

Evropski harmonizovani standardi (uključujući, ukoliko je to primenljivo, njihove dopune do dana potpisivanja):

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-41: 2003
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Čuvar tehničke dokumentacije: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuj N.V.

Dole potpisani deluje u ime izvršnog direktora kompanije,

Ludo Mertens
Regulatorni poslovi - direktor za usklađenost
31/03/2023, Lier - Belgium

1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	2
2	POPIS (OBR. A)	2
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ.....	2
4	SYMBOLY	2
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	3
6	PŘED SPUŠTĚNÍM VEZMĚTE V ÚVAHU NÁSLEDUJÍCÍ SKUTEČNOSTI!	3
7	INSTALACE	3
8	UVEDENÍ DO PROVOZU.....	4
8.1	<i>Odvzdušnění čerpadla před použitím.....</i>	4
8.2	<i>Vestavěný plovákový spínač</i>	4
9	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	4
9.1	<i>Pokyny k údržbě</i>	4
9.2	<i>Čištění oběžného kola</i>	5
10	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	5
11	SERVISNÍ ODDĚLENÍ	5
12	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	6
13	USKLADNĚNÍ	6
14	ZÁRUKA	6
15	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	7
16	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	8

PONORNÉ ČERPADLO 750W POWEW67920

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Toto čerpadlo se primárně používá k čerpání vody ze sklepa. Je-li namontováno do šachty, poskytuje ochranu před zaplavením. Lze jej také použít všude tam, kde je nutné přečerpávat vodu z místa na místo, např. v domě, v zemědělství, v zahradnictví, u kanalizace a mnoha dalších oblastech. Nehodí se k profesionálnímu použití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Vaše elektrické zařízení by se mělo předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. A)

1. Kryt motoru
2. Přívod vody
3. Výpust' vody
4. Kabel a zástrčka
5. Plovákový spínač
6. Držadlo
7. Vestavěný plovákový spínač

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepární přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůre, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdélší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

Ponorné čerpadlo s elektrickým kabelem (RNF) s uzemněnou zástrčkou

Připojení výpusti

Návod k použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obrátěte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Označuje riziko úrazu nebo poškození nástroje.		Před použitím si přečtěte příručku.		V souladu se základními požadavky Evropských směrnic
--	--	--	-------------------------------------	--	--

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu.

Uschovejte si upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelom) k sítí nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na baterii.

6 PŘED SPUŠTĚNÍM VEZMĚTE V ÚVAHU NÁSLEDUJÍCÍ SKUTEČNOSTI!

- Čerpadlo musí být připojeno do nárazuvzdorné zásuvky, která byla nainstalována v souladu s příslušnými normami a směrnicemi. Zásuvka musí být zapojena do elektrické sítě o napětí 230 V a kmitočtu 50 Hz. Pojistka: min. 6 A.

Upozornění!!

Pokud je čerpadlo provozováno v blízkosti plaveckých bazénů, zahradních jezírek nebo jejich okolí, musí být zapojeno přes proudový chránič s jmenovitým vypínačem proudem max. 30 mA (podle směrnice VDE 0100, část 702 a 738). Čerpadlo nesmí být v provozu, pokud jsou v plaveckém bazénu nebo zahradním jezírkem jakékoli osoby! Obráťte se na elektrotechnika!

Pozor!

(Důležité z hlediska vlastní bezpečnosti) Před spuštěním nového ponorného čerpadla si nechte odborníkem zkonto rovat následující položky:

- Uzemnění
- Nulový vodič
- Proudový chránič musí vyhovovat bezpečnostním normám rozvodné společnosti a musí bezporuchově pracovat.
- Elektrická zapojení musí být chráněna proti vlhkosti.
- Hrozí-li nebezpečí zaplavení, je třeba elektrické připojení přemístit do vyšší polohy.
- Za všech okolností je nutné se vyhnout čerpání jak agresivních tekutin, tak abrazivních materiálů.
- Ponorné čerpadlo poháněné motorem je třeba chránit před mrazem.
- Čerpadlo je rovněž třeba chránit před chodem nasucho.
- Je třeba přijmout opatření k zabránění přístupu dětí.

Rozsah použití

Ponorné čerpadlo je určeno pro cirkulaci vody o teplotě max. 35°C. Toto čerpadlo nesmí být používáno na jiné tekutiny, zvláště pohonné hmoty, čisticí tekutiny nebo jiné chemické látky!

7 INSTALACE

Motor ponorných čerpadel lze nainstalovat podle následujících pokynů:

- Ve stacionární poloze s pevným (nepohyblivým) potrubím nebo
- Ve stacionární poloze s pružnou hadicí.

Poznámka!

Čerpadlo nikdy neinstalujte tak, aby bylo pověšeno bez jakékoliv opory za napájecí kabel nebo potrubí. Ponorné čerpadlo musí být upevněno na speciálně připravenou oporu nebo musí být umístěno na dně šachty. Chcete-li zajistit, aby čerpadlo náležitě pracovalo, musí být dno jámy zbaveno veškerého bláta a nečistot.

Pokud hladina vody v jámě poklesne, může kal v šachtě příliš rychle vyschnout a způsobit, že se čerpadlo nerobzehne. V případě potřeby proto ponorné čerpadlo pravidelně kontrolujte (provedením zkušebního spuštění). Plovák je nastaven takovým způsobem, aby se čerpadlo ihned spustilo.

Elektrická síť

Ponorné čerpadlo je vybaveno nárazuvzdornou zástrčkou, která splňuje normu. Čerpadlo je konstruováno tak, aby je bylo možné zapojit do uzemněné elektrické zásuvky 220/230 V, 50 Hz. Ujistěte se, že je zásuvka dostatečně jištěna (min. 6 A) a ve vynikajícím stavu. Zapojte zástrčku do zásuvky a čerpadlo je připraveno ke spuštění.

Důležitá poznámka!

Jestliže dojde k poškození přívodního kabelu nebo zástrčky externími vlivy, je zakázáno kabel opravovat.

8 UVEDENÍ DO PROVOZU

Po pečlivém přečtení těchto pokynů můžete čerpadlo připravit k činnosti po zvážení následujících okolností:

- Zkontrolujte, zda čerpadlo stojí na dně šachty.
- Zkontrolujte správné napojení tlakové hadice.
- Zkontrolujte, je-li elektrické připojení v souladu s parametry sítě 230 V, 50 Hz.
- Zkontrolujte, je-li elektrická zásuvka v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že voda ani vlhkost nepronikají k napájení.
- Zabraňte chodu čerpadla nasucho.

8.1 Odvzdušnění čerpadla před použitím

- Vždy se před uvedením do provozu ujistěte, že je čerpadlo řádně odvzdušněno. V případě potřeby nakloňte čerpadlo několikrát dopředu a dozadu, dokud se nepřestanou objevovat bubliny, pak výčkejte alespoň 15 vteřin a čerpadlo zapněte.

Toto zařízení nemohou používat děti nebo lidé s fyzickým, duševním nebo vývojovým postižením nebo lidé s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi s výjimkou případu, kdy se těmto lidem dostane poučení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, pracovníkem dohledu nebo tak, že si sami prostudovali předcházející pokyny upravující používání tohoto zařízení.

8.2 Vestavěný plovákový spínač

- Když je přepínač nahoře (ruční), bude čerpadlo pracovat nepřetržitě bez zastavení. Aby zastavil stroj, musí uživatel posunout přepínač dolů nebo vytáhnout kabel z proudu (obr. 1).
- Když je přepínač v "automatické" pozici, čerpadlo se zapne, kdykoliv bude hladina vody nad 12 cm (obr. 2).

9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Pozor! Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě.



Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jakými je benzín, alkohol, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.

9.1 Pokyny k údržbě

Toto ponorné čerpadlo je schváleným výrobkem s malými nároky na údržbu vysoké kvality a prochází přísnými výstupními kontrolami. Doporučujeme pravidelnou kontrolu a údržbu, aby byl zajištěn dlouhý a nepřerušovaný provoz.

Důležitá poznámka!



Před každou údržbou odpojte zástrčku z elektrické sítě.

- V případě, že se čerpadlo v průběhu čerpání často stěhuje, mělo by být po každém použití opláchnuto čistou vodou.
- V případě stacionárního použití by jednou za 3 měsíce měla být přezkoušena funkce plovákového spínače.
- Veškeré vláknité částice, které se mohou v čerpadle zachytit, je třeba vymývat proudem vody.
- Dno šachty se musí každé 3 měsíce čistit od bahna.
- Nánosy z plovákového spínače odstraňujte oplachem čistou vodou.

9.2 Čištění oběžného kola

Pokud dojde k nadměrnému usazení nečistot na tělese čerpadla, je třeba odmontovat spodní část čerpadla následujícím způsobem:

1. Z tělesa čerpadla sejměte nasávací klec.
2. Očistěte oběžné kolo čistou vodou.

DŮLEŽITÉ! Nepokládejte čerpadlo na oběžné kolo!

3. Sestavení proveděte v opačném pořadí.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	POW EW67920
Napětí/kmitočet	230 V / 50 Hz
Příkon	750 W
Max. čerpané množství	12500 l/h
Max. výtlacná výška	9,4 m
Max. hloubka ponoru	max. 7 m
Max. teplota vody	35 °C
Na čistou / znečištěnou vodu:	Čistá
Kryt (plastový (P) / z nerezové oceli (NO))	P
Přívod vody (plastový (P) / z nerezové oceli (NO))	P
Hmotnost	4,57 kg

11 SERVISNÍ ODDĚLENÍ

- Poškozené vypínače je třeba nechat vyměnit v našem poprodejném servisním oddělení.
- Je-li poškozen spojovací kabel (nebo síťová zástrčka), je třeba jej nahradit speciálním spojovacím kabelem, který je k dispozici v našem servisním oddělení. Výměnu spojovacího kabelu musí provést naše servisní oddělení (viz poslední stránku) nebo kvalifikovaná osoba (kvalifikovaný elektrikář).

12 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problémy	Příčiny	Náprava
Čerpadlo se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Není dodávka elektrického proudu. ▪ Plovák nespíná. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zkontrolujte přívod elektrického proudu. ▪ Posuňte plovák do vyšší polohy.
Kapalina neprotéká.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sítový sáně je ucpaný. ▪ Tlaková hadice je ohnuta. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyčistěte sítový sáně proudem vody. ▪ Hadici narovnejte.
Čerpadlo se nevypne.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plovák neklesne dolů. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Čerpadlo umístěte lépe do šachty.
Nedostatečný průtok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sítový sáně je ucpaný. ▪ Snížená kapacita tlakovým nečistot a abrazivních látek ve vodě. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyčistěte sítový sáně. ▪ Vyčistěte čerpadlo a vyměňte opotřebené součásti.
Čerpadlo se vypne po krátké chvíli provozu.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tepláková pojistka vypíná čerpadlo z důvodu nečistot ve vodě. ▪ Voda je příliš teplá. Tepláková pojistka vypíná čerpadlo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odpojte čerpadlo ze sítě. Vyčistěte čerpadlo i šachtu. ▪ Zajistěte, aby teplota vody nepřesahovala 35°C.

13 USKLADNĚNÍ

- Důkladně vyčistěte celý stroj i jeho příslušenství.
- Uložte jej mimo dosah dětí do stabilní a bezpečné polohy na chladném a suchém místě; vyhýbejte se příliš vysokým i příliš nízkým teplotám.
- Chraňte jej před přímým slunečním svitem. Je-li to možné, uchovávejte jej v temnu.
- Neukládejte jej v plastikových pytlích, ve kterých by se hromadila vlhkost.

14 ZÁRUKA

- V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 24 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vadny kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.

- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhradujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uschověte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelném čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Použité zařízení nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale řídte se předpisy vydanými s ohledem na ochranu životního prostředí.
Použitý motorový olej likvidujte způsobem slučitelným s péčí o životní prostředí. V kanystru jej předejte k recyklaci do vyhrazeného střediska pro likvidaci tohoto druhu odpadu. Nevyhazujte jej do odpadu ani jej nevylévejte na zem.

POWERPLUS

POWEW67920

CS

16 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



VARO – Vic Van Rompuj nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, tímto prohlašuje pouze, že

Výrobek: PONORNÉ ČERPADLO 750W

Výrobní značka: POWERplus

Model: POWEW67920

vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením evropských směrnic/nařízení založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice/nařízení (včetně případných změn a doplňků až do data podpisu):

2011/65/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuj N.V.

Podepsaný jedná jménem výkonného ředitele společnosti,

Ludo Mertens

Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním
31/03/2023, Lier - Belgium

1	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE.....	2
2	POPIS (OBR. A).....	2
3	OBSAH BALENIA.....	2
4	SYMBOLY	2
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	3
6	PRED SPUSTENÍM SI ZAPAMÄTAJTE NASLEDOVNÉ BODY!	3
7	INŠTALÁCIA.....	3
8	UVEDENIE DO ČINNOSTI.....	4
8.1	<i>Odvzdušnenie čerpadla pred použitím</i>	4
8.2	<i>Zabudovaný plavákový spínač.....</i>	4
9	ČISTENIE A ÚDRŽBA	4
9.1	<i>Pokyny k údržbe.....</i>	4
9.2	<i>Čistenie obežného kolesa (.....</i>	5
10	TECHNICKÉ ÚDAJE	5
11	SERVISNÁ SLUŽBA.....	5
12	RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	6
13	SKLADOVANIE	6
14	ZÁRUKA.....	7
15	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	7
16	VYHLÁSENIE O ZHODE	8

POWERPLUS

POWEW67920

SK

PONORNÉ ČERPADLO 750W**POWEW67920**

1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Toto čerpadlo sa používa predovšetkým ako celulárne čerpadlo. Pri inštalácii do hriadeľa poskytuje toto čerpadlo ochranu pred zaplavením. Používajú sa tiež na presun vody z jedného miesta na iné, napr. v dome, poľnohospodárstve, hortikultúre, v inštalatérskom a inom nasadení. Nevhodné na profesionálne použitie.



VAROVANIE! Tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte pred použitím náradia, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše elektrické náradie môžete odovzdať inej osobe iba spolu s týmto návodom.

2 POPIS (OBR. A)

1. Motor
2. Prívod vody
3. Odvod vody
4. Kábel & zástrčka
5. Plavákový spínač
6. Držadlo
7. Zabudovaný plavákový spínač

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetky materiály obalu
- Odstráňte zvyšné obaly a prepravné podpery (ak sa používajú)
- Skontrolujte úplnosť obsahu balenia
- Skontrolujte, či pri preprave nebol poškodený spotrebič, napájací kábel, sieťová vidlica a všetko príslušenstvo.
- Materiály obalu si odložte podľa možnosti na čo najdlhší čas, až do skončenia záručnej lehoty. Neskôr obaly vyhodte prostredníctvom systému zberu komunálneho odpadu.



VAROVANIE Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vrecami!

Ponorné čerpadlo s 10 m elektrickým káblom a uzemnenou zásuvkou.

Východzia prípojka.

Manuál



Nebezpečenstvo udusenia! Spojte sa s predajcom, ak akékoľvek diely chýbajú alebo sú poškodené.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko zranenia, alebo poškodenie nástroja.		Pozorne si prečítajte pokyny		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc
--	--	--	------------------------------	--	--

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržiavanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

6 PRED SPUSTENÍM SI ZAPAMÄTAJTE NASLEDOVNÉ BODY!

- Čerpadlo môžete pripojiť k akejkoľvek nárazuvzdornej zástrčke, ktorá bola nainštalovaná v súlade s predpismi. Napájacie napätie zástrčky musí byť 230 V - 50 Hz. Poistka min. 6 A.

Upozornenie!

Ked' sa čerpadlo bude používať v blízkosti bazénov alebo záhradných jazierok a v chránenej oblasti, musí byť vybavené pozemným prerušovačom obvodu s nominálnym vypínačom prúdom max. 30 mA (podľa VDE 0100, časť 702 a 738). Čerpadlo sa nesmie prevádzkovať, keď sú v bazéne alebo jazierku ľudia! Kontaktujte prosím elektrikára!

Pozor!

(Dôležité pre vašu vlastnú bezpečnosť) Pred spustením chodu vášho nového ponorného čerpadla si technikovi nechajte skontrolovať nasledujúce položky:

- uzemňovací spoj
- nulový vodič
- vypínač poruchového prúdu musí spĺňať bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia a musí bezechybne fungovať.
- Elektrické spoje musia byť chránené pred vlhkosťou.
- Ak existuje nebezpečenstvo zaplavenia, elektrické spoje musia byť vedené do vyššieho terénu.
- Za každú cenu musíte zabrániť cirkulácii agresívnych tekutín, ako aj cirkulácii abrazívnych materiálov.
- Ponorné motorom poháňané čerpadlo musí byť chránené pred mrazom.
- Čerpadlo musí byť chránené pred chodom naprázdno.
- Pomocou vhodných opatrení zabráňte, aby mali k zariadeniu prístup deti.

Konzistencia

Vaše ponorné čerpadlo je určené na cirkuláciu vody s maximálnou teplotou 35 °C. Toto čerpadlo sa nemôže používať pre iné kvapaliny, hlavne nie pre motorové palivá, čistiace kvapaliny a iné chemické produkty!

7 INŠTALÁCIA

Ponorné motorové čerpadlá sa inštalujú nasledovne:

- V stacionárnej polohe s upevneným potrubím alebo
- v stacionárnej polohe s pružným hadicovým vedením.

Pozor!

Čerpadlo by ste nikdy nemali inštalovať tak, že ho zavesíte z dodávacieho potrubia alebo napájacieho kábla bez opory. Ponorné motorové čerpadlo musí byť zavesené za špeciálne dodanú rukoväť alebo umiestnené na spodku hriadeľa. Na zabezpečenie správneho fungovania čerpadla musí byť spodok hriadeľa udržiavaný v čistom stave bez usadenín a nečistôt.

Ak hladina vody príliš klesne, nečistoty na hriadelei sa rýchlo vysušia a zabránia spusteniu čerpadla. Preto je potrebné ponorné čerpadlo pravidelne kontrolovať (vykonať spúšťacie testy). Plavák sa nastavuje takým spôsobom, aby bolo čerpadlo možné okamžite spustiť.

Sieťový zdroj

Vaše ponorné čerpadlo je vybavené nárazuvzdornou zástrčkou podľa predpisov. Čerpadlo je dimenzované na pripojenie k bezpečnostnej zásuvke 220/230 V- 50 Hz. Zabezpečte dostatočné zaistenie (min. 6 A) a výborný stav zásuvky. Zástrčku zapojte do zásuvky a čerpadlo je pripravené na prevádzku.

Dôležitá poznámka!

Ak sa sieťový kábel alebo zástrčka poškodí nejakou externou činnosťou, je zakázané kábel opravovať.

8 UVEDENIE DO ČINNOSTI

Po prečítaní týchto pokynov a opäťovnom zvážení nasledujúcich položiek môžete čerpadlo uviesť do činnosti:

- Skontrolujte, či čerpadlo spočíva na podklade hriadeľa.
- Skontrolujte, či bola el. šnúra správne pripojená.
- Skontrolujte, či je elektrické pripojenie 230 V - 50 Hz.
- Skontrolujte, či je zásuvka v dobrom stave.
- Zabezpečte, aby sa do sieťového zdroja nedostala voda, ani vlhkosť.
- Zabráňte tomu, aby čerpadlo bežalo naprázdno.

8.1 Odvzdušnenie čerpadla pred použitím

- Pred začatím čerpania skontrolujte, či je čerpadlo riadne odvzdušnené. V prípade potreby nakloňte čerpadlo niekolkokrát dozadu a dopredu, kým nezmiznú všetky vzduchové bubliny a pred opäťovným spustením čerpadla počkajte 15 sekúnd.

Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatom skúseností a vedomostí, ak im nejaká osoba, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť, neposkytne dostatočnú kontrolu a usmernenie týkajúce sa používania zariadenia.

8.2 Zabudovaný plavákový spínač

- Keď je spínač hore (manuálne), čerpadlo bude bežať nepretržite, bez zastavenia. Používateľ musí spínač prepnúť nadol alebo zariadenie odpojiť od elektrickej siete, aby ho zastavil (obr. 1).
- Keď je spínač v „automatickej“ polohe, čerpadlo sa spustí, keď bude hladina vody vyššie ako 12 cm (obr. 2).

9 ČISTENIE A ÚDRŽBA

Varovanie! Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení, odpojte elektrickú zástrčku.



Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely

9.1 Pokyny k údržbe

Toto ponorné čerpadlo je schválený, vysokokvalitný produkt, bez potreby údržby, ktorý podlieha prísnym koncovým kontrolám. Odporúčame vám, aby ste zariadenie pravidelne kontrolovali a udržiavalí a zabezpečili jeho dlhú životnosť a neprerušenú činnosť.

Dôležité! Poznámka!

**Pred údržbárskymi prácami odpojte sieťovú zástrčku.**

- V prípade, že čerpadlo je v priebehu prevádzky často prepravované, malo by byť po každom použití očistené čistou vodou.
- V prípade stacionárnej inštalácie by mala byť funkcia plavákového spínača kontrolovaná každé 3 mesiace.
- Všetky vláknité častice, ktoré sa mohli vytvoriť vo vnútri plášťa čerpadla by sa mali odstrániť vodnou tryskou.
- Každé 3 mesiace by sa mal spodok hriadeľa a os očistiť od blata.
- Čistou vodou odstráňte usadeniny na plaváku.

9.2 Čistenie obežného kolesa (

Ak sa v čerpadle nazbierajú nadmerné nánosy, musíte nasledujúcim spôsobom odmontovať spodnú časť:

1. Odoberte vstupný kôš zo skrine čerpadla.
2. Čistou vodou vyčistite obežné koleso.

Dôležité! Čerpadlo nekladte na obežné koleso, ani ho na ňom nenechávajte!

3. Zložte v opačnom poradí krokov.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

typ	POW EW67920
Napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz
Príkon	750 W
Dodávacia rýchlosť max.	12500 l/h
Dodávacia výška max.	9,4 m
Hĺbka ponorenia max.	max. 7 m
Teplota vody max.	35° C
Na čistú/špinavú vodu:	Čistá
Telo motoru (plastové(P) / oceľové (SS))	P
Prívod vody (plastový / oceľový (SS))	P
Váha	4,57 kg

11 SERVISNÁ SLUŽBA

- Poškodené vypínače musí vymeniť nás odbor popredajných služieb.
- Ak je pripojovací kábel (alebo sieťová vidlica) poškodený, musí byť vymenený za rovnaký pripojovací kábel, ktorý dodáva nás odbor popredajných služieb. Pripojovací kábel musí vymeniť iba naša servisná služba (pozri na poslednej strane) alebo kvalifikovaná osoba (kvalifikovaný elektrikár).

12 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Poruchy	Príčiny	Nápravy
Čerpadlo sa nespúšťa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Žiadny sieťový zdroj ▪ Plavák nespíná 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolujte sieťový zdroj ▪ Plavák uvedte do vyšej polohy
Žiadny tok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vstupné sitko je upchaté ▪ Tlaková hadica je upchatá 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyčistite vstupné sitko vodnou tryskou ▪ Znovu nainštalujte hadicu
Čerpadlo sa nevypína	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plavák sa nevie ponoriť 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Čerpadlo umiestnite správne na podklad hriadeľa
Nedostatočný tok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vstupné sitko je upchaté ▪ Znížená kapacita čerpania v dôsledku znečistenej a abrazívnej vody 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyčistite vstupné sitko ▪ Vyčistite čerpadlo a vymeňte opotrebované diely
Cerpadlo sa po krátke dobe prevádzky vypína	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tepelný vypínač vypína čerpadlo pre špinavú vodu ▪ Voda príliš horúca. Tepelný vypínač vypína čerpadlo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odpojte sieťovú zástrčku. Vyčistite čerpadlo a hriadeľ. ▪ Zabezpečte aby teplota vody neprekročila max. teplotu 35,7 °C.

13 SKLADOVANIE

- Priebežne čistíme celé zariadenie a jeho príslušenstvo
- Skladujte ho mimo dosahu detí, v stabilnej a bezpečnej polohe, na suchom a chladnom mieste, vynhnite sa privysokým a prinízkym teplotám,
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Ak je možné, uschovajte na tmavom mieste
- Neudržiavajte v plastických taškách aby ste predišli nazhromaždenej vlhkosti

14 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 24 mesiacov. Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, nezahŕňa však: chyby spôsobené spotrebnnými dielcami (podliehajúcimi rýchlemu opotrebeniu) ako sú ložiská, kefky, káble, konektory, ani príslušenstvom ako sú vrtáky, vŕtacie bity, pílové kotúče atď.; poškodením alebo chybami spôsobenými nevhodným použitím, úrazmi alebo nehodami; ani náklady na prepravu.
- Táto záruka pokrýva všetky chyby materiálu alebo výroby okrem batérií, nabíjačiek, chybných častí, ktoré boli spôsobené normálnym opotrebovaním, napr. predovšetkým ložisk, kefiek, káblov, zástrčiek... Ani príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď. nespadajú pod túto záruku.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespadajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruk sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselné alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybnejho sieťového napäťia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok neboli riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiek,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozoberanom stave svojmu predajcovi v priateľske čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

15 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

16 VYHLÁSENIE O ZHODE



VARO – Vic Van Rompuj nv – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – BELGICKO, výlučne vyhlasuje, že,

výrobok : PONORNÉ ČERPADLO 750W
obchodná známka : POWERplus
model : POWEW67920

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc/nariadení, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice/nariadenia (vrátane ich prípadných novelizácií až do dátumu podpisu):

2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-41: 2003
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuj N.V.

Nižšie podpísaný koná v mene generálneho riaditeľa spoločnosti

Ludo Mertens
Regulačné záležitosti – Compliance Manager
31/03/2023, Lier - Belgium

1	UTILIZARE PREVĂZUTĂ.....	2
2	DESCRIERE (FIG. A).....	2
3	CONȚINUTUL PACHETULUI.....	2
4	SIMBOLURI	2
5	AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PRIVIND APARATELE ELECTRICE	3
6	ÎNAINTE DE PORNIRE, REȚINETI URMĂTOARELE	3
7	INSTALAREA	3
8	PREGĂTIREA PENTRU LUCRU	4
8.1	<i>Aerisirea pompei înainte de utilizare</i>	4
8.2	<i>Comutator încorporat cu flotor</i>	4
9	CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA.....	4
9.1	<i>Recomandări privind întreținerea</i>	4
9.2	<i>Curățarea rotorului</i>	5
10	DATE TEHNICE	5
11	DEPARTAMENTUL DE SERVICE	5
12	DEPANAREA	6
13	DEPOZITAREA	6
14	GARANȚIE.....	7
15	MEDIU	7
16	DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	8

1 UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Pompa este utilizată în primul rând ca pompă pentru subsoluri. La instalarea într-un puț, pompa protejează împotriva inundației. De asemenea, se utilizează oriunde este necesară deplasarea apei, de ex. pentru locuințe, agricultură, horticultură, instalații sanitare și multe alte aplicații. Nu este proiectat pentru utilizare profesională.



AVERTISMENT! Pentru siguranță dumneavoastră, citiți cu atenție acest manual și instrucțiunile generale privind siguranță, înainte de utilizarea aparatului. Aparatul electric nu trebuie dat altor persoane fără a le transmite și aceste instrucțiuni.

2 DESCRIERE (FIG. A)

1. Carcasă motor
2. Racord de intrare a apei
3. Racord de evacuare a apei
4. Cablu și fișă
5. Întrerupător cu flotor
6. Mână pentru transport
7. Comutator încorporat cu flotor

3 CONTINUTUL PACHETULUI

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Îndepărtați ambalajele rămase, precum și suporturile de transport (dacă există).
- Verificați prezența tuturor articolelor din pachet.
- Verificați dacă aparatul, cordonul de alimentare, fișa de alimentare și toate accesorile sunt intacți în urma transportului.
- Păstrați ambalajele pe cât posibil până la finalul perioadei de garanție. Aruncați doar la punctele locale de reciclare a deșeurilor.



AVERTISMENT Ambalajele nu sunt jucării! Copiii nu trebuie să se joace cu pungile de plastic! Pericol de sufocare!

Pompă submersibilă cu cablu de alimentare de 10 m (RNF) cu fișă cu împământare
Conectare la priză.

Manual



În cazul în care lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, contactați magazinul de unde ați cumpărat produsul.

4 SIMBOLURI

În acest manual și sau pe aparat se folosesc următoarele simboluri:

	Semnifică risc de rănire sau de deteriorare a sculei.		Cititi manualul înainte de utilizare.		În conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor europene.
--	---	--	---------------------------------------	--	---

5 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PRIVIND APARATELE ELECTRICE

Cititi toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și / sau rănirea gravă. Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „aparat electric” folosit în cadrul avertismentelor se referă atât la aparatul alimentat de la priză (prin cablul de alimentare), cât și la aparatul alimentat cu baterii (fără fir).

6 ÎNAINTE DE PORNIRE, REȚINEȚI URMĂTOARELE

- Pompa poate fi conectată la orice priză cu împământare instalată în conformitate cu reglementările. Tensiunea de alimentare a prizei trebuie să fie de 230-240 V ~ 50 Hz.
- Siguranță min. 6 A.

Atenție!

În caz de utilizare în apropierea piscinelor sau a heleșteilor sau în zona de protecție a acestora, pompa trebuie prevăzută cu disjunctoare cu curent rezidual cu intensitate nominală de declanșare de max. 30 mA (în conformitate cu VDE 0100 (standard german), secțiunile 702 și 738). Este interzisă utilizarea pompei în prezența persoanelor în piscină sau heleșteu! Apelați la un electrician!

Atenție!

(Important pentru siguranta dvs.) Înainte de pornirea noii pompe submersibile, solicitați unui specialist verificarea următoarelor articole:

- Împământare
- Conductoare nul
- Disjunctoare cu curent de defect trebuie să respecte reglementările de siguranță pentru centrale electrice și să funcționeze perfect.
- Legăturile electrice trebuie protejate împotriva umezelii.
- În caz de pericol de inundație, legăturile electrice trebuie plasate la un nivel mai ridicat.
- Evitați prin orice mijloace circulația fluidelor corosive și a materialelor abrazive.
- Pompa submersibilă cu motor trebuie protejată împotriva înghețului.
- Pompa trebuie protejată împotriva funcționării în gol.
- Împiedicați prin măsuri corespunzătoare accesul copiilor.

Densitate

Pompa submersibilă cu motor este destinată circulației apei cu temperatură maximă de 35 °C. Este interzisă utilizarea pompei pentru alte fluide, în special carburanți, produse de curățat și alte substanțe chimice!

7 INSTALAREA

Pompa submersibilă cu motor se instalează după cum urmează:

- În poziție fixă, cu conductă fixă
- sau
- în poziție fixă, cu furtun.

Rețineți!

Este interzisă instalarea pompei prin suspendare de conductă de refuzare sau de cablul de alimentare, fără sprijin. Pompa submersibilă cu motor trebuie suspendată de manerul special prevăzut sau așezată pe fundul pătruntului. Pentru garantarea funcționării corespunzătoare a pompei, pe fundul pătruntului nu trebuie să existe nămol sau murdărie de orice fel.

Dacă nivelul apei scade prea mult, nămolul din puț se va usca rapid și va împiedica pornirea pompei. De aceea, pompa submersibilă cu motor trebuie verificată periodic (prin efectuarea unor teste de pornire). Flotorul este reglat astfel încât pompa să poată fi pornită imediat.

Rețeaua electrică

Noua dvs. pompă submersibilă este prevăzută cu o fișă cu împământare, în conformitate cu reglementările. Pompa este destinată conectării la o priză cu împământare de 230 V - 50 Hz. Verificați dacă priza este suficient protejată (min. 6 A) și este în perfectă stare. Introduceți fișa în priză și pompa este gata de utilizare.

Notă importantă!

În caz de deteriorare a cablului sau fișei cauzată de acțiuni exterioare, se interzice repararea cablului.

8 PREGĂTIREA PENTRU LUCRU

După citirea cu atenție a instrucțiunilor de față, puteți pregăti pompa pentru lucru, verificând încă o dată următoarele:

- Verificați dacă pompa este așezată pe fundul puțului.
- Verificați montarea corespunzătoare a cablului cu ulei sub presiune.
- Verificați dacă rețeaua electrică este la 230 V - 50 Hz.
- Verificați dacă priza este în bună stare.
- Verificați dacă rețeaua electrică este ferită de apă și umiditate.
- Evitați mersul pompei în gol.

8.1 Aerisirea pompei înainte de utilizare

▪ Verificați întotdeauna ca pompa să fie aerisită în mod corespunzător înainte de darea în exploatare. Dacă este necesar, înclinați pompa înainte și înapoi de câteva ori până când nu mai apar bule de aer; așteptați minim 15 secunde înainte de pornirea pompei.

Este interzisă utilizarea aparatului de către copii sau persoane cu dizabilități fizice, mintale sau de dezvoltare, ori de către persoane neexperimentate sau nepregătite, cu excepția cazurilor în care astfel de persoane sunt instruite de o persoană care răspunde de siguranța lor, de un supraveghetor, sau prin studierea instrucțiunilor de mai sus referitoare la utilizarea aparatului.

8.2 Comutator incorporat cu flotor

- Atunci când comutatorul se află în partea de sus (manual), pompa va funcționa în continuu, fără oprire. Pentru a opri aparatul, utilizatorul trebuie să aducă comutatorul în partea de jos sau să deconecteze aparatul de la sursa de curent electric. (Fig. 1)
- Atunci când comutatorul se află în poziția „Automat”, pompa va porni atunci când nivelul apei este peste 12 cm (Fig. 2).

9 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA



Atenție! Înainte de a efectua orice lucrări asupra echipamentului, scoateți din priză.



Nu utilizați niciodată solventi cum ar fi petroful, alcoolul, apa amoniacală etc. Acești solventi pot deteriora componentele din plastic.

9.1 Recomandări privind întreținerea

Această pompă submersibilă este un produs aprobat, de înaltă calitate, care nu necesită întreținere și care este supus unor controale de calitate severe. Se recomandă verificarea și întreținerea regulată, pentru a asigura o durată de funcționare mare și funcționarea fără întreruperi.

Important! Rețineți!



Înaintea oricărora lucrări de întreținere, scoateți din priză fișa de alimentare.

- Dacă pompa este transportată frecvent în timpul utilizării, ea trebuie curățată cu apă curată după fiecare utilizare.
- În cazul utilizării fixe, trebuie verificată o dată la 3 luni funcționarea întrerupătorului.
- Toate particulele fibroase eventuale acumulate în carcasa pompei trebuie îndepărtate cu jet de apă.

- Fundul puțului și peretii acestuia trebuie curățate de nămol o dată la trei luni.
- Îndepărtați depunerile de pe flotor cu apă curată.

9.2 Curățarea rotorului

În caz de acumulare excesivă de depuneri în carcasa pompei, partea de jos a pompei trebuie demontată după cum urmează:

1. Demontați grilajul de aspirație de la carcasa pompei.
2. Curățați rotorul cu apă curată.

Important! Nu așezați și nu sprijiniți pompa pe rotor!

3. Montați la loc în ordine inversă.

10 DATE TEHNICE

Tip	POWEW67920
Tensiune / frecvență	230V / 50Hz
Putere consumată	750W
Debit max. de refulare	12500 l/h
Înălțime maximă de refulare	9,4 m
Adâncime maximă de imersie	max. 7 m
Temperatura maximă a apei	35° C
Pentru ape curate / murdare:	Curate
Carcasă (plastic(P) / inox (SS))	P
Racord de intrare a apei (plastic / inox)	P
Greutate	4,57 kg

11 DEPARTAMENTUL DE SERVICE

- Întrerupătoarele deteriorate trebuie înlocuite de departamentul nostru de service post-vânzare.
- În cazul în care cablul de conectare (sau fișa de alimentare) sunt deteriorate, trebuie înlocuite cu un cablu de conectare disponibil la departamentul nostru de service.
Înlocuirea cablului de conectare trebuie făcută doar de departamentul nostru de service (vezi ultima pagină) sau de o persoană calificată (electrician calificat).

12 DEPANAREA

Incidente	Cauze	Remediere
Pompa nu pornește	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nu este alimentată cu energie ▪ -Flotorul nu comută 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificați alimentarea cu energie ▪ Aduceți flotorul într-o poziție mai înaltă
Lipsa debitului	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sita de aspirație este înfundată ▪ furtunul de presiune este îndoit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Curătați sita de aspirație cu jet de apă ▪ Reasezați furtunul
Pompa nu se oprește	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flotorul nu poate intra în imersie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Așezați pompa într-un mod corespunzător pe fundul puțului
Debit insuficient	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sita de aspirație este înfundată ▪ Capacitate de pompare redusă din cauza murdăriei și a apei abrazive 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Curătați sita de aspirație ▪ Curătați pompa și înlocuiți piesele uzate
Pompa se oprește după o perioadă scurtă de funcționare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Releul termic oprește pompa din cauza apei murdare ▪ Apa este prea caldă. Releul termic oprește pompa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scoateți din priză fișa de alimentare. Curătați pompa și putul ▪ verificați dacă nu se depășește temperatura maximă a apei de 35 °C

13 DEPOZITAREA

- Curătați temeinic întregul aparat și accesoriile sale.
- Nu depozitați la îndemâna copiilor. Depozitați într-o poziție stabilă și sigură, la loc uscat și răcoros, evitând temperaturile prea ridicate sau prea scăzute.
- Protejați aparatul de expunere la acțiunea directă a soarelui. Dacă este posibil, păstrați aparatul într-un loc întunecos.
- Nu păstrați în pungi de plastic, pentru a evita acumularea umezelii.

14 GARANȚIE

- Acestui produs i se acordă garanție conform reglementărilor legale pentru o perioadă efectivă de 24 de luni de la data cumpărării de către primul utilizator.
- Această garanție acoperă toate defectele de materiale sau de producție. Aceasta nu include componentele efecte supuse uzurii normale cum ar fi rulmenți, periile, cablurile și fișele sau accesoriile cum ar fi burghiele, burghiele late, lamele ferăstrăului etc; deteriorarea sau defectele care rezultă din manipulare defectuoasă, accidente sau modificări; nici costul transportului.
- Această garanție acoperă toate defectele de materiale sau de producție, cu excepția bateriilor, a încărcătoarelor, a pieselor defecte din cauza uzurii normale, precum sunt, în special, rulmenți, periile, cablurile, fișele, etc. Accesoriile precum frezele, burghiele, pânzele de ferăstrău etc. nu sunt nici ele acoperite de această garanție.
- Deteriorarea și/sau defectiunile rezultate ca urmare a utilizării necorespunzătoare nu sunt acoperite de prevederile garanției.
- Nu se asumăm, de asemenea, nicio responsabilitate pentru vătămarea corporală ce are drept cauză utilizarea necorespunzătoare a aparatului.
- Reparațiile pot fi efectuate doar de către un centru de service autorizat pentru sculele Powerplus.
- Puteti obține întotdeauna mai multe informații, apelând numărul de telefon 00 32 3 292 92 90.
- Toate costurile de transport trebuie suportate de client, în afara cazului în care s-a convenit în alt fel, în scris.
- În același timp, nu se poate ridica nicio pretенție în garanție dacă deteriorarea aparatului se datorează întreținerii neglijente sau suprasolicitării.
- Se exclude în mod categoric de la garanție defectiunea datorată pătrunderii de fluide, pătrunderii excesive a prafului, deteriorarea intenționată (cu intenție sau din neglijență gravă), utilizarea inadecvată (doar pentru destinații pentru care acest dispozitiv nu este potrivit), utilizarea incompetență (de ex nerescpectarea instrucțiunilor din manual), fulgere sau asamblarea de către un nespecialist, tensiune incorectă de alimentare de la rețea. Această listă nu este exhaustivă.
- Acceptarea pretenției în garanție nu poate duce niciodată la prelungirea perioadei de garanție, nici la începutul unei noi perioade de garanție în cazul înlocuirii unui aparat.
- Aparatele sau componentele înlocuite în garanție rămân prin urmare proprietatea Varo NV.
- Ne rezervăm dreptul de a respinge orice pretенție pentru care cumpărarea nu poate fi verificată sau dacă este clar că produsul nu a fost întreținut în mod corespunzător. (fante de aerisire curate, periile de cărbune întreținute periodic, ...)
- Dovada cumpărării trebuie păstrată ca dovadă a datei cumpărării.
- Scula nedemontată trebuie înapoiată comerciantului într-o stare acceptabilă de curățenie, (în cutia sa originală dacă e cazul) și împreună cu dovada cumpărării.

15 MEDIU

În cazul în care aparatul trebuie înlocuit după utilizare intensă, nu îl aruncați laolaltă cu gunoiul menajer, ci depozitați-l într-un mod sigur pentru mediu.

Deșeurile produse de către aparatelor electrice nu trebuie manipulate la fel cu gunoiul menajer. Recicleați atunci când există această posibilitate. Pentru recomandări privind reciclarea, consultați autoritățile locale sau magazinul de achiziție.

16 DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

VARO – Vic Van Rompuj nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA, declară doar faptul că

produsul: POMPĂ SUBMERSIBILĂ 750W
marcă de comerț: POWERplus
model: POWEW67920

este în conformitate cu specificațiile esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor/Reglementărilor europene, pe baza aplicării standardelor europene armonizate. Orice modificare neautorizată a aparatelor atrage după sine anularea acestei declarații.

Directivele/Reglementările europene (inclusiv, dacă este aplicabil, amendamentele acestora de până la data semnării):

2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

Standardele europene armonizate (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data semnăturii):

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-41: 2003
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Persoana care păstrează documentația tehnică: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuj N.V.

Subsemnatul acționează în numele CEO al companiei,

Ludo Mertens
Divizia de reglementare – Director de conformitate
31/03/2023, Lier - Belgium

1	PRZEZNACZENIE.....	2
2	OPIS (RYC. A).....	2
3	LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU	2
4	SYMBOLE	3
5	OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ELEKTRONARZĘDZI	3
6	O CZYM TRZEBIA PAMIĘTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM!.....	3
7	INSTALACJA	4
8	KONFIGUROWANIE DO PRACY	4
8.1	<i>Odpowietrzenie pompy przed użyciem.....</i>	4
8.2	<i>Wbudowany przełącznik pływakowy</i>	4
9	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	5
9.1	<i>Wytyczne dotyczące konserwacji</i>	5
9.2	<i>Czyszczenie wirnika.....</i>	5
10	TECHNICAL DATA	5
11	DZIAŁ SERWISU.....	6
12	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	6
13	PRZECHOWYWANIE.....	6
14	GWARANCJA	7
15	ŚRODOWISKO.....	8
16	DEKLARACJA ZGODNOŚCI	9

POMPA ZATAPIALNA 750W POWEW67920

1 PRZEZNACZENIE

Ta pompa jest wykorzystywana głównie do odwadniania piwnic. Po zainstalowaniu w szybie pompa zapewnia ochronę przed zalaniem. Może być także używana zawsze wtedy, kiedy trzeba przemieścić wodę z jednego miejsca do drugiego, np. w domu, gospodarstwie rolnym lub ogrodniczym, przy pracach hydraliczych i w wielu innych zastosowaniach. Produkt nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.



OSTRZEŻENIE! Proszę dla własnego bezpieczeństwa przeczytać ten podręcznik oraz ogólną instrukcję zasad bezpiecznego użytkowania przed zastosowaniem urządzenia. Elektronarzędzie należy przekazywać innym osobom wyłącznie z niniejszym podręcznikiem.

2 OPIS (RYC. A)

1. Obudowa silnika
2. Wlot wody
3. Wyłot wody
4. Kabel z wtyczką
5. Przełącznik pływkowy
6. Uchwyty transportowy
7. Wbudowany przełącznik pływkowy

3 LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Usunąć wszystkie pozostałości po opakowaniu oraz tranzycie (jeżeli takowe istnieją).
- Upewnić się co do kompletnej zawartości opakowania.
- Sprawdzić urządzenie, przewód zasilający, wtyczkę zasilającą oraz wszystkie dodatkowe części pod kątem ewentualnego uszkodzenia podczas transportu.
- Jeżeli to możliwe to przechować elementy opakowania tak długo jak urządzenie będzie objęte gwarancją. Po upływie tego okresu należy je wyrzucić zgodnie z przyjętym systemem usuwania odpadów.



OSTRZEŻENIE Elementy opakowania to nie zabawki! Dzieci nie mogą bawić się plastikowymi opakowaniami! Istnieje ryzyko uduszenia!

Pompa zatapialna z 10-metrowym kablem elektrycznym (RNF) z uziemioną wtyczką
Złącze wyłotowe
Podręcznik



W razie braku lub uszkodzenia części, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

4 SYMBOLE

W niniejszej instrukcji i na urządzeniu zastosowano następujące symbole:

	Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub zniszczenia narzędzia.		Przed użyciem przeczytać podręcznik.		Spełnia niezbędne wymogi określone w dyrektywach europejskich.
	Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami (2012/19/UE).				

5 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ELEKTRONARZĘDZI

Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może spowodować porażenie elektryczne, pożar i/lub poważne obrażenia ciała. Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do późniejszego wykorzystania. Termin „elektronarzędzie” stosowany w ostrzeżenach oznacza elektronarzędzie przewodowe zasilane z sieci lub elektronarzędzie bezprzewodowe zasilane akumulatorowo.

6 O CZYM TRZEBIA PAMIĘTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM!

- Pompa może być podłączona do sieci przy użyciu dowolnej wtyczki zabezpieczonej przed porażeniem, zainstalowanej zgodnie z przepisami. Napięcie zasilające wtyczki musi być wynosić 230 V ~ 50 Hz. Bezpiecznik min. 6 Amp

Przestroga!

Kiedy pompa jest używana w pobliżu basenów kąpielowych lub stawów ogrodowych i w ich strefie ochronnej, musi być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy (PRCD) o nominalnym prądzie wyłącznika maks. 30 mA (zgodnie z normą VDE 0100, część 702 i 738). Pompy nie wolno używać, kiedy w basenie lub stawie ogrodowym znajdują się ludzie! Skontaktować się ze swoim elektrykiem!

Uwaga!

(Ważne dla bezpieczeństwa użytkownika) Przed uruchomieniem pompy zatapialnej, należy zlecić specjalistie sprawdzenie następujących elementów:

- Podłączenie do uziemienia
- Przewód zerowy
- Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa musi być zgodny z przepisami bezpieczeństwa elektrowni i musi działać bez zarzutu.
- Połączenia elektryczne muszą być chronione przed wilgocią.
- Jeśli występuje ryzyko zalania, połączenia elektryczne należy umieścić w wyższym miejscu.
- Absolutnie nie wolno dopuszczać do przepływu przez pompę cieczy żräcych i materiałów ściernych.
- Zatapialna pompa silnikowa musi być chroniona przed mrozem.
- Pompa musi być chroniona przed pracą na sucho.
- Należy także zapobiegać dostępowi dzieci, stosując odpowiednie środki.

Prawidłowe użytkowanie

Pompa zatapialna jest przeznaczona do przemieszczania wody o maksymalnej temperaturze 35 °C. Nie wolno jej używać do przemieszczania innych cieczy, szczególnie paliw silnikowych, płynów czyszczących i innych produktów chemicznych!

7 INSTALACJA

Oto sposób instalacji pompy zatapialnej:

- W położeniu stacjonarnym ze stałym przewodem rurowym lub
- w położeniu stacjonarnym z węzłem elastycznym.

Proszę zauważyć!

Pod żadnym pozorem nie wolno instalować pomp przez zawieszenie jej bez podparcia na rurze doprowadzającej bądź przewodzie zasilającym. Ta pompa zatapialna musi być zawieszona na specjalnie dostarczonym uchwycie lub umieszczona na dnie szybu. Aby zagwarantować prawidłowe działanie pompy, dno szybu musi być wolne od szlamu i wszelkich zabrudzeń.

Jeśli poziom wody spadnie nadmiernie, wszelki szlam z szybu szybko opadnie i uniemożliwi uruchomienie pompy. Z tego względu konieczne jest regularne sprawdzanie pompy zatapialnej (przez wykonywanie rozruchów próbnych). Pływak jest dostosowany w taki sposób, by pompa mogła być natychmiast uruchomiona.

Zasilanie sieciowe

Ta pompa zatapialna jest wyposażona we wtyczkę zabezpieczoną przed porażeniem zgodnie z przepisami. Ta pompa jest przeznaczona do podłączania do uziemionego gniazda 230 V - 50 Hz. Upewnić się, że gniazdo ma wystarczający bezpiecznik (min. 6 amperów) i jest w nienagannym stanie. Po podłączeniu wtyczki do gniazda pompa jest gotowa do pracy.

Ważna informacja!

Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony wskutek działania zewnętrznego, jego naprawa powinna być dokonana przez wykwalifikowanego specjalistę przy użyciu wyłącznie standardowych części zamiennych. Zapewni to spełnienie wymaganych standardów bezpieczeństwa.

8 KONFIGUROWANIE DO PRACY

Po uważnym przeczytaniu tej instrukcji można skonfigurować pompę do pracy, biorąc pod uwagę następujące zalecenia:

- upewnić się, że pompa jest ustawniona na dnie szybu
- upewnić się, że przewód ciśnieniowy został prawidłowo podłączony
- upewnić się, że parametry zasilania elektrycznego wynoszą 230 V - 50 Hz
- upewnić się, że gniazdo zasilające jest w dobrym stanie
- upewnić się, że woda i wilgoć nie dostaje się do zasilania sieciowego
- nie dopuszczać do pracy pompy na sucho.

8.1 Odpowietrzenie pompy przed użyciem

- Przed rozpoczęciem użytkowania pompy zawsze należy się upewnić, że jest ona prawidłowo odpowietrzona. W razie potrzeby odchylić pompę kilka razy do przodu i do tyłu, aż przestaną się pojawiać pęcherzyki powietrza, a następnie odczekać 15 sekund przed uruchomieniem pompy.

To urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby o upośledzonych bądź nierożwiniętych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, a także przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, o ile nie zostaną one odpowiednio poinstruowane - przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub brygadzistę - albo jeśli nie zaznajomią się z wyżej podanymi instrukcjami użycia tego urządzenia.

8.2 Wbudowany przełącznik pływakowy

- Kiedy przełącznik jest u góry (ręczny), pompa będzie pracować ciągle bez zatrzymania. Aby wyłączyć urządzenie, użytkownik musi przestawić przełącznik w dół lub odłączyć wtyczkę od gniazdka. (ryc. 1).
- Kiedy przełącznik jest w położeniu „Automatic” (Automatycznie), pompa zostanie uruchomiona, kiedy poziom wody przekroczy 12 cm. (ryc. 2).

- Kiedy przełącznik jest w położeniu „Automatic” (Automatycznie), pompa zostanie uruchomiona, kiedy poziom wody przekroczy 6 cm. (ryc. 3).

9 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Uwaga! Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności przy urządzeniu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.



Nie wolno używać rozpuszczalników takich, jak benzyna, alkohol, woda amoniakalna itp. Te rozpuszczalniki mogą uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.

9.1 Wytyczne dotyczące konserwacji

Ta pompa zatapialna jest bezobsługowym zatwierdzonym produktem wysokiej jakości, poddawanym surowym kontrolom końcowym. Zalecamy regularne kontrole i konserwacje, aby zapewnić długotrwale użytkowanie urządzenia i jego niezakłócone działanie.

Ważne! Uwaga!



Odłączyć wtyczkę od sieci zasilania elektrycznego przed wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi.

- Jeśli pompa jest często transportowana w trakcie pracy, powinna być oczyszczona czystą wodą po każdym użyciu.
- W przypadku instalacji stacjonarnej działanie przełącznika płyniawego powinno być sprawdzane co 3 miesiące.
- Wszystkie części włókniste, które mogą się odkładać w obudowie pompy, powinny być usuwane strumieniem wody.
- Co 3 miesiące należy oczyścić szyb i wirnik z błota.
- Usunąć osady z płyniaka czystą wodą.

9.2 Czyszczenie wirnika

Jeśli w obudowie pompy zgromadzi się nadmierny osad, należy odłączyć spodnią część pompy w następujący sposób:

1. wyjąć klatkę wlotową z obudowy pompy
2. oczyścić wirnik czystą wodą

Ważne! Nie stawać ani nie opierać pompy na wirniku!

3. Montaż należy wykonywać w odwrotnej kolejności.

10 TECHNICAL DATA

Typ	POW EW67920
Napięcie / częstotliwość	230 V, 50 Hz
Moc pobierana	750 W
Maks. prędkość tłoczenia	12500 l/h
Maks. wysokość tłoczenia	9,4 m
Maks. głębokość zanurzenia	Maks. 7 m
Maks. temperatura wody	35 °C
Dla wody czystej/brudnej:	Czysta
Obudowa (plastik(P)/ stal nierdzewna (SS))	P
Wlot wody (plastik(P)/ stal nierdzewna (SS))	P
Masa	4,57 kg

11 DZIAŁ SERWISU

- Uszkodzone włączniki muszą być wymieniane przez nasz dział obsługi posprzedażnej.
- W przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki sieciowej, należy je wymienić, stosując odpowiedni kabel dostępny w naszym dziale serwisu. Wymianę kabla może przeprowadzić tylko nasz dział serwisu (zob. ostatnią stronę) lub wykwalifikowana osoba (wykwalifikowany elektryk).

12 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usterki	Przyczyny	Środki zaradcze
Pompa nie uruchamia się.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brak zasilania sieciowego ▪ Pływak nie powoduje przełączania 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdzić zasilanie sieciowe ▪ Przenieść pływak do wyższego położenia
Brak przepływu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sito wlotowe jest niedrożne ▪ Wąż ciśnieniowy jest wygięty 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oczyścić sito wlotowe strumieniem wody ▪ Przenieść wąż
Pompa nie wyłącza się.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pływak nie opada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prawidłowo umieścić pompę na dnie szybu
Niewystarczający przepływ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sito wlotowe jest niedrożne ▪ Ograniczenie wydajności pompowania przez brudną wodę zawierającą substancje ścieenne 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oczyścić sito wlotowe ▪ Oczyścić pompę i wymienić zużyte części
Pompa wyłącza się po krótkim okresie pracy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącznik termiczny zatrzymuje pompę z powodu brudnej wody ▪ Zbyt gorąca woda Wyłącznik termiczny wyłącza pompę 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odłączyć wtyczkę od zasilania elektrycznego Oczyścić pompę i szyb ▪ Upewnić się, że nie przekroczone maks. temperatury wody wynoszącej 35 °C.

13 PRZECHOWYWANIE

- Dokładnie oczyścić całe urządzenie i jego akcesoria.
- Przechowywać urządzenie w stabilnym i bezpiecznym położeniu w chłodnym, suchym i niedostępny dla dzieci miejscu, nie narażając go na zbyt wysoką ani zbyt niską temperaturę.
- Chować urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W miarę możliwości urządzenie należy przechowywać w ciemności.
- Nie wolno go przechowywać w plastikowych workach, które mogłyby powodować powstawanie wilgoci.

14 GWARANCJA

- Na produkt udziela się gwarancji, zgodnie z przepisami prawa, obowiązującej przez 24 miesiące od daty zakupu przez pierwszego użytkownika.
- Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne. Ale nie obejmuje uszkodzonych części podlegających normalnemu zużyciu, takich jak łożyska, szczotki, przewody i wtyczki, ani takich akcesoriów jak wiertła, końcówki do wiertarek, brzeszczoty pił, itd.; nie obejmuje także uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez niewłaściwe używanie produktu, wypadki lub modyfikacje; gwarancja nie obejmuje również kosztów transportu.
- Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne, ale nie dotyczy: baterii, ładowarek, uszkodzonych części ulegających normalnemu zużyciu, takich jak łożyska, szczotki, przewody i wtyczki, ani takich akcesoriów jak wiertła, końcówki do wiertarek, brzeszczoty pił, itd.; nie obejmuje także uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez niewłaściwe używanie produktu, wypadki lub modyfikacje; gwarancja nie obejmuje również kosztów transportu.
- Zapisy niniejszej gwarancji nie mają także zastosowania do uszkodzeń i/lub usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
- Odrzucamy również wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek urazy ciała wynikające z nieprawidłowego używania urządzenia.
- Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis narzędzi Powerplus.
- Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc na numer: 00 32 3 292 92 90.
- Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej w formie pisemnej, wszelkie koszty transportu będą zawsze ponoszone przez klienta.
- Należy zaznaczyć, że żadne roszczenie w ramach gwarancji nie jest możliwe, jeśli uszkodzenie urządzenia będzie spowodowane niestaranną konserwacją lub przeciążeniem urządzenia.
- Gwarancja zdecydowanie nie obejmuje uszkodzeń wynikających z wniknięcia, nadmiernego osadzania się pyłu w urządzeniu, zawińionego uszkodzenia (celowego lub wynikającego z poważnego zaniedbania), nieodpowiedniego używania (używania w celach, do których urządzenie nie jest przeznaczone), nieprawidłowej obsługi (nieprzestrzegania zaleceń zawartych w podręczniku użytkownika), nieprawidłowego montażu, uderzenia pioruna oraz nieprawidłowego napięcia sieciowego. Ta lista nie uwzględnia wszystkich możliwych sytuacji.
- Akceptacja roszczeń w ramach gwarancji nie może prowadzić do wydłużenia okresu gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancji w przypadku wymiany urządzenia.
- Urządzenia lub części, które zostaną wymienione w ramach gwarancji, pozostają zatem własnością Varo NV.
- Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia roszczenia, jeżeli nie jest możliwa weryfikacja dokonania zakupu, a także, jeśli można wyraźnie stwierdzić, że produkt nie był konserwowany we właściwy sposób (czyszczenie szczelin wentylacyjnych, regularny przegląd szczotek węglowych itp.).
- Jako dowód zakupu należy zachować rachunek.
- Niedemontowane narzędzie należy zwrócić do sprzedawcy, w oryginalnym opakowaniu, formowanym metodą wydmuchiwania (jeżeli produkt był w nie fabrycznie zapakowany), wraz z dowodem zakupu.

15 ŚRODOWISKO**Usuwanie maszyny**

(Ma zastosowanie na terenie Unii Europejskiej i w innych krajach Europy dysponujących odpowiednimi systemami gromadzenia.)

Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

16 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

VARO – Vic Van Rompuj nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA, wyłącznie oświadczycza, że

produkt: POMPA ZATAPIALNA 750W

znak towarowy: POWERplus

model: POWEW67920

jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi odpowiednimi zapisami odpowiednich dyrektyw/regulacji europejskich w oparciu o zastosowanie europejskich norm zharmonizowanych. Wszelka nieupoważniona modyfikacja aparatu unieważnia tę deklarację.

Dyrektywy/regulacje europejskie (łącznie z, jeśli mają zastosowanie, z ich zmianami do dnia podpisania):

2011/65/UE

2014/35/UE

2014/30/UE

europejskie normy zharmonizowane (wraz z wszelkimi dyrektywami je zmieniającymi, aż do dnia podpisania):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Osoba odpowiedzialna za przechowywanie dokumentacji technicznej: Philippe Vankerckhove, VARO – Vic. Van Rompuj N.V.

Niżej podpisany działa w imieniu CEO spółki,

Ludo Mertens

Specjalista ds. Regulacyjnych – Dyrektor ds. Zgodności z Przepisami

31/03/2023, Lier - Belgium

1	RENDELTELÉSI CÉL	2
2	LEÍRÁS (A ÁBRA)	2
3	CSOMAGOLÁS TARTALMA.....	2
4	JELZÉSEK	2
5	ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK	3
6	INDÍTÁS ELŐTT GYŐZÖDJÖN MEG A KÖVETKEZŐKRÖL!	3
7	FELSZERELÉS	3
8	ELINDÍTÁS	4
8.1	<i>Légtelenítése a szivattyút használat előtt</i>	4
8.2	Beépített úszókapcsoló	4
9	TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	4
9.1	<i>Karbantartás</i>	4
9.2	<i>A szivattyúlapátok tisztítása</i>	5
10	MŰSZAKI ADATOK	5
11	SZERVÍZRÉSZLEG	5
12	HIBAELHÁRÍTÁS.....	5
13	TÁROLÁS.....	6
14	JÓTÁLLÁS	6
15	KÖRNYEZETVÉDELEM	6
16	MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	7

1 RENDEL TETÉSI CÉL

A búvárszivattyú leginkább pincékben használatos. Aknákban elhelyezve elkerülhető a terület elárasztása. Bárhol használható, ahol a vizet egyik helyről a másikra kell szállítani. Pl. háztartásban, mezőgazdaságban, kertészetben, csatornázásnál és sok más helyen. Professzionális felhasználásra nem alkalmas.



VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A berendezést kizárolag az alábbi utasításokkal együtt lehet továbbadni.

2 LEÍRÁS (A ÁBRA)

1. Motorház
2. Vízbemenet
3. Vízkimenet
4. Kábel és csatlakozó
5. Úszókapcsoló
6. Hordozó fogantyú
7. Beépített úszókapcsoló

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA

- Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
- Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van ilyen).
- Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét.
- Ellenőrizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi tartozékot, hogy azok a szállítás során nem sérültek meg.
- Amennyiben lehetséges őrizze meg a csomagolóanyagot a jótállási időszak végéig. Majd a helyi hulladékeltároltasi előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat.



FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játszser! Ne engedje, hogy a gyermeket műanyag zsákokkal játszanak, mert az fulladásveszélyt okozhat!

Búvárszivattyú 10 m-es elektromos kábellel (RNF) és földelt csatlakozóval
Kimeneti csatlakozás.

Kézi



Ha hiányzik, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjön kapcsolatba a forgalmazóval.

4 JELZÉSEK

A jelen kézikönyvben és/vagy a gépen az alábbi jelzéseket használtuk:

	Személyi sérülésre vagy a készülék sérülésének veszélyére szóló felhívás.		Használat előtt olvassa el a kezelési utasítást!		Az európai irányelv(ek) szükséges követelményei szerint
--	---	--	--	--	---

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Örizze meg a figyelmeztetések és utasítások leírását jövőbeni hivatkozás céljából. A figyelmeztetésekben előforduló berendezés (power tool) kifejezés a hálózatról működtetett (vezetékes) berendezésre, vagy az elemes (vezetékmentes) berendezésre utal.

6 INDÍTÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG A KÖVETKEZŐKRÖL!

- A vízpumpát bármilyen szabályszerűen felszerelt érintésbiztos konnektorba lehet csatlakoztatni. Az aljzatnak 230V ~ 50Hz hálózati feszültséggel kell rendelkeznie. Biztosíték: min 6A (Lomha biztosíték).

Vigyázat!

Ha a szivattyút úszómedence, illetve kerti tó környezetében vagy védőzónájában használja, akkor max. 30 milliamperes névleges kioldó erősségű hibaáram kapcsolót (Fi relét) kell alkalmazni (megfelelve a VDE0100, 702. és 738. részének). TILOS a szivattyút használni, ha az úszómedencében, vagy a kerti tóban emberek tartózkodnak! Kérje villanszerelő véleményét!

Figyelem!

(Saját érdekkében tartsa be az alábbiakat) Mielőtt a búvárszivattyút használni kezdené, szakértővel ellenőriztesse az alábbi tartozékokat:

- Földelés
- Nullvezető
- A hibaáram kapcsolónak meg kell felelnie az áramszolgáltató előírásainak, és kifogástalan üzemképes állapotban kell lennie.
- Az elektromos csatlakozókat védje a nedvességtől.
- Ha áradás veszélye áll fenn, az elektromos csatlakozókat magasabb szintre kell helyezni.
- Kerülje a korrozió folyadékok, illetve a csiszoló hatású anyagok szivattyúzását.
- A motor-hajtású búvárszivattyút védje a fagyolt.
- A szivattyút tilos szárazon járatni.
- Megfelelő intézkedéssel akadályozza meg, hogy a szivattyúhoz gyermeket hozzáérhessenek.

Alkalmasság

A búvárszivattyút max 35°C-os víz áramoltatására terveztek. A szivattyú nem használható más folyadékhoz, különösen üzemanyaghoz, tisztítószerekhez, és más vegyi anyagokhoz.

7 FELSZERELÉS

A búvárszivattyú a következőképpen szerelhető fel:

- Rögzített helyzetben fix csővezetékkel,
- vagy
- Rögzített helyzetben rugalmas öntözőcsővel

Figyelem!

Soha ne függessze fel a szivattyút a nyomócsőnél vagy a hálózati kábelnél fogva, alátámasztás nélkül.

A búvárszivattyú csak a fogantyúnál fogva szabad felfüggeszteni, vagy az akna fenekére kell helyezni. A szivattyú hibátlan működése érdekében az akna fenekét minden tisztán és iszapmentesen kell tartani. Ha a víz szintje túlzottan lesüllyed, az aknában lévő iszap hamar kiszárad, és megakadályozza a szivattyú elindulását. Ezért a búvárszivattyú működését rendszeresen ellenőrizni kell (indítótesztek segítségével). Az úszókapcsoló úgy van beállítva, hogy a szivattyú azonnal el tud indulni.

Hálózati csatlakozás

A búvárszivattyú az előírásoknak megfelelő érintésbiztos dugóval van ellátva. 220/230V ~ 50Hz földelt dugaljhoz kell csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy a dugalj megfelelően biztosítva van (min. 6 A) és jó állapotban van. Dugja be a dugót a dugaljba, és a szivattyú üzemkész.

Fontos figyelmeztetés!

A külső beavatkozás következtében megsérült kábel vagy csatlakozó otthoni javítása tilos.

Fontos! Ilyen javítást csak szakszerviz végezhet.

8 ELINDÍTÁS

Az utasítások elolvasása után elindíthatja búvárszivattyút, de ellenőrizze a következőket:

- a szivattyú az akna alján nyugodjon.
- a nyomocső megfelelően legyen csatlakoztatva.
- a hálózati feszültség 230 V ~ 50Hz legyen
- a dugaszoló aljzat megfelelő állapotban legyen
- víz és pára ne juthasson a hálózati csatlakozóba.
- A szivattyú ne száradjon ki.

8.1 Légtelenítése a szivattyú használat előtt

- Működtetés előtt minden alaposan légtelenítse a szivattyút. Ha szükséges, döntse meg többször előre és hátra addig, hogy eltűnjenek a légbuborékok. Várjon legalább 15 másodperct a szivattyú elindítása előtt.

A készüléket nem használhatják gyermekek, csökkent fizikai és szellemi képességek vagy fejlődésbeli visszamaradásban szenvedők és azok, akik nem rendelkeznek a készülék működtetéséhez szükséges ismerettel vagy tapasztalattal, azt az esetet kivéve, amikor utasítást kapnak a biztonságukért felelős személytől, felügyelőtől, vagy a készülék előbbi használati utasításait tanulmányozzák.

8.2 Beépített úszókapcsoló

- Amikor a kapcsoló fenn van (manuális), akkor a szivattyú megállás nélkül folyamatosan fog működni. A készülék leállításához a felhasználónak le kell nyomni a kapcsolót, vagy ki kell húzni a dugasz (1. ábra).
- Amikor a kapcsoló „Automatikus” helyzetben van, akkor, amikor a vízszint 12 cm fölé ér, elindul a szivattyú (2. ábra).

9 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelem! Mielőtt bármiféle munkálatba kezd a berendezésen, áramtalanítsa azt



Ne használjon olyan oldószereket mint például alkohol, ammóniás víz, stb. Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag alkatrészeket

9.1 KARBANTARTÁS

Ez a búvárszivattyú egy szigorúan ellenőrzött, karbantartást nem igénylő minőségi termék. A hosszú és fennakadásmentes üzemeltetés érdekében javasoljuk a rendszeres ellenőrzést és karbantartást.

Fontos! Mindig betartandó!



Minden karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

- Amennyiben használat során a szivattyú egyik helyről a másikra viszik, minden használat után tiszta vízzel át kell tisztítani.
- Rögzített elhelyezés esetén az úszókapcsoló működését háromhavonta ellenőrizni kell.
- A szivattyúházban esetlegesen felgyűlemllett rostos részecskéket vízsugárral el kell távolítani.
- Az akna fenekeit háromhavonta meg kell tisztítani az iszaptól.
- Az úszóról tiszta vízzel távolítsa el a lerakódásokat.

9.2 A szivattyúlapátok tisztítása

Ha a szivattyúházban túl sok üledék rakódik le, a szivattyú alját szét kell szedni az alábbiak szerint:

1. Távolítsa el a szívókosarat a házból.
 2. A lapátkereket tisztítsa meg tisztá vízzel.
- Fontos! A szivattyút ne tegyük le vagy támasszuk a lapátkerékre.
3. Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

10 MŰSZAKI ADATOK

Típus	POW EW67920
Feszültség:	230 V / 50 Hz
Névleges teljesítmény: Tiszta Piszkos	750 W
Szívóteljesítmény:	12500 l/h
Nyomómagasság max:	9,4 m
Merülés mélység max:	max. 7 m
Vízhőfok max:	35° C
Tiszta / piszkos vízhez:	Tiszta
Burkolat (műanyag (P) / Rozsdamentes acél (SS))	P
Vízbemenet (műanyag / Rozsdamentes acél (SS))	P
Súly	4,57 kg

11 SZERVÍZRÉSZLEG

- A sérült kapcsolókat szerviz-részlegünkben kell kicserélni.
- Ha a csatlakozókábel (vagy a tápcsatlakozó) megsérült, akkor a szerviz-részlegünkben kapható speciális csatlakozókábellel kell kicserélni. A csatlakozókábel cseréje csak a szerviz részlegben hajtható végre (lásd az utolsó oldalt), és csak szakképzett személy (szakképzett villanyszerelő) végezheti el.

12 HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Ok	Megszüntetése
A szivattyú nem indul	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nincs hálózati feszültség ▪ Az úszókapcsoló nem kapcsol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ellenőrizze a hálózatot ▪ Emelje az úszót magasabbra
Nincs vízáramlás	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A szívószűrő eltömődött ▪ A nyomocső megtörт 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tisztítsa meg a szűrőt ▪ Egyenesítse ki a nyomócsövet
A szivattyú nem kapcsol ki	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Az úszó nem tud lesüllyedni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Helyezzük a szivattyút magasabbra az akna aljától
Gyenge a vízáram	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A szívószűrő eltömődött ▪ Szennyezett, koptató hatású víz miatt csökken a szivattyúteljesítmény 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tisztítsa meg a szűrőt ▪ Tisztítsa meg a szivattyút és cserélje ki az elkopott alkatrészeket
A szivattyú rövid üzemelés után leáll	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A szennyezett víz miatt a hőkapcsoló leállítja a szivattyút ▪ A magas vízhőmérséklet miatt a hőkapcsoló leállítja a szivattyút 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Húzza ki a szivattyút a konnektorból. Tisztítsa meg a szivattyút és az aknát. ▪ Ellenőrizze, hogy a vízhőmérséklet ne lépje túl a maximálisan engedélyezett 35°C-ot

13 TÁROLÁS

- Alaposan tisztítsa meg az egész gépet és annak alkatrészeit
- Tárolja gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen, stabil és biztonságos helyzetben, hűvös és száraz helyen, valamint kerülje a túl magas és túl alacsony hőmérsékletet
- Védje a közvetlen napfénytől. Tartsa sötét helyen, ha lehet
- Ne tartsa műanyag zsákban, hogy elkerülje a páratartalom kialakulását

14 JÓTÁLLÁS

- A jogi előírásoknak megfelelően az alábbi termékre 24 hónapos jótállási időszak érvényes, mely azon a napon lép életbe, amikor az első felhasználó megvásárolja a terméket.
- Ez a jótállás az összes anyagi és gyártási hibát fedezi, de nem tartoznak bele az akkumulátorok, a töltők, az elhasználódás következtében meghibásodott alkatrészek, így például, a csapágyak, kefék, vezetékek, csatlakozók, stb. Az olyan tartozékok, mint például a fúrók, fűróhegyek, fűrészlapok, stb. úgyszintén nem képezik a jótállás részét.
- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra és meghibásodásokra szintén nem vonatkozik a jótállás.
- A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért sem vállalunk felelősséget.
- A javításokat csak a Powerplus szerszámgépek javításához engedélyel rendelkező ügyfélszolgálati központ végezheti el.
- Ha további információra van szüksége, hívja a 00 32 3 292 92 90 telefonszámot.
- A szállítási költségeket mindenkor az ügyfél viseli, kivéve, ha arról írásban másképp nem állapodnak meg.
- Ugyanakkor, ha a készülék sérülése a karbantartás elmulasztásának vagy túlterhelésnek a következménye, akkor a jótállásra nem lehet kárigényt benyújtani.
- Határozottan kizárája a jótállást az, ha a sérülés folyadék beszivárgásának, túl sok por bejutásának, szándékos rongálásnak (szándékos vagy túlzott gondatlanság), nem megfelelő használatnak (a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használat), illetéktelen használatnak (pl. a használati utasításban foglaltaknak figyelmen kívül hagyása), szakértelem nélküli összeszerelésnek, villámcspásnak, hibás hálózati feszültségnek a következménye. Ez a lista nem korlátozott.
- A reklamáció elfogadása semmi esetben sem jelenti a jótállási időszak meghosszabbítását, sem pedig egy új jótállási időszak kezdetét a készülék cseréje esetén.
- Azok az eszközök és alkatrészek, melyek a jótállás keretében kerülnek kicsérélésre, a Varo NV tulajdonát képezik.
- Fenntartjuk a reklamáció visszautasításának jogát, amikor a vásárlást nem tudja igazolni, vagy amikor világos, hogy a termék karbantartását nem megfelelően végezte. (tiszta szellőzőnyílások, rendszeresen ellenőrzött szénkefék,...)
- A vásárlási szelvénnyt a vásárlás időpontjának bizonyításához meg kell őrizni.
- A szersámot szétszerelés nélkül és elfogadhatóan tiszta állapotban kell visszaküldeni a forgalmazóhoz, az eredeti formakövető dobozban (ha tartozik ilyen az egységez) és a vásárlási szelvénnyel együtt.

15 KÖRNYEZETVÉDELEM

Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjon Környezetbarát elhelyezéséről!

Az elhasználódott elektromos termékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé.



Kérjük, hogy gondoskodjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődjön a helyi köztisztasági szerveknél!

POWERPLUS

POWEW67920

HU

16 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



VARO – Vic Van Rompuj nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, kizárolagosan kijelenti, hogy

A termék típusa: bútárszivattyú 750W

Márkanév: POWERplus

Cikkszám: POWEW67920

az európai harmonizált szabványok alkalmazása alapján megfelel az alkalmazandó európai irányelvek/rendeletek alapvető követelményeinek és egyéb kapcsolódó rendelkezéseinek. A készülék bármilyen illetéktelen módosítása érvénytelenné teszi ezt a nyilatkozatot.

Európai irányelvek/rendeletek (ideértve adott esetben azok módosításait az aláírás időpontjáig):

2011/65/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

Harmonizált európai szabványok (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás időpontjáig):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

A műszaki dokumentáció birtokosa: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuj N.V.

Alulírott a vállalat vezérigazgatója nevében jár el,

Ludo Mertens

Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser

31/03/2023, Lier - Belgium

1	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	2
2	ОПИСАНИЕ (РИС. А)	2
3	СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ.....	2
4	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	3
5	ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ	3
6	ПЕРЕД ЗАПУСКОМ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ!	3
7	УСТАНОВКА	3
8	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	4
8.1	<i>Вентиляция насоса перед использованием</i>	4
8.2	<i>Встроенный поплавковый выключатель</i>	4
9	ЧИСТКА И УХОД	5
9.1	<i>Указания по техническому обслуживанию</i>	5
9.2	<i>Очистка рабочего колеса</i>	5
10	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5
11	ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ)	6
12	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	6
13	ХРАНЕНИЕ	6
14	ГАРАНТИЯ	7
15	ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	8
16	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	8

ПОГРУЖНОЙ НАСОС 750ВТ**POWEW67920****1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

Этот насос преимущественно используется как насос для откачки воды из скважины. При установке в скважине или колодце насос обеспечивает защиту от затопления. Он также используется везде, где требуется перекачивание воды с одного места на другое, например, в домашнем хозяйстве, сельском хозяйстве, садоводстве, канализации и во многих других областях применения. Не предназначен для коммерческого использования.



ВНИМАНИЕ! Для Вашей личной безопасности тщательно ознакомьтесь с данным руководством и общими указаниями по технике безопасности перед тем, как приступить к работе с машиной. При передаче этого электрического инструмента для пользования другим лицам обязательно приложите данные инструкции.

2 ОПИСАНИЕ (РИС. А)

1. Корпус двигателя
2. Впускной патрубок для воды
3. Выпускной патрубок для воды
4. Кабель с вилкой
5. Поплавковый выключатель
6. Ручка для переноски
7. Встроенный поплавковый выключатель

3 СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Удалите все упаковочные материалы.
- Удалите остатки упаковки и транспортировочные крепления (если они есть).
- Проверьте полноту комплекта поставки.
- Проверьте аппарат, силовой кабель, штепсель и все принадлежности на предмет повреждений при транспортировке.
- Храните упаковочные материалы по возможности до истечения гарантийного срока. После этого избавьтесь от них, используя местную систему утилизации бытовых отходов.



ВНИМАНИЕ! Упаковочные материалы - это не игрушки! Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами! Есть опасность удушения!

Погружной насос с электрическим кабелем (RNF) длиной 10 м с заземленной вилкой выпускной патрубок.

Руководство по эксплуатации, 1 шт.



Если детали отсутствуют или повреждены, обратитесь к своему дилеру.

4 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В данном руководстве и/или на самой машине используются следующие символы:

	Обозначает риск получения травмы или повреждения инструмента.		Прочтите руководство перед использованием		Соответствует основным требованиям Европейских директив.
--	---	--	---	--	--

5 ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Прочтите все указания инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний инструкции может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьёзной травме. Сохраните инструкцию для последующего использования. Термин "электроинструмент" в инструкции по технике безопасности относится к Вашему электроинструменту, работающему от электросети (с кабелем) или от батареи (без кабеля).

6 ПЕРЕД ЗАПУСКОМ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ!

- Насос можно подключить к любой безопасной вилке, установленной согласно инструкциям. Вилка должна быть рассчитана на напряжение питания 230 В ~ 50 Гц с минимальным плавким предохранителем на 6 А.

Предупреждение!

Если насос будет использоваться вблизи плавательных бассейнов или садовых прудов и в их зоне защиты, он должен быть оснащен устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА (согласно VDE 0100, части 702 и 738). Нельзя использовать насос, если в плавательном бассейне или в садовом пруду находятся люди! Обратитесь к специалисту-электрику!

Внимание!

(Важная информация для вашей безопасности) Перед запуском в работу вашего нового погружного насоса поручите специалисту проверку следующих элементов:

- Заземление
- Нулевой провод
- Выключатели тока короткого замыкания должны соответствовать правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок и должны работать безупречно.
- Электрические соединения должны иметь защиту от влаги.
- При угрозе затопления электрические соединения должны переноситься на более высокое место.
- Во что бы то ни стало следует избегать циркуляции агрессивных жидкостей, а также абразивных материалов.
- Погружной электронасос должен иметь защиту от замерзания.
- Насос должен иметь защиту от работы всухую.
- Следует принять надлежащие меры для предотвращения доступа к устройству детей.

Совместимость

Погружной насос рассчитан на циркуляцию воды с максимальной температурой 35° С. Этот насос нельзя использовать для других жидкостей, особенно для моторного топлива, моющих жидкостей и других химических продуктов!

7 УСТАНОВКА

Погружной электронасос устанавливается следующим образом:

- В стационарном положении с неподвижным трубопроводом
- или
- в стационарном положении с гибким трубопроводом.

Обратите внимание!

Нельзя устанавливать насос, подвешивая его без опоры со стороны впускного патрубка или кабеля питания. Погружной электронасос должен подвешиваться за специально предусмотренную ручку или размещаться на дне скважины или колодца. Чтобы гарантировать правильную работу насоса, дно скважины или колодца должно быть очищено от жидкого шлама и грязи любого рода.

Если уровень воды значительно понизится, любой жидкий шлам в скважине будет быстро высыхать и удерживать насос от запуска. Поэтому погружной электронасос необходимо регулярно проверять (выполнением пусковых проверок). Поплавок регулируется таким образом, чтобы насос можно было немедленно запустить.

Электропитание

Ваш новый погружной насос оснащен безопасной вилкой, установленной согласно инструкциям. Насос рассчитан на подключение к заземленной розетке 230 В - 50 Гц. Убедитесь, что розетка электросети защищена предохранителем (мин. на 6 А) и находится в хорошем состоянии. Вставьте вилку в розетку, и насос будет готов к работе.

Важное примечание!

Если сетевой кабель или вилка получают повреждение от любого внешнего воздействия, ремонтировать кабель запрещается.

8 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Внимательно прочитав данные инструкции, вы можете ввести насос в эксплуатацию, выполнив следующие проверки:

- Проверьте, опирается ли насос на дно скважины или колодца.
- Проверьте правильность крепления тягового троса.
- Проверьте электрическое подключение насоса (230 В - 50 Гц).
- Проверьте, находится ли розетка электросети в хорошем состоянии.
- Убедитесь, что в источник электропитания не может попасть вода и влага.
- Избегайте работы насоса всухую.

8.1 Вентиляция насоса перед использованием

- Всегда убеждайтесь, что насос провентилирован должным образом перед сдачей насоса в эксплуатацию. При необходимости, наклоните насос назад и вперед несколько раз, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха, подождите не менее 15 секунд перед запуском насоса.

Запрещается использование этого устройства детьми или людьми с физическими, умственными или психическими нарушениями, а также людьми, которые не имеют опыта или знаний, за исключением случаев, когда эти люди получают инструктаж от лица, ответственного за их безопасность, при наличии наблюдателя или при изучении предыдущих инструкций, касающихся использования этого устройства.

8.2 Встроенный поплавковый выключатель

- Когда выключатель находится в верхнем положении (ручной), насос работает непрерывно без остановки. Для остановки машины пользователь должен передвинуть выключатель вниз или выключить электропитание (Рис. 1).
- Когда выключатель находится в положении «Автоматический», насос будет запускаться, если уровень воды выше 12 см (Рис. 2).

9 ЧИСТКА И УХОД



Внимание! Перед выполнением любых работ на оборудовании вынимайте штепсель из розетки.



Никогда не используйте такие растворители как бензин, спирт, аммиачная вода и т.п. Эти растворители могут повредить пластмассовые детали.

9.1 Указания по техническому обслуживанию

Этот погружной насос является проверенным изделием высокого качества, не требующим обслуживания, которое подвергается строгому конечному контролю. Рекомендуется регулярная проверка и обслуживание, чтобы гарантировать длительный срок службы оборудования и бесперебойную работу.

Важное примечание!



Перед выполнением любых работ по обслуживанию вынимайте штепсель из розетки.

- Если в процессе работы насос часто перемещается, его необходимо промыть чистой водой после каждого использования.
- В случае стационарной установки, необходимо проверять функционирование поплавкового выключателя через каждые 3 месяца.
- Все волокнистые частицы, которые могут скапливаться внутри корпуса насоса, должны удаляться струей воды.
- Через каждые 3 месяца необходимо очищать дно скважины или колодца от грязи.
- Удаляйте отложения на поплавке чистой водой.

9.2 Очистка рабочего колеса

При скапливании в корпусе насоса излишних отложений необходимо демонтировать нижнюю часть насоса в следующей последовательности:

1. Снимите клетку впускного клапана с корпуса насоса.
2. Промойте рабочее колесо чистой водой.

Внимание! Не кладите и не опирайте насос на рабочее колесо!

3. Выполните сборку в обратном порядке

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение / Частота	230 В / 50 Гц
Входная мощность	750 Вт
Макс. подача	12500 л/ч
Макс. высота подачи	9,4 м
Макс. глубина погружения	макс. 7 м
Макс. температура воды	35 °C
Для чистой/грязной воды:	Чистая
Корпус (пластик (П) / нержавеющая сталь (HC))	P
Впускной патрубок для воды (пластик (П) / нержавеющая сталь (HC))	P
Вес	4,57 kg

11 ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ)

- Замена поврежденных выключателей должна производиться нашим отделом послепродажного обслуживания.
- Если силовой кабель (или штепсель) поврежден, его следует заменить аналогичным силовым кабелем, который поставляется нашим отделом обслуживания. Замена силового кабеля должна производиться только нашим отделом обслуживания (см. последнюю страницу) или квалифицированным лицом (электриком).

12 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Действие
Насос не включается	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет подачи электропитания ▪ Поплавок не переключается 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверьте источник питания ▪ Переведите поплавок в более высокое положение
Нет подачи воды	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Забит впускной сетчатый фильтр ▪ Перегнут напорный шланг 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Промойте впускной сетчатый фильтр струей воды ▪ Выправьте шланг
Насос не выключается	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Поплавок не может опуститься 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Правильно разместите насос на дне скважины или колодца
Недостаточная подача воды	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Забит впускной сетчатый фильтр ▪ Пониженная производительность насоса из-за грязной и абразивной воды 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Промойте впускной сетчатый фильтр ▪ Промойте насос и замените изношенные детали
Насос выключается после короткого периода работы	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Термовыключатель отключает насос из-за грязной воды ▪ Слишком горячая вода. Термовыключатель отключает насос 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выньте сетевую вилку из розетки. Промойте насос и вал ▪ Убедитесь, что не превышена макс. температура воды 35 °C

13 ХРАНЕНИЕ

- Тщательно очищайте всю машину и ее оснастку.
- Храните ее вне доступа для детей, в прохладном и сухом месте, избегайте слишком высоких и слишком низких температур.
- Защищайте ее от воздействия прямых солнечных лучей. Храните ее в темноте, если возможно.
- Не храните ее в полиэтиленовых мешках во избежание накопления влажности.

14 ГАРАНТИЯ

- В соответствии с законодательными требованиями, данный продукт обеспечивается гарантией на срок 24 месяца, исчисляемый с даты приобретения первым покупателем.
- Данная гарантия покрывает все недостатки материала и производства изделия. Она не предусматривает возмещение дефектов деталей, возникших в результате естественного износа, что касается прокладок, щеток, кабелей и штекеров, а также принадлежностей, таких, как сверла, полотница пил и т. д.; повреждений и дефектов, появившихся вследствие ненадлежащего обращения, несчастных случаев, внесения изменений в конструкцию; также непредусматривает возмещение транспортных расходов.
- Данная гарантия покрывает все недостатки материала и производства изделия, за исключением батарей, зарядных устройств, дефектных деталей вследствие естественного износа, что касается прокладок, щеток, кабелей и штекеров ... Принадлежности, такие, как сверла, полотница пил и т. д., не подпадают под действие данной гарантии.
- Повреждения и/или дефекты, возникшие в результате ненадлежащей эксплуатации, также не подпадают под гарантийные обязательства.
- Кроме того, мы снимаем с себя всякую ответственность за травмы, полученные в результате ненадлежащего использования инструмента.
- Ремонт может выполняться только в авторизованном центре обслуживания покупателей инструментов Powerplus.
- Вы всегда можете получить дополнительную информацию по телефону 00 32 3 292 92 90.
- Все транспортные расходы покрываются покупателем, если нет письменного соглашения о противоположном.
- В то же время, гарантийная жалоба не принимается, если повреждение устройства является результатом небрежного обслуживания или перегрузки.
- Определенно исключается из гарантии повреждение вследствие проникновения жидкости, сильного запыления, преднамеренного повреждения (наочно или по грубой небрежности), ненадлежащего использования (использование для целей, для которых устройство не предназначено), некомпетентного использования (напр., пренебрегая инструкциями, приведенными в руководстве), сборки неспециалистом, удара молнией, подключения к сети с несоответствующим напряжением. Данный список не является исчерпывающим.
- Принятие гарантийных жалоб никогда не является основанием для продления гарантийного периода или назначения нового гарантийного периода в случае замены устройства.
- Устройства или детали, замененные по гарантии, остаются в собственности Varo NV.
- Мы оставляем за собой право отказать в удовлетворении жалобы, если факт покупки не может быть подтвержден или если ясно, что за изделием не производился надлежащий уход. (Очистка вентиляционных отверстий, регулярное обслуживание угольных щеток, и т. д.).
- В качестве доказательства даты покупки следует хранить чек.
- Ваше устройство следует возвращать поставщику в неразобранном виде, в приемлемо чистом состоянии, (в оригинальной противоударной упаковке, если таковая у устройства имелась), приложив документ о покупке.

15 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Если ваш аппарат требует замены после длительного использования, не выбрасывайте его вместе с домашним мусором, а используйте экологически безопасный способ для его утилизации.



С отходами электрических машин нельзя поступать, как с обычными домашними отходами. Позаботьтесь об утилизации там, где для этого есть соответствующие установки. Проконсультируйтесь у местных органов власти или у продавца о возможности утилизации.

16 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

VARO – Vic Van Rompuv nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - БЕЛЬГИЯ, исключительно заявляет, что

Продукт: ПОГРУЖНОЙ НАСОС 750Вт

Марка: POWERplus

Модель: POWEW67920

соответствует обязательным требованиям и иным соответствующим положениям действующих директив / регламентов Европейского Союза, основанных на Европейских гармонизированных стандартах. Любое несанкционированное изменение устройства аннулирует данное заявление.

Директивы / регламенты Европейского Союза (включая, если применимо, их поправки до даты подписания):

2011/65/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

Европейские гармонизированные стандарты (включая, если применимо, их поправки до даты подписания):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Держатель технической документации: Филип Ванкерхов (Philippe Vankerkhove), VARO – Vic. Van Rompuv N.V.

Нижеподписавшийся действует от имени Исполнительного директора компании,

Ludo Mertens

Отдел нормоконтроля – Менеджер по вопросам согласований

31/03/2023, Lier - Belgium

1	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА	2
2	ОПИСАНИЕ	2
3	СПИСЪК НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОПАКОВКАТА	2
4	СИМВОЛИ	2
5	ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ	3
6	ПРЕДИ ДА Я ПУСНЕТЕ, ОБЪРНете ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО!	3
7	МОНТАЖ	3
8	ПУСК В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	4
8.1	Обезвъздушаване на помпата преди употреба	4
8.2	Вграден плаващ превключвател	4
9	ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	5
9.1	Насоки за поддръжка	5
9.2	Почистване на работното колело	5
10	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
11	ОТДЕЛ СЕРВИЗНО	6
12	ОТСРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДАТА	6
13	СЪХРАНЕНИЕ:	6
14	ГАРАНЦИЯ	7
15	ОКОЛНА СРЕДА	8
16	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	8

ПОТОПЯЕМА ПОМПА 750Вт**POWEW67920****1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА**

Тази помпа е предвидена за употреба предимно като помпа за мазе. Когато е монтирана в шахта, помпата осигурява защита от наводняване.

Тези помпи също така могат да се използват за преместването на вода от едно място на друго, например, в домакинството, земеделието, градинарството, водоснабдяването и за много други приложения. Неподходящ за професионална употреба.



Предупреждение! Преди да използвате инструмента, прочетете внимателно това ръководство и общите инструкции за безопасност, заради вашата собствена сигурност. Вашият електроинструмент трябва да се предава на друг само заедно с настоящите инструкции.

2 ОПИСАНИЕ

1. Корпус на електромотора
2. Входящ отвор за водата
3. Изходящ отвор за водата
4. Кабел и контакт
5. Поплавъчен превключвател
6. Ръкохватка за носене
7. Вграден плаващ превключвател

3 СПИСЪК НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОПАКОВКАТА

- Отстранете всички опаковъчни материали.
- Отстранете останалите опаковъчни и временни поставки (ако има такива).
- Проверете дали пакетът съдържа всички компоненти.
- Проверете дали уредът, захранващият кабел, щепселт и аксесоарите не са били повредени при транспортиране.
- Пазете опаковъчните материали почти до края на гаранционния период. След това изхвърлете в пункт за събиране на отпадъци.



ВНИМАНИЕ! Опаковъчните материали не са играчки! Не позволявайте на деца да играят с найлонови торбички! Риск от задушаване!

Потопяма помпа с 10 м електрически кабел (RNF) със заземен щепсел
Изходяща връзка.

наръчник (или „ръчно“)



В случай, че някои части липсват или са повредени, свържете се с местния дистрибутор.

4 СИМВОЛИ

В настоящия наръчник и/или върху машината са използвани следните символи:

	Указва опасност от травма или повреда на инструмента.		Преди да използвате машината, прочетете ръководството.		В съответствие с основните изисквания на Европейски директиви.
--	---	--	--	--	--

5 ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

Прочетете всички предупреждения за безопасност и инструкции. Неспазването им може да причини електрически удар, пожар и/или сериозно нараняване. Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът „електоинструмент“ в предупрежденията се отнася за вашия захранван от мрежата (с кабел) или за работещ на батерии (без кабел) електроинструмент.

6 ПРЕДИ ДА Я ПУСНЕТЕ, ОБЪРНете ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО!

- Помпата може да бъде свързана с всеки заземен контакт, който е инсталiran съгласно разпоредбите. Щепселт трябва да получава захранващо напрежение от 230 V - 50 Hz. Предлазителят трябва да бъде минимум 6 ампера.

Внимание!

Когато помпата ще се използва в близост до басейни или градински шадравани или в техните защитени зони, тя трябва да бъде оборудвана със защита от прекъсване на заземяващата връзка с номинален ток на сработване максимум 30 mA (съгласно VDE 0100, част 702 и 738). Помпата не трябва да работи, когато в басейна или шадравана има хора! Молим да се свържете в вашия електротехник!

Внимание!

(Важно за вашата безопасност)

Преди да пуснете в действие вашата нова потопяема помпа, молим да уредите проверката на следните неща от експерт:

- Заземителната връзка
- Проводника на нулата
- Прекъсвача на тока при повреда трябва да отговаря на разпоредбите по безопасността на електростанциите и трябва да работи безотказно.
- Електрическите връзки трябва да са защищени от влага.
- Ако има опасност от наводняване, електрическите връзки трябва да се изнесени на по-високо.
- В никакъв случай не трябва да се допуска помпата да работи с агресивни или абразивни течности.
- Потопяемата помпа с моторно задвижване трябва да бъде защитена от измръзване.
- Помпата трябва да бъде защитена от работа при сух режим.
- Достъпът на деца до помпата трябва да бъде ограничен по подходящ начин.

Съответствие

Вашата потопяема помпа е проектирана за циркуляция на вода с максимална температура от 35°C. Тази помпа не трябва да се използва за други течности, особено за моторни горива, почистващи препарати и други химически продукти!

7 МОНТАЖ

Потопяемите моторни помпи се инсталират, както следва:

- В стационарно положение с фиксиран тръбопровод или
- в стационарно положение с гъвкав маркуч.

Молим да обърнете внимание!

Никога не трябва да инсталирате помпата, като я закачите неподдържана на нейната тръба или захранващия кабел. Потопяемата моторна помпа трябва да бъде окачена на специално доставената дръжка или поставена на дъното на шахтата. За да се гарантира правилната работа на помпата, дъното на шахтата трябва да бъде поддържано чисто от утайки и замърсители от всякакъв вид.

Ако нивото на водата се понижи прекалено много, утайките в шахтата ще изсъхнат бързо и ще попречат на помпата да се задейства. Поради това е необходимо редовно да се проверява потопляемата моторна помпа (чрез провеждане на пускови изпитания). Поплавъкът трябва да е нагласен на такова положение, че помпата да може да се задейства незабавно.

Електрическо захранване

Вашата нова потопляема помпа е оборудвана със заземен щепсел съгласно разпоредбите. Помпата е проектирана за свързване към заземен контакт на 220/230 V - 50 Hz. Проверете, дали контакта е осигурен с достатъчна защита (минимум 6 ампера) и дали той е в добро състояние. Поставете щепсела в контакта и помпата е готова за работа.

Важна забележка!

Ако захранващия кабел или щепселят бъдат повредени от външно въздействие, ремонти на кабела са забранени.

8 ПУСК В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

След като сте прочели тези инструкции внимателно, можете да пуснете помпата в експлоатация, като имате предвид следните неща:

- Проверете, дали помпата лежи на дъното на шахтата.
- Проверете, дали кордата за налягането е правилно свързана.
- Проверете, дали захранването е 230 V - 50 Hz.
- Проверете, дали контакта е в добро състояние.
- Проверете, дали водата или влагата не могат да достигнат захранването.
- Избягвайте да оставяте помпата да работи на сухо.

8.1 Обезвъздушаване на помпата преди употреба

- Винаги се уверявайте, че помпата е обезвъздушена преди нейния пуск в експлоатация. Ако е необходимо, наклонете помпата назад и напред няколко пъти, докато престанат да се появяват въздушни мехурчета, изчакайте най-малко 15 секунди преди да включите помпата.

Този уред не трябва да се използва от деца или хора, които са с физически или психически недостатъци или с недостатъци в развитието, или хора, които нямат опит или знания, с изключение на случаите, когато такива хора получават инструкции от човек, отговорен за тяхната безопасност, супервайзер, или след изучаване на предходните инструкции относно употребата на този уред.

8.2 Вграден плаващ прееключвател

- Когато превключвателят е в горната част (ръчно), помпата ще работи непрекъснато без спиране. Потребителят трябва да превключи надолу или да изключи от контакта, за да спре машината (Фиг. 1).
- Когато превключвателят е в позиция „Автоматично (Automatic)“, помпата ще се задейства, когато нивото на водата е над 12 см (Фиг. 2).

9 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



Внимание! Преди да започнете каквато и да е работа по оборудването, извадете щепсела от контакта.



Не използвайте перилни препарати или разтворители, тъй като те могат да нанесат непоправими повреди на машината. Химикалите могат да разрушат пластмасовите части.

9.1 Насоки за поддръжка

Тази потопяма помпа е одобрен не нуждаещ се от поддръжка висококачествен продукт, който се подлага на тежки изпитания, преди да напусне завода-производител. Ние препоръчваме редовни проверки и поддръжка, за да си осигурите дълъг експлоатационен живот и непрекъсната работа.

Зажна забележка!



Изключете щепсела от контакта, преди да предприемате каквато и да било работа по поддръжката.

- В случай, че помпата се мести често по време на нейната експлоатация, тя трябва да бъде почиствана с чиста вода след всеки случай на употреба.
- В случай на стационарен монтаж, функционирането на поплавковия превключвател трябва да се проверява всеки три месеца.
- Всички влакнести частици, натрупали се във вътрешността на корпуса на помпата, трябва да бъдат отмивани с водна струя.
- Всеки три месеца дъното на шахтата трябва да бъде почиствано от кал.
- Измийте замърсяването по поплавъка с чиста вода.

9.2 Почистване на работното колело

В случай на много утайки, натрупали се в помпата, трябва да разглобите долната ѝ част по следния начин:

1. Демонтирайте смукателния филтър от корпуса на помпата.
2. Почистете работното колело с чиста вода.

Важно! Не поставяйте помпата да лежи на работното колело!

3. Сглобете помпата по обратния ред.

10 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип	POWEW67920
Токозахранване:	230V / 50Hz
Номинална мощност:	750W
Максимален дебит	12500 l/h
Максимален напор	9,4 m
Максимална дълбочина на потапяне	max. 7 m
Максимална температура на водата.	35° C
За чиста/мръсна вода:	Чиста
Корпус (пластмасов (P) / от неръждаема стомана (SS))	P
Входящ отвор за водата (пластмасов / от неръждаема стомана (SS))	P
Тегло	4.57 kg

11 ОТДЕЛ СЕРВИЗНО

- Повредените превключватели трябва да бъдат сменени от нашия отдел по услуги след породажба.
- Ако съединителния кабел (или щепсел) е повреден, той трябва да бъде заменен със специфичен съединителен кабел на разположение в нашия отдел по обслужване. Смяната на съединителния кабел може да бъде извършена само от нашия отдел по обслужване (виж последната страница) или от квалифицирано лице (квалифициран електротехник).

12 ОТСРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДАТА

Инциденти	Причини	Начини за отстраняването им
Помпата не се задейства	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Няма захранване ▪ Поплавковия превключвател не работи 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверете захранването ▪ Вдигнете поплавковия превключвател на по-високо положение
Няма поток	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Входящия филтър е задръстен ▪ Изходящия маркуч е огънат 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Почистете входящия филтър със струя вода ▪ Нагласете маркуча
Помпата не изключва	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Поплавъка не може да се снижи 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Поставете помпата правилно на дъното
Недостатъчен дебит	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Входящия филтър е задръстен ▪ Намален дебит поради мръсна или абразивна вода 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Почистете входящия филтър ▪ Почистете помпата и подменете износените части
Помпата изключва след кратък период на работа	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Термичната защита изключва помпата вследствие на мръсна вода ▪ Водата е прекалено топла. Термичната защита изключва помпата 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Извадете щепсела от контакта. Почистете помпата и вала ▪ Проверете, дали не се превишава максимално допустимата температура на водата от 35°C

13 СЪХРАНЕНИЕ:

- Почистете щателно целия инструмент и принадлежностите му.
- Съхранявайте на недостъпни за деца места в стабилно и безопасно положение, на студено и сухо място, като избягвайте съхранението при прекалено високи или ниски температури.
- Защитете го от излагане на директна слънчева светлина. Ако е възможно, съхранявайте го на тъмно.
- Не го съхранявайте в полиетиленова торба, за да избегнете задържането на влага.

14 ГАРАНЦИЯ

- В съответствие със законовите разпоредби този продукт има гаранционен срок 24 месеца, който влиза в сила от датата на покупка на първия потребител.
- Тази гаранция покрива всички дефекти на материалите и производствени дефекти, но не включва: дефекти, свързани с нормалното износване и амортизация на компоненти, като лагери, четки, кабели, щепсели или аксесоари като бургии, накрайници на пробивни инструменти, режещи дискове и т.н.; повреди или дефекти произтичащи от неправилна употреба, инциденти или направени промени; нито транспортните разходи.
- Тази гаранция покрива всички производствени дефекти на материали, с изключение на батерии, зарядни устройства, дефектни части предмет на нормално износване и скъсване, като и по-специално, лагери, втулки, кабели, свещи... Принадлежности като свредла, накрайници на дрелки, режещи елементи на триони също не са обхванати от тази гаранция.
- Повреди и/или дефекти произтичащи от неправилно употреба не се обхващат от тези гаранционни условия.
- Освен това не носим никаква отговорност за телесни наранявания произтичащи от неправилната употреба на инструмента.
- Ремонти могат да бъдат извършвани само от упълномощен потребителски сервизен център за електроинструменти.
- Можете да получите допълнителна информация на номер 00 32 3 292 92 90.
- Всички транспортни разходи ще бъдат поети от потребителя, освен ако писмено не е договорено друго.
- В същото време, не могат да се предявяват претенции по гаранцията, ако повредата на уреда е вследствие от пренебрегване на техническото обслужване или претоварване.
- От гаранцията категорично се изключва повреда, която е в резултат от проникване на течност, много прах, преднамерена повреда (умишлена или поради totally безгрижие), неподходящо използване (използване за цели, за които уредът не е подходящ), некомпетентно използване (напр. неспазване на инструкциите в ръководството), некомпетентен монтаж, гръмотевичен удар, неправилно напрежение. Този списък не е изчерпателен.
- Приемането на гаранционни претенции никога не може да доведе до удължаване на гаранционния срок, нито до започване на нов гаранционен срок в случай на замяна на устройство.
- Устройствата или детайлите, които са заменени съобразно гаранционните условия, следователно остават собственост на Varo NV.
- Ние си запазваме правото да отхвърлим всяка претенция, в случай че покупката не може да бъде проверена или, когато е ясно, че продуктът не е поддържан правилно. (почистване на вентилационните отвори, редовна поддръжка на карбоновите четки,...)
- Съхранявайте фактурата за покупката като доказателство за датата, на която е направена тя.
- Трябва да върнете недемонтириания инструмент на продавача в приемливо чисто състояние, в оригиналното му лято куфарче, ако устройството има такова, придружавано от доказателството за покупката.

15 ОКОЛНА СРЕДА

Когато уредът ви трябва да бъде заменен след продължителна употреба, не го изхвърляйте с домакинските отпадъци, а по начин съобразен с опазването на околната среда.



Отпадъците от електрически продукти не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домакинските отпадъци. Моля, проучете къде има възможности за рециклиране. Поискайте от местните власти или от продавача съвети относно рециклирането.

16 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

VARO – Vic Van Rompuu nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, декларира единствено, че

Продукт: ПОТОПЯЕМА ПОМПА 750W

Марка: POWERplus

Модел: POWEW67920

е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на приложимите Европейски директиви / Регулатии базирани върху прилагането на Европейските хармонизирани стандарти. Всяка неуспешно мотивирана модификация на апаратът анулира тази декларация.

Европейски директиви / Регулатии (включително, ако са приложими, техните промени към датата на подписване):

2011/65/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

Европейски хармонизирани стандарти (включително техните промени към датата на подписване, ако са приложими):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-41: 2003

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Съхранител на техническата документация: Филип Ванкерхов, VARO – Vic. Van Rompuu N.V.

Долуподписаният действа от името на Изпълнителния директор на компанията,

Ludo Mertens

Регулационни въпроси – мениджър по съответствията

31/03/2023, Lier - Belgium



varo

WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETED BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM