


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

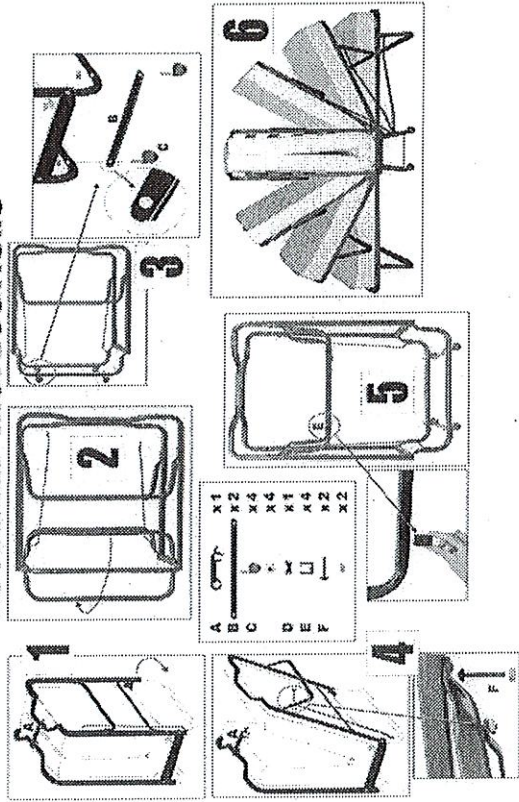

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- A) Carefully remove all packaging.
- B) Unfold bed and remove hardware pack.

- 1) Close bed and secure with clip lock bar (item A) Fig 1 see illustration.
- 2) Place folded bed on its side and extend the two center legs. Fig 2.
- 3) Place flat side of leg cross bar (item B) across the center legs aligning holes of cross bar with underside legs Fig 3, insert caster (item C) up through cross bar and THEN leg. Secure with nut and tighten with spanner (item D) repeat for remaining 3 casters.

4) Release snap click lock bar, carefully unfold one side of the bed until the leg retention bar hole aligns with the corresponding extended out leg hole Fig 4. Secure with nut and bolt (item F) and spanner (item D). Repeat for opposite side.

This process enables the automatic leg action.

Please note bed must be partially unfolded for the holes to align.

- 5) Stand bed upright and attach the 4 plastic caps by inserting them into the pre-drilled holes in each outer leg (item E) Fig 5.
- 6) Handles must be held firmly when operating to prevent from opening to rapidly. To operate bed, hold both handles firmly, release clip lock bar (item A). Gently lower one side to the floor repeat for opposite side.

To close simply fold and secure with clip lock bar.

Please do not place hands near hinges when operating the bed.

Recommended maximum weight 120kg / 264lb

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLEMENT

- A) Enlever délicatement tous les emballages.
- B) Déplier le lit et retirer l'emballage restant.

- 1) Replier le lit et y fixer la barre de fermeture (OBJET A) fig. 1
- 2) Placer le lit plié sur le côté et étendre ses deux pieds centraux, fig. 2
- 3) Placer les barres de connection (OBJET B), perpendiculairement aux pieds centraux, côté plat vers le lit, alignant leurs trous avec les trous correspondants sur la face externe des pieds, fig.3. Insérer une roulette (Objet C) à travers la barre, puis à travers le pied. Placer un écrou et resserrer à l'aide de la clef (OBJET D). Répéter pour les 3 roulettes restantes.
- 4) Libérer la barre de fermeture (OBJET A), déplier délicatement un côté du lit jusqu'à obtenir une ouverture permettant l'alignement des trous de la barre de retenue avec ceux du pied extérieur, fig 4. Placer un écrou et un boulon (OBJET F), en s'aidant de la clef (OBJET D). Répéter pour le côté opposé. Ce processus permet l'ouverture automatique des pieds.

Remarque: le lit doit être partiellement déplié pour obtenir l'alignement des trous

- 5) Redresser le lit, puis attacher les 4 pièces en plastiques (OBJET E), les insérant dans les trous de chaque pied extérieur, fig.5
- 6) Le lit doit être convenablement attrapé lors de la manipulation afin d'éviter une ouverture trop rapide

Pour ouvrir le lit, tenir ses 2 extrémités fermement, libérer la barre de fermeture (OBJET A). Abaisser délicatement un côté au sol, répéter pour l'autre côté. Pour fermer, il suffit de plier et mettre la barre de fermeture

Attention: veiller à ne pas mettre les doigts près des charnières lors de l'ouverture\fermeture du lit

POIDS MAXIMAL CONSEILLÉ : 120 KG