


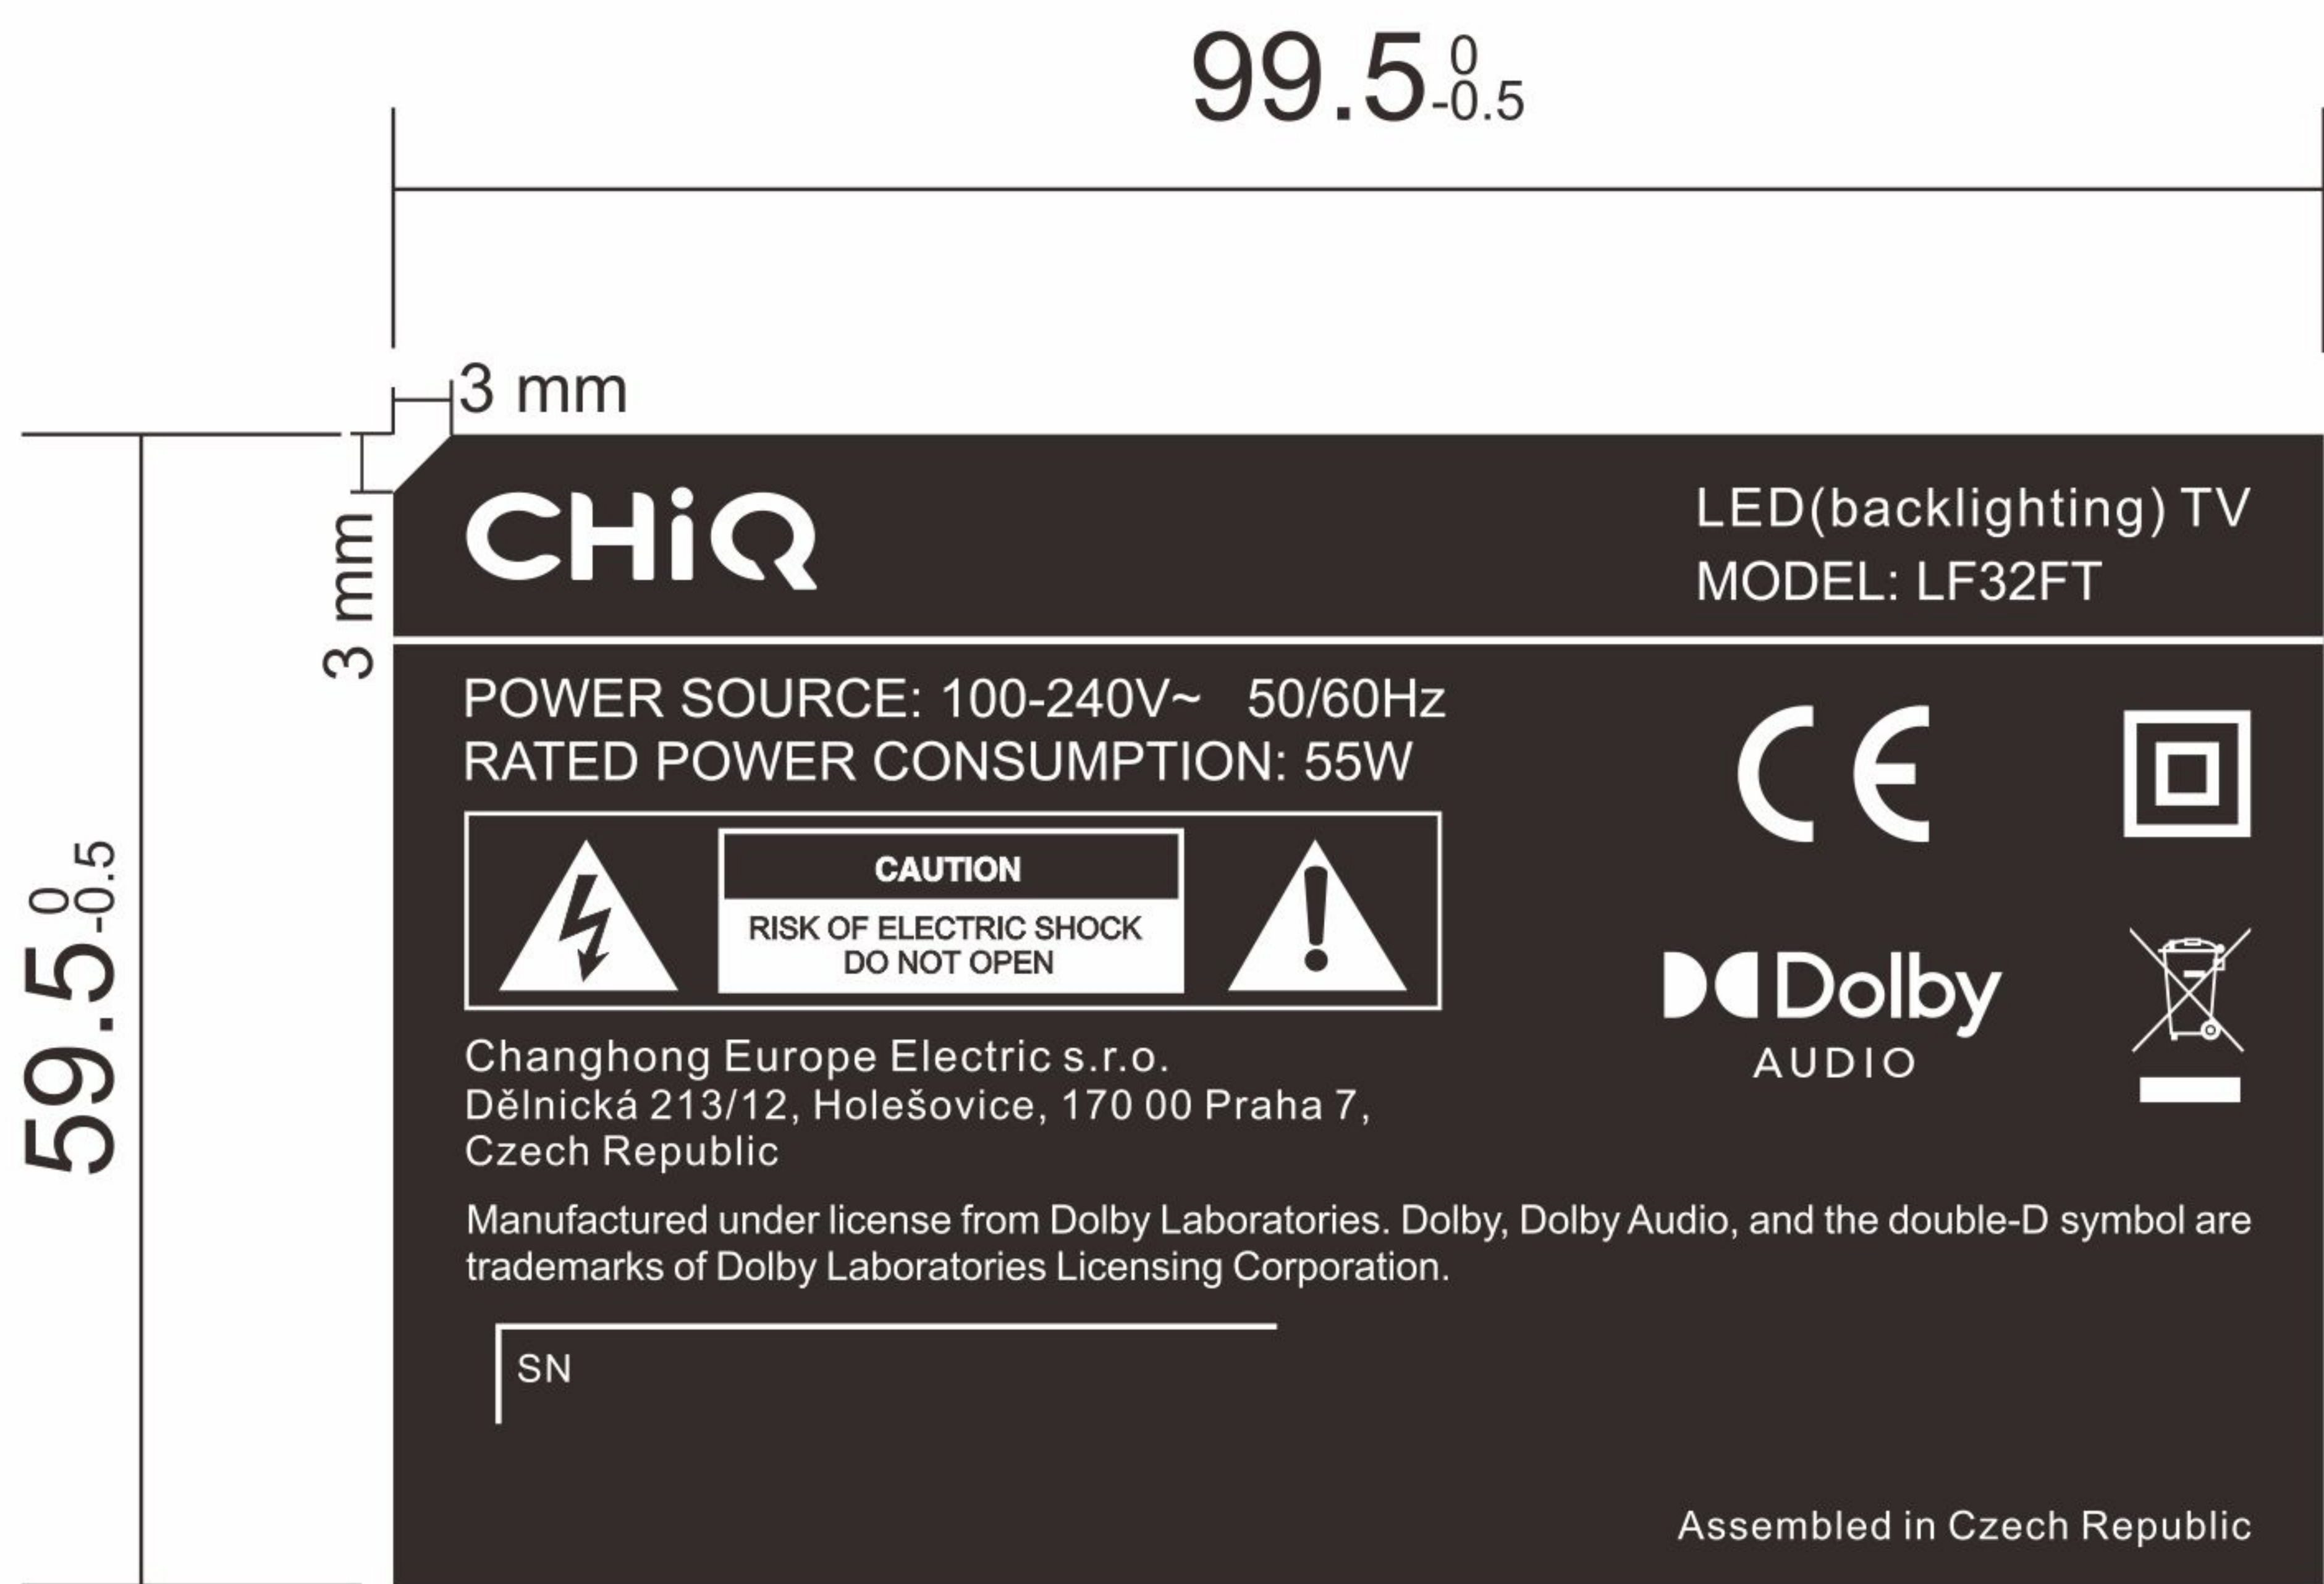

- 注: 1、材料: 50微米亚银PET,表面需覆哑膜。
- 2、背胶: 强胶:初粘性 ≥6号钢球13cm以内 (GB/T4852最新标准) ,
180度剥离强度 ≥8.0N/25mm (GB/T 2792最新标准) ,
持粘性 ≥8h (GB/T4851最新标准) 。
- 3、标签适应温度-30C°~70C°。
- 4、未标注尺寸公差按照GB/T1804-2000执行。
- 5、此标签为黑底银字。
- 6、以图案边缘进行模切, 供应商制作模切板时取以上公差尺寸中间值,
在图纸标注尺寸基础上长、宽各再减0.3mm进行模切板制作并模切,
以预防模切板变形超过公差尺寸范围。
- 7、上图中相关图标高度要求:

“  ” 图标整体高度需不低于5mm

“  ” 图标整体高度需不低于5mm

“  ” 图标整体高度需不低于7mm

“  ” 图标整体高度需不低于6mm

版本号	更改标记	数量	更改单号	签 名 日 期

	签 名	日 期	型 号	LF32FT
设 计	2025-04-27		出 口 地	欧洲
审 核			品 牌	CHiQ
会 签			图 号	JUC8.817.10325773
			型号标签	
标准 化			共1页 第1页	
批 准			比 例	1 : 1