

**Induction - Pro**  
**5-zone 80 cm**  
**Verre**

EAN 5414425194919



### Zones de cuisson

- 5-zone
- Avant gauche : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Arrière gauche : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Centre : 2100/3700 W - 200x300 mm
- Avant droite : 2100/3700 W - 240x200 mm
- Arrière droite : 200/3700 W - 240x200 mm

### Fonctions et spécificités

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ▪ Fonction InTouch                    | Standard  |
| ▪ Fonction bridge                     | 2   |
| ▪ Activation fonction bridge          | Automatique   |
| ▪ Fonction grill                      | ▪   |
| ▪ Fonction chef                       | ▪   |
| ▪ Fonction pot move                   | ▪   |
| ▪ Auto-détection des casseroles       | ▪   |
| ▪ Fonction chauffe-plat (°C)          | 42°C, 70°C, 94°C  |
| ▪ Indication de chaleur résiduelle    | ▪   |
| ▪ Fonction nettoyage                  | ▪   |
| ▪ Verrouillage du bandeau de commande | ▪   |
| ▪ Fonction pause                      | ▪   |
| ▪ Minuterie                           | Minuterie indépendant, Minuterie sur chaque zone, Count-up timer, Cuisson automatique |

### Design

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| ▪ Commande                             | Touch touches sensibles         |
| ▪ Couleur d'affichage des informations | Blanc                           |
| ▪ Bords verre                          | Bords rodés                     |
| ▪ Encastrement                         | Pose standard, Pose affleurante |


### Dimensions

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm) | 800 x 520 x 51 |
| ▪ Découpe plan de travail (LxP) (mm) | 750 x 490      |

### Caractéristiques techniques


|  |   |
|--|---|
| ▪ Puissance de raccordement totale (W) | 11100   |
| ▪ Connexion électrique                 | 220-240V 1L+N<br>220-240V 2L<br>220-240V 3L (BE)<br>380-400V 2L+N/2N<br>380-400V 3L+N |
| ▪ Fréquence (Hz)                       | 50-60   |

## Dimensions

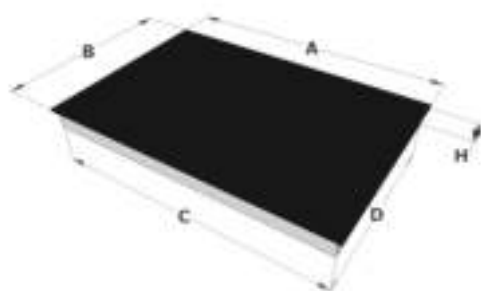


|    | A   | B   | C   | D   | H  |
|----|-----|-----|-----|-----|----|
| mm | 800 | 520 | 750 | 490 | 51 |

## Pose standard

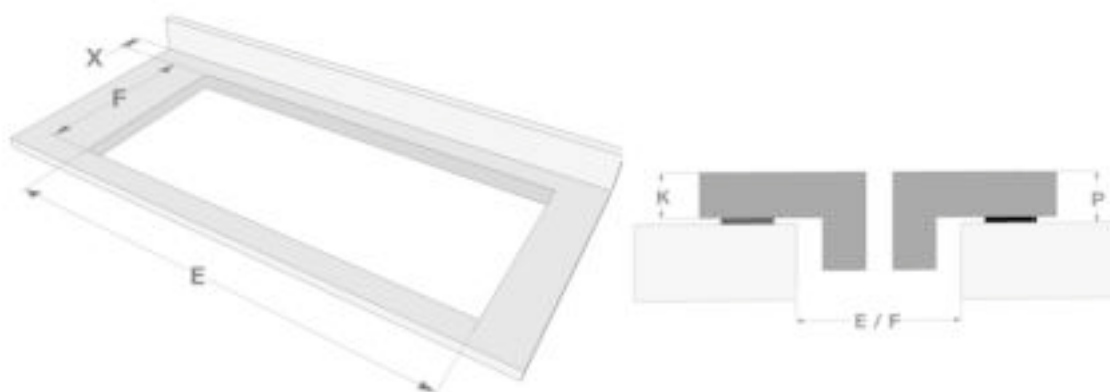

|    | E   | F   | K | P | X  |
|----|-----|-----|---|---|----|
| mm | 750 | 490 | 4 | 6 | 50 |

## Pose affleurante

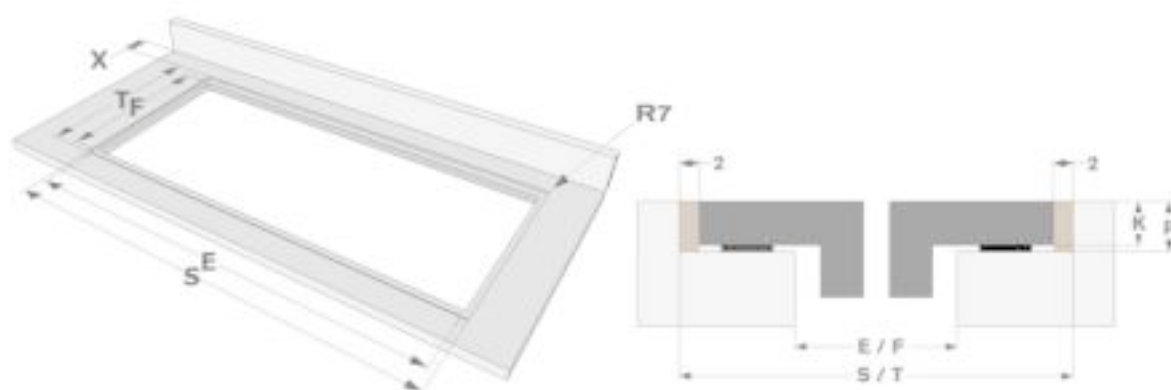

|    | E   | F   | S   | T   | K | P | X  |
|----|-----|-----|-----|-----|---|---|----|
| mm | 750 | 490 | 804 | 524 | 4 | 6 | 50 |

**Accessoires**

---

**Accessoires tables**



1700092

Profils latéraux