

Wiper[®] Montagehandleiding WIPER ELITE SLIM douchegoten

Deze handleiding dient te worden gelezen voorafgaand aan montage. De handleiding gaat over de juiste montage van de afvoergoot en geeft geen informatie over de isolatie van andere cabine-onderdelen, zoals verbindingen tussen de muur- en vloerranden en hun impregnatie. Het onderdelenoverzicht staat op de ommezijde.



1. Bepaal de hellingshoek van het grondoppervlak - voor de douchebak op de plaats waar de afvoergoot moet worden geplaatst (onder beschouwing van het verval).



2. Plak regulatiepootjes (aanvullende optie tegen betaling) op de goot, op de plekken zoals op de tekening. Sluit de afvoer aan op de riolering en stel deze zo af dat de bovenrand van de goot ca. 1 mm onder het vloeroppervlak ligt. Wij bevelen aan om de beschermende folie op de afvoerdeksele te laten zitten totdat deze in de gemonteerde goot zit.



3. Het oppervlak onder en rond de afvoer begieten met vloermortel tot de hoogte van de flens, onder behoud van het juiste verval.




4. Het oppervlak van de flens en het betonoppervlak onder de manchet bedekken met universele bouwlijm.



5. De manchet (aanvullende optie tegen betaling) of waterisolerende tape uitrollen naar de verbindingen en licht aandrukken op de natte lijm zodat alles goed tegen elkaar aan zit.



6. Zodra de lijm is gehecht een laag vloeibare folie aanbrengen over het hele douche-oppervlak inclusief manchet.

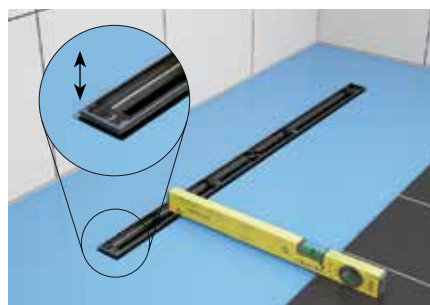

7. De hoogte van het frame afstellen door de pootjes in- of uit te draaien tot de gewenste hoogte. De schroeven indien noodzakelijk vervangen voor langere.



8. Na het wachten van de door de fabrikant van de vloeibare folie aanbevolen tijd kan de bovenste laag worden vastgeplakt (gres, terracotta, graniet etc.). De kier tussen het afvoerframe en de vloer opvullen met elastische badkamerkit die qua kleur past bij de kleur van de vloer en voegen.

Garantievoorwa

1. Binnen het kader van de garantie is Wiper sp. z o.o. verplicht om fysieke gebreken van het verkochte product kosteloos te verhelpen. De garantie geldt 10 jaar vanaf de aankoopdatum op de bon of factuur.

2. De fabrikant garandeert dat het gekochte product is vervaardigd conform het goedgekeurde ontwerp, dat het beschikt over de eigenschappen die zijn vermeld op de technische kaart en dat het vrij is van defecten. Verder heeft het product de technische parameters voor dit producttype en voldoet het aan de normen uit de conformiteitsverklaring.

3. De bon of factuur is de grondslag voor de garantie.

4. Garantie wordt verleend aan de persoon/firma op de factuur.

5. Deze garantie omvat geen producten die beschadigd zijn geraakt ten gevolge van:

- 5.1 – onjuist gebruik en onderhoud, in strijd met het beoogde doel,
- 5.2 – mechanische beschadiging van het product na aankoop, tijdens transport of gedurende opslag,
- 5.3 – montage in strijd met de handleiding van de fabrikant, pogingen tot technische wijzigingen of ingrepen in de productstructuur na aankoop, evenals gebruik nadat gebrekkige werking is vastgesteld,
- 5.4 – invloeden door chemische stoffen die niet vallen onder de bestendigheid tegen materiaal met symbool 0H18N9/0H18N10 volgens de Europese normen EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
- 5.5 – schade door overmacht en natuurrampen.

6. De garantie betreft het gekochte product en geeft geen recht op restitutie van de kosten of uitkering van een schadevergoeding. Een dergelijke situatie kan alleen het gevolg zijn van een gerechtelijke uitspraak, binnen het kader van de wet.

7. Wiper is verplicht om klachtmeldingen binnen 14 werkdagen na registratie af te handelen.

8. Indien de klacht wordt erkend, verplicht de fabrikant zich om het volledige product of de defecte onderdelen te vervangen binnen 14 werkdagen na erkenning van de klacht. Deze keuze is aan de fabrikant en vereist geen goedkeuring van de klant.

9. Alle vorderingen uit hoofde van de garantie moeten worden ingediend bij de verkoper.

Orderdelenover

