


altho

GEBRUIKSAANWIJZING

Marterverjager Auto

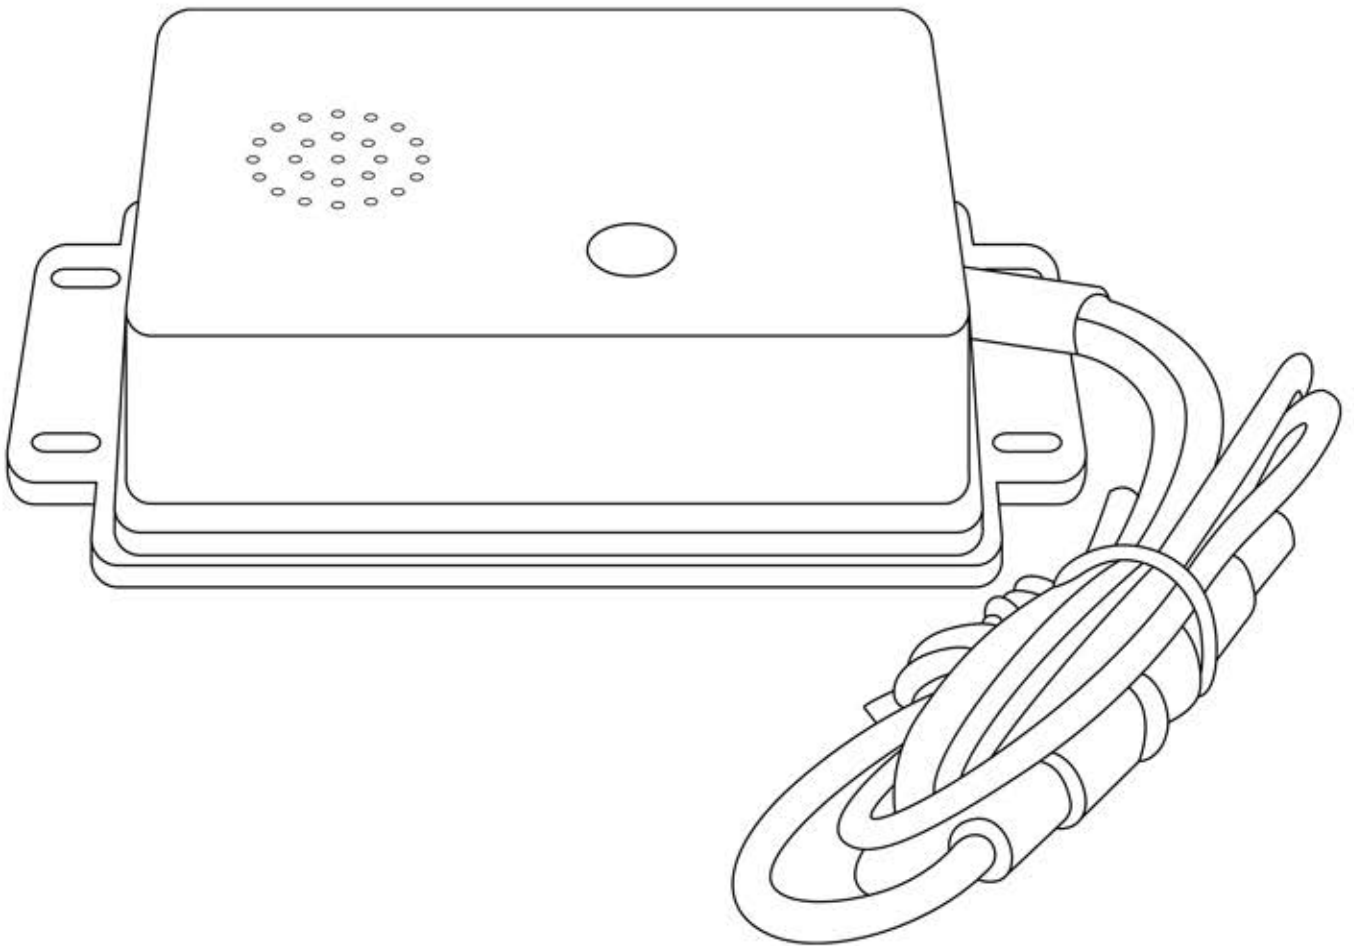

Lees deze instructies zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat je marterverjager gemakkelijk en effectief geïnstalleerd wordt.

Altho Marterverjager

gebruiksaanwijzing

Hoe werkt de Altho Marterverjager?

De marterverjager genereert een akoestisch signaal met een frequentie van 12 kHz. Dit signaal wordt in cycli van 15 seconden aan- en uitgeschakeld, waardoor de marters worden ontmoedigd om zich bij uw voertuig in de buurt te begeven.

Montage:

De marterverjager wordt bevestigd met behulp van zelftappende schroeven of bindmiddelen in het motorcompartiment van het voertuig. De verbindingkabel naar de autoaccu moet zodanig worden geplaatst dat deze geen contact maakt met bewegende of hete onderdelen (bijv. ventilatiewiel, uitlaatspruitstuk). Het apparaat moet in het motorcompartiment worden geplaatst op een manier waarop het akoestische geluid zich constant kan verspreiden en niet wordt geabsorbeerd door isolatiematten.

Sluit aan op de speciale DC kabel van dit product,

de positieve en negatieve polen moeten

overeenkomen tussen de kabel en auto accu,


rode kabel is positief, bruin is negatief. De grijze kabel kan

optioneel aangesloten worden op klem 15 (contactsleutel, autoradio)

Dit zorgt ervoor dat de marterverjager alleen aanslaat wanneer de auto uit staat. Is deze niet aangesloten dan staat het apparaat constant aan.

LET OP: Als u van plan bent uw auto gedurende langere tijd niet te gebruiken, koppel dan uw Marterverjager los om de accu niet leeg te laten lopen.

Belangrijke opmerking! Elektrische aansluiting via CAN/BUS-systeem: Voertuigen met een CAN/BUS-systeem moeten worden aangesloten op de grijze draad van de zekeringklem 15.

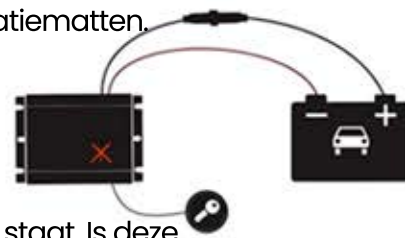

Algemene Informatie

- Houd elektrische apparaten en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- Gooi verpakkingsmateriaal en versleten onderdelen op een milieuvriendelijke manier weg.
- Geef het apparaat alleen door met deze gebruiksaanwijzing.
- Houd er rekening mee dat ontwerp en technische specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving om het product te verbeteren.

Technische specificaties

Werkspanning: 12V DC

Laadsnelheid: ca. 7 mA

Frequentie: 12 kHz

Stroomverbruik: ca. 0,1 W

Miniatuur-zekering: 0,2 A

Akoestische druk: ca. 85 dB

Aansluitkabel: ca. 30 cm

Hoek van de gereflecteerde straal : ca. 160°

Garantie

Wij verlenen een garantie van twee jaar op dit apparaat. Garantie is niet van toepassing op slijtagedelen. Omdat Altho Groep geen invloed heeft op de juiste en passende montage en bediening, is het duidelijk dat garantie alleen van toepassing is op volledigheid en goede staat. Altho Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade of gevolgschade in verband met dit product.

Dit geldt met name bij wijzigingen, niet-originele onderdelen, schade door onjuist gebruik of misbruik van het apparaat.

Veiligheidsinstructies

- Bedien het apparaat alleen bij de bedoelde spanning.
- Bij reparatie alleen originele reserveonderdelen gebruiken
- Controleer voedings- en aansluitkabels op breuken of isolatiedefecten. Gebruik het apparaat niet bij een defect of zichtbare schade.
- Reparaties of andere werkzaamheden, mogen alleen worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon.
- Let op dat operator- of aansluitfouten buiten de invloedssfeer van Altho Groep vallen en wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor resulterende schade.



made in china