


# Ding

**HANDLEIDING:**

## FYNN i-Size Car Seat

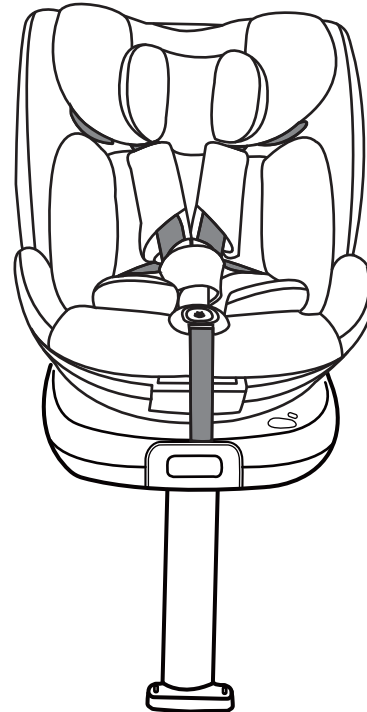

**ISOFIX**

40-150CM

**Bewaar deze handleiding: ze kan later nog nuttig zijn**

---

**MekK**  
INTERNATIONAL  
COMPANY LIMITED

● Verzetslaan 13, 8552 Moen, Belgium  
● 19th Floor - Tien Chu Commercial Building  
173-174 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong  
[www.mekkgroup.com](http://www.mekkgroup.com) - [info@mekkgroup.com](mailto:info@mekkgroup.com)

# AANDACHT



## MEDEDELING

Dit is een i-Size autostoel Veiligheidssysteem voor Kinderen. Het is goedgekeurd overeenkomstig VN-Reglement Nr. 129 voor gebruik op zitposities die compatibel zijn met i-Size, zoals aangegeven door fabrikanten van voertuigen in de gebruiksaanwijzing van het voertuig. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van de autostoel of de verkoper.

## MEDEDELING

Dit is een i-Size stoelverhoger Veiligheidssysteem voor Kinderen. Het is goedgekeurd overeenkomstig VN-Reglement Nr. 129 voor gebruik op zitposities die compatibel zijn met i-Size, zoals aangegeven door fabrikanten van voertuigen in de gebruiksaanwijzing van het voertuig. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van de autostoel of de verkoper.

"BELANGRIJK – NIET VOORWAARTS GERICHT GEBRUIKEN TOT HET KIND OUDER IS DAN 15 MAANDEN (Zie instructies)."

Enkel te gebruiken in voertuigen uitgerust met een driepuntsgordel die is goedgekeurd volgens de voorwaarden vermeld in EU wetgeving ECE nr 16. GEBRUIK HET PRODUCT NIET OP ZITPLAATSEN WAAR EEN ACTIEVE FRONTALE AIRBAG GEÏNSTALLEERD IS.

## Inhoud

1. Voor jullie veiligheid .....	1
2. Ken je autozitje .....	3
3. Waar installeren? .....	5
4. Hoe installeren? .....	6
4-1. De gesp .....	6
4.2 De gordeltjes aanpassen .....	8
4.3. De hoofdsteun regelen .....	9
4.4. De hellingsgraad regelen .....	10
4.5 De baby-insert .....	11
4.6 Roteren .....	12
4.7. De vijfpunsgordel installeren .....	13
4.8 De vijfpunsgordel verwijderen .....	13
4.9. ISOFIX installeren .....	16
4.10. Het steunbeen installeren .....	17
4.11. ISOFIX verwijderen .....	18
4.11.1. ISOFIX verwijderen .....	18
4.11.2. Het steunbeen opbergen .....	18
5. Gebruik .....	19
5.1. Installatie in achterwaarts gerichte positie met ISOFIX en steunbeen (voor kinderen 40-105 cm) .....	19
5.2 Installatie in voorwaarts gerichte positie met ISOFIX en steunbeen (voor kinderen 76-105 cm) .....	20
5.3. Installatie in voorwaarts gerichte positie met ISOFIX en autogordel (voor kinderen 100-150 cm) .....	21
5.4. Installatie in voorwaarts gerichte positie met autogordel (voor kinderen 100-150 cm) .....	22
6. De bekleding verwijderen of plaatsen .....	23
7. Onderhoud .....	24

## . Voor jullie veiligheid


- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Wij weten wel dat de meesten meteen 'aan de slag' willen en het stoeltje gelijk willen installeren, maar het is echt belangrijk dat je op de hoogte bent van de 'do's en don'ts'.
- De juiste montage van de ISOFIX- en Steunbeen-verankeringsystemen of 3-puntsgordel is van vitaal belang voor de veiligheid van je kind.
- Voor het toekomstige gebruik van de stoel is het belangrijk dat je de gebruiksaanwijzing bijhoudt.
- Laat je kind nooit alleen achter in de auto.
- Gebruik geen kinderzitje als jouw autostoel is uitgerust met een frontale airbag. Dit kan gevaarlijk zijn. Deze waarschuwing geldt niet voor zijdelingse airbags.
- Lees voor het gebruik van ons product de gebruiksaanwijzing zorgvuldig, het product is een veiligheidsproduct en is alleen veilig bij gebruik in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
- Het product mag alleen worden gebruikt op een naar voren gerichte stoel die is uitgerust met de ISOFIX- en Steunbeen-verankeringsystemen.
- Het product mag op de voor- of achterbank worden gebruikt. We raden echter aan om het stoeltje op de achterbank te monteren.
- Het product is goedgekeurd volgens de strengste Europese veiligheidsnormen (ECE R129/03) en is geschikt voor kinderen tussen 40 en 105 cm (tot 18kg) met de ISOFIX en Steunbeen verankeringsystemen, 76-105 cm met ISOFIX en Steunbeen (max. 18 kg); 100-125 cm met 3-puntsgordel, of 100-125 cm met 3-punts gordel en ISOFIX.
- Na een ongeval kan het stoeltje schade oplopen die misschien niet onmiddellijk merkbaar is. Het moet daarom worden vervangen.
- De veiligheid van de stoel kan alleen door de fabrikant worden gegarandeerd als deze door de oorspronkelijke eigenaar wordt gebruikt.
- Wij raden u ten zeerste aan om geen tweedehands product te gebruiken, omdat u niet zeker weet wat ermee is gebeurd.
- De harnaskussens zijn belangrijk voor de veiligheid van uw kind, dus gebruik ze altijd.
- Zorg ervoor dat alle bagage en voorwerpen die bij een ongeval letsel kunnen veroorzaken, goed zijn vastgemaakt in de auto. Een rondslingerend boek of een paraplu worden plots gevaarlijke projectielen tijdens een aanrijding.

- Wij raden aan om het autostoeltje niet langer dan 5 jaar na de productiedatum te gebruiken. De kwaliteit van de producten kan verminderen als gevolg van bijvoorbeeld veroudering van het plastic, en dit is mogelijk niet zichtbaar met het blote oog.
- De bewegende delen van het autostoeltje mogen op geen enkele manier worden gesmeerd.
- Het autostoeltje mag niet zonder de bekleding worden gebruikt. Gebruik de originele bekleding, want de hoes draagt bij aan de veiligheid van het stoeltje.
- Het zitje moet worden vastgezet met ISOFIX, zelfs als je kind er niet in zit. Een onbeveiligde stoel kan andere passagiers in de auto verwonden bij een noodstop.
- De harde en kunststof onderdelen van dit kinderbeveiligingssysteem moeten zo zijn geplaatst en geïnstalleerd dat zij tijdens het dagelijks gebruik van het voertuig niet kunnen vast komen te zitten door een beweegbare stoel of in een deur van het voertuig.
- Zorg ervoor dat de stoel niet beschadigd raakt door er zware bagage op te zetten, door verstelbare stoelen of de autodeur dicht te slaan enz.
- Je mag geen wijzigingen aan de stoel aanbrengen, aangezien dit van invloed kan zijn op de algehele veiligheid van de stoel.
- Bij warm weer kunnen de kunststof- en metalen delen van het product heet worden. Probeer de stoel te bedekken wanneer de auto in direct zonlicht is geparkeerd.
- Om schade aan de bekleding te voorkomen, mag je het logo van het product niet verwijderen.
- Gebruik de stoel zelfs voor een korte uitstap, want dit is wanneer de meeste ongevallen zich voordoen.
- Controleer voor de aankoop of de stoel wel degelijk goed in de auto past.
- Neem een korte pauze tijdens lange reizen, zodat je kind tijd heeft voor ontspanning.
- Geef zelf het goede voorbeeld en draag altijd je veiligheidsgordel.
- Druk je kind op het hart dat hij/zij nooit met de gesp van het harnas mag spelen.




Installeer het stoeltje NIET achterwaarts gericht op de voorzetel als die is uitgerust met een actieve airbag. Gebruik het stoeltje NIET voorwaarts gericht voor kinderen jonger dan 15 maanden. Ongevallen, zelfs lichte aanrijdingen kunnen dan de dood tot gevolg hebben.

## 2. Ken je autozitje

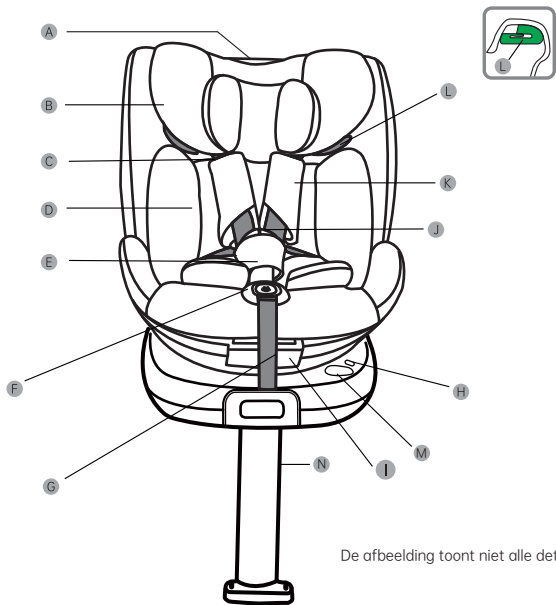

De afbeelding toont niet alle details

- A. Aanpassing hoofdsteun
- B. Hoofdsteun
- C. Veiligheidsharnas
- D. Baby-insert
- E. Gespussentje
- F. Regelknop 5-puntharnas
- G. Riem voor bijregelen 5-puntharnas
- H. Verklikkerknop voor rotatie
- I. Hendel voor hellinggraad
- J. Gesp
- K. Schouderkussen
- L. Gordelgeleiding hoofdsteun
- M. Knop voor rotatie
- N. Steunbeen

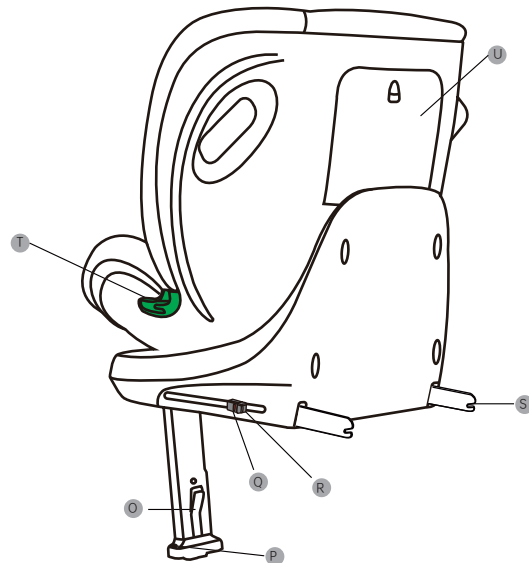

- O. Regelknop voor steunbeen
- P. Verklikker voor steunbeen
- Q. Veiligheidsslot ISOFIX
- R. Verklikker voor aansluiting ISOFIX
- S. Aansluithaken ISOFIX
- T. Gordelgeleider voor schootgordel
- U. Opbergvak voor de handleiding

### 3. Het gebruik in de wagen


**!** Autostoelen voor kinderen mogen niet worden geïnstalleerd op een autostoel die uitgerust is met een actieve frontale airbag. Een airbag veroorzaakt verstikkingsgevaar voor baby's. Lees de handleiding zorgvuldig door, zo hou je alles veilig.

✓ Juist geïnstalleerd      ✗ Fout geïnstalleerd



**!** Niet installeren op de passagierszetel met een actieve airbag!

#### Het ISOFIX-systeem gebruiken

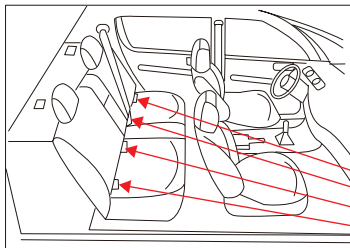

Isifix  
Een verankeringssysteem dat zich bevindt tussen de leuning en de zitting van je autozetel.




40-150cm.

Lees de handleiding van je voertuig om er zeker van te zijn dat het is uitgerust met de correcte ISOFIX-aansluitpunten volgens deze tabel:


Grootte	Type aansluiting	kijkrichting
40-105cm	ISO/R2	Tegen rijrichting
76-105cm	ISO/F2X	Met rijrichting mee
100-150cm	ISO/B2	

### 4. Hoe installeren?


#### 4-1 De gesp




1. Breng de linker- en rechterbeugel van de gesp samen (zoals op afbeelding 1), zorg ervoor dat de gespontgen goed op elkaar passen.




2. De linker- en rechterbeugel moeten aansluiten, er mag geen opening tussen zijn (afb. 2).



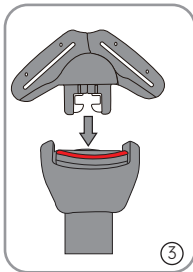


3. Steek de gesloten grendels in de gleuf van de gesp (afb. 3).



4. Als je een klikgeluid hoort, zit de gesp stevig vast (afb. 4).


#### 4-2 de gordeltjes aanpassen.

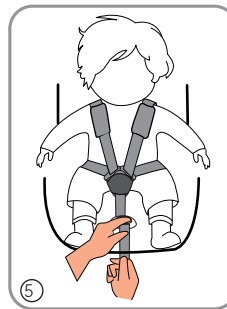

1. De gordel aanspannen.

Trek de schoudergordel omhoog. Trek daarna aan de riem voor het regelen van de spanning van de vijfpuntsgordel. Trek de gordel goed strak zonder het comfort van baby te verstoren: een losse gordel is erg gevaarlijk. De heupgordel moet zo laag mogelijk zitten, niet rond de buik, maar rond het kruis van je baby.


**Tussen de veiligheidsgordel en het kind moet een vingerruimte passen.**

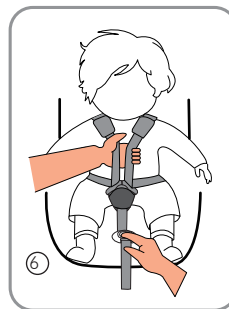

2. De gordel losser maken.

Je kunt de gordel losser maken door te drukken op de regelknop vooraan op het zijje. Trek terzelfder tijd aan de gordeltjes onder de schouderkussens: je maakt zo makkelijk de gordels losser.

## 4-3 De hoofdsteen regelen



De schoudergordels van het harnas moeten rusten op de schouders van het kind of iets hoger (ongeveer een vingerdikte). De gordels mogen de oren van baby niet raken of zich achter het kind bevinden.

1. Maak de gordel los zoals beschreven in het punt hierboven. Trek de hoofdsteen omhoog met de regelhendel tot de juiste hoogte is bereikt.






2. De hoofdsteen moet zo afgeregeld zijn dat de onderzijde ervan rust op de schouders van je kindje, laat een vingerdikte als manoeuvreerruimte. Op die manier ben je er zeker van dat het kwetsbare hoofdje/nek van baby optimaal beschermd zijn.

**⚠ Opmerking: Het is belangrijk dat de hoofdsteen past bij de hoogte van het hoofd van het kind.**

## 4-4 De hellingsgraad regelen


Het autozitje kan worden vastgezet in verschillende standen. De hellingsgraad kan ook worden aangepast met baby in de stoel.

**Achterwaarts kijkend:**

Druk op de basis van de stoel met je ene hand, met de andere hand regel je de hellingsgraad aan de hand van de hendel op de rugzijde. Er zijn 5 regelmogelijkheden. Kies de ligstand om je baby rustig te slapen te leggen.



Als de autostoel naar achteren gericht is, kan je de standen 1, 2, 3, 4, en 5 gebruiken




**Voorwaarts kijkend:**

Druk op de basis van de stoel met je ene hand, met de andere hand regel je de hellingsgraad aan de hand van de hendel op de rugzijde. Er zijn 5 regel-mogelijkheden.



Als de autostoel naar voor gericht is, kan je de standen 1, 2, 3, 4, en 5 gebruiken

**4-6 Draai functie**




1. Neem het steunbeen uit het opbergvak onderaan de basis;
2. Druk op de ontspanknop, trek het steunbeen uit;
3. Druk de rotatieknop in en draai het stoeltje.



**Controleer altijd of de rotatie vergrendeld is voor je op pad gaat.**

**4-5 De baby-insert**



**Pas op: voor de lengtes 40-75 cm gebruik je bij voorkeur de baby-insert.**




**Gebruik altijd de 'achterwaarts kijken' stand als baby jonger is dan 15 maanden.**



**Hou in het oog of je kindje behoort tot de groepen die hoger vermeld zijn, qua gewicht en gestalte.**



Bevestig de insert onder de schoudergordel en gebruik het gespkuustje.

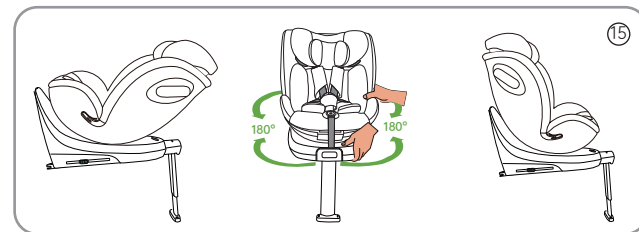



## 4-7 De vijfpuntsgordel




1. Maak de gordel zo los mogelijk, ontsluit de gesp, plaats die aan beide zijden op het stoeltje, zoals op de tekening.





2. Schuif de gesp tongen tegen elkaar en steek ze in de gesp met een klikgeluid. Trek de gordels strak met de harnasverstelknop en -riem (zie hoger) en zorg ervoor dat je baby comfortabel maar toch stevig is vastgemaakt. Een baby is geen volwassene: als de gordels te los zitten, kan een valpartij het gevolg zijn.


## 4-8 De gordel verwijderen




1. Maak het vijfpuntsharnas zo los mogelijk, zie tekening.




2. Roteer het zitje naar 'achterwaarts kijkend' en open het luikje (afb. 15). Op afb. 16 kan je zien hoe de binnenkant eruit ziet.




3. Maak de schoudergordels los van het verbindingsstuk en trek de gordel en het gordelkussentje uit de harnasleuf.




4. Trek de regelriem uit, maak de gesp open.

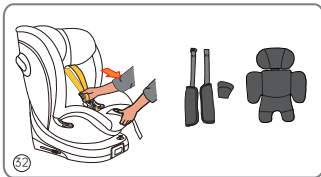

5. Druk op de rode knop om de gesp te openen.



6. Duw de gesp door de opening in de bekleding (afb. 33).




7. Verwijder de bekleding zoals getoond op de afbeelding, stop de gespstangen in de gesp, maak het gordelluik onder de basis open, stop de gesp erin en sluit.




8. Maak de bekleding weer netjes vast (zie afb. 35).

## 4-9 ISOFIX installeren




Nota: bij de autostoel is kan je ook een ISOFIX-geleider verkrijgen. Die vereenvoudigt de installatie. Klip de geleider in dat geval op de ISOFIX-beugel van je auto, zorg ervoor dat de keep naar boven wijst.

1. Schuif de ISOFIX bevestigingsstangen uit. Je kunt dat doen door terzelfder tijd op de ISOFIX-ontspanknop en de tweede ISOFIX-sluitknop (letters A en B op afb. 21) te drukken.

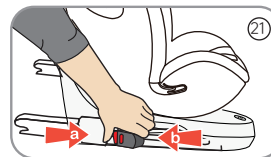


Plaats de ISOFIX-geleider op de ISOFIX-beugels van je autozetel. Het is makkelijker om ISOFIX te bevestigen als je de rugleuning van je autostoel platlegt.



2. Duw de ISOFIX stangen in de ISOFIX-beugels, duw daarna het kinderzitje tot tegen de rugleuning (afb. 22).

## 4-10 Het steunbeen installeren

1. Ontvouw het steunbeen dat zich in het opbergvak onderaan de basis bevindt.
2. Druk op de ontspanknop voor de lengte van het steunbeen. Trek het steunbeen uit tot het de vloer van de auto raakt.
3. Plaats baby in het autostoeltje en gordel hem vast.

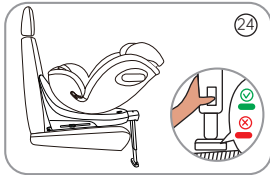

**Belangrijk:** Wanneer het steunbeen op de autovloer steunt, moet de verklikker (afb. 24) groen kleuren. De gordels van het harnas mogen niet gedraaid zitten



**Belangrijk:**

Wanneer het steunbeen op de autovloer steunt, moet de verklikker (afb. 24) groen kleuren.

De gordels van het harnas mogen niet gedraaid zitten

Wanneer baby kleiner is dan 75 cm en het stoeltje achterwaarts geïnstalleerd is, moet de baby-inleg gebruikt worden

Gebruik altijd het ISOFIX kliksysteem


Het zitje moet zo dicht mogelijk tegen de rugleuning van de autozetel gedruwd worden

De autostoel mag niet achterwaarts gericht worden gebruikt op zitplaatsen met een airbag

Wanneer je de autostoel gebruikt als booster-zitverhoger, kan je het steunbeen niet gebruiken.

## 4-11 ISOFIX en Steunbeen verwijderen


### 4-11-1 ISOFIX verwijderen



Druk op de ISOFIX ontspanknop op beide zijden van de ISOFIX. Je hoort een klikgeluid en kunt het zitje wegnemen.

**Nota:** als de ISOFIX correct ontgrendeld is, zie je een rood verklikkertje verschijnen.


### 4-11-2 Het steunbeen wegnemen

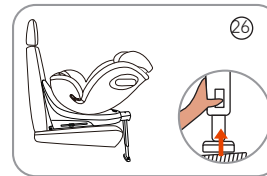

Druk op de regelknop voor de lengte van het steunbeen, vouw het steunbeen samen.

## 5. Installeren

### 5-1 1 De achterwaartse positie met gebruik van ISOFIX en steunbeen (voor baby's van 40 tot 105cm)




1. Installeer de autostoel eerst in de positie 'voorwaarts kijkend'. Neem het steunbeen uit zoals getoond in punt 4-10. Roteer daarna het zitje naar achter zoals getoond in punt 4-6 (afb. 44). Gebruik daarna het ISOFIX systeem om het zitje stevig vast te zetten (zie hoger, puntje 4-9)).

**Let op!**

**Gebruik altijd de positie 'naar achteren kijkend' als baby niet groter is dan 105 cm.**



**Opgelet: onthoud altijd dat je het zitje niet achterwaarts installeert op een autostoel die is uitgerust met een actieve frontale airbag.**

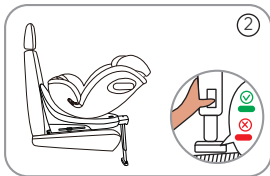


1. Druk op de ontspanknop voor het regelen van de hoogte van het steunbeen en verleng dat steunbeen tot het de autovloer raakt;

2. Plaats je baby in het stoeltje en zet hem vast met het 5-puntsharnas.




**Let erop: als het steunbeen de autovloer raakt, moet de verklikker groen worden! (zie de afbeelding)**

### 5-2 De voorwaarts gerichte positie met gebruik van ISOFIX en steunbeen (voor baby's van 76 tot 105cm)



1. Installeer de autostoel eerst in de positie 'voorwaarts kijkend'. Neem het steunbeen uit zoals getoond in punt 4-10. Roteer daarna het zitje naar voren zoals getoond in punt 4-6 (afb. 3). Gebruik daarna het ISOFIX systeem (zoals getoond op punt 4-9) om het zitje stevig vast te zetten .

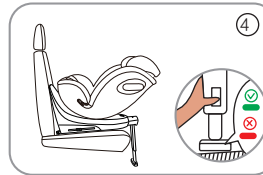


1. Druk op de ontspanknop voor het regelen van de hoogte van het steunbeen en verleng dat steunbeen tot het de autovloer raakt;

2. Plaats je baby in het stoeltje en zet hem vast met het 5-puntsharnas.



**Let erop: als het steunbeen de autovloer raakt, moet de verklikker groen worden! (zie de afbeelding)**

5-3 Installatie in voorwaarts gerichte positie met ISOFIX en  
autogordel (voor kinderen 100-150 cm)

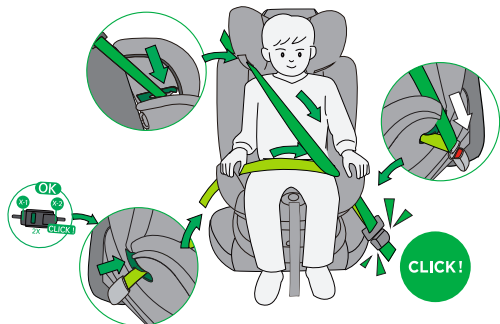


1. Verwijder het 5-puntsharnas (zie onder 4.8).
2. Bevestig het zitje met ISOFIX (zie 4.9).
3. Regel het zitje bij tot de gewenste stand is bereikt (zie 4.4).
4. Voor het schouderdeel van de gordel zijn gleuven voorzien opzij aan de hoofdsteun.
5. Breng het heupgedeelte van de autogordel door de gleuven van de zitting over het bekken van het kind.
6. Klik de gordel vast.



**Nota: je kunt de stoelverhoger/  
booster I-Size niet gebruiken  
met het steunbeen**



5-4. Installatie in voorwaarts gerichte positie met autogordel  
(voor kinderen 100-150 cm)

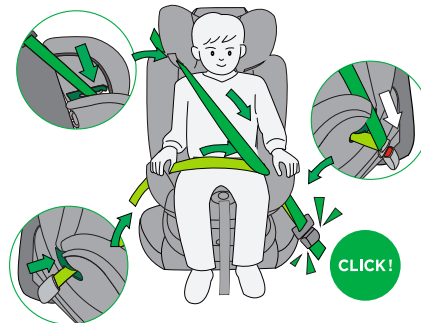

1. Verwijder het 5-puntsharnas (zie onder 4.8).
2. Regel het zitje bij tot de gewenste stand is bereikt (zie 4.4).
3. Voor het schouderdeel van de gordel zijn gleuven voorzien opzij aan de hoofdsteun.
4. Breng het heupgedeelte van de autogordel door de gleuven van de zitting over het bekken van het kind.
5. Klik de gordel vast.



**Nota: je kunt de stoelverhoger/  
booster I-Size niet gebruiken met  
het steunbeen**



## 6. Verwijderen en plaatsen van de bekleding



### De bekleding verwijderen

Regel de schoudergordels **01**

Open de gesp **03** door op de rode knop A te drukken

Neem het zitkussen **02** weg

Je kunt nu de bekleding van de  
hoofdsteun en de zitting verwijderen. **04**



### Installation of the cloth cover

Plaats de hoofdsteun op de hoogste  
stand

Plaats de bekleding zorgvuldig

Installeer het zitkussen en het  
gespussen



**Tip:** het plastic hulpstukje R (zie afbeelding) is handig om de bekleding netjes op te spannen.

## 7. Onderhoud

1. Kijk je autostoeltje regelmatig na, gebruik het stoeltje niet meer als het beschadigd is of na een ongeval. Dat laatste is belangrijk: soms is schade na een hevige impact niet met het blote oog te zien omdat die binnenin zit.
2. Als je het zitje niet gebruikt voor een bepaalde periode, neem het dan weg uit de wagen en bewaar het op een droge, geventileerde plek.
3. De bekleding kan je schoonmaken met een vochtige spons; laat het stoeltje daarna goed droog worden voor je het weer gebruikt.
4. Als de gordels van het harnas of als de gesp vuil worden (door gemorst eten, drankjes...) verwijder die dan; je kan ze wassen met lauw zeepwater. Spoelen en altijd goed droog laten worden!
5. Om de volledige bekleding schoon te maken, volg je de wasvoorschriften.
6. Na een eerste wasbeurt kan lichte verkleuring optreden. Dit is een normaal verschijnsel, het doet niets af van de kwaliteit van het stoeltje.

### Wasvoorschriften:

