




Geef je spel kracht met de curved G-Master GCB2784HSU-B1 met 240Hz en 0.7ms responstijd

Ervaar absolute snelheid met een panoramische voorsprong.

Bij gaming waar veel op het spel staat, kan de minste vertraging of bewegingsonscherpte je concentratie verbreken en de overwinning kosten. De [G-Master GCB2784HSU-B1](#) elimineert deze barrières door een bevredigende 240Hz verversingssnelheid te koppelen aan een 0.7ms MPRT responstijd voor een ongeëvenaarde bewegingsscherpte. Het 1500R curved VA-paneel levert een scherpe FHD-resolutie, geoptimaliseerd voor prestaties met hoge framerates, terwijl het je dieper de wereld in trekt en een superieure statische contrastratio biedt voor de zwartdiepte. Dankzij Adaptive Sync levert deze monitor een naadloze, razendsnelle ervaring die ervoor zorgt dat je elke beweging als eerste ziet en met perfecte precisie reageert.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet: [G-Master GC2781HSU-B1 \(1920x1080\)](#) en [G-Master GC2784HSU-B1 \(1920x1080\)](#).

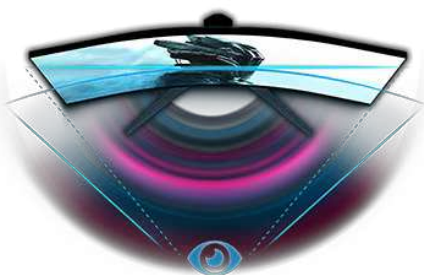

CURVED DESIGN 1500R

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.



FreeSync™ Premium Technologie

Deze monitor garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	curved
Beelddiagonaal	27", 68,6cm
Paneel	VA
Curved	1500R
Resolutie	1920 x 1080 @240Hz
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	4000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.7ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 300kHz
Zichtbaar formaat	597.9 x 336.3mm
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (ver. 2.1 TMDs) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x2 (v. 2.0; 5V, 500mA)
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync Premium - 1920 x 1080 @48-240Hz
HDR	HDR10
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Stroomindicator, Joystick: Aan/Uit/ Menu (Midden), Omhoog/ Signaalselectie, Omlaag, Links/ i-style Colour/ Nachtmodus/ Blue Light Reducer, Rechts/ Volume
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Nachtmodus, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, gamma), invoerselectie, audio-instellingen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (6-as, kleurtemperatuur, gebruikerspreset, zwarttuner), beeldinstellingen (i-Style Colour, x-res technologie, scherpste, HDMI-bereik, direct drive modus, video-instellingen), taal, instellingenmenu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD-tijd, opstartlogo, power LED, DDC/CI-besturing, USB-opladen, PIP/PBP), scherm informatie, reset
Luidspreker	2 x 2W

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	45°; %3° links; %3° rechts

Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	21W default , 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	610,5 x 466,5 x 192,5mm
Doos afmetingen B x H x D	1150 x 1761 x 700mm
Gewicht (zonder doos)	5.4kg
Gewicht (inclusief doos)	7.91kg
EAN code	4948570127566

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED