


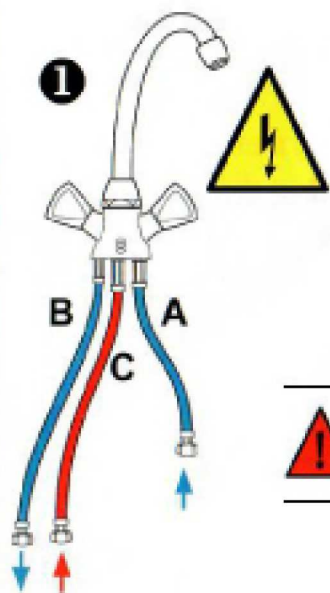

Beste klant,

Zorg ervoor dat u de montage en installatiehandleiding correct volgt, dit is van belang!

Voor dat u de stekker in het stopcontact steekt moet het apparaat gevuld worden met water.

Doet u dit niet dan kan er schade ontstaan en zal de garantie komen te vervallen.

Kijk goed naar de volgende stappen:



1 Het is van belang dat u enkel een lage druk kraan gebruikt!

A) Plaats de flexibele slang **A** door het aan de water toevoer te koppelen.

B) Koppel flexibele slang **B** aan de boiler inlaat.

C) Koppel flexibele slang **C** aan de boiler uitlaat.

Open de kraan door de rode kraanhandgreep te draaien totdat het apparaat gevuld is met water, totdat het water uit de tuitkraan van de kraan naar buiten stroomt.



Nu kunt u het apparaat voorzien van stroom. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Als het apparaat niet gevuld is met water voordat de stroom erop staat schakelt het apparaat zichzelf uit, automatische thermische stillegging.

Het kan gebeuren dat de kraan iets lekt, dit is volkomen normaal hiermee word drukverhoging in de boiler voorkomen. De kraan vangt pieken in het waterleidingnetwerk op. Zo dat de druk in uw boiler niet te hoog wordt.

