




GPS-Stimme

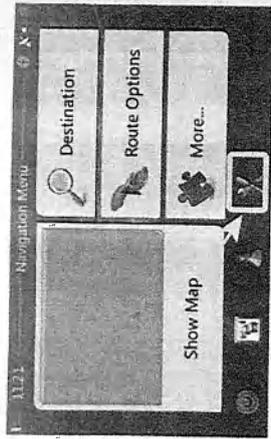


1 Setting

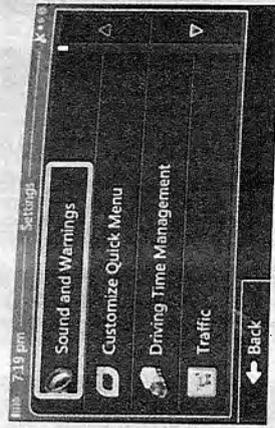

2 Sound und Warnung

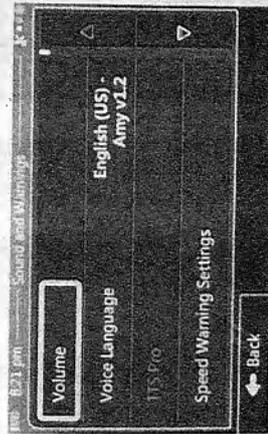


3 Volume

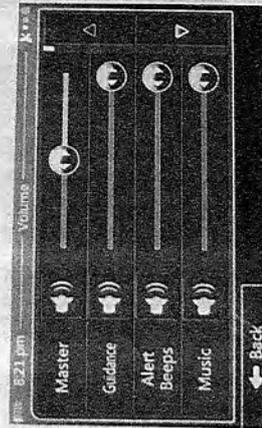


4 Adjusting


Zeiteinstellung

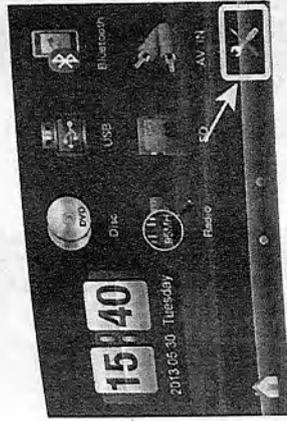


1 Setting

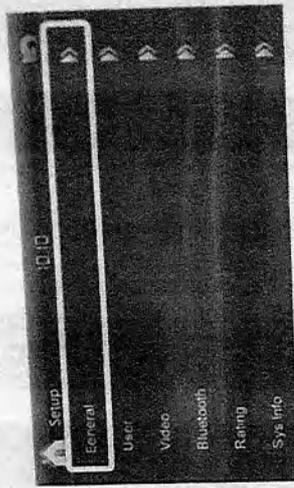

2 Allgemeine

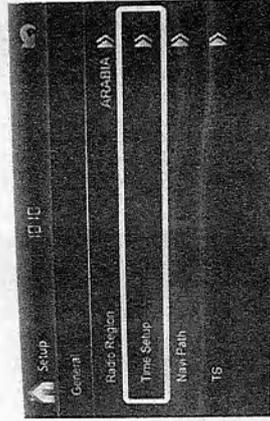

3 Mal einrichten

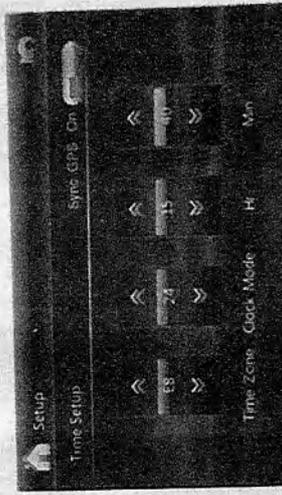


4 Sync-GPS au

Auto-Logo-Einstellung



1 Setting

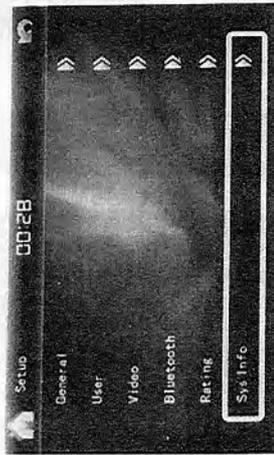

2 Sys Info




3 Passwords: 667788




4 For mehr Logo




GPS-Zeitzone

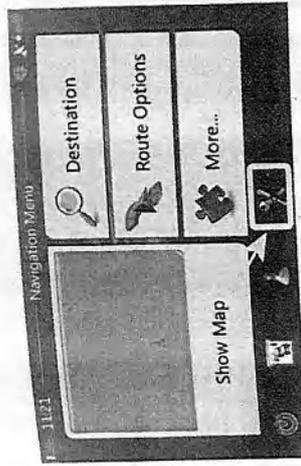


1 Setting

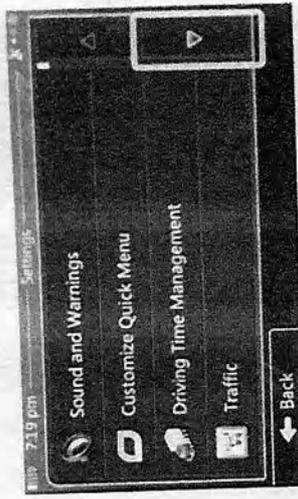


2 Next Seite

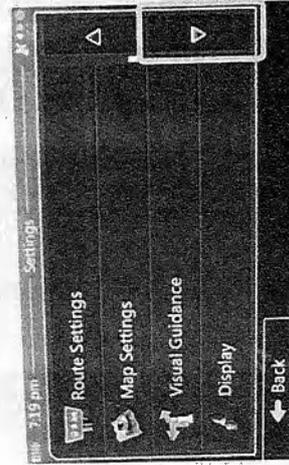


3 Next Seite

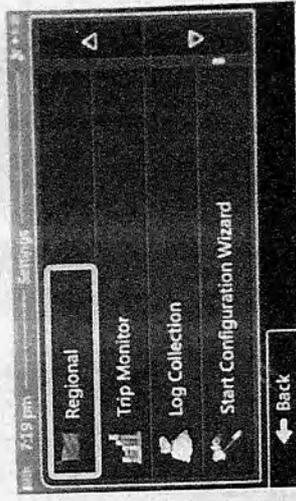

4 Regional

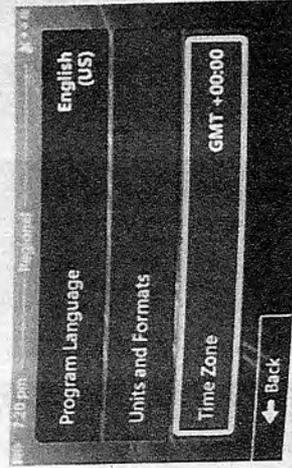


5 Time Zone

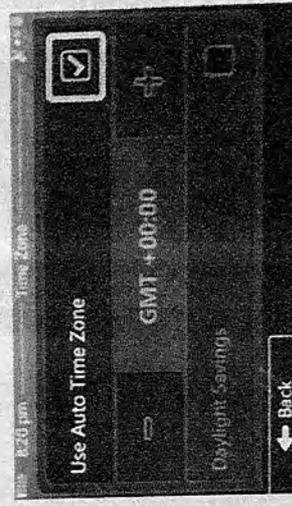

6 Use Auto-Zeitzone

Rückansicht automatische


Verbinden Sie diese Rückenlinie (rosa Farbe) zu Ihrem Auto zurück Lipjie. Dann wird der Bildschirm zum Parken Bildschirm drehen, wenn das Parken.

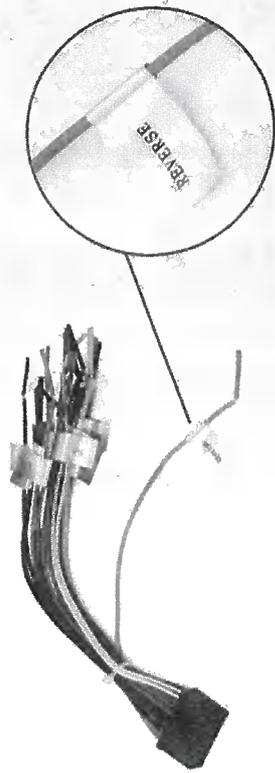


Entfernen Sie die Schrauben für Discs zu lesen.




Hinweis: Schrauben entfernen, bevor es zu benutzen.

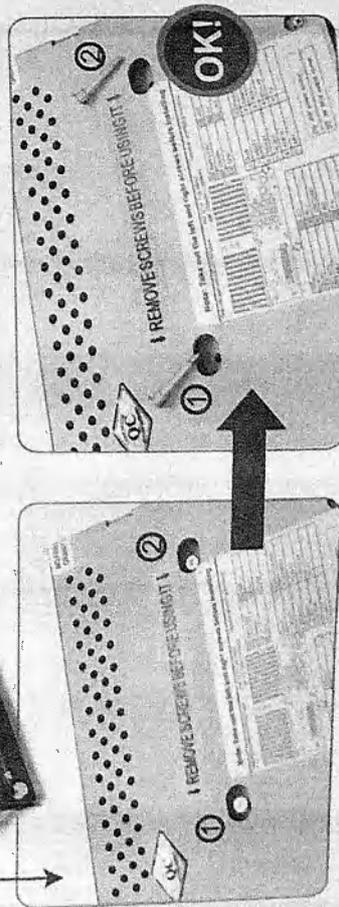

Knopflicht ein / aus in der Nacht

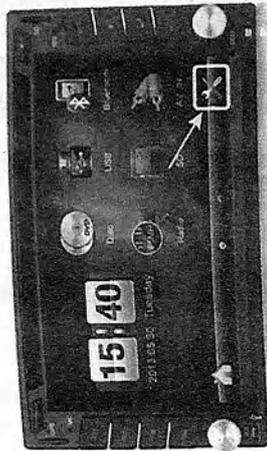


1 Setting

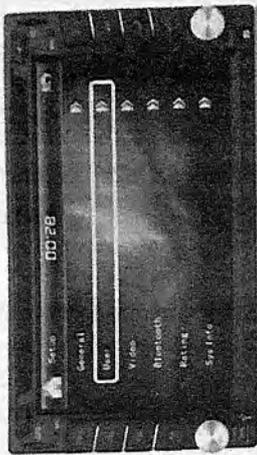

2 User




3 Headlight einschalten.

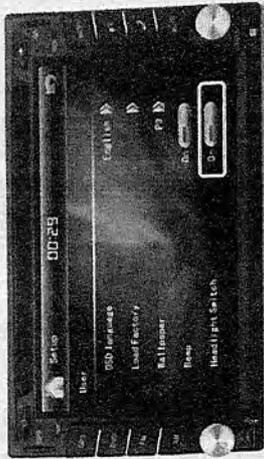

4 Headlight ausschalten.

Rückfahrkamera anschließen

Kabel 1:
Rot mit positiven verbinden Draht (B +) des Autos wieder Licht. "

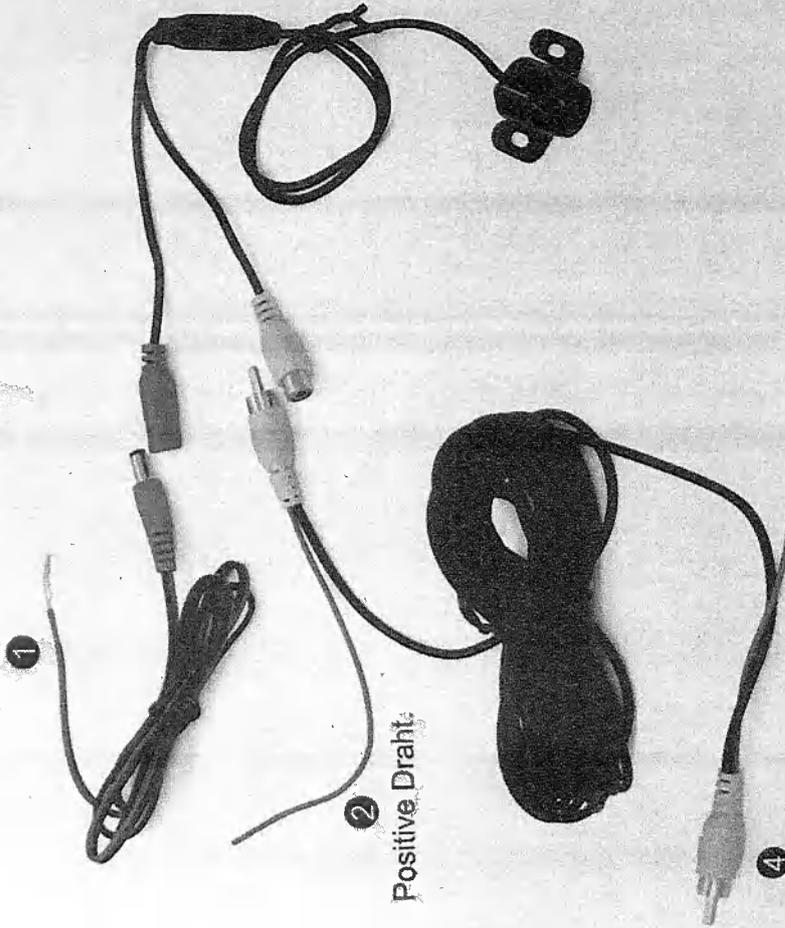


4 Video in / Rückwärts-Kamera



3 Zurück

Handyladegerät

"Universal-Ladegerät-Ausgang <5V
Verbinden Sie Telefon durch USB
Das Radio gehen zu dieser Seite
Das ist normal, bedeutet, dass das Telefon geladen wird.

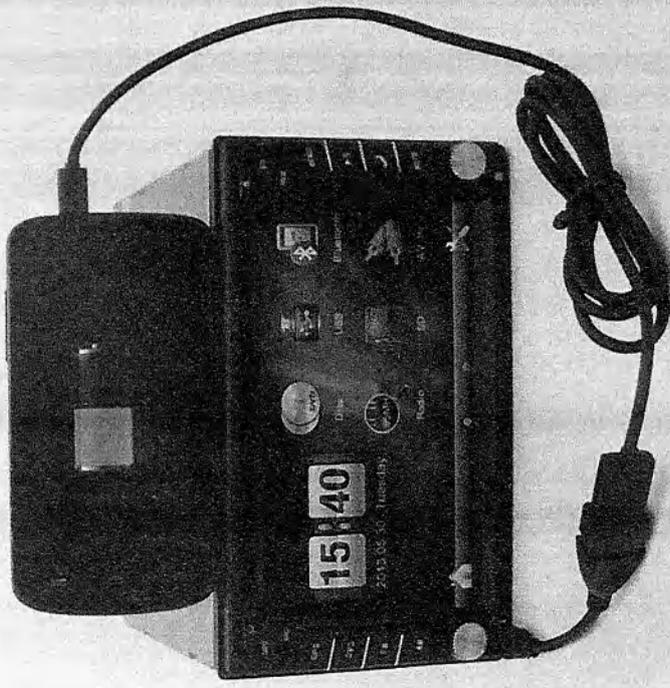

AC / RCA-Kabel




Draht Name	Verbindungsdetails
Vout2	Videosignal aus
Camera	Für Frontkamera
Vout1	Videosignal aus
Camera	Für Frontkamera
FL	Für vorderen linken Lautsprecher
AL	Aux in links
AUX-V	Externe Videosignaleingang
FR	Für vorderen rechten Lautsprecher
AR	AUX-Eingang rechts

Weiß-Bildschirm

Wenn Sie einen solchen Bildschirm zu sehen, keine Sorge.




1 Reatart dieses Gerät.

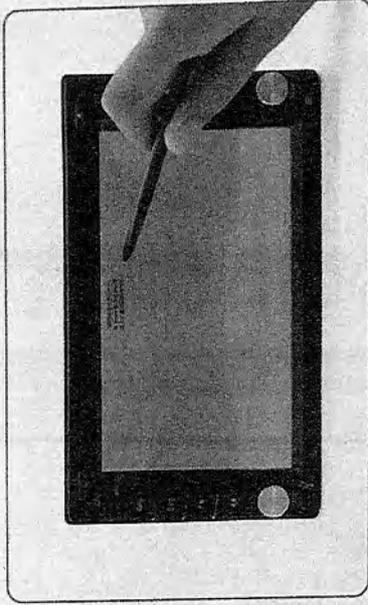

2 Press die "" + "" , bis es fehlt,ESC drücken dann. "



Long drücken Sie ESC, dann wird es Zur Einstiegsseite automatisch.

Kann nicht einschalten

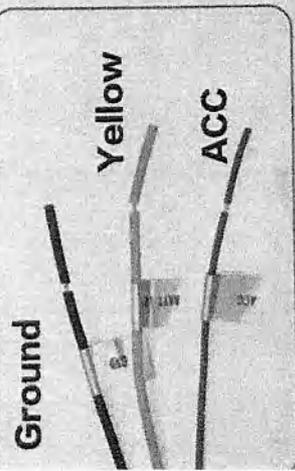

Stellen Sie sicher, die richtige Verbindung von drei Leitungen: ACC-Kabel angeschlossen, um Batterie Igniting Stromkabel , B + mit Batterie Pluspol, GND Massekabel .

Stromkabel

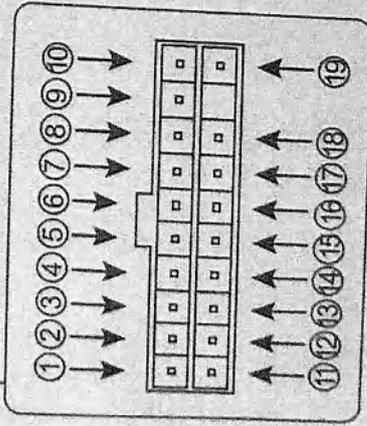

Ne

No.	Draht-Name	Drahtfarbe
1	FL-	weiß
2	FL+	weiß
3	RL-	Weiß
4	RL+	Grün
5	ACC	Grün
6	GND	Rosa
7	RR+	Schwarz
8	RR-	Lila
9	FR+	Lila und Schwarz
10	FR-	Grün
11	KEY2	Braun
12	KEY1	Braun
13	PARKING	Grün
14	REVERSE	Rosa
15	GND	Schwarz
16	BATT 12V	Gelb
17	AMP	Hellblau
18	ANT	Dunkelblau
19	ILL	Orange


tzkabelanschluss

arbe	Verbindungsdetails
Schwarz	Für Frontlautsprecher links -
weiß	Für Frontlautsprecher links +
Schwarz	Für hinten links Lautsprecher-
weiß	Für hinten links Lautsprecher+
Rosa	Zur Strom Zünden (muss verbinden)
Schwarz	für GND negativ (muss eine Verbindung)
Lila	für Lautsprecher hinten rechts +
Schwarz	für Lautsprecher hinten rechts -
Grün	Für vorderen rechten Lautsprecher +
Schwarz	Für vorderen rechten Lautsprecher -
Schwarz	Für Lenkradsteuerung Schlüssel2 (Nur verbinden, wenn Auto zwei Signaldrähte)
Grün	Für Lenkradsteuerung Schlüssel1
weiß	Für das Parken Draht
Lila	Für Rückfahrkamera
Schwarz	für GND negativ (muss eine Verbindung)
blau	Für 12V-Batterie
hellblau	Für Verstärker-Signalkabel
dunkelblau	Keine erforderlich werden verbunden
orange	Für die Beleuchtung Kabel


Video beim Fahren



1 Setting

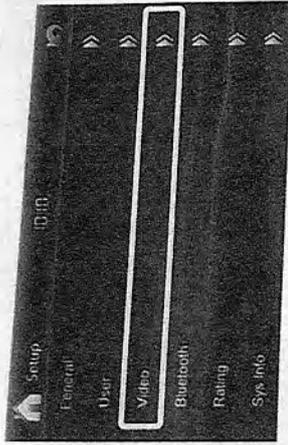

2 Video

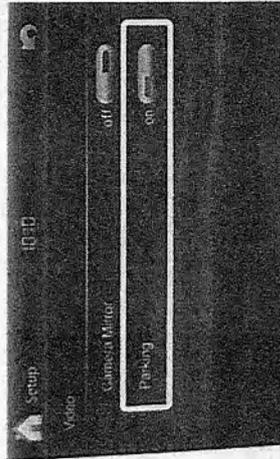


3 Parking-on

Lenkradkontrolle



1 click Rad

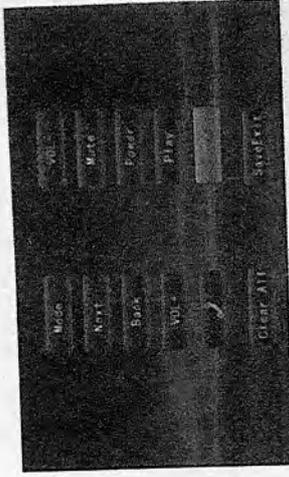

2 Set und stellen Sie sicher, dass die Symbole sind ein -on mit den Tasten am Lenkrad entspricht.