

# BARISTA PERFETTA PLUS

Solis



# BARISTA PERFETTA PLUS



Programmable or manually adjustable amount of coffee. The pre-infusion ensures perfect aroma extraction.

Programmeerbare of manueel stuurbare koffiemenge. De Voorbrüfunktion sorgt für eine perfekte Aroma-Extraktion.

Quantité de café réglable manuellement ou programmable. Le fonction de pré-infusion permet d'obtenir une extraction parfaite de l'arôme.

Programmeerbare of handmatig instelbare hoeveelheid koffie. De voorperselatie zorgt voor een perfecte extractie van het aroma.



There are many ways to brew your favourite coffee: You can use coffee beans, pre-ground coffee or pads. It's your choice.

Viele Wege führen zum Lieblingskaffee: Ob Bohnenkaffee, vorgemahlener Kaffee oder Pads: Sie haben die Wahl.

Variété de choix pour obtenir votre café préféré : Avec des grains de café, du café pré-moulu ou des dosettes : vous avez le choix.

U kunt op verschillende manieren uw favoriete kopje koffie zetten: filter koffiebonen, voorgemalen koffie of pads. De keuze is aan u.




Detects when cleaning is due and increases the life span with automatic rinse cycles.

Erkent, wenn eine Reinigung fällig ist und verlängert mit automatischen Reinigungszyklen die Lebensdauer.

Detecte lorsqu'un nettoyage est nécessaire et prolonge la durée de vie grâce aux nettoyages automatiques.

Detecteert wanneer een reiniging nodig is en verlengt de levensduur met automatische reinigingscyclussen.

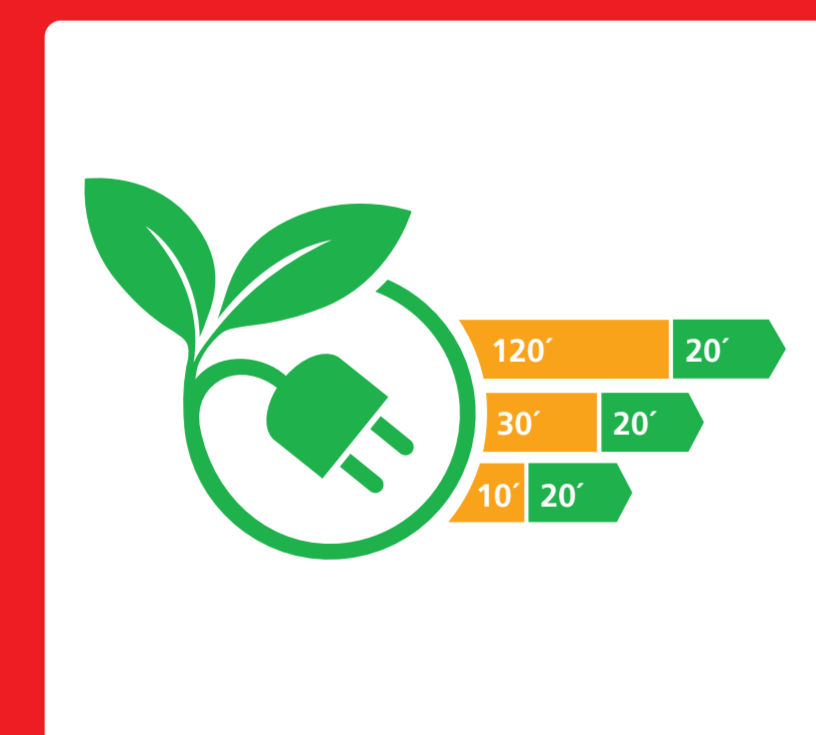

Choose from three different automatic shutdown procedures and save energy.

Zwischen drei Abschalt-Automatiken wählen und Energie sparen.

Sélection possible entre 3 arrêts automatiques et économie d'énergie.

Kies uit drie automatische uitschakelingsystemen en bespaar energie.

# BARISTA PERFETTA PLUS

Compact elegance for your perfect coffee. It's just Perfetta.



MULTI AWARD WINNING PRODUCT



- MANOMETER FOR MORE CONTROL**
- CHOOSE YOUR PERFECT COFFEE TEMPERATURE**
- READY TO USE IN 40 SECONDS**

# BARISTA PERFETTA PLUS



The manometer simplifies the control for optimal coffee extraction.

Die Druckanzeige vereinfacht die Kontrolle für eine optimale Kaffee-Extraktion.

Le manomètre permet de contrôler plus facilement l'extraction optimale du café.

De drukweergave vereenvoudigt de controle voor een optimale koffie-extractie.



Portafilter with double spout as well as steam and hot water wand - like the professionals use.

Siebträger mit Doppelauslauf sowie Dampf- und Heißwasserlanze wie beim Profi.

Porte-filtre avec double sortie ainsi que buse vapeur / eau chaude comme chez les professionnels.

Filterdrager met dubbele uitloop en een stoom- en heetwaterpijp zoals barista's hebben.



Equipped like a professional: Stainless-steel tamper and milk jug.

Ausgestattet wie ein Profi: Edelstahl-Tamper und Milchkanne.

Équipée comme une machine professionnelle : tamper en acier inoxydable et pot à lait.

Uitgerust als een professional: roestvrijstaal tamper en melkkanne.



Compact and timeless design for every kitchen.

Kompaktes und zeitloses Design für jede Küche.

Design compact et indémodable pour chaque cuisine.

Kompact en tijdloos design voor elke keuken.



## Technical data

Output: 1420-1700 W  
Voltage: 220-240 V  
Power consumption: 1420-1700 W  
Frequency: 50-60 Hz  
Measurements: 18,7 x 37,2 x 32,1 cm (w x d x h)  
Weight: 5,7 kg  
Water tank: 1,7 liter  
Max. pump pressure: 15 bar  
Portafilter: Ø 54 mm  
Casing: Stainless steel  
System: Thermoblock (single circuit)  
Heating-up time: 40 seconds  
Automatic shut down: 10-20/30-20/120-20 minutes  
Adaptive PID controller  
Hot water- and steam function  
Delivery contents: Single-wall filters for 1 and 2 cups, double-wall filters for 1 and 2 cups, filter for compact 44 mm pads, stainless-steel tamper and milk jug, measuring spoon, BRITA INTENZA water filter cartridge, water hardness test strip as well as cleaning utensils.

## Technische Daten


Leistung: 1420-1700 W  
Spannung: 220-240 V  
Energieverbrauch: 1420-1700 W  
Frequenz: 50-60 Hz  
Abmessungen: 18,7 x 37,2 x 32,1 cm (B x T x H)  
Gewicht: 5,7 kg  
Wassertank: 1,7 Liter  
Max. Pumpendruck: 15 bar  
Siebträger: Ø 54 mm  
Gehäuse: Edelstahl  
System: Thermoblock (Einkreisler)  
Aufheizzeit: 40 Sekunden  
Abschalt-Automatik: 10-20/30-20/120-20 Minuten  
Adaptive PID-Steuerung  
Heißwasser- und Dampf-Funktion  
Lieferumfang: einwandige Siebe für 1 und 2 Tassen, doppelwandige Siebe für 1 und 2 Tassen, Sieb für kompakte 44 mm Pads, Edelstahl-Tamper und Milchkanne, Dosierlöffel, BRITA INTENZA Wasserfilterkartusche, Wasserhärte-Nestrestreifen sowie Reinigungsutensilien.

## Caractéristiques techniques

Puissance: 1420-1700 W  
Tension: 220-240 V  
Consommation: 1420-1700 W  
Fréquence: 50-60 Hz  
Dimensions: 18,7 x 37,2 x 32,1 cm (l x p x h)  
Poids: 5,7 kg  
Réservoir d'eau: 1,7 litre  
Pression de la pompe max.: 15 bar  
Porte-filtre: Ø 54 mm  
Châssis: en acier inoxydable  
Système: Thermobloc (en-circuit)  
Temps de chauffe: 40 secondes  
Arrêt automatique: 10-20/30-20/120-20 minutes  
Régulateur PID-réglable  
Programme eau chaude et vapeur  
Contenu: filtres à paroi simple pour 1 et 2 tasses, filtres à double paroi pour 1 et 2 tasses, filtre pour dosettes compact de 44 mm, tamper et pot à lait en acier inoxydable, cuiller-doset, cartouche filtrante BRITA INTENZA avec bandelette de test de dureté de l'eau ainsi que utensils de nettoyage.

## Technische gegevens

Vermogen: 1420-1700 W  
Spanning: 220-240 V  
Verbruik: 1420-1700 W  
Frequentie: 50-60 Hz  
Afmetingen: 18,7 x 37,2 x 32,1 cm (b x d x h)  
Gewicht: 5,7 kg  
Wasserreservoir: 1,7 liter  
Max. pompdruk: 15 bar  
Filterdrager: Ø 54 mm  
Behuizing: Roestvrij staal  
Systeem: Thermoblok (enkelel-circuit)  
Opwarmtijd: 40 seconden  
Automatische uitschakeling: 10-20/30-20/120-20 minuten  
Reguleerbare PID-voelregelaar  
Warmwater- en stoomfunctie  
Leveringsomvang: Enkelewandige filters voor 1 en 2 kopjes, dubbelwandige filters voor 1 en 2 kopjes, filter voor 44 mm Pads, roestvrijstaal tamper en melkkanne, doserlepel, BRITA INTENZA waterfilter, waterhardheidsstrip en reinigingsgereedschap.

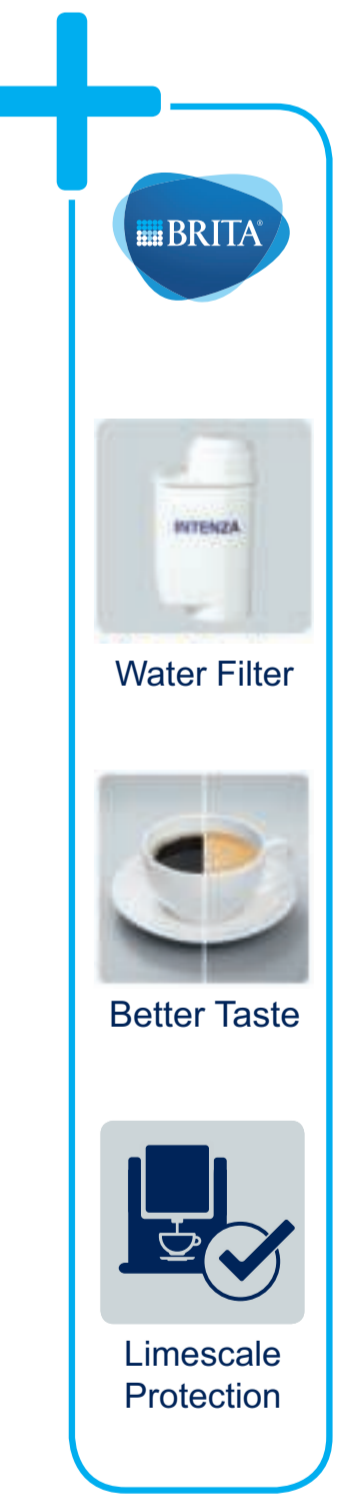

Solis of Switzerland AG  
CH-8152 Glattpfurg-Zürich, Switzerland  
www.solis.com

